

تم تحميل وعرض المادة من منصة

حقبيتي

www.haqibati.net



منصة حقبيتي التعليمية

منصة حقبيتي هو موقع تعليمي ي العمل على تسهيل العملية التعليمية بطريقة بسيطة و سهلة و توفير كل ما يحتاجه المعلم والطالب لكافحة المفهوف الدراسية كما يحتوي الموقع على حلول جميع المواد مع الشروح المتنوعة للمعلمين.

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

الفيزياء ٣

السنة الثالثة

التعليم الثانوي - نظام المسارات



قام بالتأليف والمراجعة

فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولرِبَاع

ح) وزارة التعليم ، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم
الفيزياء ٣ - التعليم الثانوي - نظام المسارات - السنة الثالثة.
وزارة التعليم. - الرياض ، ١٤٤٤ هـ
٦٢٤ ص؛ ٢٧.٥ × ٢١ سم
ردمك : ٨ - ٤٣١ - ٥١١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- الفيزياء - تعليم - السعودية ٢- التعليم الثانوي -
السعودية - كتب دراسية أ. العنوان
١٤٤٤ / ٨٧٦٤ ديوبي ٥٣٠٠٧١٢

رقم الإيداع : ١٤٤٤ / ٨٧٦٤
ردمك : ٨ - ٤٣١ - ٥١١ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بالتربيـة والـتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامـنا.



fb.ien.edu.sa



المخاطر والاحتياطات اللازم مراعاتها

العلاج	الاحتياطات	الأمثلة	المخاطر	رموز السلامة
تخلص من المخلفات وفق تعليمات المعلم.	لا تتخلص من هذه المواد في المفسلة أو في سلة المهملات.	بعض المواد الكيميائية، والمخلفات حية.	مخلفات التجربة قد تكون ضارة بالإنسان.	 التخلص من المخلفات
أبلغ معلمك في حالة حدوث ملامسة للجسم، واغسل يديك جيداً.	تجنب ملامسة الجلد لهذه المواد، وارتد كمامه وقفازين.	البكتيريا، القطريريات، الدم، الأنسجة غير المحفوظة، المواد النباتية.	مخلفات ومواد حية قد تسبب ضرراً للإنسان.	 ملوثات حيوية بيولوجية
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	استعمال قفازات واقية.	غليان السوائل، السخافات، الكهربائية، الجليد الجاف، النيتروجين السائل.	الأشياء التي قد تحرق الجلد بسبب حرارتها أو ببرودتها الشديدة.	 درجة الحرارة المؤذية
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	تعامل بحكمة مع الأداة، واتبع إرشادات استعمالها.	المقصات، الشفرات، السكاكين، الأدوات المدببة، أدوات التشريب، الزجاج المكسور.	استعمال الأدوات والزجاجيات التي تجرح الجلد بسهولة.	 الأجسام الحادة
اترك المنطقة، وأخبر معلمك فوراً.	تأكد من وجود تهوية جيدة، ولا تشم الأبخرة مباشرة، وارتد كمامه.	الأمونيا، الأستون، الكبريت الساخن، كرات العث (النفاثلين).	خطر محتمل على الجهاز التنفسي من الأبخرة.	 الأبخرة الضارة
لا تحاول إصلاح الأعطال الكهربائية، واستعن بمعلمك فوراً.	تأكد من التوصيلات الكهربائية للأجهزة بالتعاون مع معلمك.	تأريض غير صحيح، سوائل منسكبة، تماش كهربائي، أسلاك معراة.	خطر محتمل من الصعق الكهربائية أو الحريق.	 الكهرباء
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	ضع واقياً للفبار وارتد قفازين وتعامل مع المواد بحرص شديد.	حبوب اللقاح، كرات العث، سلك الماعين، ألياف الزجاج، برمجيات البوتاسيوم.	مواد قد تهيج الجلد أو الغشاء المخاطي للقناة التنفسية.	 المواد المهيجة
اغسل المنطقة المصابة بالماء، وأخبر معلمك بذلك.	ارتد نظارة واقية، وقفازين، والبس معطف المختبر.	المبيضات مثل فوق اكسيد الهيدروجين والأحماض، كحمض الكبريتيك، القواعد كالأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم.	مواد الكيميائية التي قد تتفاعل مع الأنسجة والمواد الأخرى وتتلفها.	 المواد الكيميائية
اغسل يديك جيداً بعد الانتهاء من العمل، واذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	اتبع تعليمات معلمك.	الزئبق، العديد من المركبات الفلزية، اليود، النباتات السامة.	مواد تسبب التسمم إذا ابتلعت أو استنشقت أو نُسْت.	 المواد السامة
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم مطهفة الحريق إن وجدت.	تجنب مناطق اللهب عند استخدام هذه الكيماويات.	الكحول، الكيروسين، الأستون، برمجيات البوتاسيوم، الملابس، الشعر.	بعض الكيماويات التي يسهل اشتعالها بواسطة اللهب، أو الشر، أو عند تعرضها للحرارة.	 مواد قابلة للاشتعال
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم مطهفة الحريق إن وجدت.	اربط الشعر إلى الخلف ولا تلبس الملابس الفضفاضة (للطالبات). اتبع تعليمات المعلم عند إشعال اللهب أو إطفائه.	الشعر، الملابس، الورق، المواد القابلة للاشتعال.	ترك اللهب مفتوحاً يسبب الحريق.	 اللهب المشتعل
غسل اليدين اغسل يديك بعد كل تجربة بالماء والصابون قبل نزع النظارة الواقية.	 نشاط اشعاعي يظهر هذا الرمز عند استعمال مواد مشعة.	 سلامة الحيوانات يشير هذا الرمز للتاكيد على سلامة المخلفات الحية.	 وقاية الملابس يظهر هذا الرمز عندما تسبب المواد بقعأ أو حرقاً للملابس.	 سلامة العين يجب دائماً ارتداء نظارة واقية عند العمل في المختبر.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (2030) وهو: «إعداد مناهج تعليمية متطرفة ترتكز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير الموهاب وبناء الشخصية»، وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين مخرجاته ومواكبة التطورات العالمية على مختلف الصعد.

ويأتي كتاب الفيزياء 3 للتعليم الثانوي (نظام المسارات) داعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) نحو الاستثمار في التعليم «عبر ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة»، بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية.

والفيزياء فرع من العلوم الطبيعية يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية واستنباط النظريات وصياغة القوانين الرياضية التي تحكم المادة والطاقة والفراغ والزمن، ويحاول تفسير وإيجاد علاقات لما يدور في الكون من خلال دراسة تركيب المادة ومكوناتها الأساسية، والقوى بين الجسيمات والأجسام المادية، ونتائج هذه القوى، إضافة إلى دراسة الطاقة والشحنة والكتلة. لذا يهتم علم الفيزياء بدراسة الجسيمات تحت الذرية مروراً بسلوك المواد في العالم الكلاسيكي إلى حركة النجوم والجراث.

وقد تم بناء محتوى الكتاب بطريقة تتيح ممارسة العلم كما يمارسه العلماء، وبما يعزز مبدأ رؤية (2030) «تعلم لنعمل»، وقد جاء تنظيم المحتوى بأسلوب شائق يعكس الفلسفة التي بنيت عليها سلسلة مناهج العلوم، من حيث إتاحة الفرص المتعددة للطالب لممارسة الاستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة، المبني والموجه والمفتوح. فقبل البدء في دراسة محتوى كل فصل من فصول الكتاب، يطلع الطالب على الأهداف العامة للفصل التي تقدم صورة شاملة عن محتواه، وكذلك الاطلاع على أهمية الفصل من خلال عرض ظاهرة أو تقنية ترتبط بمحنتى الفصل، إضافة إلى وجود سؤال فكر الذي يحفز الطالب على دراسة الفصل. ثم ينفذ أحد أشكال الاستقصاء المبني تحت عنوان «تجربة استهلالية» والتي تساعده أيضاً على تكوين نظرة شاملة عن محتوى الفصل. وتتيح التجربة الاستهلالية في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال الاستقصاء الموجه من خلال سؤال الاستقصاء المطروح. وهناك أشكال أخرى من النشاطات الاستقصائية التي يمكن تنفيذها في أثناء دراسة المحتوى، ومنها التجربة العملية، ومخترق الفيزياء الذي يرد في نهاية كل فصل، ويتضمن استقصاءً مفتوحاً في نهايته.

يبدأ محتوى الدراسة في كل قسم بعرض الأهداف الخاصة والمفردات الجديدة التي سيعملها الطالب. وستجد أدوات أخرى تساعدك على فهم المحتوى منها الروابط الرقمية بمنصة عين الإثرائية التعليمية، ومنها ربط المحتوى مع واقع الحياة من خلال تطبيق الفيزياء، والربط مع العلوم الأخرى، والربط مع محاور رؤية (2030) وأهدافها الاستراتيجية. وستجد شرحاً وتفسيراً للمفردات الجديدة التي تظهر باللون الأسود الغامق والمظللة بالأصفر، وأمثلة محلولة يليها مسائل تدريبية تعمق معرفة الطالب بمحنتى المقرر واستيعاب المفاهيم والمبادئ العلمية الواردة فيه. كما ستجد أيضاً في كل فصل مسألة تحفيز تطبق فيها ما تعلنته في حالات جديدة. ويتضمن كل قسم مجموعة من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية بدرجة عالية الوضوح تعزز فهمك للمحتوى.

وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي في التقويم بمراحله وأغراضه المختلفة: القبلي، والتشخيصي، والتكتوني (البنياني)، والختامي (التجميلي)؛ إذ يمكن توظيف الصورة الافتتاحية في كل فصل وأسئلة المطروحة في التجربة الاستهلالية بوصفها تقويمياً قبلياً تشخيصياً لاستكشاف ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى تجد تقويمياً خاصاً بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلة تساعد على تلمس جوانب التعلم وتعزيزه، وما قد يرغب الطالب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية كل فصل يأتي دليل مراجعة الفصل متضمناً تذكيراً بالمفاهيم الرئيسية والمفردات الخاصة بكل قسم. يلي ذلك تقويم الفصل الذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة تهدف إلى تقويم تعلم الطالب في مجالات عده، هي: إتقان المفاهيم، وحل المسائل، والتفكير الناقد، والمراجعة العامة، والمراجعة التراكمية، ومهارات الكتابة في الفيزياء. وفي نهاية كل فصل يجد الطالب اختباراً مقتناً يهدف إلى تدريسه على حل المسائل وإعداده للتقدم للاختبارات الوطنية والدولية، إضافة إلى تقويم فهمه لموضوعات كان قد درسها من قبل.

والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقديمه وازدهاره.

فهرس أقسام الكتاب


7	القسم الأول (3-1)
221	القسم الثاني (3-2)
423	القسم الثالث (3-3)



القسم الأول (3-1)




قائمة المحتويات

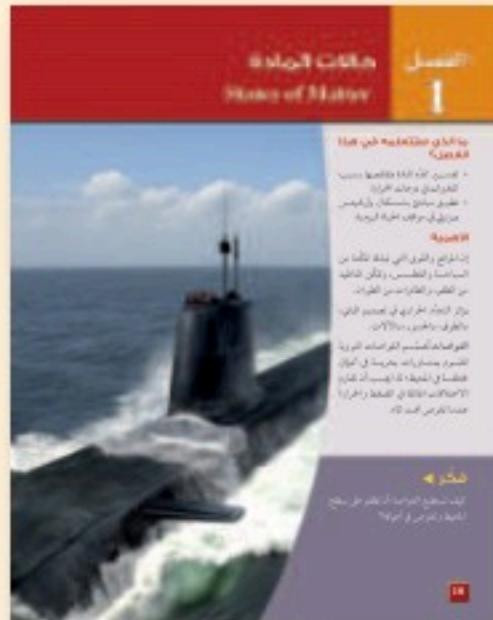

الفصل 1

حالات المادة 10

- 1-1 خصائص المائع 11
- 1-2 القوى داخل السوائل 22
- 1-3 المائع الساكنة والمائع المتحركة 26
- 1-4 المواد الصلبة 36

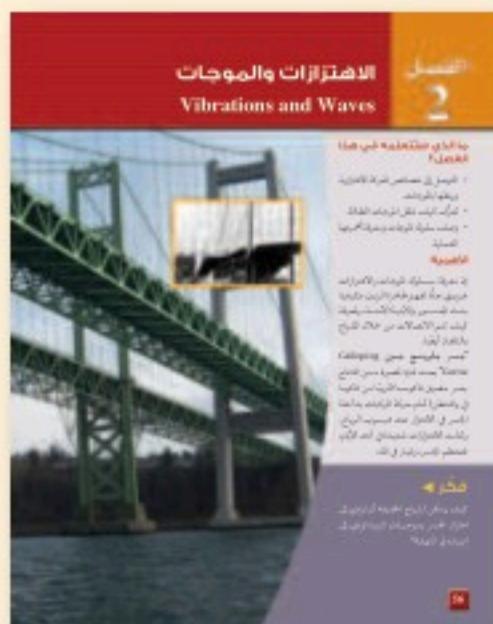

الفصل 2


- ### الاهتزازات وال WAVES 56
- 2-1 الحركة الدورية 57
 - 2-2 خصائص الموجات 63
 - 2-3 سلوك الموجات 69



الفصل 3


- ### الصوت 84
- 3-1 خصائص الصوت والكشف عنه 85
 - 3-2 الرنين في الأعمدة الهوائية والأوتار 93

قائمة المحتويات

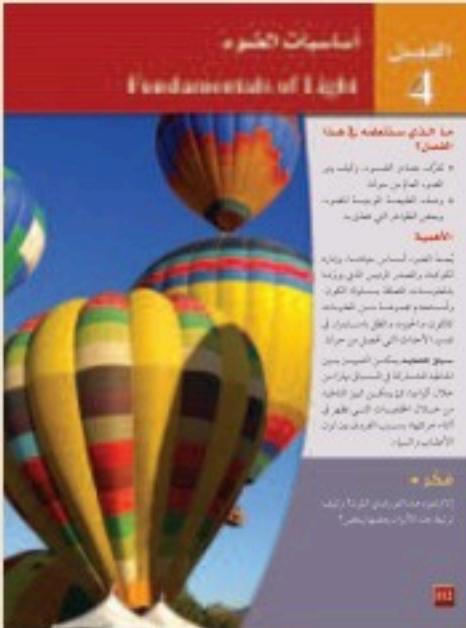


الفصل 4

112	أساسيات الضوء
113	4-1 الاستضاءة
122	4-2 الطبيعة الموجية للضوء

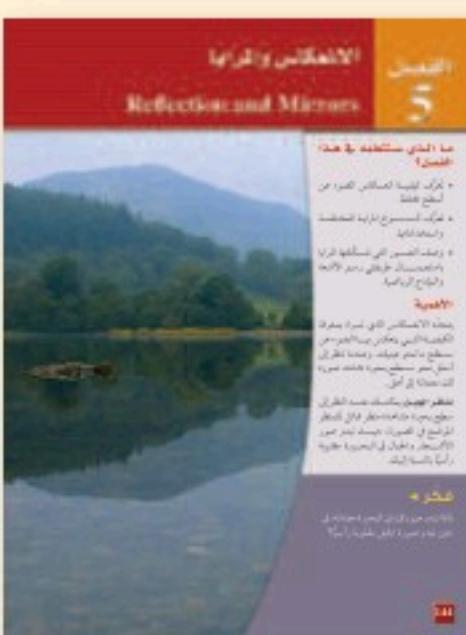

الفصل 5

144	الانعكاس والمرآيا
145	5-1 الانعكاس عن المرآيا المستوية
152	5-2 المرآيا الكروية

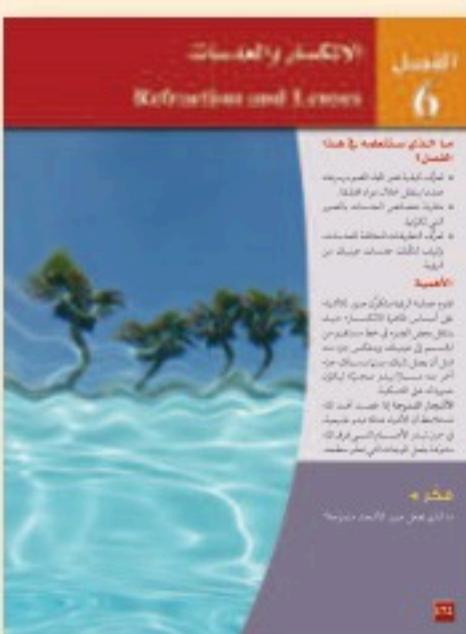

الفصل 6

172	الانكسار والعدسات
173	6-1 انكسار الضوء
182	6-2 العدسات المحدبة والم-curva
190	6-3 تطبيقات العدسات
205	دليل الرياضيات
206	الجدوا
210	المصطلحات

الفصل 1

حالات المادة States of Matter

ما الذي سنتعلمه في هذا الفصل؟

- تفسير تمدد المادة وتقلصها بسبب التغيرات في درجات الحرارة.
- تطبيق مبادئ باسكال وأرخميدس وبرنولي في مواقف الحياة اليومية.

الأهمية

إن المواقع والقوى التي تبذلها تمكننا من السباحة والغطس، وتتمكن المناطيد من الطفو، والطائرات من الطيران.

يؤثر التمدد الحراري في تصميم المباني، والطرق، والجسور، والآلات.

الغواصات تُصمّم الغواصات النووية لتقوم بمناورات بحرية في أعماق مختلفة في المحيط؛ لذا يجب أن تقاوم الاختلافات الهائلة في الضغط والحرارة عندما تغوص تحت الماء.

فَكْر

كيف تستطيع الغواصة أن تطفو على سطح المحيط وتغوص في أعماقه؟



تجربة استهلاكية

هل تطفو أم غطس؟

سؤال التجربة كيف تقيس طفو الأجسام؟

الخطوات

قطعة نيكل حتى تغطس العبوة، وعندما تغطس استخدم الميزان النابضي لإيجاد الوزن الظاهري لها. تأكد أن العبوة لا تلامس الأسطوانة المدرجة عندما تكون تحت سطح الماء.

التحليل

استخدم المعلومات التي دونتها في حساب كثافة نظام العبوة - قطعة النيكل، ثم احسب كتلة الماء المزاح عن طريق النظام في كل مرة. كيف ترتبط الكثافة بالطفو؟

التفكير الناقد كيف ترتبط كتلة نظام العبوة - قطعة النيكل مع كتلة الماء المزاح عن طريق النظام؟ وهل تستمرة هذه العلاقة بغض النظر عن طفو النظام؟



- أحضر عبوة صغيرة (مرفقة بعطر أو سدادة) ومخبار مدرج ml 500، وصل شريطًا مطاطيًّا بالعبوة؛ لتعليقها بميزان نابضي.
- استخدم الميزان النابضي لإيجاد وزن العبوة، ثم استخدم الأسطوانة المدرجة لإيجاد حجم الماء الذي أزيل عن طريق العبوة المغلقة عندما طفت. وسجل كلتا القراءتين؛ وامسح أي سائل مسكون.
- ضع قطعة نيكل في العبوة ثمأغلقها جيدًا. كرر الخطوة الثانية، ثم سجل وزن العبوة وقطعة النيكل، وحجم الماء المزاح. وسجل أيضًا هل طفت العبوة أم غطست.
- كرر الخطوتين 2 و 3، وأضف في كل مرة

Properties of Fluids ١-١ خصائص المائع

الماء والهواء من أكثر المواد شيوعًا في حياة الإنسان اليومية، ونشعر بتأثيرهما عندما نشرب، وعندما نستحمل، ومع كل هواء نستنشقه.

في ضوء خبراتك اليومية، قد لا يبدو أن هناك خصائص مشتركة بين الماء والهواء، أما إذا فكرت في طريقة أخرى فسوف تدرك أن لها خصائص مشتركة؛ فكل من الماء والهواء يتذبذبان وليس لأي منها شكل محدد، على عكس المواد الصلبة. ولذرات المادة وجزيئاتها الغازية والسائلة حرية كبيرة لتحرك.

سوف تستكشف في هذا الفصل حالات المادة، مبتدئًا بالغازات والسوائل، وتعلم المفاهيم التي توضح كيف تستجيب المادة للتغيرات الحرارة والضغط، وكيف تستطيع الأنظمة الهيدروليكيية مضاعفة القوى، وكيف تستطيع السفن المعدنية الضخمة الطفو على سطح الماء. وستعرف أيضًا خصائص المواد الصلبة، مكتشفًا كيف تتمدد وتقلص، ولماذا تكون بعض المواد الصلبة مرنة، ويكون بعضها كأنه في حالة بين الصلابة والسيولة.

الأهداف

- تصف كيف تحدث المائع الضغط.
- تحسب ضغط الغاز وحجمه وعدد مولاته.
- تقارن بين الغازات والبلازما.

المفردات

قانون الغاز المثالي	المائع
التمدد الحراري	الضغط
البلازما	باسكال
القانون العام للغازات	

الضغط Pressure

افترض أنك وضعت مكعبًا من الجليد في كوب فارغ ستلاحظ أن معكب الجليد له كتلة معينة وشكل محدد، ولا تعتمد هاتان الكميتان على حجم الكوب أو شكله. لكن ماذا يحدث عندما ينضر مكعب الجليد؟ تبقى كتلته كما هي، ولكن شكله يتغير، ويتدفق الماء ليأخذ شكل الإناء الذي يحتويه، بحيث يتخذ السطح العلوي شكلاً محدداً ومستوياً، كما في **الشكل 1-1**. من جهة أخرى، إذا غليت الماء، فسوف يتحول إلى الحالة الغازية في صورة بخار ماء، ويتشتت ليملأ الغرفة ولن يكون له سطح محدد. وتشترك كل من السوائل والغازات في **كونها مماثلة**؛ حيث إنها مواد تتدفق، وليس لها شكل محدد.

سنوجه اهتمامنا في الوقت الحالي لدراسة المماثلة المائية، التي يمكن التعامل معها على اعتبار أن جزيئاتها لا تشغّل حيزاً، وليس لها قوى تجاذب تربطها بعضها مع بعض.

الضغط في الماء لقد طبقت قانون حفظ الطاقة على الأجسام الصلبة، فهل يمكن تطبيق هذا القانون على الماء؟ يمكن أن نعرف كلاً من الشغل والطاقة باستخدام مفهوم **الضغط**، الذي يمثل القوة المؤثرة في سطح ما مقسومة على مساحة ذلك السطح. ولأن **الضغط** قوة تؤثر في السطح فإن أي شيء يولد ضغطاً لابد أن يكون قادرًا على إحداث تغيير وإنجاز شغل.

$$P = \frac{F}{A}$$

الضغط

الضغط يساوي القوة مقسومة على مساحة السطح.


ويعد الضغط P كمية قياسية (غير متوجهة)، ويقاس الضغط وفقاً للنظام العالمي للمقاييس SI بوحدة **باسكال** (Pa) وهي تعادل 1 N/m^2 . ولأن الباسكال وحدة صغيرة فإن الكيلو باسكال (kPa) الذي يساوي 1000 Pa أكثر استخداماً وشيوعاً.

ويفترض عادة أن القوة F المؤثرة في سطح ما عمودية على مساحة ذلك السطح A ، مالم تم الإشارة إلى غير ذلك. ويوضح **الشكل 2-1** العلاقات بين القوة، والمساحة والضغط، حيث يؤدي الضغط الناتج عن وزن المركبة الفضائية إلى إحداث حفرة صغيرة في سطح القمر، أما الضغط الناتج عن وزن رائد الفضاء، فيكون قليلاً جداً. ويوضح **الجدول 1-1** كيف يتغير الضغط في حالات مختلفة.

المواد الصلبة والسوائل والضغط تخيل أنك تقف على سطح بحيرة متجمدة، إن القوى التي تؤثر بها قدماك في الجليد تتوزع على مساحة حذائك مولدة ضغطاً على الجليد. إن الجليد مادة صلبة تتكون من جزيئات الماء المتذبذبة، والقوى التي تحافظ على جزيئات الماء في مكانها يجعل الجليد يؤثر بقوى رئيسية في قدميك إلى أعلى تساوي وزنك، أما إذا انضر الجليد فإن معظم الروابط بين جزيئات الماء تصبح ضعيفة. وعلى الرغم من أن الجزيئات ستستمر في التذبذب وتبقى قريبة كل منها من الأخرى، إلا أنها



■ **الشكل 1-1** مكعبات الجليد الصلبة لها شكل محدد، في حين يأخذ الماء السائل (ماء) شكل الإناء الذي يحتويه. ما الماء الذي يملأ الفراغ فوق الماء؟

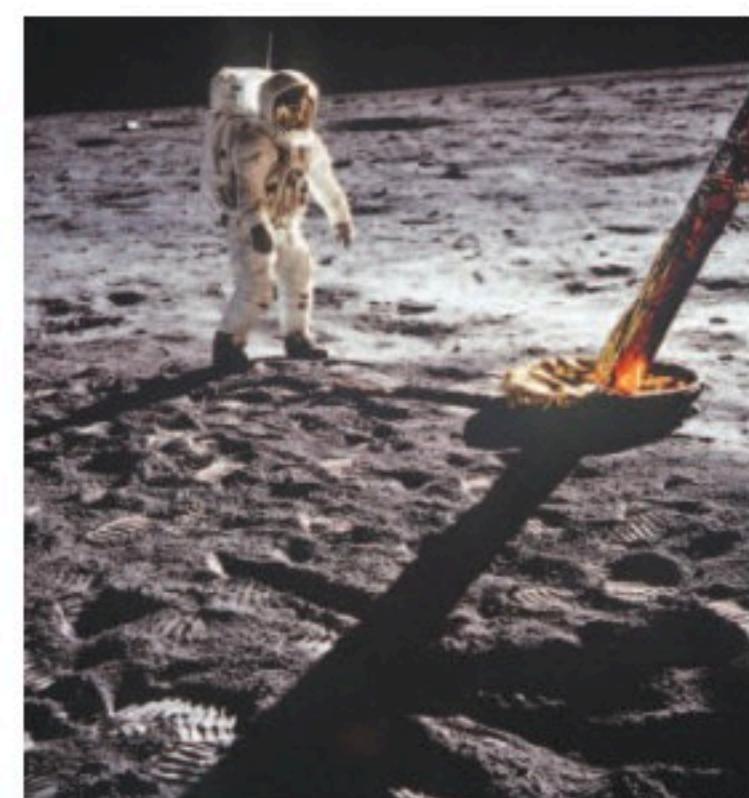

■ **الشكل 2-1** إن رائد الفضاء ومركبه يولدان ضغطاً على سطح القمر. إذا كانت كتلة المركبة 7300 kg تقريباً، وتستقر على أربعة أقدام قطر كل منها 91 cm، فما مقدار الضغط الذي تؤثر به على سطح القمر؟ وكيف تستطيع أن تقدر الضغط الذي يؤثر به رائد الفضاء.

ستصبح قادرة على الانزلاق بعضها فوق بعض، وتبعاً لذلك ستكون قادرًا على اختراق سطح الماء. من جهة أخرى، ستستمر جزيئات الماء المتحركة في التأثير بقوى في جسمك.

جزيئات الغاز والضغط إن الضغط الذي تؤثر به الغازات يمكن فهمه بتطبيق نظرية الحركة الجزيئية للغازات التي توضح خصائص الغاز المثالي. وعلى الرغم من أن جزيئات الغاز الحقيقي تحمل حيزاً من الفراغ، وله قوة تجاذب جزيئية، إلا أن الغاز المثالي (غير الحقيقي) عبارة عن نموذج جيد للغاز الحقيقي تحت معظم الظروف، بحيث يمكن تطبيق قوانينه على الغازات الحقيقية، وتكون النتائج عالية الدقة.

بناءً على نظرية الحركة الجزيئية فإن جزيئات الغاز تتحرك عشوائياً وبسرعة عالية، وتخضع لتصادمات مرنّة بعضها البعض. وعندما يرتطم جزيء الغاز بسطح الإناء فإنه يرتد مغيّراً زخمه الخطى، أي أنه يتبع دفعاً، ويولد ضغط للغاز عند السطح بفعل الدفع الذي تؤثر به التصادمات العديدة للجزيئات.

الضغط الجوي في كل سنتيمتر مربع من سطح الأرض يؤثر غاز الغلاف الجوي بقوة مقدارها $N 10$ تقريباً عند مستوى سطح البحر. وتعادل هذه القوة وزن جسم كتلته 1 kg. إن ضغط الغلاف الجوي على الجسم يتعادل بصورة جيدة مع قوى الجسم المتوجه إلى الخارج، والتي نادرًا ما نلاحظها. ويشير هذا الضغط اهتماماً فقط عندما تؤلمنا آذاننا نتيجة تغيرات الضغط. فعندما نصعد مبني شاهق الارتفاع بال المصعد مثلاً، أو عندما ننتقل بالطائرة فإننا نشعر بذلك. إن الضغط الجوي يساوي $N 10$ لكل cm^2 ، والذي يساوي $1.0 \times 10^5 N / m^2$ أو $100 kPa$ تقريباً.

هناك كواكب أخرى في المجموعة الشمسية لها أيضاً غلاف غازي، ويتبادر الضغط الناتج عن أغلفتها الغازية كثيراً، فمثلاً الضغط الجوي على سطح كوكب الزهرة أكبر من الضغط الجوي على سطح الأرض 92 مرة تقريباً، في حين أن الضغط الجوي على سطح المريخ أقل مما على سطح الأرض بـ 1% .

الجدول 1-1	
بعض قيم الضغط النموذجية	
الموضع	الضغط (Pa)
مركز الشمس	2.44×10^{16}
مركز الأرض	4×10^{11}
أحدود المحيط الأكثـر عمـقاً	1.1×10^8
الضغط الجوي المعياري	1.01325×10^5
ضغط الدم	1.6×10^4
ضغط الهواء على قمة إفرست	3×10^4

مثال 1

حساب الضغط يجلس طفل وزنه 364 N على كرسي ثلاثي الأرجل يزن 41 N ، بحيث تلامس قواعد الأرجل سطح الأرض على مساحة مقدارها 19.3 cm^2 .



- a. ما متوسط الضغط الذي يؤثر به الطفل والكرسي في سطح الأرض؟
b. كيف يتغير الضغط عندما يميل الطفل وتلامس رجلان فقط من أرجل الكرسي الأرجل؟

1 تحليل المسألة ورسمها

- ارسم الطفل والكرسي، وعين القوة الكلية التي يؤثراها في سطح الأرض.
- حدد المتغيرات، متضمنة القوة التي يؤثراها الطفل والكرسي في سطح الأرض والمساحة المرتبطة بكل من الحالة A حيث الارتكاز على ثلات أرجل، والحالة B حيث الارتكاز على رجلين.

المجهول	المعلوم
$P_A = ?$	$F_{\text{الطفل}} = 364 \text{ N}$
$P_B = ?$	$A_A = 19.3 \text{ cm}^2$
	$F_{\text{الكرسي}} = 41 \text{ N}$
	$A_B = \frac{2}{3} \times 19.3 \text{ cm}^2$
	$F_{\text{الكلية}} = F_{\text{الطفل}} + F_{\text{الكرسي}}$
	$= 12.9 \text{ cm}^2$
	$= 364 \text{ N} + 41 \text{ N}$
	$= 405 \text{ N}$

دليل الرياضيات

حسابات الوحدات

2 إيجاد الكمية المجهولة

أوجد قيمة كل ضغط باستخدام العلاقة:

$$P = \frac{F}{A} \quad \text{a. عَوْضَ مُسْتَخْدِمًا } F = F_{\text{الكلية}} = 405 \text{ N}, A = A_A = 19.3 \text{ cm}^2$$

$$\text{b. عَوْضَ مُسْتَخْدِمًا } F = F_{\text{الكلية}} = 405 \text{ N}, A = A_B = 12.9 \text{ cm}^2$$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ يجب أن تكون وحدات الضغط هي الباسكال Pa أو $1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ Pa}$.



1. إذا كان الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر يساوي $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ تقريباً، فما مقدار القوة التي يؤثر بها الهواء عند مستوى سطح البحر في سطح مكتب طوله 152 cm وعرضه 76 cm؟
2. يلامس إطار سيارة سطح الأرض بمساحة مستطيلة عرضها 12 cm وطولاً 18 cm، فإذا كانت كتلة السيارة 925 kg، فما مقدار الضغط الذي تؤثر به السيارة في سطح الأرض إذا استقرت ساكنة على إطاراتها الأربع؟
3. كتلة من الرصاص أبعادها $20.0 \text{ cm} \times 10.0 \text{ cm} \times 5.0 \text{ cm}$ تستقر على الأرض على أصغر وجه، فإذا علمت أن كثافة الرصاص 11.8 g/cm^3 ، فما مقدار الضغط الذي تؤثر به كتلة الرصاص في سطح الأرض؟
4. يمكن أن يصبح الضغط في أثناء الإعصار أقل 15% من الضغط الجوي المعياري ، افترض أن الإعصار حدث خارج باب طوله 195 cm وعرضه 91 cm، فما مقدار القوة المحصلة التي تؤثر في الباب نتيجة هبوط مقداره 15% من الضغط الجوي المعياري؟ وفي أي اتجاه تؤثر القوة؟
5. يلجأ المهندسون في المباني الصناعية إلى وضع المعدات والآلات الثقيلة على ألواح فولاذية عريضة، بحيث يتوزع وزن هذه الآلات على مساحات أكبر. فإذا خطط مهندس لتركيب جهاز كتلته 454 kg على أرضية صممت لتحمل ضغطاً إضافياً مقداره $5.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ ، فما مساحة صفيحة الفولاذ الداعمة؟

قوانين الغاز The Gas Laws

عندما بدأ العلماء دراسة الغازات والضغط لاحظوا وجود بعض العلاقات المثيرة للاهتمام، وكانت أول علاقة يتم اكتشافها هي قانون بوويل، نسبة للكيميائي والفيزيائي روبرت بوويل، أحد أشهر علماء القرن السابع عشر. ينص قانون بوويل على أن حجم عينة محددة من الغاز يتناصف عكسياً مع الضغط المؤثر عليه عند ثبوت درجة الحرارة ، ولأن حاصل ضرب المتغيرات المتناسبة عكسياً ثابت، فيمكن كتابة قانون بوويل على النحو الآتي:

$$PV = P_1 V_1 \quad \text{أو ثابت}$$

إن الرموز السفلية التي تلاحظها في قانون الغاز تساعدك على تحديد مسار المتغيرات المختلفة - ومنها الضغط والحجم - عندما تتغير في المسألة. ويمكن إعادة ترتيب هذه المتغيرات لحل المسألة بالنسبة لضغط أو حجم مجھول. وكما يتضح من الشكل 3-1، فإن

هناك علاقة بين ضغط الغاز وحجمه تتمثل في حجم الفقاعات الخارجية من المنظم، حيث يزداد حجم هذه الفقاعات في أثناء ارتفاعها في الماء؛ بسبب نقصان الضغط المؤثر فيها من الماء، مما قد يؤدي إلى انفجار كثير منها في أثناء ارتفاعها.

تم اكتشاف العلاقة الثانية بعد 100 سنة تقريباً من اكتشاف بوويل على يد العالم جاك شارلز Jacques Charles. لاحظ العالم شارلز في أثناء تبريده للغاز أن حجمه يتقلص بمقدار $\frac{1}{273}$ من حجمه الأصلي عند انخفاض درجة حرارته بمقدار درجة كلفن واحدة، أي أن العلاقة بين حجم الغاز ودرجة حرارته علاقة خطية. أراد العالم شارلز أن يعرف ما إذا كانت



تجربة

الضغط

ما مقدار الضغط الذي تؤثر به عندما تقف على أحدى رجليك؟ اطلب إلى زميلك رسم مخطط قدمك، ثم استخدم ذلك المخطط لتقدير مساحة قدمك.

1. حدد وزنك بوحدة النيوتن ومساحة مخطط قدمك بوحدة cm^2 .


2. احسب مقدار الضغط.

3. قارن بين الضغط الذي تؤثر به أنت في الأرض، والضغط الذي تؤثر به أجسام مختلفة. فمثلاً تستطيع أن تزن كتلة طوبية بناء، ثم تحسب الضغط الذي تؤثر به عندما تستقر على أوجه مختلفة.

التحليل والاستنتاج

4. كيف يؤثر الحذاء ذو الكعب العالي الرفيع في قيمة الضغط الذي يؤثر به شخص في الأرض؟

■ **الشكل 4-1** تستطيع أن تستخدم القانون العام للغازات لاشتقاق كل من قانوني بويل وشارلز، فماذا يحدث إذا حافظت على الحجم ثابتاً؟

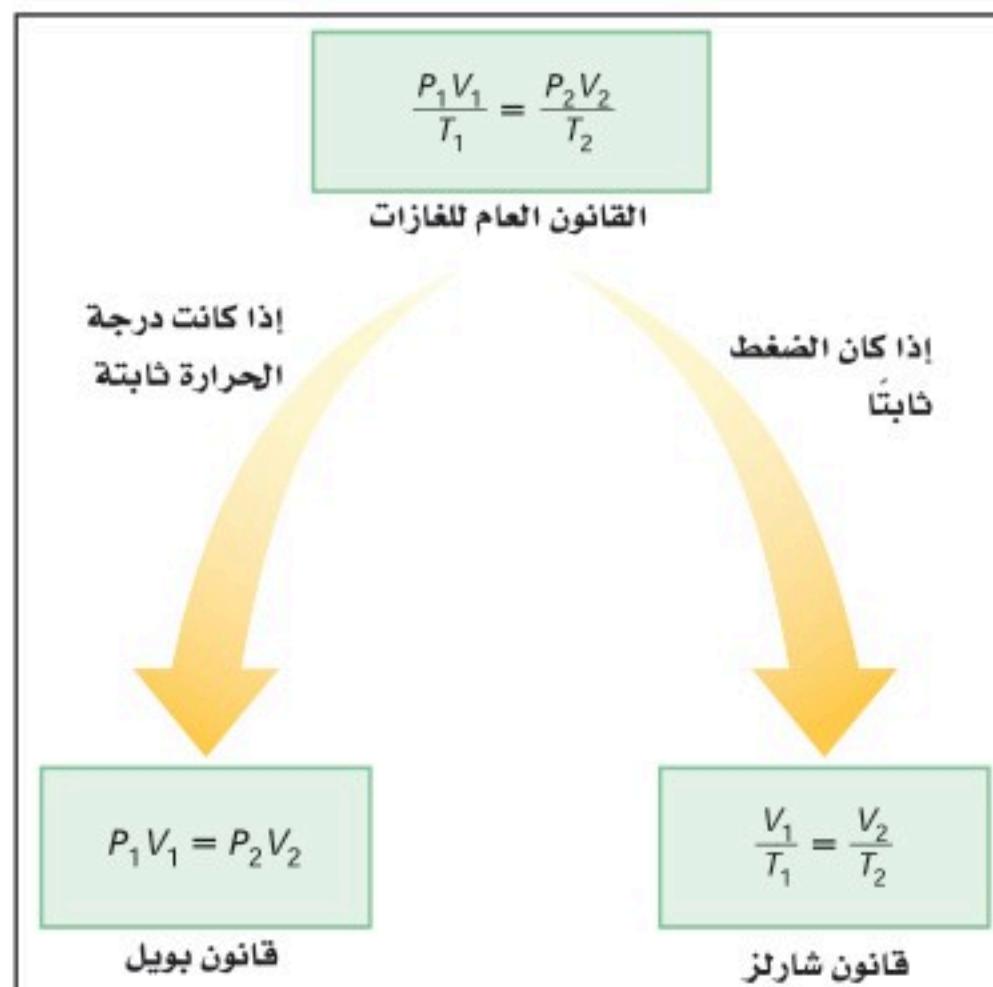

التصادمات؛ لذا يقل الضغط، كما تستطيع أن الثابت في معادلة القانون العام للغازات يتنااسب طردياً مع N .

$$\frac{PV}{T} = kN$$

ويسمى الثابت k بثابت بولتزمان، ويساوي $K / Pa \cdot m^3 = 1.38 \times 10^{-23}$ ، وبالطبع فإن N الذي يمثل عدد الجزيئات هو عدد كبير جداً، لذلك بدلاً من استخدام N جاء العلماء إلى استخدام وحدة تسمى المول (mole)، وختصر (mol) وتمثل في المعادلات بالحرف (n)، والمول الواحد يساوي 6.022×10^{23} من الجزيئات، ويسمى هذا العدد بعدد أفوجادرو نسبة إلى العالم الإيطالي أميديو أفوجادرو.

يساوي عدد أفوجادرو عدد الجزيئات في عينة من المادة كتلتها تساوي الكتلة المولية (الكتلة الجزيئية) من المادة. وتستطيع أن تستخدم هذه العلاقة للتحويل بين الكتلة والعدد n (عدد المولات الموجودة). إن استخدام المولات عوضاً عن عدد الجزيئات يغير ثابت بولتزمان، وختصر هذا الثابت بالحرف R ، وقيمه تساوي $8.31 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{mol} \cdot \text{K}$. وبإعادة الترتيب تستطيع كتابة **قانون الغاز المثالي** بأكثر الصيغ شيوعاً.

$$PV = nRT$$

قانون الغاز المثالي

للغاز المثالي، يكون حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه يساوي عدد المولات مضروباً في الثابت R ودرجة حرارته بوحدة كلفن.


لاحظ أنه إذا كانت قيمة R معلومة فإن الحجم يجب أن يعبر عنه بوحدة m^3 ، ودرجة الحرارة بوحدة K والضغط بوحدة Pa . يتوقع قانون الغاز المثالي عملياً سلوك الغازات بصورة جيدة، ماعدا الحالات التي تكون تحت ظروف الضغط العالي أو درجات الحرارة المنخفضة.

مثال 2

- قوانين الغازات** عينة من غاز الأرجون حجمها 20.0 L ، ودرجة حرارتها 273 K عند ضغط جوي مقداره 101.3 kPa ، فإذا انخفضت درجة الحرارة حتى 120 K ، وازداد الضغط حتى 145 kPa ،
- فما الحجم الجديد لعينة الأرجون؟
 - أوجد عدد مولات ذرات الأرجون في العينة؟
 - أوجد كتلة عينة الأرجون، إذا علمت أن الكتلة المولية M لغاز الأرجون 39.9 g/mol

١. تحليل المسألة ورسمها

- وضح الحالة بالرسم.
- حدد الشروط في وعاء غاز الأرجون قبل التغير في درجة الحرارة والضغط وبعده.
- عين المتغيرات المعلومة والمجهولة.

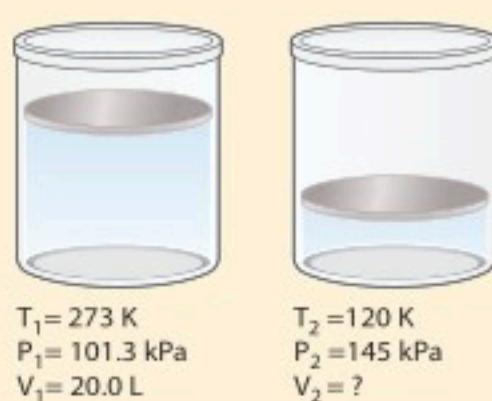

المجهول

$$V_2 = ?$$

عدد مولات الأرجون (n) = ?

$$m_{\text{عينة الأرجون}} = ?$$

المعلوم

$$V_1 = 20.0 \text{ L}, P_1 = 101.3 \text{ kPa}$$

$$T_1 = 273 \text{ K}, P_2 = 145 \text{ kPa}$$

$$T_2 = 120 \text{ K}$$

$$R = 8.31 \text{ Pa.m}^3/\text{mol.K}$$

$$M_{\text{الأرجون}} = 39.9 \text{ g/mol}$$

إيجاد الكمية المجهولة 2

a. استخدم القانون العام للغازات، وحل المعادلة بالنسبة للحجم V_2 .

$$P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$$

$$V_1 = 20.0 \text{ L}, T_1 = 273 \text{ K}, T_2 = 120 \text{ K}$$

$$V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1}$$

$$= \frac{(101.3 \text{ kPa})(20.0 \text{ L})(120 \text{ K})}{(145 \text{ kPa})(273 \text{ K})}$$

$$= 6.1 \text{ L}$$

b. استخدم قانون الغاز المثالي، وحل المعادلة لحساب n

$$P = 101.3 \times 10^3 \text{ Pa}, V = 0.0200 \text{ m}^3$$

$$R = 8.31 \text{ Pa.m}^3/\text{mol.K}, T = 273 \text{ K}$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = \frac{(101.3 \times 10^3 \text{ Pa})(0.0200 \text{ m}^3)}{(8.31 \text{ Pa.m}^3/\text{mol.K})(273 \text{ K})}$$

$$= 0.893 \text{ mol}$$

c. استخدم الكتلة المولية للتحويل من المولات لغاز الأرجون في العينة لكتلة العينة.

$$m = Mn$$

$$M = 39.9 \text{ g/mol}, n = 0.893 \text{ mol}$$

$$m = (39.9 \text{ g/mol})(0.893 \text{ mol})$$

$$= 35.6 \text{ g}$$

تقويم الجواب 3

- هل الوحدات صحيحة؟ الحجم V_2 بوحدة اللترات، وكتلة العينة بوحدة الجرامات.
- هل الجواب منطقي؟ إن التغير في الحجم يتكافأ مع الزيادة في الضغط والانخفاض في درجة الحرارة. والكتلة المحسوبة لعينة الأرجون منطقية.

مسائل تدريبية

6. يستخدم خزان من غاز الهيليوم ضغطه $15.5 \times 10^6 \text{ Pa}$ ، ودرجة حرارته 293K، لنفخ بالون على صورة دمية، فإذا كان حجم الخزان 0.020 m^3 ، فما حجم البالون إذا امتلاً عند 1.00 ضغط جوي، ودرجة حرارة K 323؟
7. ما مقدار كتلة غاز الهيليوم في المسألة السابقة إذا علمت أن الكتلة المولية لغاز الهيليوم 4.00 g/mol ؟
8. يحتوي خزان على 200.0 L من غاز الهيدروجين درجة حرارته 0°C ومحفوظ عند ضغط مقداره 156 kPa، فإذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 95°C، وانخفض الحجم ليصبح 175 L، فما الضغط الجديد للغاز؟
9. إن معدل الكتلة المولية لمكونات الهواء (ذرات الأكسجين الثنائية وذرات غاز النيتروجين الثنائية بشكل رئيس) 29 g/mol تقريباً. ما حجم 1.0 kg من الهواء عند ضغط يساوي الضغط الجوي ودرجة حرارة تساوي 0°C؟

التمدد الحراري Thermal Expansion

لعلك اكتشفت بعد تطبيق القانون العام للغازات أن الغازات تتمدد كلما ارتفعت درجة حرارتها. فعندما تسخن المادة في حالاتها الصلبة والسائلة والغازية تصبح أقل كثافة، وتتمدد لتملاً حيّزاً أكبر. وتسمى هذه الخاصية **التمدد الحراري**، ولها عدة تطبيقات مهمة، منها دوران الهواء في الغرفة.

عندما يُسخن الهواء الملمس لأرضية الغرفة فإن قوة الجاذبية تسحب الهواء البارد الأكثر كثافة والملامس لسقف الغرفة إلى أسفل، فيدفع بدوره الهواء الأكثر سخونة إلى أعلى. ويُسمى دوران الهواء في الغرفة تيار الحمل. انظر الشكل 5-1 الذي يوضح تيارات الحمل في الغرفة. و تستطيع أن تشاهد أيضاً تيارات الحمل في وعاء ماء ساخن، دون درجة الغليان؛ فعندما يسخن الوعاء من القاع فإن الماء الأبرد ذو الكثافة الكبيرة يهبط إلى أسفل، حيث يسخن، ثم يُدفع إلى أعلى عن طريق تدفق الماء الأبرد من أعلى.

■ **الشكل 5-1** تيارات الحمل الحراري
أداة للتتدفئة، إذ يرتفع الهواء الدافئ الأقل كثافة إلى أعلى ثم يبرد، وينخفض الهواء البارد الأعلى كثافة.



يحدث التمدد الحراري في معظم السوائل، وليس هناك نموذج مثالي ينطبق عليها جميعاً، ولكن من المفيد أن تفك في السائل كما لو كان مسحوقاً ناعماً لمادة صلبة، حيث تتحرك المجموعات المكونة من جسيمين أو ثلاثة جسيمات أو أكثر من ذلك معًا كما لو كانت قطعاً صغيرة جداً من المواد الصلبة. وعندما يسخن السائل، وتتمدد هذه المجموعات بفعل الحركة الجزيئية، تماماً كما تُدفع الجسيمات في المواد الصلبة فيبتعد بعضها عن بعض في أجزاء متفرقة، كما تتزايد الفراغات بين المجموعات، ويتمدد السائل كله.

وعندما تتغير درجة الحرارة بصورة متساوية تتمدد السوائل بصورة أكبر كثيراً من المواد الصلبة، ولكن ليس بالقدر الذي تتمدد به الغازات.

لماذا يطفو الجليد؟ لأن المادة تمدد عند تسخينها فقد توقع أن الجليد أكثر كثافة من الماء، وفي ضوء توقعاتك لابد أن يغطس الجليد في الماء! لكن الحقيقة أنه عند رفع درجة حرارة الماء من 0°C إلى 4°C فإنه يتقلص بدلاً من أن يتمدد، وذلك بسبب تزايد قوى الترابط بين جزيئات الماء، وانهيار بلورات الجليد وضمورها. وهذه القوى التي بين جزيئات الماء قوى كبيرة والبلورات المكونة للجليد لها تركيب مفتوح بصورة كبيرة. عندما ينصلح الجليد تبقى بعض البلورات المتناهية في الصغر، ومع استمرار التسخين تأخذ البلورات المتبقية في الانصهار، ويتناقص حجم الماء حتى تصل إلى 4°C . لكن بمجرد أن ترتفع درجة حرارة الماء فوق 4°C يتزايد حجمه بسبب تزايد الحركة الجزيئية. وبالتالي فإن الماء يكون أكبر كثافة عند 4°C ؛ لذا يطفو الجليد فوق الماء. وهذه الحقيقة مهمة جدًا في حياتنا وفي البيئة من حولنا؛ فلو كان الجليد يغطس تحت الماء لبدأ تجمد البحيرات عند قياعها بدلاً من سطوحها، وما انصلح العديد من البحيرات تمامًا في فصل الصيف.

البلازما Plasma

إذا سخّنت مادة صلبة فإنها تنصهر لتكون سائلًا. ومع استمرار التسخين يتحول السائل إلى غاز، فماذا يحدث إذا استمر تسخين الغاز؟ تصبح التصادمات بين الجزيئات كبيرة إلى حد يكفي لانتزاع الإلكترونات من الذرات، وتتتج أيونات موجبة الشحنة. إن الحالة شبه الغازية للإلكترونات السالبة الشحنة والأيونات الموجبة الشحنة تسمى **البلازما**. وتعد البلازما حالة أخرى من حالات الموائع للمادة.

قد يبدو أن البلازما حالة غير شائعة، رغم أن معظم المواد في الكون في حالة البلازما؛ فمعظم مكونات النجوم بلازما في درجات حرارة عالية جدًا، كما أن أكثر المواد الموجودة بين النجوم وال مجرات تتكون من ذرات الهيدروجين الفعالة النشطة التي لا تحتوي على إلكترونات، ويكون غاز الهيدروجين في حالة البلازما.

والفرق المبدئي بين الغاز والبلازما أن البلازما لها قدرة على التوصيل الكهربائي، في حين أن الغازات ليس لها هذه القدرة، والصواعق المضيئة تكون أيضًا في حالة البلازما. وإشارات النيون كما في الشكل 6-1 أعلاه، ومصابيح الفلورستن، ومصابيح غاز الصوديوم تحتوي جميعها على البلازما المترهلة.



■ **الشكل 6-1** تنتج التأثيرات الضوئية الملونة في إشارات النيون عن البلازما المضيئة المكونة في الأنابيب الزجاجية.

1-1 مراجعة

13. **الكثافة ودرجة الحرارة** إذا كانت درجة الحرارة الابتدائية للماء 0°C ، فكيف تغير كثافة الماء إذا سُخن إلى 4°C ، وإلى 8°C ؟
14. **الكتلة المولية المعيارية** ما حجم 1.00 mol من الغاز عند ضغط يعادل الضغط الجوي ودرجة حرارة تساوي 273 K ؟
15. **الهواء في الثلاجة** ما عدد مولات الهواء الموجودة في ثلاجة سعتها 0.635 m^3 عند 2.00°C وما مقدار كتلة الهواء في ثلاجة إذا كان متوسط الكتلة المولية للهواء 29 g/mol ؟
16. **التفكير الناقد** الجزيئات المكونة لغاز الهيليوم صغيرة جدًا مقارنة بالجزيئات المكونة لغاز ثاني أكسيد الكربون. ماذا يمكن أن تستنتج حول عدد الجزيئات في عينة من غاز ثاني أكسيد الكربون حجمها 2.0 L مقارنة بعدد الجزيئات في عينة من غاز الهيليوم حجمها 2.0 L إذا تساوت العينتان في درجة الحرارة والضغط؟
10. **الضغط والقوة** افترض أن لديك صندوقين، أبعاد الأول $20\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ ، وأبعاد الثاني $20\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 40\text{ cm}$. قارن بين:
a. ضغطي الهواء في المحيط الخارجي لكل من الصندوقين.
b. مقداري القوة الكلية للهواء المؤثرة في كل من الصندوقين.
11. **علم الأرصاد الجوية** يتكون منطاد الطقس الذي يستخدمه الراصد الجوي من كيس منز من يسمح للغاز في داخله بالتمدد بحرية. إذا كان المنطاد يحتوي على 25.0 m^3 من غاز الهيليوم وأطلق من منطقة عند مستوى سطح البحر، فما حجم الغاز عندما يصل المنطاد ارتفاع 2100 m ، حيث الضغط عند ذلك الارتفاع $0.82 \times 10^5\text{ Pa}$ ؟ افترض أن درجة الحرارة ثابتة لا تتغير.
12. **انضغاط الغاز** تحصر آلة الاحتراق داخلي في محرك كمية من الهواء حجمها 0.0021 m^3 عند ضغط يعادل الضغط الجوي ودرجة حرارة 303 K ، ثم تضغط الهواء بسرعة ليصل إلى ضغط مقداره $20.1 \times 10^5\text{ Pa}$ وحجم 0.0003 m^3 ، ما درجة الحرارة النهائية للهواء المضغوط؟



2-1 القوى داخل السوائل Forces within Liquids

تعاملنا مع السوائل، حتى الآن، باعتبارها سوائل مثالية تمتاز جميع جزيئاتها بحرية الحركة، والانزلاق بعضها فوق بعض. ولكن خصوصية الماء في تمدده بين درجتي حرارة 0°C و 4°C . تبين أنه في حالة السوائل الحقيقة تؤثر الجزيئات بعضها في بعض بقوى تجاذب كهرومغناطيسية تسمى قوى التماسك، تؤثر هذه القوى وغيرها في سلوك الماء.

Cohesive Forces قوى التماسك

هل سبق أن لاحظت أن قطرات الندى على خيوط العنكبوت -وكذلك قطرات الزيت الساقطة- تتخذ شكلاً كرويًّا تقريبيًّا؟ ماذا يحدث عندما يسقط المطر على سيارة مغسولة حديثًا ومشمعة؟ تتكون قطرات الماء وتتخذ أشكالًا كروية، كما في شبكة العنكبوت في الشكل 7-1.

تعد جميع الظواهر السابقة أمثلة على التوتر السطحي، وهي الخاصية المتمثلة في ميل سطح السائل إلى التقلص لأقل مساحة ممكنة. وخاصية التوتر السطحي ناجمة عن قوى التماسك بين جزيئات الماء.

لاحظ أن جميع جزيئات السائل الموجودة تحت سطحه تتأثر بقوى جذب متساوية المقدار تشدتها إلى جميع الاتجاهات عن طريق الجزيئات المجاورة لها، كما تنجذب أيضًا إلى الجزيئات المكونة لحدار الإناء الذي يحتوي السائل كما في الشكل 8a-1، ونتيجة لذلك ليس هناك قوة محصلة تؤثر في أي من الجزيئات تحت سطح السائل. أما عند السطح فتنجذب الجزيئات إلى أسفل وفي اتجاه الجوانب، ولكن ليس إلى أعلى؛ لذا يكون هناك قوة محصلة إلى أسفل تؤثر في الطبقات العلوية، مما يؤدي إلى ضغط الطبقة العلوية قليلاً. وتعمل الطبقة السطحية في السائل كغشاء مطاطي مشدود، قوي بما يكفي لحمل الأجسام الخفيفة جدًا ومنها صر صور الماء كما في الشكل 8b-1. ويكون التوتر السطحي للماء كبيرًا بحيث يحمل مشبك ورق فولاذياً على الرغم من أن كثافة الفولاذ أكبر تسعة مرات من كثافة الماء. جرب ذلك.

لماذا يكون التوتر السطحي قطرات كروية؟ تدفع القوة الجزيئات السطحية بحيث يصبح السطح صغيراً قدر الإمكان، كما أن الشكل الكروي هو الشكل الذي له أقل مساحة سطح لحجم معين. وكلما زاد التوتر السطحي للسائل زادت ممانعة السائل لتحطم سطحه، فلسائل الزئبق مثلاً قوة تمسك أكبر من قوة تمسك الماء، ولهذا يشكل الزئبق السائل قطرات كروية حتى عندما يوضع على سطح مقصوق. وفي المقابل، بعض السوائل - ومنها الكحول والإثير - لها قوى تمسك ضعيفة، ولذلك تستطع قطراتها على السطح المصقول.


الأهداف

- توضح كيف تسبب قوى التماسك التوتر السطحي.
- توضح كيف تسبب قوى التلاصق الخاصية الشعرية.
- تناقش التبريد التبخرى ودور التكثف في تكون السحب.

المفردات

قوى التماسك
قوى التلاصق

■ الشكل 7-1 تصطف قطرات صغيرة من مياه الأمطار على شبكة العنكبوت؛ لأن قطرات الماء لها خاصية التوتر السطحي.

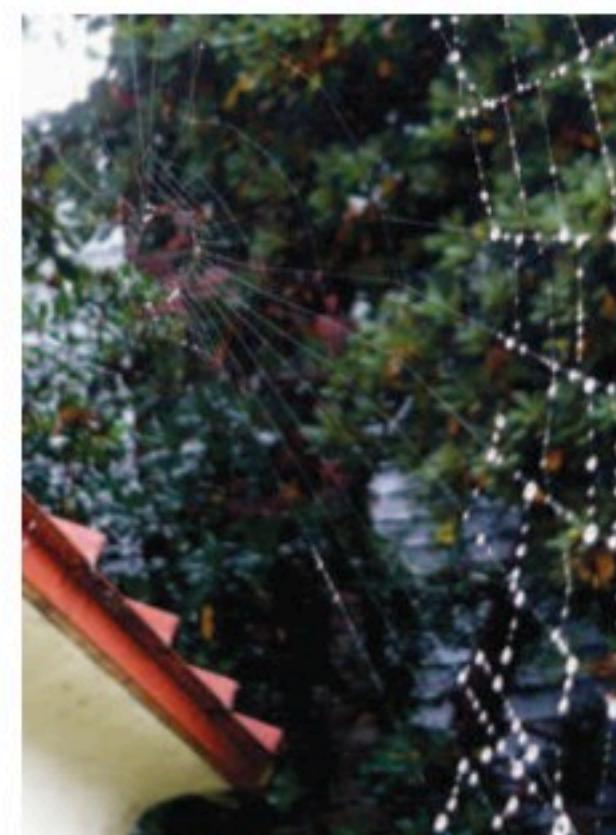


اللزوجة تسبب قوى التماسك والتصادمات بين جزيئات الماء في الماء غير المثالية احتكاكاً داخلياً يعمل على إبطاء تدفق السائل، وتبديد الطاقة الميكانيكية. وتعد لزوجة السائل مقياساً لاحتكاك الداخلي للسائل. ولزوجة الماء منخفضة ، في حين أن زيت المحرك عالي اللزوجة؛ إذ يتذبذب ببطء على الأجزاء المعدنية للمحرك، فيقلل من احتكاكها بعضها البعض.

وتعتبر الlapidae والصخور المنصهرة التي تتدفق من البركان وتصاعد نحو سطح الأرض واحدة من أشد الماء لزوجة، وأنواع الlapidae المتعددة لزوجات تباين وفق تركيبها ودرجة حرارتها.

الربط مع علم الأرض

■ **الشكل 8-1** تجذب الجزيئات في داخل السائل إلى كل الاتجاهات (a). يمكن صرصور الماء من السير على سطح الماء؛ لأن جزيئات الماء عند السطح لها قوة تجاذب محصلة في اتجاه الداخل تولد التوتر السطحي (b).

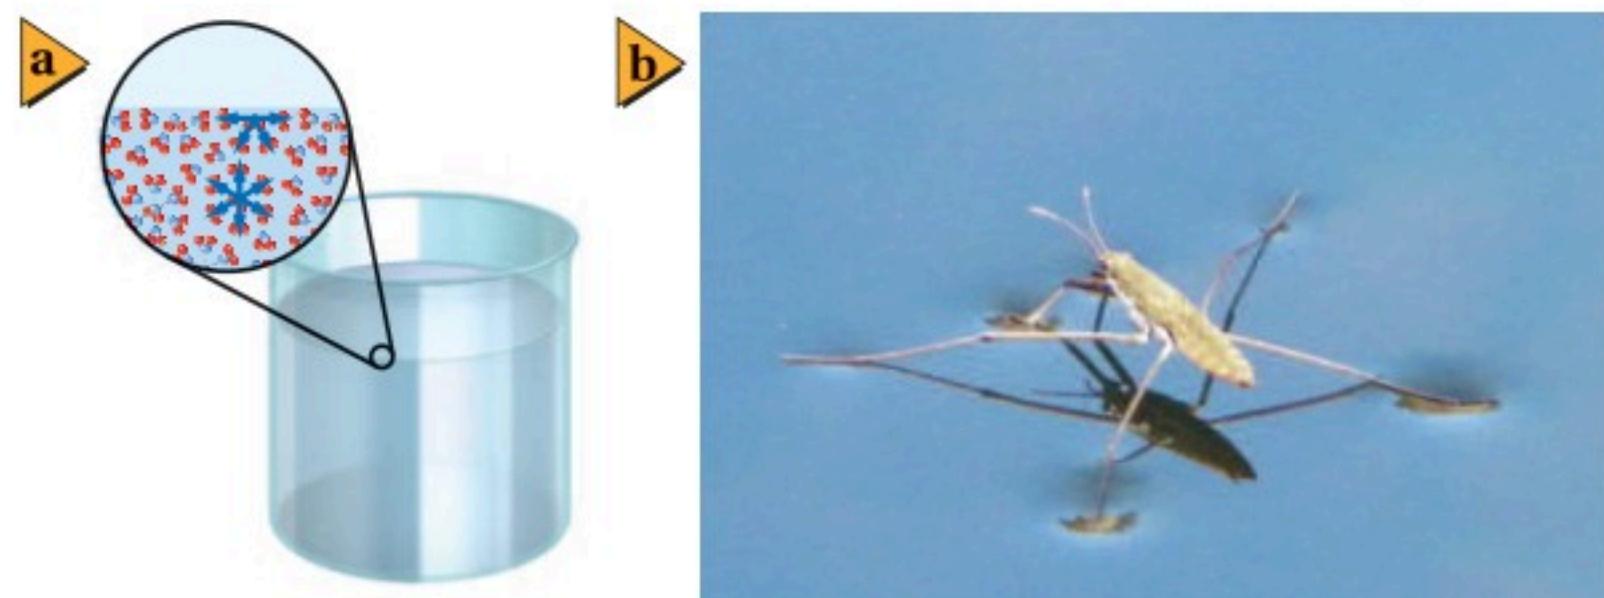


قوى التلاصق Adhesive Forces

قوى التلاصق تشبه قوى التماسك؛ فهي عبارة عن قوى تجاذب كهرومغناطيسية تؤثر بين جزيئات المواد المختلفة. فإذا وضع أنبوب زجاجي نصف قطره الداخلي صغير في الماء فسيرتفع الماء داخل الأنابيب؛ لأن قوى التلاصق بين سطح الزجاج وجزيئات الماء أكبر من قوى التماسك بين جزيئات الماء.

وتعرف هذه الخاصية بالخاصية الشعرية، ويستمر الماء في الارتفاع حتى يتواءز وزن الماء الذي ارتفع مع قوة التلاصق الكلية بين سطح الزجاج وجزيئات الماء. وإذا ازداد نصف قطر الأنابيب فإن كلاً من حجم الماء وزنه سيزيد طردياً وبمقدار أسرع من المساحة السطحية للأنابيب. وعليه، فسيرتفع الماء في الأنابيب الضيق أكثر من ارتفاعه في الأنابيب الأكبر اتساعاً.

إن الخاصية الشعرية هي التي تسبب ارتفاع الوقود في فتيلة القنديل، كما تسبب أيضاً ارتفاع الماء من أسفل التربة إلى أعلىها وارتفاعه أيضاً في جذور النبات.

عندما يوضع أنبوب في وعاء من الماء يرتفع سطح الماء على السطح الخارجي للأنبوب كما في **الشكل 9a**؛ لأن قوى التلاصق بين جزيئات الزجاج وجزيئات الماء أكبر من قوى التماسك بين جزيئات الماء. وفي المقابل، فإن قوى التماسك بين جزيئات الزئبق أكبر من قوى التلاصق بين الزئبق وسطح الزجاج؛ لذا لا يرتفع الزئبق في الأنابيب، وتسبب هذه القوى أيضاً انخفاضاً في سطح الزئبق حول الأنابيب الزجاجية كما في **الشكل 9b**.

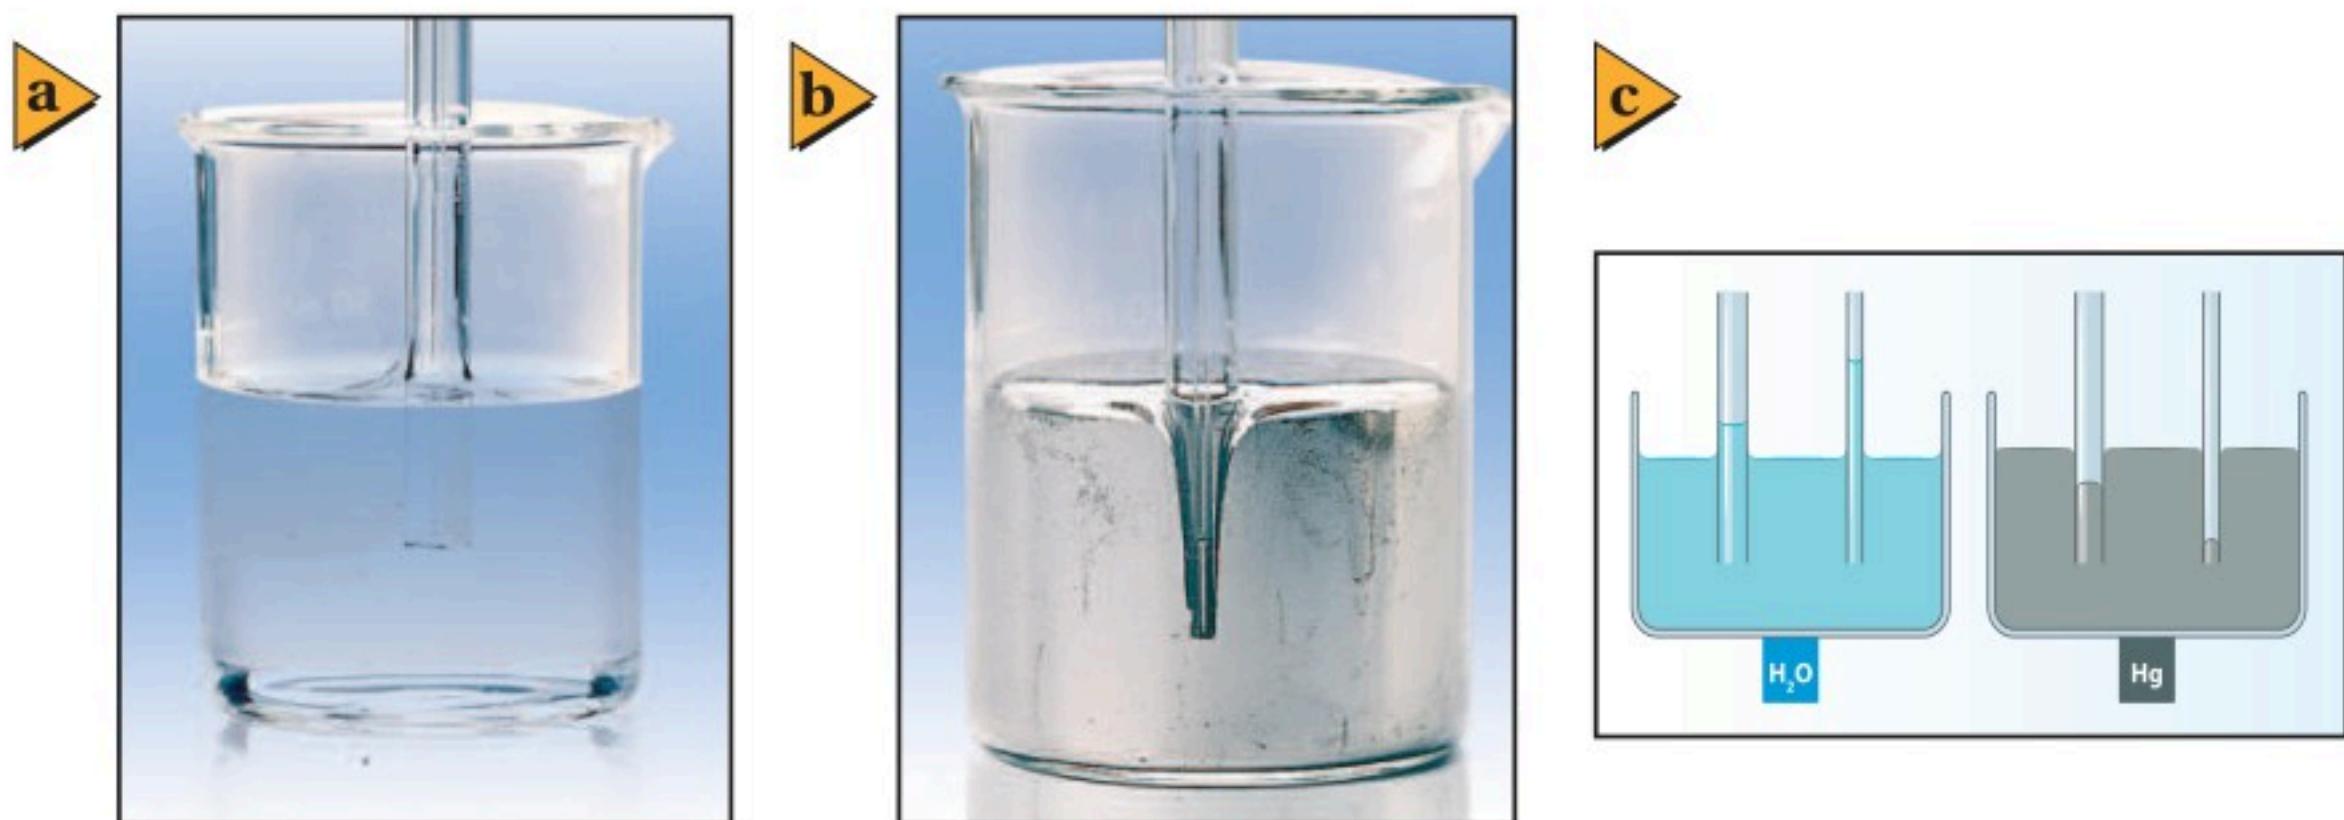

الشكل 9-1 يصعد الماء على جدار الأنابيب الزجاجي من الخارج (a)، في حين ينخفض سطح الزئبق حول الأنابيب (b)، إن قوى التجاذب بين ذرات الزئبق أقوى من قوى التلاصق بين الزئبق والزجاج (c).

Evaporation and Condensation التبخر والتكتُّف

لماذا يختفي الماء من بركة صغيرة في يوم حار وجاف؟ تتحرك جزيئات السائل بسرعات عشوائية، كما تعلمت سابقاً. وإذا استطاعت الجزيئات المتحركة بسرعة كبيرة أن تنفذ خلال الطبقة السطحية، فإنها ستتنفس من السائل، لكن وجود قوة تماسك مخصصة إلى أسفل على السطح يعيق ذلك؛ لذا لا تفلت من السطح إلا الجزيئات التي لها طاقة كبيرة، ويسمى هروب الجزيئات التبخر.

التبريد بالتبخر لعملية التبخر أثر في خفض الحرارة (التبريد)؛ ففي الأيام الحارة يفرز الجسم عرقاً، وتبخر العرق يجعلك تشعر بالبرودة. ويؤدي التبخر في بركة الماء الصغيرة إلى تبريد الماء المتبقى. وكلما كانت الطاقة الحرارية لجزيء ما أكبر من متوسط الطاقة الحرارية لمجموع الجزيئات كانت فرصته في التحرر من الماء أكبر. وعند تحرره ينخفض متوسط الطاقة الحرارية للجزئيات المتبقية. وكما تعلمت سابقاً، فإن الانخفاض في متوسط الطاقة الحرارية يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة. وتستطيع أن تختبر أثر التبريد عند سكب كمية قليلة من الكحول وفركه براحة يديك؛ إذ تبخر جزيئات الكحول بسهولة؛ لأن قوى التماسك بينها قليلة جداً. وعندما تبخر الجزيئات يمكن ملاحظة أثر التبريد، وتُسمى السوائل التي تبخر بسرعة السوائل المتطايرة.

لماذا تشعر أن الجو في الأيام الرطبة أكثر دفئاً منه في الأيام الجافة عند درجة الحرارة نفسها؟ في اليوم الرطب تكون كمية بخار الماء في الهواء مرتفعة، بسبب وجود الكثير من جزيئات الماء في الهواء، ويقل تبعاً لذلك احتمال تبخر جزيئات الماء في العرق. ويعود التعرق ميكانيكية التبريد الرئيسية في جسم الإنسان؛ لذا فإن الجسم لا يكون قادرًا على تبريد نفسه بصورة فعالة في اليوم الرطب.

تطبيق الفيزياء

النباتات

تسمح قوى التماسك في السوائل بتمددها كما لو كانت شريطاً مطاطياً مرنًا. ومن الصعب تحقيق حالة التمدد هذه في المختبر، ولكنها شائعة في النباتات.

وتحفظ شدة قوى التماسك الماء من أن ينقطع اتصاله ببعضه البعض، أو يشكل فقاعات، عندما ينتقل إلى الأوراق عبر أنسجة النبات. ولولا هذه القوى لما تمكنت الأشجار من النمو أكثر من 10 أمتار.



■ **الشكل 10-1** يرتفع الهواء الدافئ والرطب القريب من سطح الأرض حتى يصل إلى ارتفاع تكون درجة الحرارة عنده متساوية لدرجة تكشف بخار الماء، فتشكل الغيوم عند هذا الارتفاع.

إن جزيئات السائل التي تبخرت في الهواء تستطيع العودة أيضاً إلى الحالة السائلة إذا انخفضت طاقتها الحرارية أو درجة حرارتها، وتسمى هذه العملية التكثف.

ماذا يحدث عندما تحمل كأساً باردة في منطقة حارة ورطبة؟ سيُعطي السطح الخارجي للكأس بالماء المتكتَّف، وستتحرَّك جزيئات الماء عشوائياً في الهواء المحيط بالكأس وترتبط بالسطح البارد، وإذا فقدت طاقة كافية فإن قوى التماسك تصبح قوية إلى درجة تمنعها من الإفلات.

يحتوي الهواء الواقع فوق أي مسطح مائي - كما موضح في الشكل 10-1 - على بخار ماء؛ فهو إذن ماء في الحالة الغازية. وإذا انخفضت درجة الحرارة يتكتَّف بخار الماء حول جزيئات الغبار المتناهية في الصغر الموجودة في الهواء، ويكون قطرات من الماء قطرها 0.01 mm. وتسمى السحابة المكونة من هذه قطرات الضباب. ويكون الضباب غالباً عندما يبرد الهواء الرطب عن طريق سطح الأرض البارد. ويمكن أن يكون الضباب داخل المنزل؛ فعندما تفتح زجاجة مياه غازية يحدث انخفاض مفاجئ في الضغط يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الغاز في الزجاجة، مما يُكتَفِّ بخار الماء المذاب في ذلك الغاز.

2-1 مراجعة

20. **التلاصق والتماسك** وضح لماذا يلتصق الكحول بسطح الأنوب الرجامي في حين لا يلتصق الزئبق.
21. **الطفو** كيف يمكن لمشبك الورق في المسألة 17 ألا يطفو؟
22. **التفكير الناقد** تجلس فاطمة في يوم حار ورطب في باحة منزها، وتحمل كأساً من الماء البارد، وكان السطح الخارجي للكأس مغطى بطبقة من الماء، فاعتقدت أنها أن الماء يتسرُّب من خلال الزجاج من الداخل إلى الخارج. اقترح تجربة يمكن لفاطمة أن تجريها للتوضُّح لأنها من أين يأتي الماء.
17. **التبخر والتبريد** في الماضي، عندما يصاب طفل بالحمى كان الطبيب يقترح أن يُمسح الطفل بقطعة إسفنج مبللة بالكحول. كيف يمكن أن يُساعد هذا الإجراء؟
18. **التوتر السطحي** لمشبك الورق كثافة أكبر من كثافة الماء، ومع ذلك يمكن أن يطفو على سطح الماء. فما الخطوات التي يجب أن تتبعها لتحقيق ذلك؟ وضح إجابتك.
19. **اللغة والفيزياء** نستخدم في لغتنا العربية مصطلحات، منها "الشريط اللاصق" و"العمل كمجموعة متصلة"، فهل استخدام المفردتين (التلاصق والتماسك) في سياق كلامنا مطابقٌ لمعانيهما في الفيزياء؟



1-3 الموائع الساكنة و الموائع المتحركة Fluids at Rest and in Motion

تعلمت سابقاً أن الموائع تولد ضغطاً، هو القوة المؤثرة في وحدة المساحة. وتعلمت أيضاً أن الضغط الذي تولده الموائع يتغير، فمثلاً ينخفض الضغط الجوي كلما زاد ارتفاعك في أثناء تسلقك جبلًا. وستدرس في هذا الفصل القوى الناتجة عن الموائع الساكنة والموائع المتحركة.

الموائع الساكنة Fluids at Rest

إذا غطست في بركة سباحة أو بحيرة إلى عمق معين فستدرك عندئذ أن جسمك - وخصوصاً أذنيك - حساس جداً للتغيرات الضغط. ومن المحتمل أنك لاحظت أن الضغط الذي شعرت به على أذنيك لا يعتمد على وضع رأسك إذا كان مرفوعاً أو مائلاً إلى أسفل، ولكن يزداد الضغط إذا غطست إلى أعماق كبيرة.

مبدأ باسكال لاحظ عالم الفيزياء الفرنسي بليز باسكال أن الضغط في الماء يعتمد على عمق الماء، ولا علاقة له بشكل الوعاء الذي يحوي الماء، وقد اكتشف أيضاً أن أي تغير في الضغط المؤثر في أي نقطة في الماء المحصور ينتقل إلى جميع نقاط الماء بالتساوي، وتُعرف هذه الحقيقة بمبدأ باسكال.

ويظهر مبدأ باسكال في كل مرة تصر فيها أنبوب معجون الأسنان، إذ ينتقل الضغط الذي تؤثر به أصابعك في مؤخرة الأنبوب إلى معجون الأسنان، بحيث يندفع المعجون خارجاً من مقدمة الأنبوب وبطريقة مماثلة، إذا عصرت إحدى نهايتي باللون غاز الهيليوم فإن نهايةه الأخرى تتنفس.

وعندما تستخدم الماء في الآلات بهدف مضاعفة القوى فإنك في هذه الحالة تطبق مبدأ باسكال، ففي النظام الهيدروليكي عموماً، يُحصر الماء في حجرتين متصلتين معاً، كما في الشكل 11-1، حيث يوجد في كل حجرة مكبس حرارة، وكل من المكبسين مساحة سطح مختلفة، فإذا أثرت القوة F_1 في المكبس الأول الذي مساحة سطحه A_1 يمكن حساب الضغط P_1 ، المؤثر في الماء باستخدام المعادلة الآتية:

$$P_1 = \frac{F_1}{A_1}$$

والتي تمثل تعريف الضغط، حيث الضغط يساوي القوة المؤثرة في وحدة المساحة. ويمكن حساب الضغط الناتج عن الماء في المكبس الثاني الذي مساحة سطحه A_2 باستخدام المعادلة الآتية:

$$P_2 = \frac{F_2}{A_2}$$


الأهداف

- تربط مبدأ باسكال بالآلات البسيطة وحالاتها.
- تطبق مبدأ أرخميدس للطفو.
- تطبق مبدأ برنولي لتدفق الهواء.

المفردات

مبدأ باسكال
قوة الطفو
مبدأ أرخميدس
مبدأ برنولي
خطوط الانسياب

■ **الشكل 11-1** ينتقل الضغط الناشئ عن تأثير القوة في المكبس الصغير خلال الماء، بحيث ينتج كثافة مضاعفة في المكبس الكبير.

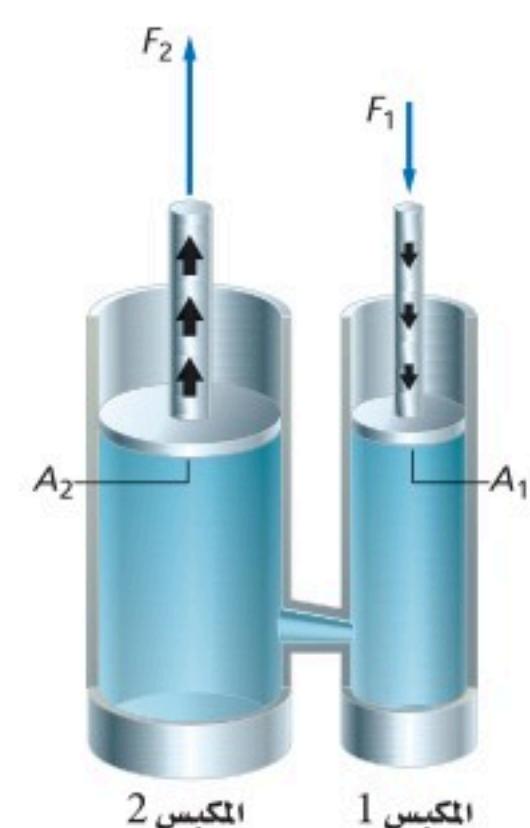

واعتماداً على مبدأ باسكال، ينتقل الضغط دون تغيير خلال المائع؛ لذا فإن مقدار P_2 يساوي مقدار P_1 ، وتستطيع أن تحسب القوة المؤثرة في المكبس الثاني باستخدام العلاقة:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

وبحل المعادلة بالنسبة للقوة F_2 ، يمكن تحديد هذه القوة باستخدام المعادلة الآتية:

$$F_2 = \frac{F_1 A_2}{A_1}$$

القوة الناتجة عن الرافعة الهيدروليكية
القوة المؤثرة في المكبس الثاني تساوي القوة التي يؤثر بها المكبس الأول مضروبة في نسبة مساحة المكبس الثاني إلى مساحة المكبس الأول.

مسائل تدريبية

23. تُعد كراسي أطباء الأسنان أمثلة على أنظمة الرفع الهيدروليكية. فإذا كان الكرسي يزن $N 1600$ ويرتكز على مكبس مساحة مقطعيه العرضي 1440 cm^2 ، فما مقدار القوة التي يجب أن تؤثر في المكبس الصغير الذي مساحة مقطعيه العرضي 72 cm^2 لرفع الكرسي؟
24. تؤثر آلة بقوة مقدارها $N 55$ في مكبس هيدروليكي مساحة مقطعيه العرضي 0.015 m^2 ، فترفع سيارة صغيرة. فإذا كانت مساحة المقطع العرضي للمكبس الذي ترتكز عليه السيارة 2.4 m^2 ، فما وزن السيارة؟
25. يحقق النظام الهيدروليكي الهدف نفسه تقريباً الذي تتحققه الرافعة ولعبة الميزان، وهو مضاعفة القوة. فإذا وقف طفل وزنه $N 400$ على أحد المكبسين بحيث يتناسب مع شخص بالغ وزنه $N 1100$ يقف على المكبس الثاني، فما النسبة بين مساحتى مقطعي المكبسين العرضيين؟
26. تستخدم في محل صيانة للألات رافعة هيدروليكية لرفع آلات ثقيلة لصيانتها. ويحتوي نظام الرافعة مكبساً صغيراً مساحة مقطعيه العرضي $7.0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ ، ومكبساً كبيراً مساحة مقطعيه العرضي $2.1 \times 10^{-1} \text{ m}^2$ ، وقد وضع على المكبس الكبير محرك يزن $N 2.7 \times 10^3$.
- a. ما مقدار القوة التي يجب أن تؤثر في المكبس الصغير لرفع المحرك؟
- b. إذا ارتفع المحرك $\text{m} 0.20$ ، فما المسافة التي تحركها المكبس الصغير؟

السباحة تحت الضغط swimming under pressure

عندما تسبح تشعر أن ضغط الماء يتزايد كلما غطست إلى مسافة أعمق، وينشأ هذا الضغط حقيقة عن قوة الجاذبية الأرضية، التي ترتبط مع وزن الماء فوق الجسم. فإذا غطست إلى أعماق كبيرة فستكون كمية أكبر من الماء فوق جسمك؛ لذا سيكون الضغط عليك أكبر. إن ضغط الماء يساوي وزن عمود الماء F_g فوق مقصوماً على مساحة المقطع العرضي لعمود الماء A. وعلى الرغم من أن قوة الجاذبية الأرضية تسحب فقط في الاتجاه الرأسي إلى أسفل فإن الماء ينقل الضغط في الاتجاهات جميعها، إلى أعلى وإلى أسفل وإلى الجوانب. وتستطيع أن تجد ضغط الماء بتطبيق العلاقة الآتية:

$$P = \frac{F_g}{A}$$

وزن عمود الماء $F_g = mg$ ، والكتلة تساوي كثافة الماء m مضروبة في حجمه، $m = \rho V$. وتعلم أيضاً أن حجم الماء يساوي مساحة قاعدة عمود الماء مضروبة في ارتفاعه $V = Ah$ ؛ لذا فإن $F_g = \rho Ahg$. عوض بـ ρAhg بدلاً من F_g في معادلة ضغط الماء فستجد أن $P = \frac{\rho Ahg}{A} = \frac{\rho Ahg}{A}$ ، ثم اختزل A من البسط والمقام للوصول إلى الصورة البسطة لمعادلة الضغط الذي يؤثر به عمود الماء في جسم الغطاس.

$$P = \rho hg$$

ضغط الماء على الجسم


الضغط الذي يؤثر به عمود الماء في الجسم يساوي حاصل ضرب كثافة الماء في ارتفاع عمود الماء في تسارع الجاذبية الأرضية.


تطبق هذه المعادلة على المواقع جميعها، وليس فقط على حالة الماء. ويعتمد ضغط الماء الذي يؤثر في الجسم على كثافة الماء، وعمقه، و g. وإذا كان هناك ماء على سطح القمر فإن قيمة ضغطه عند أي عمق ستكون سدس قيمته على الأرض. يوضح الشكل 12-1 غواصة تتنقل في أخدود المحيط العميق، وتعرض لضغطٍ تزيد 1000 مرة على مقدار ضغط الهواء المعياري.

قوة الطفو ما الذي يولد القوة الرئيسية إلى أعلى التي تسمح لك بالسباحة؟ إن زيادة الضغط الناجمة عن زيادة العمق تولد قوة رئيسية إلى أعلى تسمى **قوة الطفو**. وبالمقارنة بين قوة الطفو المؤثرة في جسم وزنه نستطيع أن نتوقع ما إذا كان الجسم سيغوص أم يطفو.

افترض أن صندوقاً ارتفاعه h ومساحة سطحه العلوي والسفلي A غمر في الماء، فيكون حجم الصندوق $V = hA$ ، ويؤثر ضغط الماء بقوى في كل جوانبه، كما هو موضح في الشكل 13-1. هل يغوص الصندوق أم يطفو؟ كما تعلم، يعتمد الضغط المؤثر في الصندوق على عمقه h. ولتعرف ما إذا كان الصندوق سيطفو على سطح الماء أم لا فإنك تحتاج أن تعين مقدار الضغط المؤثر في السطح العلوي للصندوق مقارنة بالضغط المؤثر في

■ **الشكل 12-1** في عام 1960 م نزل طاقم الغطس تريست (Triste) إلى أعماق الأخدود ماريانس (Marianas) الذي يزيد عمقه على 10500 m. وتمكن أحد الغواصين من الغطس بأمان إلى عمق 4500 m في مياه المحيط.

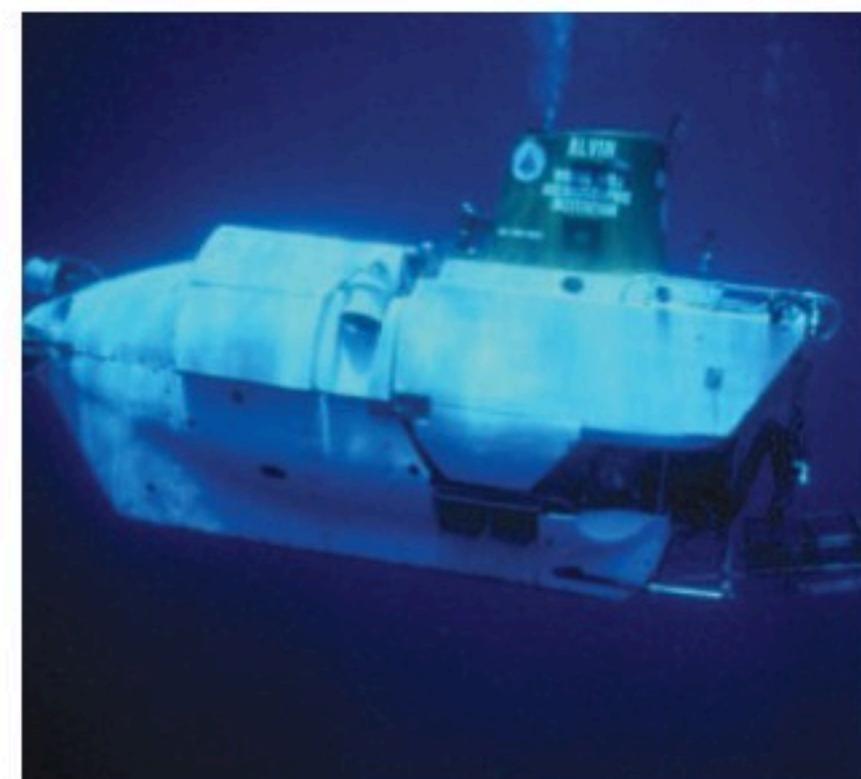

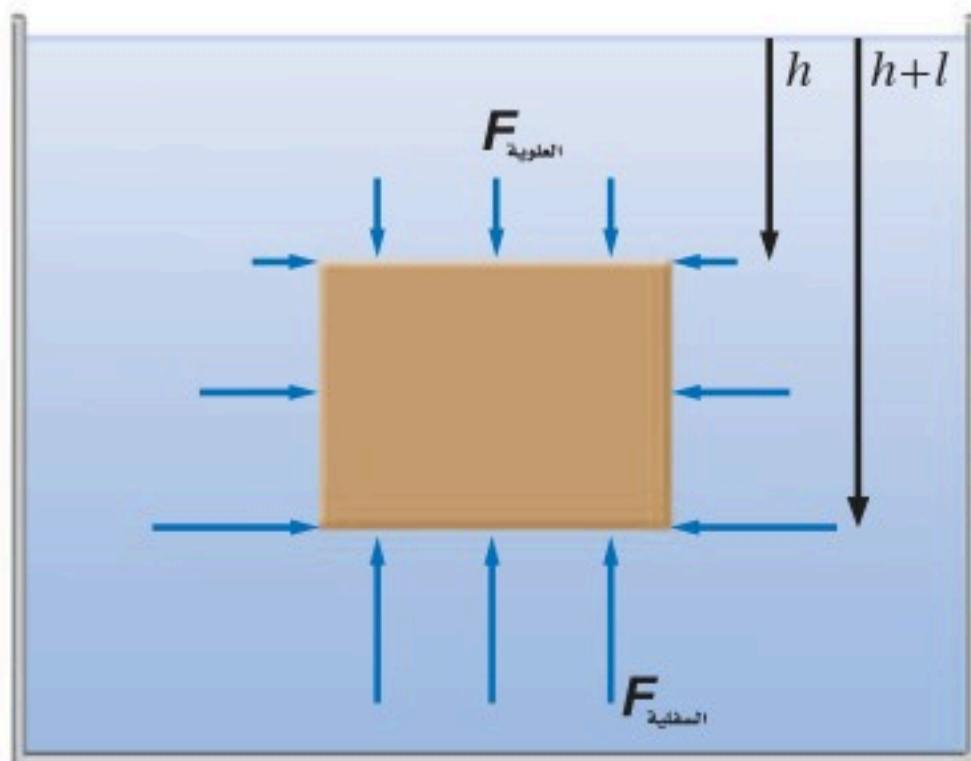

الشكل 13-1 يؤثر المائع بقوة

إلى أعلى في قاع الجسم المغمور أكبر من القوة المؤثرة إلى أسفل في السطح العلوي للجسم. وتسمى محصلة القوة إلى أعلى بـ بُقْوَة الطفو.

قاع الصندوق. قارن بين المعادلين الآتيين:

$$F_{\text{العلوية}} = P_{\text{العلوية}} A = \rho h g A$$

$$F_{\text{السفلي}} = P_{\text{السفلي}} A = \rho (l+h) g A$$

إن القوى المؤثرة في الجوانب الأربع الرأسية متساوية في جميع الاتجاهات؛ لذا ليس هناك قوة محصلة أفقية. والقوة الرأسية إلى أعلى المؤثرة في قاع الصندوق أكبر من القوة الرأسية إلى أسفل المؤثرة في سطحه العلوي؛ لذا فهناك قوة محصلة رأسية. ويمكن الآن حساب مقدار قوة الطفو.

$$\begin{aligned} F_{\text{العلوية}} - F_{\text{السفلي}} &= F_{\text{الطفو}} \\ &= \rho (l+h) g A - \rho h g A \\ &= \rho l g A = \rho V g \end{aligned}$$

وتبيّن هذه الحسابات أن القوة المحصلة الرأسية إلى أعلى تتناسب طردياً مع حجم الصندوق، وهذا الحجم يساوي حجم المزاح أو المدفوع خارجاً عن طريق الصندوق؛ لذا فإن مقدار قوة الطفو $\rho V g$ تساوي وزن المزاح عن طريق الجسم.

قوية الطفو

قوية الطفو المؤثرة في الجسم تساوي وزن المزاح عن طريق الجسم، والتي تساوي كثافة الماء المغمور فيه الجسم مضروباً في حجم الجسم وفي تسارع الجاذبية الأرضية.

اكتشف هذه العلاقة في القرن الثالث قبل الميلاد العالم الإغريقي أرخميدس، وينص مبدأ **أرخميدس** على أن الجسم المغمور في ماءٍ يؤثر فيه قوة رأسية إلى أعلى تساوي وزن الماء المزاح عن طريق الجسم. ولا تعتمد القوة على وزن الجسم، ولكن تعتمد فقط على وزن الماء المزاح.

هل يغوص الجسم أم يطفو؟ إذا أردت أن تعرف ما إذا كان الجسم سيطفو أم يغوص فإنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل القوى المؤثرة في الجسم. فقوية الطفو تدفع الجسم إلى أعلى، ولكن وزن الجسم يسحبه إلى أسفل، ويحدد الفرق بين قوية الطفو ووزن الجسم ما إذا كان الجسم سيغوص أم يطفو.

افترض أنك غمرت ثلاثة أجسام في خزان مملوء بالماء ($\rho = 1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)، وكان حجم كل جسم منها 100 cm^3 أو $1.00 \times 10^{-4} \text{ m}^3$. فإذا كان الجسم الأول قابلاً للاذياً كتلته 0.90 kg ، والجسم الثاني عبوة صوداً من الألومنيوم كتلتها 0.10 kg ، أما الجسم الثالث فمكعب من الجليد كتلته 0.090 kg ، فكيف يتحرك كل من الأجسام الثلاثة عندما تغمر في الماء؟



تجربة
عملية

ماذا تبدو الصخرة خفيفة في الماء؟

ارجع إلى دليل التجارب العلمية على منصة عين الإفرانية

إن القوة الرئيسية على الأجسام الثلاثة متساوية، انظر إلى الشكل 14-1 ، لأن كلاً منها قد أزاح الوزن نفسه من الماء، ويمكن حساب قوة الطفو على النحو الآتي:

$$\begin{aligned} F_{\text{طفو}} &= \rho_{\text{الماء}} V g \\ &= (1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) (1.00 \times 10^{-4} \text{ m}^3) (9.80 \text{ m/s}^2) \\ &= 0.980 \text{ N} \end{aligned}$$

إن وزن قالب الفولاذ يساوي 8.8 N وهو أكبر كثيراً من قوة الطفو. وتبعداً لذلك تكون القوة المحصلة الرئيسية المؤثرة فيه إلى أسفل؛ لذا يغوص القالب. لاحظ أن القوة المحصلة الرئيسية إلى أسفل هي وزن الجسم الظاهري، وهي أقل من وزنه الحقيقي، وكل الأجسام التي في سائل، - ومنها تلك التي تغوص - لها وزن ظاهري أقل من وزنها عندما تكون في الهواء. ويمكن التعبير عن الوزن الظاهري بالمعادلة الآتية:




$$F_{\text{طفو}} = F_{\text{الظاهري}} - F_g$$

وبالنسبة لقالب الفولاذ فإن وزنه الظاهري يساوي $(8.8 \text{ N} - 0.98 \text{ N})$ أو 7.8 N.

ووزن علبة الصودا يساوي 0.980 N، وهذا يمثل وزن الماء المزاح؛ لذا لا توجد قوة محصلة تؤثر في العبوة، ولذلك تبقى العبوة حيث توضع في الماء وله قوة طفو متعادلة. وتوصف الأجسام ذات قوة الطفو المتعادلة بالأجسام العديمة الوزن، أي أن وزنها الظاهري صفر. إن هذه الخاصية مماثلة لتلك التي يعاني منها رواد الفضاء في الفضاء. وهذا يفسر تدرب رواد الفضاء أحياناً في برك السباحة.

أما وزن مكعب الجليد فيساوي 0.88 N، وهو أقل من قوة الطفو، ولذلك توجد قوة محصلة رئيسية إلى أعلى؛ لذا يرتفع مكعب الجليد إلى أعلى. إن القوة المحصلة الرئيسية إلى أعلى ستجعل جزءاً من مكعب الجليد خارج الماء. ونتيجة لذلك، تزاح كمية أقل من الماء وتقل القوة الرئيسية إلى أعلى، ويطفو مكعب الجليد في الماء ويكون جزء منه داخل الماء والآخر خارجه حتى يتساوى وزن الماء المزاح مع وزن مكعب الجليد. وعموماً يطفو الجسم إذا كانت كثافته أقل من كثافة المائع المغمور فيه.

السفن يفسر مبدأ أرخيديس كيف يمكن للسفن المصنوعة من الفولاذ أن تطفو على سطح الماء، فإذا كان جسم السفينة مفرغاً وكبيراً بما يكفي فإن معدل كثافة السفينة يكون أقل من كثافة الماء، ولذلك تطفو.

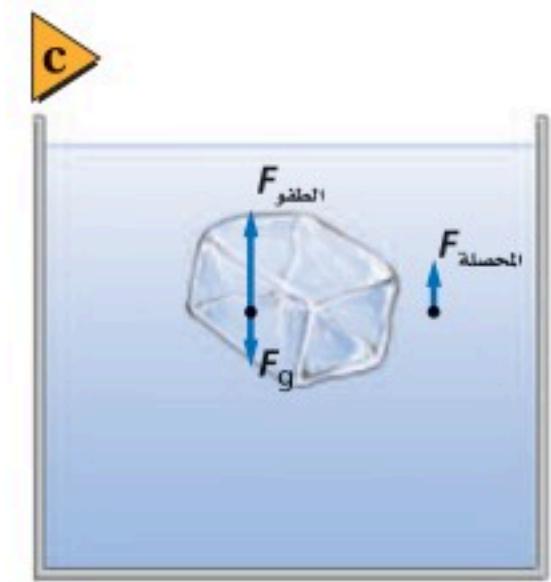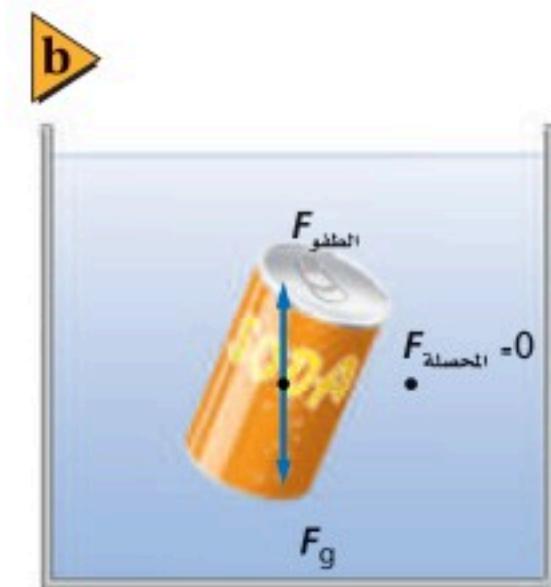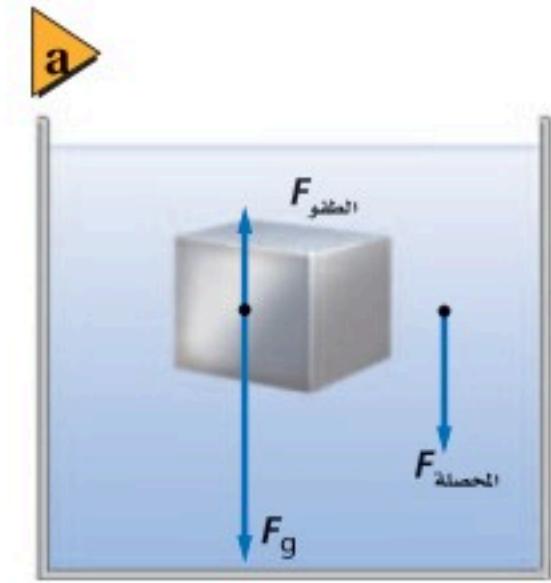

■ الشكل 14-1 قالب من الفولاذ
(a)، عبوة ألومنيوم لشراب الصودا
(b) و مكعب جليد **(c)** لكل منها
 الحجم نفسه، تزاح كمية متساوية
 من الماء، وتخضع لتأثير قوى طفو
 متماثلة. ولأن أوزانها مختلفة فإن
 محصلة القوى المؤثرة في الأجسام
 الثلاثة مختلفة أيضاً.

ويمكن أن تلاحظ أن السفينة المحملة بالبضائع تبحر بحيث تنخفض في الماء أكثر من السفينة الفارغة. وتستطيع توضيح هذا من خلال صنع قارب صغير من رقائق الألومنيوم، حيث يطفو هذا القارب بسهولة، وينعمر جزءٌ أكبر منه في الماء إذا أضيف إليه حمولة من مشابك الورق. وإذا حطمت القارب وجمعت رقائق الألومنيوم التي تكونه على شكل كرة مصممة، فإنها في هذه الحالة تغطس بسبب زيادة كثافتها.

وبطريقة مماثلة، تطفو القارات الأرضية فوق مواد ذات كثافة كبيرة تحت السطح، وحركة الانجراف للصفائح القارية هي المسؤولة عن الأشكال والواقع الحالية للقارات.

وهناك أمثلة تطبيقية أخرى على مبدأ أرخيميدس، منها الغواصات البحرية والأسماك؛ إذ توظف الغواصات مبدأ أرخيميدس في عملها، فكلما اُضْطُرَّ الماء داخل عدد من الحجرات المختلفة وخارجها يتغير متوسط كثافة الغواصه، مما يجعلها تطفو أو تغطس. أما بالنسبة للأسماك، فلدى بعضها انتفاخ غشائي للسباحة يسمى مثانة العوم، وهي تطبق مبدأ أرخيميدس لتحكم في العمق الذي توجد فيه، فالأسماك تنفس مثانة العوم أو تقلاصها كما ينفخ الإنسان خديه. فتنفسه لإزاحة كمية أكبر من الماء، وبذلك تزيد من قوة الطفو فترتفع، وفي المقابل تنزل إلى أسفل في الماء بتقليل حجم مثانة العوم.



تجربة
عملية


ماذا تؤمل أذناك عندما تغوص في الماء؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية

الربط مع علم الأرض

مثال 3

مبدأ أرخيميدس ينغمي قالب بناء من الجرانيت حجمه $(1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3)$ ، فإذا كانت كثافة الجرانيت $2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ، فما مقدار:

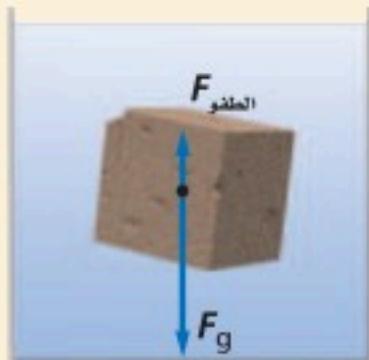

a. قوة الطفو المؤثرة في قالب الجرانيت؟

b. الوزن الظاهري لقالب الجرانيت؟

1. تحليل المسألة ورسمها

- ارسم قالب جرانيت مغموراً في الماء.
- بين قوة الطفو الرئيسية إلى أعلى وقوة الجاذبية الأرضية الرئيسية إلى أسفل اللتين تؤثران في القالب.

المجهول

$$F_{\text{الطفو}} = ?$$

$$F_{\text{الظاهري}} = ?$$

$$V = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\rho_{\text{الجرانيت}} = 2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{الماء}} = 1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

2. إيجاد الكمية المجهولة

- a. احسب قوة الطفو على قالب الجرانيت.

$$\rho_{\text{الماء}} = 1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9.80 \text{ m/s}^2 \quad V = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$F_{\text{الطفو}} = \rho_{\text{الماء}} V g$$

$$= (1.00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) (1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3) (9.80 \text{ m/s}^2)$$

$$= 9.80 \text{ N}$$

b. احسب وزن قالب الجرانيت، ثم أوجد وزنه الظاهري.

$$F_g = \rho_{\text{الجرانيت}} V g$$
$$= (2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) (1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3) (9.80 \text{ m/s}^2)$$
$$= 26.5 \text{ N}$$

$$\rho_{\text{جرانيت}} = 2.70 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$
$$V = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad g = 9.80 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\text{الظاهري}} = F_g - F_{\text{الطفو}}$$
$$= 26.5 \text{ N} - 9.80 \text{ N}$$
$$= 16.7 \text{ N}$$

$$M = 39.9 \text{ g/mol}, n = 0.893 \text{ mol}$$

٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ تفاص كل من القوى والوزن الظاهري بوحدة النيوتن، كما هو متوقع.
- هل الجواب منطقي؟ قوة الطفو تساوي تقربياً ثلث وزن قالب الجرانيت، وهذه إجابة منطقية؛ لأن كثافة الماء تساوي ثلث كثافة الجرانيت تقربياً.

مسائل تدريبية

27. إن كثافة القرميد الشائع الاستخدام أكبر 1.8 مرة من كثافة الماء. ما الوزن الظاهري لقالب من القرميد حجمه 0.20 m^3 مغمور تحت الماء؟
28. يطفو سباح في بركة ماء، بحيث يعلو رأسه قليلاً فوق سطح الماء. فإذا كان وزنه 610 N فما حجم الجزء المغمور من جسمه؟
29. ما مقدار قوة الشد في حبل يحمل كاميرا وزنها 1250 N مغمورة في الماء، إذا علمت أن حجم الكاميرا $16.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ؟
30. لوح من الفلين الصناعي كثافته تساوي 0.10 مرة من كثافة الماء تقربياً. ما أكبر وزن من قوالب القرميد تستطيع وضعها على لوح الفلين الصناعي الذي أبعاده $1.0 \text{ m} \times 1.0 \text{ m} \times 0.10 \text{ m}$ ، بحيث يطفو اللوح على سطح الماء، وتبقى قوالب القرميد جافة؟
31. يوجد عادة في الزوارق الصغيرة قوالب من الفلين الصناعي تحت المقاعد؛ لتساعدها على الطفو في حال امتلاء الزورق بالماء. ما أقل حجم تقربي من قوالب الفلين اللازمة ليطفو قارب وزنه 480 N ؟

الموائع المتحركة : مبدأ برنولي

Fluids in Motion: Bernoulli's Principle

حاول تفزيذ التجربة الموضحة في الشكل 15-1. ضع قطعة من ورق دفتر ملاحظاتك أسفل شفتكم السفلي قليلاً، ثم انفخ بقوه فوق سطحها العلوي. لماذا ترتفع قطعة الورق؟ يقلل نفخ الهواء الضغط فوق الورقة. وبسبب انخفاض الضغط أعلى الورقة فإن ضغط الهواء الساكن نسبياً أسفل الورقة يدفع الورقة إلى أعلى. إن العلاقة بين السرعة والضغط المؤثر عن طريق الموائع المتحركة يسمى مبدأ برنولي نسبة إلى العالم السويسري دانييل برنولي.

ينص مبدأ برنولي على أنه عندما تزداد سرعة المائع يقل ضغطه. وهذا المبدأ تمثيل لمبدأ حفظ الشغل والطاقة عند تطبيقه على الموائع. ويعتبر تدفق المائع عبر مقطع ضيق حالة من الحالات التي تزداد فيها سرعة المائع. فصنابير الماء في بعض خراطيم الخدائق يمكن أن تتسع أو تضيق؛ لذا تغير سرعة تدفق الماء.

ولعلك لاحظت أن سرعة الماء تزداد في جدول الماء (الوادي) عندما يمر عبر مقطع ضيق في مجرى الجداول، وعموماً يغير اتساع أو ضيق مجرى المائع - كخرطوم الماء أو قناة جدول الماء - من سرعة المائع، بحيث يبقى معدل التدفق للمائع محفوظاً. وبالإضافة إلى الجداول وخراطيم الماء فإن ضغط الدم في دورتنا الدموية يعتمد جزئياً على مبدأ برنولي. كما تتضمن معالجة أمراض القلب إزالة الانسداد في الشرايين والأوردة، وتجنب حدوث تخثرات في الدم.

لأخذ حالة أنبوب أفقي مملوء بهائعاً مثالي يتذبذب بسهولة؛ فإذا عبرت كمية معينة من المائع في أحد طرفي الأنبوب، فإن الكمية نفسها يجب أن تخرج من الطرف الآخر. افترض الآن أن المقطع العرضي أصبح ضيق، كما في الشكل 16a، فيجب أن تزداد سرعة تدفق المائع للحفاظ على كتلته المتقللة عبر المقطع الضيق خلال فترة زمنية ثابتة. لكن كلما ازدادت سرعة المائع ازدادت طاقته الحركية، وهذا يعني أن هناك محصلة شغل بذلت على المائع السريع الحركة، ويتيح هذا الشغل المحصل عن الفرق بين الشغل الذي بذل لانتقال كمية من المائع داخل الأنابيب والشغل الذي بذل عن طريق المائع لدفع الكمية نفسها من المائع خارج الأنابيب. ويتناسب الشغل طردياً مع القوة المؤثرة في المائع، والتي تعتمد بدورها على الضغط. فإذا كانت محصلة الشغل موجبة وجب أن يكون ضغط المائع في المدخل عند بداية المقطع (حيث تكون سرعة المائع أقل) أكبر من الضغط في المخرج عند نهاية المقطع، حيث تكون سرعة المائع أكبر.

تطبيقات على مبدأ برنولي هناك بعض التطبيقات العملية الشائعة على مبدأ برنولي، ومنها مرش (بخاخ) الطلاء، ومرذاذ العطر. ويعمل المرذاذ البسيط في زجاجة العطر بنفخ الهواء عبر الجزء العلوي من الأنابيب المغمور في العطر، فينخفض الضغط عند قمة الأنابيب، بحيث يصبح أقل من الضغط داخل الزجاجة، ونتيجة لذلك، يندفع العطر عبر تيار الهواء.




■ الشكل 15-1 يوضح النفخ فوق سطح صفيحة من الورق مبدأ برنولي.


يعد المازج (Carburetor) في محرك الجازولين، حيث يختلط الهواء بالجازولين، ، تطبيقاً شائعاً آخر على مبدأ برنولي. إن أحد أجزاء المازج عبارة عن أنبوب فيه ضيق في منطقة معينة، كما في الشكل 16b-1 ، ويكون الضغط على الجازولين في خزان الوقود مماثلاً للضغط في الجزء الأكثر اتساعاً في الأنبوب. لكنَّ تدفق الهواء عبر المقطع الضيق من الأنبوب والموصول بخزان الوقود يجعل الضغط منخفضاً؛ لذا يندفع الوقود في منطقة تدفق الهواء. وتتغير كمية الوقود الممزوجة بالهواء في الأنبوب تبعاً لتنظيم هذا التدفق. تتجه السيارات الحديثة إلى استخدام محقنة الوقود أو نفثة بدلاً من نظام المازج، ولكن لا تزال أنظمة المازج شائعة الاستخدام في السيارات القديمة، وفي الآلات ذات المحركات التي تدار بالجازولين ومنها آلات جز العشب.

خطوط الانسياب يستند صانعو السيارات والطائرات الكثير من الوقت والجهد في اختبار تصاميم جديدة للسيارات والطائرات داخل أنفاق هوائية للتحقق من قدرتها على العمل بكفاءة عظمى في أثناء حركتها خلال الهواء. ويعمل تدفق المائع حول الأجسام بخطوط الانسياب الموضحة في الشكل 17-1. وتحتاج الأجسام إلى طاقة أقل لتحرك عبر تدفق منتظم من خطوط الانسياب.

يمكن توضيح خطوط الانسياب بصورة أفضل من خلال التمثيل البسيط الآتي: تخيل أنك تضيف بعناية قطرات صغيرة من صبغة الطعام داخل مائع ينساب بشكل منتظم، فإذا بقىت الخطوط الملونة التي شكلت دقة ومحدة قيل عندئذ؛ إن التدفق انسيابي. لاحظ أنه إذا ضاق مجراً التدفق فإن خطوط الانسياب تتحرك مقتربة بعضها من بعض. وتشير خطوط الانسياب التي تفصلها مسافات قليلة إلى سرعة انسياب كبيرة؛ لذا يكون الضغط منخفضاً. من جهة أخرى إذا تحركت خطوط الانسياب حرفة ملتفة كالدوامة بحيث أصبحت متشربة، فعندها يقال: إن المائع مضطرب. ولا يطبق مبدأ برنولي في حالة التدفق المضطرب للموائع.

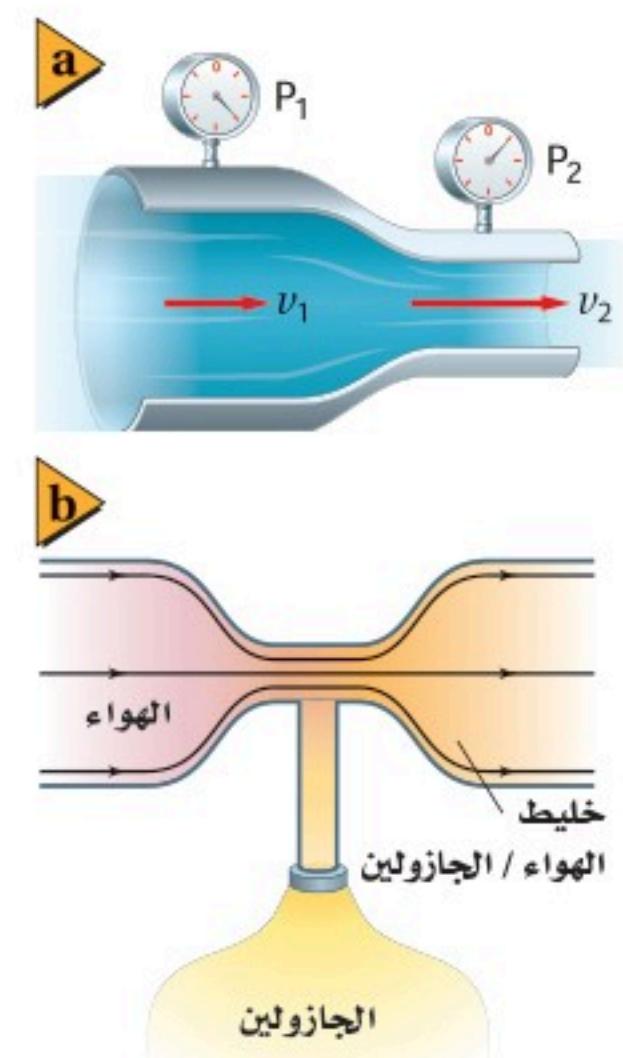

■ **الشكل 16-1** يكون الضغط P_1 أكبر من P_2 : لأن v_1 أقل من v_2 (أ).
يعمل الضغط المنخفض في الجزء الضيق من أنبوب المازج (carburetor) على سحب الوقود إلى مجرى الهواء (ب).

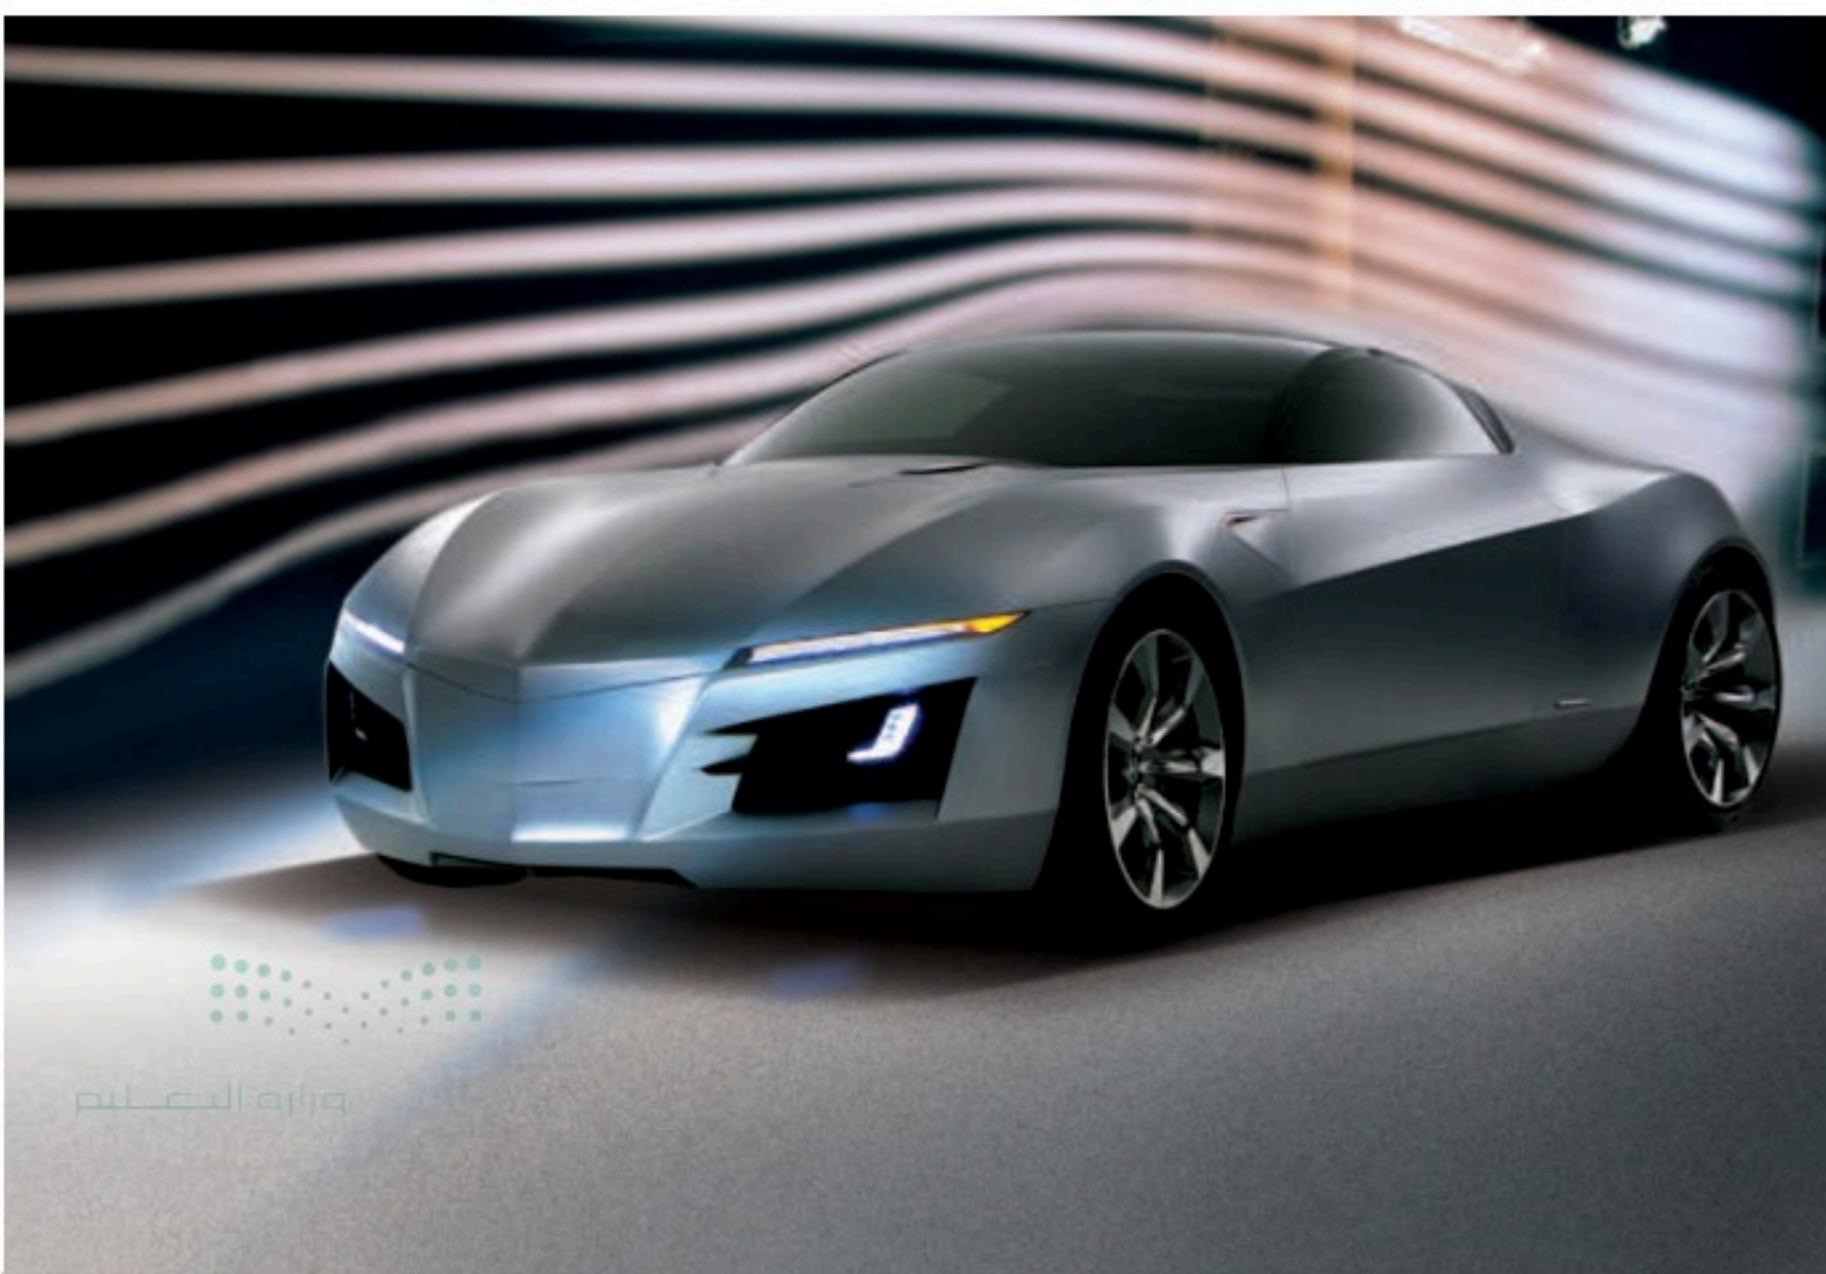

■ **الشكل 17-1** تدفق خطوط للهواء فوق سيارة جرى اختبارها في نفق رياح.

3-1 مراجعة

36. **الضغط والقوة** رُفعت سيارة تزن $N = 2.3 \times 10^4$ عن طريق أسطوانة هيدروليكيّة مساحتها 0.15 m^2 .
ما مقدار الضغط في الأسطوانة الهيدروليكيّة؟
a. يتبع الضغط في أسطوانة الرفع عن طريق التأثير بقوّة في أسطوانة مساحتها 0.0082 m^2 ، ما مقدار القوّة التي يجب أن تؤثّر في هذه الأسطوانة الصغيرة لرفع السيارة؟
b. يتبع الضغط في أسطوانة الرفع عن طريق التأثير بقوّة في أسطوانة مساحتها 0.0082 m^2 ، ما مقدار القوّة التي يجب أن تؤثّر في هذه الأسطوانة الصغيرة لرفع السيارة؟
37. **الإزاحة** أيّ ماء يزيح ماءً أكثر عندما يوضع في حوض مائي؟
a. قالب ألومنيوم كتلته 1.0 kg ، أم قالب رصاص كتلته $?1.0 \text{ kg}$?
b. قالب ألومنيوم حجمه 10 cm^3 ، أم قالب رصاص حجمه $?10 \text{ cm}^3$ ؟
38. **التفكير الناقد** اكتشفت في المسألة التدريبيّة رقم 4، أنه عندما يمر إعصار فوق منزل فإن المنزل ينهر أحياناً من الداخل إلى الخارج. فكيف يفسر مبدأ برنولي هذه الظاهرة؟ وماذا يمكن أن نفعل لتقليل خطر اندفاع الباب أو الشباك إلى الخارج وتحطمه؟

32. **الطفو والغطس** هل تطفو علبة شراب الصودا في الماء أم تغوص فيه؟ جرب ذلك. وهل يتأثر ذلك بكون الشراب حالياً من السكر أم لا؟ تحتوي بعض علب شراب الصودا على الحجم نفسه من السائل 354 ml وتزيد الحجم نفسه من الماء، فما الفرق بين العلبة التي تغوص والأخرى التي تطفو؟
33. **الطفو والكثافة** تُزوَّد صنارة الصيد بقطعة فلين تطفو بحيث يكون عشر حجمها تحت سطح الماء. ما كثافة الفلين؟
34. **الطفو في الهواء** يرتفع منطاد الهيليوم؛ لأن قوة طفو الهواء تحمله، فإذا كانت كثافة غاز الهيليوم 0.18 kg/m^3 وكثافة الهواء 1.3 kg/m^3 ، فما حجم منطاد الهيليوم اللازم لرفع قالب من الرصاص وزنه $N = 10 \text{ N}$ ؟
35. **انتقال الضغط** صُمِّمت لعبة قاذفة للصواريخ بحيث يدوس الطفل على أسطوانة من المطاط، مما يزيد من ضغط الهواء في أنبوب القاذف فيدفع صاروخاً خفيفاً من الرغاوي الصناعي في السماء، فإذا داس الطفل بقوة 150 N على مكبس مساحتها $2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ، فما القوّة المتقللة إلى أنبوب القذف الذي مساحة مقطعه $4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ؟

1-4 المواد الصلبة Solids

كيف تختلف المواد الصلبة عن السائلة؟ المواد الصلبة قاسية، ويمكن أن تقطع عدة قطع، وتحتفظ بشكلها، كما يمكنك دفع المادة الصلبة. أما السوائل فتتدفق، وإذا دفعت سائلاً، كالماء مثلاً، بإصبعك، فإن إصبعك يتحرك خلاله، فخصائص المواد الصلبة تختلف عن خصائص المواد السائلة، لكنك إذا شاهدت قطعة من الزبد تسخن، وتفقد شكلها، فقد تتساءل عنها إذا كان الحد الفاصل بين حالي الصلاة والسيولة واضحًا ومحددًا دائمًا.

الأجسام الصلبة Solid Bodies

يصعب التفريق بين المواد الصلبة والسائلة تحت ظروف معينة، فمثلاً في أثناء تسخين عبوة زجاجية لصهرها، يتم التغير من حالة الصلاة إلى حالة السيولة بشكل تدريجي، بحيث يصعب معرفة الحالة في لحظة ما. وبعض المواد الصلبة (ومنها الكوارتز البلوري) يتكون من جزيئات مصففة بأنماط مرتبة ومنتظمة، وبعض المواد الصلبة الأخرى (ومنها الزجاج) مكونة من جزيئات ليس لها ترتيب منتظم، وحالها في ذلك مشابه للسوائل. وكما ترى في الشكل 18-1، فالكوارتز والكوارتز غير البلوري (ويسمى أيضًا الكوارتز الزجاجي) متباينان كيميائياً، ولكن خصائصهما الفيزيائية مختلفة تماماً.


فعندما تنخفض درجة حرارة السائل ينخفض متوسط الطاقة الحرارية لجزيئاته، وعندما تبدأ الجزيئات في التباطؤ تؤثر قوة التماسك بصورة أكبر. وتصبح جزيئات بعض المواد الصلبة متجمدة على نمط ثابت يُسمى **الشبكة البلورية**، الموضحة في الشكل 19-1. وعلى الرغم من أن قوة التماسك تحجز الجزيئات في مكانها إلا أن الجزيئات في المواد الصلبة البلورية لا تتوقف عن الحركة تماماً، بل تذبذب حول أماكن ثابتة. وهناك مواد أخرى - منها الزبدة والزجاج - لا تشكل جزيئاتها نمطاً بلورياً ثابتاً ومحدداً. وهذه المواد التي ليس لها تركيب بلوري منتظم ولكن لها حجم وشكل محدودان تُسمى **المواد الصلبة غير البلورية**، كما تصنف أيضاً على أنها سوائل لزجة أو بطيئة التدفق.

الأهداف

- تربط خصائص المواد الصلبة بتراسيبيها.
- تفسر لماذا تمدد المواد الصلبة وتقلص عندما تغير درجة الحرارة.
- تحسّب تمدد المواد الصلبة.
- توضح أهمية تمدد المواد بالحرارة.


المفردات

- الشبكة البلورية
 المواد الصلبة غير البلورية
 معامل التمدد الطولي
 معامل التمدد الحجمي

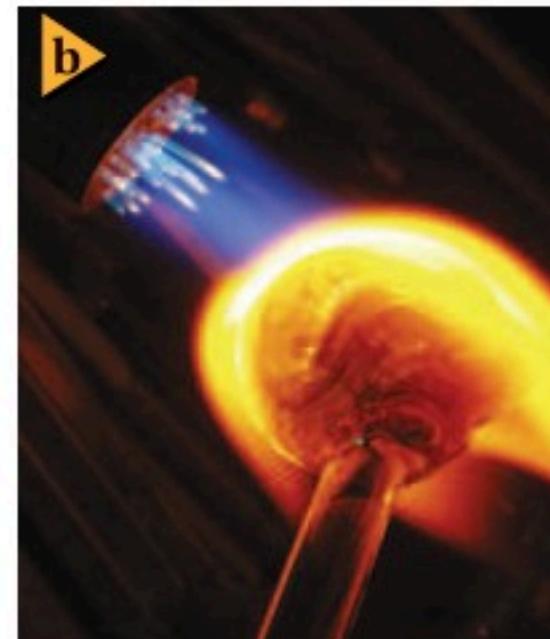

■ الشكل 18-1 تترتب الجزيئات في الشبكة البلورية في نمط منظم (a). تنصهر المواد الصلبة البلورية عند درجة حرارة معينة. الكوارتز غير البلوري متماثل كيميائياً مع الكوارتز البلوري، ولكن جزيئاته عشوائية الترتيب. وعندما ينصهر الكوارتز غير البلوري تغير خصائصه ببطء على مدى معين من درجات الحرارة، مما يسمح بتشكيله بطريقة مشابهة للزجاج المعروف (b).

■ **الشكل 19-1** الجليد هو الشكل الصلب للماء، وله حجم أكبر من الشكل السائل للكتلة نفسها من الماء (a)، التركيب البلوري للجليد على شكل شبكة بلورية (b).

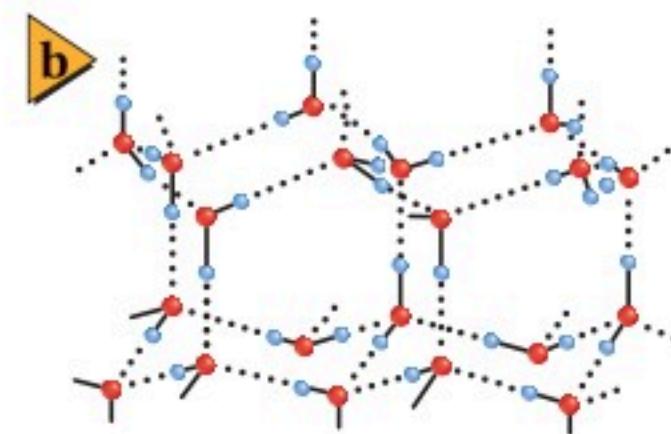

● = O
○ = H



King Faisal
PRIZE



ٌ منح البروفيسور كارل وايمان جائزة الملك فيصل لعام ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م لنجاهه، مع زميله الدكتور إريك كورنل، في اكتشاف أنَّ للمادة حالة جديدة لم تسبق مشاهدتها هي حالة التكافُف التي تحدث إذا انخفضت درجة حرارتها تحت مستوى معين.

المصدر: موقع جائزة الملك فيصل / فرع العلوم



الضغط والتجمد عندما يتتحول سائل إلى مادة صلبة فإن جزيئاته عادة تُعيد ترتيب نفسها لتصبح قريبة من بعضها البعض أكثر مما كانت عليه في الحالة السائلة، مما يجعل المواد الصلبة أكثر كثافة من السوائل. وكما تعلمت سابقاً، فإن للماء حالة خاصة في تمدد؛ حيث تكون كثافته أكبر مما يمكن عند 4°C ، مما يجعله يتمدد عند تجمده، فإن الزيادة في الضغط تجبر الجزيئات على الاقتراب من بعضها البعض لتقاوم التجمد؛ لذا فإنه عند التعرض لضغط أكبر تنخفض درجة تجمد الماء على نحو طفيف.

كانت هناك فرضية مقترنة لتفسير تكون طبقة رقيقة من الماء السائل بين الزلاجات والجليد. تزعم الفرضية أن الضغط الناجم عن الزلاجات فوق سطح الجليد يخفيض درجة التجمد، مما يؤدي إلى صهر بعض الجليد. لكن الحسابات الفعلية لمقدار الضغط الناجم عن الزلاجات (حتى الرفيعة منها) لا يكفي لصهر الجليد بسبب درجة حرارته المنخفضة جداً، وقد بينت القياسات الحديثة أن الاختلاف بين الشفرات والجليد يولد طاقة حرارية كافية لصهر الجليد وتشكيل طبقة رقيقة من الماء. وقد عزز هذا التفسير عن طريق بعض القياسات التي بينت أن درجة حرارة رذاذ الجليد المتطاير أعلى بشكل ملحوظ من درجة حرارة الجليد نفسه، وعملية انصهار الجليد بالطريقة نفسها هي التي تحدث خلال التزلج على الثلج.

مرنة المواد الصلبة من الممكن أن تؤدي القوى الخارجية المؤثرة في الأجسام الصلبة إلى انحناء هذه الأجسام. وتسمى قدرة الأجسام الصلبة على العودة إلى شكلها الأصلي عندما يزول تأثير القوى الخارجية بمرنة المواد الصلبة. أما إذا حدث تشوه كبير جداً فإن الجسم لا يعود إلى شكله الأصلي؛ لأنه قد تجاوز حد مرoneته. وتعتمد المرنة على القوى الكهرومغناطيسية التي تحافظ على بقاء جزيئات المادة معاً.

إن قابلية الطرق وقابلية السحب خصصتان تعتمدان على تركيب المادة ومرoneتها؛ فالذهب يمكن تشكيله على صورة رقائق دقيقة جداً، ولذلك يُقال: إنه قابل للطرق. والنحاس يمكن سحبه على شكل سلك، ولذلك يقال: إنه قابل للسحب.

التمدد الحراري للمواد الصلبة Thermal Expansion of Solids

من الإجراءات المعتادة عند تصميم الجسور الخرسانية والفو لاذية على الطرق السريعة، أن يترك المهندسون فجوات صغيرة (فواصيل)، تسمى وصلات التمدد، بين أجزاء الجسور، وذلك للسماح بتمدد أجزاء الجسر في أيام الصيف الحارة. تمدد الأجسام بمقدار يسير فقط عندما تتعرض للتتسخين، ولكن هذا المقدار يسير قد يكون عدة سنتيمترات في حالة جسر طوله 100 m، وإذا أغلقت فجوات التمدد هذه في التصميم فقد يتقوس الجسر أو تحطم أجزاؤه. وقد تحطم درجات الحرارة العالية كذلك مسارات السكك الحديدية التي تُغفل فيها وصلات التمدد، انظر الشكل 20-1. وتصمم بعض المواد - ومنها زجاج الأفران التي تستخدم في الطبخ في التجارب المختبرية لتمدد بأقل ما يمكن. وتصنع مرايا التلسكوبات الكبيرة من مادة السيراميك، والتي تصمم لتعمل دون تمدد حراري يذكر.


ولكي تفهم تمدد المواد الصلبة المحسنة، تصور المواد الصلبة مجموعة من الجزيئات المتصلة معًا من خلال نوابض، حيث تمثل النوابض قوى التجاذب بين الجزيئات؛ فعندما تصبح الجزيئات قريبة جدًا بعضها من بعض فإن النابض يدفعها بعيدًا. وعندما تسخن المادة الصلبة تزداد الطاقة الحرارية لجزيئاتها وتببدأ في الاهتزاز السريع، وتحرك مبتعدة بعضها عن بعض، مما يضعف قوى التجاذب بين الجزيئات فتهتز باضطراب أكثر من السابق؛ بسبب زيادة درجة الحرارة، ويزداد متوسط التباعد بين الجزيئات، فتتمدد المادة الصلبة.

يتناصف التغير في طول المادة الصلبة طرديًا مع التغير في درجة حرارتها، كما هو موضح في الشكل 21-1. فإذا ازدادت درجة حرارة جسم صلب بمقدار 20°C فإن تمدده يساوي ضعف تمدده عندما تكون الزيادة في درجات حرارته بمقدار 10°C . ويتناسب التمدد أيضًا طرديًا مع طول الجسم؛ لذا يتمدد قضيب طوله 2 m ضعف تمدد قضيب طوله 1 m عند التغير نفسه في درجة الحرارة. ويمكن إيجاد الطول الجديد L_2 للمادة الصلبة عند درجة حرارة T_2 باستخدام المعادلة الآتية، حيث L_1 الطول عند درجة الحرارة T_1 ؛ أمّا ألفا، فتمثل معامل التمدد الطولي للمادة.

$$L_2 = L_1 + \alpha L_1 (T_2 - T_1)$$

■ الشكل 20-1 لقد تسببت درجات الحرارة العالية أيام الصيف الحارة في تقوس مسارات سكة الحديد.



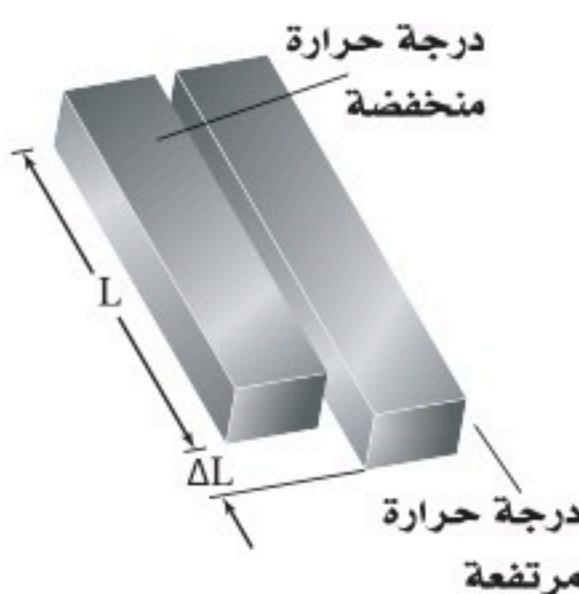

الشكل 1-21 يتناسب التغير في طول المادة طردياً مع الطول الأصلي والتغير في درجة الحرارة.

باستخدام مبادئ الجبر البسيطة، يمكنك حل المعادلة بالنسبة للمعامل α .

$$L_2 - L_1 = \alpha L_1 (T_2 - T_1)$$

$$\Delta L = \alpha L_1 \Delta T$$

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_1 \Delta T} \quad \text{معامل التمدد الطولي}$$

معامل التمدد الطولي يساوي التغير في الطول مقسوماً على الطول الأصلي والتغير في درجة الحرارة.

وحدة معامل التمدد الطولي هي ($^{\circ}\text{C}^{-1}$ أو $\frac{1}{\text{C}}$). ولأن المواد الصلبة تمدد في ثلاثة أبعاد فإن **معامل التمدد الحجمي** β ، يعادل ثلاثة أضعاف معامل التمدد الطولي.

$$\beta = \frac{\Delta V}{V_1 \Delta T} \quad \text{معامل التمدد الحجمي}$$

معامل التمدد الحجمي يساوي التغير في الحجم مقسوماً على الحجم الأصلي والتغير في درجة الحرارة.

إن وحدة المعامل β هي ($^{\circ}\text{C}^{-1}$ أو $\frac{1}{\text{C}}$). وبين الجدول 1-2 معاملي التمدد الحراري لمجموعة من المواد المختلفة.

الجدول 1-2		
معامل التمدد الحراري عند 20°C		
معامل التمدد الحجمي $(^{\circ}\text{C}^{-1}) \beta$	معامل التمدد الطولي $(^{\circ}\text{C}^{-1}) \alpha$	المادة
75×10^{-6}	25×10^{-6}	الألومنيوم
27×10^{-6}	9×10^{-6}	الزجاج (الناعم)
9×10^{-6}	3×10^{-6}	الزجاج (واقي الفرن)
36×10^{-6}	12×10^{-6}	الأسمنت
48×10^{-6}	16×10^{-6}	النحاس
المواد الصلبة		
1200×10^{-6}		الميثانول
950×10^{-6}		البنزين
210×10^{-6}		الماء
السوائل		

مثال 4

التمدد الطولي قصيب معدني طوله 1.60 m عند 21°C ، فإذا وضع هذا القضيب في فرن وسُخن إلى درجة حرارة 84°C وقياس طوله فوجد أنه ازداد بمقدار 1.7 mm، فما معامل التمدد الطولي للمادة المصنوع منها القضيب؟

١ تحليل المسألة ورسمها

- وضع بالرسم القضيب الذي ازداد طوله بمقدار 1.7 mm عند درجة حرارة 84°C وأصبح طوله أكبر مما كان عليه عند درجة حرارة 21°C .



المجهول	المعلوم
$\alpha = ?$	$L_1 = 1.60 \text{ m}$

$$\Delta L = 1.7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$T_1 = 21^{\circ}\text{C}$$

$$T_2 = 84^{\circ}\text{C}$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

احسب معامل التمدد الطولي مستخدماً الطول المعلوم، والتغير في كل من الطول ودرجة الحرارة.

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_1 \Delta T}$$

$$\Delta L = 1.7 \times 10^{-3} \text{ m}, L_1 = 1.60 \text{ m}, \Delta T = (T_2 - T_1) = 84^{\circ}\text{C} - 21^{\circ}\text{C}$$

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{1.7 \times 10^{-3} \text{ m}}{(1.60 \text{ m}) (84^{\circ}\text{C} - 21^{\circ}\text{C})} \\ &= 1.7 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}\end{aligned}$$

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستخدام الأرقام المعنوية


٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ تم التعبير عن الوحدات بطريقة صحيحة بوحدة $^{\circ}\text{C}^{-1}$.
- هل الجواب منطقي؟ إن مقدار المعامل قريب من القيمة المقبولة للنحاس.

مسائل تدريبية


39. قطعة من الألومنيوم طولها 3.66 m عند درجة حرارة 28°C . كم يزداد طول القطعة عندما تصبح درجة حرارتها 39°C
40. قطعة من الفولاذ طولها 11.5 cm عند 22°C , فإذا سُخّنت حتى أصبحت درجة حرارتها 1221°C , وهي قريبة من درجة حرارة انصهارها، فكم يبلغ طولها بعد التسخين؟ (معامل التمدد الطولي للفولاذ $12 \times 10^{-6}\text{ C}^{-1}$)
41. ملئ وعاء زجاجي سعته 400 ml عند درجة حرارة الغرفة بماء بارد درجة حرارته 4.4°C . ما مقدار الماء المسكوب من الوعاء عندما يسخن الماء إلى 30.0°C ؟
42. ملئ خزان شاحنة لنقل البنزين سعته $45,725\text{ L}$ بالبنزين ليقله من مدينة الدمام نهاراً حيث كانت درجة الحرارة 38.0°C , إلى مدينة تبوك ليلاً حيث درجة الحرارة 2.0°C .
- a. كم لترًا من البنزين سيكون في خزان الشاحنة في تبوك؟
b. ماذا حدث للبنزين؟
43. حفر ثقب قطره 0.85 cm في صفيحة من الفولاذ عند 30.0°C فكان الثقب يتسع بالضبط لقضيب من الألومنيوم له القطر نفسه. ما مقدار الفراغ بين الصفيحة والقضيب عندما يبردان لدرجة حرارة 0.0°C ؟
44. درجت مسطرة من الفولاذ بوحدة الملمترات، بحيث تكون دقيقة بصورة مطلقة عند 30.0°C . فما النسبة المئوية التي تمثل عدم دقة المسطرة عند 0°C ؟

• مسألة تحضير

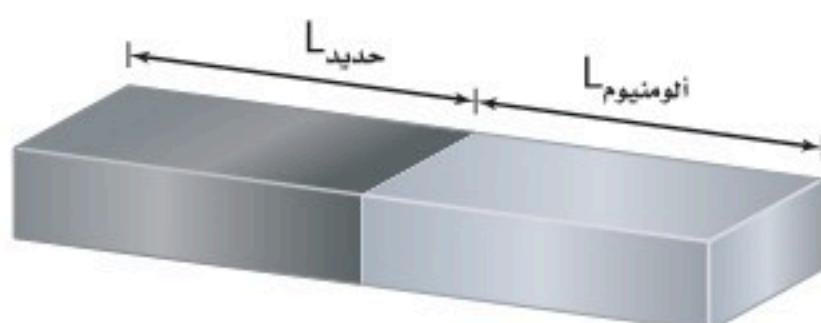

تحاج إلى صنع قضيب طوله 1.00 m يتمدد بازدياد الحرارة بالطريقة نفسها التي يتمدد بها قضيب من النحاس طوله 1.00 m .
يشترط في القضيب المطلوب أن يكون مصنوعًا من جزأين، أحدهما من الفولاذ والأخر من الألومنيوم موصولين معًا، كما يبين الشكل. فكم يجب أن يكون طول كل منها؟

المزدوج الحراري

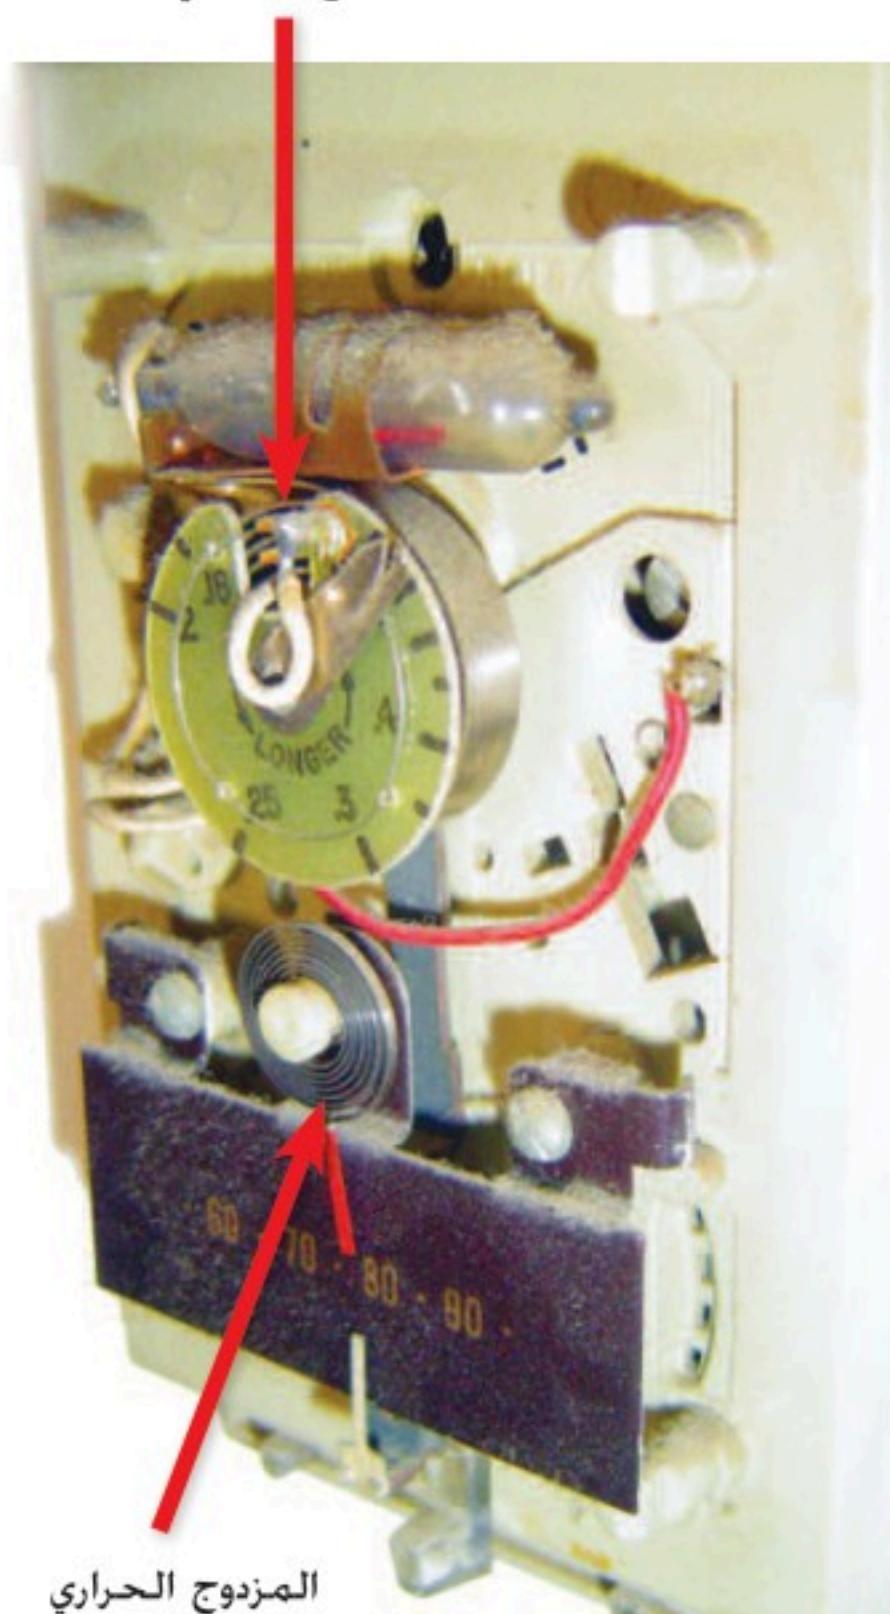

المزدوج الحراري

■ الشكل 22-1 في منظم الحرارة (الثيرموستات) المبين هنا، يتحكم شريط حلزوني الشكل مصنوع من فلزين (مزدوج حراري) في تدفق الزئبق لفتح الدوائر الكهربائية واغلاقها.

تطبيقات التمدد الحراري تمدد المواد المختلفة بمعدلات مختلفة، كما أشير إليها بمعاملات التمدد المختلفة الموضحة في الجدول 2-1. وعلى المهندسين الأخذ بعين الاعتبار معدلات التمدد المختلفة هذه عند تصميم المباني. فمثلاً تستخدم القضبان الفولاذية غالباً لتقوية الأسمنت؛ لذا يجب أن يكون للفولاذ والأسمنت معامل التمدد نفسه، وإذا لم يكن كذلك فإن المبنى سيتصدع في الأيام الحارة. وبطريقة مماثلة، يكون على طبيب الأسنان استخدام المواد التي يحشو بها الأسنان بحيث تمدد وتتقلص بالمعدل نفسه لتمدد مينا الأسنان.

إن المعدلات المتباينة للتمدد لها تطبيقات مهمة؛ فمثلاً يستفيد المهندسون من هذه الاختلافات في صنع أداة مفيدة تُسمى المزدوج الحراري، وهي عبارة عن شريحة ثنائية الفلز تستخدم في منظمات الحرارة (أجهزة الترموموستات).

يتكون المزدوج الحراري من شريحتين من فلزين مختلفين، ملحوظتين أو مثبتتين إحداهما إلى جوار الأخرى، وتكون إحداهما عادة من النحاس الأصفر، والأخرى من الحديد، وعند تسخينهما يتمدد النحاس الأصفر أكثر من الحديد. وعندما يُسخن الشريط الثنائي الفلز (النحاس الأصفر والحديد)، يصبح جزء النحاس أطول من جزء الحديد، ونتيجة لذلك ينحني الشريط الثنائي الفلز بحيث يكون النحاس على السطح الخارجي للمنحنى، وعندما يبرد ينحني في الاتجاه العكسي، حيث يكون النحاس في الجزء الداخلي للمنحنى.

يركب الشريط الثنائي الفلز في منظم الحرارة (الترموستات) في أجهزة التدفئة المنزلية، كما في الشكل 22-1، بحيث ينحني في اتجاه نقطة التوصيل الكهربائي عندما تبرد الغرفة؛ فعندما تنخفض درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة المحددة في جهاز الترموموستات ينحني الشريط الثنائي الفلز بمقدار يكون كافياً لإحداث توصيل كهربائي مع المفتاح حيث يُشغّل المُسخن، وحينما تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة في جهاز الترموموستات تفتح الدائرة الكهربائية، ويتوقف المُسخن عن العمل. أما في أجهزة التبريد فيصمم الشريط الثنائي الفلز بحيث ينحني لإحداث توصيل كهربائي يشغل المبرد إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى حد معين في جهاز الترموموستات، وعندما تنخفض الحرارة عن حد معين ينحني في الاتجاه المعاكس، فيوقف عمل المبرد.

٤-١ مراجعة

٤٩. **المواد الصلبة والسوائل** يمكن تعريف المادة الصلبة على أنها تلك المادة التي يمكن ثنيها على الرغم من أنها تقاوم الانحناء. فسر كيف ترتبط هذه الخصائص مع ترابط الذرات في المواد الصلبة لكنها لا تنطبق على السوائل؟

٥٠. **التفكير الناقد** قطع من الحلقة الحديدية الصلبة في الشكل ١-٢٣ قطعة صغيرة. فإذا سخنَت الحلقة التي في الشكل، فهل تصبح الفجوة أكبر أم أصغر؟ وضح إجابتك.



الشكل ١-٢٣

٤٥. **التقلص الحراري النسبي** إذا رُكِبت باباً من الألومنيوم في يوم حار على إطار باب من الأسمنت، وأردت أن يكون الباب محكم الإغلاق تماماً في أيام الشتاء الباردة، فهل ينبغي أن تجعل الباب محكمًا في الإطار أم ترك فراغاً إضافياً؟

٤٦. **حالات المادة** لماذا يعد الشمع مادة صلبة؟ ولماذا يُعد أيضاً سائلاً لزجاً؟

٤٧. **التمدد الحراري** هل يمكنك تسخين قطعة من النحاس بحيث يتضاعف طولها؟

٤٨. **حالات المادة** هل يزودنا الجدول ٢-١ بطريقة للتمييز بين المواد الصلبة والسوائل؟

مختبر الفيزياء

التبريد بالتبخر

هل سبق أن سكبت كمية صغيرة من الكحول على جلدك؟ من المحتمل أنك قد شعرت بالبرودة. وقد تعلمت سابقاً أن هذه البرودة تكون نتيجة التبخر. ستختبر في هذه التجربة المعدلات التي تبخر بها أنواع مختلفة من الكحول. إن الكحول مادة مكونة من مجموعة الهيدروكسيل الوظيفية (OH-) مرتبطة مع الكربون أو مع سلسلة كربونية. وستستنتج من خلال ملاحظاتك عن التبريد بالتبخر الشدة النسبية لقوى التهاسك في الكحول الخاضع للاختبار.

سؤال التجربة

ما الفرق بين معدلات تبخر أنواع مختلفة من الكحول؟ وما أوجه الشبه بينها؟

المواد والأدوات

مقاييس حرارة (غير زئبي)
ورق ترشيح (ثلاث قطع
 $2.5\text{ cm} \times 2.5\text{ cm}$)
رباطات مطاطية صغيرة

ميثانول (كحول الميثيل)
إيثانول (كحول إيثيلي)
2-بروبانول (كحول
إيزوبروبيلي)
شريط لاصق (قطعتان)


الأهداف

- تجمع البيانات حول تبخر أنواع مختلفة من الكحول وتنظيمها.
- تقارن بين معدلات تبخر أنواع مختلفة من الكحول.
- تحلى سبب تبخر بعض أنواع الكحول بمعدل أكبر مقارنة بالأنواع الأخرى.
- تستنتج العلاقة بين قوى التهاسك ومعدلات التبخر.

الخطوات

1. غلف مقاييس الحرارة بقطعة مربعة من ورق الترشيح، وثبتها جيداً برباط مطاطي صغير. ولتنفيذ ذلك ضع الرباط المطاطي أولاً على مقاييس الحرارة، ثم لف الورقة حول مقاييس الحرارة، ولف الرباط المطاطي حول الورقة، واحرص على أن تكون الورقة ملفوفة بإحكام حول نهاية مقاييس الحرارة.
2. أحضر إناءً صغيراً فيه ميثانول، ووضع نهاية مقاييس الحرارة المغطاة بالورقة فيه . ولا تدع الإناء ينقص، واترك مقاييس الحرارة في الإناء دقة واحدة.
3. سجل بعد دقيقة واحدة درجة الحرارة التي يقرؤها مقاييس الحرارة في جدول البيانات في العمود T_1 . حيث تمثل هذه القراءة درجة الحرارة الابتدائية للميثانول.

احتياطات السلامة



- المواد الكيميائية المستخدمة في هذه التجربة قابلة للاشتعال وسامة، فلا تستنشق الأبخرة المصاعدة من هذه الكيماويات، ولا ترك مصدرًا مشتعلًا بالقرب من هذه المواد، واستخدم هذه المواد في غرفة جيدة التهوية أو تحتوي على جهاز طرد الغازات.
- احذر ملامسة هذه المواد بجلدك أو ملابسك، وأخبر معلمك فوراً إذا وقع حادث أو انسكبت إحدى هذه المواد.
- اغسل يديك جيداً بعد إنتهاء التجربة.



جدول البيانات			
ΔT (°C)	T_1 (°C)	T_2 (°C)	سائل
			الكحول الميثيلي
			الكحول الإيثيلي
			الكحول الأيزوبروبيلي

الاستنتاج والتطبيق

- استخدم معدلات التبخر للكحول التي درستها، كيف يمكن أن تحدد أي أنواع الكحول قوة تمسكه أكبر؟
- أي أنواع الكحول قوة تمسكه أقل؟
- ما العلاقة العامة التي وجدتها بين التغير في درجة الحرارة (ΔT) والكتلة المولية للكحول؟
- كون فرضية** هل يؤدي تشغيل مروحة في المختبر إلى تغيير درجة حرارة الغرفة؟ وهل يغير قيمة ΔT التي راقبته؟ وضح ذلك.

التوسيع في البحث

توقع مقدار ΔT للكحول-1-بيوتانول الذي صيغته الكيميائية C_4H_9OH بالنسبة إلى قيم ΔT لأنواع الكحول التي اختبرتها.

الفيزياء في الحياة

بدأت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية في استخدام دليل بروادة الرياح عام 2001م، وكانت خرائط الطقس القديمة تعتمد على البيانات المستخلصة من تجارب تجمد الماء التي أجريت في منطقة القطب الجنوبي سنة 1940م. وضح كيف ترتبط ببرودة الرياح مع التبريد بالتبخر؟ ولماذا تعد هذه الظاهرة مهمة في الطقس البارد؟ وما التعديل الذي أضافته الخرائط الحديثة للخرائط القديمة؟

4. أزل مقياس الحرارة من الميثanol وضعه على حافة الطاولة بحيث يمتد طرف مقياس الحرارة 5 cm تقريباً خلف الحافة. واستخدم الشريط اللاصق لثبيت مقياس الحرارة في مكانه.

5. راقب درجة الحرارة خلال التجربة، وبعد مضي أربع دقائق راقب، ثم سجل درجة الحرارة في البيانات في العمود T_2 .

6. أزل الرباط المطاطي من مقياس الحرارة، وتخلص من ورقة الترشيح حسب تعليمات المعلم.

7. كرر الخطوات من 1 إلى 6، متخدًا الإيثانول سائلاً في هذه الحالة، وسجل النتائج في جدول البيانات.

8. كرر الخطوات من 1 إلى 6، متخدًا كحول الأيزوبروبيل سائلاً في هذه الحالة، وسجل النتائج في جدول البيانات.

التحليل

1. **فسر النتائج** هل أظهر مقياس الحرارة في أثناء محاولاته ارتفاعاً في درجة الحرارة أم انخفاضاً؟ ولماذا؟


2. احسب ΔT لكل من السوائل، وذلك بإيجاد الفرق بين درجة الحرارة النهائية ودرجة الحرارة الابتدائية للسوائل $(T_2 - T_1)$.

3. استخدم الصيغ الكيميائية للميثanol (CH_3OH), والإيثانول (C_2H_5OH), وكحول الأيزوبروبيل (C_3H_7OH)؛ لتحديد الكتلة المولية لكل من المحاليل التي تم اختبارها. ستحتاج إلى الرجوع للجدول الدوري لحساب الكتلة المولية.

4. **استنتج** ماذا تستخرج من قيمة ΔT في كل محاولة بالنسبة لمعدل التبخر لأنواع المختلفة من الكحول؟

5. **التفكير الناقد** لماذا وضع الورق على مقياس الحرارة بدلاً من استخدام مقياس الحرارة وحده؟

الإثراء العلمي

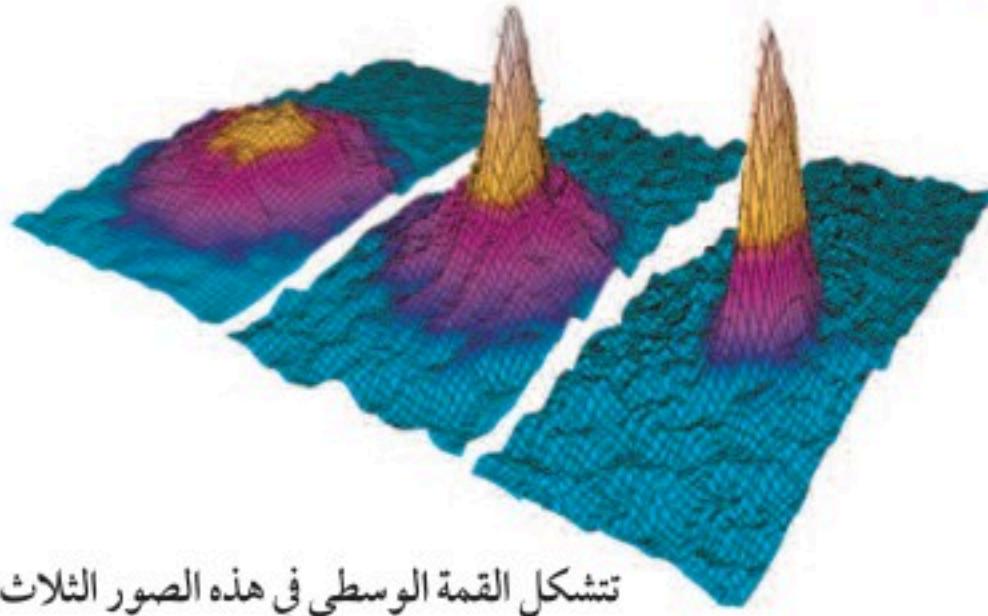

تشكل القمة الوسطى في هذه الصور الثلاث عند تكثف الذرات لتكوين BEC.

درجة حرارة العينة، ولكن أشعة الليزر لن تُبرد العينة إذا لم يتم ضبطها بدقة عالية. وعندما تضبط أشعة الليزر عند التردد المناسب فإن النتيجة تكون عبارة عن عينة ذراتها باردة جدًا.

تحفظ هذه المادة المكونة في حيز يحدده شعاع الليزر مع المجال المغناطيسي، ولا تحفظ في وعاء مادي لمنع حدوث تماّس حراري يكسبها حرارة.

تُبرد هذه العينة عن طريق الليزر إلى درجة حرارة $\frac{1}{10000} \text{ K}$ تقريبًا، لكنها بذلك لن تكون باردة بما يكفي لتكوين BEC؛ لذا يستخدم العلماء التبريد بالتبخير لإنجاز الخطوة النهائية للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. وتم عملية التبريد بالتبخير كالتالي:

يتم احتجاج الذرات في وعاء ثم يطبق عليه مجال مغناطيسي قوي جداً، يؤثر هذا المجال عليها بقوة فيسمح للذرات ذات الطاقة الأعلى بالانطلاق تاركة الذرات ذات الطاقة المتدينة جداً، وهذه هي الذرات التي تتكون فجأة لتكوين BEC.

التوسيع

1. **قُوّم الصعوبات** التي يمكن أن تواجه العلماء للتغلب على إيجاد تطبيقات لحالة BEC.

2. **قارن** هل عملية التبريد بالتبخير التي توجد حالة BEC هي العملية نفسها التي تساعدك على الحفاظ على بروتك في يوم حار؟ ووضح ذلك

المادة العجيبة A Strange Matter

أصبحت حالات المادة الأربع الأكثر شيوعاً (الصلبة، والسائلة، والغازية، والبلازما) مألوفة لديك، ولكن هل علمت أن هناك حالة خامسة للمادة؟ تعرّف تكثف بوز - أينشتاين (BEC).

ما تكثف بوز - أينشتاين؟ إن بدايات BEC كانت عام 1920 من خلال الدراسات التي قام بها ستدراناث بوز على قوانين فيزياء الكم التي تخضع لها طاقات الفوتونات. فقد طبق أينشتاين معادلات بوز على الذرات، وأظهرت المعادلات أنه إذا كانت درجة الحرارة لذرات معينة منخفضة فإن معظم الذرات ستكون في مستوى الطاقة الكمي نفسه. وبتعبير آخر، عند درجات الحرارة المنخفضة جدًا تهبط الذرات التي تحتل مستويات مختلفة للطاقة فجأة إلى أقل مستوى ممكن للطاقة. وعند درجات الحرارة هذه - والتي لا توجد في الطبيعة، ولكن يمكن إيجادها في المختبر باستخدام تقنية متقدمة جدًا - لا يمكن التمييز بين ذرات BEC كما تكون مواقعها متماثلة.

كيف نشأت BEC؟ تكن العلمان إيرك كورنيل وكارل وايمان من التوصل إلى أول حالة BEC في عام 1995م، ولإيجاد BEC استخدم العلمان ذرات عنصر الروبيديوم. وكان عليهما أن يقررا كيفية تبريد هذه الذرات إلى درجة حرارة أخفض من أي درجة تم الوصول إليها حتى تلك اللحظة.

وقد تندesh عندما تعلم أن إحدى الخطوات المهمة للوصول إلى درجات حرارة منخفضة جداً هي استخدام أشعة الليزر لتبريد ذرات الروبيديوم. يمكن لليزر صهر الفلز، ويمكنه أيضاً تبريد عينة من الذرات إذا ضبطه لكي ترتد فوتوناته عن الذرات، وفي هذه الحالة ستتحمل الفوتونات جزءاً من طاقة الذرات مما يؤدي إلى انخفاض

الفصل 1

دليل مراجعة الفصل

1-1 خصائص الموائع Properties of fluids

المفاهيم الرئيسية

- من خصائص المواد في الحالة السائلة القدرة على التدفق وعدم ثبات الشكل.
 - الضغط يساوي القوة مقسومة على المساحة التي تؤثر فيها القوة. $P = \frac{F}{A}$
 - يمكن استخدام القانون العام للغازات لحساب التغير في الحجم، ودرجة الحرارة، وضغط الغاز المثالي.
- $$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$
- $PV = nRT$

المفردات

- الموائع
- الضغط
- باسكال
- القانون العام للغازات
- قانون الغاز المثالي
- التمدد الحراري
- البلازما

1-2 القوى داخل السوائل Forces within Liquids

المفاهيم الرئيسية

- قوى التماسك هي قوى التجاذب التي تؤثر بها الجزيئات المتماثلة بعضها في بعض، وينتتج كل من التوتر السطحي واللزوجة عن قوى التماسك.
- قوى التلاصق هي قوى تجاذب تؤثر بها جزيئات المواد المختلفة بعضها في بعض، وتنتج الخاصية الشعرية عن قوى التلاصق.

المفردات

- قوى التماسك
- قوى التلاصق

1-3 الموائع الساكنة والموائع المتحركة Fluids at Rest and in Motion

المفاهيم الرئيسية

- ينتقل التغير في الضغط، دون نقصان، خلال السائل اعتماداً على مبدأ باسكال. $F_2 = \frac{F_1 A_2}{A_1}$
 - يتناصف الضغط عند عمق معين طردياً مع وزن المائع عند ذلك العمق. $P = \rho hg$
 - قوة الطفو تساوي وزن المائع المزاح عن طريق جسم اعتماداً على مبدأ أرخميدس.
- $$F_{\text{طفو}} = \rho g V_{\text{مائع}}$$
- ينص مبدأ برنولي على أن ضغط المائع ينخفض كلما ازدادت سرعته.

المفردات

- مبدأ باسكال
- قوة الطفو
- مبدأ أرخميدس
- مبدأ برنولي
- خطوط الانسياب

1-4 المواد الصلبة Solids

المفاهيم الرئيسية


- ترتبط الجزيئات في المواد الصلبة البلورية وفق نمط منتظم، أما المواد الصلبة غير البلورية فلا يوجد لجزيئاتها نمط منتظم.
- يتناصف التمدد الحراري طردياً مع التغير في درجة الحرارة والحجم الأصلي، ويعتمد ذلك على نوع المادة.

المفردات

- الشبكة البلورية
- المواد الصلبة غير البلورية
- معامل التمدد الطولي
- معامل التمدد الحجمي

خريطة المفاهيم

51. أكمل خريطة المفاهيم أدناه مستخدماً المصطلحات الآتية: الكثافة، الزوجة، المرونة، الضغط.
ويمكن استخدام المفهوم الواحد أكثر من مرة.

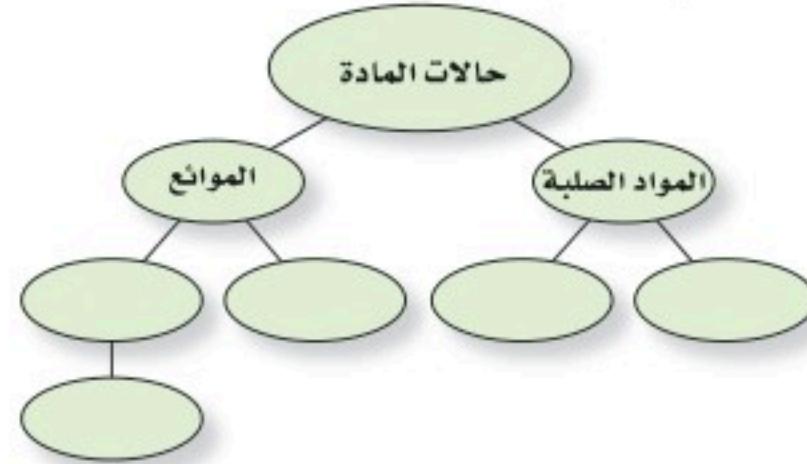

إتقان المفاهيم

61. قارن بين ضغط الماء على عمق 1 m تحت سطح بركة صغيرة وضغط الماء عند العمق نفسه تحت سطح بحيرة؟ (1-3)
62. كيف يختلف ترتيب الذرات في المادة البلورية عن ترتيبها في المادة غير البلورية؟ (1-4)
63. هل يعتمد معامل التمدد الطولي على وحدة الطول المستخدمة؟ فسر ذلك. (1-4)
- تطبيق المفاهيم**
64. يستقر صندوق على شكل متوازي مستطيلات على وجهه الأكبر على طاولة. فإذا أدير الصندوق بحيث أصبح يستقر على وجهه الأصغر، فهل يزداد الضغط على الطاولة، أم ينقص أم يبقى دون تغيير؟
65. بين أن وحدة الباسكال تكافئ وحدة $\text{kg}/\text{m.s}^2$.
66. **شحن البضائع** أيها تغطس لمسافة أعمق في الماء: باخرة مملوءة بكرات تنس الطاولة أم باخرة فارغة مماثلة لها؟ فسر إجابتك.
67. ما عمق وعاء من الماء الضغط عند قاعه يساوي قيمة الضغط في قاع وعاء مملوء بالزئبق، وعمقه 10.0 cm ، علىًّا بأن كثافة الزئبق تزيد 13.55 مرة على كثافة الماء؟



52. كيف تختلف القوة عن الضغط؟ (1-1)
53. حُصر غاز في وعاء مغلق بإحكام، ووضع سائل في وعاء له الحجم نفسه وكان لكل من الغاز والسائل حجم محدد، فكيف يختلف أحدهما عن الآخر؟ (1-1)
54. ما أوجه التشابه والاختلاف بين الغازات والبلازما؟ (1-1)
55. تكون الشمس من البلازما، فكيف تختلف بلازما الشمس عن تلك التي على الأرض؟ (1-1)
56. **البحيرات** تنصهر البحيرات المتجمدة خلال فصل الربيع، فما تأثير ذلك في درجة حرارة الهواء فوق البحيرة؟ (1-2)
57. **الكاميرا** تُعطي المطارات التي يستخدمها الكشافة أحياناً بكيس من قماش الكتان. إذا رطبت الكيس الذي يعطي المطرة فإن الماء في المطرة سيبرد. فسر ذلك. (1-2)
58. ماذا يحدث للضغط عند قمة الإناء إذا ازداد الضغط عند قاعه اعتدلاً على مبدأ باسكال؟ (1-3)
59. ينتقل تيار مائي خلال خرطوم وينخرج من فوهته. فماذا يحدث لضغط الماء عندما تزداد سرعته؟ (1-3)
60. بم تخبرك الأواني المستطرقة الموضحة في الشكل 1-24 عن الضغط المؤثر بواسطة السائل؟ (1-3)

تقدير الفصل 1

72. تم تسخين حجمين متساوين من الماء في أنبوبين ضيقين ومتناهيين، إلا أن الأنابيب A مصنوع من الزجاج العادي، والأنابيب B مصنوع من الزجاج القابل للتسخين في الأفران. وعندما ارتفعت درجة الحرارة، ارتفع مستوى الماء في الأنابيب B أكثر من الأنابيب A. فسر ذلك.

إتقان حل المسائل

1-1 خصائص الماء

73. الكتاب المقرر كتاب فيزياء كتلته 0.85 kg ، وأبعاد سطحه $24.0 \text{ cm} \times 20.0 \text{ cm}$ ، يستقر على سطح طاولة.


- a. ما القوة التي يؤثر بها الكتاب في الطاولة؟
- b. ما الضغط الذي يؤثر به الكتاب؟

74. أسطوانة مصممة كتلتها 75 kg وطولها 2.5 m ونصف قطر قاعدتها 7.0 cm تستقر على إحدى قاعديها. ما مقدار الضغط الذي تؤثر به؟

75. ما مقدار القوة الرئيسية الكلية أسفل الغلاف الجوي التي تؤثر في قمة رأسك الآن؟ افترض أن مساحة قمة رأسك 0.025 m^2 تقريباً.

76. **المشروبات الغازية** إن غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) المذاب في شراب الصودا يجعله يفور، وتتم عادة إذابة كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون تساوي 8.0 L تقريباً عند ضغط يساوي الضغط الجوي ودرجة حرارة 300.0 K في زجاجة مشروبات غازية سعتها 2 L . إذا كانت الكتلة المولية للغاز CO_2 تساوي 44 g/mol .
a. فما عدد المولات من غاز ثاني أكسيد الكربون في زجاجة سعتها 2 L ?
b. وما كتلة غاز ثاني أكسيد الكربون الموجودة في زجاجة صودا سعتها 2 L ؟

68. وضع قطارات من الزئبق، والماء، والإيثانول والأسيتون على سطح مستوٍ أملس، كما في الشكل 1-25. ماذا تستنتج عن قوى التماسك في هذه السوائل من خلال هذا الشكل؟

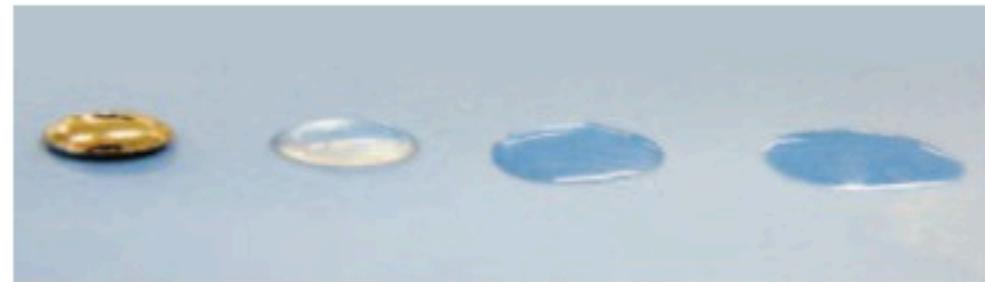

الشكل 1-25


69. يتبخر الكحول بمعدل أسرع من تبخر الماء عند درجة الحرارة نفسها، ماذا تستنتج من هذه الملاحظة عن خصائص الجزيئات في كلا السائلين؟

70. افترض أنك استخدمت مثقباً لإحداث ثقب دائري في صفيحة من الألومنيوم. إذا سخنت الصفيحة، فهل يزداد حجم الثقب أم يقل؟ فسر ذلك.

71. وضعت خمسة أجسام في خزان من الماء كثافاتها على النحو الآتي:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1.15 g/cm ³ .d | 0.85 g/cm ³ .a |
| 1.25 g/cm ³ .e | 0.95 g/cm ³ .b |
| | 1.05 g/cm ³ .c |

وكثافة الماء 1.00 g/cm^3 . ويوضح الشكل 1-26 ستة مواقع محتملة لهذه الأجسام، اختار المواقع من 1 إلى 6 لكل من الأجسام الخمسة. (ليس من الضروري اختيار المواقع كلها)

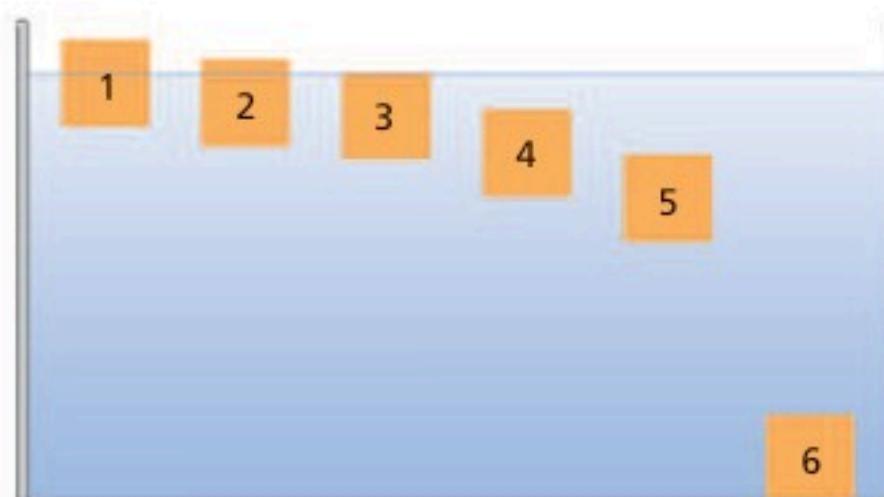

الشكل 1-26


تقويم الفصل 1

79. المركبات يصمم إطار سيارة معينة ليستخدم عند ضغط معاير مقداره 30.0 psi ، أو $30.0 \text{ باوند لكلإنش مربع}$ ($6.90 \times 10^3 \text{ Pa}$) واحد باوند لكلإنش مربع يساوي $1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + (30.0 \text{ psi}) = 3.08 \times 10^5 \text{ Pa}$ ، وعندما تتحرك السيارة تزداد درجة حرارة الإطار ويزداد الضغط والحجم كذلك. افترض أنك ملأت إطار السيارة للحجم 0.55 m^3 عند درجة حرارة 280 K وكان الضغط الابتدائي 30.0 psi ، ولكن ازدادت درجة حرارة الإطار في أثناء القيادة لغاية 310 K وأزاد الحجم ليصبح 0.58 m^3 .
- ما مقدار الضغط الجديد في الإطار؟
 - ما الضغط المعاير الجديد؟

1-3 الموائع الساكنة والموائع المتحركة


80. الخزان إذا كان عمق الماء خلف سد 17 m ، فما ضغط الماء عند المواقع المختلفة الآتية؟
- عند قاعدة السد.
 - على عمق 4.0 m من سطح الماء.
81. يستقر أنبوب اختبار رأسياً على حامل أنابيب اختبار، ويحتوي على زيت ارتفاعه 2.5 cm وكتافته 0.81 g/cm^3 وماء ارتفاعه 6.5 cm . ما مقدار الضغط المؤثر للسائلين عند قاع أنبوب الاختبار؟
82. الأثريات تمثال طائر أثري مصنوع من معدن أصفر معلق بميزان نابضي، تشير قراءة الميزان النابضي إلى 11.81 N عندما يُعلق التمثال في الهواء، وتشير إلى 11.19 N عندما يُغمر التمثال كلياً في الماء.
- أوجد حجم التمثال.
 - هل تمثال الطائر مصنوع من الذهب أم مصنوع من الألومنيوم المطلي بالذهب ($\rho = 2.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)؟

77. كما هو موضح في الشكل 1-27، يتكون مقياس الحرارة ذو الضغط الثابت من أسطوانة تحتوي على مكبس يتحرك بحرية داخل الأسطوانة، ويبقى كل من الضغط وكمية الغاز داخل الأسطوانة ثابتين. وعندما ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض يتحرك المكبس إلى أعلى الأسطوانة أو إلى أسفلها. إذا كان ارتفاع المكبس في الأسطوانة 20 cm عند 0°C ، فما ارتفاع المكبس عندما تكون درجة الحرارة 100°C ؟

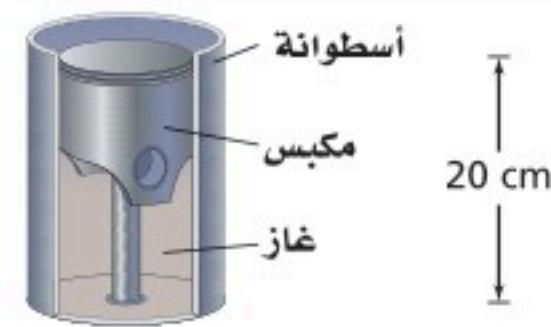


الشكل 1-27

78. يَحْصُر مكبس مساحته 0.015 m^2 كمية ثابتة من الغاز في أسطوانة حجمها 0.23 m^3 . فإذا كان الضغط الابتدائي $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ، ووضع جسم كتلته 150 kg على المكبس، فتحرك المكبس في اتجاه الأسفل إلى موقع جديد كما موضح في الشكل 1-28، فما الحجم الجديد للغاز داخل الأسطوانة؟، علمًا بأن درجة الحرارة ثابتة؟

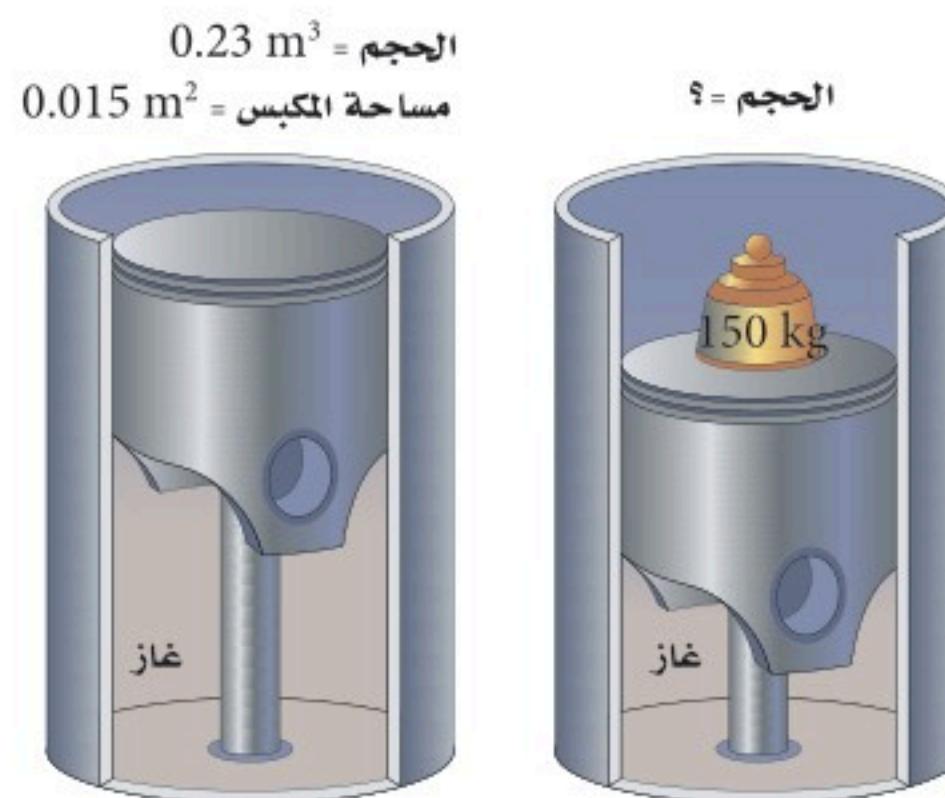

الشكل 1-28

تقدير الفصل 1

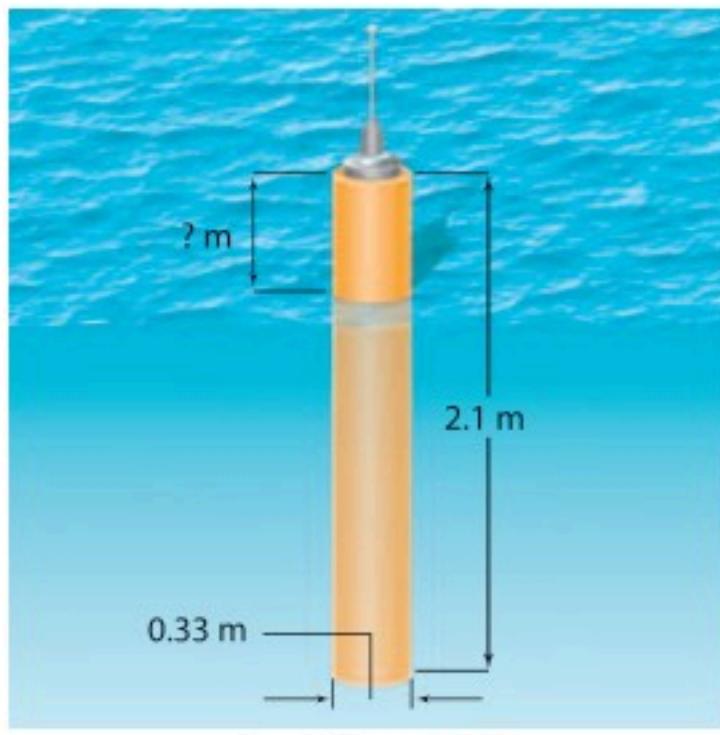

الشكل 29-1

٤-١ المواد الصلبة

88. إذا كان طول قضيب مصنوع من معدن مجھول 0.975 m عند 45°C ، وتناقص طوله ليصبح 0.972 m عند 23°C ، فما معامل تمدد الطولي؟
89. صمم مخترع مقياس حرارة من قضيب الألومنيوم طوله 0.500 m عند درجة حرارة 273 K . واعتمد المخترع على قياس طول قضيب الألومنيوم لتحديد درجة الحرارة. فإذا أراد المخترع أن يقيس تغيراً في درجة الحرارة مقداره 1.0 K ، فكم يجب أن تكون دقة قياس طول القضيب؟
90. **الجسور** جسر أسمتي طوله 300 m في شهر أغسطس عندما كانت درجة الحرارة 50°C ، فكم يكون مقدار الفرق في الطول في إحدى ليالي شهر يناير إذا كانت درجة الحرارة 10°C ؟
91. أنبوب من النحاس طوله 2.00 m عند 23°C . ما مقدار التغير في طوله إذا ارتفعت درجة حرارته إلى 978°C ؟

83. خلال تجربة في علم البيئة وضع حوض لتربيه الأسماك مملوء حتى منتصفه بالماء على ميزان، فكانت قراءة الميزان 195 N .

a. أضيف حجر وزنه 8 N إلى الحوض، فإذا غطس الحجر إلى قاع الحوض، فما قراءة الميزان؟

b. أزيل الحجر من الحوض، وعدلت كمية الماء حتى عادت قراءة الميزان ثانية 195 N ، فإذا أضيفت سمكة تزن 2 N إلى الحوض، فما قراءة الميزان في حالة وجود السمكة في الحوض؟

84. ما مقدار قوة الطفو المؤثرة في كرة وزنها 26.0 N إذا كانت تطفو على سطح ماء عذب؟

85. ما مقدار أقصى وزن يستطيع أن يرفعه في الهواء باللون الملوء بحجم 1.00 m^3 من غاز الهيليوم؟ افترض أن كثافة الهواء 1.20 kg/m^3 وكثافة غاز الهيليوم 0.177 kg/m^3 ، وأهمل كتلة البالون.


86. تزن صخرة 54 N في الهواء، وعندما غمرت في سائل كثافته ضعف كثافة الماء أصبح وزنها الظاهري 46 N . ما وزنها الظاهري عندما تُغمى في الماء؟

87. **جغرافية المحيطات** انظر إلى الشكل 29-1، تستخدم عوامة كبيرة لحمل جهاز يستخدم في دراسة جغرافية المحيطات، وكانت العوامة مصنوعة من خزان أسطواني مجوف. فإذا كان ارتفاع الخزان 2.1 m ونصف قطره 0.33 m ، والكتلة الكلية للعواومة و الجهاز البحثي 120 kg تقريباً. ويجب على العوامة أن تطفو بحيث يكون أحد طرفيها فوق سطح الماء؛ وذلك لحمل جهاز بث راديوي.

افتراض أن العوامة تحوي الجهاز، وأن كتلتها موزعة بانتظام، فكم يكون ارتفاع العوامة فوق سطح الماء عندما تطفو؟

تقويم الفصل 1

99. الصناعة صمم مهندس قطعة ميكانيكية مربعة الشكل لنظام تبريد خاص. تتألف القطعة الميكانيكية من قطعتين مستطيلتين من الألومنيوم، وقطعتين مستطيلتين من الفولاذ، وكانت القطعة المصممة مربعة تماماً عند درجة K 293، ولكن عند درجة K 170 أصبحت القطعة مفتولة كما في الشكل 1-30. حدد أي القطع المبينة في الشكل مصنوعة من الفولاذ، وأيها مصنوعة من الألومنيوم؟

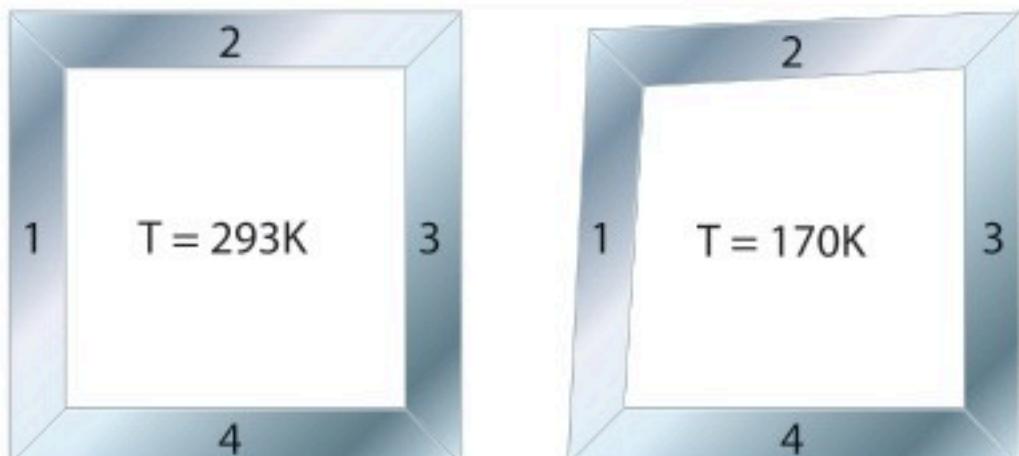

الشكل 1-30 ■

مراجعة عامة

100. ما مقدار الضغط المؤثر في جسم الغواصة عند عمق 65 m

101. جهاز الغطس يسبح غطاساً مستخدماً جهاز الغطس على عمق 5.0 m تحت الماء مطلقاً $4.2 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ من فقاعات الهواء. ما حجم تلك الفقاعات قبل وصولها إلى سطح الماء تماماً؟

102. تطفو كرة بولنج وزنها N 18 بحيث ينغمي نصفها فقط في الماء.

a. ما مقدار قطر كرة البولنج؟

b. ما الوزن الظاهري تقريباً لكرة بولنج تزن N 36؟

103. يطفو قضيب من الألومنيوم في حوض زئبق. فهل يطفو القضيب إلى أعلى أكثر أم أن جزءاً أكبر منه سينغمي عند تسخين الزئبق والألومنيوم معًا؟

92. ما التغير في حجم قالب من الأسمنت حجمه 1.0 m³ إذا ارتفعت درجة حرارته بمقدار °C 45

93. **الجسور** يستخدم عمال بناء الجسور عادة مسامير فولاذية بحيث تكون أكبر من ثقب المسار؛ وذلك لجعل الوصلة مشدودة أكثر. ويُبرد المسار قبل وضعه في الثقب. افترض أن العامل حفر ثقباً نصف قطره 1.2250 cm لممسار نصف قطره 1.2230 cm، فلأي درجة حرارة يجب أن يُبرد المسار ليدخل في الثقب بشكل محكم إذا كانت درجة حرارته الابتدائية °C 20.0

94. خزان مصنوع من الفولاذ نصف قطره 2.000 m وارتفاعه 5.000 m ملئ بالميثanol عند درجة حرارة °C 40.0. فإذا ارتفعت درجة الحرارة حتى °C 50.0، فما مقدار الميثanol الذي سيتدفق خارج الخزان إذا تمدد كل من الخزان والميثanol؟

95. سُخنت كررة من الألومنيوم حتى أصبحت درجة حرارتها °C 580، فإذا كان حجم الكرة cm³ 1.78 عند درجة حرارة °C 11، فما مقدار الزيادة في حجم الكرة عند °C 580؟

96. إذا أصبح حجم كررة من النحاس cm³ 2.56 بعد تسخينها من °C 12 إلى °C 984، فما حجم الكرة عند °C 12؟

97. صفيحة من الفولاذ مربعة الشكل طول ضلعها 0.330 m، سُخنت من °C 0 حتى أصبحت درجة حرارتها °C 95.

a. ما مقدار تغير طول جوانب المربع؟

b. ما نسبة التغير في مساحة المربع؟

98. مكعب من الألومنيوم حجمه cm³ 0.350 عند درجة حرارة K 350.0، فإذا بُرِد إلى k 270.0 فما مقدار:

a. حجمه عند درجة K 270.0؟

b. طول ضلع المكعب عند درجة K 270.0؟



تقويم الفصل 1

- b. ما كثافة الهواء عند ذلك الضغط بالنسبة لكتافته فوق سطح المحيط؟

التفكير الناقد


108. تطبيق المفاهيم إذا كنت تغسل الأواني في حوض، فطفأ أحد الأواني، فملأته بماء الحوض فغطس إلى القاع، فهل ارتفع مستوى الماء في الحوض أم انخفض عندما انغرم الإناء؟

109. تطبيق المفاهيم إن الأشخاص الملازمين للسرير أقل احتمالاً للإصابة بمرض تقرّح الفراش إذا استخدمو فرشة الماء بدلاً من الفرشات العادي. فسر ذلك.

110. حل تعتمد إحدى طرائق قياس النسبة المئوية لمحتوى الدهون في الجسم على حقيقة أن الأنسجة الدهنية أقل كثافة من الأنسجة العضلية. كيف يمكن تقدير معدل كثافة شخص باستخدام ميزان وبركة سباحة؟ وما القياسات التي يحتاج الطبيب إلى تدوينها لإيجاد معدل النسبة المئوية للدهون في جسم شخص ما؟

111. حل واستنتج يلزم قوة رأسية إلى أسفل مقدارها 700 N لغمراً كرة من البلاستيك كلياً كما في الشكل 1-31. إذا علمت أن كثافة البلاستيك 95 kg/m^3 ، فما مقدار:

- a. النسبة المئوية للجزء المغمور من الكرة إذا تركت تطفو بحرية؟
b. وزن الكرة في الهواء؟
c. حجم الكرة؟

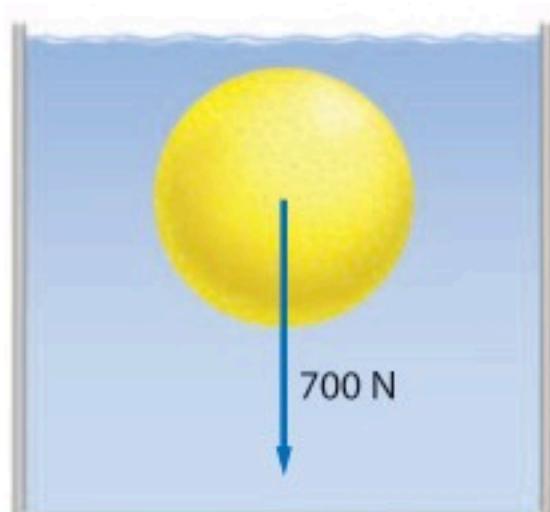

الشكل 1-31

104. وضع 100.0 ml من الماء في وعاء من الزجاج العادي سعته 800.0 ml عند 15.0°C . كم سيرتفع مستوى الماء أو ينخفض عندما يُسخن كل من الإناء والماء إلى 50.0°C ؟

105. **صيانة السيارات** تُستخدم رافعة هيدروليكيّة لرفع السيارات لصيانتها، وتسمى رافعة الأطنان الثلاثة. فإذا كان قطر المكبس الكبير 22 mm ، وقطر المكبس الصغير 6.3 mm . افترض أن قوة ثلاثة أطنان تعادل $3.0 \times 10^4 \text{ N}$.

a. فما مقدار القوة التي يجب أن تؤثر في المكبس الصغير لرفع وزن مقداره ثلاثة أطنان؟

b. تُستخدم معظم رافعات السيارات رافعة لتقليل القوة اللازمة للتاثير فيها في المكبس الصغير. فإذا كان طول ذراع المقاومة 3.0 cm ، فكم يجب أن يكون طول ذراع القوة لرافعة مثالية لتقليل القوة إلى 100.0 N ؟

106. المنطاد يحتوي منطاد الهواء الساخن على حجم ثابت من الغاز. عندما يُسخن الغاز يتمدد ويطرد بعض الغاز خارجاً من النهاية السفلية المفتوحة، لذلك تنخفض كتلة الغاز في المنطاد. فلماذا ينبغي أن يكون الغاز في المنطاد أكثر سخونة لرفع حمولة من الأشخاص إلى قمة ارتفاعها 2400 m عن سطح البحر، مقارنة بمنطاد مهمته رفع الحمولة ذاتها من الأشخاص إلى ارتفاع 6 m عن مستوى سطح البحر؟

107. عالم الأحياء تستطيع بعض النباتات والحيوانات العيش تحت ضغط مرتفع جداً.

a. ما مقدار الضغط المؤثر بوساطة الماء في جسم سمكة أو دودة تعيش بالقرب من قاع أخدود مائي في منطقة بورتوريكو الذي يبلغ عمقه 8600 m تحت سطح المحيط الأطلسي؟ افترض أن كثافة مياه البحر 1030 kg/m^3 .

تقويم الفصل 1

مراجعة تراكمية

115. تتحرك سيارة كتلتها 875 kg في اتجاه الجنوب بسرعة 15 m/s فتصطدم بسيارة أخرى كبيرة كتلتها 1584 kg وتتحرك في اتجاه الشرق بسرعة 12 m/s ، فلتتصقان معًا بعد التصادم، بحيث يكون الزخم الخطى محفوظاً.

(فيزياء 2)

a. مثل الحالة بالرسم، معيناً محاور الإحداثيات ومحددًا الحالة قبل التصادم وبعده.

b. أوجد سرعة حطام السيارتين مقداراً واتجاهها بعد التصادم مباشرةً، وتذكر أن الزخم كمية متوجهة.

c. ينزلق الحطام على سطح الأرض ثم يتوقف، فإذا كان معامل الاحتكاك الحركي عندما كان الحطام ينزلق 0.55 . ومع افتراض أن التسارع ثابت، فما مقدار مسافة الانزلاق بعد التصادم؟

116. يرفع محرك قدرته $W = 188 \text{ Hm}^2/\text{s}$ بمعدل (سرعة) 6.50 cm/s . ما مقدار أكبر حمل يمكن للمحرك أن يرفعه عند هذا المعدل؟ (فيزياء 2)

112. تطبق المفاهيم توضع الأسماك الاستوائية التي تُربى في أحواض السمك المنزلية عند شرائها في أكياس بلاستيكية شفافة مملوءة جزئياً بالماء. إذا وضعت سمكة في كيس مغلق داخل الحوض، فأي الحالات المبينة في الشكل 32-1 تمثل أفضل ما يمكن أن يحدث؟ فسر استدلالك.



الشكل 32-1

الكتابة في الفيزياء

113. تمدد بعض المواد الصلبة عندما تبرد، ومن أكثر الأمثلة شيئاً تمدد الماء عند انخفاض درجة حرارته بين 4°C و 0°C ، ولكن تمدد الأربطة المطاطية أيضاً عند تبريدها، ابحث عن سبب هذا التمدد.

114. بحث العالم جاي-لوساك في قوانين الغاز، فكيف ساهم إنجاز جاي-لوساك في اكتشاف صيغة الماء؟

اختبار مكن


أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- عندما غمر في بحيرة من الماء العذب؟
7.70 N (C) 0.770 N (A)
8.47 N (D) 0.865 N (B)
6. ما مقدار قوة الطفو لجسم كتلته 17 kg إذا أزاح 85 L من الماء؟
 $1.7 \times 10^5 \text{ N}$ (C) $1.7 \times 10^2 \text{ N}$ (A)
 $8.3 \times 10^5 \text{ N}$ (D) $8.3 \times 10^2 \text{ N}$ (B)
7. أي الأجسام الآتية لا يحتوي على مادة في حالة البلازما؟
البرق (C) إضاءة النيون (A)
المصايب العادمة (D) النجوم (B)
8. ما كتلة عينة من غاز ثاني أكسيد الكربون حجمها 365 ml عند ضغط جوي معياري (1 atm = 101.3 kPa) ودرجة حرارة C 24، إذا علمت أن الكتلة المولية لثاني أكسيد الكربون 44.0 g/mol
45 g (C) 0.045 g (A)
2.0 kg (D) 2.0 g (B)

الأسئلة المتعددة

9. بالون مملوء بالهواء حجمه 125 ml عند ضغط جوي معياري 101.3 kPa. فإذا استقر البالون على عمق 1.27 m تحت سطح الماء في بركة سباحة، كما في الشكل، فما الحجم الجديد للبالون؟

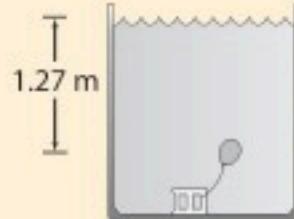

إرشاد

مرن العضلة الضعيفة، وحافظ على العضلة القوية

إذا كنت تحضر لاختبار نهائي، فقد يكون من الصعب أحياناً أن ترتكز على الموضوعات كلها؛ لذا ركز معظم طاقتك على المواضيع التي تكون فيها ضعيفاً، وراجع المواضيع التي تكون فيها قوياً باستمرار.

1. غاز حجمه 10.0 L محصور في أسطوانة قابلة للتمدد، فإذا تضاعف الضغط ثلاثة مرات وازدادت درجة الحرارة 80.0 % عند قياسها بمقاييس كلفن، فما الحجم الجديد للغاز؟


- 16.7 L (C) 2.70 L (A)
54.0 L (D) 6.00 L (B)

2. حجم عينة من غاز النيتروجين يساوي 0.080 m^3 عند ضغط جوي معياري 101.3 kPa، فإذا كان يوجد 3.6 mol من الغاز، فما مقدار درجة الحرارة؟

- 0.27 °C (C) 0.27 K (A)
270 °C (D) 270 K (B)

3. يؤثر عامل بقوة مقدارها 200.0 N في مكبس مساحته 5.4 cm²، فإذا كان هذا المكبس هو المكبس الأول لرافعة هيدروليكية، كما هو موضح في الرسم أدناه، فما مقدار الضغط المؤثر في المائع الهيدروليكي؟

- $3.7 \times 10^3 \text{ Pa}$ (C) $3.7 \times 10^1 \text{ Pa}$ (A)
 $3.7 \times 10^5 \text{ Pa}$ (D) $2.0 \times 10^3 \text{ Pa}$ (B)

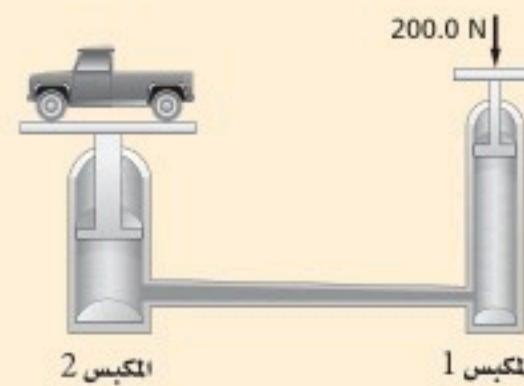

4. إذا كان المكبس الثاني في الرسم أعلاه يؤثر بقوة مقدارها 41000 N، فما مساحة المكبس الثاني؟

- 0.11 m^2 (C) 0.0049 m^2 (A)
 11 m^2 (D) 0.026 m^2 (B)

5. ما مقدار الوزن الظاهري لنموذج مصنوع من خشب خاص كثافته 1.10 g/cm^3 ، إذا أزاح 786 ml ماء،

الفصل 2

الاهتزازات والمجاالت

Vibrations and Waves

ما الذي سنتعلم في هذا الفصل؟

- التوصل إلى خصائص الحركة الاهتزازية وربطها بالموجات.
 - تَعْرُّف كيف تنقل الموجات الطاقة.
 - وصف سلوك الموجات ومعرفة أهميتها العملية.

الأهمية

إن معرفة سلوك الموجات والاهتزازات ضروري جدًا لفهم ظاهرة الرنين، وكيفية بناء الجسور والأبنية الآمنة، ولمعرفة كيف تتم الاتصالات من خلال المذيع والتلفاز أيضًا.

"جسر غالوبينج جيرتي Galloping Gertie" بعد فترة قصيرة من افتتاح جسر مضيق تاكوما (قريباً من تاكوما في واشنطن) أمام حركة المركبات بدأ هذا الجسر في الاهتزاز عند هبوب الرياح. وكانت الاهتزازات شديدة في أحد الأيام، فتحطم الجسر، وانهار في الماء.

فکر

كيف يمكن للرياح الخفيفة أن تؤدي إلى اهتزاز الجسر بموجات كبيرة تؤدي إلى انهياره في النهاية؟

تجربة استهلاكية

كيف تنتقل الموجات في نابض؟

سؤال التجربة كيف تنتقل النبضات التي ترسل عبر نابض عندما يكون طرفه الآخر ثابتًا؟

الخطوات

1. شد نابضًا لولبيًا دون مبالغة في ذلك، ثم اطلب إلى أحد زملائك تثبيت أحد طرفي النابض، بينما يحرك زميل آخر الطرف الحر للنابض باتجاه طوله وبالعكس ليولد نبضات فيه. راقب النبضات خلال انتقالها في النابض إلى أن تصل الطرف الثابت، وسجل ملاحظاتك.

2. كرر الخطوة 1، بتوليد نبضات أكبر، وسجل ملاحظاتك.

3. ولد نبضات مختلفة في النابض بتحريكه جانبيًا من أحد طرفيه، وسجل ملاحظاتك.



٢-١ الحركة الدورية

لعلك شاهدت بندول ساعة يتارجح ذهاباً وإياباً، ولا حظت أن كل تأرجح يتبع المسار نفسه، وتحتاج كل رحلة ذهاب وإياب إلى المقدار نفسه من الزمن. تعتبر هذه الحركة مثالاً على الحركة الاهتزازية. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك تذبذب جسم فلزي مثبت بناقض إلى أعلى وإلى أسفل. هذه الحركات التي تتكرر في دورة منتظمة أمثلة على الحركة الاهتزازية (الدورية).

ويكون للجسم في تلك الأمثلة كلها موضع واحد، تكون عنده القوة المحصلة المؤثرة في الجسم تساوي صفرًا، ويكون الجسم في ذلك الموضع في حالة اتزان. وعند سحب الجسم بعيداً عن موضع اتزانه تصبح القوة المحصلة المؤثرة في النظام لا تساوي صفرًا، وتعمل هذه القوة المحصلة على إعادة الجسم في اتجاه موضع الازان. وإذا كانت القوة التي تعيّد الجسم إلى موضع اتزانه تتناسب طردياً مع إزاحة الجسم فإن الحركة الناتجة تُسمى **حركة توافقية بسيطة**.

هناك كميتان تصفان الحركة التوافقية البسيطة، هما: **الزمن الدوري** T ؛ وهو الزمن الذي يحتاج إليه الجسم ليكمل دورة كاملة من الحركة ذهاباً وإياباً، و**وعدة الاهتزازة** A ؛ وهي أقصى مسافة يتحركها الجسم مبتعداً عن موضع الازان.

الأهداف

- تصف القوة في نابض مرن.
- تحدد الطاقة المختزنة في نابض مرن.
- تقارن بين الحركة التوافقية البسيطة وحركة بندول.

المفردات

- الحركة الاهتزازية (الدورية)
- الحركة التوافقية البسيطة
- الزمن الدوري
- وعدة الاهتزازة
- قانون هوك
- البندول البسيط
- الرنين

الكتلة المعلقة بنايبض

كيف يتفاعل النايبض مع القوة المؤثرة فيه؟ يبين الشكل 1-2 دعامة معلقاً بها نايبض دون تعليق أي شيء في نهايته. والنايبض في هذا الموضع لا يستطيع؛ لأنه لا يوجد قوة خارجية تؤثر فيه. أما الشكل 1b فيبين النايبض نفسه معلقاً في نهايته جسم وزنه mg ، وقد استطاع النايبض إزاحة x ؛ بحيث توازن قوة النايبض المؤثرة إلى أعلى قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة إلى أسفل. ويبين الشكل 1c استطاله أو تمدد النايبض نفسه بإزاحة مقدارها $2x$ ؛ وذلك عند تعليق ضعف الوزن السابق $mg/2$ في نهايته. وهذا يتفق مع **قانون هوك** الذي ينص على أن القوة التي يؤثر بها نايبض تتناسب طردياً مع مقدار استطالته، والنوابض التي تنطبق عليها هذه الحالة تسمى نوابض مرنة وتحقق قانون هوك، المعبر عنه بالعلاقة الآتية:

$$\text{قانون هوك} \quad F = -kx$$

القوة التي يؤثر بها نايبض تساوي حاصل ضرب ثابت النايبض في الإزاحة التي يستطيعها أو ينضغطها النايبض عن موضع اتزانه.

في هذه المعادلة تمثل k ثابت النايبض الذي يعتمد على صلابة النايبض وخصائص أخرى له، وتمثل x الإزاحة التي يستطيعها أو ينضغطها النايبض عن موضع اتزانه.


طاقة الوضع عندما تؤثر قوة ملاستطاله نايبض، مثل تعليق جسم في نهايته، فسيكون هناك علاقة طردية خطية بين القوة المؤثرة واستطاله النايبض، كما يوضح الشكل 2-2، حيث يمثل ميل الخط البياني ثابت النايبض، مقاساً بوحدة N/m . وتمثل المساحة تحت المنحنى الشغلي المبذول لاستطاله النايبض، وهي تساوي طاقة الوضع المرونية المخزنة فيه نتيجة لهذا الشغل. وتمثل قاعدة المثلث الإزاحة x ، أما ارتفاع المثلث فيمثل مقدار القوة التي تساوي kx وفق قانون هوك؛ لذا يعبر عن طاقة الوضع المرونية المخزنة في النايبض بالمعادلة الآتية:

$$\text{طاقة الوضع المرونية في نايبض} \quad PE_{sp} = \frac{1}{2} kx^2$$

طاقة الوضع المرونية في نايبض تساوي نصف حاصل ضرب ثابت النايبض في مربع إزاحته.


وستكون وحدة طاقة الوضع " N.m " أو جول J .


كيف تعتمد القوة المحصلة على الموضع؟ عند تعليق جسم بنهائية نايبض يستطيع النايبض حتى توازن القوة الرأسية إلى أعلى F_{sp} وزن الجسم mg كما في الشكل 3a، وسيكون الجسم عندئذ في موضع اتزانه. وإذا سحب الجسم المعلق إلى أسفل كما في الشكل 3b تزداد قوة النايبض، منتجةً قوة محصلة إلى أعلى تساوي قوة السحب عن طريق يدك، إضافة إلى وزن الجسم. وعندما ترك الجسم حرّاً فإنه يتسارع إلى أعلى كما في الشكل 3c. وعند حركة الجسم، إلى أعلى تتناقص استطاله النايبض؛ لذا تتناقص القوة المتجهة إلى أعلى:

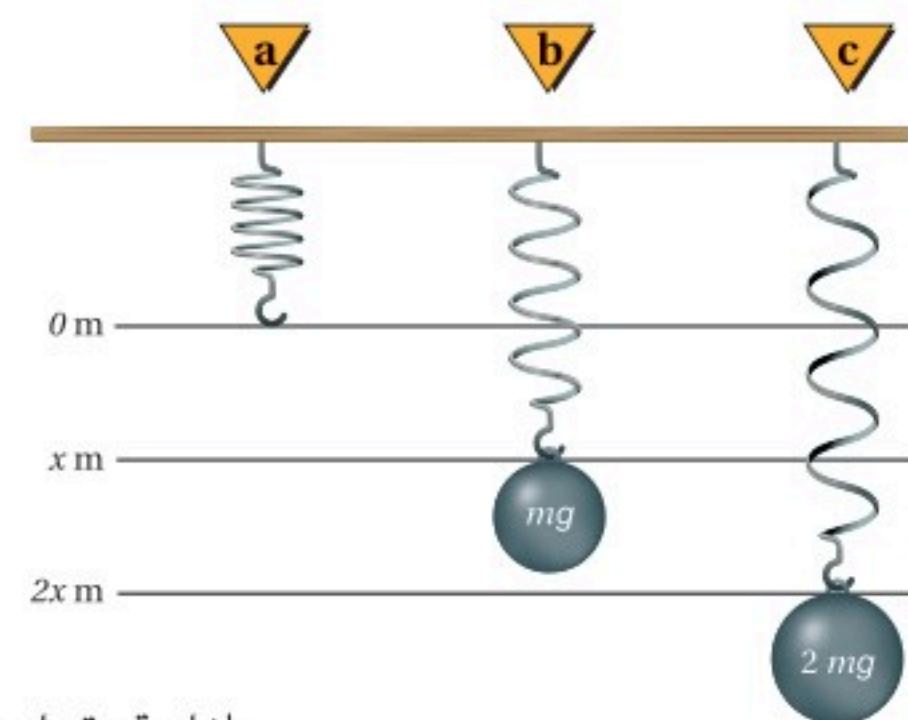

■ الشكل 1-2 تتناسب القوة التي يؤثر بها نايبض طردياً مع الإزاحة التي يستطيعها.

■ الشكل 2-2 يمكن تحديد ثابت النايبض من العلاقة البيانية بين القوة المؤثرة وإزاحة النايبض.

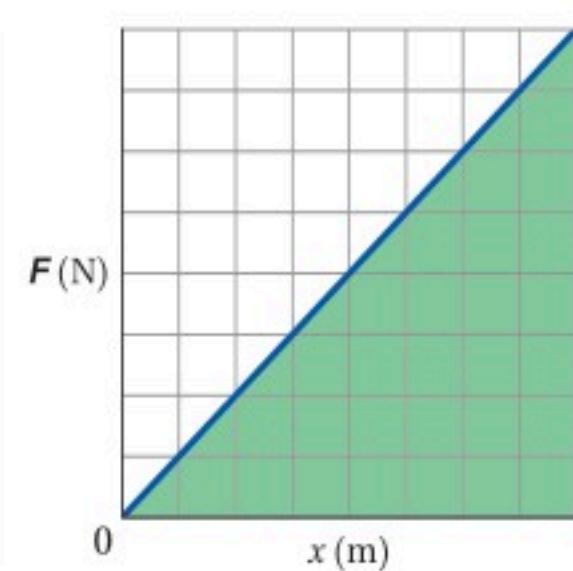


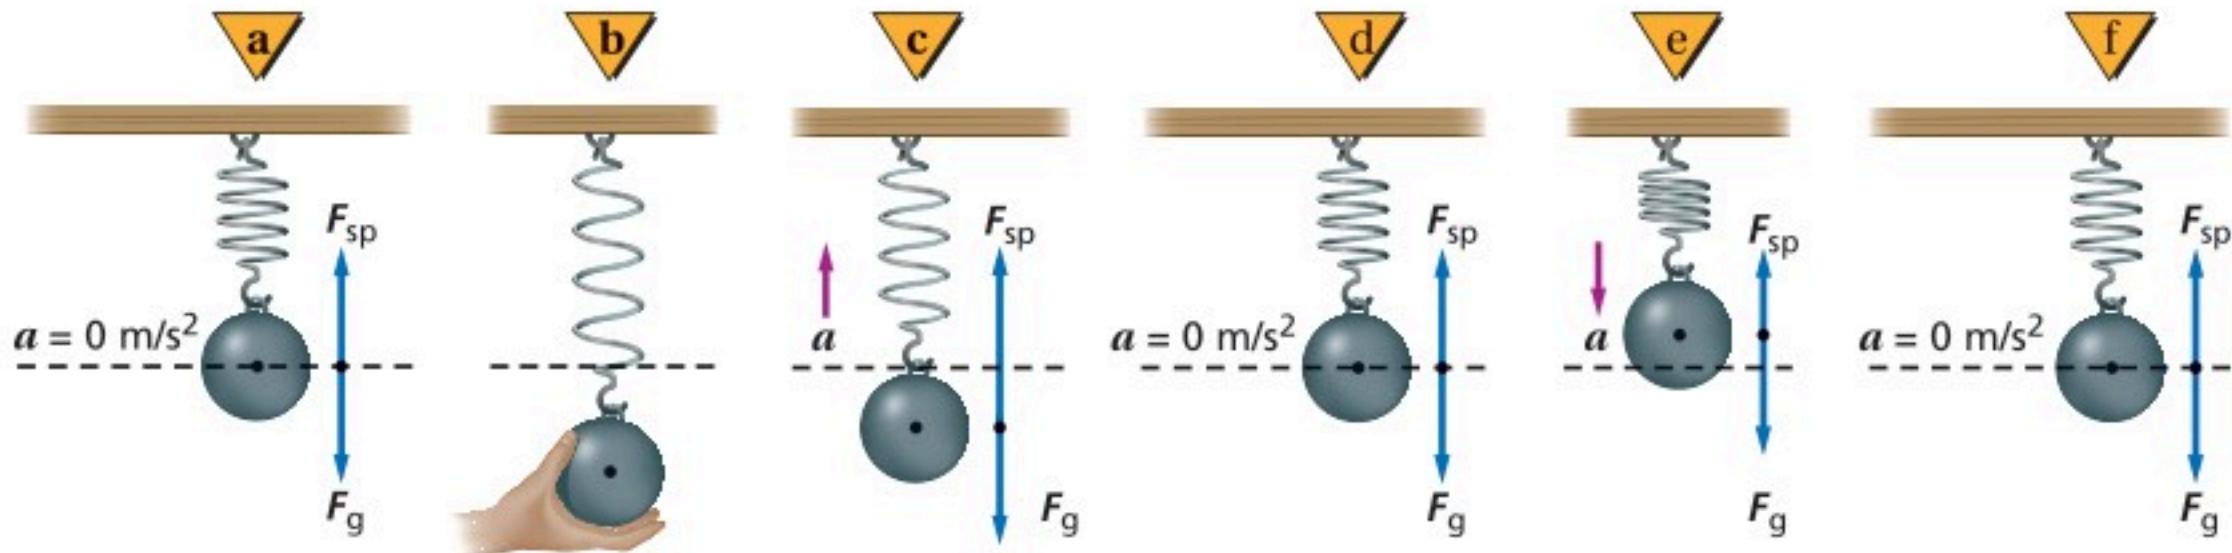

وفي الشكل 3-2 تتساوى قوة النابض إلى أعلى مع وزن الجسم، وتتصبح القوة المحصلة صفرًا، فلا يتتسارع النظام، ويستمر الجسم في حركته إلى أعلى فوق موضع اتزانه. وفي الشكل 3-3 تكون القوة المحصلة معاكسةً لاتجاه إزاحة الجسم، وتتناسب طرديًا معها؛ لذا يتحرك الجسم حرقة توافقية بسيطة، ويعود إلى موضع اتزانه كما في الشكل 3-2.

مثال 1

ثابت النابض والطاقة المخزنة فيه استطال نابض بنهايته كيس بطاطس وزنه 56 N، احسب مقدار:

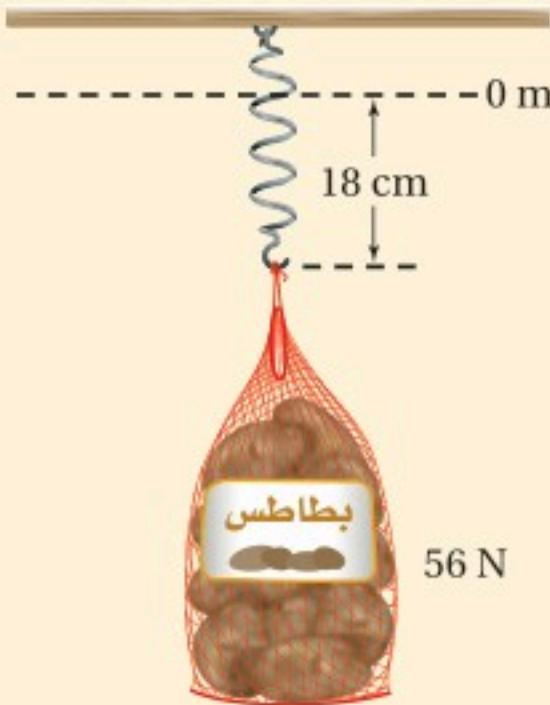

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستخدام الأرقام المعنوية

1 تحليل المسألة ورسمها

- مثل الوضع
- يبيّن الإزاحة التي استطاعها النابض وموضع اتزانه، وحددهما.

المجهول

$$k = ?$$

$$x = 18 \text{ cm}$$

$$PE_{sp} = ?$$

$$F = 56 \text{ N}$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

- a. استخدم $F = -kx$ ، ثم أوجد قيمة k

يمكن حذف إشارة السالب؛ لأنها تعني أن القوة قوّة إرجاع فقط.

$$F = 56 \text{ N} \quad x = 0.18 \text{ m}$$

.b

$$k = 310 \text{ N/m} \quad x = 0.18 \text{ m}$$

$$k = \frac{F}{x}$$

$$= \frac{56 \text{ N}}{0.18 \text{ m}} = 310 \text{ N/m}$$

$$PE_{sp} = \frac{1}{2} kx^2$$

$$= \frac{1}{2} (310 \text{ N/m}) (0.18 \text{ m})^2$$

$$= 5.0 \text{ J}$$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ N/m هي الوحدة الصحيحة لثابت النابض. والوحدة الصحيحة للطاقة هي $(\text{N}/\text{m})(\text{m}^2) = \text{N}\cdot\text{m} = \text{J}$

- هل الجواب منطقي؟ ثابت النابض متناسب مع القيم المستخدمة في ميزان البقالة مثلاً. الطاقة 5.0 J تساوي القيمة التي نحصل عليها من $W = Fx = mgh$ ، عندما يكون متوسط القوة المؤثرة 28 N.

1. ما مقدار استطالة نابض عند تعليق جسم وزنه $N = 18$ في نهايته إذا كان ثابت النابض له يساوي $N/m = 56$ ؟

2. ما مقدار طاقة الوضع المرونية المخزنة في نابض عند ضغطه بإزاحة مقدارها 16.5 cm ، إذا كان ثابت النابض له يساوي $N/m = 144$ ؟

3. ما الإزاحة التي يستطيعها نابض حتى يخزن طاقة وضع مرونية مقدارها $J = 48$ ، إذا كان ثابت النابض له يساوي $N/m = 256$ ؟


عندما تُحرر القوة الخارجية الجسم الذي كانت تمسكه، كما في الشكل 3c-2 تكون القوة المحصلة المؤثرة في الجسم والتسارع أكبر مما يمكن، أما السرعة المتجهة فتساوي صفرًا. وعندما يمر الجسم بنقطة الاتزان - كما في الشكل 3d-2 - تصبح القوة المحصلة المؤثرة فيه صفرًا، وكذلك التسارع. فهل يتوقف الجسم؟ لا؛ لأن الجسم يحتاج إلى أن تؤثر فيه قوة محصلة إلى أسفل لإبطاء حركته، وهذا لن يحدث ما لم يرتفع الجسم فوق موضع الاتزان. وعندما يصل الجسم إلى أعلى نقطة في اهتزازاته تعود القوة المحصلة والتسارع إلى قيمتيهما العظمى، وتصبح السرعة المتجهة صفرًا، فيتحرك الجسم إلى أسفل مارًّا بموضع الاتزان إلى نقطة البداية، ويستمر في الحركة بهذه الطريقة الاهتزازية. ويعتمد الزمن الدوري للاهتزازة T على مقدار كل من كتلة الجسم ومرنة النابض.

السيارات تعد طاقة الوضع المرونية عاملاً مهمًا في تصميم السيارات الحديثة وصناعتها، ففي كل سنة تختبر تصاميم جديدة للسيارات؛ لتحديد مدى قدرتها على تحمل الصدمات والاحتفاظ بها، ويعتمد ذلك على مقدار الطاقة الحركية للسيارة قبل التصادم والتي تحول إلى طاقة وضع مرونية في الهيكل بعد التصادم. وتحتوي معظم ماصمات الصدمات على نوابض خاصة تخزن الطاقة عندما تصدم السيارات حاجزاً بسرعات قليلة. وبعد توقف السيارة وانضغاط النوابض، فإنها تعود إلى مواضع اتزانها، وترتد السيارة عن الحاجز.

■ **الشكل 4-2** محصلة F_T = المجموع المتجه F_T و F_g ، هي القوة المعيدة (الإرجاع) في البندول.

البندول البسيط

يمكن توضيح الحركة التوافقية البسيطة أيضًا من خلال حركة تأرجح البندول. حيث يتكون **البندول البسيط** من جسم صلب كثافته عالية يُسمى ثقل البندول، معلق بخط طوله l . وعند سحب ثقل البندول جانبًا وتركه فإنه يتأرجح جيئةً وذهابًا، كما في الشكل 4-2، حيث يؤثر الخط بقوة F_T في ثقل البندول وتأثير الجاذبية الأرضية أيضًا في الثقل بقوة F_g ، والجمع الاتجاهي لهاتين القوتين يمثل القوة المحصلة، وقد تم تمثيلها في ثلاثة مواضع مختلفة في الشكل 4-2. ففي الموضعين الأيمن والأيسر في الشكل 4-2 تكون القوة المحصلة المؤثرة في ثقل البندول وتسارعه أكبر مما يمكن، بينما سرعته المتجهة صفرًا. وفي الموضع الوسط (الاتزان) في الشكل نفسه تكون القوة المحصلة والتسارع صفرًا، بينما السرعة المتجهة أكبر.

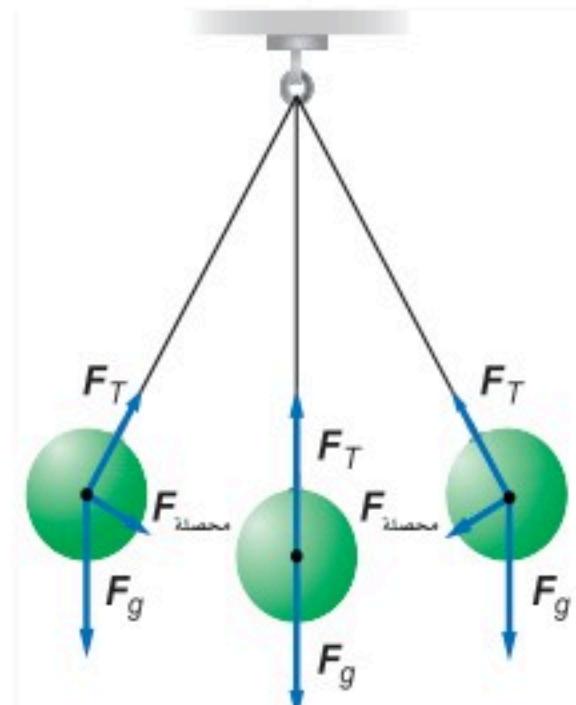

ما يمكن. يمكنك أن تلاحظ أن القوة المحصلة هي قوة إرجاع؛ حيث تكون دائمًا معاكسة لاتجاه إزاحة ثقل البندول، وتعمل على إرجاع الثقل إلى موضع اتزانه. وعندما تكون زاوية انحراف الخيط صغيرة (أقل من 15° تقريبًا)، فإن قوة الإرجاع تتناسب طرديًا مع الإزاحة، ويطلق على هذه الحركة حيئذ حركة توافقية بسيطة. ويحسب الزمن الدوري للبندول باستخدام المعادلة الآتية:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

الزمن الدوري للبندول يساوي 2π مضروبة في الجذر التربيعي لحاصل قسمة طول خيط البندول على تسارع الجاذبية الأرضية.

لاحظ أن الزمن الدوري للبندول البسيط يعتمد فقط على طول خيط البندول وتسارع الجاذبية الأرضية، ولا يعتمد على كتلة ثقل البندول أو سعة الاهتزازة. ومن التطبيقات على البندول استخدامه في حساب g والتي تتغير قليلاً من موقع إلى آخر على سطح الأرض.

مثال 2

استخدام البندول لحساب g إذا كان الزمن الدوري للبندول طوله 36.9 cm يساوي 1.22 s، فما مقدار تسارع الجاذبية الأرضية g عند موقع البندول؟



١ تحليل المسألة ورسمها

- مثل الوضع
- وضح طول البندول على الرسم.
- المجهول

$$g = ? \quad l = 36.9 \text{ cm} \quad T = 1.22 \text{ s}$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

حل المعادلة لحساب g .

$$l = 0.369 \text{ m}, T = 1.22 \text{ s}$$

٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ m/s^2 هي الوحدة الصحيحة للتسارع.
- هل الجواب منطقي؟ قيمة g المحسوبة كانت قريبة جدًا من القيمة المعيارية 9.80 m/s^2 ، وبالتالي يكون البندول في منطقة أعلى من مستوى سطح البحر.

مسائل تدريبية

- ما طول بندول موجود على سطح القمر حيث $g = 1.6 \text{ m/s}^2$ حتى يكون الزمن الدوري له 2.0 s؟
- إذا كان الزمن الدوري للبندول طوله 0.75 m يساوي 1.8 s على سطح أحد الكواكب، فما مقدار g على هذا الكوكب؟

• مسألة تحفيز

سيارة كتلتها (m) تستقر على قمة تل ارتفاعه (h) قبل أن تهبط على طريق عديم الاحتكاك في اتجاه حاجز تصادم عند أسفل التل. فإذا احتوى حاجز التصادم على نابض مقدار ثابته يساوي (k) مصمم على أن يوقف السيارة بأقل الأضرار.

1. بين أقصى إزاحة x ينضغطها النابض عندما تصطدم به السيارة بدلالة m و h و g .

2. كم ينضغط النابض إذا هبطت السيارة من قمة تل ارتفاعه ضعف ارتفاع التل السابق؟

3. ماذا يحدث بعد أن توقف السيارة؟

تطبيق الفيزياء

الرنين Resonance

لكي تجعل أرجوحة تتأرجح وأنت جالس عليها قم بدفعها بالانحناء إلى الخلف وسحب الحبل (أو السلسلة) من النقطة نفسها في كل شوط، أو أن يدفعك زميلك دفعات متكررة في اللحظات المناسبة. و يحدث **الرنين** عندما تؤثر قوى صغيرة في جسم متذبذب أو مهتز في فترات زمنية منتظمة، بحيث تؤدي إلى زيادة سعة الاهتزاز أو الذبذبة، وتكون الفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق القوة على الجسم المهزوز متساوية لزمن الدورى للذبذبة. ومن الأمثلة الشائعة على الرنين أرجوحة السيارة إلى الأمام والخلف من أجل تحرير عجلاتها من الرمل عندما تنغرم فيه، والقفز المتواتر عن لوح القفز أو الغوص. وقد يتبع عن السعة الكبيرة الناتجة عن الرنين شعور بالإجهاد.

ويعد الرنين شكلاً مميزاً للحركة التوافقية البسيطة؛ حيث تؤدي زيادات بسيطة في مقدار القوة في أزمنة محددة في أثناء حركة الجسم إلى زيادة أكبر في الإزاحة. فالرنين الناتج عن حركة الرياح مثلاً بتوافقها مع تصميم دعائم الجسر قد يكون السبب وراء انهيار جسر مضيق تاكوما.

بندول فوكو

Foucalt Pendulum

يتكون بندول فوكو من سلك طوله 16 m معلق بنهايته كتلة كبيرة مقدارها 109 kg. ووفق القانون الأول لنيوتون في الحركة يستمر البندول المتأرجح في الحركة في الاتجاه نفسه ما لم يُسحب أو يُدفع في اتجاه آخر. وبما أن الأرض تدور تحت البندول كل 24 ساعة، فإن اتجاه ذبذبة البندول يظهر متغيراً بالنسبة للمشاهد. ولبيان ذلك قم بما يلي: رتب أوتاذا خشبية في دائرة على الأرض تحت البندول المتأرجح على أن يضربها ثقل البندول ويوقعها مع دوران الأرض. ويدور البندول عند القطب الشمالي ظاهرياً بمعدل $h/15^\circ$.

2-1 مراجعة

8. **طاقة النابض** ما الفرق بين الطاقة المخزنة في نابض استطال 0.40 m والطاقة المخزنة في النابض نفسه عندما يستطيل 0.20 m ؟

9. **الرنين** إذا كانت عجلات سيارة غير متوازنة فسوف تهتز السيارة بقوة عند سرعة محددة، ولا يحدث ذلك عند سرعات أقل أو أكبر من هذه السرعة. فسر ذلك.

10. **التفكير الناقد** ما أوجه الشبه بين الحركة الدائرية المنتظمة والحركة التوافقية البسيطة؟ وما أوجه الاختلاف بينهما؟

6. **قانون هوك** علقت أجسام مختلفة الوزن بنهاية شريط مطاطي مثبت بخطاف، ثم رسمت العلاقة بين وزن الأجسام المختلفة واستطالة الشريط المطاطي. كيف تستطيع الحكم - اعتماداً على الرسم البياني - ما إذا كان الشريط المطاطي يحقق قانون هوك أم لا؟

7. **البندول** ما مقدار التغير اللازم في طول بندول حتى يتضاعف زمنه الدورى إلىضعف؟ وما مقدار التغير اللازم في طوله حتى يقل زمنه الدورى إلى نصف زمنه الدورى الأصلي؟



2-2 خصائص الموجات Waves Properties

الأهداف

- تحدد كيف تنقل الموجات الطاقة دون أن تنقل مادة الوسط.
- تميز بين الموجات المستعرضة والموجات الطولية.
- تربط بين سرعة الموجة وطورها الموجي وترددتها.

المفردات

- | | |
|----------------|------------------|
| النقطة | نقطة موجية |
| النقطة الدورية | النقطة المستعرضة |
| النقطة الطولية | النقطة السطحية |
| الارتفاع | سعة الموجة |
| القمة | |
| الطول الموجي | |
| التردد | |

تحمل كل من الجسيمات المادية وال WAVES طاقة، ولكن هناك اختلافاً مهماً بينها في كيفية حمل الطاقة. إن الكرة جسم مادي، فإذا قذفتها نحو زميلك فسوف تنتقل من يدك إلى يده حاملة معها طاقة. أما إذا أمسكت أنت وزميلك بطرف حبل وهزت الطرف الذي تمسكه بسرعة، فسيبقى الحبل بيديك ولا تنتقل مادته إلى زميلك، ولكن الطاقة تنتقل في الحبل خلال الموجة التي أحدثتها. **وتعُرف الموجة** بأنها اضطراب يحمل الطاقة خلال المادة أو الفراغ.

الموجات الميكانيكية Mechanical Waves


تعد موجات الماء و WAVES الصوت والموجات التي تنتقل خلال حبل أو نابض أشكاً للموجات الميكانيكية. وتحتاج الموجات الميكانيكية إلى وسط ناقل مثل الماء أو الهواء أو الحبال أو النواص. وأن كثيرةً من الموجات الأخرى لا يمكن مشاهدتها مباشرة، لذا يمكن اعتبار الموجات الميكانيكية بمثابة نموذج للموجات.

الموجات المستعرضة يبين الشكل 5a اضطرابين يسميان نبضات موجية. **والنبضة الموجية** ضربة مفردة أو اضطراب ينتقل خلال الوسط. وإذا انتشرت الموجة إلى أعلى وإلى أسفل بالمعدل نفسه تولد **موجة دورية**. لاحظ الشكل 5a حيث يتحرك الحبل رأسياً، في حين تنتقل النبضة أفقياً. وتُسمى الموجة التي لها هذا النمط من الحركة **موجة مستعرضة**، ويمكن تعريف **الموجة المستعرضة** بأنها الموجة التي تتذبذب عمودياً على اتجاه انتشار الموجة.

الموجات الطولية يمكنك توليد نبضة موجية في ملف نابض الألعاب بطريقة مختلفة؛ فإذا ضمت (ضغطت) عدة لفات من النابض بعضها إلى بعض بشكل متراص ثم تركتها فجأة فستتحرك نبضتان - تكون كل منهما من لفات متقاربة معاً - في اتجاهين متعاكسين، كما في الشكل 5b، وتُسمى هذه الموجات **الموجات الطولية**، وهي اضطراب ينتقل في اتجاه حركة الموجة نفسه؛ أي موازيًا لها. **والموجات الصوتية** مثال على ذلك.

الشكل 5-2 يولد الاهتزاز السريع

باتجاه عمودي على محور الحبل نبضات موجة مستعرضة في الاتجاهين (a). يولّد ضم لفات نابض بعضها إلى بعض ثم تركها نبضات موجة طولية في الاتجاهين (b).

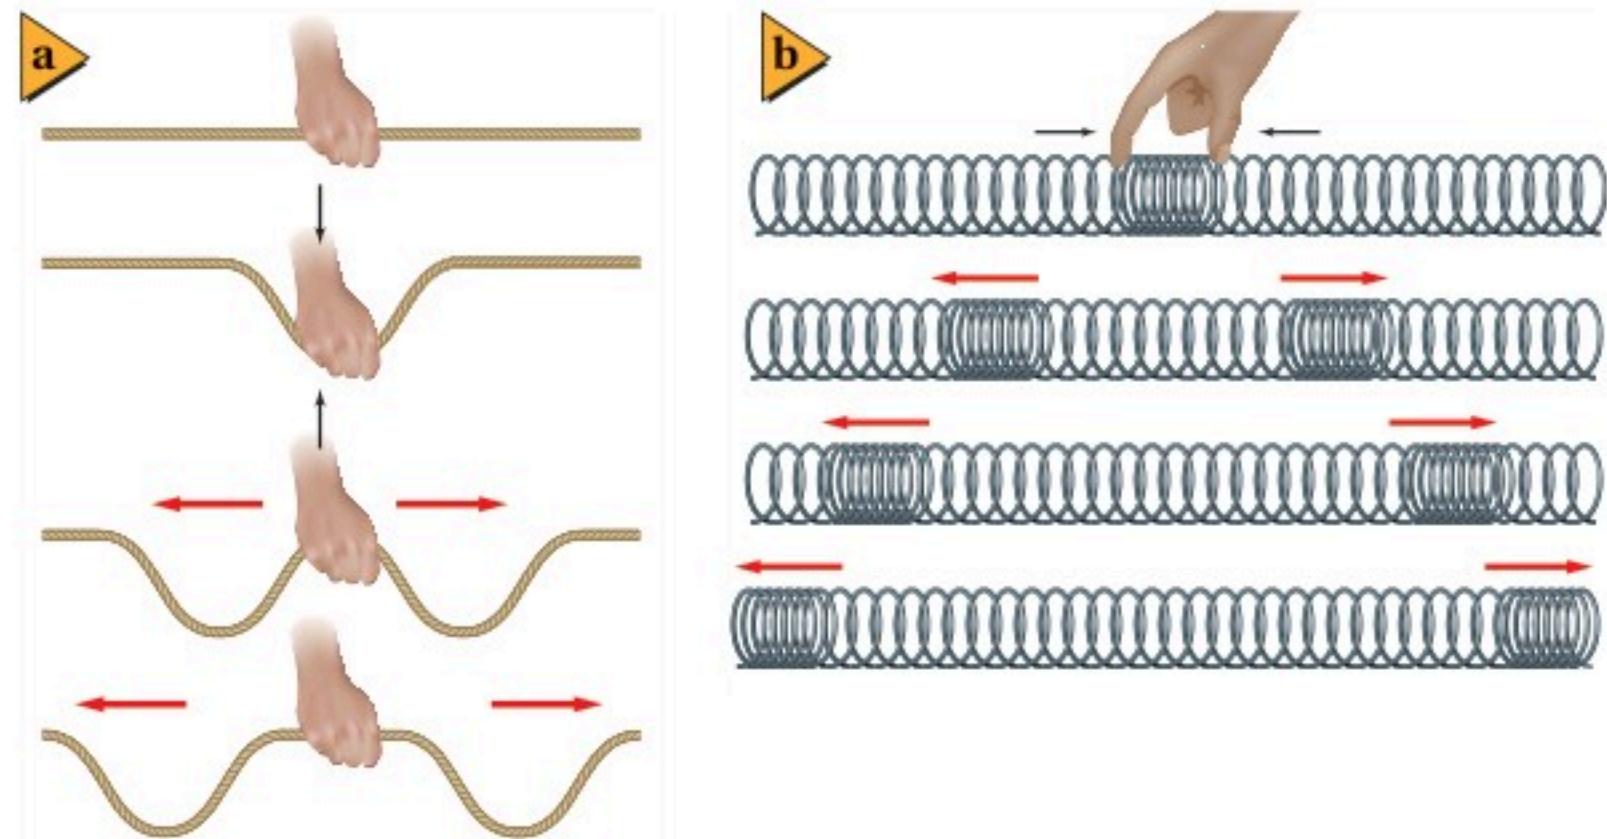



الموجات السطحية الموجات في أعماق البحيرات والمحيطات موجات طولية، بينما تتحرك الجسيمات على سطح الماء في اتجاه موازي وعمودي على اتجاه حركة الموجة، كما في الشكل 6-2. وكل موجة من هذه الموجات هي **موجة سطحية** لها خصائص كلٌ من الموجات المستعرضة وال WAVES الطولية. إن مصدر طاقة موجات الماء يأتي عادةً من العواصف البعيدة التي بدورها استمدت طاقتها من تسخين الأرض بالطاقة الشمسية. وهذه الطاقة انتقلت بدورها من الشمس إلى الأرض بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية المستعرضة.



■ **الشكل 6-2** للموجات السطحية
خصائص الموجات المستعرضة والموجات
الطولية (a). مسارات الجسيمات المفردة
دائرية (b).


قياس الموجة Measuring a Wave

هناك طرائق عديدة لوصف الموجة أو قياسها؛ إذ تعتمد بعض خصائص الموجة على كيفية توليدتها، في حين تعتمد خصائصها الأخرى على الوسط الذي تنتقل خلاله.


السرعة ما السرعة التي تتحرك بها الموجة؟ يمكن إيجاد سرعة انتقال النبضة - الموضحة في الشكل 7-2 - بالطريقة نفسها التي نحدّد بها سرعة انتقال سيارة. قس أولًا إزاحة قمة الموجة Δd ، ثم اقسم الناتج على الفترة الزمنية Δt لتجد السرعة $v = \Delta d / \Delta t$. ويمكن إيجاد سرعة الموجة الدورية بالطريقة نفسها. وتعتمد سرعة الموجة في معظم الموجات الميكانيكية المستعرضة والطويلة على الوسط الذي تنتقل خلاله فقط.

■ **الشكل 7-2** تم التقاط هاتين الصورتين
بفارق زمني 0.20 s، وخلال هذه الفترة
تحركت القمة مسافة 0.80 m، فتكون
السرعة المتحركة للموجة 4.0 m/s.

السعة كيف تختلف النبضة المتولدة عند هز الحبل برفق عن تلك النبضة الناتجة عن الهز العنيف له؟ يشبه الاختلاف بينهما الفرق بين موجات حوض السباحة الخفيفة وموارد المحيط القوية، حيث تختلف سعات كل منها. و**سعات الموجة** هي الإزاحة القصوى للموجة عن موضع سكونها أو اتزانها. ويوضح الشكل 8-2 موجتين متباينتين، لكنهما تختلفان في السعة.

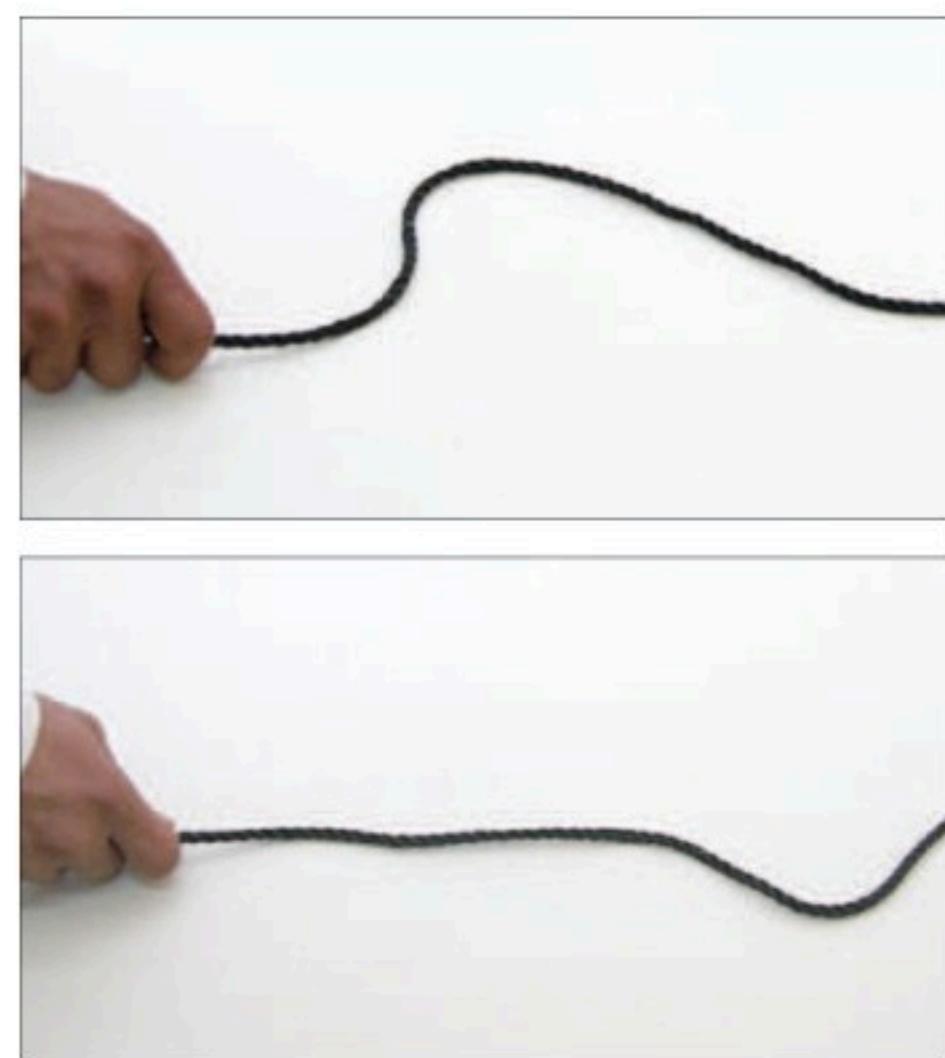

تعتمد سعة الموجة على كيفية توليدتها، ولا تعتمد على سرعتها. ويجب أن يُبذل شغل أكبر لتوليد موجة سعتها كبيرة. فمثلاً، تولد الرياح القوية موجات ماء سعتها أكبر من سعة الموجات الناتجة عن النسائم اللطيفة. وتنتقل الموجة ذات السعة الكبيرة طاقة أكبر؛ فالموجة ذات السعة القليلة تحرّك الرمل سنتيمترات عدة على الشاطئ، أما الموجة ذات السعة الكبيرة فيمكنها اقتلاع الأشجار وتحريكها من مكان إلى آخر. وإذا تحرّكت الموجات بالسرعة نفسها فإن معدل نقلها للطاقة يتتناسب طردياً مع مربع سعتها. لذا فمضاعفة سعة إحدى الموجات يضاعف الطاقة التي تنقلها أربع مرات في الثانية الواحدة.

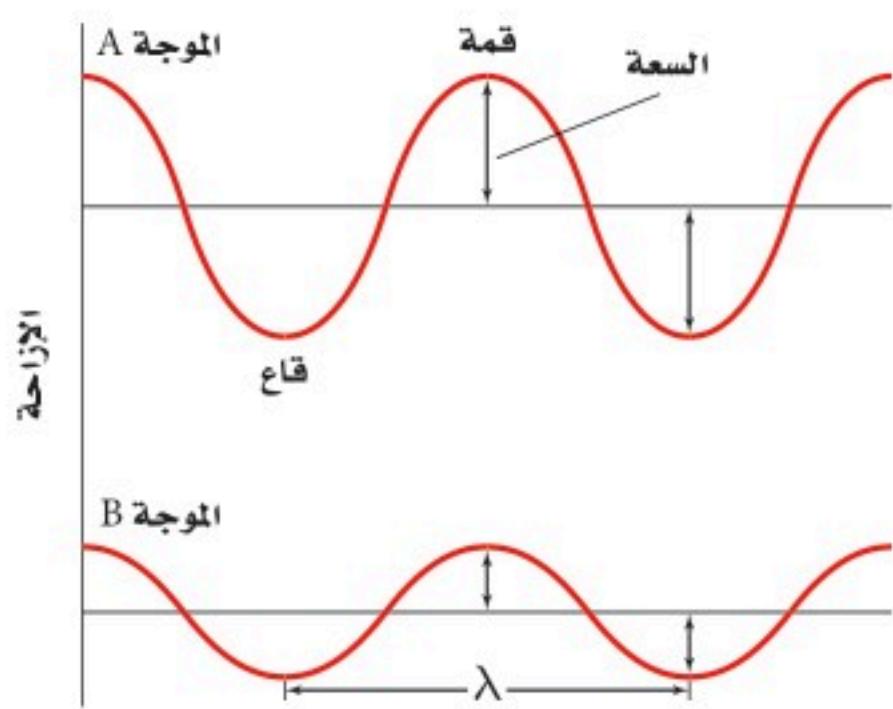


■ الشكل 8-2 سعة الموجة A أكبر من سعة الموجة B.

الطول الموجي تخيل أنك التققطت صورة فوتوغرافية للموجة كاملة بدلاً من التركيز على نقطة واحدة عليها بحيث ترى موجة كاملة في لحظة ما. ويبين الشكل 8-2 النقاط السفلية التي تُسمى **قاع الموجة**، والنقاط العلوية التي تسمى **قمة الموجة**. ويطلق على أقصر مسافة بين أي نقطتين يتكرر فيها نمط الموجة نفسه اسم **الطول الموجي**. فالمسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين تساوي الطول الموجي، ويرمز للطول الموجي ل一波 ما بالحرف اللاتيني λ (لما).

الطور أي نقطتين في الموجة تكونان في الطور نفسه إذا كانت المسافة بينهما تساوي طولاً موجياً واحداً أو مضاعفاته. ويُعد جسيمان في وسط ما في الطور نفسه أيضاً إذا كان لهما الإزاحة نفسها عن موضع الاتزان، ولهم السرعة المتجهة نفسها. أما إذا كان الجسيمان في الوسط متعاكسين في الإزاحة وفي السرعة المتجهة فإنهما يكونان مختلفين في الطور بـ 180° . فمثلاً هناك اختلاف في الطور بين القمة والقاع بـ 180° . وأي نقطتين في الموجة يمكن أن تختلفا في الطور بين 0° و 180° إحداهما بالنسبة إلى الأخرى.

الزمن الدوري والتردد يمكن استخدام سرعة الموجة وسعتها لوصف أي موجة. أما الزمن الدوري T والتردد f فيطبقان فقط على الموجات الدورية. ودرست سابقاً أن الزمن الدوري للحركة التوافقية البسيطة (كما في حركة البندول) هو الزمن الذي يحتاج إليه الجسم المهتز حتى يكمل دورة كاملة. وعادة يكون مثل هذا الجسم هو مصدر الموجة الدورية أو المسبّب لها. ويكون الزمن الدوري للموجة مساوياً الزمن الدوري للمصدر. وتوضح الأشكال من 9a إلى 9d أن الزمن الدوري T يساوي 0.04 s ; وهو الزمن الذي يحتاج إليه المصدر حتى يكمل دورة كاملة، وهو أيضاً الزمن نفسه الذي تتطلبها نقطة مثل P على الحبل حتى تعود إلى طورها الابتدائي.

■ الشكل 9-2 يهتز أحد طرفي نابض متصل بنصل 25 اهتزازة في الثانية، وعليه قطعة من شريط لاصق عند النقطة P. لاحظ تغير موضع النقطة P مع الزمن.

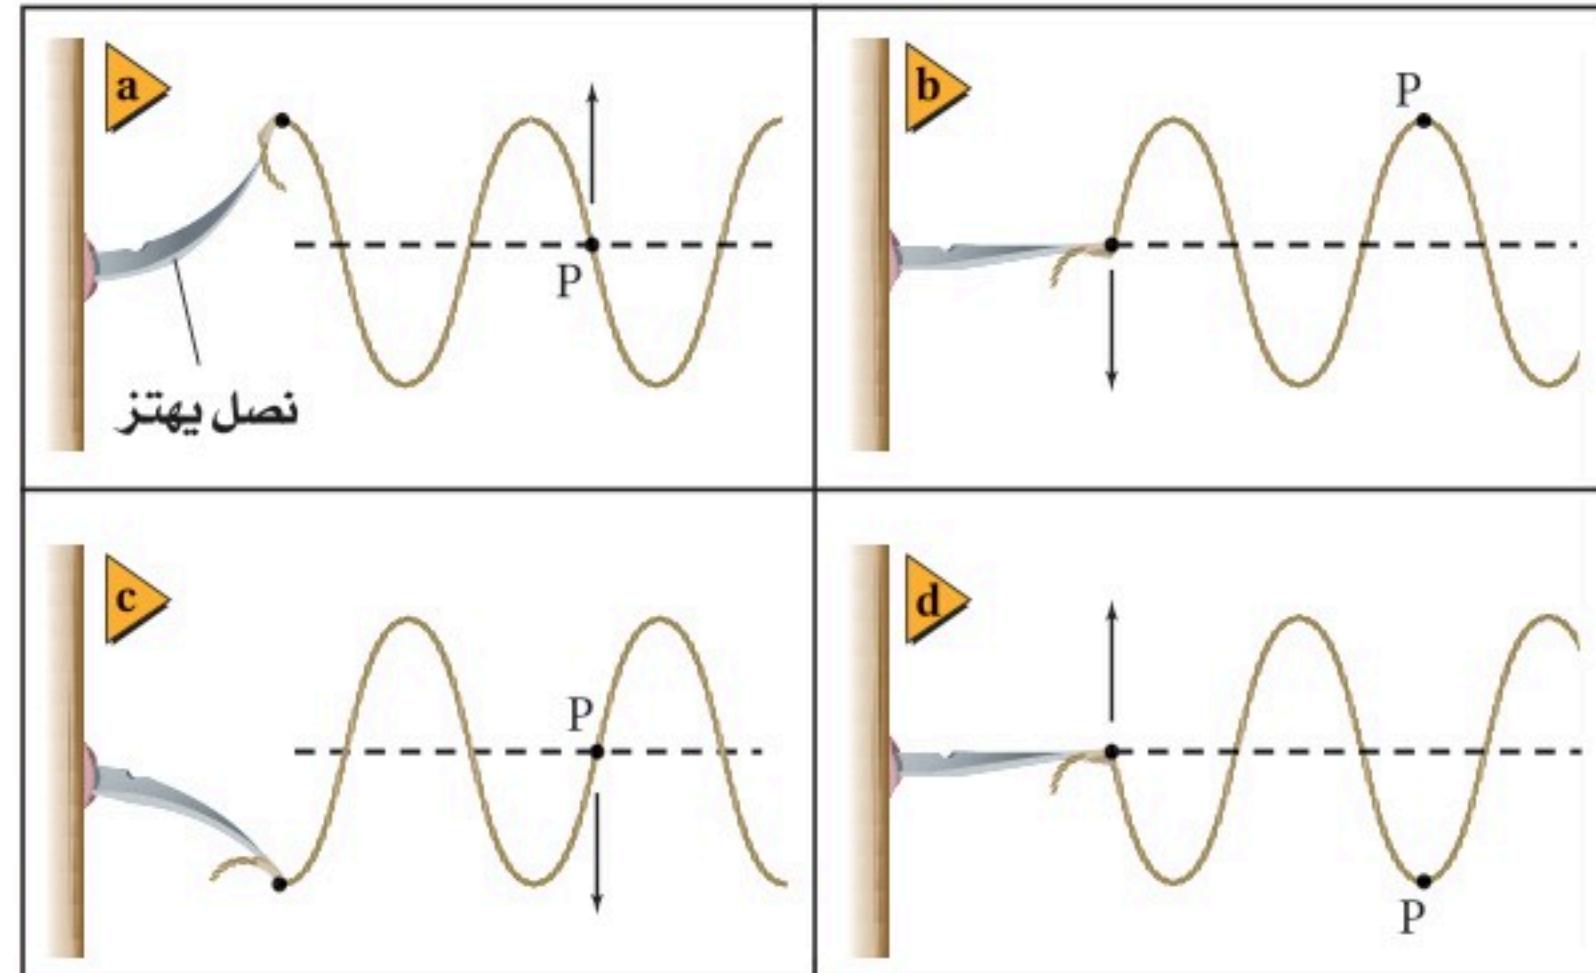



يرمز لكمية التردد Frequency الكيمياء بالرمز (نيو) v ، وبالرمز f في كتاب الفيزياء؛ وكلاهما صحيحان ويعبران عن نفس الكمية.

أما تردد الموجة f فهو عدد الاهتزازات الكاملة التي يُتمّها الجسم المهتز في الثانية الواحدة، ويُقاس بوحدة هرتز Hz، والهرتز الواحد هو اهتزازة واحدة في الثانية. وبناءً عليه فإن العلاقة التي تربط بين الزمن الدوري للموجة وترددتها هي:

$$\text{تردد الموجة} = \frac{1}{T}$$

تردد الموجة يساوي مقلوب زمنها الدوري.

ويعتمد الزمن الدوري للموجة وترددتها على مصدرها فقط، ولا يعتمدان على الوسط الذي تنتقل خلاله أو على سرعة الموجة.



وتتحرك الموجة خلال فترة زمنية تساوي زمناً دورياً واحداً مسافة تساوي طولاً موجياً واحداً، لذا فالطول الموجي يساوي سرعة الموجة مضروباً في الزمن الدوري، $\lambda = vT$. ولأن الحصول على التردد يكون عادةً أسهل من الحصول على الزمن الدوري فإن هذه المعادلة تكتب على الشكل الآتي:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

الطول الموجي للموجة يساوي سرعتها مقسومة على ترددتها.

تمثيل الموجات إذا التقطت صورة فوتوغرافية لموجة مستعرضة في حبل، فستجدها مشابهة لإحدى الموجتين الموضحتين في الشكل 8-2. ويمكن وضع هذه الصورة على ورقة رسم بياني للحصول على مزيد من المعلومات عن الموجة، كما هو موضح في الشكل 10a. وبالمثل إذا رصدت حركة جسيم واحد، مثل حركة النقطة P في الشكل 9-2، يمكنك تمثيل هذه الحركة بيانياً على ورق رسم بياني، بحيث ترسم الإزاحة بوصفها متغيراً مع الزمن، كما في الشكل 10b، والذي يمكن من خلاله إيجاد الزمن الدوري، كما يمكن تمثيل الموجات الطولية بيانياً على ورق رسم بياني، بحيث يتم تمثيل التضاغطات على المحور y مثلاً.


■ الشكل 10-2 يمكن تمثيل الموجات بيانياً، فالطول الموجي لهذه الموجة 4.0 m (a)، والزمن الدوري 2.0 s (b). الإزاحة أو السعة في كلا الرسمين تساوي 0.2 m فإذا مثل هذان الرسمان البيانات الموجة نفسها، فما سرعتها؟

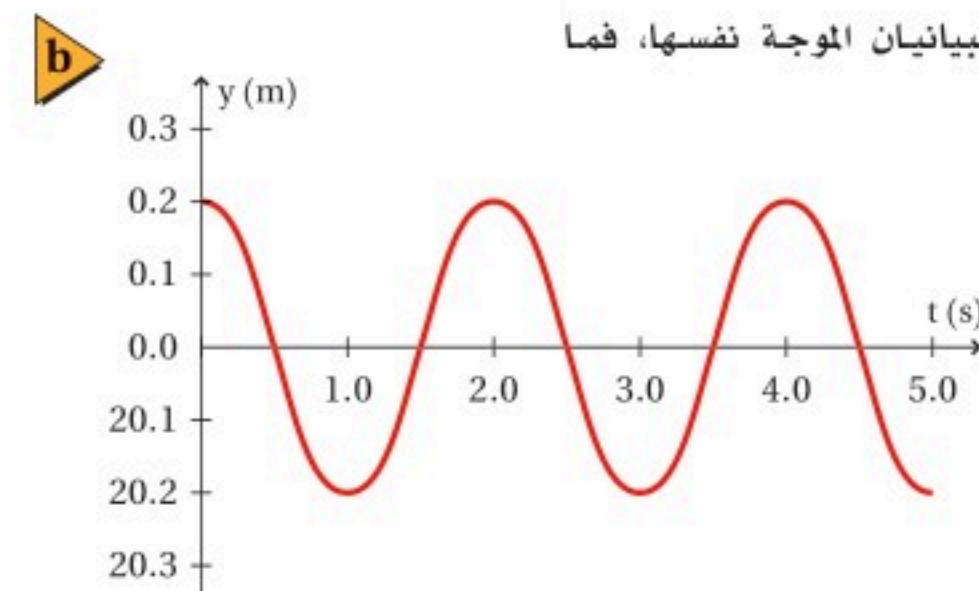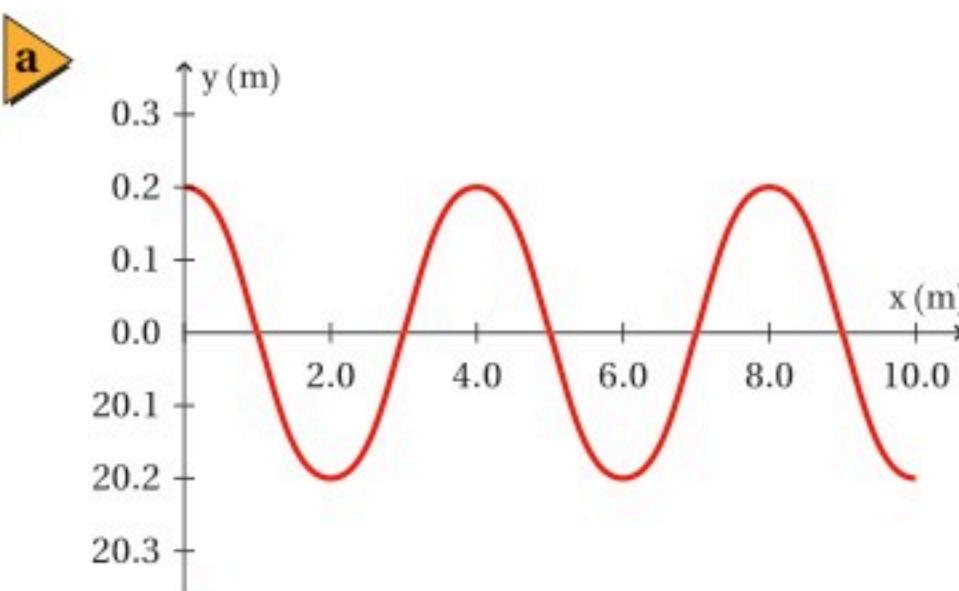

مثال 3

خواص الموجة قطعت موجة صوتية ترددتها 192 Hz ملعب كرة قدم طوله 91.4 m خلال 0.271 s، احسب مقدار:

- سرعة الموجة.
- الزمن الدوري للموجة.
- الطول الموجي والزمن الدوري، إذا أصبح تردد الموجة 442 Hz
- الطول الموجي للموجة.

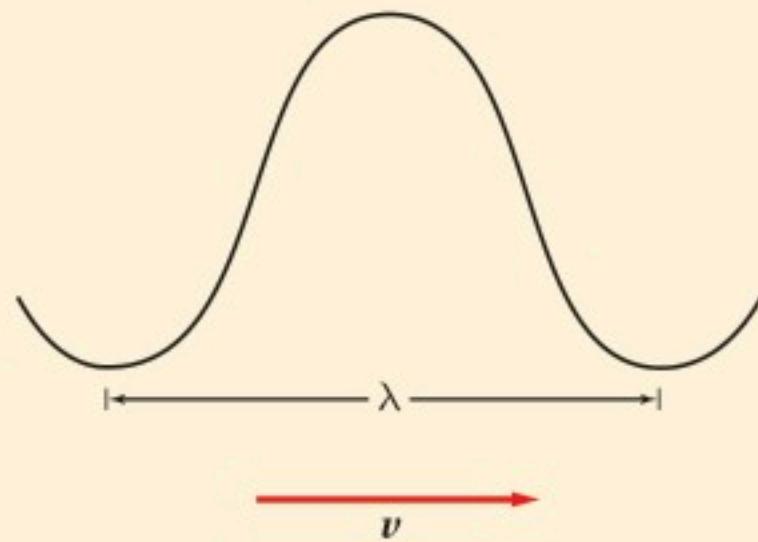

١ تحليل المسألة ورسمها

- رسم نموذجاً للموجة.
- مثل متوجه السرعة.

المجهول	المعلوم
$v = ?$	$f = 192 \text{ Hz}$
$\lambda = ?$	$d = 91.4 \text{ m}$
$T = ?$	$t = 0.271 \text{ s}$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

a. أوجد السرعة v .

عُوض مستخدماً $d = 91.4 \text{ m}$, $t = 0.271 \text{ s}$

$$v = \frac{d}{t}$$

$$= \frac{91.4 \text{ m}}{0.271 \text{ s}}$$

$$= 337 \text{ m/s}$$

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستخدام
الأرقام المعنية

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$= \frac{337 \text{ m/s}}{192 \text{ Hz}}$$

$$= 1.76 \text{ m}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$= \frac{1}{192 \text{ Hz}}$$

$$= 0.00521 \text{ s}$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$= \frac{337 \text{ m/s}}{442 \text{ Hz}} = 0.762 \text{ m}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$= \frac{1}{442 \text{ Hz}} = 0.00226 \text{ s}$$

c. أوجد الزمن الدوري T .

عُوض مستخدماً $f = 192 \text{ Hz}$

d. أوجد الطول الموجي الجديد.

عُوض مستخدماً $v = 337 \text{ m/s}$, $f = 442 \text{ Hz}$

أوجد الزمن الدوري الجديد.

عُوض مستخدماً $f = 442 \text{ Hz}$

٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ الهرتز Hz هو نفسه s^{-1} ، لذا فإن $m = \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \text{m}$ وهذا صحيح.
- هل الجواب منطقي؟ السرعة القياسية ل WAVES في الهواء 343 m/s تقريباً، لذا فالجواب 337 m/s منطقي، وكذلك التردد والزمن الدوري منطقيان بالنسبة ل WAVES الصوت، فالتردد 442 Hz قريب من التردد 440 Hz وهو التردد القياسي ل WAVES الصوت.

مسائل تدريبية

11. أطلق فادي صوتاً عالياً في اتجاه جرف رأسى يبعد 465 m عنه، وسمع الصدى بعد 2.75 s. احسب مقدار:
- سرعة صوت فادي في الهواء.
 - تردد موجة الصوت إذا كان طولها الموجي يساوي 0.750 m.
 - الزمن الدورى للموجة.
12. إذا أردت زيادة الطول الموجي لwaves في حبل فهل تهتز الحبل بتردد كبير أم بتردد صغير؟
13. ولد مصدر في حبل اضطراباً بتردد 6.00 Hz، فإذا كانت سرعة الموجة المستعرضة في الحبل 15.0 m/s، فما طولها الموجي؟
14. تتولد خمس نبضات في خزان ماء كل 0.100 s، فإذا كان الطول الموجي للموجات السطحية 1.20 cm، فما مقدار سرعة انتشار الموجة؟

توصلت إلى أن الموجات تحمل طاقة مما يمكنها من إنجاز شغل، وربما شاهدت الأضرار الهايلة الناجمة عن العواصف الشديدة والأعاصير القوية، أو التآكل البطيء للمنحدرات والشواطئ الناجم عن الموجات الضعيفة اليومية. ومن المهم أن تتذكر أن سعة الموجة الميكانيكية هي التي تحديد مقدار الطاقة التي تحملها الموجة، بينما يحدد الوسط وحده سرعة الموجة.

2-2 مراجعة

17. **الموجات تنقل الطاقة** افترض أنه طلب إليك أنت وزميلك في المختبر توضيح أن الموجة المستعرضة تنقل الطاقة دون انتقال مادة الوسط، فكيف توضح ذلك؟
18. **الموجات الطولية** صِفِ الموجات الطولية. وما أنواع الأوساط التي تنقل الموجات الطولية؟
19. **التفكير الناقد** إذا سقطت قطرة مطر في بركة فستولّد موجات ذات ساعات صغيرة. أما إذا قفز سباح في البركة فسيولّد موجات ذات ساعات كبيرة. فلماذا لا تولّد الأمطار الغزيرة في أثناء العواصف الرعدية موجات ذات ساعات كبيرة؟

15. **السرعة في أوساط مختلفة** إذا سحبت أحد طرفي نابض، هل تصل النبضة إلى طرفه الآخر في اللحظة نفسها؟ ماذا يحدث لو سُحبَت حبل؟ ماذا يحدث عند ضرب طرف قضيب حديدي؟ قارن بين سرعة انتقال النبضات في المواد الثلاث.

16. **خصائص الموجة** إذا ولدَت موجة مستعرضة في حبل عن طريق هزّ يده وتحريكها من جانب إلى آخر، ثم بدأت تهتز الحبل أسرع من دون تغيير المسافة التي تحرّكها يده، فماذا يحدث لكل من: السعة، والطول الموجي، والتردد، والزمن الدورى، وسرعة الموجة؟



2-3 سلوك الموجات Waves Behavior

الأهداف

- تربط بين سرعة الموجة وطبيعة الوسط الذي تتحرك فيه.
- تصف كيفية انعكاس الموجات وانكسارها عند الحد الفاصل بين وسطين.
- تطبق مبدأ التراكب على ظاهرة التداخل.

المفردات

- موجة ساقطة
- موجة منعكسة
- مبدأ التراكب
- التدخل
- العقدة
- البطن
- الموجة الموقوفة (المستقرة)
- مقدمة الموجة
- الشعاع
- العمود المقام
- قانون الانعكاس
- الانكسار

عندما تصل موجة إلى الحد الفاصل بين وسطين فإنها غالباً تتعكس وترتد إلى الخلف داخل الوسط نفسه. وفي حالات أخرى تمر الموجة كلها أو جزء منها خلال الحد الفاصل إلى وسط آخر، ويتغير اتجاهها عند الحد الفاصل. بالإضافة إلى أن العديد من خصائص سلوك الموجة، ماهي إلا نتيجة الحقيقة التي تنص على أنه : يمكن أن تكون هناك موجتان أو أكثر في الوسط نفسه خلال الزمن نفسه؛ بخلاف الجسيمات المادية؛ إذ لا يمكن لجسمين شغل الحيز نفسه خلال الزمن نفسه.

الموجات عند الحواجز Waves at Boundaries


تذكّر من القسم السابق أن سرعة الموجة الميكانيكية تعتمد فقط على خصائص الوسط الذي تمر خلاله، ولا تعتمد على سعة الموجة أو ترددتها. فمثلاً، يؤثر عمق الماء في سرعة موجات الماء المتكونة فيه، كما تؤثر درجة حرارة الهواء في سرعة موجات الصوت التي تنتشر فيه، وتعتمد سرعة موجات النابض على مقدار قوّة شدّه وعلى كتلة وحدة أطواله.

بيان ماذا يحدث عندما تمر موجة خلال حد فاصل بين وسطين كما في نابضين مختلفي السمك ومتصلين بطرفين. يبيّن الشكل 11-2 نبضة تتحرك من النابض الأكبر سماكة إلى النابض الأقل سماكة، حيث تسمى الموجة التي تصطدم بالحد الفاصل بين النابضين **الموجة الساقطة**. لاحظ أن هناك اختلافاً في سرعة النبضة التي تنتقل من النابض الأسمك إلى النابض الأقل سماكة، كما تبقى نبضة الموجة المتقللة متوجهة إلى أعلى.

ينعكس جزء من طاقة نبضة الموجة الساقطة إلى الخلف في اتجاه النابض السميك على شكل موجة مرتجدة تسمى **الموجة المنعكسة**. وتحدد خصائص كلا النابضين ما إذا كان اتجاه الموجة المنعكسة معتدلاً أو مقلوباً. فعلى سبيل المثال، تنقلب الموجة المنعكسة إذا كانت سرعة الموجات في النابض الأقل سماكة أكبر؛ لأنها أثقل أو أكثر صلابة.



الشكل 11-2 تمثل نقطة الاتصال بين طرفي النابضين الحد الفاصل بين الوسطين. فعندما تصل النبضة إلى الحد الفاصل (a) ينعكس جزء من النبضة وينفذ جزء آخر (b).

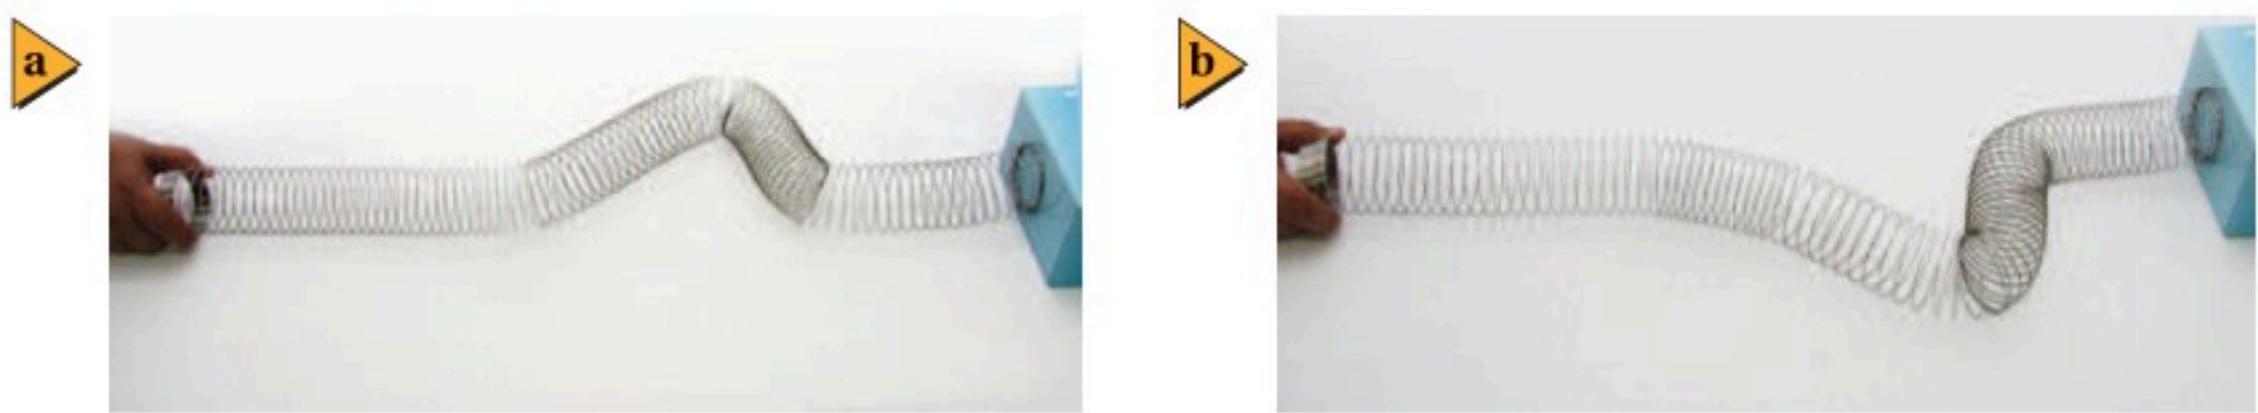


ماذا يحدث لو كان الحد الفاصل حائطاً وليس نابضاً آخر؟ عندما تطلق موجة في نابض مثبت في حائط صلب مصقول تتعكس هذه الموجة عن الحائط إلى الخلف كما في الشكل 12-2، ويكون الحائط هو الحد الفاصل لوسط جديد حاولت الموجة المرور خلاله، حيث تعكس الموجة عن الحائط بدلاً من مرورها خلاله، وتساوي سعة الموجة المرتدة تقريباً سعة الموجة الساقطة. لذا تعكس معظم طاقة الموجة إلى الخلف، والقليل منها ينتقل إلى الحائط. لاحظ أيضاً أن الموجة انقلبت إلى أسفل، أما لو كان النابض متصلة بحلقة حرة الحركة حول قضيب - حد فاصل حر الحركة - فإن الموجة لن تنقلب.

الشكل 12-2 تقترب الموجة من الحائط الصلب (a)، وتعكس عنه مرتدة إلى الخلف (b). لاحظ أن سعة الموجة المنعكسة تساوي تقريباً سعة الموجة الساقطة، إلا أنها مقلوبة.

تراكم الموجات Superposition of Waves

افرض أن نبضة تنتقل في نابض وقابلت نبضة منعكسة. ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ سيكون هناك نبضتان في الوسط في المكان والزمان نفسها، وتؤثر كل من النبضتين في الوسط بصورة مستقلة. وينص **مبدأ التراكم** على أن الإزاحة الحادثة في الوسط، الناجمة عن نبضتين أو أكثر، تساوي المجموع الجبري للإزاحات الناتجة عن كل نبضة على حدة؛ أي أنه يمكن اتحاد نبضتين أو أكثر لتكون نبضة واحدة جديدة. وإذا انتقلت النبضتان في اتجاهين متعاكسيين فإما أن تلغى كل منهما تأثير الأخرى، أو تنتج نبضة لها سعة أكبر أو أصغر من سعة كل منهما. ويسمى الأثر الناتج عن تراكم نبضتين أو أكثر التداخل.

الشكل 13-2 عندما تلتقي نبضتان متساويتان تتكون نقطة تسمى العقدة (N)؛ حيث يبقى الوسط دون اضطراب (a). وينتج التداخل البناء في أكبر صورة له عند تكون بطن الموجة (A). وإذا كانت سعتا النبضتين المتعاكسيتين غير متساويتين فسيكون الهدم غير تام (c).

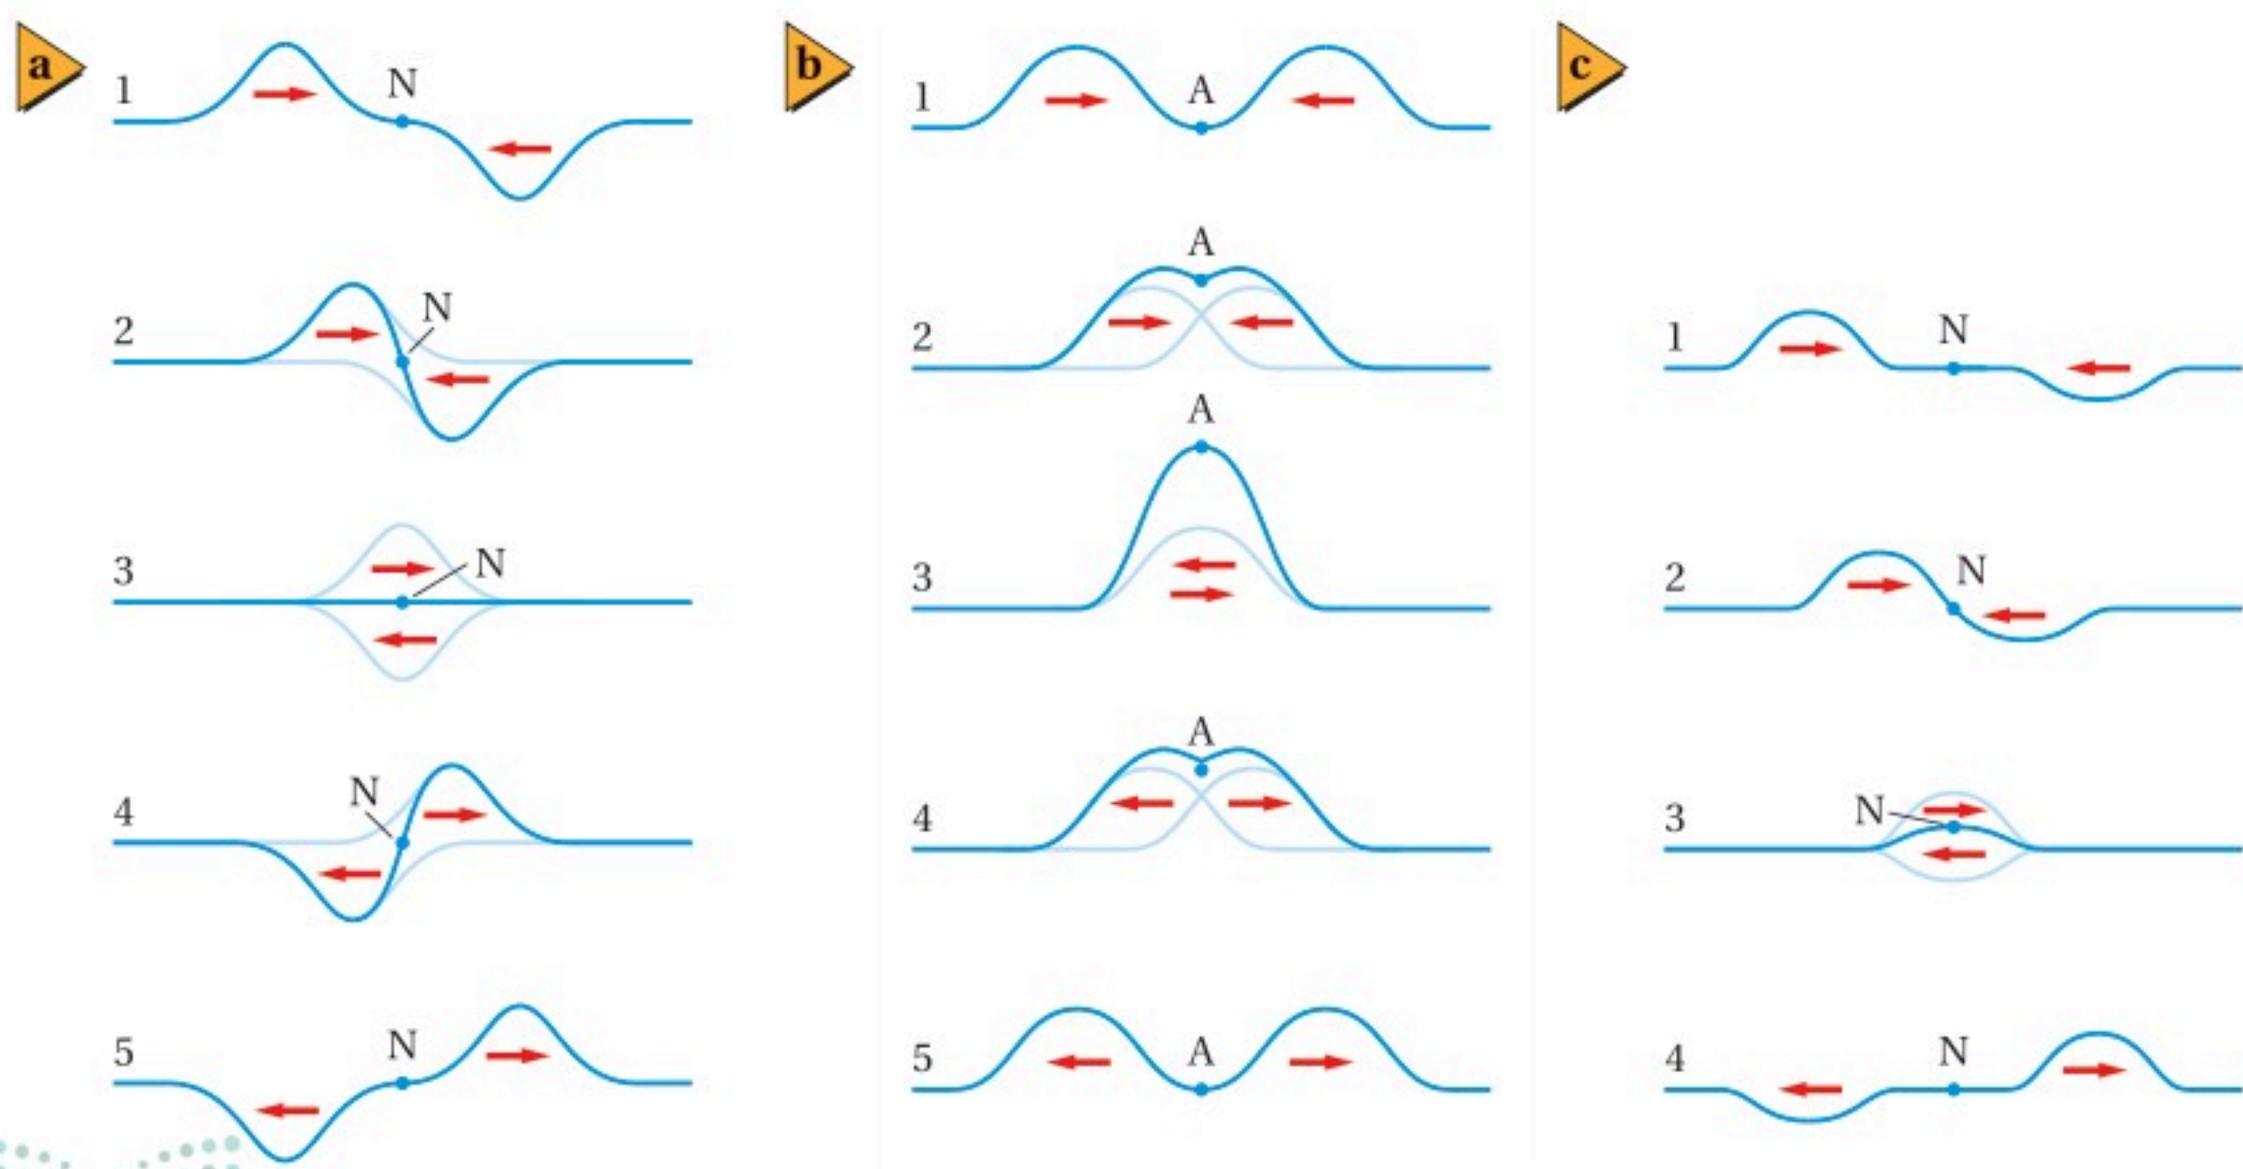

تجربة

تدخل الموجات



يمكنك باستعمال نابض حلزوني توليد موجة تضاغطية متغيرة في سعتها وسرعتها واتجاهها، كما في الموجة المستعرضة.

1. **صمم تجربة لاختبار ما يحدث عند التقاء موجتين من اتجاهين مختلفين.**

2. **نفذ التجربة وسجل ملاحظاتك.**


التحليل والاستنتاج

3. هل تغيرت سرعة أي موجة منها؟

4. هل تردد هاتان الموجتان إدراهما عن الأخرى؟ أم تمر كل منهما خلال الأخرى؟

الشكل 14-2 يُنتج التداخل موجات

موقوفة في الحبل، وبزيادة التردد يزداد عدد العقد والبطون، كما هو واضح من أعلى الشكل إلى أسفله.

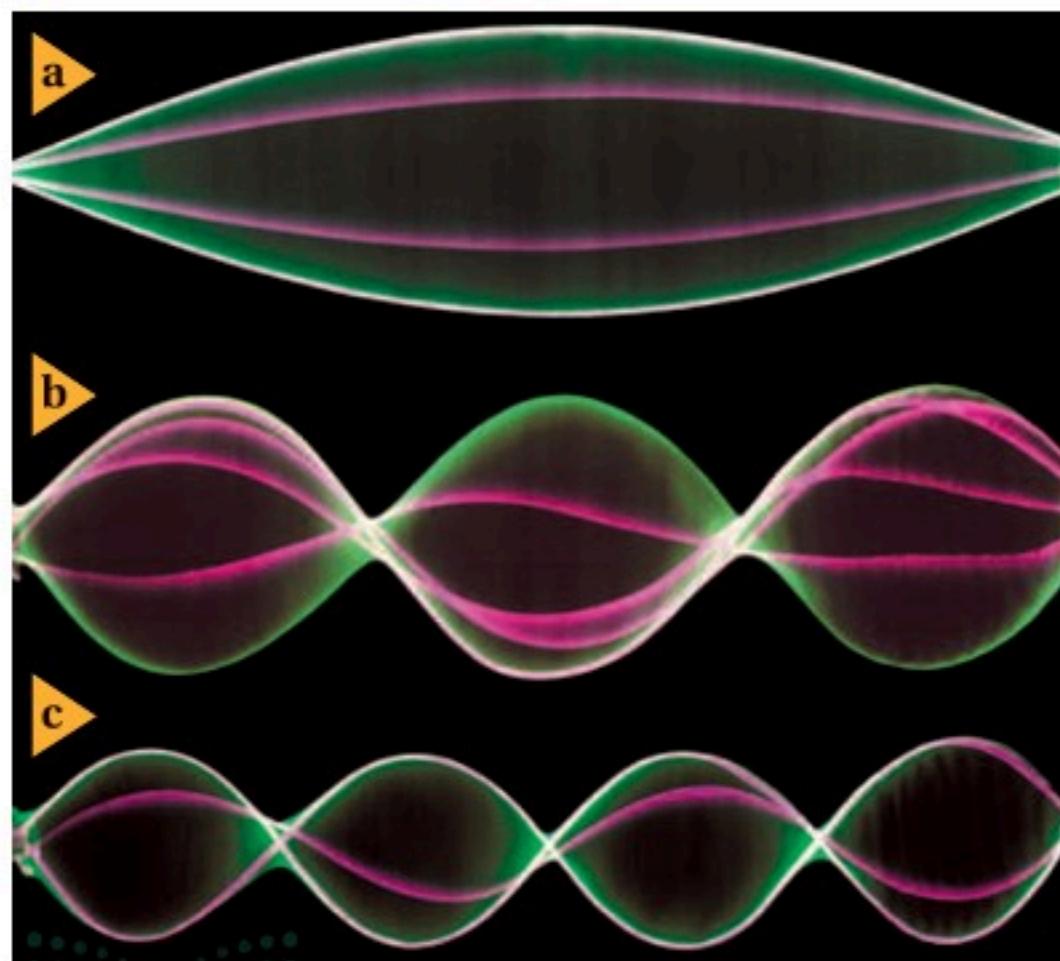



تدخل الموجات يوجد التداخل على شكلين: فيكون تداخلاً بناءً، أو تدخلاً هداماً. فعندما تلتقي نبضتان لها السعة نفسها ولكن في اتجاهين متعاكسين - أي قمة من الموجة الأولى مع قاع من الموجة الثانية - تقل إزاحة الوسط عند النقاط كلها في منطقة التداخل، ويكون التداخل هداماً. وإذا كانت سعتا الموجتين متساويتين كما في الشكل 13a فإن مقدار الإزاحة سيساوي صفرًا. وتسمى النقطة N التي لم تتحرك مطلقاً العقدة. وتواصل النبضتان حركتيهما بعد التداخل، وتستعيدان شكلهما الأصلي.

يتبادر التداخل البناء عندما تكون إزاحات الموجات في الاتجاه نفسه، وتكون النتيجة موجة لها سعة أكبر من سعة أي من الموجات منفردة. ويبين الشكل 13b تدخلاً بناءً لنبضتين متساويتين، حيث تتكون نبضة ذات سعة أكبر عند النقطة A عندما تلتقي النبضتان، وتسمى هذه النبضة الناتجة البطن، وتكون إزاحتها هي الأكبر. وتمر النبضتان بعد ذلك إدراهما خلال الآخر دون أي تغير في شكليهما أو حجميهما. وإذا كانت سعتا النبضتين غير متساويتين فإن النبضة الناتجة من التداخل تساوي المجموع الجبري لإزاحتين النبضتين، كما في الشكل 13c.

الموجات الموقوفة (المستقرة) يمكنك تطبيق مفهوم تراكب الموجات للتحكم في تكوين موجات ذات سعة كبيرة. فإذا ثبتت أحد طرفي حبل أو نابض حلزوني في نقطة ثابتة مثل مقبض باب، ثم بدأت بهز الطرف الآخر فإن الموجات تنطلق من يده متحركة في اتجاه الطرف الآخر الثابت، ثم ترتد عن هذه النهاية الثابتة وتنقلب من جديد، وتعود إلى يده ثانية. وعندما تصل الموجة المرتدة إلى يده تتعكس وتنقلب من جديد وتتحرك إلى الخلف مرة أخرى. وتكون إزاحة الموجة عندما تنطلق من يده للمرة الثانية في الاتجاه نفسه الذي انطلقت منه أول مرة.

ماذا تفعل لو أردت زيادة سعة الموجة التي ولدتها؟ افترض أنك ضبطت حركة يدك بحيث يكون الزمن الدوري لاهتزازها مساوياً للزمن الذي تحتاج إليه النبضة حتى تكمل دورة كاملة: من يدك إلى الباب ثم العودة. عندئذ سوف تضاف الإزاحة التي تولّدها

يدك في كل مرة إلى إزاحة الموجة المنعكسة. والتالي أن اهتزاز الحبل سيكون أكبر من حركة يدك، ويمكن توقيع ذلك استناداً إلى معرفتك بالتدخل البناء. وتعتبر هذه الاهتزازة ذات السعة الكبيرة مثلاً على الرنين الميكانيكي. وتكون العقدتان عند طرفي الحبل، في حين يكون البطن في وسط النبضة، كما في الشكل 14a. وتبدو الموجة موقوفة ولذا تسمى **الموجة الموقوفة أو المستقرة**؛ أي أن الموجة الموقوفة هي تداخل موجتين تتحركان في اتجاهين متعاكسين. وإذا ضاعفت تردد الاهتزاز تولّد عقدة جديدة وبطن جديد في الحبل، ويظهر الحبل مهتزًا في قسمين. وعند زيادة التردد أكثر تولّد عقد وبطون أكثر، كما في الشكلين 14b، 14c.

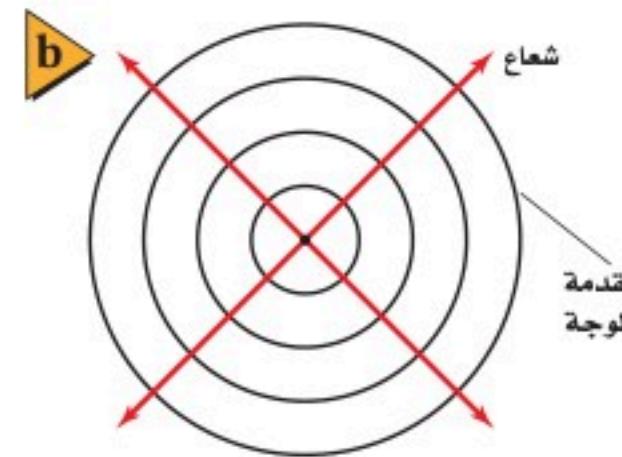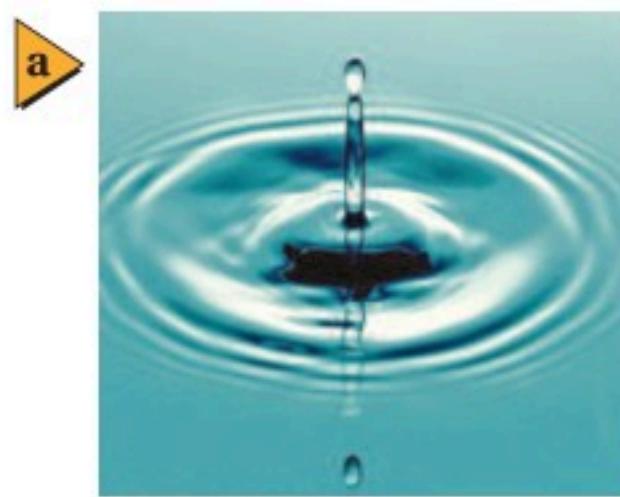

■ **الشكل 15-2** تنتشر الموجات الدائرية إلى الخارج بعيداً عن مصدرها (a). ويمكن تمثيل الموجة بدوائر ترسم عند قمم الموجات الدائرية (b). لاحظ أن الأشعة متوازدة مع مقدمة الموجة.


الموجات في بعدين Waves in Two Dimensions

درست الموجات في حبل أو نابض، عندما تتعكس عن حاجز صلب، حيث تصبح السعة صفرًا نتيجة التداخل الهدام. هذه الموجات الميكانيكية تتحرك في بعد واحد. أما الموجات على سطح الماء فتتحرك في بعدين، وستدرس لاحقاً الموجات الكهرومغناطيسية وwaves الصوت التي تتحرك في ثلاثة أبعاد. فكيف يمكن توضيح الموجات في بعدين؟


تمثيل الموجات في بعدين عندما ترمي حجراً صغيراً في بركة ماء ساكنة، ترى قمم وقيعان الموجات الدائرية الناتجة تنتشر إلى الخارج في جميع الاتجاهات. ويمكن تمثيل هذه الموجات برسم دوائر تُعبر عن قمم هذه الموجات. فعندما تضع رأس إصبعك في الماء وتحركه بتردد ثابت ستتتبع دوائر متتابعة متعددة في مراكزها، ويكون إصبعك مركز تلك الدوائر التي تُسمى مقدمات الموجة. **مقدمة الموجة** هي الخط الذي يمثل قمة الموجة في بعدين. ويمكن استعمال مقدمة الموجة لتوضيح الموجات بأي شكل كانت، ومن ذلك الموجات الدائرية والموجات المستقيمة. ويوضح **الشكل 15a** الموجات الدائرية في الماء، بينما يوضح **الشكل 15b** مقدمات هذه الموجات. وترسم مقدمات الموجات بمقاييس رسم يبين الطول الموجي لهذه الموجات، ولكن لا يبين ساعتها.

ومهما يكن شكل الموجات التي تتحرك في بعدين فإنها تتحرك في اتجاه متوازد مع مقدماتها، و**ويُمثل هذا الاتجاه بشعاع** على شكل خط يصنع زاوية قائمة مع قمة الموجة. وإذا أردت بيان اتجاه انتقال الموجة فقط فمن الملائم أن ترسم أشعة بدلاً من مقدمات الموجات.

انعكاس الموجات في بعدين يستعمل حوض الموجات لبيان خصائص الموجات المنتشرة في بعدين؛ إذ يحتوي على طبقة ماء ضحلة، وألواح اهتزاز تولد نبضات موجية، كما موضح في **الشكل 16a**، أو تولد موجات ماء تتحرك بتردد ثابت. وعند إضاءة المصباح الموجود فوق الحوض يتكون ظل تحت الحوض يبين موقع قمم الموجات وقيعانها. وعندما تنشر موجة نحو حاجز ما، فإنها تتعكس عنه في اتجاه محدد.

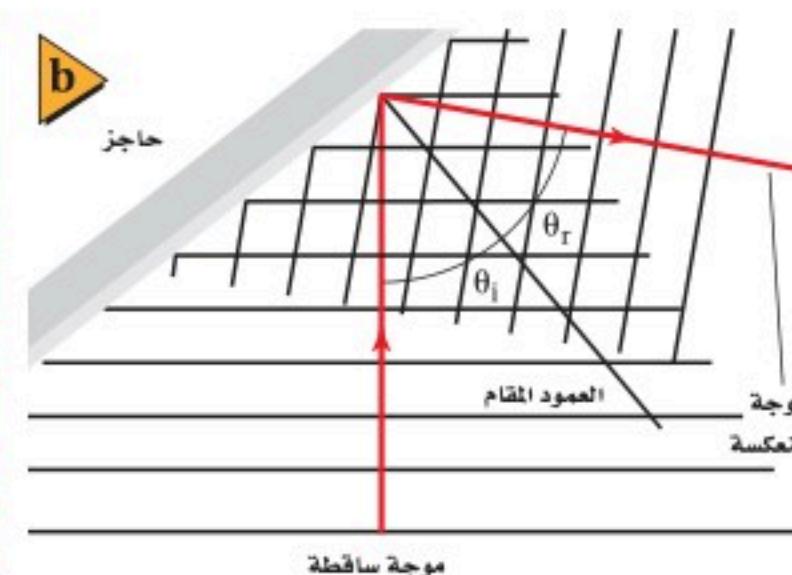


■ **الشكل 16-2** نبضة موجة مرتجدة عن حاجز في حوض الموجات (a). يوضح المخطط الشعاعي التسلسل الزمني لاقتراب الموجة من الحاجز وانعكاسها عنه إلى اليمين (b).

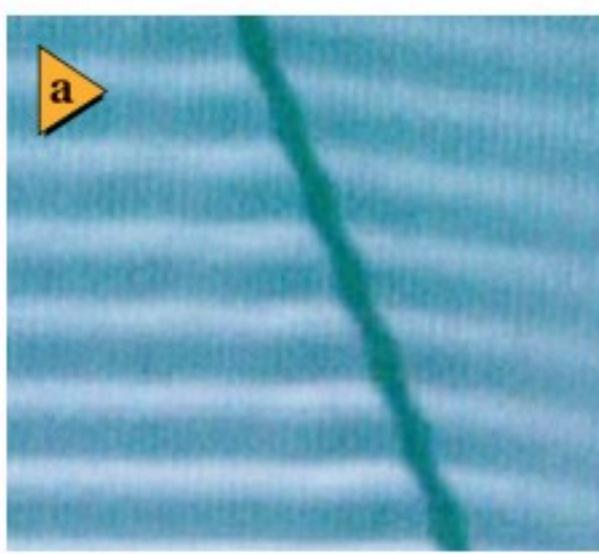

ويمكن تمثيل اتجاه انتشار الموجات بالمخطط الشعاعي المبين في الشكل 16b، حيث يمثل الشعاع المتجه إلى أعلى الموجة الساقطة، في حين يمثل الشعاع المتجه إلى اليمين الموجة المنعكسة.

أما الحاجز فيتمثل بخط مستقيم يفصل بين الوسطين، والخط المتعامد مع الحاجز عند نقطة السقوط يُسمى العمود المقام. وتسمي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام زاوية السقوط. أما الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكss والعمود المقام فتسمي زاوية الانعكاس. وينص قانون الانعكاس على أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس.

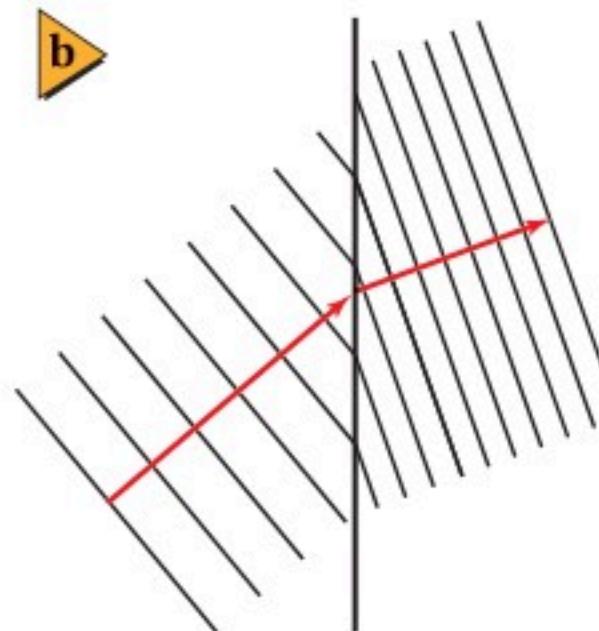

الشكل 17-2 عندما تتحرك موجات

ماء فوق منطقة الماء الضحلة، حيث يوجد لوح الزجاج في حوض الموجات تتباطأ ويقل طولها الموجي (a). ويمكن تمثيل الانعكاس بمخطط مقدمات الموجات والأشعة (b).

انكسار الموجات في بعدين يمكن استخدام حوض الموجات كذلك لتمثيل سلوك الموجات عندما تنتقل من وسط إلى آخر. ويوضح الشكل 17a لوحًا زجاجيًّا موضوعًا في حوض الموجات، وسمك طبقة الماء فوقه أقل من سمك طبقة الماء في بقية الحوض؛ حيث يؤثر ذلك وكأنه وسط مختلف. وبانتقال الموجة من منطقة الماء العميق إلى منطقة الماء الضحل تقل سرعتها ويتغير اتجاهها. ولأن الموجات في منطقة الماء الضحل تولدت من الموجات القادمة من منطقة الماء الأعمق فإن ترددتها لن يتغير. واستنادًا إلى المعادلة $v = \lambda f$ فإن تناقص سرعة الموجات يعني أن الطول الموجي يكون أقصر في منطقة الماء الضحل. ويعرف التغير في اتجاه انتشار الموجات عند الحد الفاصل بين وسطين مختلفين بالانكسار. وبين الشكل 17b مقدمة الموجة ونموذج المخطط الشعاعي للانكسار، وعندما تدرس انعكاس الضوء وانكساره في الفصول القادمة ستتعرف قانون الانكسار المعروف بقانون سنل.

قد تعلم أن سبب الصدى هو انعكاس الصوت عن سطح صلب مثل حائط كبير، أو انعكاسه عن جرف صخري بعيد، وأن الانكسار مسؤول جزئيًّا عن تكون قوس المطر؛ فعندما يمر الضوء الأبيض خلال قطرات المطر تعمل هذه القطرات على تحليل الضوء الأبيض إلى ألوانه (ألوان الطيف المرئي السبعة) بفعل الانكسار.

3-2 مراجعة

23. **التفكير الناقد** هناك طريقة أخرى لفهم انعكاس الموجات، وهي أن تغطي الطرف الأيمن لكل رسم في الشكل 13a بقطعة ورق، على أن يكون طرف الورقة موجودًا عند النقطة N (العقدة)، ثم تركز على الموجة الناتجة التي تظهر باللون الأزرق الغامق، وتلاحظ أنها تبدو مثل موجة منعكسة عن حد فاصل. فهل هذا الحد الفاصل حائط صلب أم ذو نهاية مفتوحة؟ كرر هذا التمرين مع الشكل 13b.

20. **الموجات عند الحدود الفاصلة** أيّ خصائص الموجة الآتية لا تتغير عندما تمر الموجة خلال حد فاصل بين وسطين مختلفين: التردد، السعة، الطول الموجي، السرعة، الاتجاه؟

21. **انكسار الموجات** لاحظ الشكل 17a، وبين كيف يتغير اتجاه الموجة عندما تمر من وسط إلى آخر. وهل يمكن أن تعبّر موجة في بعدين حداً فاصلًا بين وسطين دون أن يتغير اتجاهها؟ وضح ذلك.

22. **الموجات الموقوفة** ما العلاقة بين عدد العقد وعدد البطون في موجة موقوفة في نابض مثبت الطرفين؟

مختبر الفيزياء

تذبذب البندول Pendulum Vibrations

يمكن أن يوفر البندول البسيط نموذجاً لاستقصاء خصائص الموجات. ستضمّن في هذه التجربة طريقة لاستعمال البندول لإيجاد سعة موجة، وزمنها الدوري، وترددتها. وستحدد أيضاً تسارع الجاذبية الأرضية باستعمال البندول البسيط.

سؤال التجربة

كيف يوضح البندول البسيط خصائص الموجات؟

الخطوات

- صمّم بندولاً باستعمال المواد والأدوات المتوفرة لديك. وتحقق من فحص المعلم لتصميمك إذا كان ملائماً أم لا، وذلك قبل المضي قدماً في إجراء التجربة.
- يكون طول البندول في هذا الاستقصاء مساوياً لطول الخيط مضافاً إليه نصف طول ثقل البندول. والسعنة هي البعد بين النقطة التي سُحب إليها ثقل البندول ونقطة اتزانه. والتردد هو عدد دورات ثقل البندول في الثانية. أما الزمن الدوري فهو الزمن الذي يتطلبه ثقل البندول حتى يعمل دورة واحدة. وعند جمع البيانات حول الزمن الدوري يتعين عليك إيجاد الزمن الذي يحتاج إليه البندول حتى يكمل عشر دورات، ثم تجد بعد ذلك الزمن الدوري بوحدة ثانية (s). كما يتعين عليك عدّ الدورات التي تحدث في 10 s، ومنها تجد التردد بوحدة s^{-1} .
- صمّم طريقة بحيث تبقى كتلة ثقل البندول وسعة حركته ثابتتين، في حين تغيّر طول البندول، ثم تحدّد ترددّه وزمنه الدوري. سجّل نتائجك في جدول البيانات، وكرّر المحاوّلات مع أطوال مختلفة للبندول لجمع البيانات.
- صمّم طريقة أخرى بحيث تبقى طول البندول وثقله ثابتين، في حين تغيّر سعة حركته، ثم حدد ترددّه وزمنه الدوري. سجّل نتائجك في جدول البيانات، وكرّر المحاوّلات لجمع البيانات.

الأهداف


- تحدد المتغيرات التي تؤثر في الزمن الدوري للبندول.
- تستقصي تردد البندول وزمنه الدوري وسعنة اهتزازه.
- تقيس قيمة تسارع الجاذبية الأرضية g .

احتياطات السلامة



المواد والأدوات

خيط طوله 1.5 m	ثلاثة أثقال رصاصية صغيرة
مشبك ورق	حامل حلقي
ساعة إيقاف	

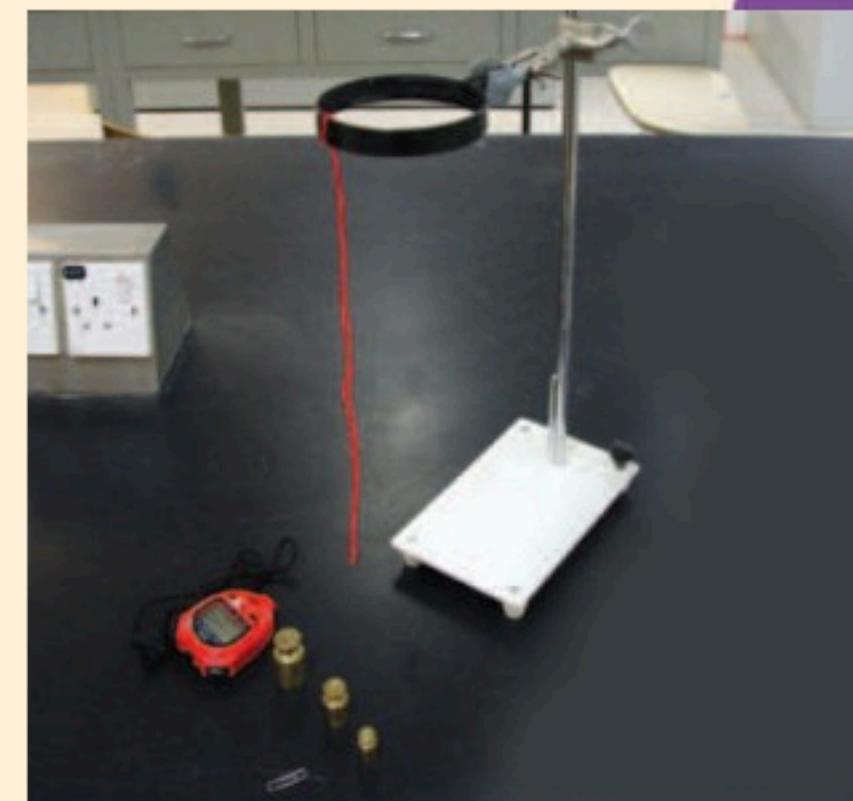

جدول البيانات 1

جدول البيانات هذا مصمم للخطوات 5-2

التردد (S^{-1})	الزمن الدوري (S)	المتوسط	المحاولة 3	المحاولة 2	المحاولة 1	
						الطول 1
						الطول 2
						الطول 3
						الكتلة 1
						الكتلة 2
						الكتلة 3
						الاتساع 1
						الاتساع 2
						الاتساع 3

جدول البيانات 2

جدول البيانات هذا مصمم للخطوة 6، لا يجاد قيمة g

طول الخيط (m)	الزمن الدوري (S)	المتوسط	المحاولة 3	المحاولة 2	المحاولة 1	
						الطول 1
						الطول 2
						الطول 3

6. صمم طريقة باستعمال البندول لحساب تسارع الجاذبية الأرضية g ، مستخدماً المعادلة الآتية:

3. حلّ لماذا يفضل تكرار الخطوة ثلاثة مرات أو أكثر لإيجاد التردد والزمن الدوري للبندول؟

4. حلّ واستنتاج متى يكون لثقل البندول أكبر طاقة حركية؟

5. حلّ واستنتاج متى يكون لثقل البندول أكبر طاقة وضع؟

التحليل

افترض أن لديك بندولاً طويلاً، ما الملاحظات التي تتوقعها على حركة هذا البندول مدة يوم كامل؟

الفيزياء في الحياة

يستعمل البندول في تشغيل بعض أنواع الساعات. استعن بمخالفاتك خلال هذه التجربة لتحديد مشكلات التصميم الموجودة في بندولك عند استعماله أداة لضبط الوقت.

1. لخص ما العلاقة بين سعة حركة البندول وزمنه الدوري؟

2. لخص ما العلاقة بين كتلة ثقل البندول وزمنه الدوري؟

3. قارن كيف يرتبط الزمن الدوري للبندول مع طوله؟

4. حلّ أوجد مقدار g من البيانات في الخطوة 6.

5. تحليل الخطأ ما النسبة المئوية للخطأ في التجربة عند إيجاد

قيمة g ؟ وما الأسباب المحتملة لوجود فرق بين القيمة

التجريبية $-g$ والقيمة المقبولة لها؟


الاستنتاج والتطبيق

1. استنتاج ما المتغير أو المتغيرات التي تؤثر في الزمن الدوري للبندول؟

2. قارن كيف تكون حركة البندول مشابهة لحركة الموجة؟

التقنية والمجتمع

الحماية من الزلازل Earthquake Protection

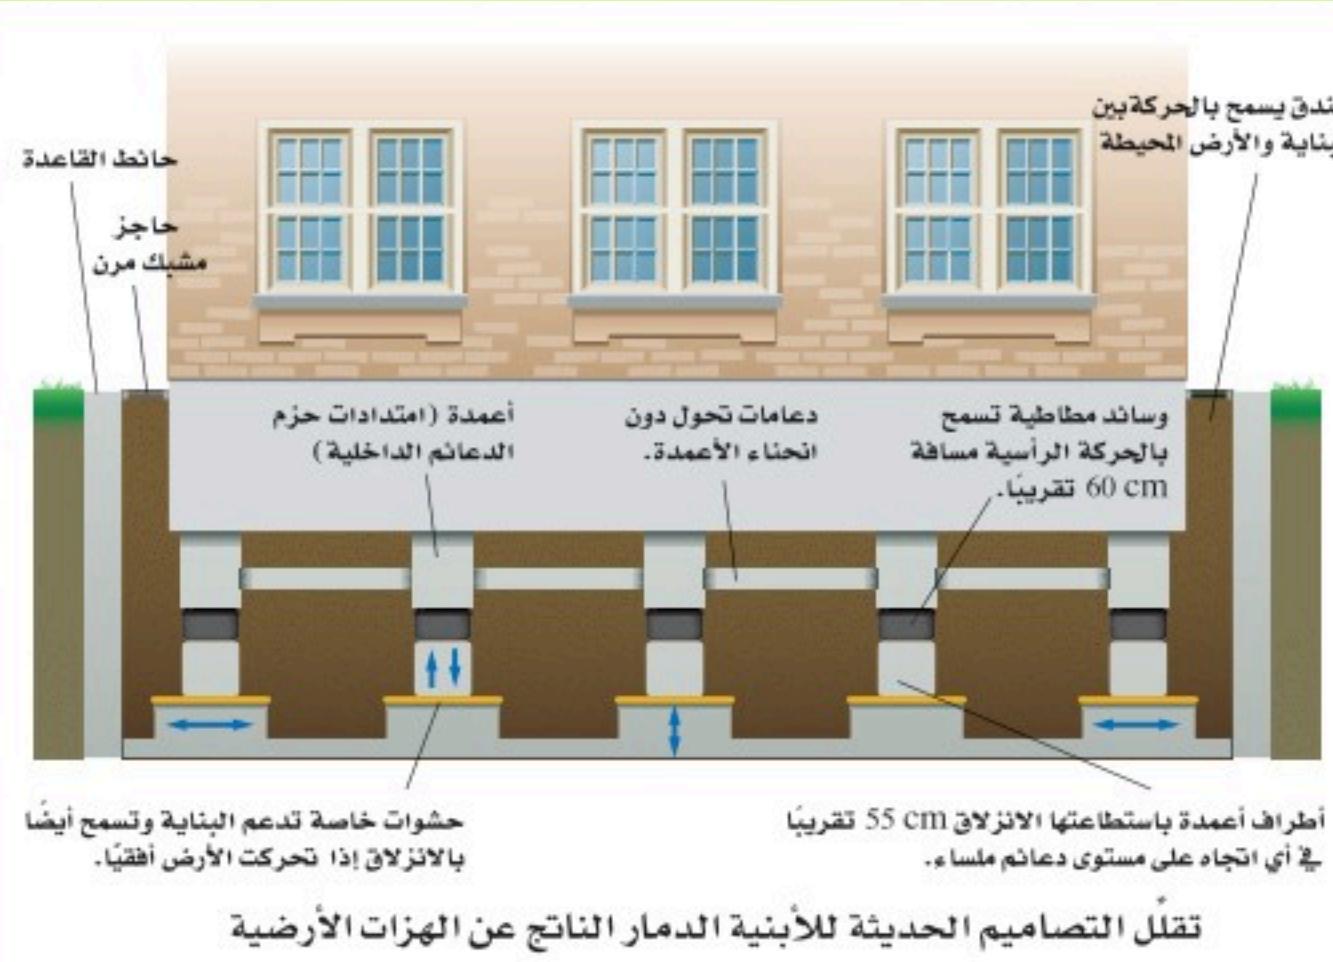

والقوي. كما يمكن التقليل من الاهتزاز الجانبي بوضع دعائم انزلاقية تحت أعمدة البناء، تحفظ هيكل البناء ثابتاً إذا تحركت الأرض تحته إلى جانب من الجوانب.

أما التراكيب البنيانية الطويلة – ومنها الأنفاق والجسور – فيجب أن تبني بحيث تبقى رأسية أو أفقية إذا حدث قص أو صدع في الأرض أسفلها. فالجسر الذي يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية له وصلات وروابط مرنة تجعله ثابتاً.

الزلزال يعادل انفجاراً شديداً وعنفياً في مكان ما تحت سطح الأرض. وتكون الموجات الميكانيكية المنتشرة من الزلزال موجات مستعرضة وموارد طولية. فتعمل الموجات المستعرضة على هزّ المبني أفقياً، في حين تهزّ الموجات الطولية المبني رأسياً. ولا يمكن توقع وقت حدوث الزلزال أو منع حدوثها حتى الآن، وما دام الأمر كذلك فكيف يمكن ابقاء أضرارها؟

نتجة المعرفة المتزايدة حول الزلزال، بعد

الاكتشافات الحديثة للكيفية التي تسبب بها الزلزال، تدمير المنشآت المختلفة، يجب أن تصمم المبني بحيث تصمد في وجه الزلزال وتكون قادرة على مقاومة آثارها التدميرية، بالإضافة إلى تحديث المبني القائمة.

تقليل الدمار تبني معظم الجسور والمرات المنحدرة باستعمال طبقات خرسانية مدعومة بالفولاذ بعضها فوق بعض، وتحافظ قوة الجاذبية الأرضية عليها في مكانها. وتكون هذه التراكيب والمبني قوية جداً في ظل الظروف العادية. ولكنها تهتز جزئياً إذا تعرضت لزلزال قوي. لذا تتطلب قواعد البناء الحديثة ربط أجزاء المبني معاً بواسطة قطع فولاذية ثقيلة وقوية.

ويمكن الحد من الأضرار التي يسببها الزلزال للمبني عن طريق السماح بحدوث كمية صغيرة من الحركة المسيطر عليها بين هيكل البناء وقواعده. ولتقليل الاهتزاز الرأسى للبناء توضع نوابض رأسية داخل الأجزاء الرأسية لهيكل البناء، وتصنع هذه النوابض من مركب مطاطي قوي مضغوط داخل أسطوانات مصنوعة من الفولاذ الثقيل

التوسيع

1. **ابحث** ما المواد التي يتراكب منها بناء مدرستك؟ وكيف بُنيت قواعد هذا البناء؟
2. **لاحظ** ابحث عن بناء فيه تصدع أو تشقق في أحد جدرانه، وبين سبب حدوثه، ولماذا اتخذ ذلك الشكل أو المسار؟ وماذا يحدث للبناء إذا تعرض لزلزال؟

الفصل 2

دليل مراجعة الفصل

1-2 الحركة الدورية Periodic Motion

المفاهيم الرئيسية

- الحركة الدورية هي أي حركة تتكرر في دورة منتظم، وفي أزمنة متساوية.
- تنتج الحركة التوافقية البسيطة عندما تتناسب قوة الإرجاع المؤثرة في الجسم طردياً مع إزاحة الجسم عن وضع الاتزان. وتحقق هذه القوة قانون هوك.

$$F = -kx$$

- تحسب طاقة الوضع المرونية المختزنة في نابض يحقق قانون هوك بالمعادلة الآتية:

$$PE_{sp} = \frac{1}{2} kx^2$$

- يمكن حساب الزمن الدوري لبندول بسيط بالمعادلة الآتية:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

المفردات

- الحركة الدورية
- الحركة التوافقية البسيطة
- الزمن الدوري
- السعة
- قانون هوك
- البندول البسيط
- الرنين

2- خصائص الموجات Waves Properties

المفاهيم الرئيسية

- تنقل الموجة الطاقة دون أن تنقل مادة الوسط.
- تكون إزاحة الوسط في الموجة المستعرضة متعمدة مع اتجاه حركة الموجة، أما في الموجة الطولية ف تكون الإزاحة موازية لاتجاه حركة الموجة.
- التردد هو عدد الدورات في الثانية، ويرتبط بالزمن الدوري من خلال المعادلة الآتية:

$$f = \frac{1}{T}$$

- يمكن حساب طول موجة منتشرة باستخدام المعادلة الآتية:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

المفردات

- الموجة
- نبضة موجية
- الموجة الدورية
- الموجة المستعرضة
- الموجة الطولية
- القاع - القمة
- الطول الموجي
- التردد - الموجة السطحية
- سعة الموجة

3- سلوك الموجات Waves Behavior

المفاهيم الرئيسية

- عندما تعبر موجة خلال حد فاصل بين وسطين مختلفين ينفذ جزء منها وينعكس الجزء الآخر.
- ينص مبدأ التراكب على أن الإزاحة الحادثة في الوسط، والناتجة عن موجتين أو أكثر تساوي المجموع الجبri للإزاحات الناتجة عن كل موجة على حدة.
- يحدث التداخل عندما تتحرك موجتان أو أكثر في الوسط ذاته وفي الوقت نفسه.
- إذا انعكست موجة في بُعدين عن حد فاصل بين وسطين فإن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس.
- الانكسار هو تغير اتجاه الموجات عند حد فاصل بين وسطين مختلفين.

المفردات

- الموجة الساقطة
- الموجة المنعكسة
- مبدأ التراكب
- التداخل - العقدة
- بطن الموجة
- الموجة الموقوفة
- مقدمة الموجة
- قانون الانعكاس
- الشعاع - الانكسار
- العمود المقام

تقويم الفصل 2

34. ما الفرق بين النبضة الموجية والwave الدورية؟ (2 - 2)
35. انتقلت موجات خلال نابض طوله ثابت. أجب عن السؤالين الآتيين: (2 - 2)
- هل تتغير سرعة الموجات في النابض؟ وضح ذلك.
 - هل يتغير تردد الموجة في النابض؟ وضح ذلك.
36. افترض أنك ولدت نبضة خلال حبل، فكيف تقارن موضع نقطة على الحبل قبل وصول النبضة بموضعها بعد مرور النبضة؟ (2 - 2)
37. افترض أنك ولدت موجة مستعرضة بـ λ أحد طرف نابض جانبياً، فكيف يكون تردد يدك مقارنة بتردد الموجة؟ (2 - 2)
38. متى تكون النقاط في موجة في الطور نفسه؟ ومتى تكون في حالة اختلاف في الطور؟ أعط مثالاً على كل حالة (2 - 2).
39. صُف العلاقة بين سعة موجة والطاقة التي تحملها. (2 - 2).
40. عندما تمر موجة خلال حد فاصل بين حبل رفيع وآخر سميك، كما في الشكل 18-2، ستتغير سرعتها وطولها الموجي، ولكن يتغير ترددتها. فسر لماذا يبقى التردد ثابتاً (3 - 2).




الشكل 18-2

41. ثبتت شريحة فلزية رقيقة من مركزها، ونثر عليها سكر. فإذا نقر على قوس بالقرب منها فإن أحد طرفيها يبدأ في الاهتزاز، ويبدأ السكر في التجمع في مساحات محددة، ويتحرك مبتعداً عن مساحات أخرى. صِف هذه المناطق بدلاًلة الموجات الموقفة. (2 - 3)

خريطة المفاهيم

24. أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات والرموز الآتية: السعة، التردد، T ، λ ، v .

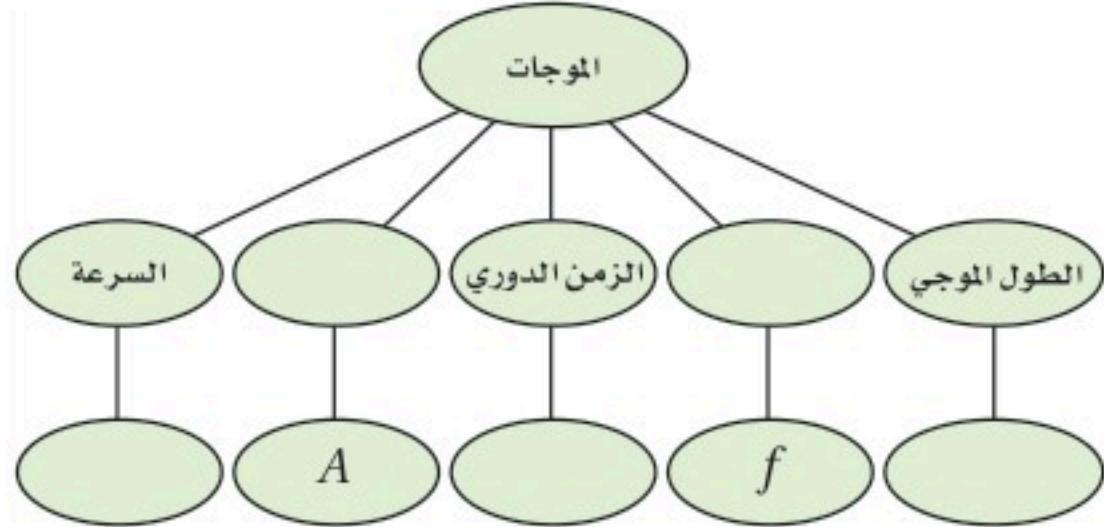


إتقان المفاهيم

25. ما الحركة الدورية؟ أعط ثلاثة أمثلة عليها (1 - 2).
26. ما الفرق بين الزمن الدوري والتردد؟ وكيف يرتبطان؟ (1 - 2)
27. إذا حقق نابض قانون هوك؛ فكيف يكون سلوكه؟ (2 - 1)
28. كيف يمكن أن نستخلص من رسم بياني للقوة والإزاحة لنابض ما قيمة ثابت النابض؟ (1 - 2)
29. كيف يمكن أن نستخلص من الرسم البياني للقوة والإزاحة طاقة الوضع في نابض ما؟ (1 - 2)
30. هل يعتمد الزمن الدوري لبندول على كتلة ثقله؟ وهل يعتمد على طول خيطه؟ وعلام يعتمد الزمن الدوري للبندول أيضاً؟ (1 - 2)
31. ما الطائق العامة لانتقال الطاقة؟ أعط مثالين على كل منها (2 - 2).

32. ما الفرق الرئيس بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية؟ (2 - 2)

33. ما الفروق بين كلٍ من: الموجة المستعرضة، والموجة الطولية والموجة السطحية؟ (2 - 2)

تقدير الفصل 2

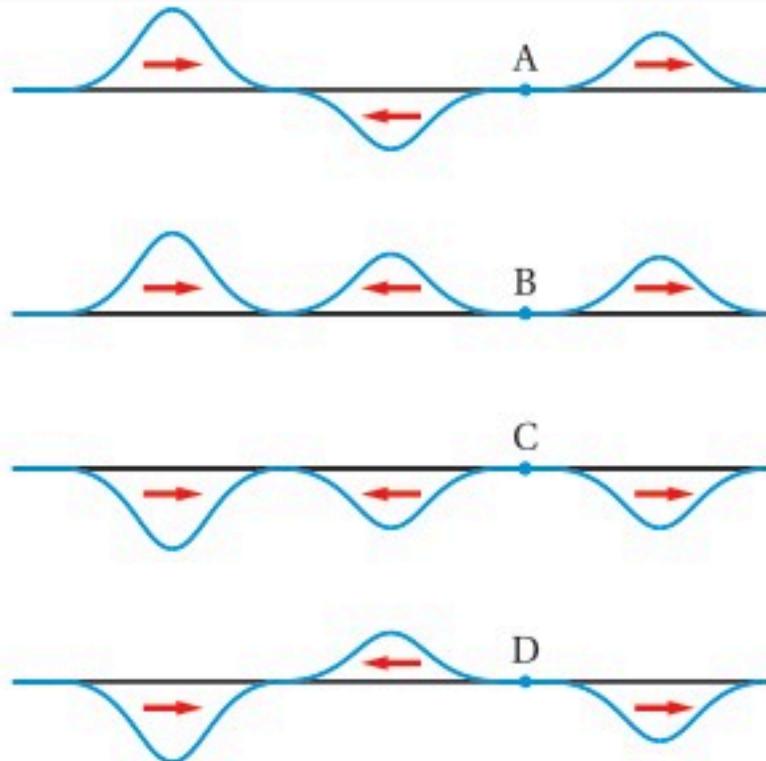

الشكل 19-2

اتقان حل المسائل

1-2 الحركة الدورية

50. **ماسات الصدمات** إذا كان ثابت كل نابض من نوابض سيارة وزنها 1200N يساوي 25000 N/m . فكم ينضغط كل نابض إذا حملت السيارة بربع وزنها؟

51. إذا استطال نابض إزاحة 0.12m عندما علق في أسفله عدد من التفاحات وزنها 3.2N كم في الشكل 20-2، فما مقدار ثابت النابض؟



الشكل 20-2

52. **قاذفة الصواريخ** تحتوي لعبة قاذفة الصواريخ على نابض ثابت يساوي 35 N/m . ما الإزاحة التي يجب أن ينضغطها النابض حتى يخزن طاقة مقدارها 1.5J ؟

42. إذا اهتز جبل مشكلاً أربعة أجزاء أو أقسام فإنه تستطيع أن تلمس عدداً من النقاط عليه دون أن تحدث اصطداماً في حركته. بين عدد هذه النقاط (3 - 2).

43. مررت مقدمات موجات بزاوية من وسط إلى آخر، وتحركت فيه بسرعة مختلفة. صِفْ تغيرين في هذه المقدمات، وما الذي لم يتغير؟ (2 - 3)

تطبيق المفاهيم

44. تهتز كرة إلى أعلى وإلى أسفل عند طرف نابض مثبت رأسياً. صِفْ تغيرات الطاقة التي تحدث خلال دورة كاملة. وهل تغيرت الطاقة الميكانيكية الكلية؟

45. هل يمكن استخدام ساعة بندول في محطة فضائية دولية تتحرك في مدارها؟ وضح ذلك.

46. افترض أنك أمسكت قضيباً فلزيّاً طوله 1 m ، وضربت أحد طرفيه بمطرقة، في اتجاه موازٍ لطوله أولاً، ثم في اتجاه يصنع زاوية قائمة مع طوله ثانياً. صِفْ الموجات المولدة في الحالتين.

47. افترض أنك غمست إصبعك بشكل متكرّر في حوض مملوء بالماء لتوليد موجات دائيرية، فهذا يحدث لطول الموجة إذا حركت إصبعك بسرعة؟

48. افترض أنك أحدثت نبضة واحدة في نابض مشدود، فما الطاقة التي يتطلبها إحداث نبضة لها ضعف السعة؟

49. تكون النبضة اليسرى في كل واحدة من الموجات الموضحة في الشكل 19-2 هي النبضة الأصلية، وتتحرك إلى اليمين، وتكون النبضة التي في المركز هي النبضة المنعكسة، بينما تكون النبضة اليمنى هي النبضة النافذة. صِفْ صلابة الحد الفاصل عند النقاط A، B، C، D.

تقويم الفصل 2

- a. سرعة الإشارة في الماء.
b. الزمن الدوري للإشارة في الماء.
c. الزمن الدوري للإشارة في الهواء.
58. جلس عمر وطارق بعد السباحة على شاطئ بركة، وقدرا المسافة الفاصلة بين قاع الموجة السطحية وقمتها بمقدار 3.0 m ، فإذا عدّا 12 قمة مررت بالشاطئ خلال 20.0 s ، فاحسب سرعة انتشار الموجات.

59. **الزلزال** إذا كانت سرعة الموجات المستعرضة الناتجة عن زلزال 8.9 km/s وسرعة الموجات الطولية 5.1 km/s ، وسجل جهاز السيزموجراف زمن وصول الموجات المستعرضة قبل وصول الموجات الطولية بـ 68 s ، فكم يبعد مركز الزلزال؟

2-3 سلوك الموجات


60. إذا كانت سرعة الموجة في وتر طوله 63 cm تساوي 265 m/s ، وقد حرّكته من مركزه بسحبه إلى أعلى ثم تركته، فتحرّكت نبضة في الاتجاهين، ثم انعكست النبضتان عند نهاية الوتر:
a. فما الزمن الذي تحتاج إليه النبضة حتى تصل طرف الوتر ثم تعود إلى مركزه؟
b. هل يكون الوتر أعلى موضع سكونه أم أسفله عندما تعود النبضتان؟
c. إذا حرّكت الوتر من نقطة تبعد 15 cm عن أحد طرفيه فأين تلتقي النبضتان؟

مراجعة عامة

61. ما الزمن الدوري لبندول طوله 1.4 m ?
62. **موجات الراديو** تبث إشارات راديو AM بترددات بين 550 kHz و 1600 kHz وتنتقل سرعة

53. ما مقدار طاقة الوضع المخزنة في نابض عندما يستطيل بزاوية 16 cm على أن مقدار ثابته يساوي 27 N/m ؟

54. يبين الشكل 2-2 العلاقة البيانية بين القوة المؤثرة في نابض ومقدار استطالته. احسب مقدار:
a. ثابت النابض.
b. الطاقة المخزنة في النابض عندما يستطيل ويصبح طوله 0.50 m .

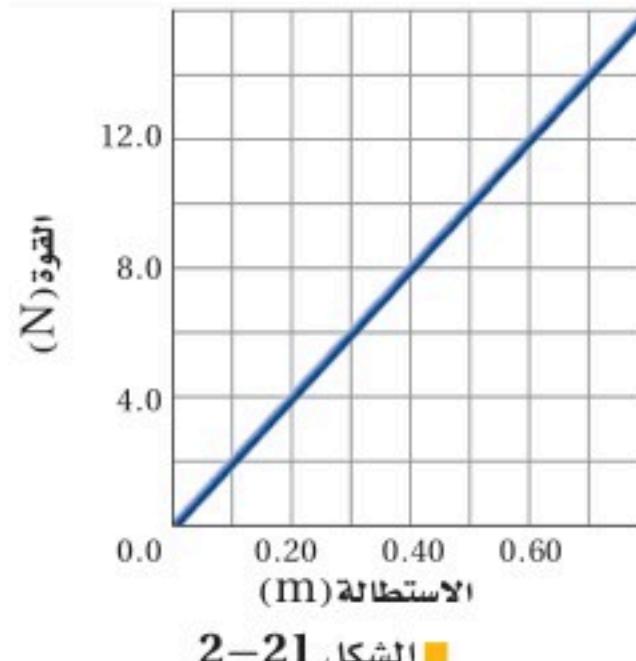

2-21 ■

2-2 خصائص الموجات

55. **موجات المحيط** إذا كان طول موجة محيطية 12.0 m ، وتمر بموقع ثابت كل 3.0 s ، فما سرعة الموجة؟

56. تنتقل موجة ماء في بركة مسافة 3.4 m في 1.8 s . فإذا كان الزمن الدوري للاهتزازة الواحدة يساوي 1.1 s ، فاحسب مقدار:
a. سرعة موجات الماء.
b. الطول الموجي لهذه الموجات.

57. **السونار** يرسل سونار (جهاز يكشف الواقع تحت سطح الماء عن طريق الصدى) في الماء إشارة ترددتها $1.00 \times 10^6\text{ Hz}$ وطولها الموجي يساوي 1.50 mm . احسب مقدار:

تقدير الفصل 2

- b. طاقة الوضع الإضافية المخزنة في كل من النابضين الخلفيين بعد تحميل صندوق السيارة.

التفكير الناقد

66. حل واستنتاج إذا زلت قوة مقدارها $N = 20$ لإحداث استطالة في نابض مقدارها $m = 0.5\text{ kg}$ ، فأجب عنها يلي:

- a. ما مقدار ثابت النابض؟
b. ما مقدار الطاقة المخزنة في النابض؟
c. لماذا لا يكون الشغل المبذول لإطالة النابض مساوياً لحاصل ضرب القوة في المسافة، أو $J = 10\text{ J}$ ؟
67. إنشاء الرسوم البيانية واستخدامها علّقت عدة كتل في نهاية نابض، وقيسَت الزيادة في طول النابض. ويبين الجدول 1-2 المعلومات التي تم الحصول عليها:

الجدول 1-2	
الأوزان المعلقة في النابض	
الاستطالة (m)	F (N)
0.12	2.5
0.26	5.0
0.35	7.5
0.50	10.0
0.60	12.5
0.71	15.0

- a. مثل بيانيًّا القوة المؤثرة في النابض مقابل الاستطالة فيه، على أن ترسم القوة على المحور y .
b. احسب ثابت النابض من الرسم البياني.
c. استخدم الرسم البياني في إيجاد طاقة الوضع المرونية المخزنة في النابض عندما يستطيل إزاحة 0.50 m .
68. تطبيق المفاهيم تتكون تموجات ترابية في الغالب على الطرق الترابية، ويكون بعضها متبايناً عن بعض بصورة منتظمة، كما تكون هذه التموجات

$\times 10^8 \text{ m/s}$ ، أجب عنها يلي:

- a. ما مدى الطول الموجي لهذه الإشارات؟

- b. إذا كان مدى ترددات FM بين 88 MHz (ميجا Hz) و 108 MHz وتنقل بالسرعة نفسها، فما مدى الطول الموجي لموجات FM؟

63. القفز بالحبال المطاطي قفز لاعب من منطاد على ارتفاع عالي بواسطة حبل نجاة قابل للاستطالة طوله 540 m ، وعند اكتمال القفزة كان اللاعب معلقاً بالحبال الذي أصبح طوله 1710 m . ما مقدار ثابت النابض لحبل النجاة إذا كانت كتلة اللاعب 68 kg ؟

64. تارجح جسر يتارجح طارق وحسن على جسر بالحبال فوق أحد الأنهار، حيث يربطان حبالهما عند إحدى نهايتي الجسر، ويتأرجحان عدة دورات جيئة وذهاباً، ثم يسقطان في النهر. أجب عن الأسئلة الآتية:

- a. إذا استخدم طارق حبلًا طوله 10.0 m ، فما الزمن الذي يحتاج إليه حتى يصل قمة الدورة في الجانب الآخر من الجسر؟

- b. إذا كانت كتلة حسن تزيد 20 kg على كتلة طارق، فكم تتوقع أن يختلف الزمن الدوري لحسن عما هو لطارق؟

- c. أي نقطة في الدورة تكون عندها KE أكبر ما يمكن؟

- d. أي نقطة في الدورة تكون عندها PE أكبر ما يمكن؟

- e. أي نقطة في الدورة تكون عندها KE أقل ما يمكن؟

- f. أي نقطة في الدورة تكون عندها PE أقل ما يمكن؟

65. تواكب السيارات إذا أضيفت حولة مقدارها $kg = 45$ إلى صندوق سيارة صغيرة جديدة، ينضغط النابضان الخلفيان إزاحة إضافية مقدارها 1.0 cm . احسب مقدار:

- a. ثابت النابض لكل من النابضين الخلفيين.

تقويم الفصل 2

الكتابة في الفيزياء

69. بحث درس العالم كريستيان هوينز الموجات، وحدث خلاف بينه وبين نيوتن حول طبيعة الضوء. قارن بين تفسير كل منها لظواهر الانعكاس والانكسار. أي النموذجين تؤيد؟ ولماذا؟

مراجعة تراكمية

70. تقطع سيارة سباق كتلتها 1400 kg مسافة 1400 m خلال 9.8 s . فإذا كانت سرعتها النهائية 112 m/s ،

فأجب عنها يأتي: (فيزياء 2)

- a. ما مقدار الطاقة الحركية النهائية للسيارة؟
- b. ما أقل مقدار من الشغل بذله محرك السيارة؟ ولماذا لا يمكنك حساب مقدار الشغل الكلي المبذول؟
- c. ما مقدار التسارع المتوسط للسيارة؟

عمودية على الطريق كما في الشكل 22-2. وينتج هذا التموج بسبب حركة معظم السيارات بالسرعة نفسها واهتزاز النواص المتصلة بعجلات السيارة بالتردد نفسه. فإذا كان بعد التموجات بعضها عن بعض 1.5 m ، وتتحرك السيارات على هذا الطريق بسرعة 5 m/s ، فما تردد اهتزاز نواص السيارات؟



الشكل 22-2

اختبار مقنن

6. ما تردد موجة زمنها الدوري 3 s ؟

$$\frac{\pi}{3}\text{ Hz}$$

$$3\text{ Hz}$$

$$0.3\text{ Hz}$$

$$30\text{ Hz}$$

7. أي الخيارات الآتية يصف الموجة الموقوفة؟

الوسط	الاتجاه	الموجات
نفسه	نفسه	متطابقة
مختلف	معاكس	غير متطابقة
نفسه	معاكس	متطابقة
مختلف	نفسه	غير متطابقة


8. تحركت موجة طولها 1.2 m مسافة 11.2 m في اتجاه جدار، ثم ارتدت عنه وعادت ثانية خلال 4 s ، فما تردد الموجة؟

$$5\text{ Hz}$$

$$9\text{ Hz}$$

$$0.2\text{ Hz}$$

$$2\text{ Hz}$$

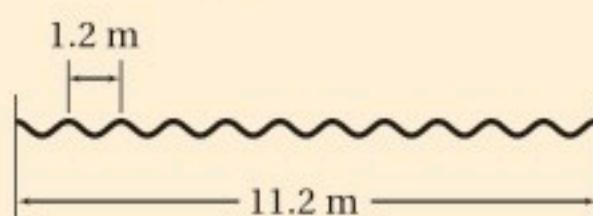

9. ما طول بندول بسيط زمنه الدوري 4.89 s ؟

$$24.0\text{ m}$$

$$37.3\text{ m}$$

$$5.94\text{ m}$$

$$11.9\text{ m}$$

الأسئلة الممتدة

10. استخدم تحليل الوحدات للمعادلة $kx = mg$ لاشتقاق وحدة k .

إرشاد

تدريب، تدريب، تدرب

تدرب لتحسين أدائك في الاختبار المقنن، ولا تقارن نفسك بالآخرين.

أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. ما قيمة ثابت نابض يخزن طاقة وضع مقدارها 8.67 J عندما يستطيل بإزاحة 247 mm ؟

$$142\text{ N/m}$$

$$284\text{ N/m}$$

$$70.2\text{ N/m}$$

$$71.1\text{ N/m}$$

2. ما مقدار القوة المؤثرة في نابض له ثابت مقداره 275 N/m ويستطيل بإزاحة 14.3 cm ؟

$$39.3\text{ N}$$

$$3.93 \times 10^{30}\text{ N}$$

$$2.81\text{ N}$$

$$19.2\text{ N}$$

3. إذا عُلقت كتلة في نهاية نابض فاستطال 0.85 m كما في الشكل أدناه، فما مقدار ثابت النابض؟

$$26\text{ N/m}$$

$$3.5 \times 10^2\text{ N/m}$$

$$0.25\text{ N/m}$$

$$0.35\text{ N/m}$$



4. يسحب نابض باباً لكي يغلقه. ما مقدار الشغل المبذول عندما يسحب النابض الباب بسرعة ثابتة بحيث تتغير استطاله النابض من 85.0 cm إلى 5.0 cm ، علمًا بأن ثابت النابض 350 N/m ؟

$$224\text{ N.m}$$

$$1.12 \times 10^3\text{ J}$$

$$112\text{ N.m}$$

$$130\text{ J}$$

5. ما الترتيب الصحيح لمعادلة الزمن الدوري لبندول بسيط لحساب طوله؟

$$l = \frac{T^2 g}{(2\pi)^2}$$

$$l = \frac{4\pi^2 g}{T^2}$$

$$l = \frac{Tg}{2\pi}$$

$$l = \frac{g T}{4\pi^2}$$

الفصل 3

الصوت

Sound

ما الذي سنتعلمه في هذا الفصل؟

- وصف الصوت بدلالة خصائص الموجات وسلوكها.
- اختبار بعض مصادر الصوت.
- توضيح الخصائص التي تميز بين الأصوات المتتظمة والضجيج.

الأهمية

يُعدّ الصوت وسيلة مهمة للتواصل، ونقل الثقافات المختلفة بين الشعوب. وحديثاً تعد موجاته إحدى وسائل المعالجة.

فرق النشيد تتحوي فرقة النشيد الواحدة على أكثر من شخص، ولكل شخص منهم صوت مختلف عن الآخر، وعندما ينشدون معاً تنتج أصوات مختلفة، ولكنها تكون ذات إيقاعات مريحة للنفس.



فَكْر

تحتفل الأصوات الصادرة عن الأجسام باختلاف طبيعة هذه الأجسام، وبسبب هذا الاختلاف نستطيع التمييز بين هذه الأصوات. فما سبب هذا الاختلاف؟

تجربة استهلاكية

كيف يمكن للكأس زجاجية أن تصدر أصواتًا مختلفة؟

سؤال التجربة كيف يمكنك استخدام كؤوس زجاجية لإصدار أصوات مختلفة؟ وكيف تختلف الأصوات الصادرة عن الكؤوس ذات السيقان عن الأصوات الصادرة عن الكؤوس التي بلا سيقان؟

الخطوات

1. اختر كأساً زجاجية ذات ساق ولها حافة رقيقة.
2. **حضر** تفحص بحذر الحافة العلوية للكأس؛ حتى لا يكون هناك حواف حادة، وأخبر معلمك إذا وجدت أي حواف حادة، وتحقق من تكرار الفحص في كل مرة تختار فيها كأساً مختلفة.
3. ضع الكأس أمامك على الطاولة، وثبت قاعدة الكأس بإحدى يديك، ثم بلل إصبعك وحكها

- بيطء حول الحافة العلوية للكأس. تحذير: تعامل مع الزجاج بحذر؛ لأنّه هشّ.
4. سجل مشاهداتك، ثم زِد أو قلّ سرعة إصبعك قليلاً. ماذا يحدث؟
 5. اختر كأساً ذات ساق أطول أو أقصر من الكأس الأولى، وكرر الخطوات 4-2.
 6. اختر كأساً بلا ساق، وكرر الخطوات 4-2.



التحليل

لخص مشاهداتك، ما الكؤوس التي لها المقدرة على إصدار أصوات: ذات السيقان، أم التي لا سيقان لها، أم كلا النوعين؟ وما العوامل التي تؤثر في الأصوات الصادرة؟

التفكير الناقد اقترح طريقة لإصدار أصوات مختلفة من الكأس نفسها، واختبر طريقتك، ثم اقترح اختباراً لاستقصاء خصائص الكؤوس التي يمكن استعمالها في إصدار أصوات.

3-1 خصائص الصوت والكشف عنه

الأهداف


- تبين الخصائص المشتركة بين الموجات الصوتية والموجات الأخرى.
- ترتبط الخصائص الفيزيائية للموجات الصوتية بإدراكنا للصوت.
- تحدد بعض التطبيقات على تأثير دوبлер.

المفردات

- الموجة الصوتية
- حدّة الصوت
- علوّ الصوت
- مستوى الصوت
- الديسيبل
- تأثير دوبлер

الصوت جزء مهم في حياة العديد من المخلوقات الحية؛ إذ تستخدم الحيوانات الصوت للصيد والتزاوج والتحذير من اقتراب الحيوانات المفترسة. يزيد صوت صفارة الإنذار من القلق لدى الناس، في حين تساعد أصوات أخرى - ومنها صوت الأذان أو تلاوة القرآن - على التهدئة وإراحة النفس. ولقد أصبح مألوفاً لديك - من خلال خبرتك اليومية - العديد من خصائص الصوت، ومنها علوّه ونغمته وحدّته. ويمكنك استخدام هذه الخصائص وغيرها لتصنيف العديد من الأصوات التي تسمعها. فعلى سبيل المثال، تعدد بعض أنماط الصوت من ميزات الكلام، في حين يعد غيرها من ميزات فرق النشيد. وستدرس في هذا الفصل المبادئ الفيزيائية للموجات الصوتية.

درست في الفصل السابق وصف الموجات بدلاله السرعة، والتردد، والطول الموجي، والاسعة. كما استكشفت كيفية تفاعل الموجات بعضها مع بعض وتفاعلها مع المادة. ولأن الصوت أحد أنواع الموجات فإنه يمكنك وصف بعض خصائصه وتفاعلاته. والسؤال الذي تحتاج إلى إجابته أولاً هو: ما نوع موجة الصوت؟

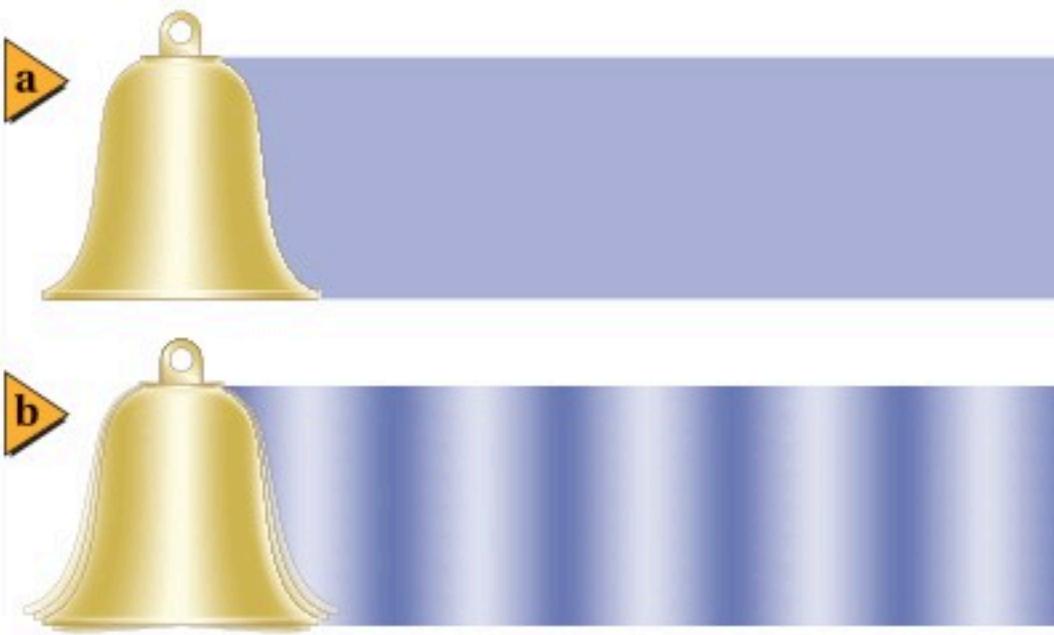

الموجات الصوتية Sound Waves

ضع أصابعك على حنجرتك وأنت تتكلّم أو تُنسد. هل تشعر بالاهتزازات؟ هل حاولت مرة وضع يدك على سماعة مسجل؟ يوضّح الشكل 1-3 جرسًا يهتز، وهو يشبه أوتارك الصوتية أو سماعة المسجل أو أي مصدر للصوت؛ فعندما يهتز الجرس إلى الخلف وإلى الأمام، تصدم حافة الجرس جزيئات الهواء، وتتحرّك جزيئات الهواء إلى الأمام عندما تتحرّك الحافة إلى الأمام؛ أي أن جزيئات الهواء ترتد عن الجرس بسرعة كبيرة. وعندما تتحرّك الحافة إلى الخلف، ترتد جزيئات الهواء عن الجرس بسرعة أقل.


ويتّبع عن تغييرات سرعة اهتزاز الجرس ما يأتي: تؤدي حركة الجرس إلى الأمام إلى تشكّل منطقة يكون ضغط الهواء فيها أكبر قليلاً من المتوسط، في حين تؤدي حركته إلى الخلف إلى تشكّل منطقة يكون ضغط الهواء فيها أقل قليلاً من المتوسط. وتؤدي التصادمات بين جزيئات الهواء إلى انتقال تغييرات الضغط بعيداً عن الجرس في الاتجاهات جميعها. وإذا ركّزت على بقعة واحدة فستشاهد ارتفاع ضغط الهواء وانخفاضه، بخلاف سلوك البندول. وبهذه الطريقة تنتقل تغييرات الضغط خلال المادة.

وصف الصوت يسمى انتقال تغييرات الضغط خلال مادة **موجة صوتية**. وتنتقل موجات الصوت خلال الهواء؛ لأن المصدر المهتز يتّبع تغييرات أو اهتزازات منتظمة في ضغط الهواء. وتتصادم جزيئات الهواء، وتنقل تغييرات الضغط بعيداً عن مصدر الصوت. ويتبذّب ضغط الهواء حول متوسط الضغط، كما في الشكل 2-3. ويكون تردد الموجة هو عدد اهتزازات قيمة الضغط في الثانية الواحدة. أمّا الطول الموجي فيمثل المسافة بين مركزي ضغط مرتفع أو منخفض متاليين. ويُعد الصوت موجة طولية؛ لأن جزيئات الهواء تهتز موازية لاتجاه انتشار الموجة.

تعتمد سرعة الصوت في الهواء على درجة الحرارة؛ حيث تزداد سرعته في الهواء 0.6 m/s لكل زيادة في درجة حرارة الهواء مقدارها 1°C . فمثلاً، تتحرّك موجات الصوت خلال هواء له درجة حرارة الغرفة، 20°C ، عند مستوى سطح البحر بسرعة 343 m/s . وينتقل الصوت خلال المواد الصلبة والماء أيضًا. وتكون سرعة الصوت عموماً في المواد الصلبة أكبر منها في السائلة، وأكبر منها في الغازات. ويبيّن الجدول 1-3 سرعات موجات الصوت في أوساط متعددة. ولا ينتقل الصوت في الفراغ؛ وذلك لعدم وجود جزيئات تتصادم وتنقل الموجة.

■ **الشكل 1-3** يكون الهواء حول الجرس قبل قرعه ذات ضغط متوسط (a). وعند قرعه تحدث الحافة المهتزة مناطق ذات ضغط مرتفع، وأخرى ذات ضغط منخفض؛ حيث تمثل المساحات الداكنة مناطق الضغط المرتفع، وتمثل المساحات الفاتحة مناطق الضغط المنخفض (b). ويبين الرسم التخطيطي تحرك المناطق في اتجاه واحد للتيسير، في حين أن الموجات تتحرّك فعلياً من الجرس في الاتجاهات جميعها.

■ **بيان الشكل 2-3** تضاغطات وتخلخلات موجة صوت باستخدام نابض (a). يرتفع ضغط الهواء وينخفض مع انتشار الموجة الصوتية خلال الهواء (b). ويمكنك استعمال منحنى الجيب وحدة لتعبير عن تغييرات الضغط. لاحظ أن الموضع y ، Z وبين أن الموجة هي التي تتحرّك إلى الأمام وليس المادة (c).

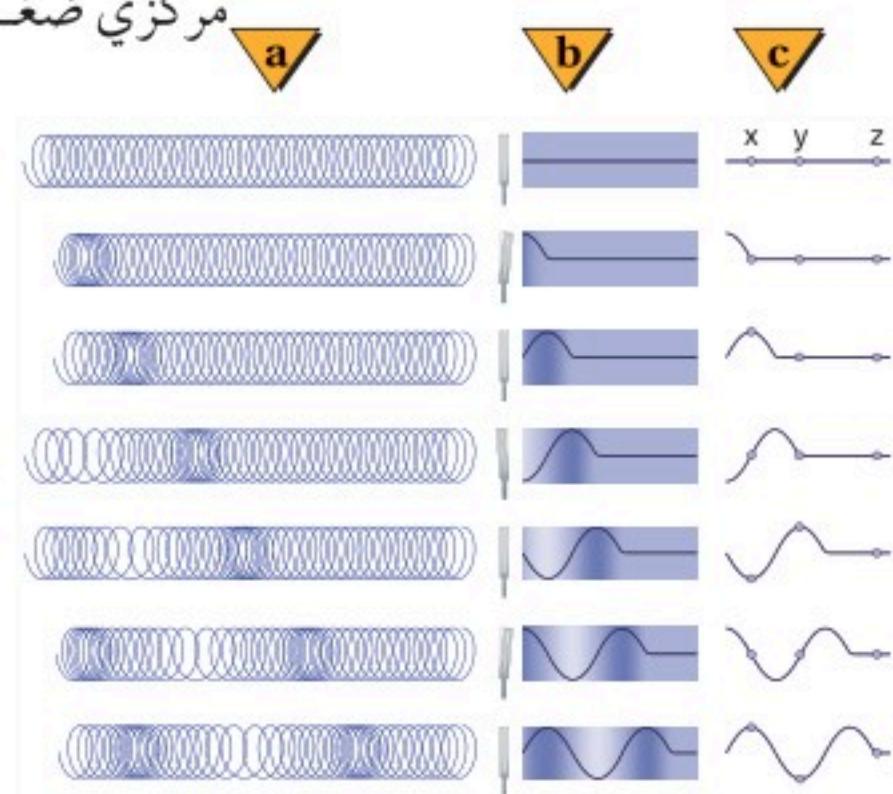

الجدول 1-3

سرعة الصوت في أوساط متعددة	
m/s	الوسط
331	الهواء (0 °C)
343	الهواء (20 °C)
972	الهيليوم (0 °C)
1493	الماء (25 °C)
1533	ماء البحر (25 °C)
3560	النحاس (25 °C)
5130	الحديد (25 °C)

تشترك الموجات الصوتية مع الموجات الأخرى في خصائصها العامة، مثل انعكاسها عن الأجسام الصلبة، كجدران غرفة مثلاً. وتُسمى موجات الصوت المنعكسة عند وصولها إلى مصدرها الصَّدَى. ويمكن استخدام الزمن الذي يحتاج إليه الصدى حتى يعود إلى مصدر الصوت في إيجاد المسافة بين مصدر الصوت والجسم الذي انعكس عنه. ويستخدم هذا المبدأ الخفافيش، وبعض الكاميرات، وبعض السفن التي تستخدم السونار. ومن الممكن أن تتدخل موجتان صوتيتان مما يؤدي إلى نشوء بقع تدعى البقع الميتة، ويكون موقعها عند العقد، حيث يكون الصوت عندها ضعيفاً جداً. ويرتبط تردد الموجة وطولها الموجي بسرعتها، كما درست في الفصل السابق، من خلال المعادلة الآتية: $\lambda = v/f$

مسائل تدريبية

- ما الطول الموجي ل一波 صوتية ترددت 18 Hz في هواء درجة حرارته 20 °C؟ (يُعد هذا التردد من أقل الترددات التي يمكن للأذن البشرية سماعها).
- إذا وقفت عند طرف وادي وصرخت، وسمعت الصدى بعد مرور 0.80 s، فما عرض هذا الوادي؟
- تنقل موجة صوتية ترددت 2280 Hz وطولاً موجياً 0.655 m، في وسط غير معروف. حدد نوع الوسط.

Detection of Pressure Waves

تحوّل كاشفات الصوت الطاقة الصوتية - الطاقة الحركية لجزيئات الهواء المهتزة - إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. ويُعد الميكروفون أحد الكاشفات الشائعة؛ حيث يحول طاقة الموجات الصوتية إلى طاقة كهربائية. ويكون الميكروفون من قرص رقيق يهتز استجابةً للموجات الصوتية، وينتاج إشارة كهربائية. وستدرس عملية التحويل هذه في المقررات اللاحقة، خلال دراستك لموضوع الكهرباء والمغناطيسية.

الأذن البشرية تعد الأذن البشرية، كما في الشكل 3-3، كاشفاً يستقبل موجات الضغط، ويحوّلها إلى نبضات كهربائية؛ حيث تدخل الموجات الصوتية القناة السمعية، وتُسبب اهتزازات لغضائط طبلة الأذن، ثم تنقل ثلاثة عظام دقيقة هذه الاهتزازات إلى سائل في القوقعة. وتلتقط شعيرات دقيقة تبطّن القوقة الحلزونية ترددات معينة في السائل المتذبذب، فتُنشّط هذه الشعيرات الخلايا العصبية، والتي ترسل بدورها نبضات - سينالات عصبية - إلى الدماغ، وتولّد الإحساس بالصوت.

تستشعر الأذن الموجات الصوتية لدى واسع من الترددات، وهي حساسة لدى كبير جداً من السعات. كما يستطيع الإنسان التمييز بين أنواع مختلفة من الأصوات. لذا يتطلب فهم آلية عمل الأذن معرفة بالفيزياء والأحياء. ويعد تفسير الأصوات في الدماغ أمراً معقداً، وما زالت الأبحاث مستمرة لفهمه بصورة تامة.

الربط مع الأحياء

■ **الشكل 3-3** تعد الأذن البشرية أداة إحساس معقدة؛ إذ تترجم اهتزازات الصوت إلى سينالات عصبية ترسل إلى الدماغ لتفسيرها. وهناك ثلاثة عظام في الأذن الوسطى، هي: المطرقة، والسنдан، والركاب.



إدراك (تمييز) الصوت Perceiving Sound

حدّة الصوت كان مارن ميرسن وجاليليو أول من توصلوا إلى أن **حدّة الصوت** الذي نسمعه تعتمد على تردد الاهتزاز. ولا تكون الأذن حساسة بالتساوي للترددات جميعها؛ فأغلب الأشخاص لا يستطيعون سماع أصوات تردداتها أقل من 20 Hz أو أكبر من 20,000 Hz. ويكون إحساس الأشخاص الأكبر سناً بالترددات الأكبر من 10000 Hz أقل مقارنة بالأشخاص الأصغر سناً. ولا يمكن أن يُغَلِّب الناس عند عمر 70 سنة تقريباً، من سماع أصوات تردداتها أكبر من 8000 Hz، مما يؤثر في مقدرتهم على فهم الحديث.

علوّ الصوت التردد والطول الموجي خاصية مميزة للموجات الصوتية. ومن الخصائص الأخرى لwaves الصوت السعة؛ وهي مقياس لتغير الضغط في الموجة. وتعد الأذن البشرية كاسفاً للصوت، وتنقله إلى الدماغ ليتم تفسيره هناك. ويعتمد **علوّ الصوت** - عند إدراكه بحاسة السمع - على سعة موجة الضغط في المقام الأول.

إن الأذن البشرية حساسة جداً للتغيرات الضغط في الموجات الصوتية، والتي تمثل سعة الموجة. فإذا علمت أن 1 atm من الضغط يساوي $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ، فإن الأذن تستطيع تحسّس ساعات موجات ضغط قيمتها أقل من واحد من المليار من الضغط الجوي، أو $2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$. أما الحد الأقصى للمدى المسموع فإن تغيرات الضغط المقاربة لـ 20 Pa أو أكثر تسبّب الألم للأذن. ومن المهم تذكر أن الأذن تحسّس تغيرات الضغط عند ترددات معينة فقط. فالصعود إلى الجبل يغير الضغط على أذنيك بمقدار الآلاف من الباسكال، ولكن هذا التغيير لا يعدّ ذات أهمية أو تأثير في الترددات المسموعة.

ولأن البشر يستطيعون تحسّس مدى واسع من تغيرات الضغط فإن هذه السعات تُقاس على مقياس لوغاريمي يُسمى **مستوى الصوت**، ووحدة قياسه هي **الديسيبل (dB)**. حيث يعتمد مستوى الصوت على نسبة تغير الضغط لموجة صوتية معينة إلى تغير الضغط في أضعف الأصوات المسموعة، ويساوي $2 \times 10^{-5} \text{ Pa}$. ومثل هذه السعة لها مستوى صوت يعادل 0 dB. ويكون مستوى الصوت الذي سعة ضغطه أكبر عشر مرات من $2 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ مساوياً لـ 20 dB، ومستوى صوت سعة ضغطه أكبر عشر مرات من ذلك هو 40 dB. ويدرك أغلب الأشخاص زيادة بمقدار 10 dB في مستوى الصوت وكأنها مضاعفة لعلو الصوت الأصلي بمقدار مرتين. ويبين الشكل 4-3 مستوى الصوت للعديد من الأصوات. وبالإضافة إلى وصفها تغيرات الضغط، تستعمل مقاييس الديسيبل أيضاً لوصف قدرة موجات الصوت وشدتها.


إن التعرض للأصوات الصاخبة يسبّب فقدان الأذن لحساسيتها، وخصوصاً للترددات العالية. وكلما تعرض الشخص للأصوات الصاخبة فترة أطول كان التأثير أكبر. ويستطيع



تجربة
عملية

ما الديسيبل؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية

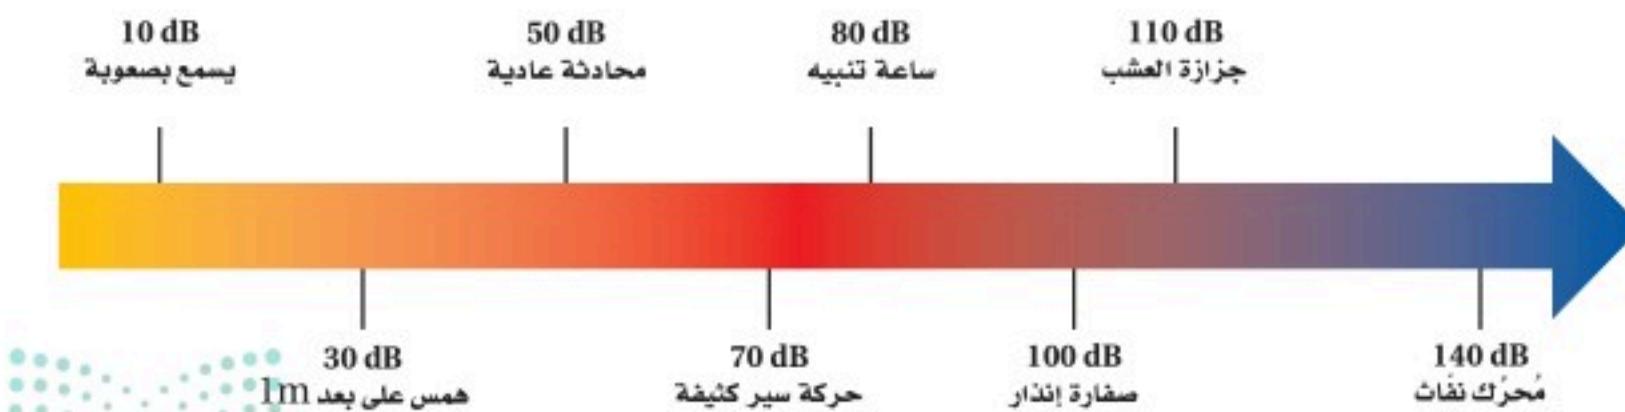

الشكل 4-3 يبين مقياس الديسيبل

هذا مستويات الصوت لبعض الأصوات
المألوفة.



■ الشكل 5-3 قد يؤدي التعرض المستمر للأصوات الصادبة إلى ضعف في السمع أو فقدانه تماماً. وعلى العاملين في بعض المهن مثل مراقب الطيران استعمال أداة لحماية السمع.

الشخص التخلص من أثر التعرض لفترة قصيرة للصوت الصاخب خلال ساعات معدودة، ولكن يمكن أن يستمر أثر التعرض لفترة طويلة إلى أيام أو أسابيع. ويؤدي التعرض الطويل إلى مستوى صوت 100 dB أو أكبر من ذلك إلى ضرر دائم.


وقد يتبع ضعف السمع عن الأصوات الصادبة في ساعات الرأس الموصولة بالراديو أو مشغلات الأقراص المدمجة. وفي بعض الحالات يغفل المستمعون عن مستويات الصوت المرتفعة. وللتقليل من الأضرار الناجمة عن الأصوات الصادبة تم استعمال سدادات الأذنقطنية التي تُخفض مستوى الصوت بمقدار 10 dB فقط. وقد تختزل بعض الملحقات الخاصة بالأذن 25 dB. فيما تُخفض سدادات الأذن والملحقات الأخرى المصممة بصورة محددة، كما يبين الشكل 5-3 مستوى الصوت بمقدار 45 dB.

لا يتناسب علوّ الصوت طردياً مع تغيرات الضغط في موجات الصوت عند إحساسه بالأذن البشرية؛ حيث تعتمد حساسية الأذن على كلٍ من حدة الصوت وسعته. كما أن إدراك الأصوات النقية بالأذن مختلف عن إدراك الأصوات المختلطة.

تأثير دوبлер The Doppler Effect

هل لاحظت أن حدة صوت سيارة الإسعاف أو الإطفاء أو صفارة الشرطة تتغير مع مرور المركبة بجانبك؟ تكون حدة الصوت أعلى عندما تتحرك المركبة في اتجاهك، ثم تتناقص حدة الصوت لتصبح أقل عندما تتحرك المركبة متراجعةً عنك. ويسُمي انزياح أو تغيير التردد **تأثير دوبлер**، كما هو موضح في الشكل 6-3. حيث يتحرك مصدر الصوت S إلى اليمين بسرعة v_s ، وتنتشر الموجات المنبعثة من المصدر في دائرة مركزها المصدر، في الوقت الذي تنتج فيه هذه الموجات. ومع تحرك المصدر في اتجاه كاشف الصوت، الذي هو المراقب A في الشكل 6a، فإن العديد من الموجات تتقارب في المنطقة بين المصدر والمراقب، لذا يقل الطول الموجي ويصبح λ_A . ولأن سرعة الصوت ثابتة في الوسط الواحد فإن قِيمَةً أكثر تصل أذن المراقب في كل ثانية، مما يعني أن تردد الصوت عند المراقب قد ازداد. في حين يزداد الطول الموجي عند تحرك المصدر بعيداً عن الكاشف، وهو المراقب B في الشكل 6a، ويصبح λ_B ، ويقل تردد الصوت عند المراقب B . ويبين الشكل 6b تأثير دوبлер لمصدر صوتي متحرك في موجات الماء داخل حوض الموجات. ويحدث تأثير دوبлер أيضاً إذا كان الكاشف متراكماً والمصدر ثابتاً، إذ يتوجه تأثير دوبлер في هذه الحالة عن السرعة المتجهة النسبية لموجات الصوت والمراقب. فمع اقتراب المراقب من المصدر الثابت تصبح السرعة المتجهة النسبية أكبر، مما يؤدي إلى زيادة في قِيم الموجات.

■ الشكل 6-3 يقل الطول الموجي مع تحرك مصدر الصوت في اتجاه المراقب A ، ويصبح λ_A ؛ ويزاد الطول الموجي مع تحرك مصدر الصوت بعيداً عن المراقب B ويصبح λ_B (a). وتوضح حركة مصدر الموجات الصوتية تأثير دوبлер في حوض الموجات (b).

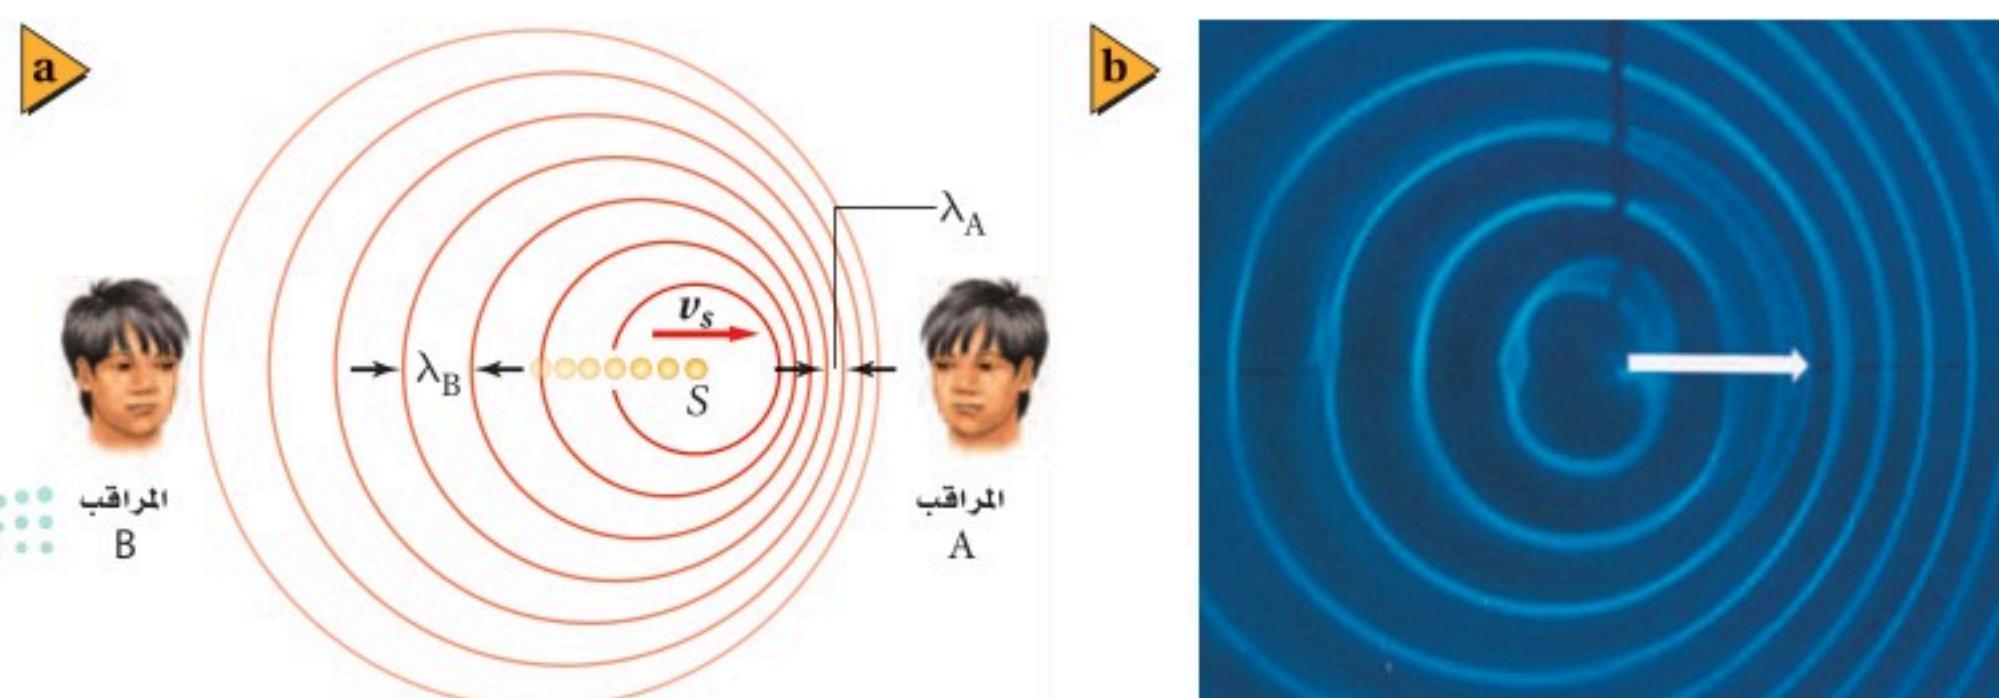

التي تصل إليه في كل ثانية. ومع ابتعاد المراقب عن المصدر تقل السرعة المتجهة النسبية، مما يؤدي إلى نقصان في قِمم الموجات التي تصل إليه في كل ثانية.
يمكن حساب التردد الذي يسمعه المراقب إذا كان المصدر وحده متراكماً، أو المراقب وحده متراكماً، أو كان كلاهما متراكبين، وذلك باستخدام المعادلة الآتية:

$$f_d = f_s \left(\frac{v - v_d}{v - v_s} \right)$$

التردد الذي يدركه مراقب يساوي السرعة المتجهة للمراقب بالنسبة إلى السرعة المتجهة للموجة، مقسوماً على السرعة المتجهة للمصدر بالنسبة إلى السرعة المتجهة للموجة، وكله مضروب في تردد الموجة.

تمثل v في معادلة تأثير دوبلر السرعة المتجهة لwave الصوت، و v_d السرعة المتجهة للمراقب، و v_s السرعة المتجهة لمصدر الصوت، و f_s تردد الموجة المنبعثة من المصدر، و f_d التردد الذي يستقبله المراقب. وتطبق هذه المعادلة عند حركة المصدر، أو حركة المراقب، أو عند حركة كليهما. عند حل المسائل باستخدام المعادلة السابقة، تأكد من تعريف نظام الإحداثيات، بحيث يكون الاتجاه الموجب من المصدر إلى المراقب. وتصل الموجات الصوتية إلى المراقب من المصدر، لذا تكون السرعة المتجهة للصوت موجبة دائمًا. حاول رسم خططات للتحقق من أن المقدار $(v - v_d) / (v - v_s)$ يعطي نتائج كما تتوقع، اعتماداً على ما تعلمته حول تأثير دوبلر. ولاحظ أنه بالنسبة إلى مصدر يتحرك في اتجاه المراقب (الاتجاه الموجب، الذي يتبع مقام أصغر مقارنة بالمصدر الثابت)، ولراقب يتحرك في اتجاه المصدر (الاتجاه السالب، الذي يتبع زيادة البسط مقارنة بمرأقي ثابت) فإن التردد الذي يستقبله المراقب f_d يزداد. وبالمثل إذا تحرك المصدر بعيداً عن المراقب، أو إذا تحرك المراقب بعيداً عن المصدر فإن f_d تقل. اقرأ الرياضيات في الفيزياء أدناه لترى كيف تختصر معادلة تأثير دوبلر عندما يكون المصدر أو المراقب ثابتاً.


◀ الرياضيات في الفيزياء

اختصار المعادلات عندما يساوي عنصر ما صفرًا في معادلة معقدة فإن المعادلة قد تختصر في صورة أكثر سهولة للاستخدام.

مصدر ثابت، مراقب متراكب: $v_s = 0$	مراقب ثابت، المصدر متراكب: $v_d = 0$
$\begin{aligned} f_d &= f_s \left(\frac{v - v_d}{v - v_s} \right) \\ &= f_s \left(\frac{v - v_d}{v} \right) \\ &= f_s \left(\frac{\frac{v}{v} - \frac{v_d}{v}}{\frac{v}{v}} \right) \\ &= f_s \left(\frac{1 - \frac{v_d}{v}}{1} \right) \\ &= f_s \left(1 - \frac{v_d}{v} \right) \end{aligned}$	$\begin{aligned} f_d &= f_s \left(\frac{v - v_d}{v - v_s} \right) \\ &= f_s \left(\frac{v}{v - v_s} \right) \\ &= f_s \left(\frac{\frac{v}{v}}{\frac{v}{v} - \frac{v_s}{v}} \right) \\ &= f_s \left(\frac{1}{1 - \frac{v_s}{v}} \right) \end{aligned}$

مثال 1

تأثير دوبلر يركب شخص سيارة تسير في اتجاهك بسرعة 24.6 m/s ، ويصدر صوتاً تردد 524 Hz . ما التردد الذي ستسمعه، مع افتراض أن درجة الحرارة تساوي 20°C ؟

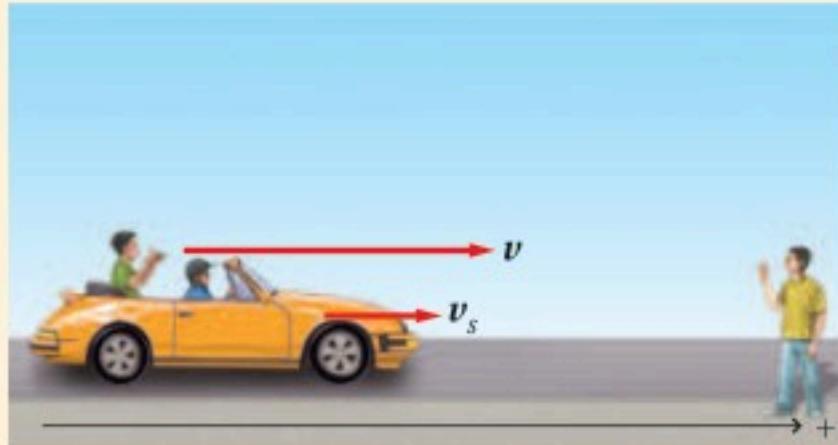

دليل الرياضيات

الكسور

$$f_d = f_s \left(\frac{v - v_d}{v - v_s} \right)$$

$$f_d = f_s \left(\frac{1}{1 - \frac{v_s}{v}} \right)$$

$$= 524 \text{ Hz} \left(\frac{1}{1 - \frac{24.6 \text{ m/s}}{343 \text{ m/s}}} \right)$$

$$= 564 \text{ Hz}$$

المجهول

$$f_d = ?$$

المعلوم

$$v = +343 \text{ m/s}, v_s = +24.6 \text{ m/s}$$

$$v_d = 0 \text{ m/s}, f_s = 524 \text{ Hz}$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

استخدم المعادلة الآتية، وعوّض القيمة $v_d = 0 \text{ m/s}$:

$$f_d = 524 \text{ Hz}, v = 343 \text{ m/s}, v_s = +24.6 \text{ m/s}$$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ يقاس التردد بوحدة الهرتز.
- هل الجواب منطقي؟ يتحرك المصدر في اتجاهك، لذا يجب أن يزداد التردد.

مسائل تدريبية

- افترض أنك في سيارة تتحرك بسرعة 25.0 m/s في اتجاه صفارة إنذار. إذا كان تردد صوت الصفارة 365 Hz ، فما التردد الذي ستسمعه؟ علماً بأن سرعة الصوت في الهواء 343 m/s .
- افترض أنك في سيارة تتحرك بسرعة 24.6 m/s ، وتتحرك سيارة أخرى في اتجاهك بالسرعة نفسها. فإذا انطلق المنبه فيها بتردد 475 Hz ، فما التردد الذي ستسمعه؟ علماً بأن سرعة الصوت في الهواء 343 m/s .
- تحرك غواصة في اتجاه غواصة أخرى بسرعة 9.20 m/s ، وتتصدر موجات فوق صوتية بتردد 3.50 MHz . ما التردد الذي تلتقطه الغواصة الأخرى وهي ساكنة؟ علماً بأن سرعة الصوت في الماء 1482 m/s .
- يرسل مصدر صوت موجات بتردد 262 Hz . ما السرعة التي يجب أن يتحرك بها المصدر لتزيد حدة الصوت إلى 271 Hz ؟ علماً بأن سرعة الصوت في الهواء 343 m/s .



■ الشكل 7-3 تستخدم الخفافيش تأثير دوبлер لتعيين موقع الفريسة، بعملية تسمى تحديد الموقع باستخدام الصدى.

يحدث تأثير دوبлер في كل حركة موجية، في الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية. وله تطبيقات عدّة؛ فمثلاً تستخدم كواشف الرادار تأثير دوبлер لقياس سرعة كرات البيسبول والمركبات. ويراقب علماء الفلك الضوء المنبعث من المجرات بعيدة، ويستخدمون تأثير دوبлер لقياس سرعتها، ويستنتاجون بعدها عن الأرض. كما يُستخدم في الطب لقياس سرعة حركة جدار قلب الجنين بجهاز الموجات فوق الصوتية. وتستخدم الخفافيش تأثير دوبлер في الكشف عن الحشرات الطائرة وافتراسها؛ فعندما تطير الحشرة بسرعة أكبر من سرعة الخفافيش يكون تردد الموجة المنعكسة عنها أقل. أما عندما يلحق الخفافيش بالحشرة ويقترب منها فيكون تردد الموجة المنعكسة أكبر، كما هو موضح في الشكل 7-3. ولا تستخدم الخفافيش الموجات الصوتية فقط لتحديد موقع الفريسة والطيران، ولكن تستخدمها أيضاً لاكتشاف وجود خفافيش أخرى. وهذا يعني أنها تميز الأمواج الخاصة التي ترسلها وانعكاساتها عن مجموعة كبيرة من الأصوات والتترددات الموجودة. ويستمر العلماء في دراسة الخفافيش وقدرتها المدهشة على استخدام الموجات.

الربط مع الأحياء

3-1 مراجعة

12. **الكشف المبكر** كان الناس في القرن التاسع عشر يضعون آذانهم على مسار سكة الحديد ليترقبوا وصولقطار. لماذا تُعد هذه الطريقة نافعة؟

13. **الخفافيش** يرسل الخفافيش نبضات صوت قصيرة بتردد عالي ويستقبل الصدى. ما الطريقة التي يميز بها الخفافيش بين:

a. الصدى المرتد عن الحشرات الكبيرة والصدى المرتد عن الحشرات الصغيرة إذا كانت على بعد نفسه منه؟

b. الصدى المرتد عن حشرة طائرة مقربة منه والصدى المرتد عن حشرة طائرة مبتعدة عنه؟

14. **التفكير الناقد** هل يستطيع شرطي يقف على جانب الطريق استخدام الرادار لتحديد سرعة سيارة في اللحظة التي تمر فيها أمامه؟ وضح ذلك.

8. رسم بياني تتحرك طبلة الأذن إلى الخلف وإلى الأمام استجابة لتغيرات ضغط موجات الصوت. مثل بياني العلاقة بين إزاحة طبلة الأذن والزمن لدورتين لنغمة ترددتها 1.0 kHz ، ولدورتين لنغمة ترددتها 2.0 kHz .

9. **تأثير الوسط** اذكر خصيصتين من خصائص الصوت تتأثران بالوسط الذي تتحرك فيه موجة الصوت، وخصيصتين من الخصائص التي لا تتأثر بالوسط.

10. **خصائص الصوت** ما الخصيصة الفيزيائية التي يجب تغييرها لموجة صوت حتى تتغير حدة الصوت؟ وما الخصيصة التي يجب تغييرها حتى يتغير علو الصوت؟

11. **مقاييس الديسيبل** ما نسبة مستوى ضغط صوت جرازة العشب (110 dB) إلى مستوى ضغط صوت محادثة عادية (50 dB)؟



3-3 الرنين في الأعمدة الهوائية والأوتار

الأهداف

- تصف مصدر الصوت.
- توضح مفهوم الرنين، وتطبيقاته على أعمدة الهواء والأوتار.
- تفسر سبب وجود الاختلافات في صوت الآلات وفي أصوات الناس.

المفردات

- أنبوب الرنين المغلق
- أنبوب الرنين المفتوح
- التردد الأساسي (النغمة الأساسية)
- الإيقاع

درس العالم الألماني هيرمن هلمهولتز في منتصف القرن التاسع عشر أصوات الناس، ثم طور علماء ومهندسو في القرن العشرين أداة إلكترونية لا تكتفي بدراسة مفصلة للصوت، بل بإنشاء آلات إلكترونية لإنتاج الأصوات أيضاً، بالإضافة إلى آلات تسجيل تسمع لنا بسماع القرآن والخطب والقصائد وتسجيلات متعددة في أي مكان وأي زمان نريده.

Sources of Sound

يتبع الصوت عن اهتزاز الأجسام؛ إذ تؤدي اهتزازات الجسم إلى تحريك الجزيئات التي تتسبب في إحداث تذبذب في ضغط الهواء. فمثلاً يحتوي مكبّر الصوت على مخروط مصمّم ليهتز بواسطة التيارات الكهربائية، ويولّد سطح المخروط الموجات الصوتية التي تنتقل إلى أذنك، مما يسمح لك بسماع القرآن أو الأذان. وتعدّ الصنوج والدفوف والطبول أمثلة على السطوح المهتزة، وتعدّ جميعها مصادر للصوت.

يتبع الصوت البشري عن اهتزاز الأوتار الصوتية، وهي عبارة عن زوج من الأغشية في الحنجرة، حيث يندفع الهواء من الرئتين مارّاً عبر الحنجرة، فتبدأ الأوتار الصوتية في الاهتزاز. ويتم التحكم في تردد الاهتزاز ببعضلات الشد الموجودة على الأوتار الصوتية.

أما الآلات الوترية فإن الأسلاك أو الأوتار هي التي تهتز؛ إذ يُنتج ضرب الأوتار أو سحبها أو احتكاكها بقوس الوتر، اهتزاز الأوتار. وتتصل الأوتار عادة بلوحة صوتية تهتز مع الأوتار. وتؤدي اهتزازات اللوحة الصوتية إلى إحداث ذبذبات في قيمة ضغط الهواء الذي نشعر به بوصفه صوتاً.

الرنين في الأعمدة (الأنابيب) الهوائية

Resonance in Air Columns


عند وضع شوكة رنانة فوق عمود هواء يهتز الهواء داخل الأنابيب بالتردد نفسه، أو برنين يتوافق مع اهتزاز معين للشوكة الرنانة. تذكر أن الرنين يزيد من سعة الاهتزاز من خلال تكرار تطبيق قوة خارجية صغيرة بالتردد الطبيعي نفسه. ويحدد طول عمود الهواء ترددات الهواء المهتز التي ستكون في حالة رنين، في حين يؤدي تغيير طول عمود الهواء إلى تغيير حدة صوت الآلة. ويعمل عمود الهواء في حالة الرنين على تضخيم مجموعة محددة من الترددات لتضخيم نغمة منفردة، وتحويل الأصوات العشوائية إلى أصوات منتظمة.

وتحدث الشوكة الرنانة فوق أنبوب مجوف رئيناً في عمود الهواء، كما يبين الشكل 8-3، إذا تم وضع الأنبوب في الماء، بحيث تصبح إحدى نهايتي الأنبوب أسفل سطح الماء، حيث يتكون أنبوب مغلق – بالنسبة إلى الهواء – يكون في حالة رنين ويسمى هذا الأنبوب **أنبوب الرنين المغلق**. ويتم تغيير طول عمود الهواء بتعديل ارتفاع الأنبوب فوق سطح الماء. فإذا ضربت الشوكة الرنانة بمطرقة مطاطية، وتم تغيير طول عمود الهواء بتحريك الأنبوب إلى أعلى أو إلى أسفل في الماء فإن الصوت يصبح أعلى أو أخفض على التناوب. ويكون الصوت عالياً عندما يكون عمود الهواء في وضع رنين مع الشوكة الرنانة. وعندما يكون عمود الهواء في حالة رنين فإنه يؤدي إلى تقوية صوت الشوكة الرنانة.


موجة الضغط (الطولية) الموقوفة (المستقرة) كيف يحدث الرنين؟ تولد الشوكة الرنانة موجات صوتية، تكون من تذبذبات مرتفعة ومنخفضة الضغط، وتحرك هذه الموجات إلى أسفل عمود الهواء. وعندما تصطدم هذه الموجات بسطح الماء تتعكس مرتدة إلى الشوكة الرنانة، كما في الشكل 9a-3. فإذا وصلت موجة الضغط المرتفع المنعكسة إلى الشوكة الرنانة في اللحظة نفسها التي تنتج فيها الشوكة الرنانة موجة ضغط مرتفع أخرى فعندها تقوّي الموجة الصادرة عن الشوكة والموجة المنعكسة إدراهماً الأخرى. وهذه التقوية أو التعزيز للموجات يولّد موجة مستقرة، ويحدث الرنين.

أما الأنبوب المفتوح فهو أنبوب مفتوح الطرفين، ويكون في حالة رنين مع مصدر صوت عندما تعكس موجات المصدر من طرف مفتوح ويسمى هذا الأنبوب **أنبوب الرنين المفتوح**. ويكون ضغط الموجة المنعكسة مقلوباً. فعلى سبيل المثال، إذا وصلت موجة ضغط مرتفع إلى الطرف المفتوح فسوف ترتد موجة ضغط منخفض، كما يبين الشكل 9b-3.

طول عمود هواء الرنين يمكن تمثيل موجة صوتية موقوفة في أنبوب بموجة جيبية، كما يوضح الشكل 10-3. كما يمكن أن تمثل الموجات الجيبية إما تغيرات ضغط الهواء أو إزاحة جزيئاته. ولأن للموجات المستقرة عقداً وبطوناً، لذا فإنه عند التمثيل البياني لتغير الضغط تكون العقد هي مناطق الضغط الجوي المتوسط، أما مناطق البطون فيتذبذب

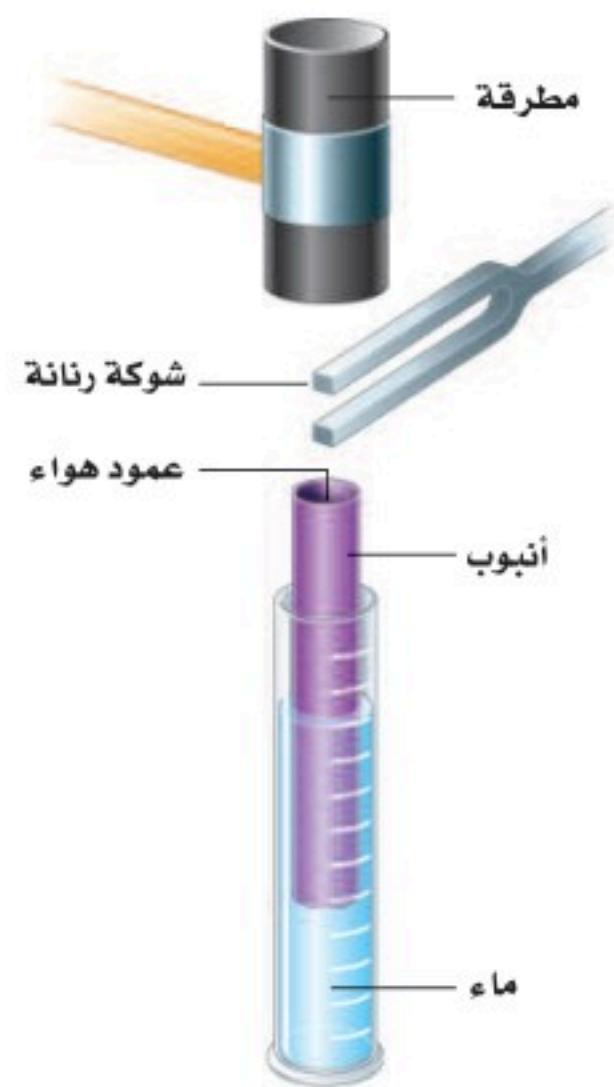


■ الشكل 8-3 يغير رفع الأنبوب أو إنزاله، طول عمود الهواء، ويكون الصوت عالياً عند حدوث رنين بين عمود الهواء والشوكة الرنانة.

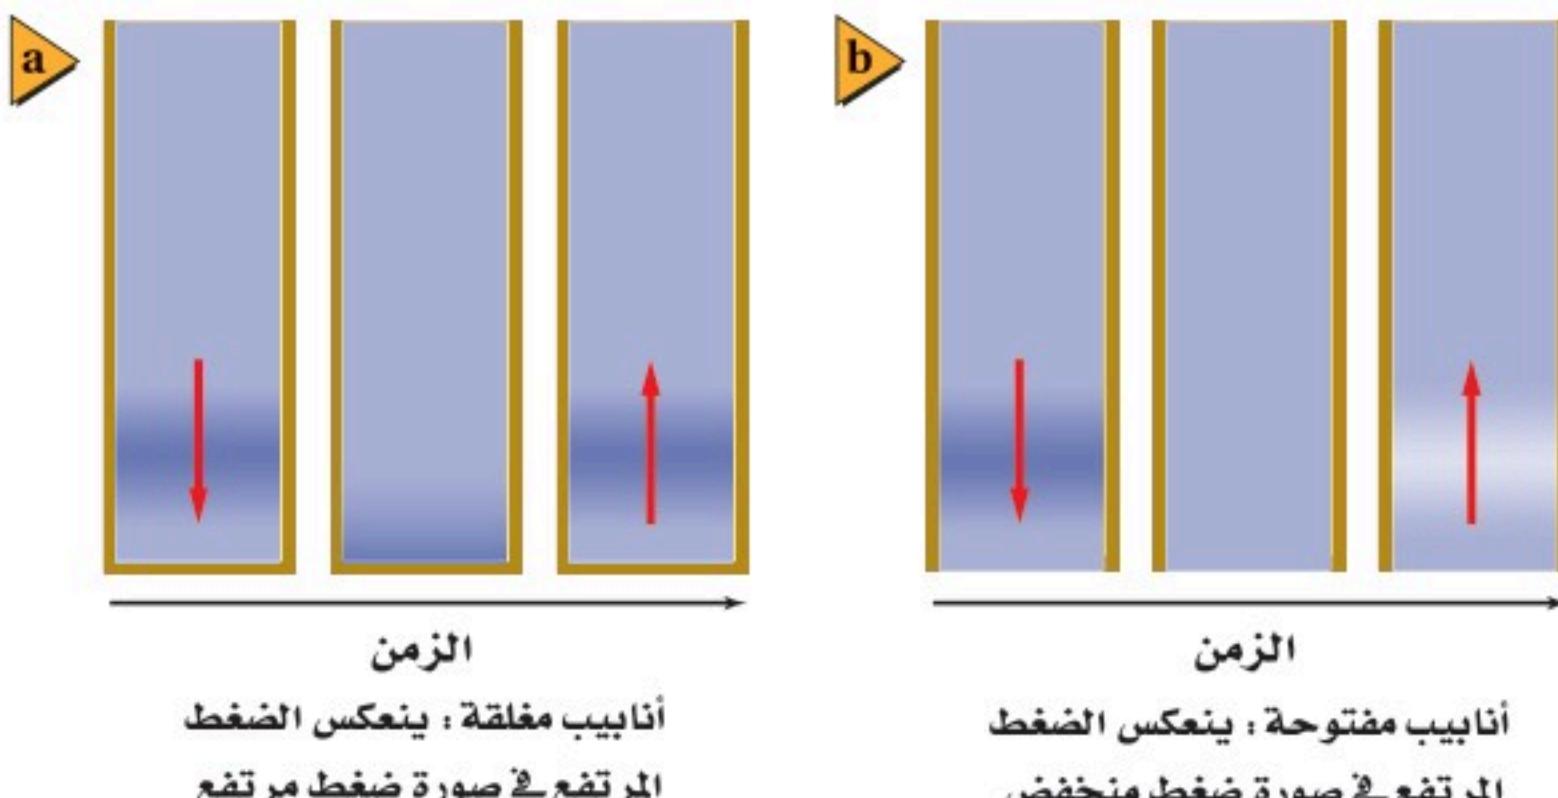

■ الشكل 9-3 يمثل الأنبوب الموضوع في ماء أنبوياً مغلقاً. وتنعكس موجات الضغط المرتفع في الأنابيب المغلقة موجات ضغط مرتفع (a). أما في الأنابيب المفتوحة فتكون الموجات المنعكسة مقلوبة (b).

■ الشكل 10-3 تمثل موجات الجيب الموجات المستقرة في الأنابيب.

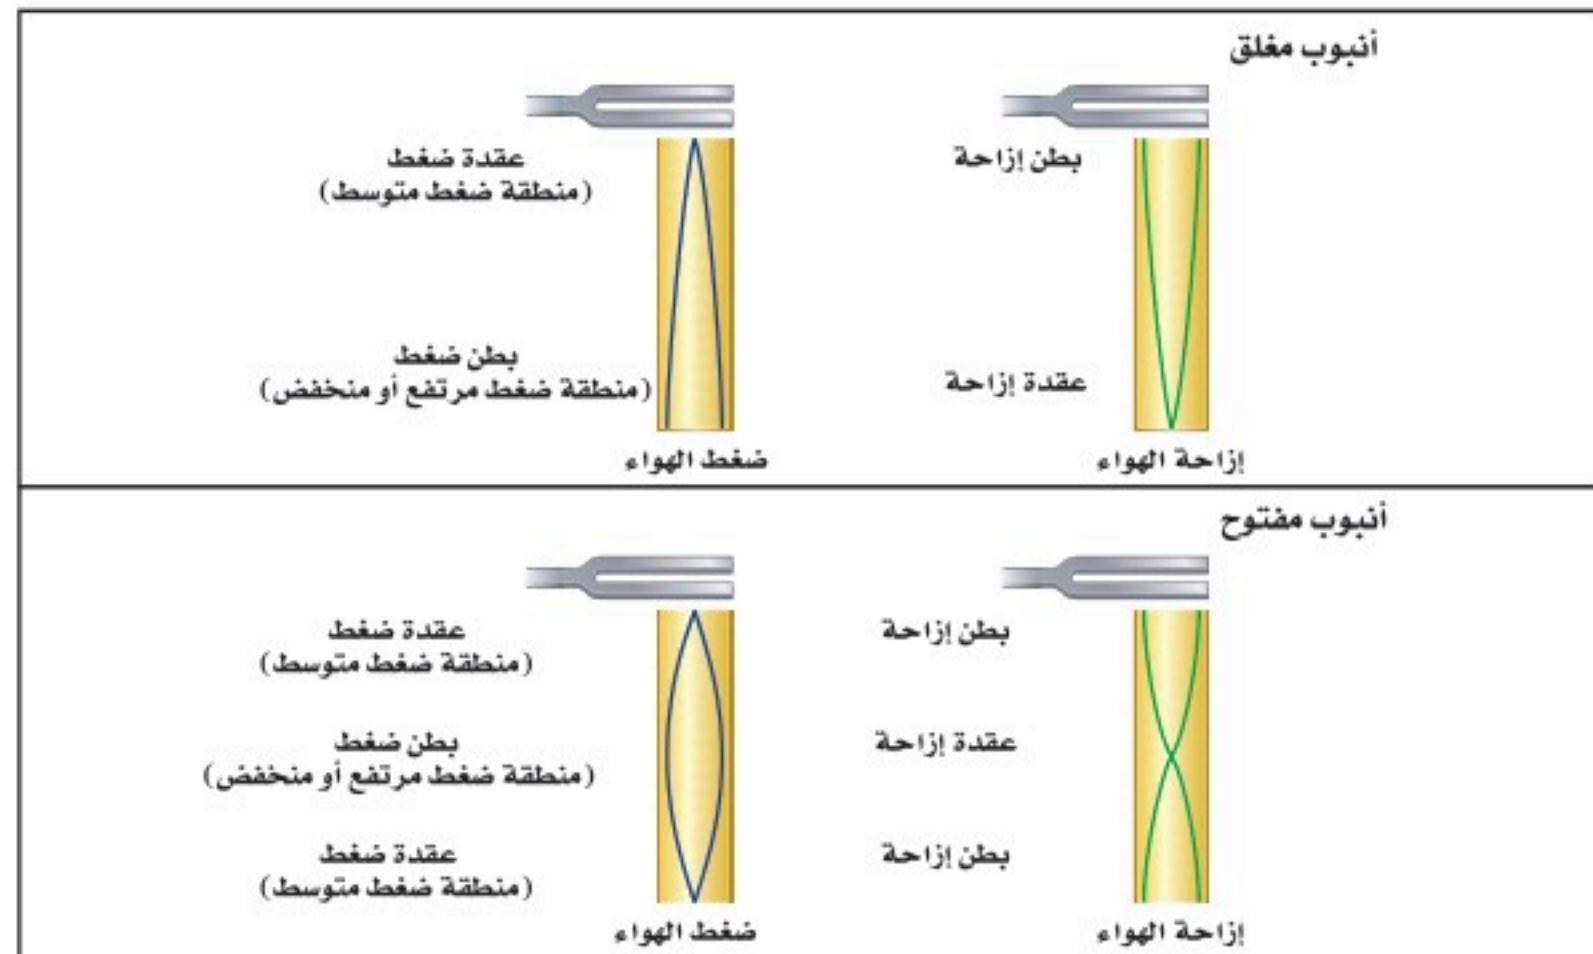

تجربة الرنين في الأعمدة الهوائية

تحتاج في هذه التجربة إلى: شوكة رنانة، ومطرقة خاصة، وأنبوب مغلق.

1. اطرق الشوكة الرنانة ثم قربها من فوهة الأنابيب.
2. غير طول العمود الهوائي عن طريق تغيير عمق الماء فيه. وقرب الشوكة الرنانة بعد طرقتها من فوهة الأنابيب.
3. أعد الخطوة السابقة، واستمر في زيادة طول عمود الهواء أكثر من الحالة الأولى.

التحليل والاستنتاج


4. لاحظ ماذا لاحظت بعد تنفيذ الخطوة 2 والخطوة 3؟
5. استنتج متى يحدث الرنين؟


■ الشكل 11-3 يكون الأنابيب المغلق في حالة رنين عندما يكون طوله عدداً فردياً من مضاعفات ربع الطول الموجي.

الضغط عندها بين قيمتيه العظمى والصغرى. وفي حالة رسم الإزاحة تكون البطون هي مناطق الإزاحة الكبيرة، وتكون العقد هي مناطق الإزاحة القليلة. وفي كلتا الحالتين تكون المسافة بين بطينين أو بين عقدتين متتاليتين متساوية لنصف الطول الموجي.

ترددات الرنين في أنبوب مغلق إن طول أقصر عمود هواء له بطن ضغط عند الطرف المغلق وعقدة ضغط عند الطرف المفتوح يكون مساوياً لربع الطول الموجي، كما يبين الشكل 11-3. ومع زيادة التردد يكون هناك أطوال أعمدة هواء رنين إضافية عند فترات متساوية لنصف الطول الموجي. لذا تكون الأعمدة التي أطوالها $\lambda/4, 3\lambda/4, \lambda/4, 5\lambda/4, 3\lambda/4, \lambda/4, 7\lambda/4, \dots$ وهكذا، في حالة رنين مع الشوكة الرنانة.

يكون طول عمود هواء الرنين الأول عملياً أطول قليلاً من ربع الطول الموجي؛ وذلك لأن تغيرات الضغط لا تنخفض إلى الصفر تماماً عند الطرف المفتوح من الأنابيب. وتكون العقدة فعلياً أبعد عن الطرف بمقدار 0.4 قطر الأنابيب. وتفصل بين أطوال أعمدة هواء الرنين الإضافية مسافات مقدارها نصف الطول الموجي. ويستخدم قياس هذه المسافة بين كل رنينين في إيجاد سرعة الصوت في الهواء، كما يبين المثال 2.

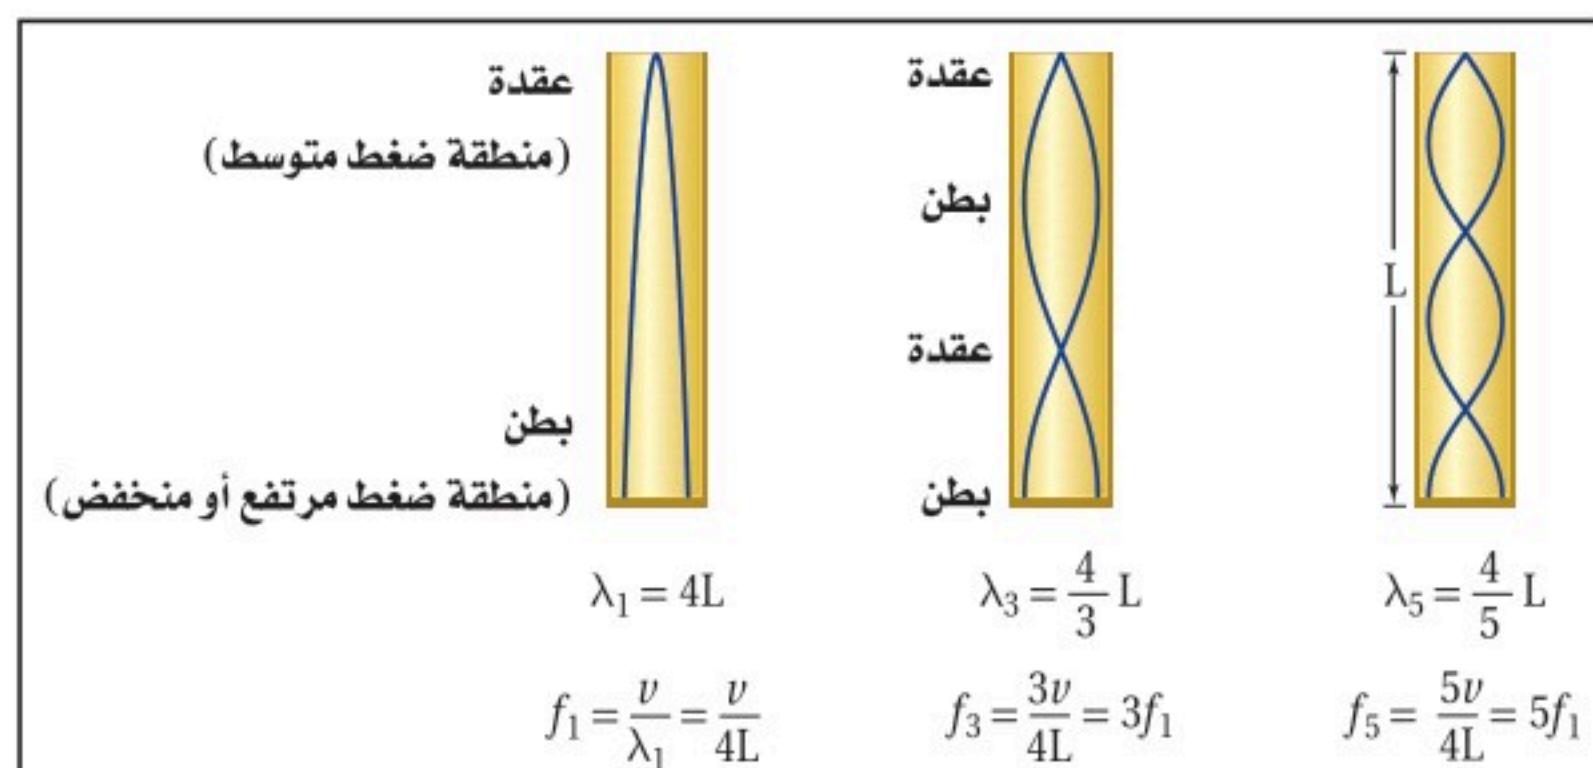

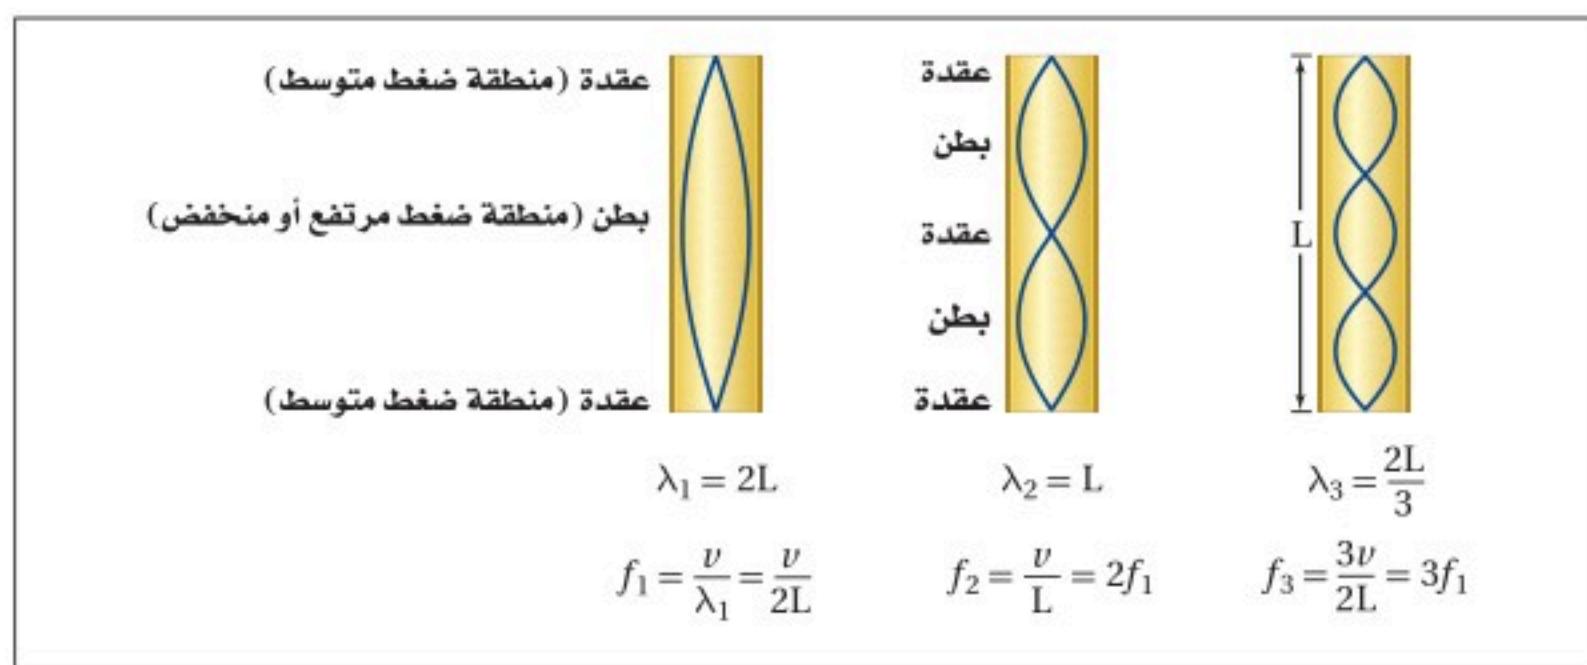

■ **الشكل 12-3** يكون الأنابيب المفتوحة في حالة رنين عندما يكون طوله عدداً زوجياً من مضاعفات ربع الطول الموجي.



تجربة
عملية

ما مقدار سرعة الصوت؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرانية

ترددات الرنين في أنابيب مفتوحة يكون طول أقصر عمود هواء يحتوي على عقدة عند كل من طرفيه مساوياً نصف الطول الموجي، كما يبين **الشكل 12-3**. ومع زيادة التردد يكون هناك أطوال رنين إضافية عند فترات نصف الطول الموجي. لذا تكون الأعمدة في حالة الرنين مع الشوكة الرنانة بأطوال $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2, \dots$ وهكذا.

إذا استعملت أنبوبين مفتوحاً ومعلقاً على أنهما أنبوبان في حالة رنين فإن الطول الموجي لصوت الرنين في الأنابيب المفتوحة يكون نصف الطول الموجي الذي للأنابيب المغلقة. لذا يكون التردد في الأنابيب المفتوحة ضعف التردد الذي في الأنابيب المغلقة. وتكون أطوال أعمدة هواء الرنين لكلا الأنبوبين مقصولة بفترات مقدارها نصف الطول الموجي.

سماع الرنين يؤدي الرنين إلى زيادة علو ترددات مخصوصة. فإذا صرخت داخل نفق طويل فإن الصوت الذي يدوّي وتسمعه يكون بسبب النفق بوصفه أنبوباً في حالة رنين. كما تعمل الصدفة في **الشكل 13-3** عمل أنابيب مغلقة في حالة رنين.

الرنين في الأوتوار Resonance on Strings

تحتفل أشكال الموجة في الأوتوار المهتزة اعتماداً على طريقة توليدتها. ومن ذلك النقر أو الشد أو الضرب، إلا أن لها خصائص عديدة مشتركة مع الموجات المستقرة في التوابع والحبال، كما درست في الفصل السابق. ويكون الوتر في آلة ما مشدوداً من الطرفين، لذا فإنه عندما يهتز يكون له عقدة عند كل طرف من طرفيه. وتستطيع أن ترى في **الشكل 14-3** أن النمط الأول للاهتزاز له بطن عند المتتصف، وطوله يساوي نصف الطول الموجي. ويحدث الرنين التالي عندما يكون طول الوتر مطابقاً لطول موجي واحد. وتظهر موجات مستقرة إضافية عندما يكون طول الوتر $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2, \dots$ وهكذا. وكما هو الحال للأنابيب المفتوحة فإن ترددات الرنين تساوي مضاعفات أقل تردد.


تطبيق الفيزياء

السمع والتردد

تعمل القناة السمعية البشرية كأنها أنابيب مغلق في حالة رنين، يؤدي إلى زيادة حساسية الأذن للتترددات بين 2000 و5000 Hz، في حين يمتد المدى الكامل للتترددات الصوت التي يسمعها البشر من 20 إلى 20000 Hz. ويمتد سمع الكلب للتترددات مرتفعة تصل إلى 45000 Hz، أما القط فيمتد السمع لديه إلى ترددات تصل إلى 100000 Hz.

■ **الشكل 13-3** تجعل الصدفة عمل أنابيب مغلقة في حالة رنين، يضخم ترددات معينة من الأصوات المحيطة



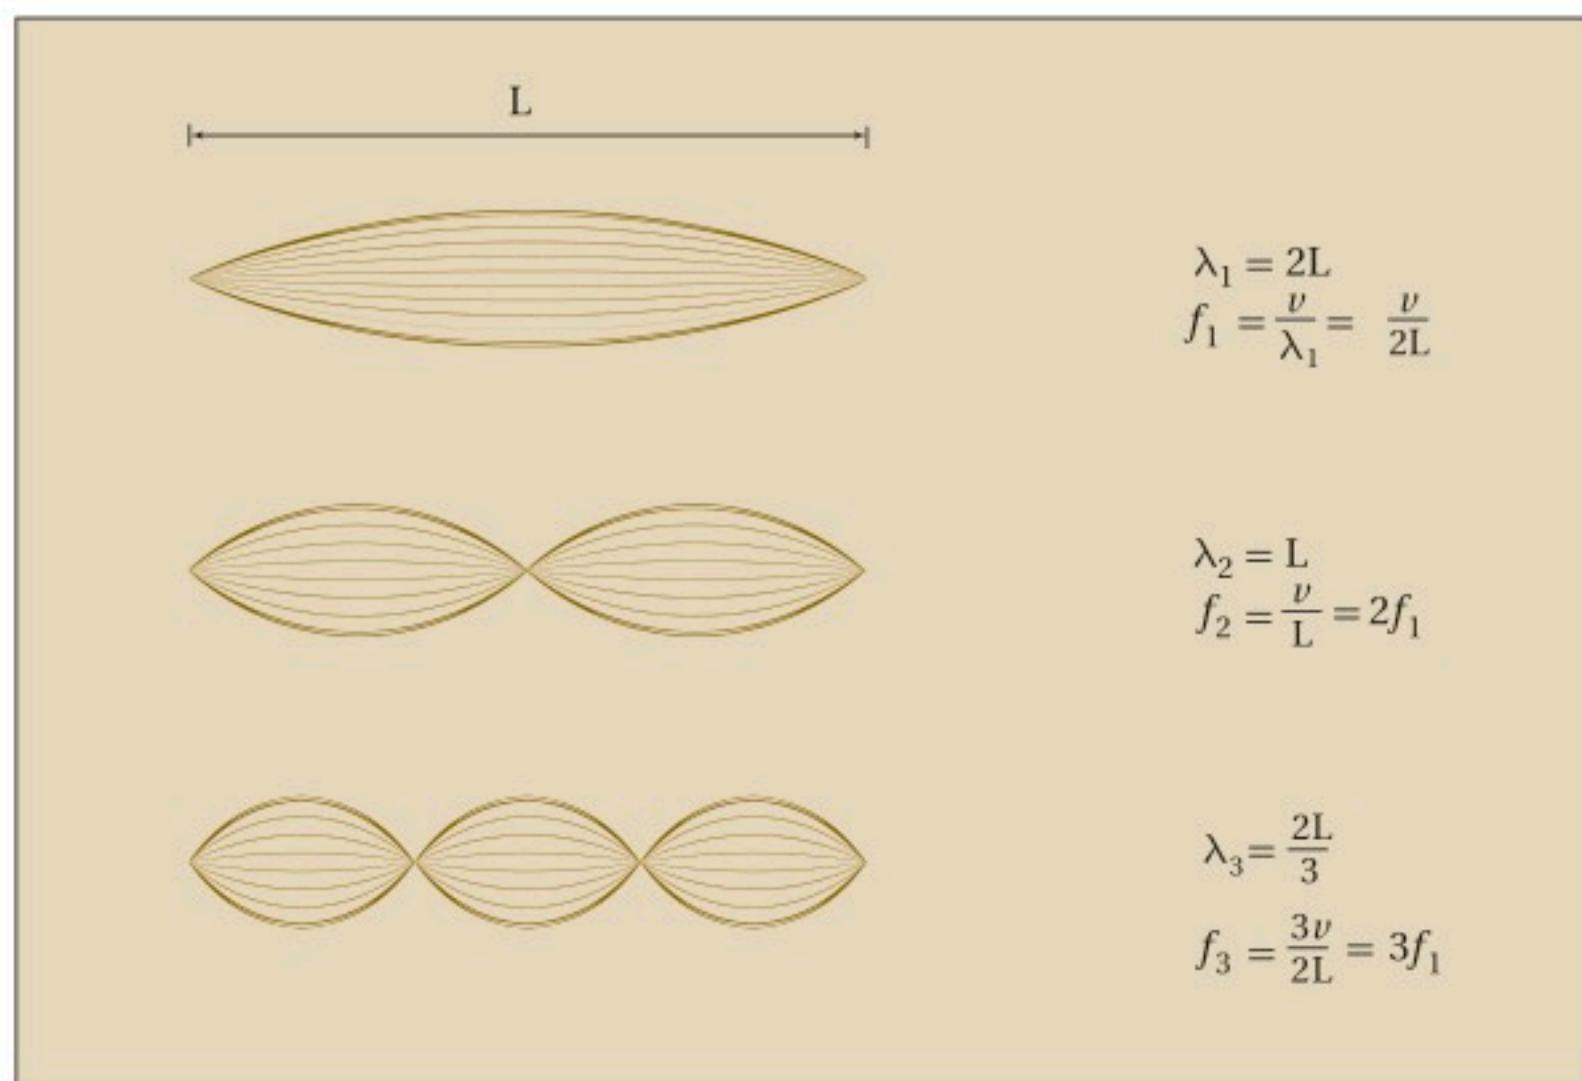


■ الشكل 14-3 وتر في حالة رنين مع موجات موقوفة عندما يكون طوله مساوياً لمضاعفات نصف الطول الموجي.

وتعتمد سرعة الموجة في الوتر على قوة الشد فيه، وعلى كتلة وحدة طوله. لذا فإن الآلة الوترية تُضبط بتغيير شد أوتارها. فكلما كان الوتر مشدوداً أكثر كانت سرعة حركة الموجة أكبر، لذا تزداد قيمة تردد موجاته المستقرة.


جودة الصوت Sound Quality

تولد الشوكة الرنانة صوتاً معتدلاً غير مرغوب فيه؛ لأن أطرافها تهتز بحركة توافقية بسيطة، وتنتج موجة جيبية بسيطة، كما يبين الشكل 15a-3. أما الأصوات البشرية فهي أكثر تعقيداً، ومنها الموجة المبينة في الشكل 15b-3. وقد يكون لكلا الموجتين التردد نفسه، أو الحدة نفسها، ولكن الصوتين مختلفان جداً. تولد الموجة المعقدة باستخدام مبدأ التراكم لجمع موجات ذات ترددات مختلفة؛ إذ يعتمد شكل الموجة على السعات النسبية لهذه الترددات. ويُسمى الفرق بين الموجتين طابع الصوت، أو لون النغمة، أو جودتها.

■ الشكل 15-3 رسم بياني لصوت نقى مقابل الزمن (a). ورسم بياني لموجات صوتية غير نقى (معقدة) مقابل الزمن (b).

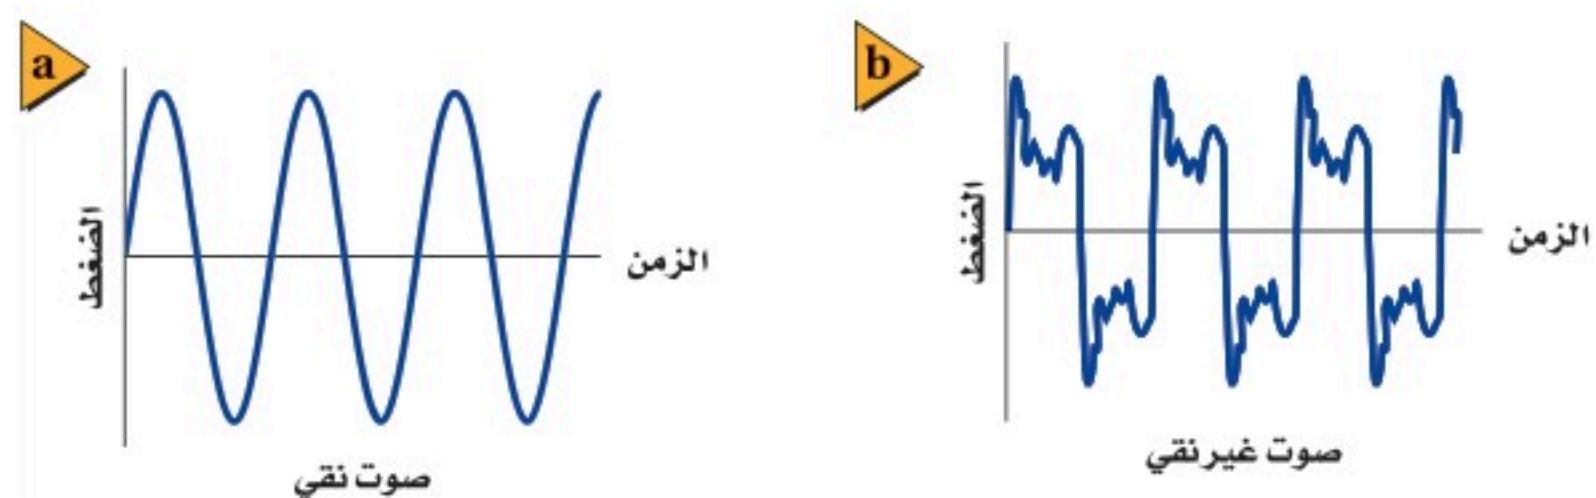

إيجاد سرعة الصوت باستخدام الرنين عند استخدام شوكة رنانة بتردد 392 Hz مع أنبوب مغلق، سُمع أعلى صوت عندما كان طول عمود الهواء 21.0 cm و 65.3 cm. ما سرعة الصوت في هذه الحالة؟ وهل درجة الحرارة في الأنابيب أكبر أم أقل من درجة الحرارة الطبيعية للغرفة، وهي 20°C؟ ووضح إجابتك.

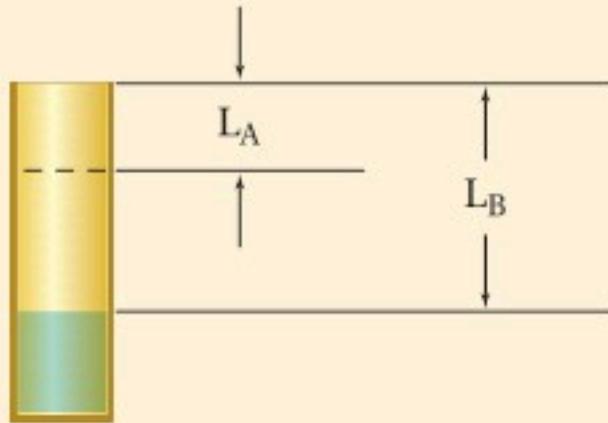

1 تحليل المسألة ورسمها

- ارسم الأنابيب المغلقة.
- عين طولي عمود الهواء الحالى الرنين.

المجهول

$$v = ? \quad f = 392 \text{ Hz}$$

$$L_A = 21.0 \text{ cm}$$

$$L_B = 65.3 \text{ cm}$$

دليل الرياضيات

ترتيب العمليات

2 إيجاد الكمية المجهولة

حل لإيجاد طول الموجة باستخدام علاقة: الطول - الطول الموجي لأنبوب المغلق.

بإعادة ترتيب المعادلة $L_B - L_A = \frac{1}{2}\lambda$

$$L_B = 0.653 \text{ m}, L_A = 0.210 \text{ m}$$

$$\lambda = 2(L_B - L_A)$$

$$= 2(0.653 \text{ m} - 0.210 \text{ m})$$

$$= 0.886 \text{ m}$$

استخدم المعادلة الآتية لإيجاد السرعة

بإعادة ترتيب المعادلة $v = f\lambda$

$$f = 392 \text{ Hz}, \lambda = 0.886 \text{ m}$$

$$v = f\lambda$$

$$= (392 \text{ Hz})(0.886 \text{ m})$$

$$= 347 \text{ m/s}$$

السرعة أكبر قليلاً من سرعة الصوت عند درجة الحرارة 20°C، مما يشير إلى أن درجة الحرارة أعلى قليلاً من درجة الحرارة الطبيعية للغرفة.


3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ وحدات الجواب صحيحة .(Hz) (m) = $(\frac{1}{s})(\text{m}) = \text{m/s}$
- هل الجواب منطقي؟ السرعة أكبر قليلاً من 343 m/s، التي هي سرعة الصوت عند درجة الحرارة 20°C.

15. إذا وضعت شوكة رنانة تهتز بتردد 440 Hz فوق أنبوب مغلق، فأوجد الفواصل بين أوضاع الرنين عندما تكون درجة حرارة الهواء 20°C .
16. استخدمت شوكة رنانة تهتز بتردد 440 Hz مع عمود رنين لتحديد سرعة الصوت في غاز الهيليوم. فإذا كانت الفواصل بين أوضاع الرنين 110 cm ، فما سرعة الصوت في غاز الهيليوم؟
17. استخدم طالب عمود هواء عند درجة حرارة 27°C ، ووجد فواصل بين أوضاع الرنين بمقدار 20.2 cm . ما تردد الشوكة الرنانة؟ استخدم سرعة الصوت في الهواء المحسوبة في المثال 2 عند درجة الحرارة 27°C .

طيف الصوت: التردد الأساسي (النغمة الأساسية) والإيقاعات إن موجة الصوت المعقدة في الشكل 15b-3 ناتجة عن عمود هواء مغلق. ارجع إلى الشكل 11-3 الذي يبين ثلاثة ترددات رنين لأنبوب مغلق؛ حيث يكون أقل تردد رنين f_1 يحدث في أنبوب مغلق طوله L مساوياً $\frac{v}{4}$. ويسمى هذا التردد الأقل **التردد الأساسي** (النغمة الأساسية). ويكون الأنبوب المغلق في وضع رنين عند ترددات $f_1, 3f_1, 5f_1 \dots$ وهكذا. وتُسمى هذه الترددات المرتفعة - وهي مضاعفات فردية من التردد الأساسي - **الإيقاعات**. وإضافة هذه الإيقاعات معًا هو الذي يعطي الصوت طابعًا مميزًا.

أما التردد الأساسي - وهو الإيقاع الأول أيضًا - لأنبوب مفتوح في حالة رنين فيكون مساوياً $\frac{v}{2} = f_1$ مع إيقاعات لاحقة عند $2f_1, 3f_1, 4f_1 \dots$ وهكذا. وتعطي التركيبات والسعات المختلفة لهذه الإيقاعات كل صوت أو آلة وترية طابعها المميز. ويسمى الرسم البياني لسعة الموجة مقابل ترددتها **طيف الصوت**.

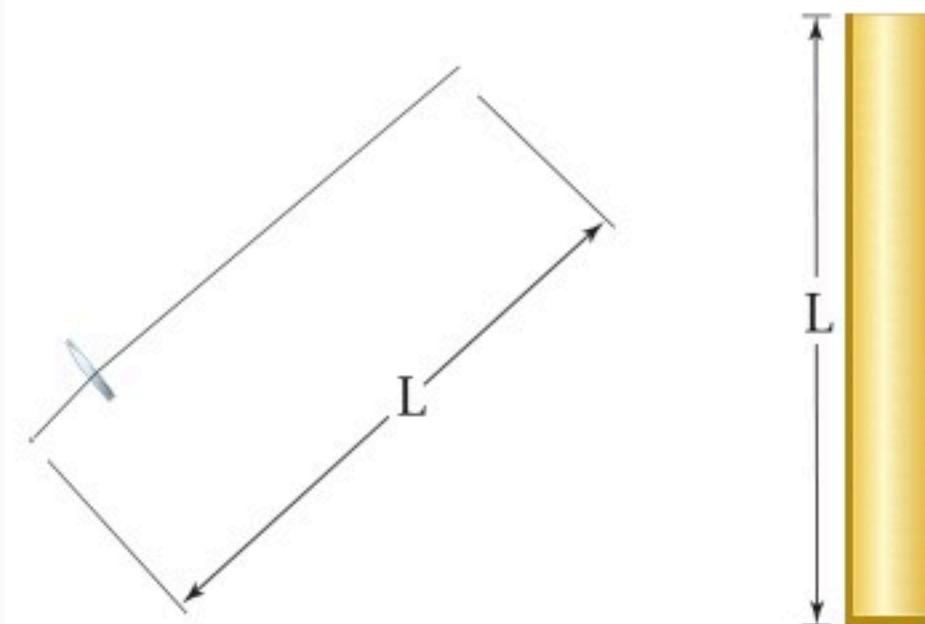

1. حدد قوة الشد، F_T ، في وتر كتلته m وطوله L ، عندما يهتز بالتردد الأساسي، والذي يساوي التردد نفسه لأنبوب مغلق طوله L . عبر عن إجابتك بدلالة m و L وسرعة الصوت في الهواء v . استخدم معادلة سرعة الموجة في وتر ($v = \sqrt{F_T/\mu}$)؛ حيث تمثل F_T قوة الشد في الوتر، و μ الكتلة لكل وحدة طول من الوتر.


2. ما مقدار قوة الشد في وتر كتلته 1.0 g وطوله 40.0 cm يهتز بالتردد نفسه لأنبوب مغلق له الطول نفسه؟

إعادة إنتاج الصوت والضجيج

Sound Reproduction and Noise

هل استمعت إلى شخص يتلو القرآن أو آلة تسجيل؟ في أغلب الأوقات يتم تسجيل الأصوات وتشغيلها عن طريق أنظمة إلكترونية. ولإعادة إنتاج الصوت بإتقان يجب أن يلائم النظام جميع الترددات بالتساوي. فالنظام الصوتي (الاستيريو) الجيد يحافظ على الساعات لكل الترددات بين 20 و 20000 Hz ضمن 3 dB .

أما نظام الهاتف فيحتاج إلى إرسال المعلومات بلغة منطقية، وتكون الترددات بين 300 و 3000 Hz كافية. ويساعد تخفيف عدد الترددات الموجودة على تخفيف الضجيج. ويبين الشكل 16-3 موجة ضجيج يظهر فيها العديد من الترددات تقريباً بالساعات نفسها.

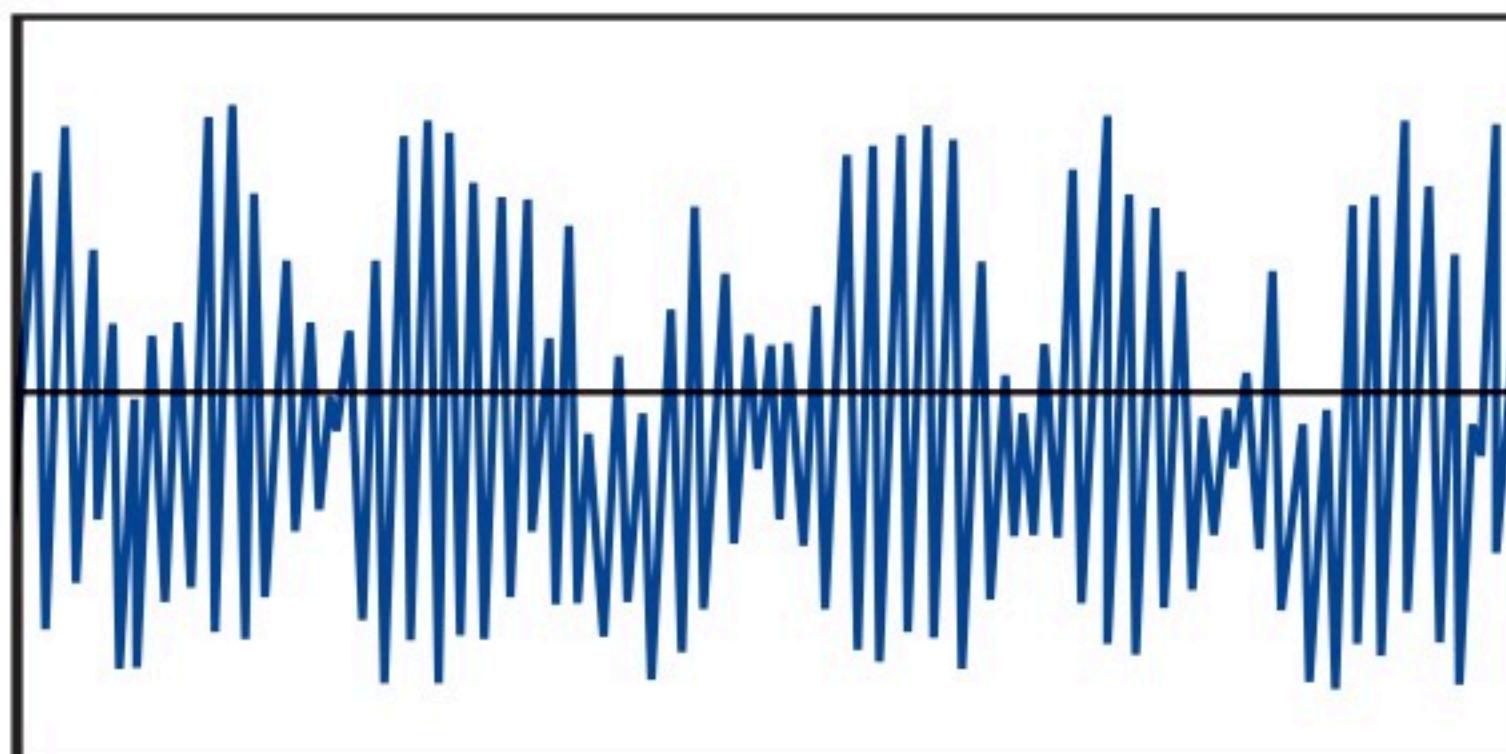

■ الشكل 16-3 يتكون الضجيج من ترددات متعددة، ويتضمن تغيرات عشوائية في التردد والplitude.

3- مراجعة

21. **الرنين في الأنابيب المغلقة** يبلغ طول أنبوب مغلق

2.40 m. ما تردد النغمة التي يصدرها هذا

الأنبوب؟

22. **التفكير الناقد** اضرب شوكة رنانة بمطرقة مطاطية

واحملها بحيث تكون ذراعك ممدودة، ثم اضغط

بمقبضها على طاولة، وباب، وخزانة، وأجسام

أخرى. ما الذي تسمعه؟ ولماذا؟

18. **مصادر الصوت** ما الشيء المهز المي يتبع الأصوات

في كل مما يأتي؟

a. الصوت البشري

b. صوت المذيع

19. **الرنين في الأنابيب المفتوحة** ما النسبة بين طول

الأنبوب المفتوح والطول الموجي للصوت لإنتاج

الرنين الأول؟

20. **الرنين في الأوتار** يصدر وتر نغمة حادة ترددتها

370 Hz. ما ترددات الإيقاعات الثلاثة اللاحقة

الناتجة بهذه النغمة؟

مختبر الفيزياء

سرعة الصوت Speed of Sound

إذا وضعت شوكة رنانة تهتز فوق أنبوب مغلق طوله مناسب فإن الهواء داخل الأنبوب يهتز بالتردد نفسه f للشوكة الرنانة. وإذا وضع أنبوب زجاجي في مخبر كبير مملوء بالماء ومدرج فإنه يمكن تغيير طول الأنبوب الزجاجي من خلال رفعه أو إنزاله في الماء. وسيكون طول أقصر عمود هواء يحدث رنيناً عندما يساوي طوله ربع الطول الموجي. وينتج هذا الرنين أعلى صوت، ويوصف الطول الموجي عند هذا الرنين بالعلاقة $L = 4\lambda$ ؛ حيث تمثل L المسافة من سطح الماء إلى الطرف المفتوح لأنبوب. وستحدّد في هذا المختبر الطول L ، لكي تحسب λ ، ثم تحسب سرعة الصوت.



سؤال التجربة

كيف تستطيع استخدام أنبوب مغلق في حالة رنين لكي تحدّد سرعة الصوت؟

الخطوات

- ارتد نظارة واقية، وأملاً المخبر المدرج بالماء إلى فوهته تقريباً.
- قس درجة حرارة الغرفة، وسجلها في جدول البيانات 1.
- اختر شوكة رنانة، وسجل تردداتها في جدول البيانات 2 و 3.
- قس قطر الأنبوب الزجاجي، وسجله في جدول البيانات 2.
- ضع بحذر الأنبوب الزجاجي في المخبر المدرج المملوء بالماء.
- أمسك الشوكة الرنانة من قاعدتها، ثم اضرب بسرعة على طرفها بمطرقة الشوكة الرنانة. ولا تضرب الشوكة الرنانة بطاولة المختبر أو أي سطح قاسي.
- أمسك الشوكة الرنانة المهتزة فوق الطرف المفتوح لأنبوب الزجاجي، وارفع الأنبوب والشوكة ببطء حتى تسمع صوتاً عالياً. وعندما تعيّن هذه النقطة حرك الأنبوب إلى أعلى وإلى أسفل قليلاً لتحدّد نقطة الرنين تماماً، ثم قس المسافة من الماء إلى أعلى الأنبوب الزجاجي، وسجل هذه المسافة في جدول البيانات 2.
- كرر الخطوات 3 و 6 و 7 لشوكتين رنانتين إضافيتين، وسجل نتائجك في المكان المخصص للمحاولات 2 و 3 في جداول البيانات. يجب أن تكون ترددات الرنين الثلاثة للشوكتين الرنانة الثلاث مختلفة.
- أفرغ المخبر المدرج من الماء.

الأهداف

- تجمع البيانات وتنظمها للحصول على نقاط رنين في أنبوب مغلق.
- تقيس طول أنبوب مغلق في حالة رنين.
- تحلّل البيانات لتحدّد سرعة الصوت.



احتياطات السلامة

- امسح مباشرة أي سوائل منسوبة.
- تعامل مع الزجاج بحذر؛ فهو هش.

المواد والأدوات

- | | |
|---|-------------|
| ثلاث شوكتات رنانة معلومة التردد | ماء |
| مخبار مدرج سعته 1000 ml | مسطرة مترية |
| مطرقة خاصة بالشوكتات الرنانة | |
| مقياس درجة حرارة (غير زئبي) | |
| أنبوب زجاجي (طوله 40 cm تقريباً وقطره 3.5 cm تقريباً) | |

جدول البيانات 2				
الطول الموجي المحسوب (m)	طول الأنابيب فوق الماء (m)	القطر (m)	تردد الشوكة الرنانة (Hz)	المحاولة
				1
				2
				3

جدول البيانات 1			
السرعة التجريبية للصوت (m/s)	السرعة المقبولة للصوت (m/s)	درجة الحرارة (°C)	المحاولة
			1
			2
			3

جدول البيانات 3				
سرعة الصوت التجريبية المصححة (m/s)	الطول الموجي المحسوب المصحح (m)	السرعة المقبولة للصوت (m/s)	تردد الشوكة الرنانة (Hz)	المحاولة
				1
				2
				3

6. تحليل الخطأ حدد لكل محاولة في جدول البيانات 3 الخطأ النسبي بين السرعة التجريبية المصححة والسرعة المقبولة للصوت، واستخدم الصيغة نفسها التي استخدمتها في الفقرة 4 سابقاً.

الاستنتاج والتطبيق

1. استنتاج تحدث نقطة الرنين الأولى عندما يكون طول الأنابيب مساوياً $\lambda/4$. ما الطولان اللذان يحدث عندهما الرنينان اللاحقان؟

2. التفكير الناقد هل يمكن تعين موقع آخر لحدوث الرنين إذا كان لديك أنبوب أطول؟ وضح إجابتك.

التوسيع في البحث

أي النتائج تعطي دقة أكثر لسرعة الصوت؟

الفيزياء في الحياة

فسّر العلاقة بين حجم الأنابيب المغلقة وترددات الرنين لها.

التحليل

1. احسب السرعة المقبولة للصوت باستخدام العلاقة $v = 331 m/s + 0.60 T$ ، حيث v سرعة الصوت عند درجة الحرارة T ، و T درجة حرارة الهواء بالسلسيوس. سجل هذه النتيجة على أنها السرعة المقبولة للصوت في جدول البيانات 1 و 3 للمحاولات جميعها.

2. لأن نقطة الرنين الأولى عُيِّنت عندما كان جزء الأنابيب الذي فوق الماء يساوي ربع الطول الموجي، لذا استخدم الطول المقيس لأنابيب في تحديد الطول الموجي المحسوب لكل محاولة. سجل الأطوال الموجية المحسوبة في جدول البيانات 2.

3. اضرب قيمتي الطول الموجي والتردد في جدول البيانات 2، لتحديد السرعة التجريبية للصوت، وسجل ذلك في جدول البيانات 1 لكل محاولة.


4. تحليل الخطأ حدد الخطأ النسبي بين سرعة الصوت المقبولة والتجريبية لكل محاولة في جدول البيانات 1.

$$\text{%error} = \frac{| \text{Accepted value} - \text{Experimental value} |}{\text{Accepted value}} \times 100\%$$

$$\text{الخطأ النسبي} = \frac{\text{القيمة المقبولة} - \text{القيمة التجريبية}}{\text{القيمة المقبولة}} \times 100\%$$

5. النقد يجب أخذ قطر الأنابيب بعين الاعتبار لتحسين دقة الحسابات. وتزود العلاقة التالية حسابات الطول الموجي بدقة أكثر: $\lambda = 4(L + 0.4d)$ ؛ حيث تمثل λ الطول الموجي، و L طول الأنابيب فوق الماء، و d القطر الداخلي لأنابيب. استخدم قيم الطول والقطر الواردة في جدول البيانات 2، وأعد حساب λ ، وسجل القيمة في جدول البيانات 3 على أنها الطول الموجي المصحح، ثم احسب سرعة الصوت التجريبية المصححة بضرب تردد الشوكة الرنانة في الطول الموجي المصحح، ثم سجل القيمة الجديدة لسرعة الصوت التجريبية المصححة في جدول البيانات 3.

الإثراء العلمي

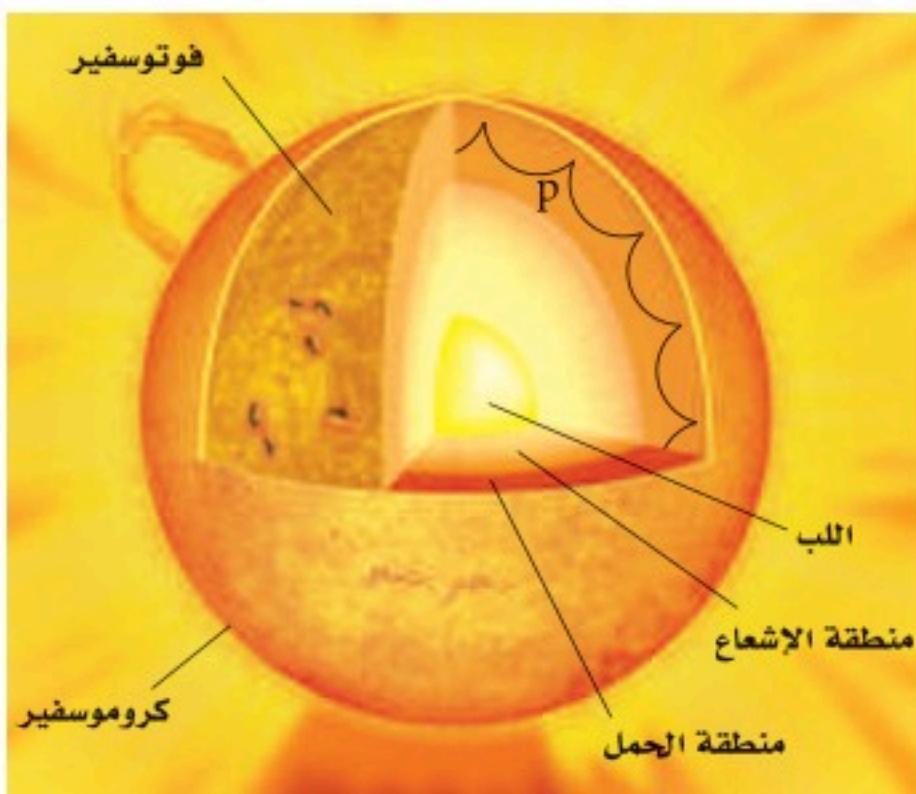

تنتقل الموجات الصوتية (موجات p) خلال منطقة الحمل في الشمس

أطلقت وكالة ناسا عام 1995م المرصد الشمسي (SOHO). وهو قمر اصطناعي يدور حول الأرض، ويستطيع مراقبة الشمس دائمًا.

تقاس حركة سطح الشمس من خلال مراقبة انزياح دوبلر في ضوء الشمس. ويكون لاهتزازات المقيسة أنماط معقدة تساوي مجموع الموجات الموقوفة كلها في الشمس. ويوجد في الشمس نغمات توافقية كالنغمات التي تظهر عند دق الجرس. ويمكن حساب الموجات الموقوفة الفردية وشذتها في الشمس بالتحليل الدقيق.

النتائج تزود اهتزازات موجات الشمس العلماء بمعلومات تتعلق بتركيبها الداخلي؛ وذلك لأن كلاً من تركيبها ودرجة حرارتها وكثافتها يؤثر في انتشار الموجات الصوتية. وقد قدمت نتائج تحليل بيانات القمر الاصطناعي (SOHO) المزيد لفهم عميق حول معدل دوران الشمس على صورة دالة رياضية تعتمد على خط العرض والعمق، وعلى درجة حرارة الشمس وكثافتها أيضًا. وتقارن هذه النتائج بالحسابات النظرية لتحسين فهمنا للشمس.

التوسيع

1. **كون فرضية** كيف يفرق العلماء بين حركة سطح الشمس الناجمة عن الموجات الصوتية وحركته الناجمة عن دوران الشمس؟
2. **التفكير الناقد** هل يمكن أن يكون هناك موجات صوتية في نجم آخر مشابه للشمس، لكنه مختلف في حجمه، وهذه الموجات الطول الموجي نفسه الذي لموجات الشمس الصوتية؟

موجات الصوت في الشمس Sound Waves in the Sun

تُسمى دراسة اهتزازات الموجات في الشمس بالسيزمولوجيا الشمسية (علم زلزال الشمس)، حيث تحدث الموجات التالية طبيعياً في الشمس، وهي: الموجات الصوتية (موجات p)، وموجات الحاذبة، وموجات الحاذبة السطحية. وتتكون كل هذه الموجات من جزيئات مهترئة، سببتها قوى مختلفة.

وتسبب اختلافات الضغط اهتزاز الجزيئات في الموجات الصوتية. أما في الشمس فتنتقل موجات الصوت خلال منطقة الحمل الحراري التي تقع أسفل السطح مباشرة، أو أسفل الفوتوفاير. ولا تنتقل الموجات الصوتية في خط مستقيم، كما هو موضح في الصورة.

تقرع كالجرس تسبب موجات الصوت في الشمس اهتزاز السطح في الاتجاه القطري، مثل اهتزاز جرس يقرع. فعندما يقرع الجرس تضرب مطرقة الجرس في مكان واحد، وتنتج موجات موقوفة. ولسطح الشمس موجات موقوفة، رغم أنها لم تنتج عن حدث واحد كبير. ويفترض العلماء بدلًا من ذلك أن العديد من العوائق الصغيرة في منطقة الحمل الحراري بدأت منها معظم موجات الصوت في الشمس، مثل ضجيج الماء المغلي في قدر، إلا أن حجم الفقاعة المتكونة عند سطح الشمس يفوق مساحتى المغرب والعراق معاً، ويصدر عنها موجات صوتية.

ويكون الصوت القادم من الشمس منخفضاً جداً بالنسبة لنا؛ إذ إن الزمن الدوري لنغمة ترددتها 440 Hz يساوي 0.00227 s ، ومتوسط اهتزاز الموجات في الشمس له زمن دوري 5 min ، فيكون ترددتها $f = 0.003 \text{ Hz}$.

ولأننا لا نستطيع سماع موجات الصوت الصادرة من الشمس فقد قاس العلماء حركة سطح الشمس لتعرف موجاتها الصوتية. ويجب مراقبة الشمس فترات زمنية طويلة؛ لأن موجات الصوت تحتاج إلى ساعتين للانتقال من جانب إلى آخر في الشمس، وهذا يجعل المراقبة من الأرض صعبة؛ لأنه لا يمكن رؤية الشمس في أثناء الليل. لذا فقد

دليل مراجعة الفصل

3-1 خصائص الصوت والكشف عنه Properties and Detection of Sound


المفهوم الرئيسي	المفردات
<ul style="list-style-type: none"> الصوت تغير في الضغط ينتقل خلال مادة على هيئة موجة طولية. موجة الصوت تردد، وطول موجي، وسرعة، وسعة. كما تعكس موجات الصوت وتدخل. سرعة الصوت في الهواء عند درجة حرارة الغرفة (20°C) تساوي 343 m/s. وتزداد سرعة الصوت بزيادة درجة الحرارة 0.6 m/s تقريباً مع كل زيادة 1°C في درجة الحرارة. تحول كواشف الصوت الطاقة التي تحملها موجة الصوت إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. وتعد الأذن البشرية كاشفاً حساساً ذا كفاءة عالية لموجات الصوت. يُميز تردد موجة صوت من خلال حدته. يُقاس اتساع ضغط موجة صوت بوحدة الديسبل (dB). يعتمد علوّ الصوت - عندما يدرك بالأذن والدماغ - على اتساعه. يُعرف تأثير دوبлер بأنه التغير في تردد موجات الصوت الناتج عن حركة المصدر أو المراقب أو كليهما. ويمكن حسابه بالمعادلة الآتية: $f_d = f_s \left(\frac{v - v_d}{v - v_s} \right)$	<ul style="list-style-type: none"> الموجة الصوتية حدّة الصوت علوّ الصوت مستوى الصوت الديسبل تأثير دوبлер

3-2 الرنين في الأعمدة الهوائية والأوتوار Resonance in Air Columns and Strings

المفهوم الرئيسي	المفردات
<ul style="list-style-type: none"> يُنتج الصوت عن تذبذب جسم في وسط مادي. معظم الأصوات موجات معقدة، تتكون من أكثر من تردد واحد. يمكن أن يحصل رنين لعمود هواء مع مصدر صوت، مما يزيد سعة تردد رنينه. يحصل رنين لأنبوب مغلق عندما يكون طوله $\lambda/4, 3\lambda/4, 5\lambda/4$ وهكذا. وتكون ترددات رنينه مضاعفات فردية للتردد الأساسي. يحصل رنين لأنبوب مفتوح عندما يكون طوله $2\lambda/3, 2\lambda/2, 3\lambda/2$ وهكذا. وتكون ترددات رنينه مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي. يكون للوتر المثبت عقدة عند كل طرف، ويحدث له رنين عندما يكون طوله مساوياً إلى $2\lambda/3, 2\lambda/2$ وهكذا، مثل الأنابيب المفتوحة. وتكون ترددات رنينه مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي. ترددات وشدة الموجات المعقدة الناتجة عن حنجرة شخص تحدد طابع الصوت الذي يعدّ خاصية له. يمكن وصف التردد الأساسي بدلاله الرنين. 	<ul style="list-style-type: none"> أنبوب الرنين المغلق أنبوب الرنين المفتوح التردد الأساسي (النغمة الأساسية) الإيقاع

خريطة المفاهيم

23. أكمل الخريطة المفاهيمية أدناه باستخدام المصطلحات الآتية: السعة، الإدراك، حدة الصوت، السرعة.

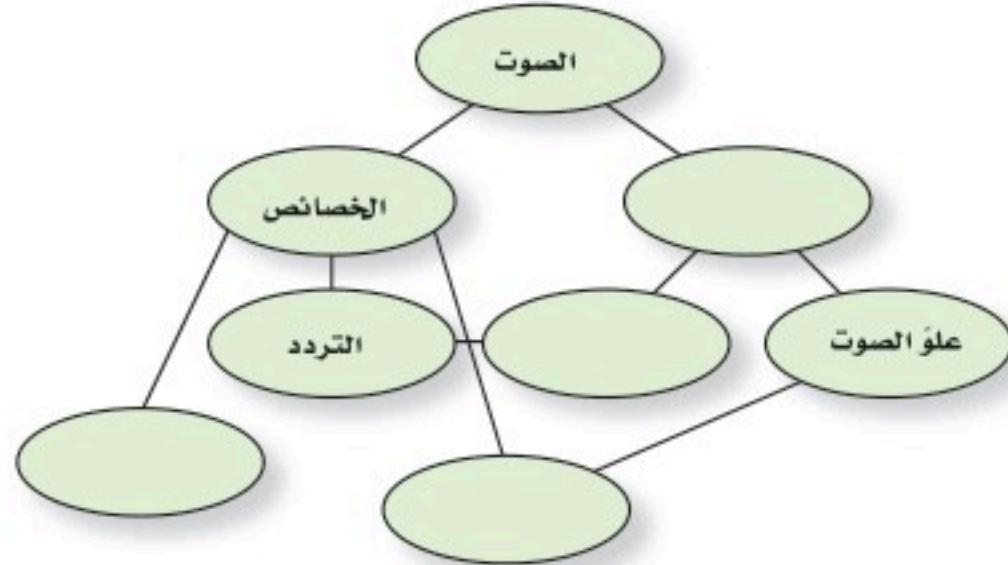

إتقان المفاهيم

30. المشاة عند وصول جنود المشاة في الجيش إلى جسر فإنهم يسيرون على الجسر بخطوات غير منتظمة. فسر ذلك. (2 - 3)

تطبيق المفاهيم

31. التقدير لتقدير المسافة بينك وبين ومض برق بالكميلومترات، عدد الشواني بين رؤية الوميض وسماع صوت الرعد، واقسم على 3. وضح كيف تعمل هذه القاعدة.

32. تزداد سرعة الصوت بمقدار 0.6 m/s لكل درجة سلسليوس عند ارتفاع درجة حرارة الهواء بمقدار درجة واحدة. ماذا يحدث لكل ما يأتي بالنسبة لصوت ما عند ارتفاع درجة الحرارة؟

a. التردد b. الطول الموجي

33. الأفلام انفجر قمر اصطناعي في فيلم خيال علمي؛ حيث سمع الطاقم في مركبة فضائية قريبة من الانفجار صوته وشاهدوه فوراً. إذا أخذتَ مستشاراً في الخطأن الفيزيائيان اللذان تلاحظهما ويتبعن عليك تصحيحهما؟

34. الانزياح نحو الأحمر لاحظ الفلكيون أن الضوء القادم من المجرات بعيدة يبدو مُزاحماً نحو الأحمر أكثر من الضوء القادم من المجرات القريبة. فسر لماذا استنتج الفلكيون أن المجرات البعيدة تتحرك مبتعدة عن الأرض، اعتماداً على الشكل 17-3 للطيف المرئي.



الشكل 17-3

35. يبلغ مستوى صوت 40 dB . هل تغير ضغطه أكبر 100 مرة من عتبة السمع، أم 40 مرة؟

24. ما الخصائص الفيزيائية لwaves of sound? (1 - 3)

25. عند قياس زمن الركض لمسافة 100 m يبدأ المراقبون عند خط النهاية تشغيل ساعات الإيقاف لديهم عند رؤيتهم دخاناً يتتصاعد من المسدس الذي يشير إلى بدء السباق، وليس عند سماعهم صوت الإطلاق. فسر ذلك. وما الذي يحدث لقياس زمن الركض إذا ابتدأ التوقيت عند سماع الصوت؟ (1 - 3)

26. اذكر نوعين من أنواع إدراك الصوت والخصائص الفيزيائية المرتبطة معهما. (1 - 3)

27. هل يحدث انزياح دوببلر لبعض أنواع الموجات فقط أم لجميع أنواع الموجات؟ (1 - 3)


28. الموجات فوق الصوتية موجات صوتية تردداتها أعلى من تلك التي تسمع بالأذن البشرية، وتنتقل هذه الموجات خلال الجسم البشري. كيف يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لقياس سرعة الدم في الأوردة أو الشرايين؟ وضح كيف تتغير الموجات لتجعل هذا القياس ممكناً. (1 - 3)

29. ما الضروري لتوليد الصوت وانتقاله؟ (2 - 3)



تقويم الفصل 3

الزمن الذي يحتاج إليه الصدى للعودة إلى الكاميرا، كما يبين الشكل 18-3. ما الزمن الذي تحتاج إليه موجة الصوت حتى تعود إلى الكاميرا إذا كان بعد الجسم عنها يساوي 3.00 m ؟

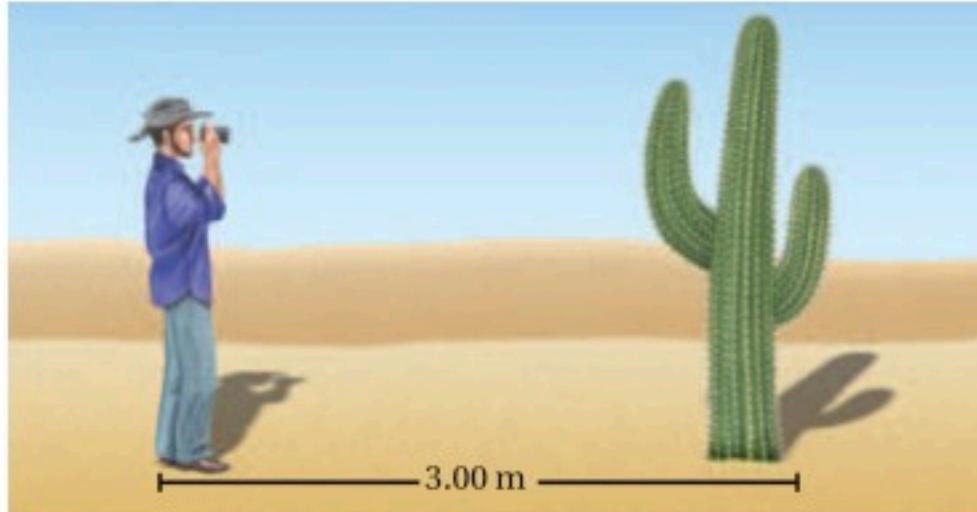

الشكل 18-3

45. إذا كان الطول الموجي ل WAVES صوت ترددتها $2.40 \times 10^2\text{ Hz}$ في ماء نقي هو 3.30 m ، فما سرعة الصوت في هذا الماء؟

46. يتضمن صوت تردد 442 Hz خالل قضيب حديدي. أوجد الطول الموجي ل WAVES صوت في الحديد.

47. الطائرة النفااثة تعمل موظف في المطار بالقرب من طائرة نفااثة على وشك الإقلاع، فتأثر بصوت مستوى 150 dB .

a. إذا وضع الموظف أدلة حماية للأذن تخفيض مستوى الصوت إلى حد صوت النشيد الوطني المدرسي، فما مقدار الانخفاض في المستوى؟

b. إذا سمع الموظف صوتاً مثل الهمس لا يكاد يسمع إلا بصعوبة، فما الذي يسمعه شخص لا يضع أدلة الحماية على أذنيه؟

48. النشيد تُنشد فرقه نشيد بصوت مستوى 80 dB . ما مقدار الزيادة في ضغط الصوت لفرقه أخرى تُنشد بالمستويات الآتية؟

120 dB . b

100 dB . a

36. إذا ازدادت حدة الصوت فـما التغير الذي يحدث لكل مما يأتي؟

a. التردد b. الطول الموجي

c. سرعة الموجة d. سعة الموجة

37. تزداد سرعة الصوت بازدياد درجة الحرارة. هل تزداد حدة صوت أنبوب معلق عند ارتفاع درجة حرارة الهواء أم تقل؟ افترض أن طول الأنبوب لا يتغير.

38. يولد أنبوب معلق نغمة معينة، فإذا أزيلت السدادة من نهايته المغلقة ليصبح مفتوحاً، هل تزداد حدة الصوت أم تقل؟

إتقان حل المسائل

٣-١ خصائص الصوت والكشف عنه

39. إذا سمعت صوت إطلاق قذيفة من مدفع بعيد بعد 5.0 s من رؤيتك لللوميض فـما بعد المدفع عنك؟

40. إذا صحت في وادٍ وسمعت الصدى بعد 3.0 s، فـما مقدار عرض الوادي؟

41. إذا انتقلت موجة صوت تردد 4700 Hz في قضيب فولاذي، وكانت المسافة بين التضاغطات المتالية هي 1.1 m، فـما سرعة الموجة؟


42. الخفافيش يرسلن الخفافيش موجات صوتية طولها الموجي 3.5 mm. ما تردد الصوت في الهواء؟

43. يتضمن صوت تردد 261.6 Hz خالل ماء درجة حرارته 25°C . أوجد الطول الموجي ل WAVES صوت في الماء. (لا تخلط بين الموجات الصوتية المتحركة خلال الماء والموجات السطحية المتحركة فيه).

44. التصوير الفوتوغرافي تحدد بعض الكاميرات بـ بعد الجسم عن طريق إرسال موجة صوت وقياس

تقويم الفصل 3

- الثاني عن الصخور تحت الطين بـ 2.36 s . فإذا كانت درجة حرارة ماء المحيط 25°C , وسرعة الصوت في الطين 1875 m/s , فاحسب ما يأتي:
- عمر الماء.
 - سمك طبقة الطين.

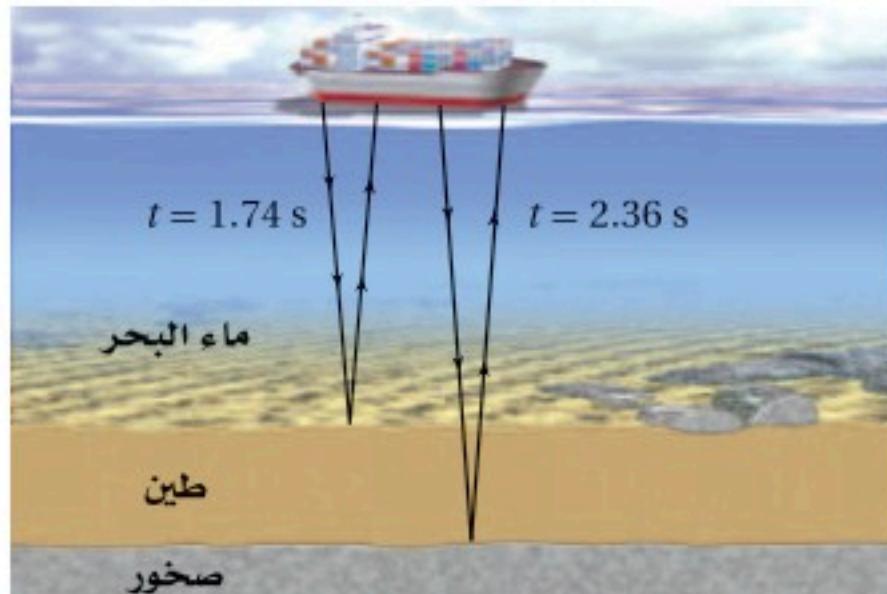

الشكل 20-3 (الرسم ليس بمقاييس رسم)

54. تتحرك سيارة إطفاء بسرعة 35 m/s , وتتحرك حافلة أمام سيارة الإطفاء في الاتجاه نفسه بسرعة 15 m/s . فإذا انطلقت صفاراة إنذار سيارة الإطفاء بتردد 327 Hz فما التردد الذي يسمعه سائق الحافلة؟

55. يتتحرك قطار في اتجاه مراقب صوت، وعندما كانت سرعته 31 m/s انطلقت صفارته بتردد 305 Hz . ما التردد الذي يستقبله المراقب في كل حالة مما يأتي:
- المراقب ثابت.

- المراقب يتحرك في اتجاه القطار بسرعة 21.0 m/s .

56. إذا تحرك القطار في المسألة السابقة مبتعداً عن المراقب فما التردد الذي يستقبله الكاشف في كل حالة مما يأتي:
- المراقب ثابت.
 - المراقب يتحرك مبتعداً عن القطار بسرعة 21.0 m/s .

3-2 الرنين في الأعمدة الهوائية والأوتار

57. أنبوب في وضع رأسياً مملوء بالماء وله صنبور عند قاعدته، وتهتز شوكة رنانة فوق طرفه العلوي. فإذا سمع رنين عند تخفيض مستوى الماء في الأنابيب بمقدار

49. يهتز ملف نابضي للعبة بتردد 4.0 Hz بحيث تظهر موجات موقوفة بطول موجي 0.50 m . ما سرعة انتشار الموجة؟

50. يجلس مشجع في مباراة كرة قدم على بعد 152 m من حارس المرمى في يوم دافئ درجة حرارته 30°C . احسب مقدار:

- سرعة الصوت في الهواء عند درجة حرارة 30°C .
- الزمن الذي يحتاج إليه المشجع ليسمع صوت ضرب الكرة بعد مشاهدته ركل الحارس لها.

51. وقف شخص على بعد d من جرف صخري، كما يبين الشكل 19-3. فإذا كانت درجة الحرارة 15°C ، وصفق الشخص بيديه فسمع صدى الصوت بعد 2.0 s ، فما بعد الجرف الصخري؟



الشكل 19-3 (الرسم ليس بمقاييس رسم)

52. التصوير الطبي تستخدم موجات فوق صوتية بتردد 4.25 MHz للحصول على صور للجسم البشري. فإذا كانت سرعة الصوت في الجسم مماثلة لسرعته في الماء المالح وهي 1.50 km/s , فما الطول الموجي لموجة ضغط ترددتها 4.25 MHz في الجسم؟

53. السونار تمسح سفينة قاع المحيط بإرسال موجات سونار مباشرةً من السطح إلى أسفل سطح الماء، كما يبين الشكل 20-3. وتستقبل السفينة الانعكاس الأول عن الطين عند القاع بعد زمن مقداره 1.74 s من إرسال الموجات. ويصل الانعكاس

تقويم الفصل 3

65. إذا كانت سعة موجة ضغط خلال محادية عادية 0.020 Pa ،
فما هي القوة المؤثرة في طبلة أذن مساحتها 0.52 cm^2 ؟
a. إذا انتقلت القوة نفسها التي في الفرع a كاملاً إلى
العظام الثلاثة في الأذن الوسطى، فما مقدار القوة
التي تؤثر بها هذه العظام في الفتحة البيضية؟ أي
الغشاء المرتبط مع العظمة الثالثة؟ عملاً بأن الفائدة
الميكانيكية لهذه العظام 1.5 .
c. ما مقدار الضغط الإضافي الذي انتقل إلى السائل
الموجود في القوقة نتيجة تأثير هذه القوة، إذا
كانت مساحة الفتحة البيضية 0.026 cm^2 ؟

مراجعة عامة

66. أنبوب مفتوح طوله 1.65 m . ما نغمة التردد الأساسي
التي ينتجه في الهيليوم عند درجة حرارة 0°C ؟
67. يطير طائر رائد فضاء على كوكب مكتشف حديثاً
بسرعة 19.5 m/s ، ويُغير بحدّه مقدارها 954 Hz .
إذا سمع الرائد النغمة بتردد 985 Hz فما سرعة
الصوت في الغلاف الجوي لهذا الكوكب؟
68. إذا ألقىت حجراً في بئر عمقها 122.5 m كما في
الشكل 3-22، وبعد كم ثانية تسمع صوت ارتطام
الحجر بقاع البئر؟



الشكل 3-22

69. تستخدم سفينية موجات السونار بتردد 22.5 kHz
فإذا كانت سرعة الصوت في ماء البحر 1533 m/s

17 cm، وسمع رنين مرة أخرى عند تخفيض مستوى
الماء عن فوهه الأنوب بمقدار 49 cm ، فما تردد
الشوكه الرنانة؟

58. السمع البشري القناة السمعية التي تؤدي إلى طبلة
الأذن عبارة عن أنبوب مغلق طوله 3.0 cm . أوجد
القيمة التقريرية لأقل تردد رنين. أهلل تصحيح النهاية.
59. إذا أمسكت قضيب الألومنيوم طوله 1.2 m من
منتصفه وضربت أحد طرفيه بمطرقة فسيهتر كأنه
أنبوب مفتوح، ويكون هناك بطن ضغط عند مركز
القضيب؛ بسبب توافق بطون الضغط لعقد الحركة
الجزئية. فإذا كانت سرعة الصوت في الألومنيوم
 5150 m/s فما أقل تردد اهتزاز للقضيب؟

60. إذا أنتج أنبوب مفتوح نغمة ترددتها 370 Hz فما
ترددات الإيقاعات الثاني، والثالث، والرابع المصاحبة
لهذه التردد؟

61. إذا أنتج أنبوب مغلق نغمة ترددتها 370 Hz فما تردد
أقل ثلاثة إيقاعات ينتجه هذا الأنوب؟

62. ضبط وتر طوله 65.0 cm ليتجزأ أقل تردد، ومقداره
196 Hz. احسب مقدار:
a. سرعة الموجة في الوتر.

- b.** الترددان الآتین لرنين هذا الوتر.

63. يمثل الشكل 3-21 أنبوباً بلاستيكياً موجاً مناً طوله
 0.85 m . وعندما يتارجح ينتج نغمة ترددتها يماثل
أقل تردد ينتجه أنبوب مفتوح له الطول نفسه. ما
تردد النغمة؟



الشكل 3-21

64. إذا تأرجح الأنوب في المسألة السابقة بسرعة أكبر
متجماً نغمة حدتها أعلى، فما التردد الجديد؟

تقويم الفصل 3

72. **إعداد الرسوم البيانية** افترض أن تردد بوق سيارة يساوي 300 Hz عندما كانت السيارة ثابتة، فكيف يكون الرسم البياني للعلاقة بين التردد والزمن عندما تقترب السيارة منك ثم تتحرك مبتعدة عنك؟ صمم خططاً تقربياً للمسألة.

73. حل واستنتاج صف كيف تستخدم ساعة إيقاف لتقدير سرعة الصوت إذا كنت على بعد 200 m من حفرة ملعب جولف، وكان مجموعة من اللاعبين يضربون كراتهم. هل يكون تقديرك لسرعة الصوت كبيراً جداً أم صغيراً جداً؟

74. **تطبيق المفاهيم** وجد أن تردد موجة ضوء قادمة من نقطة على الحافة اليسرى للشمس أكبر قليلاً من تردد الضوء القادم من الجهة اليمنى. علام يدل هذا بالنسبة لحركة الشمس اعتناداً على هذا القياس؟

الكتابة في الفيزياء

75. ابحث في استخدام تأثير دوبлер في دراسة الفلك. كيف يستخدم في الكشف عن الكواكب حول النجوم، ودراسة حركة المجرات؟

مراجعة تراكمية

76. ما سرعة الموجات المتولدة في وتر طوله 60.0 cm ، إذا ظهر في منطقة الوسط فأنتج نغمة ترددتها 440 Hz ؟
(الفصل 2)

فيما مقدار التردد الذي يصل السفينة بعد انعكاسه عن حوت يتحرك بسرعة 4.15 m/s مبتعداً عن السفينة؟ افترض أن السفينة ساكنة.

70. يتحرك قطار نحو نفق بسرعة 37.5 m/s ، ويصدر صوتاً بتردد 327 Hz ، في رد الصوت من فتحة النفق. ما تردد الصوت المنعكس الذي يُسمع في القطار، علماً بأن سرعة الصوت في الهواء كانت 343 m/s ؟
تلخيص: حل المسألة في جزأين، افترض في الجزء الأول أن النفق مراقب ثابت، واحسب التردد. ثم افترض في الجزء الثاني أن النفق مصدر ثابت، واحسب التردد المقيس في القطار.

التفكير الناقد

71. **إنشاء الرسوم البيانية واستخدامها** يبين الجدول 2-3 الأطوال الموجية لموجات صوتية ناتجة عن مجموعة من الشوكلات الرنانة عند ترددات معينة.

a. مثل بيانيّاً العلاقة بين الطول الموجي والتردد (المتغير المضبوط). ما نوع العلاقة التي يبيّنها الرسم البياني؟

b. مثل بيانيّاً العلاقة بين الطول الموجي ومقلوب التردد ($1/f$). ما نوع العلاقة التي يبيّنها الرسم البياني؟ حدد سرعة الصوت من الرسم البياني.

الجدول 2-3	
الشوكلات الرنانة	
التردد (Hz)	الطول الموجي (m)
131	2.62
147	2.33
165	2.08
196	1.75
220	1.56
247	1.39


اختبار مكنن

5. ينتقل صوت بوق سيارة في الهواء بسرعة 351 m/s . فإذا كان تردد الصوت 298 Hz فما طوله الموجي؟

1.18 m (C) $9.93 \times 10^{-4} \text{ m}$ (A)
 $1.05 \times 10^5 \text{ m}$ (D) 0.849 m (B)

الأسئلة المتعددة

6. يبين الشكل أدناه طول عمود الهواء في حالة الرنين الأول لعمود هواء معلق، فإذا كان تردد الصوت 488 Hz فما سرعة الصوت؟

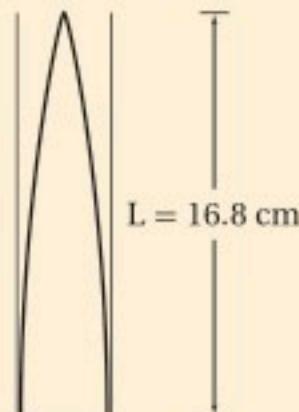

إرشاد سجل حساباتك

يطلب إليك في أغلب الاختبارات الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة في زمن قليل. سجل حساباتك وملحوظاتك حينما كان ذلك ممكناً. وأجر الحسابات كتابياً لا ذهنياً، ثم ضع خطأ تحت الحقائق المهمة في العبارات والأسئلة، وأعد قراءتها، ولا تحاول حفظها.

أسئلة اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. ينتقل الصوت من مصدره إلى الأذن بسبب:

غير ضغط الهواء. (A)
الاهتزاز في الأسلاك أو الأوتار. (B)
الموجات الكهرومغناطيسية. (C)
الموجات تحت الحمراء. (D)

2. سمع خالد أثناء سباحته نغمة وصلت إلى أذنه بتردد 327 Hz عندما كان تحت الماء. فما الطول الموجي للصوت الذي يسمعه؟ (افتراض سرعة الصوت في الماء (1493 m/s))


$2.19 \times 10^{-1} \text{ m}$ (C) 2.19 nm (A)
 4.57 m (D) $4.88 \times 10^{-5} \text{ m}$ (B)

3. يجذب صوت بوق سيارة انتباه مراقب ثابت. فإذا كانت السيارة تقترب من المشاهد بسرعة 60.0 km/h ، وتتردد صوت البوق 512 Hz ، فما تردد الصوت الذي يسمعه المراقب؟ (افتراض سرعة الصوت في الهواء تساوي (343 m/s))

538 Hz (C) 488 Hz (A)
600 Hz (D) 512 Hz (B)

4. تبعد سيارة بسرعة 72 km/h عن صافرة ثابتة، كما هو موضح في الشكل أدناه. فإذا انطلقت الصافرة بتردد 657 Hz فما تردد الصوت الذي يسمعه السائق؟ (افتراض سرعة الصوت في الهواء (343 m/s))

647 Hz (C) 543 Hz (A)
698 Hz (D) 620 Hz (B)

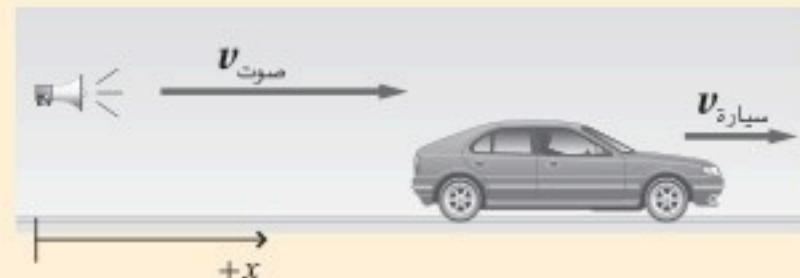

الفصل 4

أساسيات الضوء

Fundamentals of Light

ما الذي ستتعلم في هذا الفصل؟

- تَعْرُف مصادر الضوء، وكيف ينير الضوء العالم من حولنا.
- وصف الطبيعة الموجية للضوء، وبعض الظواهر التي تتعلق به.

الأهمية

يُعد الضوء أساس حياتنا، وإنارة لكوكبنا، والمصدر الرئيس الذي يزودنا بالمعلومات المتعلقة بسلوك الكون. وستُستخدم مجموعة من المعلومات كاللون، والحيود، والظل باستمرار في تفسير الأحداث التي تحصل من حولنا.

سباق المناطيد يمكن التمييز بين المناطيد المشاركة في السباق نهاراً من خلال ألوانها، كما يمكن تمييز المناطيد من خلال الخلفيات التي تظهر في أثناء حركتها؛ بسبب الفروق بين لون الأعشاب والسماء.

فَكِّر

إلام تعود هذه الفروق في اللون؟ وكيف ترتبط هذه الألوان بعضها البعض؟



تجربة استهلاكية

كيف يمكنك تحديد مسار الضوء في الهواء؟

سؤال التجربة ما المسار الذي يسلكه الضوء خلال انتقاله في الهواء؟

الخطوات

1. أثقب بطاقة فهرسة بالملقاب عند مركزها.
2. استخدم مشبكين في تثبيت البطاقة رأسياً، بحيث تكون حافتها الطويلة على سطح الطاولة.
3. أشعل المصباح ودع زميلك يحمله، مراعياً مرور أشعة المصباح الضوئي من خلال الثقب الموجود في البطاقة.
4. احمل مرآة في الجانب المقابل للبطاقة، بحيث يصطدم الضوء المار من خلال الثقب بالمرآة، ثم عتم الغرفة.
5. حرك المرأة وأملأها بحيث تعكس الشعاع الضوئي

4-1 الاستضاءة Illumination

الضوء والصوت وسائلان نحصل عن طريقهما على المعلومات. والضوء وسيلة توفر أكبر مجموعة متنوعة من المعلومات، حيث تستطيع العين البشرية تحسّن التغيرات البسيطة جداً في حجم الجسم وموقعه وسطوعه، إضافة إلى لونه، كما تميّز أعيننا في العادة بين الظلال والأجسام الصلبة، وتستطيع أحياناً التمييز بين انعكاسات الأجسام والأجسام نفسها. وستتعلم في هذا الفصل من أين يأتي الضوء؟ وكيف يضيء الكون من حولنا؟


الأهداف

- تطور نموذج الشعاع الضوئي.
- تتوقع تأثير البعد في الاستضاءة.
- تحل مسائل تتضمن سرعة الضوء.

المفردات

نموذج الشعاع الضوئي
المصدر الضيء
المصدر المستضيء (المضاء)
الوسط غير الشفاف (المعتم)
الوسط الشفاف
الوسط شبه الشفاف
التدفق الضوئي
الاستضاءة

يسير الضوء في خطوط مستقيمة، فكيف ثبت ذلك؟ عندما تدخل حزمة ضوئية ضيقة - مثل ضوء المصباح الكهربائي أو ضوء الشمس - عبر النافذة فإن دقائق الغبار المنتشرة في الهواء تجعل الضوء مرئياً، وترى مسار الضوء على شكل خط مستقيم. وعندما يعرض جسمك ضوء الشمس ترى هيئة جسمك في صورة ظل. وهذه الأشياء تحدث فقط لأن الضوء يتنقل في خطوط مستقيمة. وقد طورت نماذج تصف سلوك الضوء؛ اعتماداً على هذه المعلومة المتعلقة بكيفية انتقال الضوء.

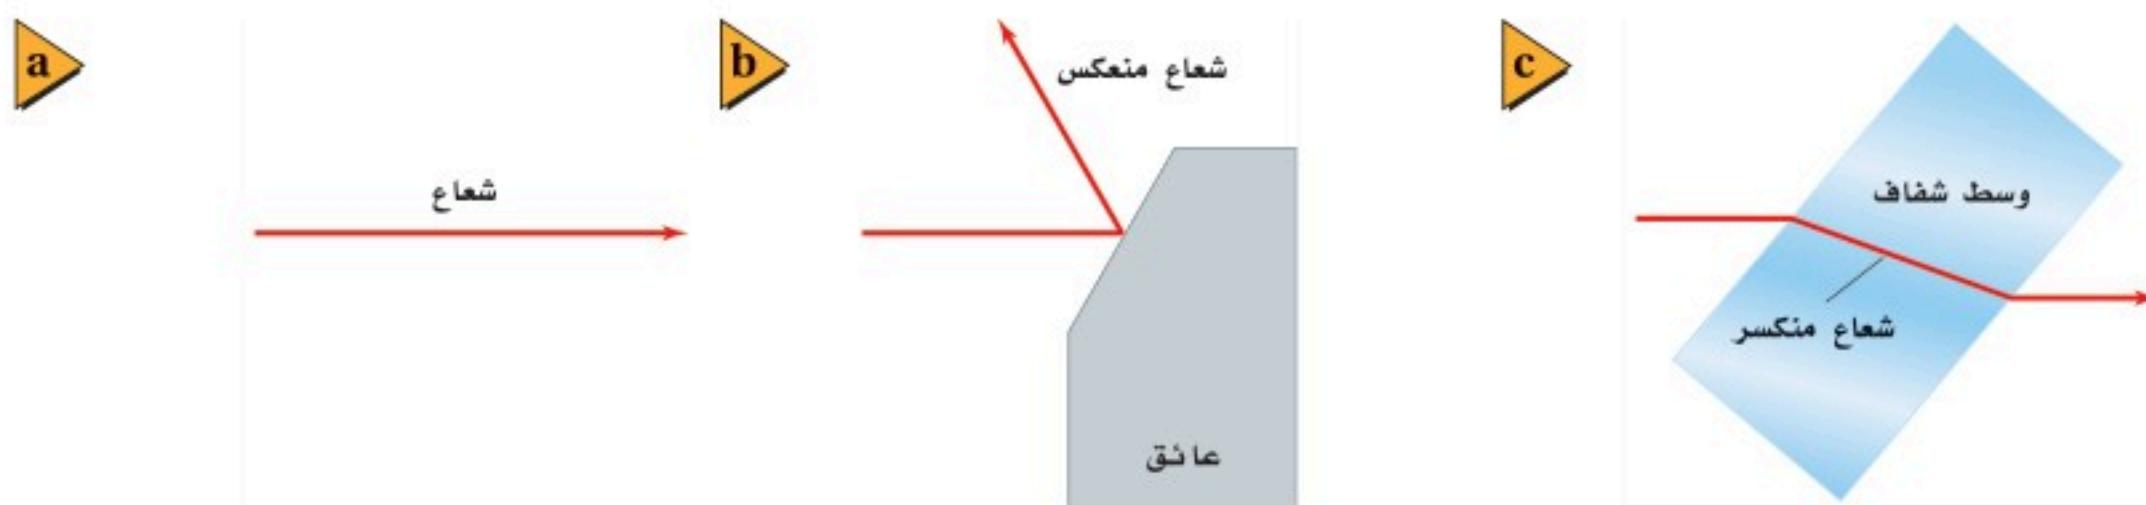

نموذج الشعاع الضوئي Ray Model of Light

اعتقد العالم إسحاق نيوتن - الذي درست قوانينه في الحركة سابقاً - أن الضوء سيل من جسيمات متناهية في الصغر لا يمكن تخيلها، تتحرك بسرعة كبيرة جداً، أطلق عليها اسم جسيمات. ولم يستطع نموذج نيوتن تفسير خصائص الضوء جميعها؛ إذ بَيَّنت التجارب أن الضوء يسلك أيضاً سلوك الموجات. وفي **نموذج الشعاع الضوئي** يُمثل الضوء على شكل شعاع ينتقل في خط مستقيم ويغير اتجاهه فقط إذا اعترض مساره حاجز، كما يتضح من الشكل 1-4. لقد قدّم نموذج الشعاع الضوئي بوصفه طريقة لدراسة كيفية تفاعل الضوء مع المادة، بعض النظر عما إذا كان الضوء جسيماً أو موجة. وتسمى دراسة الضوء بهذه الطريقة البصريات أو البصريات الهندسية.

مصادر الضوء تبعث أشعة الضوء من مصادرها، وتُعد الشمس المصدر الرئيس للضوء. وهناك مصادر طبيعية أخرى للضوء، منها اللهب والشرر، وبعض أنواع الحشرات مثل اليراع. وتمكن الإنسان خلال المئة سنة الماضية من إيجاد أنواع أخرى من مصادر الضوء، منها المصابيح المتوهجة، والفلورستية، وأشعة الليزر، والصمامات الثنائية الباعثة للضوء، وجميعها ناتجة عن استخدام الإنسان للكهرباء لينتتج الضوء.

ما الفرق بين ضوء الشمس وضوء القمر؟ ضوء الشمس أكثر سطوعاً من الضوء الذي يصلنا من القمر، وهناك فرق آخر أساسى ومهم بينهما، وهو أن الشمس **مصدر مضيء**؛ أي أنها جسم يبعث ضوءاً من ذاته، أما القمر فيُعد مصدرًا **مستضيئاً (مضاء)**؛ أي أنه جسم يصبح مرئياً نتيجة انعكاس الضوء عنه، كما يتضح من الشكل 2-4. فالمصابيح المتوهجة - ومنها المصابيح الكهربائية الشائعة الاستخدام - مضيئة؛ لأن الطاقة الكهربائية تُسخّن سلك التنجستن الرفيع الموجود في المصباح، مما يؤدي إلى توهجه. وتبعث المصابيح المتوهجة الضوء نتيجة درجة حرارتها العالية. ويعمل العاكس المثبت على الدرجة الهوائية عمل مصدر مضيء؛ حيث صُمم ليصبح مرئياً بشدة عندما يُضاء بوساطة أضواء السيارة الأمامية.



■ **الشكل 1-4** الشعاع الضوئي عبارة عن خط مستقيم يمثل المسار الخطى لحزمة ضيقة من الضوء (a). ويمكن أن يغير الشعاع الضوئي اتجاهه إذا انعكس (b) أو انكسر (c).

دلالة الألوان

الأشعة الضوئية باللون **الأحمر**.

■ **الشكل 2-4** تعلم الشمس عمل مصدر مضيء للأرض والقمر، ويعمل القمر عمل مصدر مضاء يضيء الأرض. (الرسم التوضيحي ليس بمقاييس رسم)



■ **الشكل ٣-٤** يسمح الزجاج الشفاف للأجسام أن تُرى من خلاله (a). ويسمح غطاء المصباح شبه الشفاف للضوء بالمرور من خلاله، على الرغم من أن المصباح (مصدر الضوء) نفسه غير مرئي (b). والقماش البلاستيكي غير الشفاف (المعتم) الذي يغطي المصباح يَحْوِل دون رؤيته (c).


تكون المصادر المستضيئّة مرئية بالنسبة لك؛ لأن الضوء ينعكس عن الجسم أو ينفذ من خلاله ليصل إلى عينيك. ويُسمى الوسط الذي لا يمر الضوء من خلاله ويعكس بعض الضوء **وسطاً غير شفاف** (أي معتم)، في حين يُسمى الوسط الذي يمر الضوء من خلاله مثل الهواء والزجاج **وسطاً شفافاً**. أما الوسط الذي يمر الضوء من خلاله ولا يسمح للأجسام أن تُرى بوضوح فيُسمى **وسطاً شبه شفاف**، فمثلاً المصباح مثال على الأجسام المصنوعة من أوساط شبه شفافة. وبين **الشكل ٣-٤** أنواع الأوساط الثلاثة. إن الأوساط الشفافة أو شبه الشفافة لا تمرّر الضوء فقط، بل يمكنها أن تعكس جزءاً منه أيضاً؛ فمثلاً تستطيع رؤية صورة جسمك على نافذة الزجاج أحياناً.

كمية الضوء إن معدل انبعاث طاقة الضوء من المصدر المضيء يُسمى **التدفق الضوئي** P ، ويُقاس التدفق الضوئي بوحدة لومن (lm)، فالمصباح الكهربائي المتواهج الذي قدر ته $W = 100\text{ W}$ يصدر 1750 lm تقريباً. وتستطيع أن تفكّر في التدفق الضوئي بوصفه مقياساً لمعدل انبعاث الأشعة الضوئية من المصدر المضيء. تخيل أنك وضعت مصباحاً كهربائياً في مركز كرة نصف قطرها 1 m ، كما في **الشكل ٤-٤**، سيعبر المصباح الضوء في الاتجاهات جميعها تقريباً؛ أي أن تدفقاً ضوئياً بمقدار 1750 lm يصف الضوء جميعه الذي يصطدم بالسطح الداخلي للكرة خلال وحدة الزمن. وحتى لو كان نصف قطر الكرة 2 m فإن التدفق الضوئي للمصباح الكهربائي على هذه الكرة سيساوي التدفق الضوئي نفسه على الكرة التي نصف قطرها 1 m ؛ وذلك لأن العدد الكلي للأشعة الضوئية الصادرة عن المصباح لا يتغير. وبمعرفة كمية الضوء المنبعثة من المصدر المضيء يمكنك تحديد مقدار الإضاءة التي يزودها المصدر المضيء بجسم، كالكتاب مثلاً. إن إضاءة سطح، أو بمعنى آخر معدل اصطدام الضوء بوحدة المساحات للسطح يُسمى **الاستضاءة** E . ويمكنك أن تفكّر في هذا الأمر بوصفه مقياساً لعدد الأشعة الضوئية التي تصطدم بسطح ما. وتُقاس الاستضاءة بوحدة اللوكس lx التي تساوي لومن لكل متر مربع، lm/m^2 .

ما مقدار استضاءة السطح الداخلي للكرة، مستعيناً بالتركيب الموضح في **الشكل ٤-٤**؟
تُحسب المساحة السطحية للكرة من خلال المعادلة $4\pi r^2$ ، لذا تكون المساحة السطحية لهذه الكرة $4\pi (1.00\text{ m})^2 = 4\pi \text{ m}^2 = 139\text{ lm}$. والتدفق الضوئي الذي يصطدم بكل متر مربع من الكرة يساوي $139\text{ lx} = 139\text{ lm} / (4\pi \text{ m}^2)$ ، أي يسقط على بعد 1.00 m من المصباح 139 lm على كل متر مربع، لذا تكون استضاءة السطح الداخلي للكرة 139 lx .

■ **الشكل ٤-٤** التدفق الضوئي يساوي معدل انبعاث الضوء من المصدر المضيء. في حين تساوي الاستضاءة معدل سقوط الضوء على السطح.

$$\text{التدفق الضوئي } P = 1750\text{ lm}$$

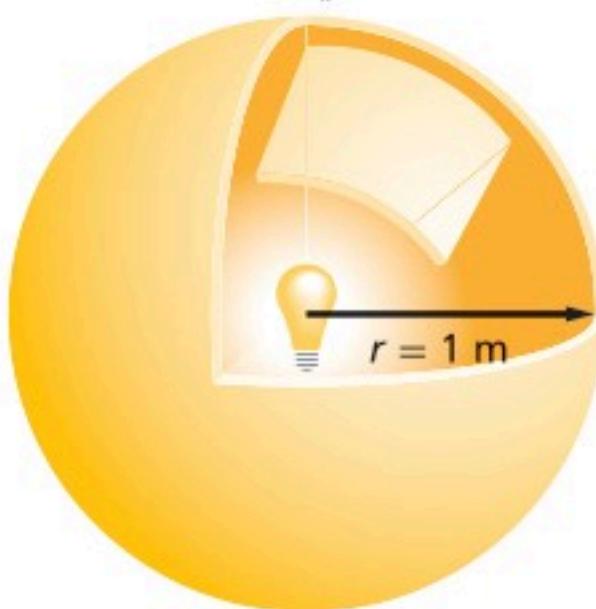


$$\text{الاستضاءة } E_1 = \frac{1750}{4\pi} \text{ lx}$$

علاقة التربيع العكسي ماذا يحدث إذا أصبحت الكرة المحاطة بالمصباح الكهربائي أكبر؟ إذا كان نصف قطر الكرة 2.00 m سيحقق التدفق الضوئي الكلي 1750 lm ، في حين تصبح مساحة سطح الكرة $\pi \text{ m}^2 = 16.0 \pi \text{ m}^2 = 4\pi (2.00\text{ m})^2$ ، أي أكبر أربع مرات من مساحة سطح كرة نصف قطرها 1.00 m ، كما يتضح من الشكل 5-4. وتكون الاستضاءة داخل الكرة التي نصف قطرها 2.00 m متساوية $1750\text{ lm} / (16.0 \pi \text{ m}^2) = 34.8\text{ lx}$ ، لذا يسقط 34.8 lm على كل متر مربع.


إن الاستضاءة على السطح الداخلي للكرة التي نصف قطرها 2.00 m تساوي ربع الاستضاءة على السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 1.00 m ، وبالطريقة نفسها تجد أن الاستضاءة على السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 3.00 m تساوي $(1/3)^2$ ، أو $1/9$ ، من الاستضاءة على السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 1.00 m . ويوضح الشكل 5-4 أن الاستضاءة الناتجة بفعل مصدر ضوء نقطي تتناسب طردياً مع $1/r^2$ ، وتُسمى علاقة التربيع العكسي؛ أي أنه عندما تنتشر أشعة الضوء من مصدر نقطي في خطوط مستقيمة وفي الاتجاهات جميعها فإن عدد أشعة الضوء المتاحة لإضاءة وحدة المساحة تتناقص مع زيادة مربع البعد عن مصدر الضوء النقطي.

شدة الإضاءة تُحدد بعض المصادر المضيئة بوحدة الشمعة cd ، والشمعة ليست مقياساً للتتدفق الضوئي؛ إنما هي مقياس لشدة الإضاءة. وشدة الإضاءة لمصدر ضوء نقطي تساوي التدفق الضوئي الذي يسقط على مساحة مقدارها 1 m^2 من مساحة السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 1 m ، ولذا فإن شدة الإضاءة تساوي التدفق الضوئي مقسوماً على π ويرمز لها بالرمز I . والمصباح الكهربائي الذي تدفقه الضوئي يساوي 1750 lm تكون شدة إضاءته متساوية للمقدار الآتي: $1750\text{ lm} / 4\pi = 139\text{ cd}$.

في الشكل 6-4، بعد المصباح الكهربائي عن الشاشة يساوي ضعف بُعد الشمعة عنها. ولكي يولّد المصباح الكهربائي على الجانب المقابل له من الشاشة الاستضاءة نفسها التي تولّدها الشمعة على الجانب المقابل لها من الشاشة يجب أن يكون سطوع المصباح الكهربائي أكبر أربع مرات من سطوع الشمعة. لذا ينبغي أن تعادل شدة إضاءة المصباح الكهربائي أربعة أضعاف شدة إضاءة الشمعة.

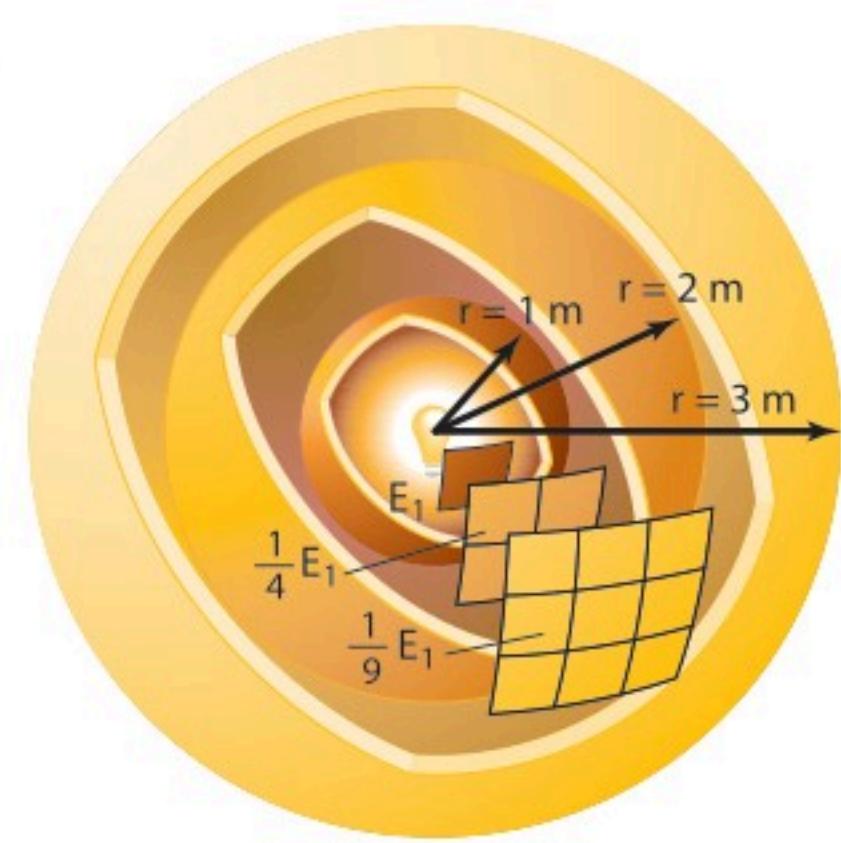

■ **الشكل 5-4** تغير الاستضاءة الناتجة عن مصدر ضوء نقطي عكسيًا مع مربع البعد عنه.

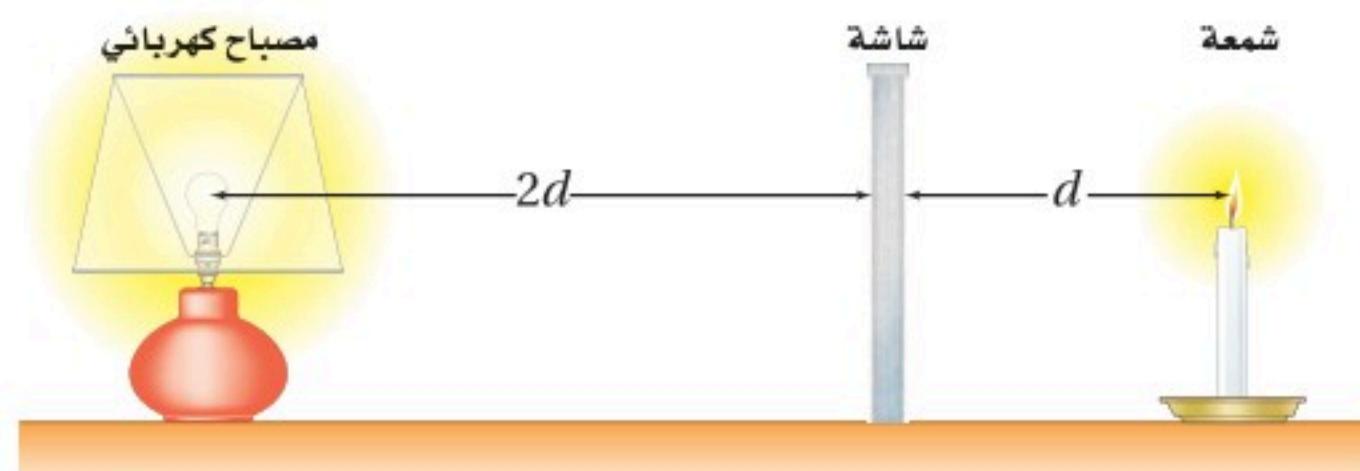

■ **الشكل 6-4** الاستضاءة متساوية على جانبي الشاشة، مع أن المصباح الكهربائي أكثر سطوعاً من الشمعة.

تطبيق الفيزياء

العقل المستنيرة

عند اتخاذ القرارات في كيفية تحقيق الاستضاءة الصحيحة على سطوح مقاعد الطلاب، يتبعون على المهندسين المعماريين أن يأخذوا بعين الاعتبار التدفق الضوئي للضوء، وبعد المصادر الضوئية عن سطوح المقاعد، كما تُعد كفاءة المصادر الضوئية عاملًا اقتصاديًّا مهمًّا.

إضاءة السطوح Illumination of Surfaces

كيف تتمكن من زيادة الاستضاءة على سطح مكتبك؟ يمكن أن تستخدم مصباحاً كهربائياً أكثر سطوعاً يؤدي إلى زيادة التدفق الضوئي، أو أن تحرك المصدر الضوئي إلى موقع أقرب لسطح مكتبك؛ أي أنك تقلل المسافة بين المصدر الضوئي والسطح الذي يُضيئه. ولتبسيط المسألة يمكنك اعتبار المصدر الضوئي مصدرًا ضوئياً نقطياً، ولذا فإن كلاً من الاستضاءة والمسافة سيتبعان علاقة التربيع العكسي. ويمكنك أيضًا تبسيط المسألة أكثر إذا اعتبرت أن الضوء المنبعث من المصدر يسقط عمودياً على سطح المكتب. وبعد هذا التبسيط يمكنك التعبير عن الاستضاءة الناتجة عن مصدر ضوء نقطي بالمعادلة الآتية:

$$\text{الاستضاءة بفعل مصدر نقطي} \quad E = \frac{P}{4\pi r^2}$$

إذا أضيء جسم بواسطة مصدر ضوئي نقطي فإن الاستضاءة على الجسم تساوي التدفق الضوئي للمصدر الضوئي مقسومًا على المساحة السطحية لكرة نصف قطرها يساوي بعد الجسم عن المصدر الضوئي.

يتشر التدفق الضوئي لمصدر الضوء بصورة كروية في الاتجاهات جميعها، لذا فإن جزءاً فقط من التدفق الضوئي يكون متاحاً لإضاءة سطح المكتب. ويكون استخدام هذه المعادلة صحيحاً، فقط إذا كان الضوء المنبعث من المصدر المضيء يسقط عمودياً على السطح الذي يُضيئه. كما أن استخدام هذه المعادلة يكون صحيحاً فقط للمصادر المضيئة التي تكون صغيرة، أو بعيدة بصورة كافية حتى يمكن اعتبارها مصادر نقطية. لذا فإن المعادلة لا تعطي قيمة دقيقة للاستضاءة الناتجة بفعل المصايد الكهربائية الفلورستية الطويلة، أو المصايد الكهربائية المتوجة التي تكون قريبة من السطح الذي تُضيءه.


الرياضيات في الفيزياء

العلاقات الطردية والعكسية تخضع الاستضاءة المترولة بواسطة مصدر ضوئي إلى علاقة طردية وعلاقة عكسية.

الفيزياء	الرياضيات
$E = \frac{P}{4\pi r^2}$	$y = \frac{x}{az^2}$
إذا كانت r ثابتة فإن E تتناسب طردية مع P . <ul style="list-style-type: none">• عندما تزداد P تزداد E.• عندما تقل P تقل E.	إذا كانت z ثابتة فإن y تتناسب طردية مع x . <ul style="list-style-type: none">• عندما تزداد x تزداد y.• عندما تقل x تقل y.
إذا كانت P ثابتة فإن E تتناسب عكسياً مع r^2 . <ul style="list-style-type: none">• كلما ازدادت r^2 قلت E.• كلما قلت r^2 ازدادت E.	إذا كانت x ثابتة فإن y تتناسب عكسياً مع z^2 . <ul style="list-style-type: none">• كلما ازدادت z^2 قلت y.• كلما قلت z^2 ازدادت y.

مثال 1

استضاءة سطح ما الاستضاءة الواقعة على سطح المكتب في الصورة المجاورة إذا أضيء بمصباح كهربائي تدفقه الضوئي 1750 lm، علماً بأنه موضوع على بعد 2.50 m فوق سطح المكتب؟

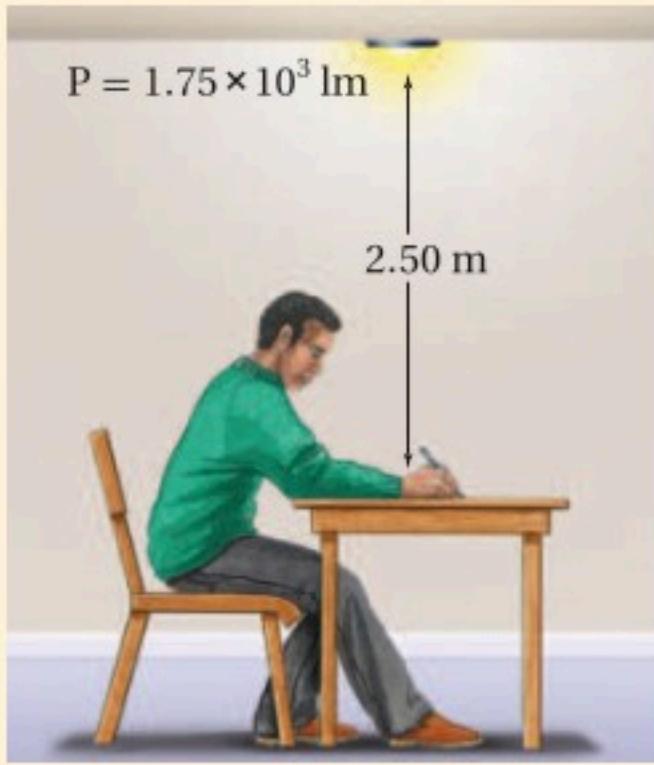

١ تحليل المسألة ورسمها

- افتراض أن المصباح الكهربائي مصدر نقطي.
- رسم موقع المصباح والمكتب، وعين P ، r .

المجهول

$$E = ? \quad P = 1.75 \times 10^3 \text{ lm}$$

$$r = 2.50 \text{ m}$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

بما أن السطح متوازٍ مع اتجاه انتقال الشعاع الضوئي، لذا يمكنك أن تطبق معادلة الاستضاءة بفعل المصدر النقطي.

$$\begin{aligned} E &= \frac{P}{4\pi r^2} \\ &= \frac{1.75 \times 10^3 \text{ lm}}{4\pi (2.50 \text{ m})^2} \\ &= 22.3 \text{ lm/m}^2 = 22.3 \text{ lx} \end{aligned}$$

٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ إن وحدات الاستضاءة $\text{lm/m}^2 = \text{lx}$ تتفق مع الإجابة.
- هل تلاشيات معنى؟ المقادير كلها موجبة، كما يجب أن تكون.
- هل الجواب منطقي؟ إن الاستضاءة أقل من التدفق الضوئي، والتي ينبغي أن تكون عند هذه المسافة.

مسائل تدريبية

- تحرك مصباح فوق صفحات كتاب من مسافة 30 cm إلى 90 cm. قارن بين استضاءة الكتاب قبل الحركة وبعدها.
- رسم المنحنى البياني للإستضاءة المتولدة بواسطة مصباح ضوئي متوجّه قدرته W 150 lm بين 0.50 m و 5.0 m.
- مصدر ضوئي نقطي شدة إضاءته 64 cd يقع على ارتفاع 3.0 m فوق سطح مكتب. ما الإستضاءة على سطح المكتب بوحدة لوكس (lx)؟
- يتطلب قانون المدارس الحكومية أن تكون الإستضاءة الصغرى 160 lx على سطح كل مقعد. وتقتضي المعايير التي يوصي بها المهندسون المعماريون أن تكون المصابيح الكهربائية على بعد 2.0 m فوق المقاعد. ما مقدار أقل تدفق ضوئي تولده المصابيح الكهربائية؟

5. وضعت شاشة بين مصابحين كهربائيين يُضيئانها بالتساوي، كما في الشكل 7-4. فإذا كان التدفق الضوئي للمصباح الأول 1445 lm عندما كان يبعد مسافة 2.5 m عن الشاشة فما بعد المصباح الثاني عن الشاشة إذا كان تدفقه الضوئي 2375 lm؟



الشكل 7-4


يتعين على مصممي أنظمة الإنارة معرفة كيف يستخدم الضوء. فإذا كان المطلوب هو الحصول على إضاءة منتظمة لتجنب المساحات المظلمة فإن التصميم المناسب هو توزيع مصادر الإضاءة على المساحة المطلوب إنارة بها بحيث تكون المسافات بينها متساوية، كما هو معمول به في إنارة غرفة الصف. ولأن بعض مصادر الإضاءة لا تولد فعلياً ضوءاً موزعاً بالتساوي فإن المهندسين يصمّمون مصادر ضوئية خاصة؛ وذلك للتحكم في توزيع الإضاءة وانتشارها؛ فمثلاً يُنقدون أنظمة إنارة موزعة بانتظام على مساحات كبيرة. وقد بذلت جهود كبيرة في هذا المجال، وخاصة للمصابيح الأمامية في السيارات.

سرعة الضوء The Speed of Light

يتطلب انتقال الضوء من المصدر إلى الجسم المراد إضاءته أن يقطع الضوء مسافة معينة. فإذا استطعت قياس هذه المسافة والزمن الذي يستغرقه الضوء لقطعها فإنه يمكنك قياس السرعة، وذلك اعتماداً على الميكانيكا الكلاسيكية. كان معظم الناس قبل القرن السابع عشر يعتقدون أن الضوء ينتقل لحظياً، وكان العالم غاليليو أول من افترض أن للضوء سرعة محددة، فاقتراح طريقة لقياس سرعته مستخدماً مفهومي المسافة والזמן. وعلى الرغم من أن طريقته كانت غير دقيقة بالقدر الكافي إلا أنه استنتج أن سرعة الضوء كبيرة جدًا، مما يحول دون قياسها عبر مسافة عدة كيلومترات.

كان الفلكي الدنماركي أولى رومر أول من أكد أن الضوء ينتقل بسرعة يمكن قياسها. حيث أجرى رومر 70 قياساً بين عامي 1668 و 1674، حول الزمن الدوري للقمر Io، أحد أقمار كوكب المشتري، والذي يساوي 1.8 day . فرصد الأزلمة عندما كان القمر Io يخرج من منطقة ظل المشتري كما في **الشكل 8-4**. وقد أجرى قياساته بوصفها جزءاً من مشروع كان يهدف إلى تحسين الخرائط، وذلك بحساب خطوط الطول لبعض المواقع على سطح الأرض. وكان هذا مثالاً مبكراً على أهمية التقنية المتطرورة في دفع عجلة التقدم العلمي.

الشكل 8-4 قاس رومر الفترة الزمنية بين خسوفين من اللحظة التي يبلغ فيها القمر Io من منطقة ظل المشتري. وخلال عدد من خسوفات القمر المتعاقبة وجد أن الزمن الدوري يصبح أكبر أو أصغر بصورة متزايدة اعتماداً على حركة الأرض فيما إذا كانت مقتربة (من الموقع 3 إلى الموقع 1) أو مبتعدة (من الموقع 1 إلى الموقع 3) من المشتري. (التوضيح ليس بمقاييس رسم)

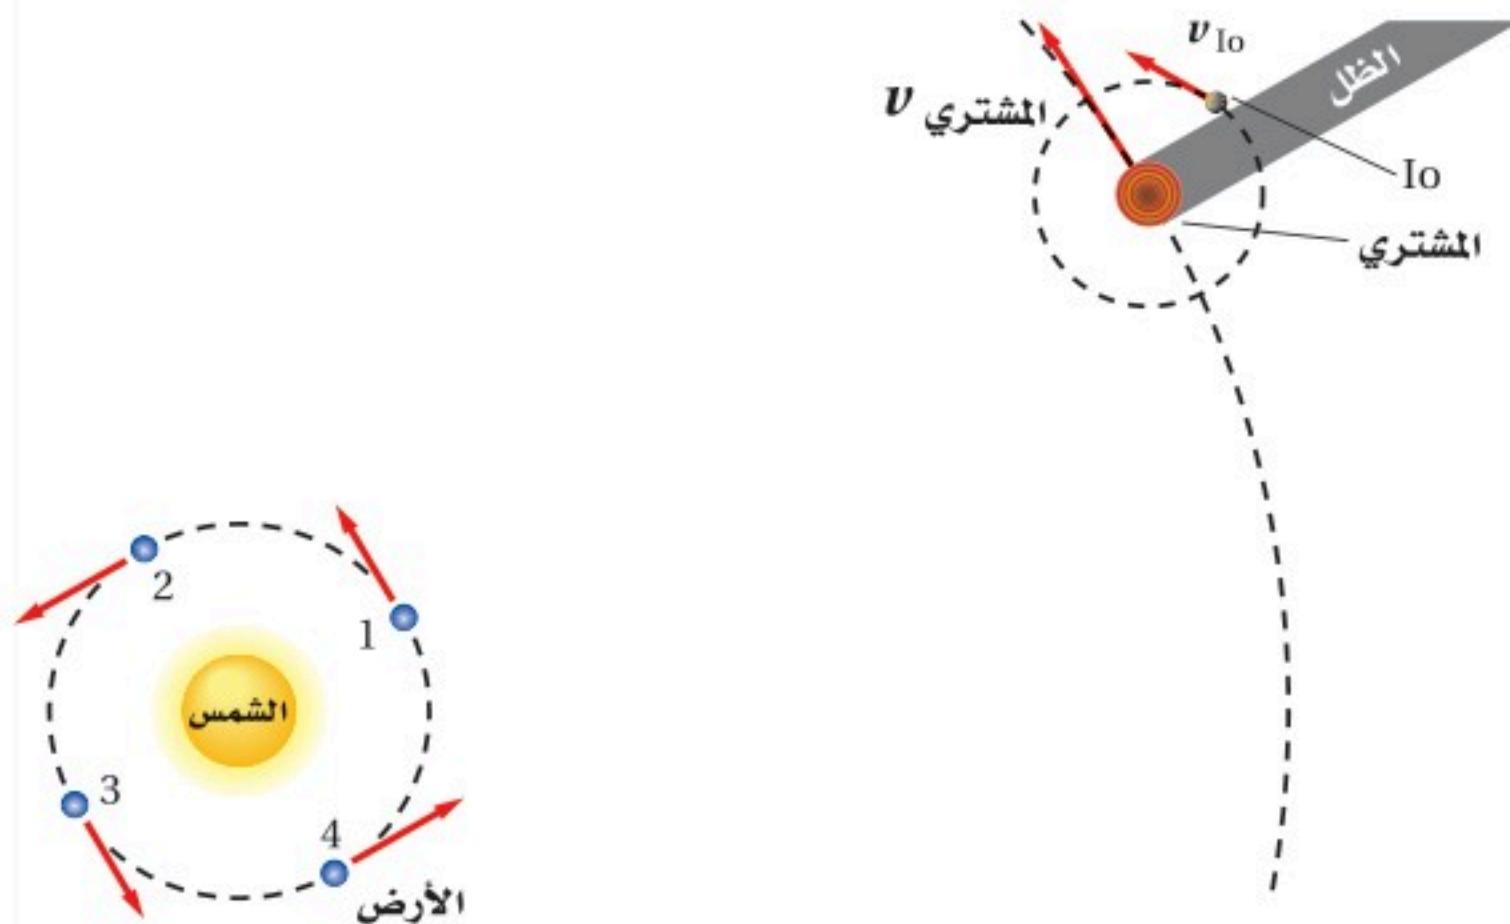



King Faisal
PRIZE



مُنح البروفيسور ساجيف جون جائزة الملك فيصل لعام ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م؛ وذلك لأقراره طريقة جديدة لمعالجة المعلومات ونقلها من مكان إلى آخر بوسائل ضوئية. وقد نجحت مجموعات عدّة من الفيزيائيين في مناطق مختلفة من العالم، في وضع آرائه موضوع التنفيذ. وإذا بلغت هذه المحاولات غايياتها فسيصبح من الممكن الاستغناء عن استعمال الإلكترونيات في نقل الإشارات داخل أجهزة الحواسيب والاتصالات ليحل محلها الضوء، وسوف يؤدي ذلك إلى صنع أجهزة أسرع وأرخص وأكثر قدرة، فتتغير بذلك صناعة الحواسيب والاتصالات تغييرًا جذرًا.

المصدر: موقع جائزة الملك فيصل / فرع العلوم



استطاع رومر بعد إجراء بعض القياسات أن يتوقع وقت حدوث خسوف القمر Io، وقارن توقعاته بالأزمنة المقيسة فعليًا، وتوصل إلى أن زمن دوران القمر Io يزداد بمعدل 13 s لكل دورة تقريبًا عندما تتحرك الأرض مبتعدة عن المشتري، ويقل بمعدل 13 s لكل دورة عندما تتحرك الأرض مقربة من المشتري. واعتتقد رومر أن أقمار كوكب المشتري متتظمة الحركة في مدارتها كقمر الأرض تمامًا، لذا أخذ يبحث عن السبب الذي يؤدي إلى هذا الفرق في قياسات الزمن الدوري للقمر Io.

قياسات سرعة الضوء استنتج العالم رومر أنه عندما تتحرك الأرض مبتعدة عن كوكب المشتري فإن الضوء القادم عند كل ظهور للقمر Io يستغرق وقتًا أطول حتى يصل إلى الأرض؛ وذلك لازدياد البعد بين المشتري والأرض، وبطريقة مماثلة عندما تقترب الأرض من المشتري فإن الزمن الدوري للقمر Io يبدو متناقصًا. وقد لاحظ رومر أنه خلال 182.5 يومًا، وهو الزمن الذي يتطلبه انتقال الأرض من الموقع 1 إلى الموقع 3، كما في الشكل 8-4، حدث 103 خسوفات Io، وذلك وفقًا للحساب الآتي:

$$1.8 \text{ days} = 103 \text{ خسوفات Io} / \text{ خسوف واحد للقمر Io} (185.2 \text{ days})$$

وقد أجرى رومر حسابات متعلقة بانتقال الضوء مسافة تعادل قطر مدار الأرض، فوجد أنه يحتاج إلى:

$$1.3 \times 10^3 \text{ s} \text{ أو } 22 \text{ min} = 103 \text{ خسوفات} / (\text{خسوف}/\text{s})$$

وباستخدام القيمة المعروفة حالياً لقطر مدار الأرض ($2.9 \times 10^{11} \text{ m}$) فإن قيمة رومر 22 min تعطي سرعة الضوء الآتية:

$$(2.9 \times 10^{11} \text{ m}) / ((22 \text{ min}) (60 \text{ s/min})) = 2.2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

وعرفت سرعة الضوء في الوقت الحاضر بأنها تساوي $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ تقريبًا، ولذلك يحتاج الضوء إلى 16.5 min، وليس إلى 22 min، ليقطع مسافة تعادل قطر مدار الأرض. وتكمّن أهمية التجربة في أن رومر استطاع بنجاح إثبات انتقال الضوء بسرعة محددة.

على الرغم من أن الكثير من القياسات أجريت لتحديد سرعة الضوء، إلا أن أبرزها تلك التي أجرتها الفيزيائي الأمريكي ألبرت ميكلسون بين عامي 1880 و 1920، فقد طور تكنيات حديثة لقياس سرعة الضوء. وفي عام 1926 قاس مايكلسون الزمن الذي يحتاج إليه الضوء لقطع مسافة 35 km ذهاباً وإياباً بين جبلين في كاليفورنيا، حيث استخدم مجموعة من المرايا الدوّارة لقياس مثل هذه الفترات الزمنية الصغيرة، وكانت أفضل نتيجة حصل عليها لسرعة الضوء $(2.997996 \pm 0.00004) \times 10^8 \text{ m/s}$. وبناءً على هذا الإنجاز، كان أول عالم أمريكي يحصل على جائزة نوبل في العلوم.

إن قيمة سرعة الضوء في الفراغ مهمة جدًا، ويرمز إليها بالرمز c . واعتمادًا على الطبيعة الموجية للضوء، والتي ستدرسها في الجزء القادم فإن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس قامت بقياس سرعة الضوء في الفراغ فكانت $s = c = 299,792,458 \text{ m/s}$. وتستخدم في كثير من الحسابات القيمة $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ ، إذ تكون دقيقة بصورة كافية. وبهذه السرعة ينتقل الضوء مسافة $9.46 \times 10^{12} \text{ km}$ في السنة، حيث تسمى هذه المسافة السنة الضوئية.

٤-١ مراجعة

- المصباح B على بعد 3.0 m، فإذا كانت شدة إضاءة المصباح A 75 cd، فما شدة إضاءة المصباح B؟**
- ٩. بعد المصدر الضوئي افترض أن مصباحاً كهربائياً يضيء سطح مكتبك ويولّد فقط نصف الاستضاءة المطلوبة. فإذا كان المصباح يبعد حالياً مسافة 1.0 m فكم ينبغي أن يكون بعده ليولّد الاستضاءة المطلوبة؟**
- ١٠. التفكير الناقد** استخدم الزمن الصحيح الذي يحتاج إليه الضوء لقطع مسافة تعادل قطر مدار الأرض والذي يساوي 16.5 min، وقطر مدار الأرض $2.98 \times 10^{11} \text{ m}$ ، وذلك لحساب سرعة الضوء باستخدام طريقة رومر. هل تبدو هذه الطريقة دقيقة؟ لماذا؟

- ٦. الاستضاءة هل يولد مصباح كهربائي واحد استضاءة أكبر من مصابيحين مماثلين يقعان على ضفاف بُعد مسافة المصباح الأول؟ ووضح إجابتك.**
- ٧. المسافة التي يقطعها الضوء يمكن إيجادُها بعد القمر باستخدام مجموعة من المرايا وضعها رواد الفضاء على سطح القمر. فإذا تم إرسال نبضة ضوء إلى القمر وعادت إلى الأرض خلال 2.562 s، فاحسب المسافة بين الأرض وسطح القمر، مستخدماً القيمة المقيدة لسرعة الضوء.**
- ٨. شدة الإضاءة يضيء مصابحان شاشة بالتساوي بحيث يقع المصباح A على بعد 5.0 m، ويقع**




4-2 الطبيعة الموجية للضوء The Wave Nature of Light

درست أن الضوء مكون من موجات، ولكن ما الأدلة على صحة ذلك؟ افترض أنك تسير في اتجاه غرفة الصف وباب الغرفة مفتوح، فستسمع بالتأكيد صوت المعلم أو الطالب وأنت تتحرك في اتجاه باب الغرفة قبل أن تراهم من خلال الباب؛ وذلك لأن الصوت يصل إليك بانحرافه حول حافة الباب، في حين يسير الضوء الذي يجعلك ترى أيّاً منهم في خطوط مستقيمة فقط. فإذا كان الضوء مكوناً من موجات فلماذا لا يسلك الطريقة نفسها التي يسلكها الصوت؟ يسلك الضوء في الواقع سلوك الصوت نفسه إلا أن تأثيره يكون أقلّ وضوحاً مقارنة بالصوت.

الحيود والنموذج الموجي للضوء Diffraction and the Wave Model of Light

لاحظ العالم الإيطالي فرانسيسكو ماري جريمالدي في عام 1665 أن حواجز الظلال ليست حادة تماماً. فقد أدخل حزماً ضيقة من الضوء إلى داخل غرفة مظلمة، وأمسك بعصا أمام الضوء حيث أسقط الظل على سطح أبيض. فكان ظل العصا المتكون على السطح الأبيض أعرض من الظل الذي ينبغي أن يكون في حالة انتقال الضوء في خط مستقيم مروراً بحواجز العصا، ولاحظ جريمالدي أيضاً أن الظل محاط بحزام ملونة. وعرف جريمالدي هذه الظاهرة بالـ **الحيود** وهي انحناء الضوء حول الحواجز.

حاول العالم الدنماركي كريستيان هيجنزن في عام 1678 برهنة النموذج الموجي؛ وذلك لتفسير ظاهرة الحيود. واعتبراداً على مبدأ هيجنزن يمكن اعتبار النقاط كلها على مقدمة الموجة الضوئية، وكأنها تمثل مصادر جديدة لموجات صغيرة. وتنتشر هذه الموجات الصغيرة (المويجات) في جميع الاتجاهات بعضها خلف بعض. وت تكون مقدمة الموجة المستوية من عدد غير محدود من المصادر النقطية في خط واحد، وعندما تعبر مقدمة الموجة حافة ما تقطعها الحافة، حيث تنتشر كل موجة دائيرية تولدت بواسطة أي نقطة من نقاط هيجنزن على شكل موجة دائيرية في الحيز الذي انحنى عنده مقدمة الموجة الأصلية، كما في الشكل 4-9. وهذا هو الحيود.

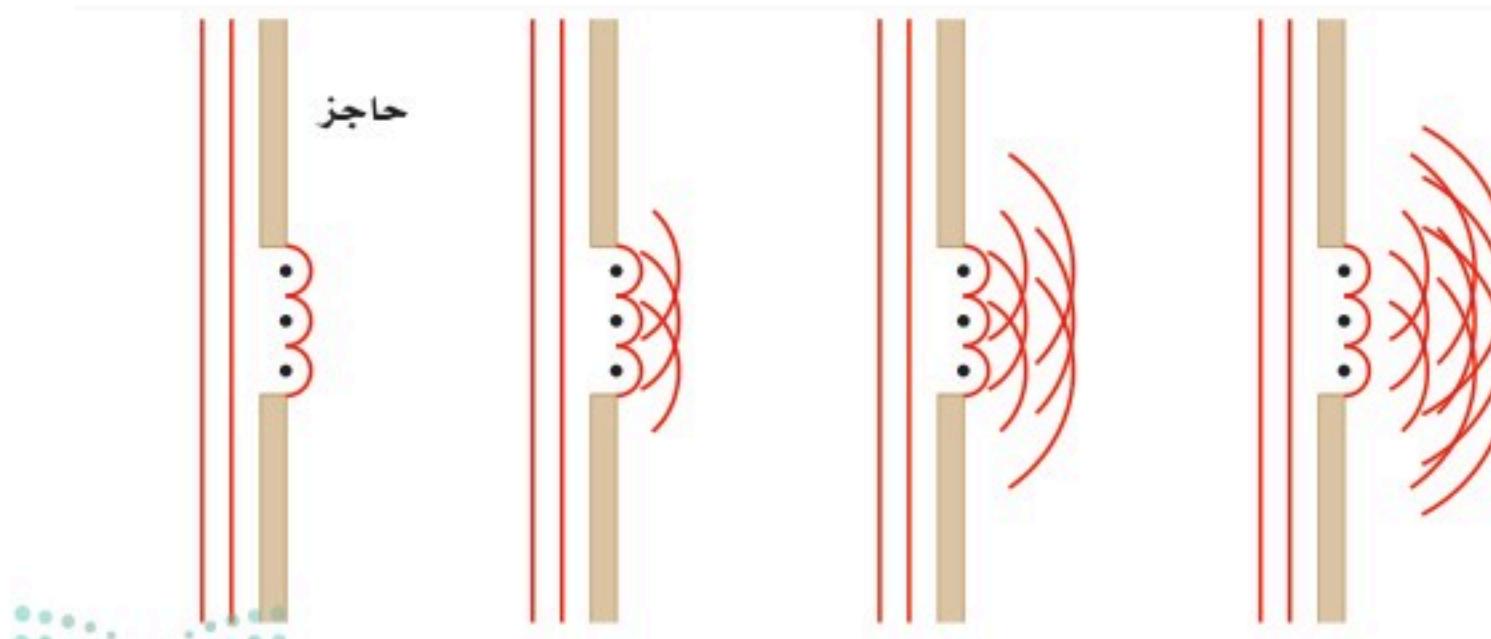

الأهداف

- تصف كيف يثبت الحيدود عملياً أن الضوء عبارة عن موجات.
- تتوقع تأثير ألوان الضوء المترابطة والأصباغ الممزوجة.
- توضح ظاهري الاستقطاب وتأثير دوبлер.


المفردات

الحيود
اللون الأساسي
اللون الثانوي
اللون المتمم
الصبغة الأساسية
الصبغة الثانوية
الاستقطاب
قانون مالوس
إزاحة دوبлер

الشكل 4-9 اعتماداً على مبدأ

هيجنزن يمكن اعتبار قمة كل موجة سلسلة من المصادر النقطية. وينشئ كل مصدر نقطي موجة دائيرية، وتترافق المويجات لتكون مقدمة موجة مستوية، ما عدا المناطق عند الحواجز؛ حيث تتحرك المويجات الدائرية لنقاط هيجنزن عندما بعيداً عن مقدمة الموجة.

■ الشكل ١٠-٤ عندما يمر الضوء الأبيض خلال منشور فإنه يتخلّى إلى ألوان الطيف.

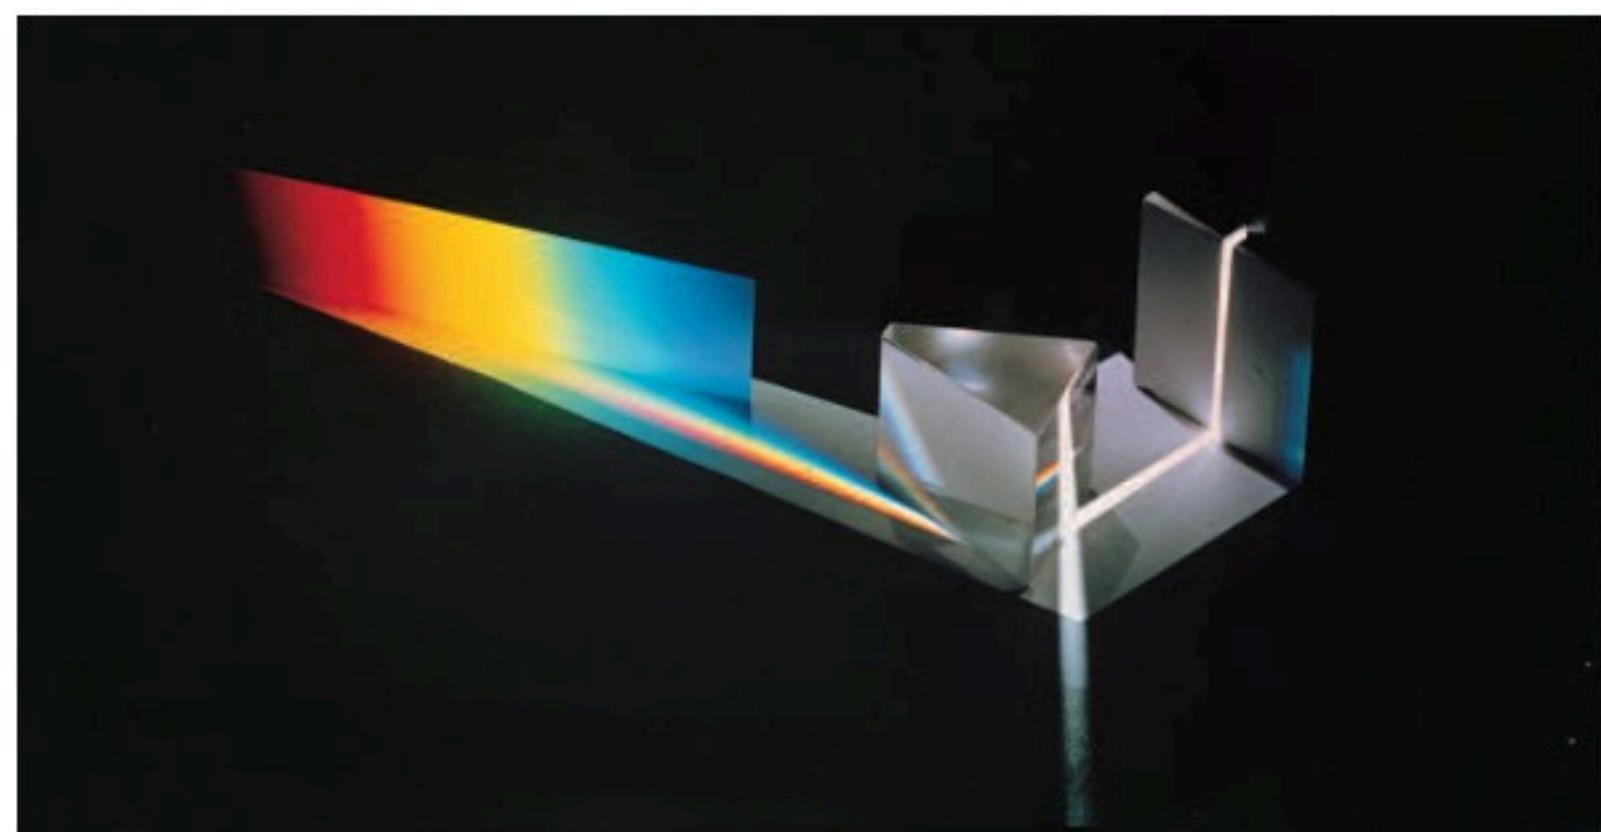

الألوان Colors

حثّت نتائج العالم جريمالدي عام 1666 حول الحيوان العالم نيوتن على إجراء تجرب على الألوان، وذلك عن طريق تمرير حزمة ضيقة من ضوء الشمس خلال منشور زجاجي، كما في الشكل ١٠-٤ ، فلاحظ تكون ترتيب منظم للألوان أطلق عليه نيوتن اسم الطيف. كما اعتقد نيوتن أن جسيمات الضوء تتفاعل بطريقة متفاوتة في الزجاج لتولّد الطيف؛ وذلك اعتماداً على نموذجه الجسيمي للضوء.

ولاختبار هذا الافتراض سمح نيوتن للطيف النافذ من المنصور الأول بالسقوط على منشور آخر ، فإذا تولّد الطيف نتيجة التفاوت في تفاعل الزجاج مع جسيمات الضوء فإن المنصور الثاني سيزيد من انتشار الألوان، وبدلأً من ذلك فقد عكس المنصور الثاني تحلّل الألوان وأعاد تراكبها لتكون اللون الأبيض. وبعد إجراء المزيد من التجارب، استنتج نيوتن أن اللون الأبيض مرّكب من ألوان عدّة، وأن هناك خاصية أخرى للزجاج غير عدم انتظامه هي التي تؤدي إلى تحلّل الضوء إلى مجموعة من الألوان.

واعتماداً على تجرب جريمالدي وهيجنز وغيرها، فإن للضوء خصائص موجية، ولكل لون من ألوان الضوء طول موجي محدّد. وتقع منطقة الضوء المرئي ضمن نطاق من الأطوال الموجية، يتراوح بين 400 nm و 700 nm تقريباً، كما في الشكل ١١-٤ . وأكبر هذه الأطوال الموجية هو طول موجة الضوء الأحمر، وكلما تناقص الطول الموجي تحول اللون إلى البرتقالي فالأخضر فالازرق فالازرق النيلي وأخيراً البنفسجي.

الشكل ١١-٤ يمتد الطيف الضوئي من الطول الموجي الكبير (اللون الأحمر) إلى الطول الموجي القصير (اللون البنفسجي).




عندما يعبر الضوء الأبيض الحد الفاصل من الهواء إلى داخل الزجاج ويعود مرة أخرى إلى الهواء كما في الشكل 10-4، فإن الطبيعة الموجية تؤدي إلى انحناء كل لون من ألوان الضوء، أو انكساره، بزاوية مختلفة. وهذا الانحناء غير المتساوي للألوان المختلفة يتسبب في تحلل الضوء الأبيض على شكل طيف. وهذا يعني أن الأطوال الموجية المختلفة للضوء تتفاعل مع المادة بطرائق مختلفة يمكن التنبؤ بها.

اللون بواسطة مزج أشعة الضوء يتشكل الضوء الأبيض من الضوء الملون بطرائق مختلفة. فمثلاً عندما يُسلط الضوء الأحمر والأخضر والأزرق بشدة مناسبة على شاشة بيضاء كما في الشكل 12-4، تظهر المنطقة التي تتدخل فيها هذه الألوان على الشاشة باللون الأبيض.

أي أن هذه الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق) تُشكّل الضوء الأبيض عندما تراكب، وتسمى عملية جمع الألوان. وهي تستخدم في أنابيب الأشعة المهبطية في التلفاز، حيث تحتوي هذه الأنابيب على مصادر نقطية متناهية في الصغر لكل من الضوء الأحمر والأخضر والأزرق. وعندما يكون لكل لون من ألوان الضوء الثلاثة شدة مناسبة تظهر الشاشة باللون الأبيض. لذا فإن كلاً من اللون الأحمر والأخضر والأزرق يُسمى **لوناً أساسياً** أو **أولياً**. ويمكن مزج الألوان الأساسية على شكل أزواج لتشكيل ثلاثة ألوان إضافية كما يتضح من الشكل 12-4. فالضوء الأحمر والأخضر يشكّلان معًا الضوء الأصفر، في حين يشكّل الضوء الأزرق والأخضر معًا الضوء الأزرق الفاتح، أما الضوء الأحمر والأزرق فيشكّلان معًا الضوء الأرجواني (الأحمر المزرق). ويُسمى كل من اللون الأصفر والأزرق الفاتح والأرجواني **لوناً ثانوياً**؛ لأن كلاً منها مركب من لونين أساسيين.

ويتضح من الشكل 12-4، أن الضوء الأصفر يتكون من الضوء الأحمر والضوء الأخضر، وإذا سُلط اللونان الأصفر والأزرق على شاشة بيضاء بشدة مناسبة يظهر سطح الشاشة باللون الأبيض. ويُسمى اللونان الضوئيان اللذان يتراكبان معًا لإنتاج اللون الأبيض **الألوان المتكاملة**. لذا فإن اللون الأصفر لون مُتمم لللون الأزرق، والعكس صحيح؛ لأن اللونين يتراكبان معًا ليتّجا اللون الأبيض. وبالطريقة نفسها فإن الأزرق الفاتح والأحمر لونان متكاملان، وكذلك الأرجواني والأخضر. لذا يمكن تبييض الملابس المصفرة باستخدام عامل أزرق اللون يضاف إلى مسحوق الغسل.

اللون بواسطة احتزال أشعة الضوء يمكن للأجسام أن تعكس الضوء، وتترّره، كما يمكنها امتصاصه. ولا يعتمد لون الجسم فقط على الأطوال الموجية للضوء الذي يضيء

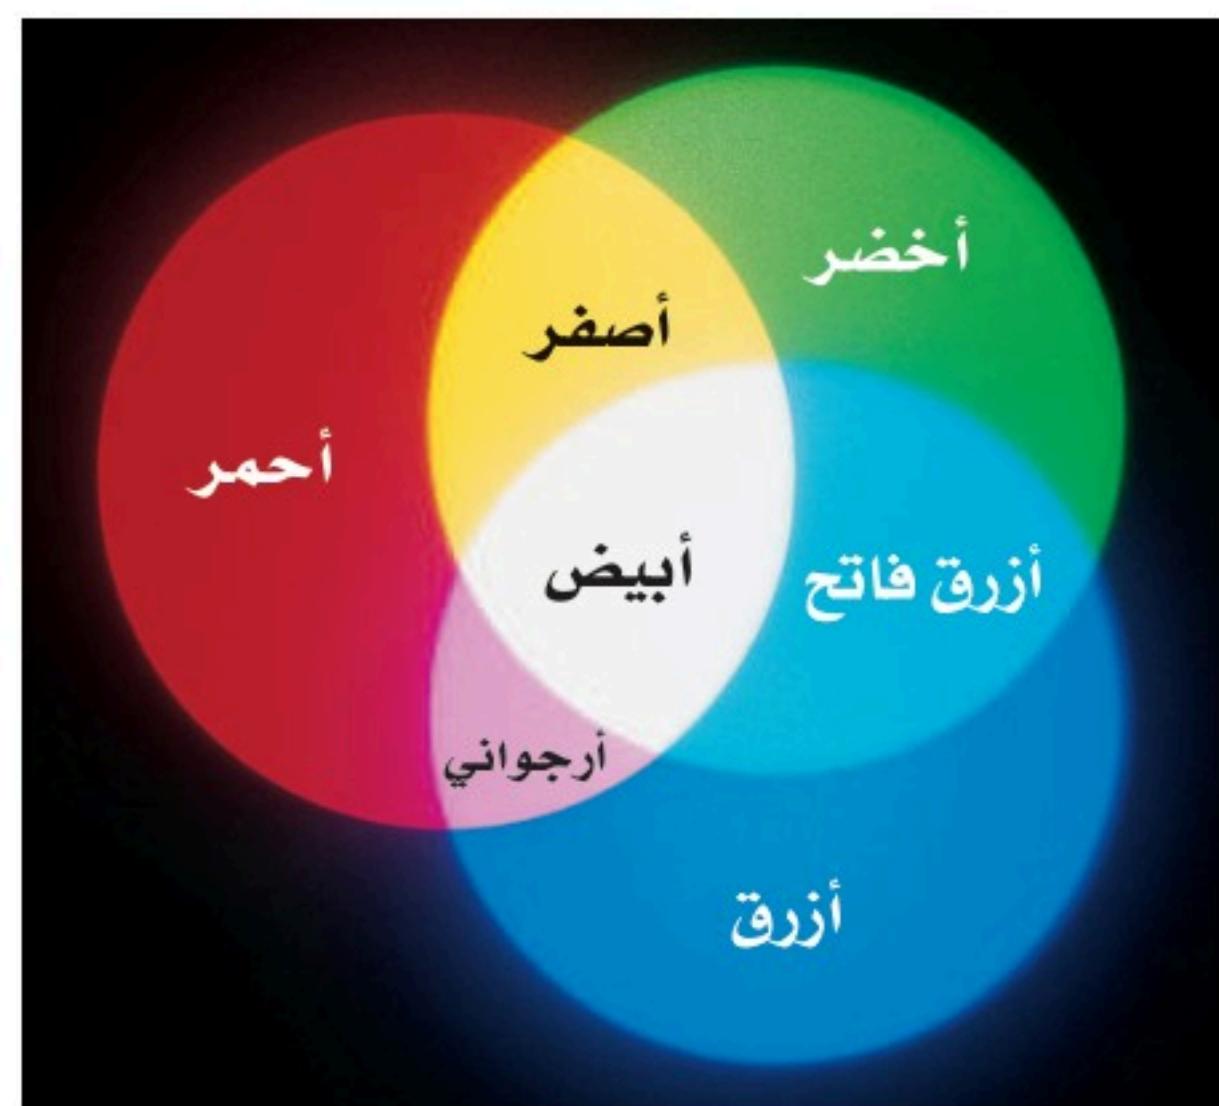

■ **الشكل 12-4** التراكيب المختلفة للضوء الأزرق والأخضر والأحمر يمكن أن تشكّل الضوء الأصفر، أو الأزرق الفاتح، أو الأرجواني، أو الأبيض.

تجربة

علاقة الألوان بدرجة الحرارة



يشير بعض الرسامين إلى اللونين الأحمر والبرتقالي على أنهما ألوان حارة، وإلى اللونين الأزرق والأخضر على أنهما ألوان باردة. فهل ترتبط الألوان فعليًا بدرجة الحرارة؟

1. احصل على منشور زجاجي من معلمك.

2. أحضر مصباحاً كهربائياً مزوداً بمفتاح تحكم في الشدة الضوئية، وأشعله وعَتم الغرفة، واضبط مفتاح التحكم عند أقل سطوع للمصباح.

3. زد مقدار سطوع المصباح ببطء. تحذير: يمكن أن يسخن المصباح ويؤدي إلى حرقة في الجلد.

4. راقب لون الضوء الناتج عن المنشور، وكيف يرتبط اللون مع سخونة المصباح الكهربائي التي تشعر بها في يدك.

التحليل والاستنتاج

5. ما الألوان التي ظهرت أولاً عندما كان الضوء خافتًا؟

6. ما الألوان التي ظهرت عند أقصى إضاءة ممكنة؟

7. كيف ترتبط هذه الألوان مع درجة حرارة فتيل المصباح؟

الجسم، بل يعتمد أيضًا على الأطوال الموجية التي امتصها الجسم، وعلى الأطوال الموجية التي عكسها. إن وجود المواد الملونة بصورة طبيعية أو إضافتها اصطناعياً إلى المادة المكونة للجسم أو إضافة أصباغ إليه يكسبه لوناً خاصاً.

إن المواد الملونة عبارة عن جزيئات لها القدرة على امتصاص أطوال موجية معينة للضوء، وتسمح لأطوال موجية أخرى بالنفذ من خلالها أو تعكسها. وعندما يُمتص الضوء فإن طاقته تنتقل إلى الجسم الذي سقط عليه، وتحول إلى أشكال أخرى من الطاقة. فالقميص الأحمر لونه أحمر لأن المواد الملونة فيه تعكس اللون الأحمر إلى أعيننا. فعندما يسقط الضوء الأبيض على الجسم الأحمر اللون الموضح في الشكل 13-4 فإن جزيئات المواد الملونة في الجسم تُمتص الضوء الأزرق والأخضر وتعكس الضوء الأحمر. أما عندما يسقط الضوء الأزرق فقط على جسم لونه أحمر فإن مقداراً يسيرًا من الضوء ينعكس ويظهر الجسم غالباً أسود.



الشكل 13-4 تُمتص المواد الملونة في حجر النرد أطوالاً موجية مختلفة بشكل انتقائي وتعكسها. حجر النرد مضاء بالضوء الأبيض (a)، والضوء الأحمر (b)، والضوء الأزرق (c).



■ **الشكل ١٤-٤ الألوان الأساسية**
للأصباغ هي الأحمر المزرق (الأرجواني)،
والأزرق الفاتح والأصفر. وينتج عند
مزج لونين من هذه الأصباغ معاً
الألوان الثانوية للأصباغ، وهي: الأحمر
والأخضر والأزرق.

الفرق بين المواد الملوّنة والصبغة هو أن الصبغة تكون مصنوعة من المعادن المسحوقة وليس مستخلصةً من النباتات أو الحشرات، ويمكن رؤية جسيمات الصبغة بالمجهر. وتُسمى الصبغة التي لها القدرة على امتصاص لون أساسى واحد على أن تعكس اللونين الآخرين من الضوء الأبيض **الصبغة الأساسية**. فالصبغة الصفراء تمتضض الضوء الأزرق وتعكس الضوء الأحمر والضوء الأخضر، وتُعد الألوان: الأصفر والأزرق الفاتح والأرجواني ألوانًا أساسية للأصباغ. وتُسمى الصبغة التي تمتضض لونين أساسيين وتعكس لوناً واحداً **الصبغة الثانوية**. والألوان الثانوية للأصباغ هي: الأحمر (الذي يمتضض الضوء الأخضر والضوء الأزرق)، والأخضر (الذي يمتضض الضوء الأحمر والضوء الأزرق)، والأزرق (الذي يمتضض الضوء الأحمر والضوء الأخضر). لاحظ أن الألوان الأساسية للأصباغ هي الألوان الثانوية للضوء، والألوان الثانوية للأصباغ هي الألوان الأساسية للضوء.

يوضح **الشكل ١٤-٤** الألوان الأساسية والثانوية للأصباغ، وعند مزج لوني الأصباغ الأساسية الأصفر والأزرق الفاتح فإن الأصفر يمتضض الضوء الأزرق، ويتمتص الأزرق الفاتح الضوء الأحمر. ويوضح **الشكل ١٤-٤** تركب الأصفر والأزرق الفاتح لتكونين الصبغة الخضراء. وعند مزج الصبغة الصفراء بالصبغة الثانوية الزرقاء التي تمتضض الضوء الأخضر والأحمر فإن الألوان الأساسية كلها تمتضض، ويتبعد اللون الأسود. لذا فإن الصبغة الصفراء والصبغة الزرقاء صبغتان متكاملتان، وكذلك صبغة الأزرق الفاتح والصبغة الحمراء أيضاً صبغتان متكاملتان، والشيء نفسه بالنسبة لصبغة الأحمر المزرق والصبغة الخضراء.

■ الشكل ٤-١٥ يمكن أن يظهر ضوء الشمس ضارباً إلى اللون الأصفر أو البرتقالي بسبب تشتت الضوء البنفسجي والضوء الأزرق.




تستخدم الطابعة الملونة نقاطاً من صبغة الأصفر والأرجواني والأزرق الداكن لعمل صورة ملونة على الورقة. وتكون الأصباغ المستخدمة على الأغلب مركبات مطحونة بصورة دقيقة، مثل أكسيد التيتانيوم (IV) (أبيض)، وأكسيد الكروم (III) (أخضر) وكبريتيد الكادميوم (أصفر). وتنزج الأصباغ لتكون المحاليل المعلقة بدلاً من المحاليل الحقيقة، وتستمر هذه المركبات في امتصاص وعكس الأطوال الموجية نفسها؛ لأنها تحافظ على تركيبها الكيميائي في المزيج دون تغيير.

استخلاص النتائج من اللون تبدو النباتات خضراء بسبب صبغة الكلوروفيل فيها. حيث يمتلك أحد أنواع الكلوروفيل الضوء الأحمر، ويمتص النوع الآخر اللون الأزرق، في حين يعكس كلاهما الضوء الأخضر. وتُستخدم طاقة الضوء الأحمر وطاقة الضوء الأزرق الممتصتين بواسطة النباتات في عملية البناء الضوئي؛ وهي العملية التي تصنع خلايا النباتات الخضراء غذاءها.

وتبدو السماء مزرقة؛ لأن جزيئات الهواء تُشتت (انعكاسات متكررة) موجات الضوء البنفسجي والضوء الأزرق بمقدار أكبر من الأطوال الموجية الأخرى للضوء. أما الضوء الأخضر والضوء الأحمر فلا يتشتّtan كثيراً بواسطة الهواء، وهذا يفسر لماذا تبدو الشمس صفراء أو برتقالية، كما يتضح في **الشكل ٤-١٥**. ويُشتت الضوء البنفسجي والضوء الأزرق في الاتجاهات جميعها فيضيئان السماء بلون مائل إلى الزرقة بدرجات متفاوتة.

استقطاب الضوء **Polarization of Light**

هل سبق أن نظرت إلى الضوء المنعكس من خلال نظارات شمسية مستقطبة؟ ستلاحظ أنه عندما تُدبر النظارات تبدو الطريق في البداية مظلمة، ثم مضيئة، ثم مظلمة مرة أخرى مع استمرار التدوير. أما عند تدوير النظارات في اتجاه ضوء منبعث من مصباح كهربائي فسيكون مقدار تغير الضوء ضئيلاً. فما سبب وجود هذا الفرق؟ إن ضوء المصباح العادي غير مستقطب، في حين أن الضوء القادم من الطريق قد انعكس وأصبح مستقطباً. **والاستقطاب** هو إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد.


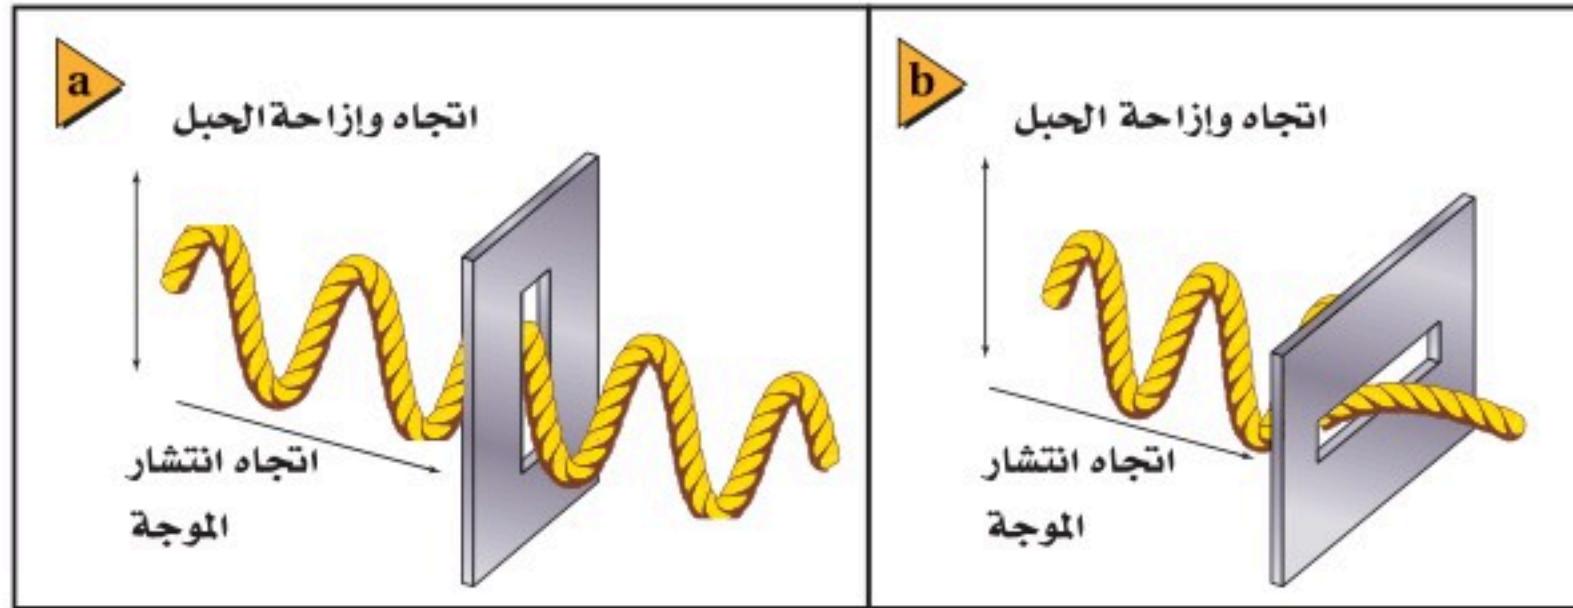


■ **الشكل 16-4** في الحبل المستخدم نموذجاً لwaves الضوء، يكون الضوء عبارة عن موجة واحدة تنتقل وتتدبر في المستوى الرأسي فقط، لذا فإنها تمر من خلال المستقطب الرأسي (a). ولا تستطيع المرور من خلال المستقطب الأفقي (b).

الاستقطاب بالترشيح (الفلترة) يمكن فهم الاستقطاب من خلال الحبل المستخدم كنموذج لموجات الضوء الموضح في **الشكل 16-4**، حيث تمثل الموجة الميكانيكية المستعرضة في الحبل الموجات الضوئية المستعرضة، أما الشق فيمثل ما يعرف بمحور الاستقطاب لوسط الاستقطاب. فعندما تكون موجات الحبل موازية للشق تعبر من خلاله، أما عندما تكون الموجات متعامدة مع الشق فلا تعبر من خلاله، بل تُحجب. وتحتوي أوساط الاستقطاب جزيئات طويلة تتمكن من خلاها الإلكترونات من التذبذب، أو الحركة إلى الأمام وإلى الخلف، وجميعها في الاتجاه نفسه. فعندما يتنقل الضوء عابراً الجزيئات تتصادم الإلكترونات الموجات الضوئية التي تتذبذب في الاتجاه تذبذب الإلكترونات نفسه. وتسمح هذه العملية للموجات الضوئية المتذبذبة في الاتجاه معين بالعبور من خلاها، في حين تتصادم الموجات المتذبذبة في الاتجاه الآخر. ويُسمى اتجاه وسط الاستقطاب المتعامد مع الجزيئات الطويلة محور الاستقطاب. والموجات التي تتمكن من العبور هي فقط تلك الموجات المتذبذبة بصورة موازية للمحور.

يحتوي الضوء العادي على موجات تتذبذب في كل اتجاه عمودي على اتجاه انتقالها. فإذا وضع وسط الاستقطاب في طريق حزمة من الضوء العادي فإن مركبات الموجات التي ستتنفس من خلاله هي فقط تلك المركبات التي تكون في اتجاه محور الاستقطاب نفسه. وينفذ في المتوسط من خلال وسط الاستقطاب نصف اتساع الضوء الكلي، لذا تنخفض شدة الضوء بمقدار النصف. ويُتّج وسط الاستقطاب ضوءاً مستقطباً، ويُسمى مثل هذا الوسط مرشح (فلتر) الاستقطاب.

الاستقطاب بالانعكاس عندما تنظر من خلال مرشح استقطاب إلى الضوء المنعكس عن لوح زجاجي وتُدور المرشح ستلاحظ أن الضوء يسطع ثم يخفت. وهذا يعني أنه حدث استقطاب جزئي للضوء في اتجاه سطح الزجاج عندما انعكس؛ أي أن الأشعة الضوئية المنعكسة تحتوي على كمية كبيرة من الضوء المتذبذب بشكل موازٍ لسطح الزجاج. واستقطاب الضوء المنعكس عن الطرق هو السبب في تقليل التوهج عند استخدام النظارات الشمسية المستقطبة. ونستدل من حقيقة تغيير شدة الضوء المنعكس عن الطرق نتيجة تدوير النظارات الشمسية المستقطبة - على أن الضوء المنعكس مستقطب جزئياً. ويثبت مصورو الفوتوغراف مرشحات الاستقطاب على عدسات الكاميرا لحجب الضوء المنعكس، كما موضح في **الشكل 17-4**.

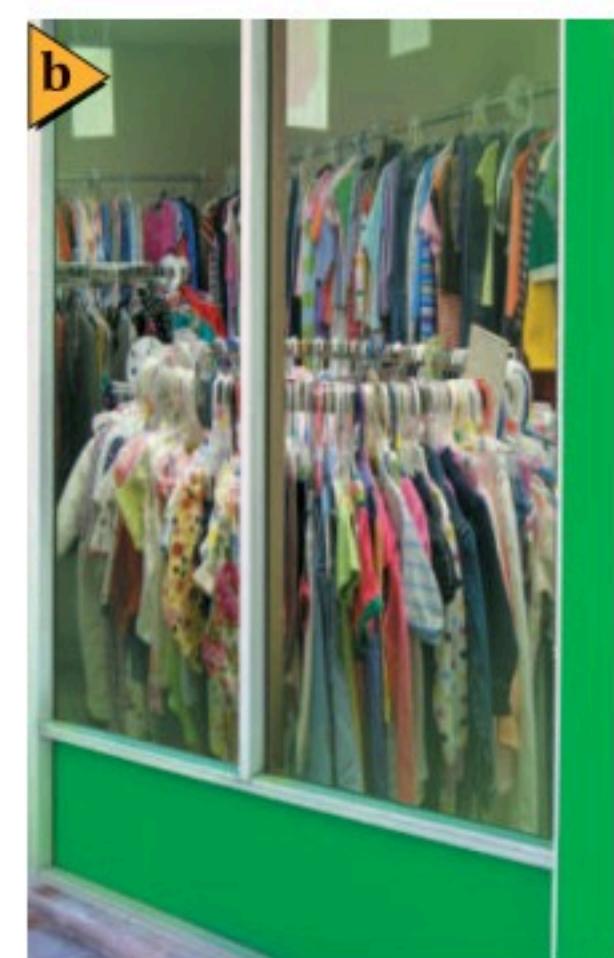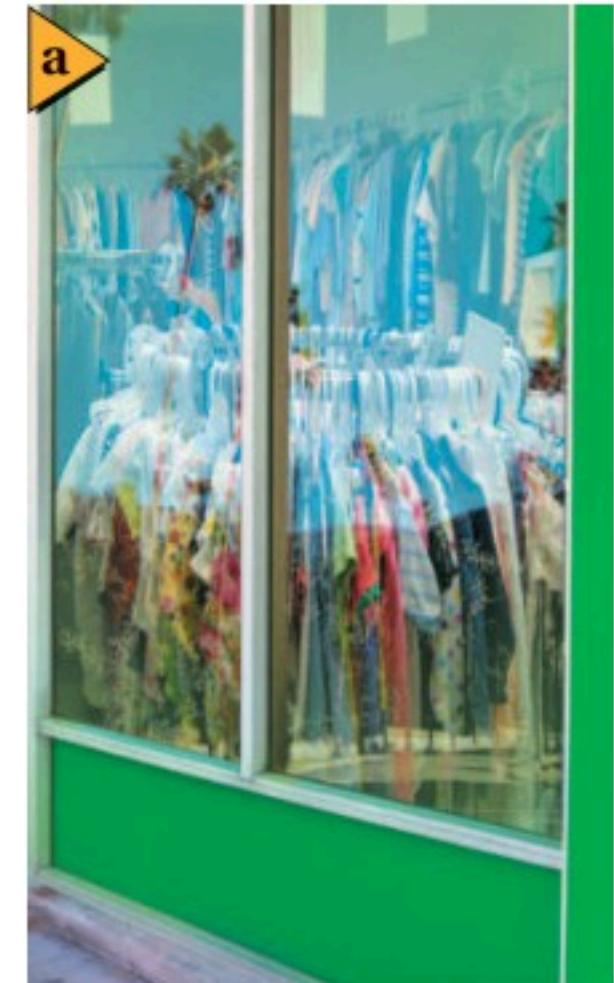

■ **الشكل 17-4** التقاطت هذه الصورة لنجر دون استخدام فلتر استقطاب؛ ويظهر فيها توهج الضوء على سطح النافذة (a). والتقطت الصورة للمشهد نفسه باستخدام فلتر استقطاب (b).

تحليل الاستقطاب افترض أنك حصلت على ضوء مستقطب باستخدام مرشح استقطاب، فهذا يحدث إذا وضعت مرشح استقطاب آخر في مسار الضوء المستقطب؟ إذا كان محور الاستقطاب لمرشح الاستقطاب الثاني موازيًا لمحور الاستقطاب لمرشح الاستقطاب الأول فسينفذ الضوء من خلاله، كما في الشكل 18a-4. أما إذا كان محوراً الاستقطاب لمرشح الاستقطاب متعمدين فلن ينفذ الضوء من خلال المرشح، كما يتضح من الشكل 18b-4.



■ **الشكل 18-4** عندما يتم ترتيب مرشحي استقطاب بحيث يكون محوراً استقطابهما متوازيين، تنفذ من خلالهما أكبر كمية من الضوء (a). ولن ينفذ الضوء من خلال مرشحي الاستقطاب إذا تم ترتيبهما بحيث يكوناً محوراً استقطابهما متعمدين (b).

ويُسمى القانون الذي يوضح مدى انخفاض شدة الضوء عندما يعبر من خلال مرشح استقطاب ثانٍ **قانون مالوس**. فإذا كانت شدة الضوء بعد مروره في مرشح الاستقطاب الأول هي I_1 فإن مرشح الاستقطاب الثاني، الذي يصنع محور استقطابه زاوية مقدارها θ مع محور استقطاب المرشح الأول، سيتتجزء ضوءاً شدته I_2 ، بحيث تكون أقل من I_1 أو تساويها.

$$\text{قانون مالوس} \quad I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

إن شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني تساوي شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الأول مضروباً في مربع جيب تمام الزاوية المحصورة بين محوري استقطاب المنشدين.

تستطيع باستخدام قانون مالوس أن تقارن بين شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني وشدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الأول، ومن ثم تستطيع تحديد الزاوية المحصورة بين محوري استقطاب المنشدين. ويُسمى مرشح الاستقطاب الذي يستخدم قانون مالوس لتحقيق ما تقدم «المحلل». وتستخدم محللات لتحديد استقطاب الضوء المنبعث من أي مصدر ضوئي.



تجربة
عملية


كيف يمكنك التقليل من الوهج؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثارة

• مسألة تحضير

إذا وضعت مرشحًا محللاً بين مرشدين متقطعين (محور استقطابهما متعمدان)، بحيث لا يوازي محور استقطابهما أياً من محوري استقطاب المنشدين المتقطعين، كما هو موضح في الشكل المجاور.

1. فإنك تلاحظ أن قسماً من الضوء يمر من خلال المرشح 2، على الرغم من أنه لم يكن هناك ضوء يمر من خلاله قبل إدخال المرشح المحلل. فلم يحدث ذلك؟

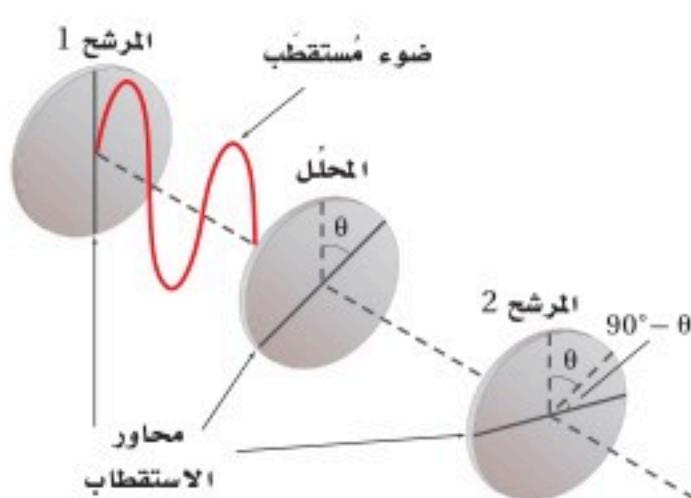

2. إذا وضع المرشح المحلل بحيث يصنع محوره زاوية θ بالنسبة لمحور استقطاب المرشح 1 فاشتق معادلة لحساب شدة الضوء الخارج من المرشح 2 مقارنة بشدة الضوء الخارج من المرشح 1.

سرعة الموجات الضوئية The Speed of a Light Waves

تعلمت سابقاً أنَّ الطول الموجي λ لموجة هو دالة رياضية في سرعة الموجة v للوسط الذي تنتقل فيه، وفي ترددتها الثابت f . ويمكن وصف الضوء بواسطة النهاذج الرياضية نفسها التي تستخدم في وصف الموجات عموماً؛ لأنَّ الضوء له خصائص موجية. ويكون الطول الموجي لضوء ذي تردد معنوم ينتقل في الفراغ عبارة عن دالة رياضية في سرعة الضوء c ، حيث يمكن كتابتها على النحو الآتي: $c = f\lambda$. ولقد زوَّدنا تطور الليزر في ستينيات القرن الماضي بطرق جديدة لقياس سرعة الضوء. كما يمكن قياس تردد الضوء بدقة متناهية؛ وذلك باستخدام أجهزة الليزر والزمن المعياري الذي تزوَّدنا به الساعات الذرية. في حين يتم قياس الأطوال الموجية للضوء بدقة أقل كثِيرًا.

لألوان الضوء المختلفة ترددات وأطوال موجية مختلفة، ولكنها تنتقل جميعها في الفراغ بسرعة تساوي سرعة الضوء c . فإذا كان تردد موجة الضوء في الفراغ معروفاًً فـيمكنك عندئذ حساب طولها الموجي، والعكس صحيح؛ وذلك لأنَّ جميع الأطوال الموجية للضوء تنتقل في الفراغ بالسرعة نفسها. ويمكنك باستخدام القياسات الدقيقة لتردد الضوء وسرعته حساب قيمة دقيقة لطوله الموجي.


الحركة النسبية والضوء ماذا يحدث إذا تحرك مصدر الضوء في اتجاهك أو تحركت أنت في اتجاه مصدر الضوء؟ تعلمت سابقاً أنه إذا كان مصدر الصوت أو المستمع متحركاً فـسيتغير تردد الصوت الذي يسمعه المستمع، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للضوء. فإذا أخذت بعين الاعتبار السرعة المتجهة لكلٍّ من مصدر الصوت والمراقب فإنك بذلك تكون قد رأيت السرعة المتجهة لكلٍّ منها بالنسبة للوسط الذي ينتقل فيه الصوت.

يتضمن تأثير دوبلر في الضوء السرعة المتجهة لكلٍّ من المصدر والمراقب إحداثاًها بالنسبة إلى الآخر فقط؛ وذلك لأنَّ موجات الضوء ليست اهتزازات جسيمات الوسط الميكانيكي، كما هو الحال في الموجات الصوتية. ويُسمى مقدار الفرق بين السرعتين المتجهتين لكلٍّ

رموز الكتب

يرمز لكمية التردد Frequency في كتاب الكيمياء بالرمز v (نيو) وبالرمز f في كتاب الفيزياء؛ وكلاهما صحيحان ويعبران عن نفس الكمية.

■ **الشكل 19-4** تختلف السرعة المتجهة للمراقب عن السرعة المتجهة لمصدر الضوء (a). مقدار الطرح المتجهي لمركبي السرعة المتجهة على امتداد المحور بين مصدر الضوء ومراقب الضوء يمثل السرعة النسبية على امتداد المحور بين المصدر والمراقب v (b).

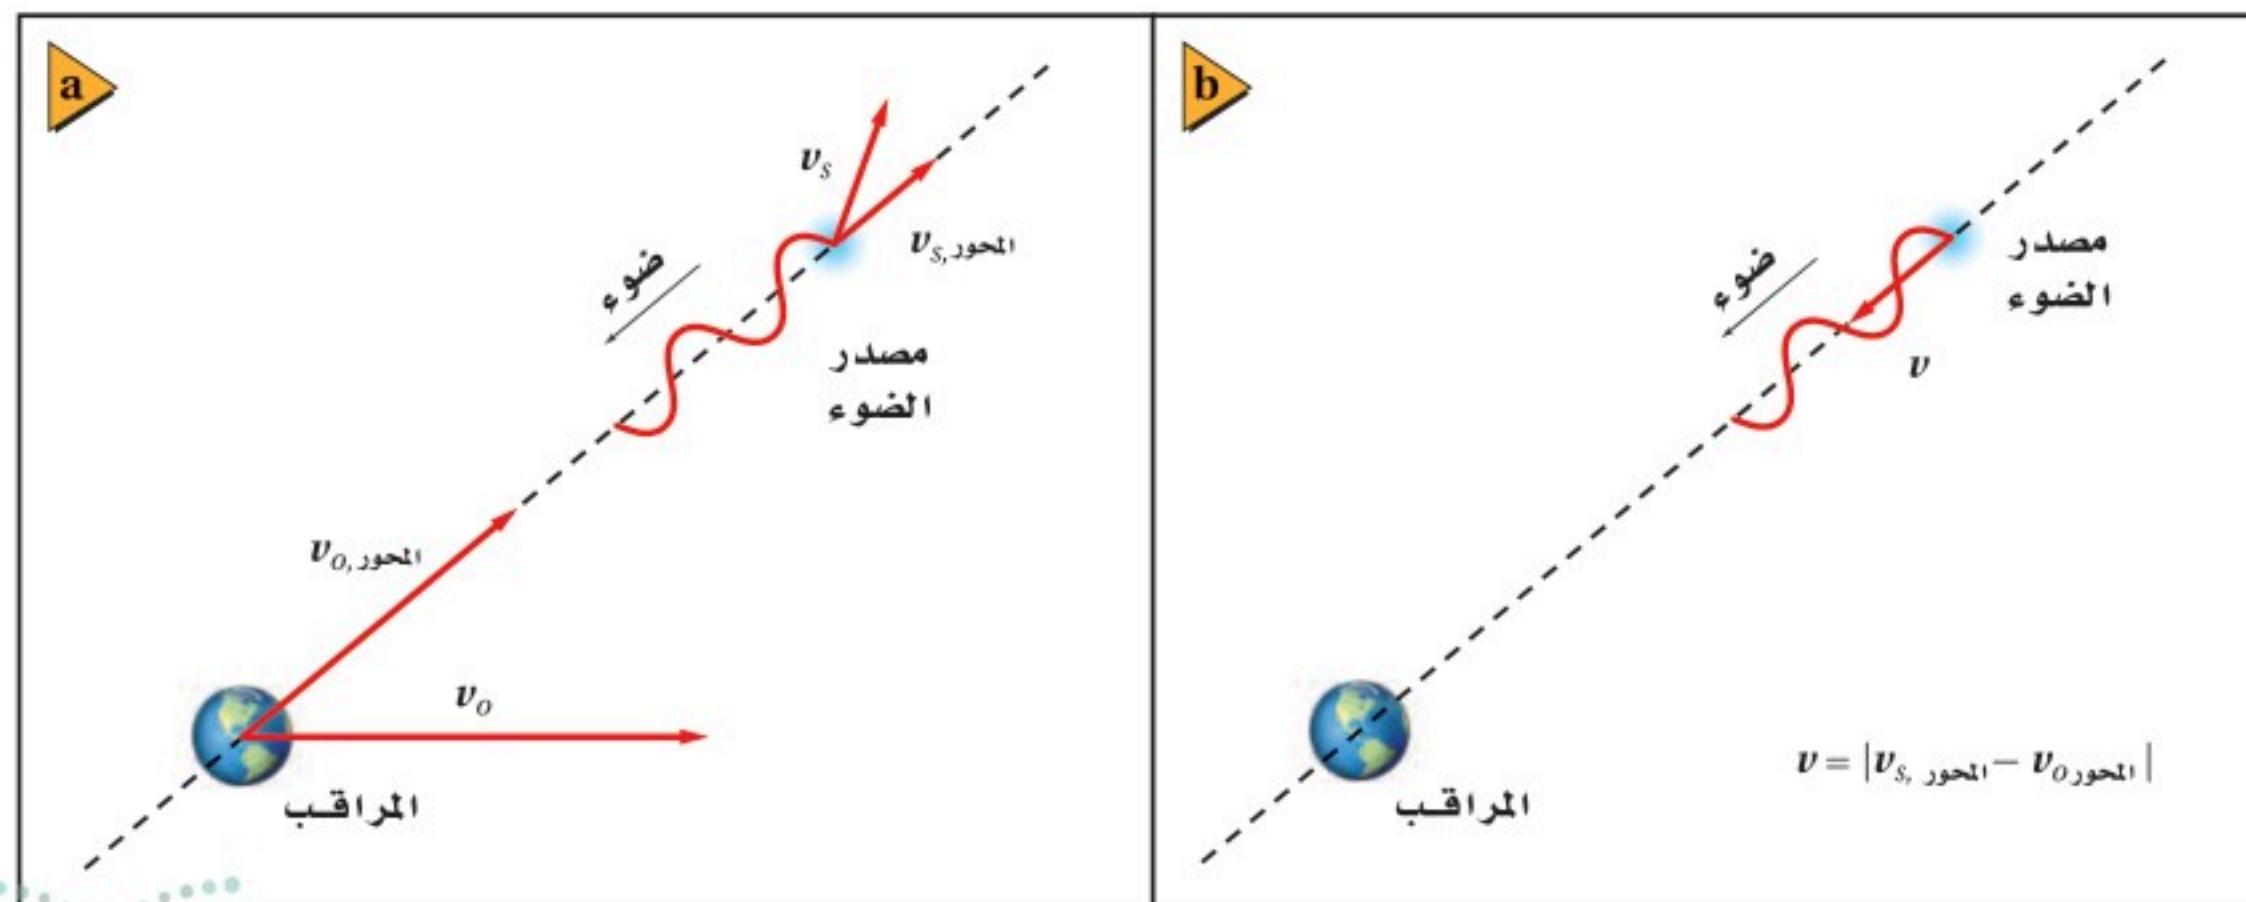

من المصدر والمراقب بالسرعة النسبية. والعوامل المؤثرة في تأثير دوبлер هي فقط مركبنا السرعتين المتجهتين على امتداد المحور بين المصدر والمراقب، كما في الشكل 19-4.

تأثير دوبлер لدراسة تأثير دوبлер في الضوء يمكن تبسيط المسألة باعتبار أن السرعات النسبية المحورية أقل كثيراً من سرعة الضوء ($c > v$). ويستخدم هذا التبسيط لتكوين معادلة حول تردد الضوء المراقب f' ؛ التي تمثل تردد الضوء كما يراه المراقب.

$$\text{تردد الضوء المراقب} \quad f' = f \left(1 \pm \frac{v}{c} \right)$$

تردد الضوء المراقب من مصدر يساوي التردد الحقيقي للضوء المولود من المصدر، مضروباً في حاصل جمع واحد إلى (السرعة النسبية على امتداد المحور بين المصدر والمراقب مقسومةً على سرعة الضوء) إذا تحرك كل منهما في اتجاه الآخر، أو حاصل طرح (السرعة النسبية مقسومةً على سرعة الضوء) من الواحد إذا تحركا مبعدين.

لأن معظم المشاهدات حول تأثير دوبлер في الضوء تمت في سياق علم الفلك فإن معادلة تأثير دوبлер للضوء صيغت بدلالة الطول الموجي بدلاً من التردد. ويمكن استعمال المعادلة الآتية $f' = f + \Delta\lambda = \lambda - \Delta\lambda$ لحساب إزاحة دوبлер، التي تمثل الفرق بين الطول الموجي المراقب للضوء والطول الموجي الحقيقي له.

$$\text{إزاحة دوبлер} \quad \Delta\lambda = (\lambda - \lambda')$$

الفرق بين الطول الموجي المراقب للضوء والطول الموجي الحقيقي للضوء الذي يولده المصدر يساوي الطول الموجي الحقيقي للضوء الذي يولده المصدر مضروباً في السرعة النسبية للمصدر والمراقب مقسوماً على سرعة الضوء. وهذه الكمية تكون موجبة إذا تحركا مبعدين أحدهما عن الآخر، وسالبة إذا تحركا مقتربين أحدهما من الآخر.

إن التغير الموجب في الطول الموجي يعني أن الضوء مُزاح نحو الأحمر، وهذا يحدث عندما تكون السرعة المتجهة النسبية للمصدر في اتجاه مبتعد عن المراقب. والتغير السالب في الطول الموجي يعني أن الضوء مُزاح نحو الأزرق، وهذا يحدث عندما تكون السرعة المتجهة النسبية للمصدر في اتجاه مقترب من المراقب. وعندما يزاح الطول الموجي نحو الأحمر يكون التردد المراقب أقل؛ نتيجة للعلاقة العكssية بين هذين المتغيرين؛ لأن سرعة الضوء تبقى ثابتة. وعندما يُزاح الطول الموجي نحو الأزرق يكون التردد المراقب أكبر.

■ الشكل 20-4 تبدو بوضوح ثلاثة خطوط ابتعاث لعنصر الهيدروجين مزاحة نحو الأحمر في طيف الكوازار 3C 273، تم تحديدها من خلال إشارات الخطوط خارج الطيفين. حيث أزيحت أطوالها الموجية 16% تقريباً مقارنة بالظروف المختبرية.



يستطيع الباحثون تحديد كيفية تحرك الأجسام الفلكية، مثل المجرات، بالنسبة للأرض، وذلك بمراقبة انزياح دوبلر للضوء. ويتم ذلك عن طريق مراقبة طيف الضوء المنبعث من النجوم في المجرة باستخدام جهاز يُسمى المطياف، كما هو موضح في الشكل 20-4. حيث تبعث العناصر الموجودة في نجوم المجرات أطوالاً موجية محددة يمكن قياسها في المختبر. وللمطياف القدرة على قياس انزياح دوبلر لهذه الأطوال الموجية.

اقتراح إدويين هابل في عام 1929 أن الكون يتمدد، وتوصل هابل إلى هذه النتيجة بتحليل طيف الانبعاث القادر من عدة مجرات. ولاحظ هابل أن خطوط الطيف للعناصر المألوفة كانت ذات أطوال موجية أطول من المتوقع، حيث كانت خطوط الطيف مزاحة نحو نهاية الطيف ذي اللون الأحمر. وبغض النظر عن مساحة السماء التي راقبها، فقد كانت المجرات ترسل إلى الأرض ضوءاً مزاجاً نحو الأحمر. ترى، ما سبب انزياح خطوط الطيف نحو الأحمر؟ استنتاج هابل من ذلك أن المجرات جميعها تتحرك مبتعدة عن الأرض.

الربط مع الفلك

مسائل تدريبية

11. ما تردد خط طيف الأكسجين إذا كان طوله الموجي 513 nm ؟
12. تتحرك ذرة هيدروجين في مجرة بسرعة $6.55 \times 10^6 \text{ m/s}$ مبتعدة عن الأرض، وتبعث ضوءاً بتردد 10^{14} Hz . ما التردد الذي سيلاحظه فلكي على الأرض للضوء المنبعث من ذرة الهيدروجين؟
13. ينظر فلكي إلى طيف مجرة، فيجد أن هناك خطأ طيف الأكسجين بالطول الموجي 525 nm ، في حين أن القيمة المقيسة في المختبر تساوي 513 nm . احسب سرعة تحرك المجرة بالنسبة للأرض، ووضح ما إذا كانت المجرة تتحرك مقربة من الأرض أم مبتعدة عنها، وكيف تعرف ذلك؟

4- مراجعة

17. **مزج الأصباغ** ما الألوان الأساسية للأصباغ التي يجب أن تمزج لإنتاج اللون الأحمر؟ ووضح كيف يت俊g اللون الأحمر باختزال لون من ألوان الصبغة؟
18. **الاستقطاب** صف تجربة بسيطة يمكنك إجراؤها لتحديد ما إذا كانت النظارات الشمسية المتوافرة في المتجزء مستقطبة أم لا.
19. **التفكير الناقد** توصل الفلكيون إلى أن مجرة الأندروميدا، وهي المجرة القريبة من مجرتنا (مجرة درب التبانة)، تتحرك في اتجاه مجرتنا. ووضح كيف تمكّن العلماء من تحديد ذلك. وهل يمكنك التفكير في دليل محتمل لاقتراب مجرة الأندروميدا من مجرتنا؟
14. **مزج ألوان الضوء** ما لون الضوء الذي يجب أن يتّحد مع الضوء الأزرق للحصول على الضوء الأبيض؟
15. **تفاعل الضوء مع الصبغة** ما اللون الذي يظهر به الموز الأصفر عندما يُضاء بواسطة كلٌّ مما يأتي؟
- الضوء الأبيض.
 - الضوء الأخضر والضوء الأحمر معاً.
 - الضوء الأزرق.
16. **الخصائص الموجية للضوء** سرعة الضوء الأحمر في الهواء والماء أقل من سرعته في الفراغ. فإذا علمت أن التردد لا يتغير عندما يدخل الضوء الأحمر في الماء، فهل يتغير الطول الموجي؟ وإذا كان هناك تغيير فكيف يكون؟

مختبر الفيزياء

استقطاب الضوء

إن مصدر الضوء الذي يولد موجات ضوئية مستعرضة جماعها في المستوى الثابت نفسه يقال إنها مستقطبة في ذلك المستوى. ويمكن استخدام مرشح الاستقطاب لإيجاد مصادر الضوء التي تنتج ضوءاً مستقطباً. بعض الأوساط تستطيع أن تدور مستوى استقطاب الضوء في أثناء نفاذ الضوء من خلالها. ومثل هذه الأوساط يقال إنها فعالة بصرياً. وستستقصي في هذا النشاط هذه المفاهيم للضوء المستقطب.

سؤال التجربة

ما أنواع الإضاءة؟ وما مصادر الضوء التي تولد ضوءاً مستقطباً؟

المواد والأدوات


- لوحة مرشح استقطاب
- مصدر ضوء متوجه أو ساطع
- مصدر ضوء فلورستي
- قطع من الورق الأبيض والأسود
- آلة حاسبة مزودة بشاشة مصنوعة من البلاورات السائلة
- منقلة بلاستيكية شفافة
- مرأة

الأهداف

- تجربة مستخدماً مصادر ضوء ومرشحات استقطاب مختلفة.
- تصف نتائج تجربتك.
- تميّز الاستخدامات الممكنة لمرشحات الاستقطاب في الحياة اليومية.

احتياطات السلامة

- قلل فترة النظر مباشرة إلى مصادر الضوء الساطعة.
- لا تجرب هذه التجربة باستخدام مصادر أشعة الليزر.
- لا تنظر إلى الشمس، حتى لو كنت تستخدم مرشحات استقطاب.
- تسخن مصادر الضوء وقد تؤدي إلى حرق الجلد.

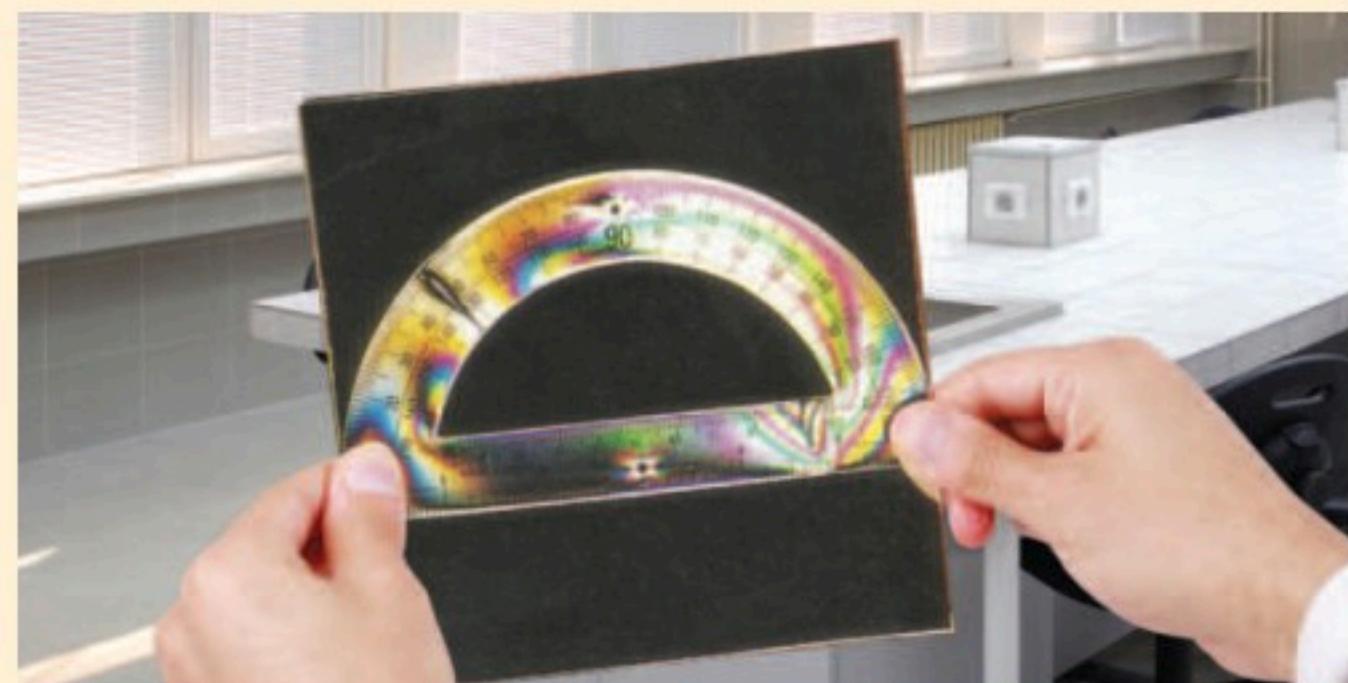

1. انظر من خلال مرشح الاستقطاب إلى مصدر الضوء الساطع، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
2. انظر من خلال مرشح الاستقطاب إلى مصدر ضوء فلورستي، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
3. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤى الضوء المنعكس بزاوية 45° تقريباً عن سطح المرأة، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
4. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤى الضوء المنعكس بزاوية 45° تقريباً عن قطعة ورق، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
5. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤى الضوء المنعكس بزاوية 45° تقريباً عن قطعة ورق سوداء، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.



جدول البيانات

الملاحظات	مصدر الضوء	
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8

الاستنتاج والتطبيق

- حلّ واستنتاج** كيف يمكن استخدام مرشح استقطاب بحيث يمنع عبور أي ضوء خالماً؟
- حلّ واستنتاج** لماذا يمكن رؤية المنقلة البلاستيكية الشفافة بين مرشح الاستقطاب بينما لا يمكن رؤية أي شيء آخر من خلال مرشح الاستقطاب؟
- استخلاص النتائج** أي نوع من الحالات تُنتج عموماً ضوءاً مستقطباً؟

التوسيع في البحث

- انظر في يوم مشمس، إلى استقطاب السماء الزرقاء في المناطق القريبة من الشمس والمناطق البعيدة عنها مستخدماً مرشح استقطاب. تحذير: لا تنظر مباشرة إلى الشمس. ما خصائص الضوء المستقطب التي تلاحظها؟
- هل الضوء المنعكس عن الغيوم مستقطب؟ أعط دليلاً على ذلك.

الفيزياء في الحياة

- لماذا تُستعمل عدسات مستقطبة في صناعة النظارات ذات الجودة العالية؟
- لماذا تعد النظارات المستقطبة أفضل من النظارات الملونة عند قيادة السيارة؟

6. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الشاشة المصنوعة من البلورات السائلة، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

7. ضع مرشح استقطاب فوق مرشح الاستقطاب الآخر، وانظر إلى المصدر الضوئي المتوج من خلال هذين المرشحين. ثم دور أحد المرشحين بالنسبة للأخر، وأكمل دورة كاملة، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

8. ضع منقلة بلاستيكية شفافة بين مرشح الاستقطاب، ثم انظر إلى المصدر الضوئي المتوج من خلال هذه المجموعة، وأكمل دورة لأحد المرشحين. ثم ضع المرشحين بالطريقة نفسها التي اتبعتها في الخطوة 7 والتي لم ينتج عندها الضوء، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

التحليل

- فسر البيانات** هل ينتج الضوء المتوج ضوءاً مستقطباً؟ كيف تعرف ذلك؟
- فسر البيانات** هل ينتج الضوء الفلورستي ضوءاً مستقطباً؟ كيف تعرف ذلك؟
- فسر البيانات** هل ينتج انعكاس الضوء عن سطح مرآة ضوءاً مستقطباً؟ كيف تعرف ذلك؟
- قارن** كيف يقارن الضوء المنعكس عن الورقة البيضاء بالضوء المنعكس عن الورقة السوداء بدلالة الضوء المستقطب؟ ولماذا يختلفان؟
- فسر البيانات** هل الضوء المنبعث من شاشات البلورات السائلة مستقطب؟ كيف تعرف ذلك؟

التقنية والمجتمع

تطورات الإضاءة Advances In Lighting

لأنها تنتج حرارة قليلة، إضافةً إلى إنتاجها كمية كبيرة من الضوء. **مصايبع الكوارتز-الهالوجين** لحماية الفتيلة من التلف يُصنع المصباح صغيراً جدًا وملوئاً بغاز البرومين أو اليود. حيث تتحدد أيونات التنجستن الموجودة في الفتيلة بجزيئات الغاز في الحيز البارد من المصباح لتكوين مركب يدور خلال المصباح ويتحدد ثانية بالفتيلة. ويكون الضوء الناتج ناصع البياض وساطعاً، لكنه يولد حرارة تؤدي إلى صهر المصباح الزجاجي العادي، لذا يستخدم الكوارتز الذي له درجة انصهار عالية.

مصايبع الغازات المخلخلة يُصنع هذا النوع من المصايبع من أنبوب زجاجي مع أسلاك كهربائية (قطب كهربائي) مثبتة عند طرفي الأنبوب، ويستخرج الهواء جيئه من داخل الأنبوب ويوضع مكانه كمية قليلة جدًا من غاز محدد. وعند تطبيق

فرق جهد بين طرفي الأنبوب، تؤين الكهرباء ذرات الغاز. ويُعدّ الغاز المؤين موصلًا جيدًا للكهرباء، لذا يسري التيار الكهربائي خلاله، ويتوهج الغاز.

يعتمد استخدام مصايبع الغازات المخلخلة على نوع الغاز؛ إذ يستخدم غاز النيون في لوحات الإعلانات، ويستخدم غاز الزنون في الكشافات وفي وامضات آلات التصوير، كما يستخدم غاز الصوديوم في مصايبع إنارة الشوارع. ويعطي كل غاز لوناً مختلفاً إلا أن تركيب المصايبع تكون متشابهة إلى حد كبير.

التوسيع

- لاحظ** بمساعدة معلمك بعض الأجهزة التي تستخدمن الأضواء، وافحص بعضها لترى أنواع التقنيات المستخدمة في المصايبع.
- ابحث** في التركيب الداخلي لبعض أنواع مصايبع تفريغ الغاز بالإضافة إلى خصائص لون الضوء لكل منها و المجالات استخدامها اليومية العادية.

سجل التاريخ استخدام الزيت والشمع والغاز لتوفير الإضاءة، فكان هناك دائمًا خطر كامن في استخدام اللهب المكسوف للحصول على الضوء. وجاء اختراع الإضاءة الكهربائية في

القرن التاسع عشر، فزودنا بضوء أكثر سطوعاً، كما تحسنت وسائل الأمان والسلامة العامة للناس.

والمصايبع المتوجهة هي الشكل التقليدي للإضاءة الكهربائية الشائعة حتى الآن، حيث تُسخن فتيلة التنجستن بالكهرباء حتى تتوهج باللون الأبيض. والتنجستن لا يحترق ولكنه يتاخر، مما يؤدي إلى تلف فتيلة التنجستن، لذا فلن يكون الحصول على الضوء منه فعالاً جدًا. وقد حدث تطوير في الإضاءة الكهربائية لإنتاج مصادر إضاءة أطول عمرًا وأقل إنتاجاً للحرارة.

الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

يمكن أن تكون الصمامات الثنائية الباعثة للضوء مصادر الضوء في المستقبل. حيث ينتج الصمام الثنائي ضوءاً أبيضاً، وذلك بإضاءة شاشة فوسفورية صغيرة جداً داخله باستخدام ضوء أزرق. وتعطي هذه الصمامات إضاءة كافية للقراءة، ولا تكاد تنتج حرارة. وتتميز بكافتها العالية حيث يمكن لبطارية سيارة تزويد هذه المصايبع بالطاقة الكهربائية ل تعمل في المنزل أيامًا عدة دون الحاجة إلى إعادة شحنها.

المصايبع الفلورسنتية يكون التوهج الناتج عن بخار الزئبق غير مرئي؛ لأن معظم طيفه يكون في نطاق الضوء فوق البنفسجي، وهو غير مرئي. لذا يُصنع المصباح الفلورسنتي بطلاء السطح الداخلي لمصباح تخلخل الزئبق بالفوسفور، وهو عنصر كيميائي يتوجه عندما يصطدم به الضوء فوق البنفسجي. وتُصنع المصايبع الفلورسنتية بأي لون؛ وذلك بتغيير المزيج المكون من الفوسفور الأحمر والأخضر والأزرق. وهي مصايبع اقتصادية، وتعمر طويلاً؛



الفصل 4

دليل مراجعة الفصل

1-4 الاستضاءة Illumination


المفاهيم الرئيسية	المفردات
• يتقلل الضوء في خط مستقيم خلال أي وسط منتظم.	• نموذج الشعاع الضوئي
• يمكن تصنيف المواد على أنها شفافة، أو شبه شفافة أو غير شفافة (معتمة)، اعتماداً على كمية الضوء التي تعكسها، أو تنفذها أو تتصبها.	• المصدر المضيء
• التدفق الضوئي لمصدر ضوئي هو المعدل الذي ينبعث به الضوء، ويقاس بوحدة لوم من lm.	• المصدر المستضيء (المضاء)
• الاستضاءة هي التدفق الضوئي لكل وحدة مساحة، وتقاس بوحدة لوكس lx، أو لوم من لكل متر مربع .lm/m²	• الوسط غير الشفاف (المعتم)
• الاستضاءة بفعل مصدر ضوء نقطي تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة وطرديًا مع التدفق الضوئي.	• الوسط الشفاف
$E = \frac{P}{4\pi r^2}$	• الوسط شبه الشفاف
• سرعة الضوء في الفراغ ثابتة وتساوي $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.	• التدفق الضوئي
	• الاستضاءة

2-4 الطبيعة الموجية للضوء The Wave Nature of Light

المفاهيم الرئيسية	المفردات
• للضوء المرئي أطوال موجية تتراوح بين 400 nm و 700 nm.	• الحبيبات
• يتكون الضوء الأبيض من تراكب ألوان الطيف، ولكل لون طول موجي خاص به.	• اللون الأساسي
• تراكب الألوان الأساسية (الأحمر والأخضر والأزرق) يكون الضوء الأبيض. ويشكّل تراكب لونين أساسيين أحد الألوان الثانوية الآتية: الأصفر، الأزرق الفاتح، الأحمر المزرك.	• اللون الثانوي
• يتكون الضوء المستقطب من موجات تتذبذب في المستوى نفسه.	• الصبغة الأساسية
• عند استخدام مرشح استقطاب لاستقطاب الضوء فإن شدة الضوء الخارج من المرشح الأخير تعتمد على الزاوية بين محوري الاستقطاب لمرشح الاستقطاب.	• الصبغة الثانوية
$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$	• الألوان المتممة
• يمكن تمييز موجات الضوء المنتقلة خلال الفراغ بدلالة كل من ترددتها وطيفها الموجي وسرعتها.	• الاستقطاب
$\lambda_0 = \frac{c}{f}$	• قانون مالوس
• تتعرض موجات الضوء لإزاحة دوبلر، التي تعتمد على السرعة النسبية على امتداد المحور بين المراقب ومصدر الضوء.	• إزاحة دوبلر
$f_{الراقب} = f \left(1 \pm \frac{v}{c} \right)$	
$\Delta \lambda = (\lambda - \lambda_{الراقب}) = \pm \frac{v}{c} \lambda$	


خريطة المفاهيم

20. أكمل خريطة المفاهيم الآتية باستخدام المصطلحات الآتية: الموجة، C، تأثير دبلر، الاستقطاب.

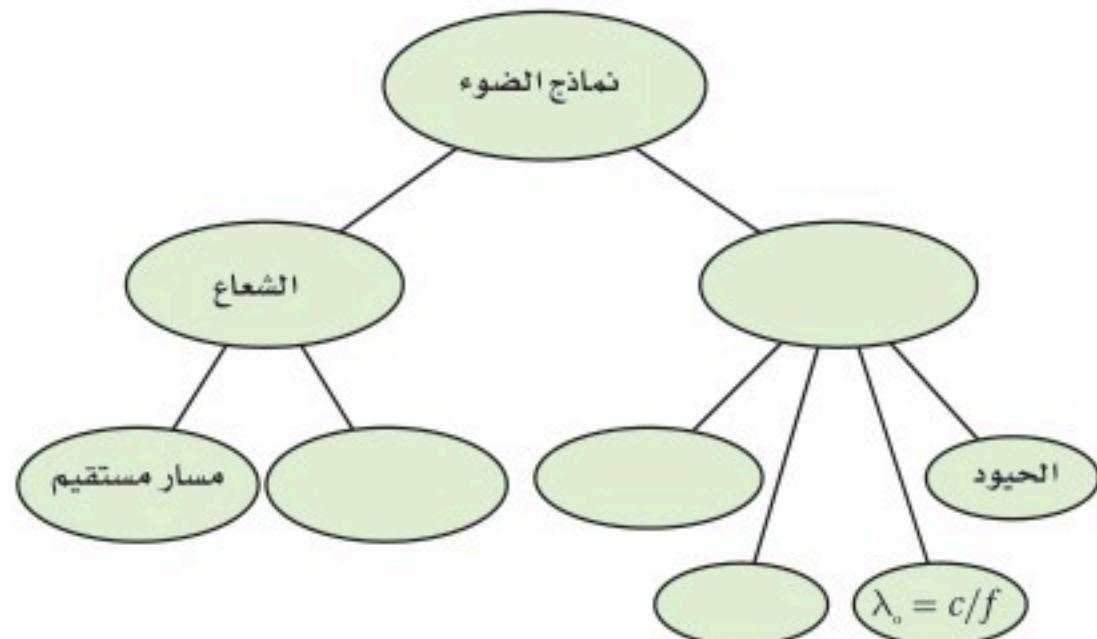

تطبيق المفاهيم

36. يقع مصدر ضوء نقطي على بُعد 2.0 m من الشاشة A، وعلى بُعد 4.0 m من الشاشة B، كما يتضح من الشكل 4-21. قارن بين الاستضاءة على الشاشة B والاستضاءة على الشاشة A؟

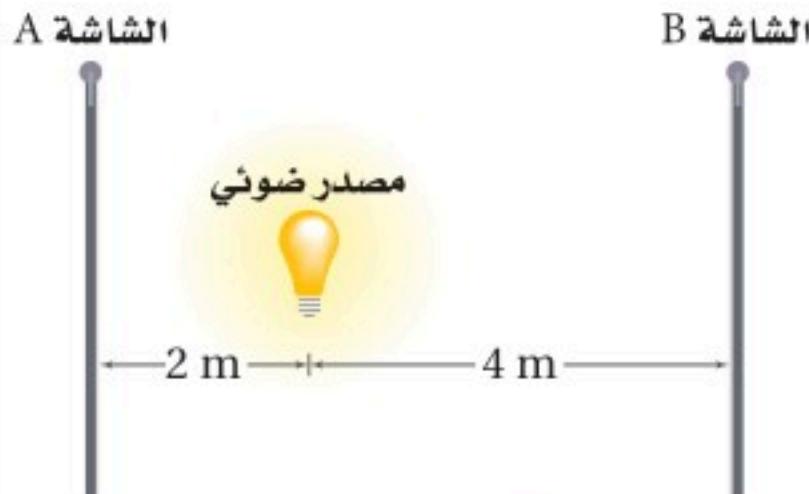

الشكل 4-21

37. مصباح الدراسة يبعد مصباح صغير مسافة 35 cm من صفحات كتاب، فإذا ضاعفت المسافة:
a. فهل تبقى الاستضاءة على الكتاب هي نفسها دون تغيير؟
b. إذا لم تكن كذلك فكم تكون أكبر أو أصغر؟
38. لماذا يُطلى السطح الداخلي للمناظير وآلات التصوير باللون الأسود؟

اتقان المفاهيم

21. لا ينتقل الصوت خلال الفراغ، فكيف تعرف أن الضوء ينتقل في الفراغ؟ (4-1)
22. فرق بين المصدر المضيء والمصدر المستضيء. (4-1)
23. انظر بعناية إلى مصباح متوجّج تقليدي. هل هو مصدر مضيء أم مصدر مستضيء؟ (4-1)
24. اقترح طريقة تمكنك من رؤية الأجسام العاديّة غير المضيئة في غرفة الصف. (4-1)
25. فرق بين الأجسام الشفافة وشبيه الشفافة وغير الشفافة (المعتمة). (4-1)
26. ما الذي يتناسب طردياً مع استضاءة سطح بمصدر ضوئي؟ وما الذي يتناسب معه عكسياً؟ (4-1)
27. ما افتراض جاليليو بالنسبة لسرعة الضوء؟ (4-1)
28. لماذا يُعد حيود الموجات الصوتية أكثر شيوعاً في الحياة اليومية من حيود الموجات الضوئية؟ (4-2)
29. ما لون الضوء الذي لديه أقصر طول موجي؟ (4-2)
30. ما مدى الأطوال الموجية للضوء، بدءاً من الأقصر إلى الأطول؟ (4-2)

تقدير الفصل 4

45. تبدو التفاحة حمراء لأنها تعكس الضوء الأحمر وتنقص الضوء الأزرق والضوء الأخضر.

a. لماذا يظهر السلفون الأحمر أحمر اللون عند النظر إليه من خلال الضوء المنعكس؟

b. لماذا يظهر مصباح الضوء الأبيض أحمر اللون عند النظر إليه من خلال السلفون الأحمر؟

c. ماذا يحدث لكل من: الضوء الأزرق والضوء الأخضر؟

46. في المسألة السابقة، إذا وضعت قطعتي السلفون الحمراء والخضراء على أحد المصباحين، وسلطت حزمة ضوئية منه على حائط أبيض اللون، فما اللون الذي ستراه؟ وضح إجابتك.

47. **مخالفة السير** تخيل أنك شرطي مرور، وأوقفت سائقاً تجاوز الإشارة الحمراء، وافتراض أيضاً أن السائق وضح لك من خلال رسم الشكل 4-23 أن الضوء كان يبدو أخضر بسبب تأثير دوبлер عندما قطع الإشارة. ووضح له مستخدماً معادلة إزاحة دوبлер، كم يجب أن تكون سرعته حتى يبدو الضوء الأحمر ($\lambda = 645 \text{ nm}$) على شكل ضوء أخضر ($\lambda = 545 \text{ nm}$). تلميح: افترض حل هذه المسألة أن معادلة إزاحة دوبлер يمكن تطبيقها عند هذه السرعة.



الشكل 4-23

39. **لون إضاءة الشوارع** تحتوي بعض مصابيح الشوارع الفعالة جداً على بخار الصوديوم تحت ضغط عالٍ. وتنتج هذه المصباح ضوءاً معدوماً أصفر وجزءاً قليلاً منه أحمر. هل تستخدم المجتمعات التي فيها مثل هذه المصباح سيارات شرطة ذات لون أزرق فاتح؟ ولماذا؟

ارجع إلى الشكل 22-4 عند حل المسألتين الآتتين.



الشكل 22-4

40. ماذا يحدث للاستضاءة على صفحات الكتاب عند تحريك المصباح بعيداً عن الكتاب؟

41. ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح عند تحريكه بعيداً عن الكتاب؟

42. **الصور المستقطبة** يضع مصورو الفوتوغراف مرشحات استقطاب فوق عدسات الكاميرا التي تبدو الغيوم أكثر وضوحاً، فتبقى الغيوم بيضاء في حين تبدو السماء داكنة بصورة أكبر. وضح ذلك معتمداً على معرفتك بالضوء المستقطب.

43. إذا كان لديك الأصباغ الآتية: الصفراء والزرقاء والفاتحة والحمراء المزرقة فكيف تستطيع عمل صبغة زرقاء اللون؟ وضح إجابتك.


44. إذا وضعت قطعة سلفون حمراء على مصباح يدوي، ووضعت قطعة سلفون خضراء على مصباح آخر، وسلطت حزماً ضوئية على حائط أبيض اللون فما الألوان التي ستراها عندما تراكم الحزم الضوئية للمصابيح؟

تقويم الفصل 4

اتقان حل المسائل

٤-١ الاستضاءة

53. افترض أنك أردت قياس سرعة الضوء، وذلك بوضع مرآة على قمة جبل بعيد، ثم قمت بضغط زر و MIPS آلة تصوير وقياس الزمن الذي احتاج إليه الوميض لينعكس عن المرأة ويعود إليك، كما موضح في الشكل 4-24. وتمكن شخص من تحديد فترة زمنية مقدارها 0.10 s تقريباً دون استخدام أجهزة. ما بعد المرأة عنك؟ قارن بين هذه المسافة وبعض المسافات المعروفة.

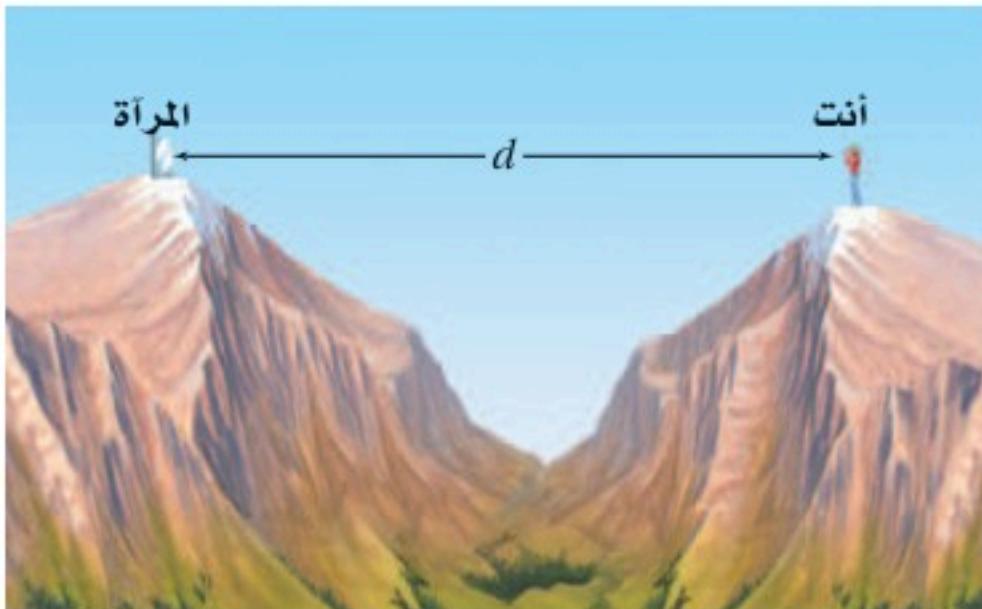

الشكل 4-24

٤-٢ الطبيعة الموجية للضوء

54. حول الطول الموجي للضوء الأحمر 700 nm إلى وحدة الأمتار.

55. حركة مجرة ما السرعة التي تتحرك بها مجرة بالنسبة للأرض، إذا كان خط طيف الهيدروجين 486 nm قد أزيح نحو الأحمر $?491\text{ nm}$ ؟

56. النظارات الشمسية المستقطبة في أي اتجاه يجب توجيه محور النفاذ للنظارات الشمسية المستقطبة للتخلص من الوجه الصادر عن سطح الطريق: في الاتجاه الرأسي أم الأفقي؟ فسر إجابتك.

48. أوجد الاستضاءة على مسافة 4.0 m أسفل مصباح تدفقه الضوئي 405 lm .

49. يحتاج الضوء إلى زمن مقداره 1.28 s لينتقل من القمر إلى الأرض. فما مقدار المسافة بينهما؟

50. يستهلك مصباح كهربائي ثلاثي الضبط قدرة كهربائية $W = 150\text{ W}, 100\text{ W}, 50\text{ W}$ لإنتاج تدفق ضوئي $lm = 2285\text{ lm}, 1620\text{ lm}, 665\text{ lm}$ في أزرار ضبطه الثلاثة. إذا وضع المصباح على بعد 80 cm فوق ورقه وكانت أقل استضاءة لازمة لإضاءة الورقة هي $lx = 175\text{ lx}$ ، فما أقل زر ضبط ينبغي أن يستخدم؟

51. سرعة الأرض وجد العالم أولي رومر أن متوسط زيادة التأخير في اختفاء القمر 10 ثانية دورانه حول المشتري من دورة إلى التي تليها يساوي $s = 13\text{ s}$. فأجب عنها يأقى:

a. ما المسافة التي يقطعها الضوء خلال $s = 13\text{ s}$ ؟

b. تحتاج كل دورة للقمر $lo = 42.5\text{ h}$ ، وتحرك الأرض المسافة المحسوبة في الفرع a خلال $.km = 42.5\text{ h}$. أوجد سرعة الأرض بوحدة s / km .

c. تحقق أن إجابتك للفرع b منطقية، واحسب سرعة الأرض في المدار مستخدماً نصف قطر المدار $km = 10^8 \times 1.5 \text{ km}$ وال فترة 1.0 yr .

52. يريد أحد الطلاب مقارنة التدفق الضوئي لمصباح ضوئي يدوبي بمصباح آخر تدفقه الضوئي $lm = 1750\text{ lm}$ ، وكان كل منها يضيء ورقه بالتساوي. فإذا كان المصباح 1750 lm يقع على بعد $m = 1.25\text{ m}$ من الورقة، في حين كان المصباح الضوئي اليدوبي يقع على بعد $m = 1.08\text{ m}$ ، فاحسب التدفق الضوئي للمصباح اليدوبي.

تقدير الفصل 4

62. **الرعد والبرق** وضح لماذا تحتاج إلى 5 s لسماع الرعد عندما يبعد البرق مسافة 1.6 km.

63. **الدوران الشمسي** لأن الشمس تدور حول محورها فإن أحد جوانبها يتحرك في اتجاه الأرض، أما الجانب المقابل فيتحرك مبتعداً عنها. وتكميل الشمس دورة كاملة كل 25 يوماً تقريباً، ويبلغ قطرها 1.4×10^9 m. فإذا بعث عنصر الهيدروجين في الشمس ضوءاً بتردد 10^{14} Hz، فهل هناك تغير في الطول الموجي المراقب؟

التفكير الناقد

64. إنشاء الرسوم البيانية واستخدامها يبعد مصدر ضوئي شدة إضاءته 110 cd مسافة 1.0 m عن شاشة. حدد الاستضاءة على الشاشة في البداية، وأيضاً عند كل متر تزداد فيه المسافة حتى 7.0 m، ومثل البيانات بيانياً.

a. ما شكل المنحنى البياني؟


b. ما العلاقة بين الاستضاءة والمسافة الموضحة بواسطة الرسم البياني؟

65. حل واستنتاج إذا كنت تقود سيارتك عند الغروب في مدينة مزدحمة ببنيات جدرانها مغطاة بالزجاج، حيث يؤدي ضوء الشمس المنعكس عن الجدران إلى انعدام الرؤيا لديك مؤقتاً. فهل تحل النظارات المستقطبة هذه المشكلة؟

57. **حركة المجرة** إذا كان خط طيف عنصر الهيدروجين المعروف بطول موجي 434 nm مزاجاً نحو الأحمر بنسبة 6.50% في الضوء القادم من مجرة بعيدة، فما سرعة ابعاد المجرة عن الأرض؟

58. لأي خط طيفي، ما القيمة غير الحقيقية للطول الموجي الظاهري لمجرة تتحرك مبتعدة عن الأرض؟ ولماذا؟

59. افترض أنك كنت تتجه إلى الشرق عند شروق الشمس. وينعكس ضوء الشمس عن سطح بحيرة، كما في الشكل 25-4، فهل الضوء المنعكس مستقطب؟ إذا كان كذلك ففي أي اتجاه؟

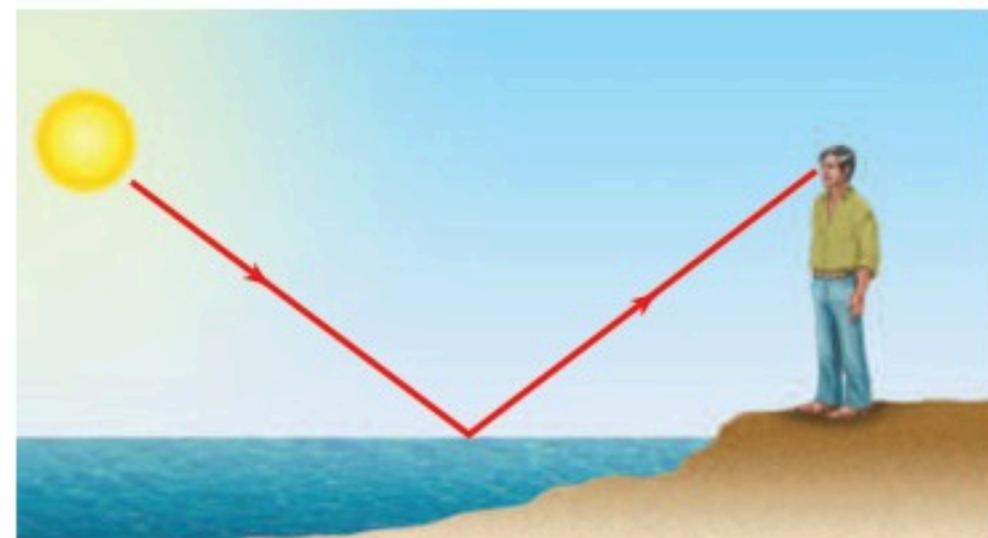

الشكل 25-4

مراجعة عامة

60. **إضاءة مصابيح الطرق** عمود إنارة يحوي مصابحين متباينين يرتفعان 3.3 m عن سطح الأرض. فإذا أراد مهندسو البلدية توفير الطاقة الكهربائية وذلك بإزالة أحد المصابيح، فكم يجب أن يكون ارتفاع المصابح المتبقية عن الأرض لإعطاء الاستضاءة نفسها على الأرض؟

61. مصدر ضوء نقطي شدة إضاءته 10.0 cd ويبعد 6.0 m عن جدار. كم يبعد مصباح آخر شدة إضاءته 60.0 cd عن الجدار إذا كانت استضاءة المصباحين متساوية عنده؟

تقويم الفصل 4

الكتابة في الفيزياء

66. ابحث لماذا لم يتمكن غاليليو من قياس سرعة الضوء؟

67. اكتب مقالاً تصف فيه تاريخ المعرفة البشرية المتعلقة بسرعة الضوء، وضمنه إنجازات العلماء المهمة في هذا المجال.

68. ابحث في معلومات النظام الدولي للوحدات SI المتعلقة بوحدة الشمعة cd، وعبر بلغتك الخاصة عن المعيار الذي يستخدم في تحديد قيمة 1 cd.

مراجعة تراكمية

69. وضع مرشحان ضوئيان على مصباحين يدوين بحيث ينفذ أحدهما ضوءاً أحمر، وينفذ الآخر ضوءاً أخضر. إذا تقاطعت الخزمتان الضوئيتان فلماذا يبدو لون الضوء في منطقة التقاطع أصفر، ثم يعود إلى لونه الأصلي بعد التقاطع؟ فسر بدلالة الموجات. (الفصل 4).




اختبار مقنن

6. ماذا يعني بالعبارة "إنتاج اللون باختزال أشعة الضوء"؟
- (A) مزج الضوء الأخضر والأحمر والأزرق ينبع عنه الضوء الأبيض.
- (B) يتوج لون عن إثارة الفوسفور بالإلكترونات في جهاز التلفاز.
- (C) يتغير لون الطلاء باختزال ألوان معينة، ومنها إنتاج الطلاء الأزرق من الأخضر بالتخلص من اللون الأصفر.
- (D) يتكون اللون الذي يظهر به الجسم نتيجة امتصاص أطوال موجية محددة للضوء وانعكاس بعضها الآخر.

أسئلة الاختيار من متعدد
اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

7. يسقط ضوء غير مستقطب شدته I_0 على مرشح استقطاب، ويصطدم الضوء النافذ بمرشح استقطاب ثانٍ، كما يتضح من الشكل أدناه. ما شدة الضوء النافذ من مرشح الاستقطاب الثاني؟

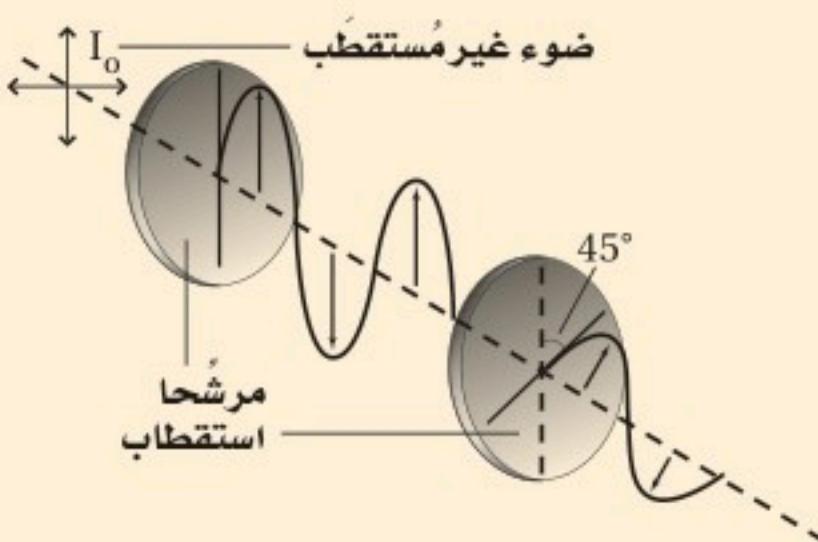

إرشاد

طرح الأسئلة

عندما يكون لديك استفسار حول الاختبار، مثل طريقة توزيع الدرجات، أو الزمن المخصص لكل جزء، أو أي شيء آخر، فاسأل المعلم أو الشخص المشرف على الاختبار حول ذلك.

1. شوهد نجم مستعرٌ في عام 1987 في مجرة قريبة، واعتقد العلماء أن المجرة تبعد $1.66 \times 10^{21} \text{ m}$. ما عدد السنوات التي مضت على حدوث انفجار النجم فعليًا قبل رؤيته؟
- (C) $5.53 \times 10^3 \text{ yr}$ (A) $5.53 \times 10^3 \text{ yr}$
(D) $1.74 \times 10^{20} \text{ yr}$ (B) $1.75 \times 10^5 \text{ yr}$

2. تتحرك مجرة مبتعدة بسرعة $5.8 \times 10^6 \text{ m/s}$ ، ويندو تردد الضوء الصادر عنها $5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ بالنسبة لمراقب. ما تردد الضوء المنبعث منها؟

- (C) $5.7 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (A) $1.1 \times 10^{13} \text{ Hz}$
(D) $6.2 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (B) $5.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$

3. إذا احتاج الضوء الصادر عن الشمس إلى 8.0 min للوصول إلى الأرض فكم تبعد الشمس عنها؟

- (C) $1.4 \times 10^8 \text{ km}$ (A) $2.4 \times 10^9 \text{ m}$
(D) $2.4 \times 10^9 \text{ km}$ (B) $1.4 \times 10^{10} \text{ m}$

4. ما مقدار تردد ضوء طوله الموجي 404 nm في الفراغ؟

- (C) $2.48 \times 10^6 \text{ Hz}$ (A) $2.48 \times 10^{-3} \text{ Hz}$
(D) $7.43 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (B) $7.43 \times 10^5 \text{ Hz}$

5. إذا كانت الاستضاءة الناتجة بفعل مصباح ضوئي قدرته 60.0 W على بعد 3.0 m تساوي 9.35 lx، فما التدفق الضوئي الكلي للمصباح؟

- (C) $1.2 \times 10^2 \text{ lm}$ (A) $8.3 \times 10^{-2} \text{ lm}$
(D) $1.1 \times 10^3 \text{ lm}$ (B) $7.4 \times 10^{-1} \text{ lm}$

الفصل

5

الانعكاس والمرايا

Reflection and Mirrors

ما الذي ستعلم في هذا الفصل؟

- تَعْرُفُ كيفية انعكاس الضوء عن سطح مختلف.
- تَعْرُفُ أنواع المرايا المختلفة واستخداماتها.
- وصف الصور التي شكلتها المرايا باستعمال طريقي رسم الأشعة والنماذج الرياضية.

الأهمية

يتحدد الانعكاس الذي تراه بمعرفة الكيفية التي يعكس بها الضوء عن سطح ما نحو عينيك. وعندما تنظر إلى أسفل نحو سطح بحيرة تشاهد صورة لك معتدلة إلى أعلى.

منظر الجبل يمكنكم تجربته عند النظر إلى سطح بحيرة مشاهدة منظر مماثل للمنظر الموضح في الصورة، حيث تبدو صور الأشجار والجبال في البحيرة مقلوبة رأسياً بالنسبة إليك.

فَكِّر ▶

لماذا تبدو صورتك في البحيرة معتدلة، في حين تبدو صورة الجبل مقلوبة رأسياً؟



تجربة استهلاكية

كيف تظهر الصورة على شاشة؟

سؤال التجربة ما نوع المرايا التي يمكنها عكس الصورة على شاشة؟

الخطوات

- احصل من معلمك على بطاقة فهرسة (بطاقة كرتونية)، ومرآة مستوية، ومرآة مقعرة، ومرآة محدبة، ومصباح ضوئي يدوي.
- اطفيء أضواء الغرفة، وقف بجانب النافذة.
- امسك البطاقة بيد المرأة المستوية باليد الأخرى.
- اعكس الضوء القادم من النافذة على البطاقة. تحذير: لا تنظر إلى الشمس مباشرة أو إلى ضوء الشمس المنعكس عن المرأة. قرب البطاقة نحو المرأة ببطء أو أبعدها عنها ببطء، وحاول تكوين صور واضحة للأجسام الموجودة في الخارج.
- إذا استطعت تكوين صورة واضحة على البطاقة فإن هذه الصورة تكون حقيقية، أما إذا كان الضوء مشتاً على

التحليل

أيّ مرآة كُوِّنت صورًا حقيقة (تكونت على حاجز)؟ ما ملاحظاتك حول الصورة أو الصور التي شاهدتها؟

التفكير الناقد وضح كيف تكون الصور الحقيقة استناداً إلى ملاحظاتك حول الصور الناتجة باستخدام المصباح الضوئي.



٥-١ الانعكاس عن المرايا المستوية

الأهداف

- توضّح قانون الانعكاس.
- تقارن بين الانعكاس المنتظم والانعكاس غير المنتظم.
- تحدد موقع الصور التي تكونها المرايا المستوية.

المفردات

- الانعكاس المنتظم
- الانعكاس غير المنتظم
- المرآة المستوية
- الجسم
- الصورة
- الصورة الخيالية

شاهد الإنسان منذ القدم انعكاساً لصورة وجهه في البحيرات وبرك المياه الساكنة. ولا يكون هذا الانعكاس دائمًا واضحًا؛ إذ تحدث أحياناً توجّات على سطح الماء بسبب حركة الرياح أو حركة القوارب، مما يجعل دون حدوث انعكاس واضح للضوء. عرف المصريون قبل 4000 سنة تقريباً أن الانعكاس يتطلب سطحاً أملس مقصولاً، لذا استخدمو مرايا فلزية لامعة مصقوله لرؤيه صورهم. ولم يكن بالإمكان رؤية الصور الناتجة بوضوح حتى عام 1857 عندما اكتشف العالم الفرنسي جان فوكولت طريقة لطلاء الزجاج بالفضة. فالمرايا الحديثة صُنعت بدقة متناهية لكي تكون ذات مقدرة كبيرة جدًا على عكس الضوء، وذلك من خلال عملية تبخير الألومنيوم أو الفضة على زجاج مصقول بدرجة كبيرة. وتعد نوعية السطوح العاكسة مهمة جدًا في بعض التطبيقات العملية والأجهزة البصرية، ومنها الليزر والمنظار الفلكي (التلسكوب).

وفي الحضارة الإسلامية، كان للحسن بن الهيثم جهود كبيرة لا يمكن إنكارها، وبرع في عدة مجالات، منها دراسته في مجال الضوء. فقد درس انعكاس الضوء وانكساره بشكل مفصل، واكتشف قوانين الانعكاس والانكسار، والعلاقة بين زاوية سقوط الضوء وانكساره، كما وصف أجزاء العين وعملية الرؤية بشكل دقيق وسليم علمياً، وأبطل الآراء السائدة آنذاك عن كيفية حدوث الرؤية، وغير ذلك من الإنجازات الكبيرة.



قانون الانعكاس The Law of Reflection

ماذا يحدث للضوء الساقط على هذا الكتاب؟ عندما تضع الكتاب بينك وبين مصدر الضوء فلن ترى أي ضوء ينفذ من خلاله. تتذكر من الفصل السابق أن مثل هذا الجسم يُسمى جسماً غير شفاف أو جسماً معتنقاً؛ إذ يحدث امتصاص جزء من الضوء الساقط على الكتاب، ويتحول هذا الجزء إلى طاقة حرارية، كما ينعكس جزء آخر من الضوء الساقط على الكتاب. ويعتمد سلوك الضوء المنعكس على طبيعة السطح العاكس، وزاوية سقوط الضوء على السطح.


درست سابقاً أنه عندما تنتشر موجة في بعدين وتصطدم ب حاجز فإن زاوية سقوطها على الحاجز تساوي زاوية انعكاسها. وينطبق هذا الانعكاس أيضاً على موجات الضوء. فكراً الآن فيما يحدث لكرة السلة عندما يدفعها اللاعب إلى الأرض لترتد إلى زميله. سيلاحظ مراقب يرافق حركة الكرة من أعلى أن الكرة ترتد في خط مستقيم في اتجاه اللاعب الآخر. وينعكس الضوء بالطريقة نفسها التي ترتد بها كرة السلة. ويبيّن الشكل 1-5 سقوط شعاع ضوئي على سطح مستوي عاكس. وتلاحظ أن هناك خطأ وهمياً عمودياً على السطح العاكس عند نقطة سقوط الشعاع الضوئي على السطح، ويُسمى هذا الخط العمود المقام. ويقع كل من الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام على السطح العاكس من نقطة سقوط الشعاع الضوئي في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. وعلى الرغم من أن الضوء يتشرّ في ثلاثة أبعاد إلا أن انعكاسه يكون في مستوى واحد؛ أي في بعدين. وتُعرف العلاقة بين زاويتي السقوط والانعكاس باسم قانون الانعكاس.

$$\text{قانون الانعكاس} \quad \theta_r = \theta_i$$

حيث تمثل θ_r زاوية السقوط، و θ_i زاوية الانعكاس.

الزاوية التي يصنعها الشعاع الساقط مع العمود المقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط تساوي الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكس مع العمود نفسه.

يمكن تفسير هذا القانون باستخدام النموذج الموجي للضوء؛ إذ يبيّن الشكل 2a-5 مقدمة موجة الضوء تقترب من السطح العاكس، وعندما تصل كل نقطة على امتداد مقدمة الموجة إلى السطح العاكس فإنها تنعكس بالزاوية نفسها كالنقطة السابقة لها كما في الشكل 2b-5.

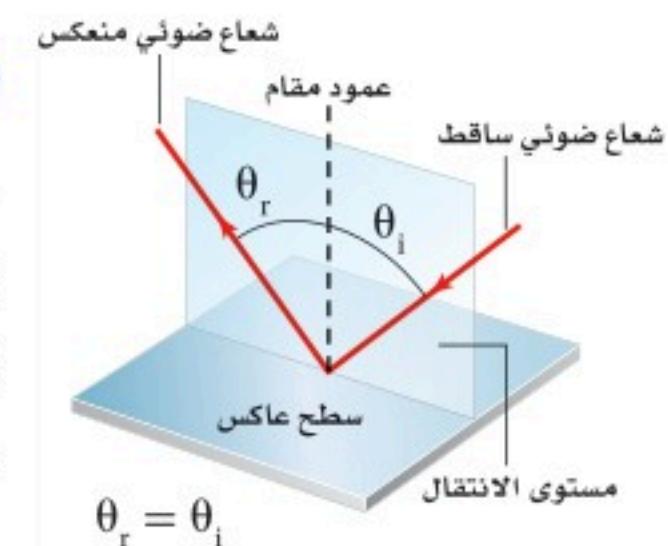



■ الشكل 1-5 يقع كل من الشعاع الساقط والشعاع المنعكس ضمن مستوى الانتقال نفسه.

دلالة الألوان

- الأشعة الضوئية ومقدمات الموجة مرسومة وموضحة باللون **الأحمر**.
- المرايا مرسومة وموضحة باللون **الأزرق الفاتح**.

■ الشكل 2-5 تقترب مقدمة الموجة الضوئية من السطح العاكس. تصطدم النقطة P الموجودة على مقدمة الموجة بالسطح أولاً (a). وتصل النقطة Q إلى السطح بعد أن تكون النقطة P قد انعكست بزاوية مساوية لزاوية السقوط (b). وتستمر العملية وتتابع النقاط جميعها الانعكاس بزوايا مساوية لزوايا سقوطها، مما يؤدي إلى تشكيل مقدمة الموجة المنعكسة (c).

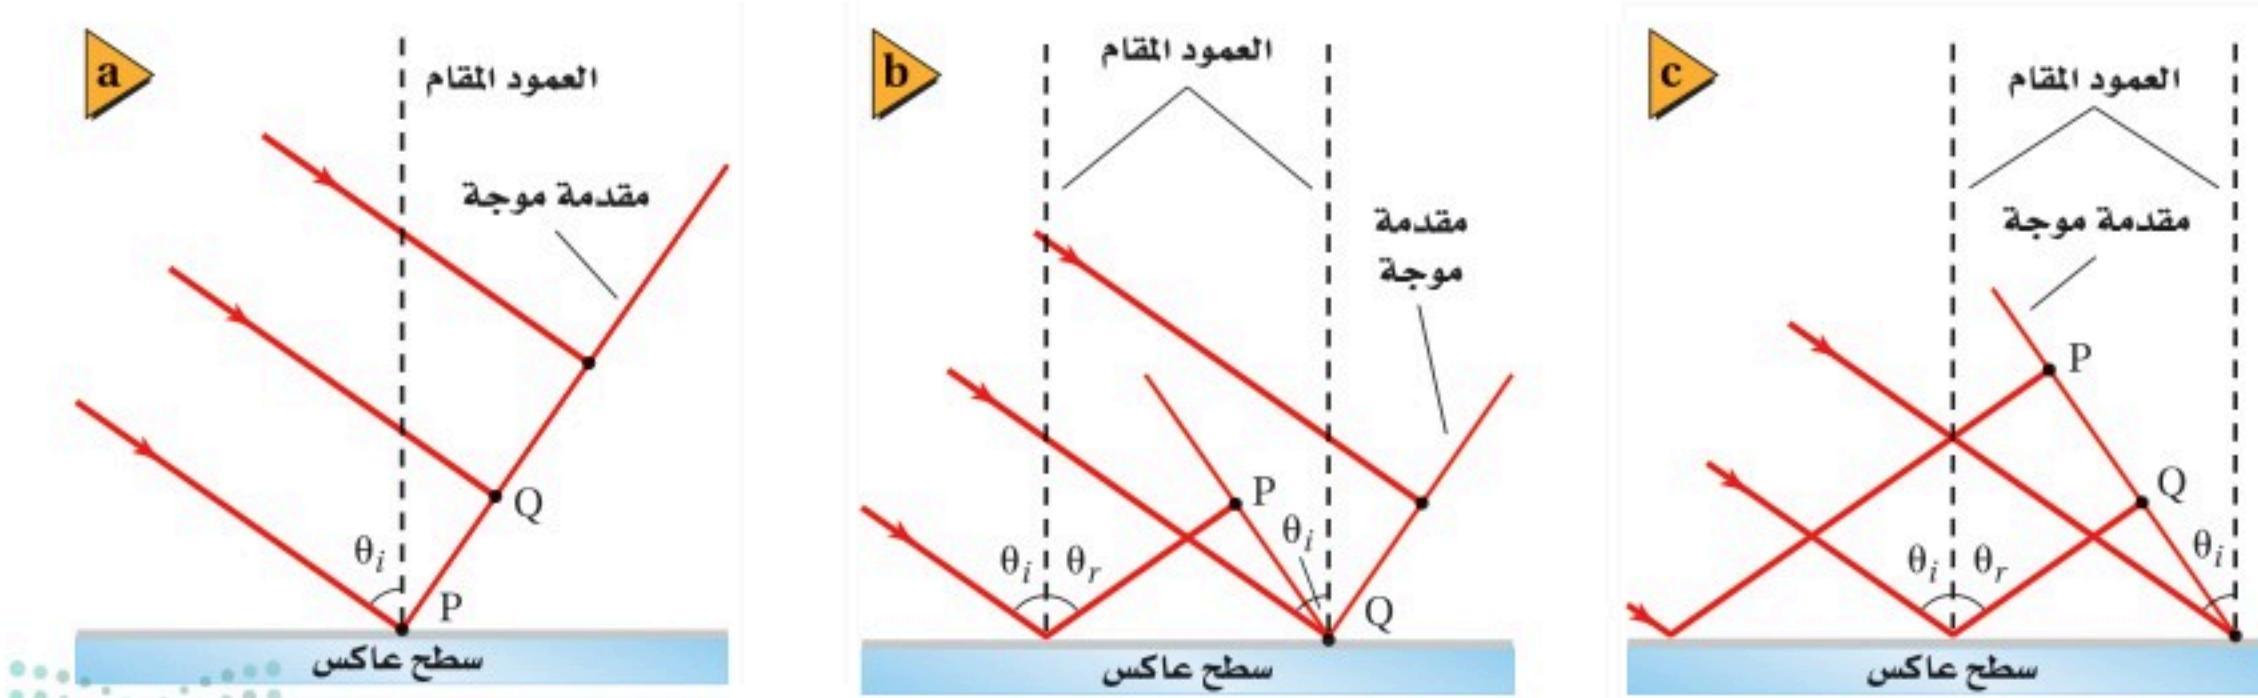

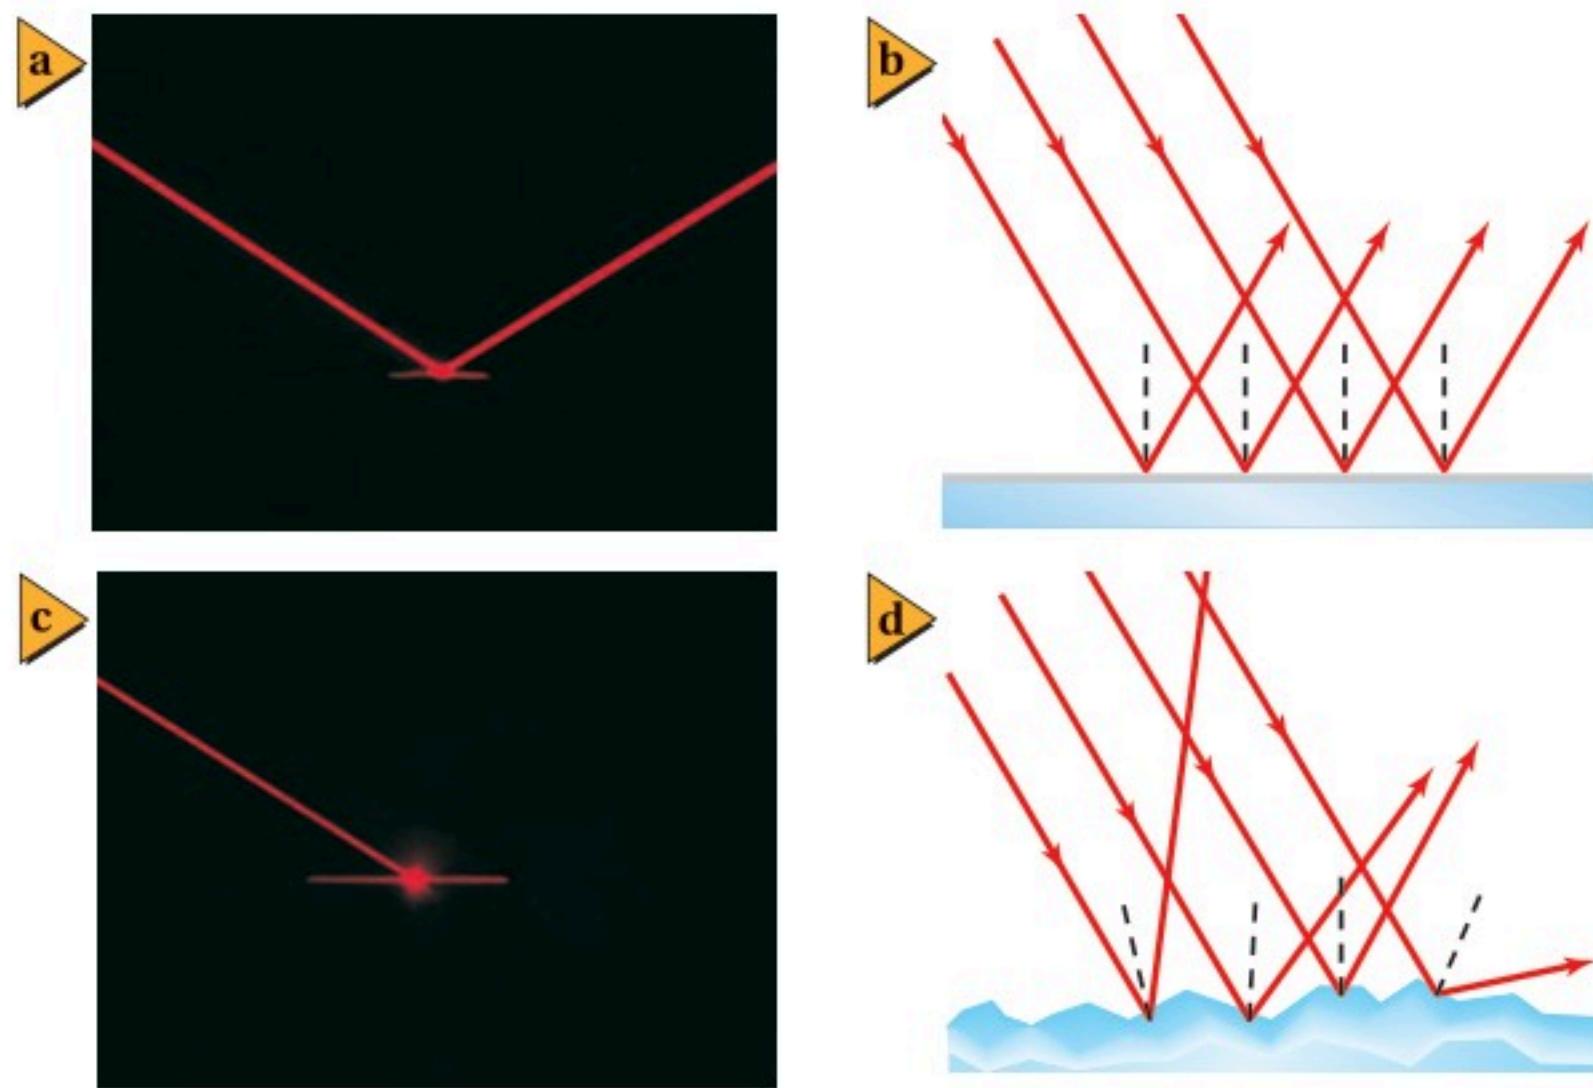

الشكل 3-5 عندما تسقط حزمة ضوئية

على سطح مرآة (a) تعكس الأشعة المتوازية في الحزمة الساقطة متوازية ومحافظة على شكل الحزمة (b). وعندما تسقط حزمة الضوء على سطح خشن (c) تعكس الأشعة المتوازية في الحزمة الساقطة عن سطوح مختلفة صغيرة جدًا، مما يؤدي إلى تشتت الأشعة (d).


ولأن النقاط جميعها تنتشر بالسرعة نفسها فإنها ستقطع المسافة الكلية نفسها خلال الزمن نفسه، لذا تعكس مقدمة الموجة كاملة عن السطح بزاوية مساوية لزاوية سقوطها. كما في الشكل 3-5 . لاحظ أن الطول الموجي للضوء لا يؤثر في هذه العملية؛ فألوان الضوء الأحمر والأزرق والأخضر جميعها تتبع هذا القانون.

السطح الملساء والسطح الخشن تأمل حزمة الضوء الساقطة في الشكل 3a-5 ولاحظ أن جميع الأشعة في الحزمة الضوئية قد انعكست عن السطح متوازية، كما في الشكل 3b-5. وهذا يحدث فقط إذا كان السطح العاكس أملس وفق مقاييس الطول الموجي للضوء. فالسطح الأملس أو المصقول، مثل المرآة، يسبب **انعكاساً منتظاماً**؛ أي أن الأشعة الضوئية التي تسقط عليه متوازية ت反射 عنده متوازية أيضاً.

ماذا يحدث عندما يسقط الضوء على سطح يبدو أملس ومصقولاً ولكن في الواقع خشن وفق مقاييس الطول الموجي للضوء، مثل صفحة هذا الكتاب أو جدار أيض؟ فهل سينعكس الضوء؟ وكيف توضح ذلك؟ يبين الشكل 3c-5 حزمة ضوئية تreflect عن صفيحة ورقية خشنة السطح، حيث سقطت أشعة الحزمة الضوئية جميعها متوازية، ولكنها انعكست غير متوازية، كما في الشكل 3d-5. ويُسمى تشتت الضوء عن سطح خشن **انعكاساً غير منتظم**.

ينطبق قانون الانعكاس على كل من السطحين الأملس والخشن. ففي حالة السطح الخشن تكون زاوية سقوط كل شعاع متساوية لزاوية انعكاسه، وتكون الأعمدة المقاومة على السطح عند موقع سقوط الأشعة غير متوازية على المستوى المجهري؛ لذا لا يمكن أن تكون الأشعة المنعكسة متوازية؛ لأن السطح الخشن حال دون توازيها. وفي هذه الحالة لا يمكن رؤية حزمة الضوء المنعكسة؛ لأن الأشعة الضوئية المنعكسة تفرّقت وتشتت في اتجاهات مختلفة. أما في حالة الانعكاس المنتظم - كما في المرآة - فيمكنك رؤية وجهك؛ لأن الأشعة انعكست على هيئة حزمة. وبغض النظر عن كمية الضوء المنعكسة عن الورقة أو الجدار، فلا يمكن اتخاذ كل منها مرآة؛ لأنها يشتّتان الأشعة المنعكسة.

تغير زاوية السقوط سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية 52.0° بالنسبة للعمود المقام، فإذا دُورت المرأة بزاوية 35.0° حول نقطة سقوط الشعاع على سطحها بحيث نقصت زاوية سقوط الشعاع، وكان محور الدوران متعامداً مع مستوى الشعاع الساقط والشعاع المنعكس، فما زاوية دوران الشعاع المنعكس؟

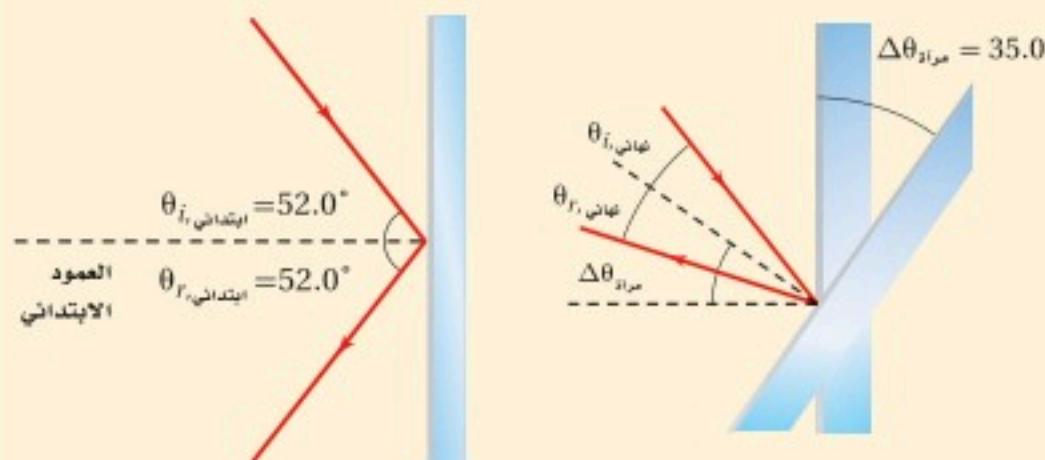

١ تحليل المسألة ورسمها

- مثل الحالة قبل دوران المرأة.
 - ارسم شكلاً آخر بتطبيق زاوية الدوران على المرأة.
- المعلوم**

$$\Delta\theta_r = ? \quad \Delta\theta = 35.0^\circ \quad \theta_i = 52.0^\circ$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

لتقليل زاوية السقوط دُور المرأة في اتجاه حركة عقارب الساعة.

$$\begin{aligned} \theta_i - \Delta\theta &= \theta_f \\ \text{وضع مستخدماً } \Delta\theta = 35.0^\circ, \theta_i = 52.0^\circ &= 52.0^\circ - 35.0^\circ \\ \text{في اتجاه حركة عقارب الساعة بالنسبة للعمود المقام الجديد} &= 17.0^\circ \\ \text{طبق قانون الانعكاس} & \end{aligned}$$

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستخدام الأرقام المعنوية

$$\begin{aligned} \theta_f &= \theta_i \\ &= 17.0^\circ \\ \text{في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة بالنسبة للعمود المقام الجديد} & \\ \Delta\theta_r &= 52.0^\circ + 35.0^\circ - 17.0^\circ \\ &= 70.0^\circ \end{aligned}$$

٣ تقويم الجواب

- هل الجواب واقعي؟ بمقارنة الرسمين النهائي والابتدائي يتبيّن أن زاوية السقوط تقل عندما تدور المرأة في اتجاه حركة عقارب الساعة في اتجاه الشعاع الضوئي. ومن المنطقي أن يدور الشعاع المنعكس في اتجاه حركة عقارب الساعة أيضاً.

مسائل تدريبية

- عند سكب كمية ماء فوق سطح زجاج خشن يتحول انعكاس الضوء من انعكاس غير منتظم إلى انعكاس منتظم. وضح ذلك
- إذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئي 42.0° فما مقدار كل مما يأتي:
 - زاوية الانعكاس.
 - الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والمرأة.
 - الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس.
- سقطت حزمة ضوء ليزر على سطح مرآة مستوية بزاوية 38.0° بالنسبة للعمود المقام. فإذا حرك الليزر بحيث زادت زاوية السقوط بمقدار 13.0° فما مقدار زاوية الانعكاس الجديدة؟
- وضعت مرآتان مستويتان إحداهما عمودية على الأخرى. فإذا أُسقط شعاع ضوئي على إحداهم بزاوية 30.0° بالنسبة للعمود المقام، وانعكس في اتجاه المرأة الثانية، فما مقدار زاوية انعكاس الشعاع الضوئي عن المرأة الثانية؟

الأجسام والصور في المرايا المستوية Objects and Plane-Mirror Images




الشكل 4-5 المصباح الضوئي مصدر مضيء، ويسع الضوء في الاتجاهات جميعها. أما الشاب فيُعد مصدرًا مستضيئًا يشتت ضوء المصباح الساقط على جسمه عن طريق الانعكاس غير المنتظم للضوء.

عندما تنظر إلى نفسك بواسطة مرآة مستوية فإن ما تشاهده هو صورتك فيها. فالمرآة **المستوية** عبارة عن سطح مستوىً أملس (مصفول) ينعكس عنه الضوء انعكاساً منتظمًا. ولفهم انعكاس الضوء عن المرايا يجب أن نحدد الجسم ونوع الصورة المكونة. وقد استخدمت الكلمة **جسم** في الفصل السابق لتشير إلى مصدر الضوء، أما في موضوع المرايا فتستخدم الكلمة **جسم** بالطريقة نفسها، لكن بتطبيق أكثر تحديداً؛ فالجسم هو مصدر الأشعة الضوئية التي ستُعكس عن سطح مرآة، ويمكن أن يكون الجسم مصدرًا مضيئًا مثل المصباح، أو مصدرًا مستضيئًا مثل الشاب، كما في الشكل 4-5.

خذ نقطة مفردة على الطائر الموضح في الشكل 5-5، تلاحظ أن الضوء ينعكس بصورة مشتتة (انعكاس غير منتظم) من منقار الطائر - نقطة الجسم - فماذا يحدث للضوء المنعكس؟ يسقط الضوء من الطائر على المرأة وينعكس. وماذا سيشاهد الصبي؟ سيصل بعض الضوء المنعكس إلى عيني الصبي. ولأن دماغه يعالج هذه الأشعة وكأنها سلكت مساراً مستقيماً، لذا سيبدو له أن الضوء يتبع الخطوط المتقطعة على الشكل؛ أي كأنه قادم من نقطة خلف المرأة، والتي تمثل صورة النقطة.

وسيرى الصبي في الشكل 5-5 الأشعة الضوئية القادمة من نقاط متعددة على جسم الطائر بالطريقة نفسها، وبذلك تتشكل **صورة الطائر** من اتحاد صورة النقاط الناتجة بفعل الأشعة

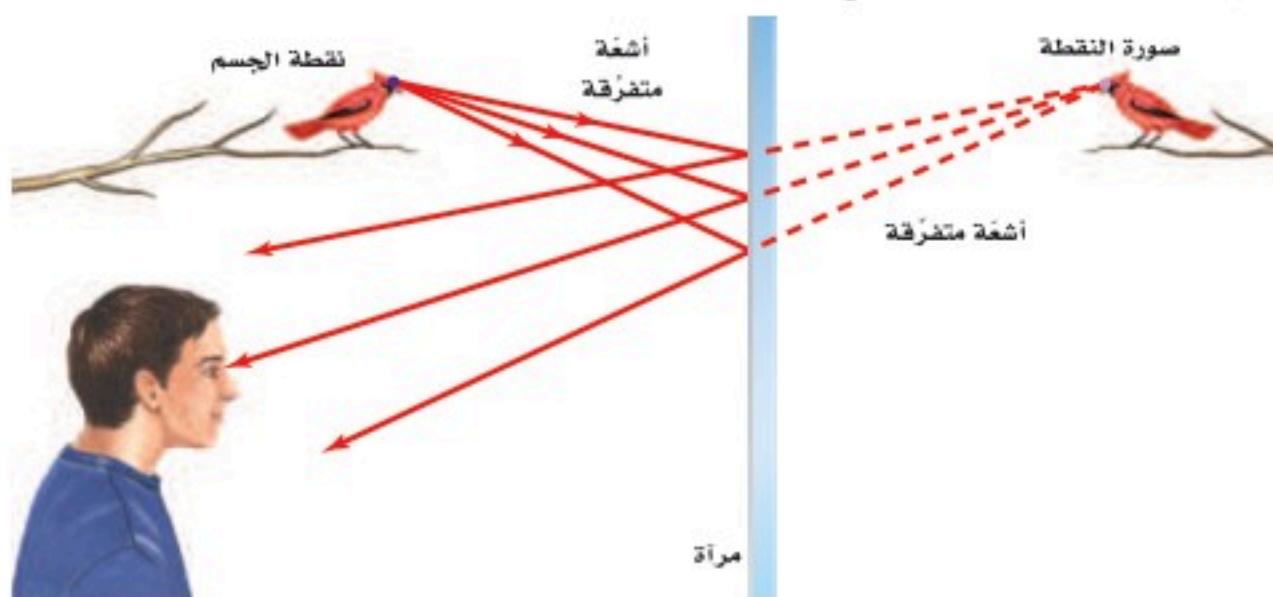

الشكل 5-5 تبدو الأشعة المنعكسة التي تصيب العين وكأنها قادمة من نقطة خلف المرأة.


صورة **خيالية**؛ وذلك لأنها تكونت من التقاء امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة عن المرأة. وتقع الصور الخيالية دائمًا على الجانب الآخر من المرأة (خلف المرأة)، وهذا يعني أن صور الأجسام الحقيقية المكونة في المرايا المستوية دائمًا هي صور خيالية؛ لأنها لا يمكن جمعها على حاجز.

صفات الصور في المرايا المستوية Properties of Palne-Mirror Images

عندما تنظر إلى نفسك في مرآة مستوية ترى صورتك تظهر خلف المرأة وعلى بعد يساوي بُعدك عن المرأة. فكيف يمكنك اختبار ذلك؟ ضع مسطرة بينك وبين المرأة. أين ستلامس المسطرة الصورة؟ ستلاحظ أيضًا أن الصورة تكون في اتجاهك نفسه؛ أي معتدلة، وأنها معكوسة جانبيًا، وحجمها متساوياً لحجم جسمك، وهذا هو منشأ التعبير القائل: "صورة طبق الأصل"، وإذا تحركت في اتجاه المرأة فإن صورتك ستتحرك في اتجاه المرأة، وإذا تحركت مبتعدًا عن المرأة فستتحرك الصورة مبتعدة عن المرأة أيضًا.

الشكل 6-5 تبعث الأشعة الضوئية

من نقطة على الجسم في الاتجاهات جميعها، حيث يسقط بعضها على سطح المرأة، فينعكس إلى العين. يبين الرسم شعاعين ضوئيين فقط. وتمتد خطوط الرؤية (الامتداد الخلفي) –الموضحة على هيئة خطوط متقطعة– إلى الخلف من موقع انعكاس الأشعة على سطح المرأة إلى موقع التقائها، ويكون موقع الصورة في المكان الذي تلتقي فيه هذه الامتدادات: $d_i = d_o - d_0$

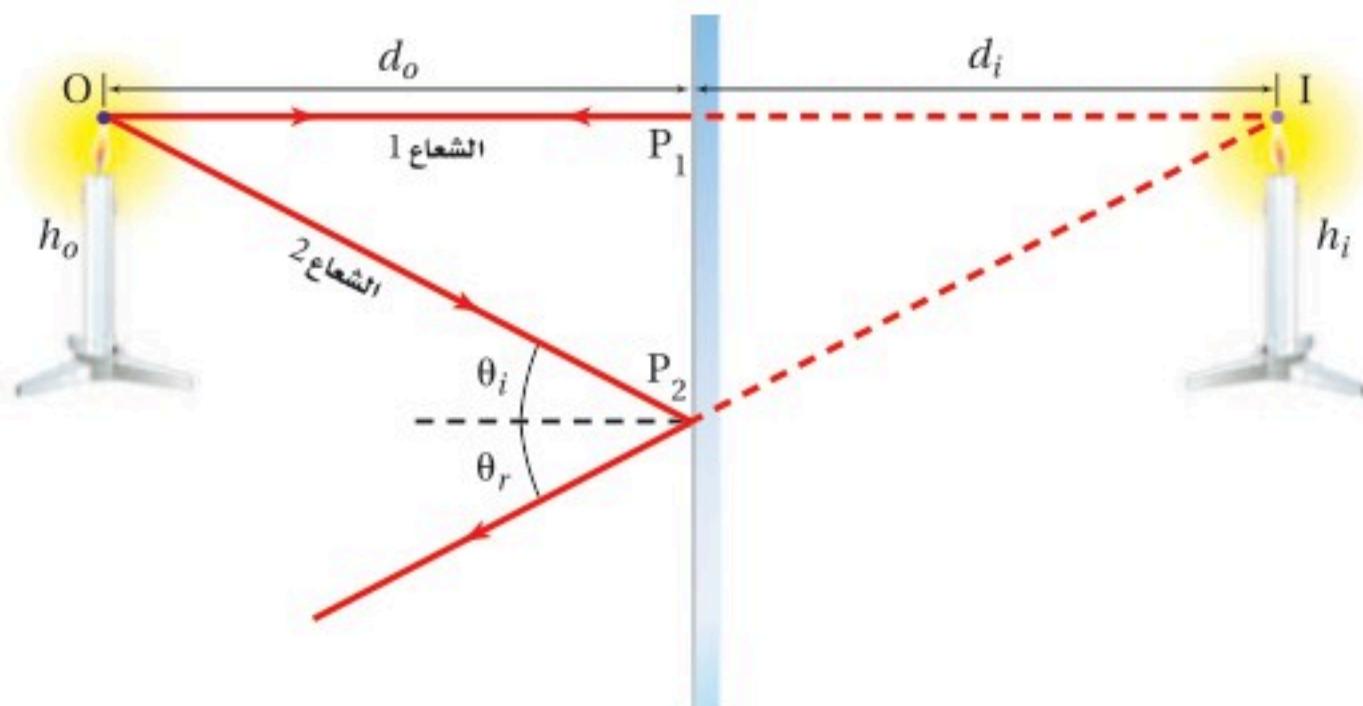

موقع الصورة وطولها يوضح النموذج الهندسي في الشكل 6-5 تساوي بُعد الجسم وبُعد الصورة عن المرأة، وكذلك تساوي طول الجسم وطول الصورة. ويتبين ذلك برسم شعاعين صادرتين من النقطة O على رأس الشمعة يسقطان على المرأة في النقطتين P_1 ، P_2 على الترتيب. وينعكس الشعاعان وفق قانون الانعكاس، ويتقاطع امتداداً انعكاسيهما خلف المرأة على أنها خطوط الرؤية (خط متقطع) في النقطة I التي تمثل صورة النقطة O. فالشعاع 1 يسقط على المرأة بزاوية سقوط 0° ، فينعكس مرتداً على نفسه؛ أي عمودياً على المرأة. أما الشعاع 2 فينعكس بالزاوية نفسها التي سقط بها، لذا يصنع خط الرؤية (الامتداد الخلفي) مع المرأة زاوية متساوية للزاوية التي يصنعها الشعاع الساقط نفسه مع المرأة.

ويبيّن النموذج الهندسي أن القطعتين المستقيمتين $\overline{OP_1}$ ، $\overline{IP_1}$ تمثلان ضلعين متقابلين في مثلثين متطابقين $\triangle OP_1P_2$ ، $\triangle IP_1P_2$. وتمثل d_o بُعد الجسم عن المرأة وتساوي طول القطعة $\overline{OP_1}$ ، كما تُسمى أيضاً موقع الجسم، أما d_i فتمثل بُعد الصورة عن المرأة وتساوي طول القطعة $\overline{IP_1}$ ، كما تُسمى موقع الصورة. وباستخدام دلالة نظام الإشارات –حيث تشير الإشارة السالبة لموقع الصورة إلى أن الصورة خيالية– تكون المعادلة الآتية صحيحة:

$$\text{موقع الصورة التي تكوّنها مرأة مستوية} \quad d_i = -d_o$$

بُعد الصورة عن المرأة المستوية يساوي سالب بُعد الجسم عنها، وإشارة السالب تدل على أن الصورة خيالية".

ولإيجاد طول الصورة يمكنك رسم شعاعين من الجسم. فمثلاً يلتقي امتداد الشعاعين الصادرين من قاعدة الشمعة، كما في الشكل 6-5، في نقطة خلف المرأة تكون قاعدة الصورة. وسيكون طول الصورة h_i المتكونة –باستخدام قانون الانعكاس وهندسة تطابق المثلثات – مساوياً لطول الجسم h_o .

$$\text{طول الصورة التي تكوّنها مرأة مستوية} \quad h_i = h_o$$

في المرأة المستوية يكون طول الصورة مساوياً لطول الجسم.

تجربة

موقع الصورة الخيالية



افترض أنك تنظر إلى صورتك في مرآة مستوية، هل تستطيع قياس بعد الصورة؟

1. أحضر من معلمك آلة تصوير (كاميرا) على أن يكون لها قرص تركيز كُتُبَت عليه المسافات.


2. قف على بُعد 1.0 m من المرأة، وركز الكاميرا على حافة المرأة، وتحقق من قراءة القرص التركيز. يجب أن تكون 1.0 m.

3. قس بُعد صورتك من خلال تركيز الكاميرا عليها، وتحقق من قراءة القرص التركيز.

التحليل والاستنتاج

4. ما بُعد الصورة خلف المرأة؟

5. لماذا تكون الكاميرا قادرة على التقاط صورة للصورة الخيالية التي خلف المرأة رغم عدم وجود جسم حقيقي في ذلك الموضع؟

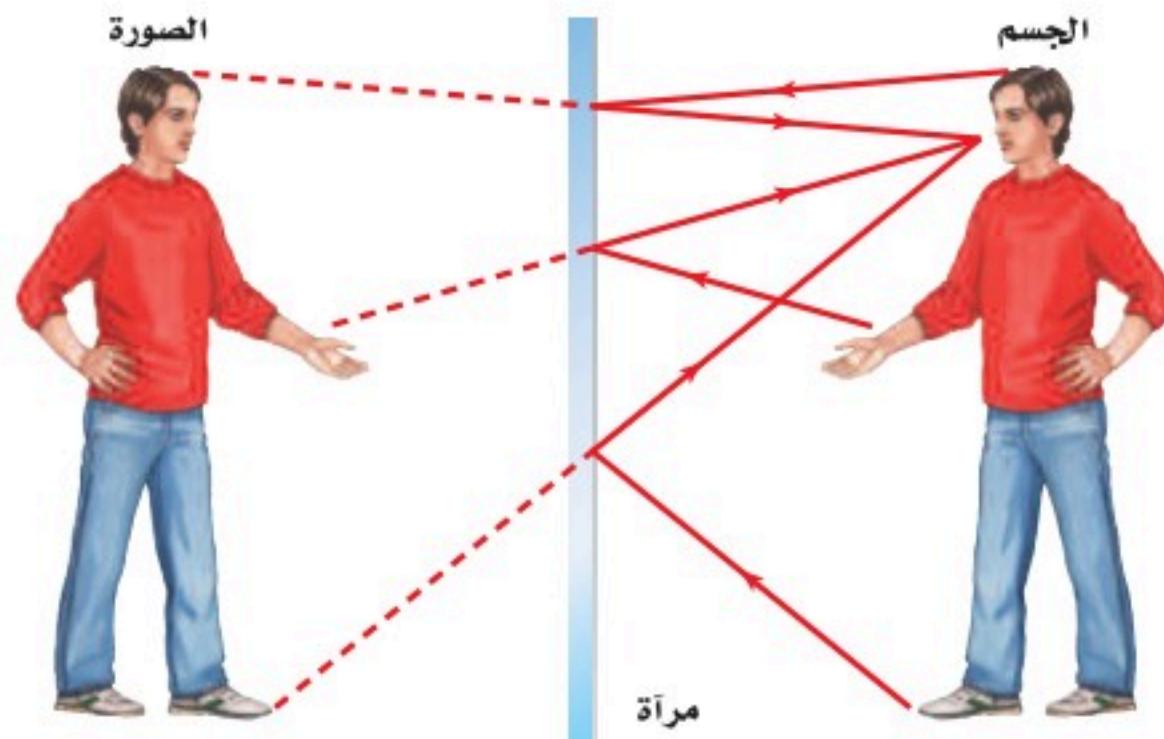

الشكل 7-5 الصورة المكونة في المرأة المستوية لها حجم الجسم نفسه، ويُبعد الجسم نفسه عن المرأة، وتقع خلف المرأة، وتكون معكوسة جانبياً؛ فإذا حرك الشخص يده اليمنى تتحرك اليد اليسرى في الصورة.

اتجاه الصورة تكون المرأة المستوية صوراً في اتجاه الجسم نفسه؛ أي تكون صوراً معتدلة. فإذا كنت تقف على قدميك فإن الصورة المكونة في المرأة المستوية تظهر كذلك، وإذا كنت تقف على يديك تكون الصورة أيضاً بوضعية الوقوف على اليدين. غير أن هناك اختلافاً بينك وبين صورتك التي تكونها المرأة. تتبع خطوط الأشعة الموضحة في الشكل 7-5. فالأشعة المنتشرة من اليد اليمنى للشخص تبدو كأنها تجتمع في اليد اليسرى لصورته؛ أي تظهر اليد اليسرى واليد اليمنى معقوستين في المرأة المستوية. فلماذا لا تتعكس قمة الجسم وقاعدته؟ هذا لا يحدث لأن المرأة المستوية في الحقيقة لا تعكس الجهة اليسرى واليمنى، بل تعمل المرأة في الشكل 7-5 على عكس صورة الشخص فقط بحيث تقابله في الاتجاه المعاكس له؛ أي أن المرأة تكون صوراً معكوسة جانبياً.



تجربة
عملية

أين تتكون صورتك في المرأة؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثارة

بالرجوع إلى صورة الجبل في بداية الفصل، تلاحظ أنها مقلوبة رأسياً، ولكن الصورة في الحقيقة معكوسة جانبياً مقارنة بالجبل الحقيقي؛ فلأن المرأة (سطح البحيرة) تكون أفقية وليس رأسية، فإن المنظور، أو زاوية النظر، تجعل الصورة تبدو مقلوبة رأسياً. ولفهم ذلك دور كتابك بزاوية 90° في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، وانظر إلى الشكل 7-5 مرة أخرى، تجد أن الشخص ينظر إلى أسفل، في حين تبدو صورته كأنها تنظر إلى أعلى، كصورة الجبل تماماً. فالشيء الوحيد الذي تغير هو المنظور فقط.

1-5 مراجعة

5 m من مرآة مستوية وينظر إلى صورته. ما بعد الصورة وطوها؟ وما نوع الصورة المكونة؟

9. **مخطط الصور** إذا كانت سيارة تتبع سيارة أخرى على طريق أفقية، وكان الزجاج الخلفي للسيارة الأمامية يميل بزاوية 45°، فارسم مخططاً للأشعة بين موقع الشمس الذي يجعل أشعتها تعكس عن الزجاج الخلفي للسيارة الأمامية، في اتجاه عيني سائق السيارة الخلفية.

10. **التفكير الناقد** وضح كيف يمكن الانعكاس غير المنظم للضوء عن جسم معين من رؤية الجسم عند النظر إليه من أية زاوية.

5. **الانعكاس** سقط شعاع ضوئي على سطح مصقول عاكس بزاوية سقوط 80°. ما الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكس مع سطح المرأة؟

6. **قانون الانعكاس** اشرح كيف يُطبق قانون الانعكاس في حالة الانعكاس غير المنظم.

7. **السطوح العاكسة** صنف السطوح الآتية إلى سطوح عاكسة متناظمة (ملساء) وسطوح عاكسة غير متناظمة (خشنة): ورقة، معدن مصقول، زجاج نافذة، معدن خشن، إبريق حليب بلاستيكي، سطح ماء ساكن، زجاج خشن (مصنفر).

8. **صفات الصورة** يقف طفل طوله 50 cm على بعد




٢-٥ المرايا الكروية Curved Mirrors

عندما تنظر إلى سطح ملعقه لامعة تلاحظ أن انعكاس صورتك مختلف عن انعكاسها في مرآة مستوية؛ إذ تعمل الملعقه عمل مرآة كروية؛ حيث يكون أحد سطحيها منحنى إلى الداخل، والسطح الآخر منحنى إلى الخارج. وتعتمد خصائص المرايا الكروية والصور التي تكونها على شكل المرأة وموقع الجسم.

المرايا المقعرة Concave Mirrors

يعمل السطح الداخلي للملعقه (السطح الذي يحمل الطعام) عمل مرآة مقعرة. **والمرايا المقعرة** سطح عاكس، حوا فيه منحنية نحو المشاهد. وتعتمد خصائص المرايا المقعرة على مدى ت-curها، ويبيّن الشكل ٨-٥ كيف تعمل المرايا الكروية المقعرة. ويبعد شكل المرأة الكروية المقعرة كأنه جزء مأخوذ من كرة جوفاء سطحها الداخلي عاكس للضوء. وللمرايا الكروية المقعرة المركز الهندسي نفسه (C) ونصف قطر التكبير نفسه (r) الخاصين بالكرة المأخوذة منها. ويسمى الخط الذي يحتوي على القطعة المستقيمة CM **المحور الرئيس**؛ وهو خط مستقيم متعمد مع سطح المرأة الذي يقسمها إلى نصفين. وتمثل النقطة (M) قطب المرأة؛ وهي نقطة تقاطع المحور الرئيس مع سطح المرأة.

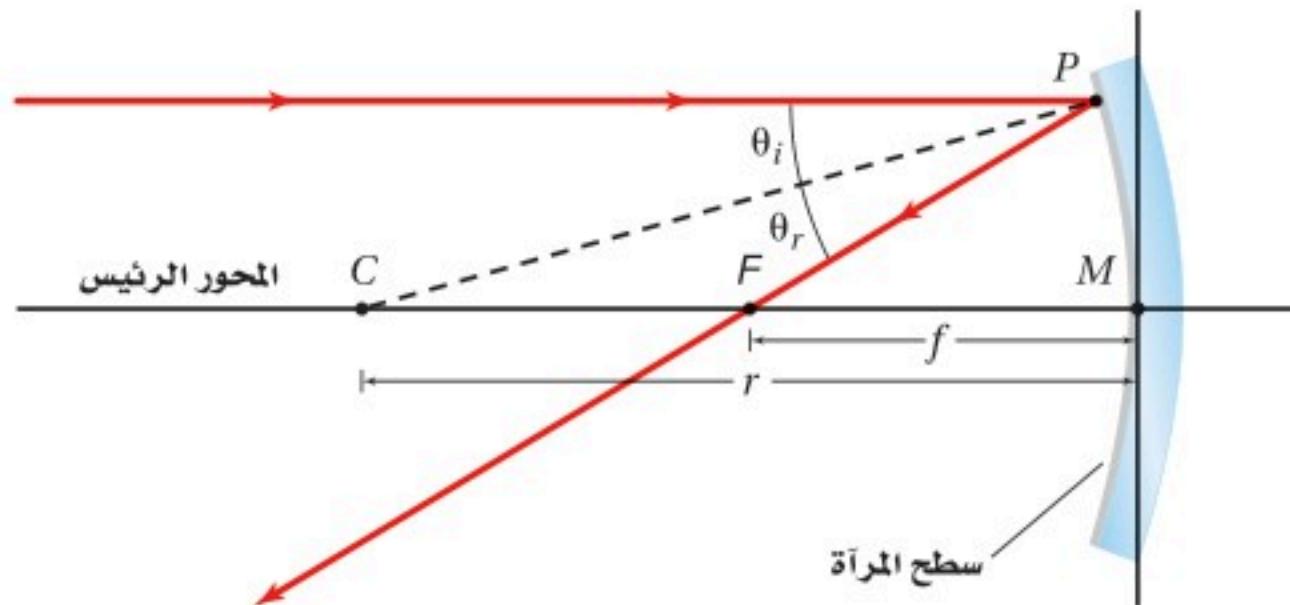

عندما توجه المحور الرئيس للمرايا المقعرة نحو الشمس تعكس الأشعة جميعها ماردة ب نقطة واحدة. ويمكنك تحديد هذه النقطة بتقريب وإبعاد قطعة ورق أمام المرأة حتى تحصل على أصغر وأوضح نقطة لأشعة الشمس المنعكسة على الورقة. وتُسمى هذه النقطة **بؤرة** الأصلية للمرأة؛ وهي النقطة التي تجتمع فيها انعكاسات الأشعة المتوازية الساقطة موازية للمحور الرئيس بعد انعكاسها عن المرأة. ونظراً للبعد الكبير بين الشمس والأرض فإن جميع الأشعة التي تصطدم الأرض تُعد متوازية.

وعندما يسقط الشعاع على مرآة فإنه ينعكس وفق قانون الانعكاس. ويبيّن الشكل ٨-٥ أن الأشعة الساقطة موازية للمحور الرئيس تُعكس عن المرأة وتقطع المحور في البؤرة F. وتقع البؤرة F في منتصف المسافة بين مركز التكبير C والقطب M، أما **البعد البؤري** f، فيمثل المسافة بين قطب المرأة وبؤرتها الأصلية، ويُعبر عنه على النحو الآتي: $f = \frac{r}{2}$ ، ويكون البعد البؤري للمرايا المقعرة موجباً.


الأهداف

- توضّح كيف تكون كل من المرايا المحدبة والمرايا المقعرة الصور.
- تصف خصائص المرايا المقعرة وتذكّر استخداماتها.
- تحدد موقع وأطوال الصور التي تكونها المرايا الكروية.

المفردات

- المرايا المقعرة
- المحور الرئيس
- البؤرة
- البعد البؤري
- الصورة الحقيقية
- الزوغان (التشوّه) الكروي
- التكبير
- المرايا المحدبة

الشكل ٨-٥ تقع بؤرة المرايا الكروية المقعرة في منتصف المسافة بين مركز التكبير وسطح المرأة. وتُعكس الأشعة الساقطة موازية للمحور الرئيس ماردة بالبؤرة F.

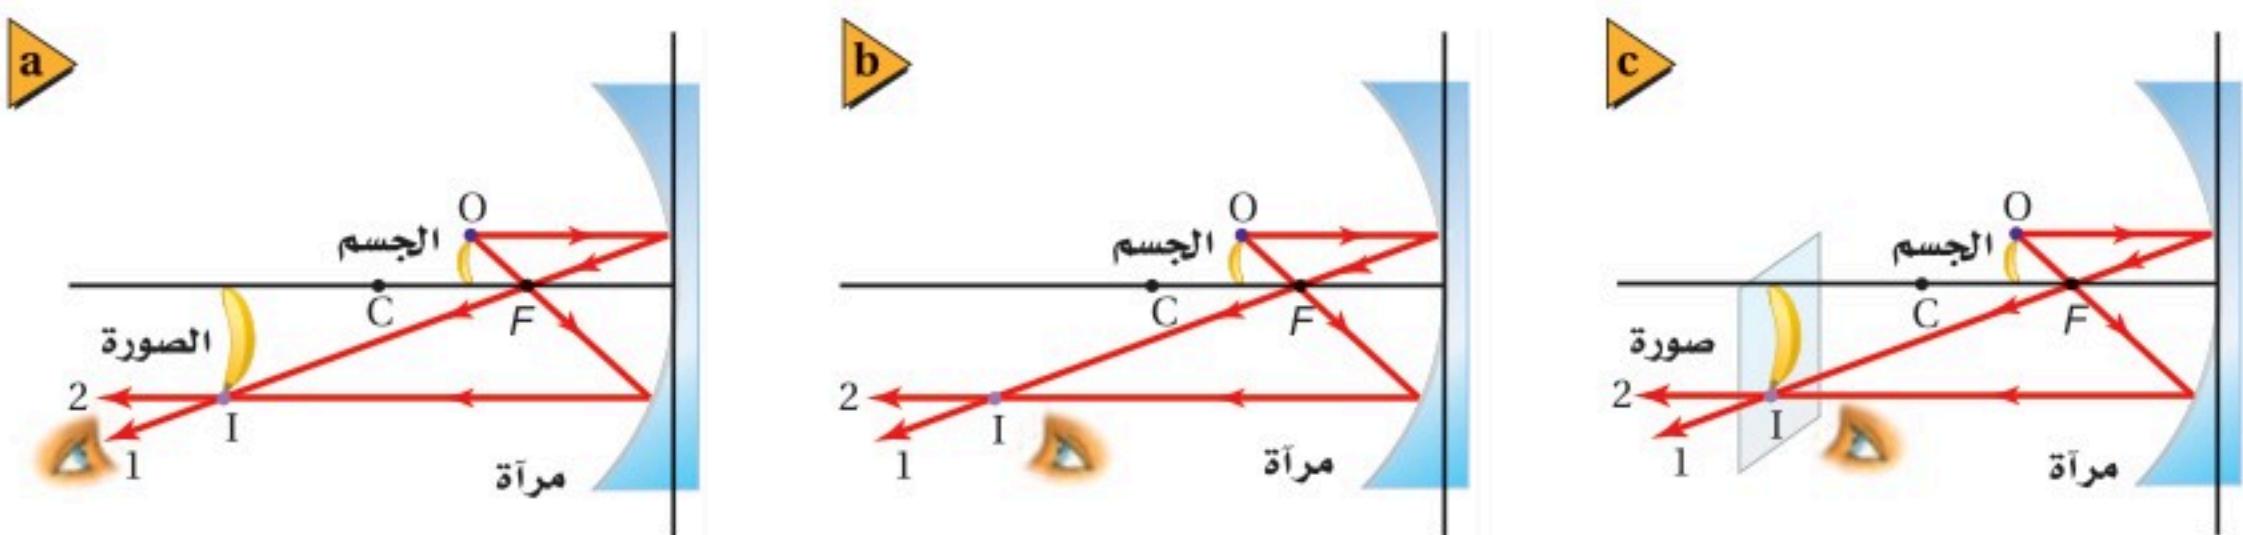

■ الشكل 9-5 الصورة الحقيقية التي تُرى بالعين المجردة (a). لا ترى العين الصورة الحقيقية إذا كانت في موقع لا تسقط عليه الأشعة المنعكسة (b). الصورة الحقيقية كما ترى على شاشة معتممة بيضاء (c).


الطريقة الهندسية لتحديد موقع الصورة Graphical Method of Finding the Image


يفيدنا رسم مسارات الأشعة المنعكسة عن المرايا المقعرة في تحديد موقع الصورة، ليس لأن موقع الصورة هو الذي يتغير فقط، بل لأن حجمها ووضعها (اتجاهها) يتغيران أيضًا. ويمكنك استخدام مخطط الأشعة للكشف عن خصائص الصور التي تُكوّنها المرايا المقعرة.

ويبين الشكل 9-5 عملية تكوين **صورة حقيقة**؛ وهي الصورة التي تتكون من التقائه الأشعة المنعكسة ويمكن جمعها على حاجز. وتلاحظ أن الصورة مقلوبة وأكبر حجمًا من الجسم، وأن الأشعة تلتقي فعليًا في النقطة التي تكون فيها الصورة. وتحدد نقطة التقاطع (I) لشعاعين منعكسين موقع الصورة. ويمكنك رؤية الصورة في الفضاء عندما تسقط الأشعة المنعكسة التي كُوِّنت الصورة على عينك، كما في الشكل 9a. ويوضح الشكل 9b أنه يجب أن يكون موقع عينك في الجهة التي تسقط عليها الأشعة المنعكسة المكوّنة للصورة، ولا يمكنك رؤية الصورة من الخلف. وإذا وضعت حاجزًا (شاشة) في موقع تكوّن الصورة فإن هذه الصورة ستظهر على الحاجز كما في الشكل 9c، وهذا غير ممكن في حالة الصور الخيالية التي تتكون من التقاء امتدادات الأشعة المنعكسة ولا يمكن جمعها على حاجز.

■ الشكل 10-5 إذا كان بعد الجسم عن المرأة أكبر من بعد مركز التكبير فستكون الصورة حقيقة ومقلوبة ومصغرة مقارنة بالجسم (a). أما إذا كان الجسم واقفًا بين البؤرة ومركز التكبير فستكون الصورة حقيقة ومقلوبة ومكبرة وموقعها خلف C (b).

ولتسهيل فهم كيفية سلوك الأشعة عند استخدام المرايا المقعرة يمكنك استخدام أجسام أحادية البعد؛ سهم مثلاً، كما في الشكل 10a-5. تكون المرأة الكروية المقعرة صورة حقيقة ومقلوبة ومصغرة للجسم. إذا كان بعد الجسم d_o أكبر من ضعف البؤري f (خلف مركز التكبير)، أما إذا كان الجسم واقعًا بين البؤرة F ومركز التكبير C كما في الشكل 10b-5 فإن الصورة ستكون حقيقة ومقلوبة ومكبرة.

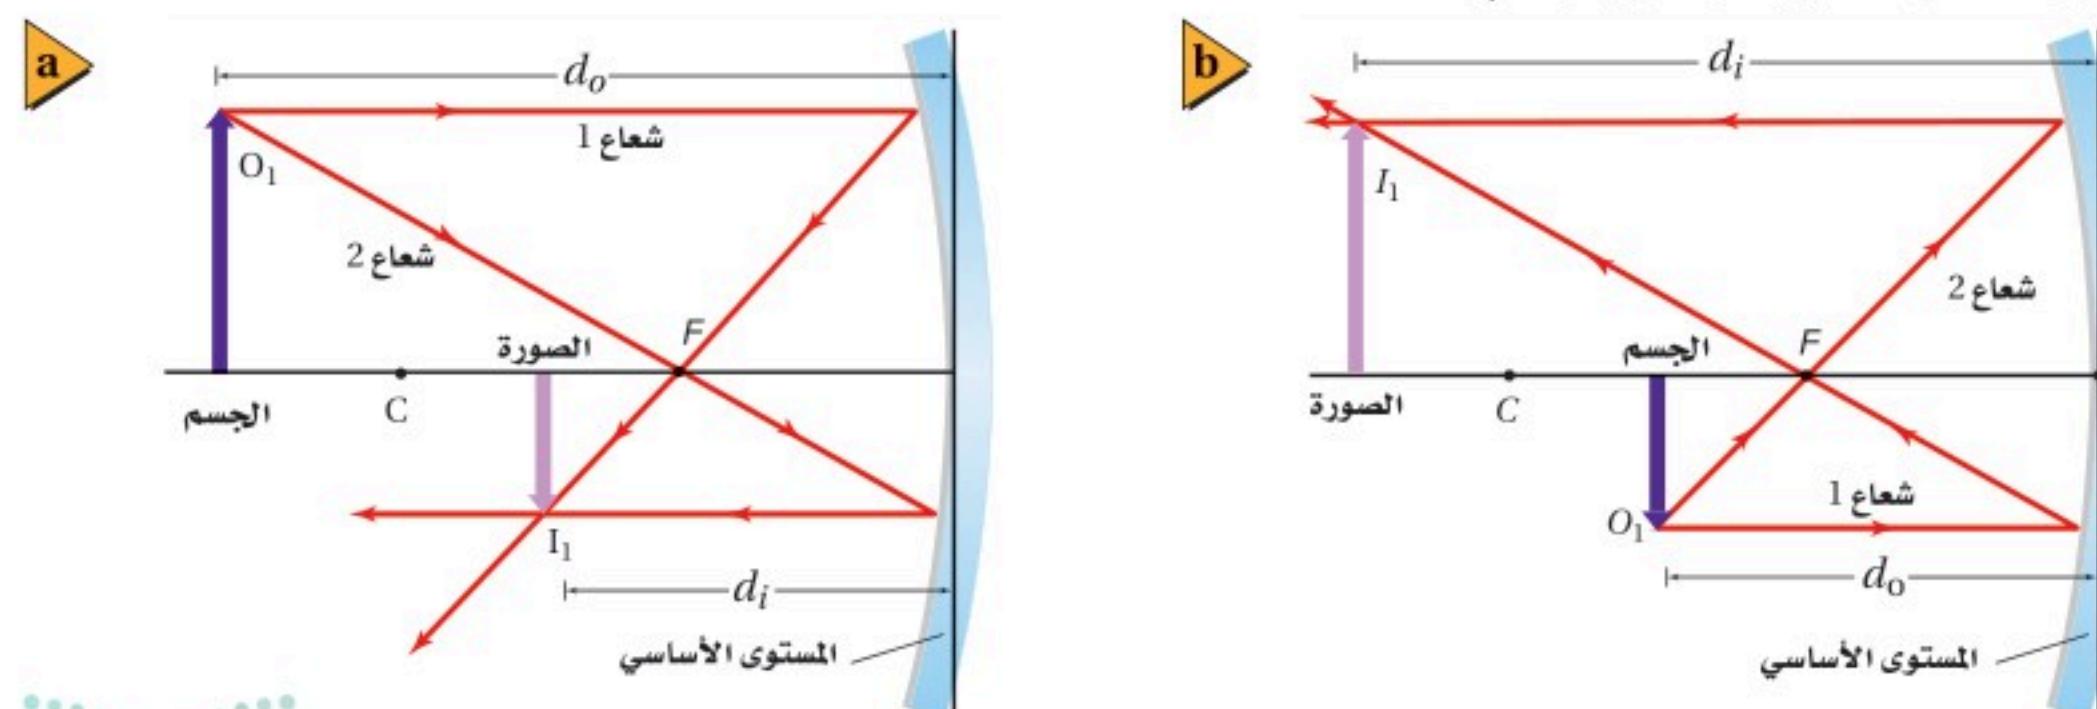

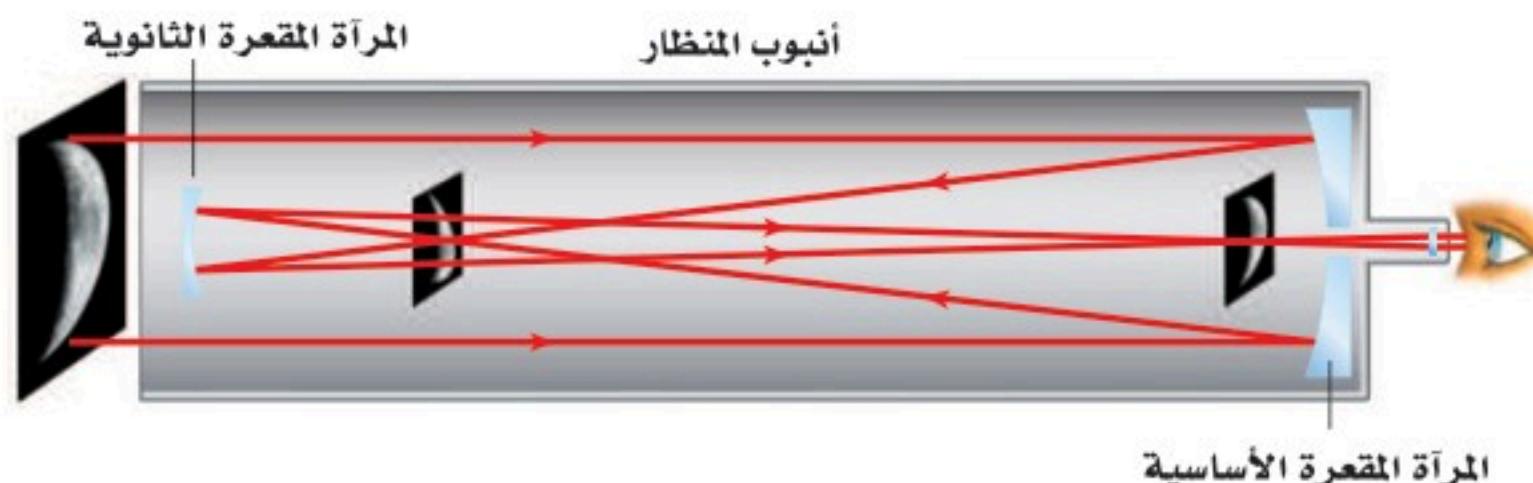

■ الشكل 11-5 يكون منظار جريجوريان Gregorian صوراً حقيقةً ومتعدلة.


كيف يمكن تحويل الصورة الحقيقة والمقلوبة التي تكونها مرآة مقعرة إلى صورة معتدلة وحقيقية؟ لقد طور عالم الفلك الأسكتلندي جيمس جريجوري في عام 1663 المنظار المعروف باسمه، منظار جريجوريان (المنظار الفلكي)، المبين في الشكل 11-5 لحل هذه المشكلة. ويكون منظاره من مرتاتين مقعرتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة. وتقع المرأة الصغيرة خلف بؤرة المرأة الكبيرة. وعندما تسقط الأشعة المتوازية القادمة من جسم بعيد على المرأة المقعرة الكبيرة فإنها تنعكس في اتجاه المرأة الصغيرة، التي تعكس بدورها هذه الأشعة مكونة صورة حقيقة ومتعدلة تماماً كالجسم.

الربط مع الفلك

استراتيجيات حل المسألة

- استخدام طريقة رسم الأشعة لتحديد موقع الصور التي تكونها المرايا الكروية استخدم الاستراتيجيات الآتية لحل مسائل المرايا الكروية. ارجع إلى الشكل 10-5:
- استخدم ورقة مسطّرة أو ورقة رسم بياني، وارسم المحور الرئيس للمرأة على شكل خط أفقي من يسار الصفحة إلى يمينها، تاركًا مسافة 6 أسطر فارغة أعلى، و6 أسطر فارغة أسفله.
 - ضع نقاطاً أو علامات على المحور تمثّل كلاً من الجسم، وC، وF على النحو الآتي:
 - إذا كانت المرأة مقعرة والجسم خلف مركز التكور C، بعيداً عن المرأة، فضع المرأة عن يمين الصفحة، والجسم عن يسارها، وضع C وضع F وفق مقياس الرسم.
 - إذا كانت المرأة مقعرة والجسم بين C وF فضع المرأة عن يمين الصفحة، وC في وسطها، وF في متصف المسافة بين المرأة ومركز التكور C، وضع الجسم وفق مقياس الرسم.
 - لأي وضع آخر، ضع المرأة في وسط الصفحة، وضع الجسم أو البؤرة F [أيها أبعد عن المرأة] عن يسار الصفحة، وضع الآخر الأقرب وفق مقياس الرسم.
 - رسم خطأ رأسياً لتمثيل المرأة، يمر بقطبها وفي الفراغ المكون من الاثني عشر سطراً. يُمثّل هذا الخط المستوى الأساسي للمرأة.
 - ارسم الجسم على هيئة سهم، واكتب على رأسه O₁. للمرأيا المقعرة، يجب ألا يزيد طول الأجسام الواقعه أمام C على 3 أسطر، وأما لسائر الأوضاع فاجعل طول الأجسام 6 أسطر. سيكون مقياس رسم طول الجسم مختلفاً عن مقياس الرسم المستخدم على المحور الرئيس.
 - رسم الشعاع 1 بصورة موازية للمحور الرئيس، حيث ينعكس عن المستوى الأساسي مارًّا بالبؤرة.
 - رسم الشعاع 2 مارًّا بالبؤرة. سينعكس هذا الشعاع عن المستوى الأساسي موازياً للمحور الرئيس.
 - تكون الصورة عند موقع التقائه الشعاعين المنعكسيين 1 و 2 أو امتداديهما، وتكون الصورة ممثلة بسهم عمودي من المحور الرئيس إلى I₁ (نقطة التقائه الشعاعين المنعكسيين أو امتداديهما).

■ **الشكل 12-5** تعكس المرايا الكروية الم curvature جزءاً من الأشعة، بحيث تجتمع في نقاط غير البؤرة (a). تجمع مرآة القطع المكافئ الأشعة المنعكسة جميعها وتركيزها في نقطة واحدة (b).

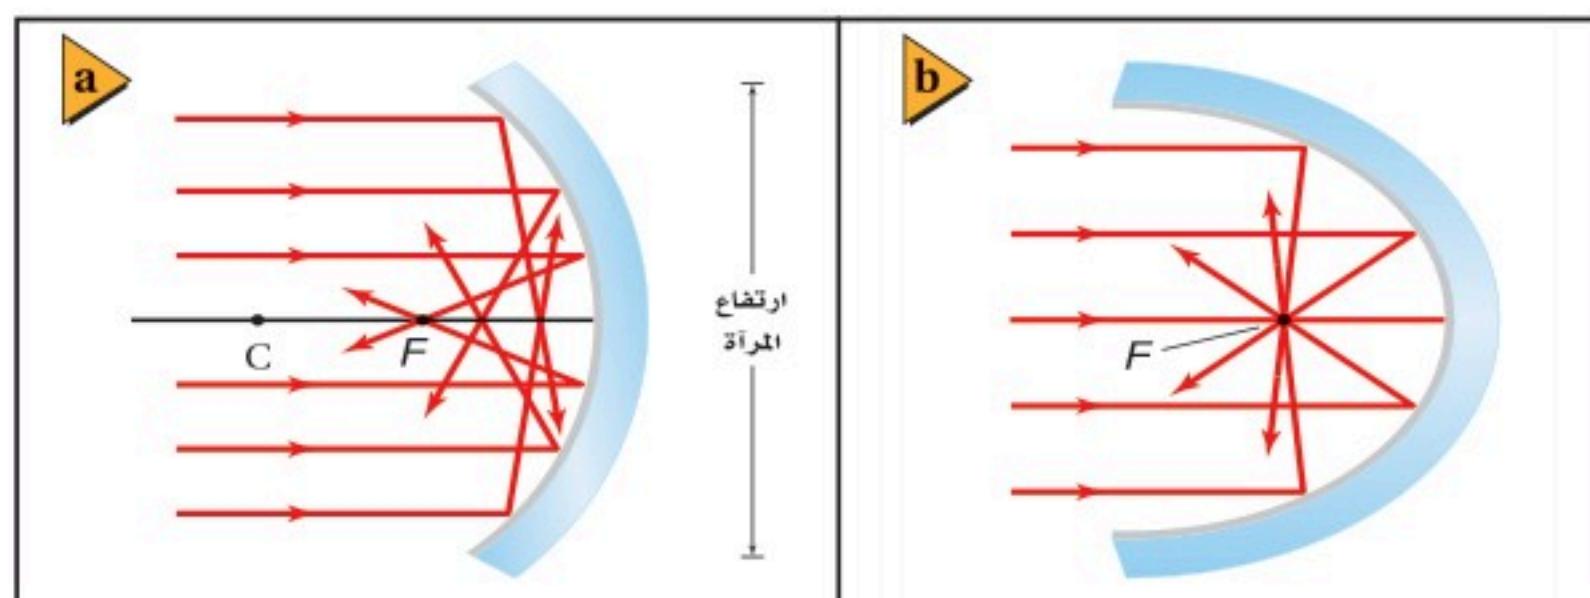

عيوب الصور الحقيقية في المرايا الم-curvature عند رسم الأشعة في المرايا الكروية فإنك تعكس الأشعة عن المستوى الأساسي؛ وهو الخط الرأسي الذي يمثل المرأة، إلا أن الأشعة في حقيقة الأمر تعكس عن المرأة نفسها، كما في الشكل 12a. لاحظ أن الأشعة المتوازية القريبة من المحور الرئيس (الأشعة المحورية) فقط هي التي تعكس مارأة بالبؤرة. أما الأشعة الأخرى فتلتقى في نقاط أقرب إلى المرأة. لذا فإن الصورة المكونة نتيجة انعكاس الأشعة التي تسقط متوازية على مرآة كروية ذات قطر (ارتفاع) كبير ونصف قطر تكور صغير، ستكون على هيئة قرص، وليس نقطة. ويُسمى هذا العيب **الزوغان (التشوه الكروي)**، وهو ما يجعل الصورة تبدو غير واضحة.

والمرايا الم-curvature تكون على شكل قطع مكافئ - كما في الشكل 12b - لا تعانى من الزوغان الكروي. ونظرًا لارتفاع تكلفة تصنيع المرايا الكبيرة التي تأخذ شكل القطع المكافئ تمامًا، فإن أغلب التلسكوبات الجديدة تستعمل مرايا كروية ومرايا ثانوية صغيرة مصممة على هيئة خاصة، أو عدسات صغيرة، لتصحيح الزوغان الكروي. ويمكن تقليل الزوغان الكروي كذلك بتقليل نسبة ارتفاع المرأة، الموضحة في الشكل 12a، إلى مقدار نصف قطر تكورها. وتُستخدم المرايا ذات التكلفة الأقل في التطبيقات التي لا تحتاج إلى دقة عالية.

الطريقة الرياضية لتحديد موقع الصورة Mathematical Method of Locating the Image

يمكن استعمال نموذج المرأة الكروية لإيجاد معادلة بسيطة خاصة بالمرايا الكروية. ولتكوين الصورة يجب مراعاة الاعتماد على الأشعة المحورية؛ وهي الأشعة القريبة من المحور الرئيس والمتوازية معه. واستخدام هذا التقرير إلى جانب استخدام قانون الانعكاس يقود إلى معادلة المرايا الكروية عن طريق ربط الكميات الآتية معًا: بعد البؤري للمرآة الكروية f ، وبعد الجسم d_o ، وبعد الصورة d_i .

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

مقلوب بعد البؤري للمرآة الكروية يساوي حاصل جمع مقلوب بعد الجسم ومقلوب بعد الصورة عن المرأة.

من المهم أن تذكر عند استخدام هذه المعادلة في حل المسائل أنها صحيحة تقريرًا؛ حيث لا تتباين بالزوغان الكروي؛ لأنها تعتمد على الأشعة المحورية في تكوين الصور. وفي الحقيقة

جمع الكسور وطرحها عند استخدام معادلة المرايا، استعمل الرياضيات أولاً لنقل الكسر الذي يتضمن الكمية التي تبحث عنها إلى الطرف الأيسر للمعادلة، وانقل الكسرين الآخرين إلى الطرف الأيمن، ثم اجمع الكسرين الموجودين عن يمين المعادلة باستخدام توحيد المقامات عن طريق ضرب المقامات بعضها في بعض.

الفيزياء	الرياضيات
$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$	$\frac{1}{x} = \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$
$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_o}$	$\frac{1}{y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{z}$
$\frac{1}{d_i} = \left(\frac{1}{f}\right) \left(\frac{d_o}{d_o}\right) - \left(\frac{1}{d_o}\right) \left(\frac{f}{f}\right)$	$\frac{1}{y} = \frac{1}{x} \left(\frac{z}{z}\right) - \left(\frac{1}{z}\right) \left(\frac{x}{x}\right)$
$\frac{1}{d_i} = \frac{d_o - f}{fd_o}$	$\frac{1}{y} = \frac{z - x}{xz}$
$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f}$	$y = \frac{xz}{z - x}$

وباستخدام هذه الطريقة يمكنك اشتقاق العلاقات الآتية لحساب **بعد الصورة**، **وبعد الجسم**، **والبعد البؤري**.

$$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f} \quad d_o = \frac{fd_i}{d_i - f} \quad f = \frac{d_i d_o}{d_o + d_i}$$

تكون الأشعة الصادرة عن الجسم مشتّة، لذا لا تكون جميع الأشعة موازية للمحور الرئيس أو قريبة منه. وتعطي هذه المعادلة صفات الصورة بدقة كبيرة، إذا كان ارتفاع المرأة صغيراً مقارنة بنصف قطر تكبيرها، بحيث يحدّ من الزواغان الكروي.

التكبير للمرأيا الكروية خاصية التكبير m ; ويقصد به كم مرّة تكون الصورة أكبر من الجسم أو أصغر منه. والتكبير عملياً هو النسبة بين طول الصورة وطول الجسم. ويمكن استخدام هندسة تطابق المثلثات لكتابه هذه النسبة بدلالة كلٍّ من **بعد الجسم** و**بعد الصورة**.

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$


التكبير

يُعرف تكبير مرآة كروية لجسم ما على أنه: طول الصورة مقسوماً على طول الجسم. ويساوي حاصل قسمة سالب **بعد الصورة** عن المرأة على **بعد الجسم** عن المرأة.

عند استعمال المعادلة السابقة يكون **بعد الصورة الحقيقية** موجباً، لذا يكون التكبير سالباً، وهذا يعني أن الصورة مقلوبة مقارنة بالجسم. وإذا كان الجسم واقعاً خلف مركز التكبير C تكون القيمة المطلقة لتكبير الصورة الحقيقية أقل من 1؛ وهذا يعني أن الصورة تكون أصغر من الجسم (مصغرّة). أما إذا وضع الجسم بين البؤرة F ومركز التكبير C فتكون القيمة المطلقة لتكبير الصورة الحقيقية أكبر من 1؛ أي أن الصورة أكبر من الجسم (مكبّرة).

مثال 2

الصورة الحقيقية التي تكونها **مرأة مقعرة** وضع جسم طوله 2.0 cm أمام قطع نصف قطرها 20.0 cm، وعلى بعد 30.0 cm منها. فما هي بعد الصورة؟ وما طولها؟

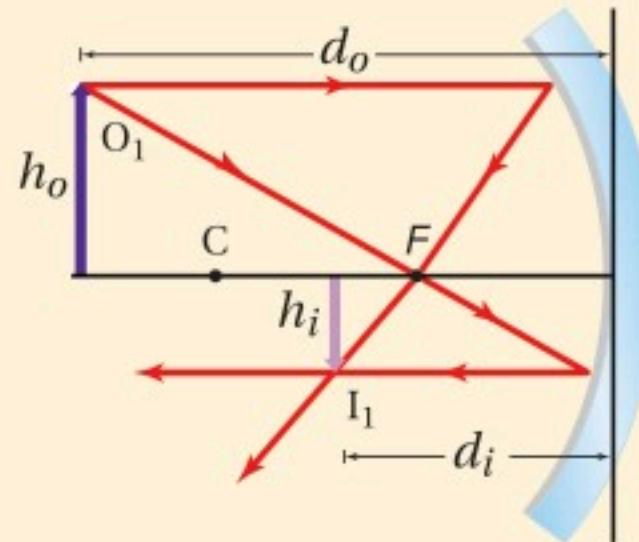

تحليل المسألة ورسمها

• ارسم مخططاً للجسم وللمرآة.

• ارسم شعاعين أساسين لتحديد موقع الصورة على المخطط.

المجهول

$$d_i = ?$$

$$h_o = 2.0 \text{ cm}$$

$$h_i = ?$$

$$d_o = 30.0 \text{ cm}$$

$$r = 20.0 \text{ cm}$$

دليل الرياضيات

الكسور

$$f = \frac{r}{2} \\ = \frac{20.0 \text{ cm}}{2} = 10.0 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

$$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f}$$

$$= \frac{(10.0 \text{ cm})(30.0 \text{ cm})}{30.0 \text{ cm} - 10.0 \text{ cm}}$$

(صورة حقيقة أمام المرأة)

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

$$h_i = \frac{-d_i h_o}{d_o} = \frac{-(15.0 \text{ cm})(2.0 \text{ cm})}{30.0 \text{ cm}}$$

(صورة مقلوبة ومصغر)

إيجاد الكمية المجهولة

احسب البعد البؤري

$$r = 20.0 \text{ cm}$$

استخدم معادلة المرايا الكروية، وحل لإيجاد بعد الصورة:

$$d_o = 30.0 \text{ cm}, f = 10.0 \text{ cm}, \text{ و } r = 20.0 \text{ cm}$$

استخدام علاقة التكبير لحساب طول الصورة:

$$d_o = 30.0 \text{ cm}, h_o = 2.0 \text{ cm}, d_i = 15.0 \text{ cm}$$


تقويم الجواب

• هل الوحدات صحيحة؟ جميع الوحدات بالستنتيمتر .cm

• هل للإشارة معنى؟ الموقع الموجب والطول السالب متفقان مع الرسم.

مسائل تدريبية

11. وضع جسم على بعد 36.0 cm أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 16.0 cm. أوجد بعد الصورة.
12. وضع جسم طوله 2.4 cm على بعد 16.0 cm من مرآة مقعرة بعدها البؤري 7.0 cm. أوجد طول الصورة.
13. وضع جسم بالقرب من مرآة مقعرة بعدها البؤري 10.0 cm، فتكون له صورة مقلوبة طولها 3.0 cm على بعد 16.0 cm من المرأة. أوجد طول الجسم وبعده عن المرأة.

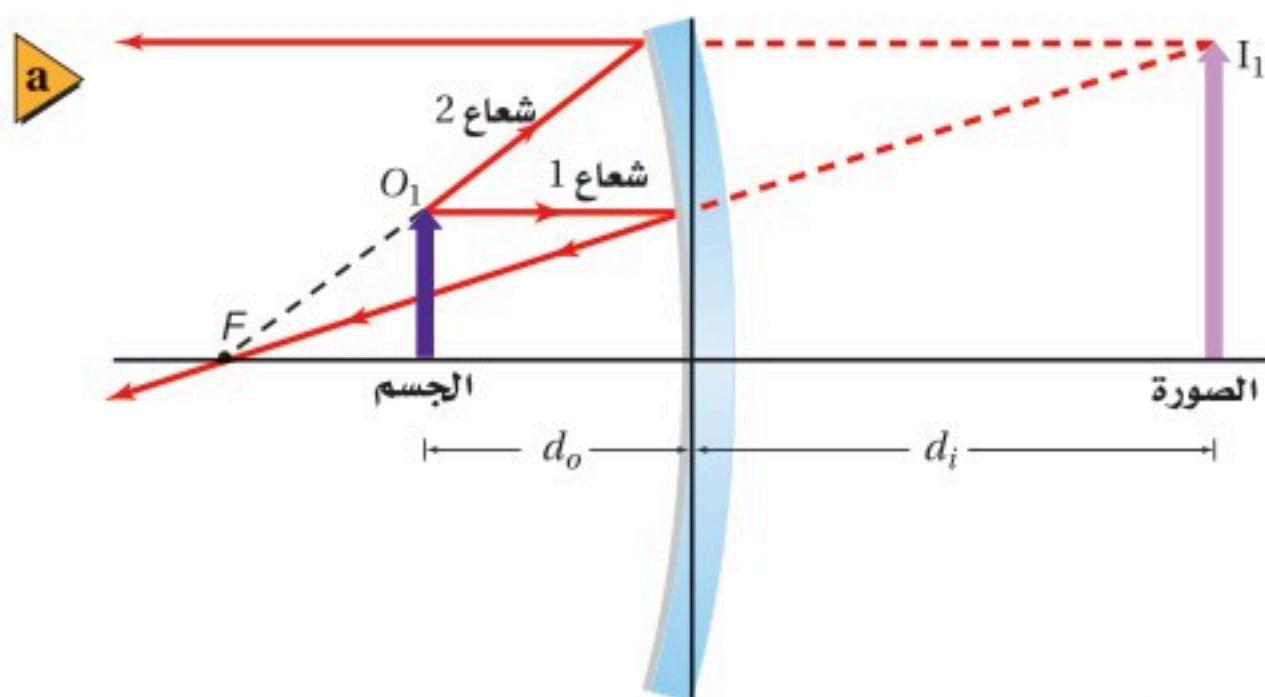

الصور الخيالية في المرايا المقعرة

Virtual Images with Concave Mirrors

لاحظت أنه كلما اقترب الجسم من بؤرة المرأة المقعرة F ابتعدت الصورة عن المرأة. وإذا وضع الجسم في البؤرة تماماً كانت الأشعة المنعكسة جميعها متوازية، ومن ثم لا تتقاطع، لذا نقول إن الصورة تكونت في المalanهاية، ولا تُرى صورة للجسم في هذه الحالة. ماذا يحدث إذا اقترب الجسم من المرأة أكثر؟

الشكل 13-5 عند وضع جسم بين البؤرة والمرآة الكروية المقعرة تتكون له صورة مكبّرة ومتعدلة وخالية خلف المرأة (a)، كما هو موضح في الشكل (b). ما الصفات الأخرى التي تراها للصورة أيضاً في هذا الشكل؟


ماذا تلاحظ عندما تقرّب وجهك من مرآة مقعرة أكثر فأكثر؟ تكون صورة وجهك متعدلة وخلف المرأة. فالمرايا المقعرة تكون صورة خيالية إذا وضع الجسم بين المرأة والبؤرة، كما في الشكل 13a. ولتحديد صورة نقطة من نقاط الجسم يُرسم مرة أخرى شعاعان، وكما ذكر سابقاً يُرسم الشعاع 1 ساقطاً بموازاة المحور الرئيسي وينعكس ماراً بالبؤرة. أمّا الشعاع 2 فيُرسم من نقطة على الجسم ليصل إلى المرأة، بحيث يمر امتداد هذا الشعاع في البؤرة، وينعكس هذا الشعاع موازيًّا المحور الرئيسي. تلاحظ أن الشعاعين 1 و 2 يتشتّان عندما ينعكسان عن المرأة، لذا لا يمكن أن يكونا صورة حقيقة، في حين يلتقي امتداداً الشعاعين المنعكسيين خلف المرأة مُكوّنين صورة خيالية.

وعندما تستخدم معادلة المرأة المقعرة لتحديد بعد صورة جسم يقع بين البؤرة والمرأة تجد أن بعد الصورة يكون سالباً. وستعطي معادلة التكبير تكبيراً موجباً أكبر من 1، وهذا يعني أن الصورة متعدلة ومكبّرة، مقارنة بالجسم، كما في الصورة الموضحة في الشكل 13b.

مسألة تحفيز

وضع جسم طوله h_0 على بعد d_0 من مرآة مقعرة بعدها البؤري f .

1. ارسم شكلاً لخيط أشعة يوضح بعد البؤري وموقع الجسم إذا كان بعد الصورة الناتجة يساوي ضعف بعد الجسم عن المرأة، وأثبت صحة إجابتكم رياضياً. واحسب بعد البؤري بوصفه دالة رياضية في بعد الجسم في هذه الحالة.
2. ارسم شكلاً لخيط أشعة يوضح بعد الجسم إذا كان بعد الصورة عن المرأة يساوي ضعف بعد البؤري، وأثبت صحة إجابتكم رياضياً، واحسب طول الصورة بوصفه دالة رياضية في طول الجسم في هذه الحالة.
3. أين يجب وضع الجسم بحيث لا تكون له صورة؟

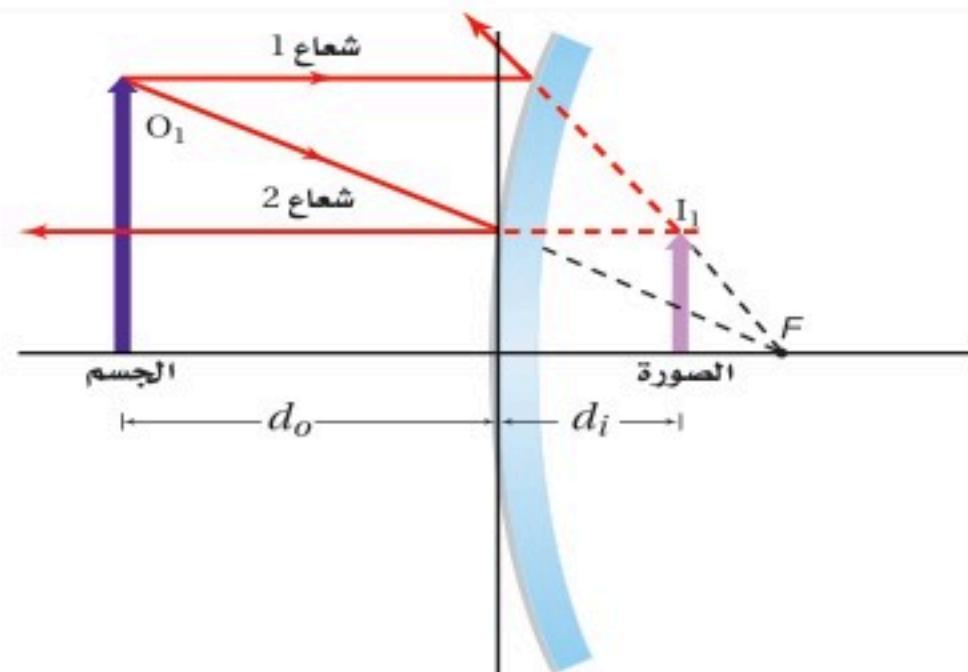

■ **الشكل 14–5** تكون المرأة المحدبة دائمًا صورًا خيالية ومتعدلة ومصغرة مقارنة بالجسم.

المرايا المحدبة Convex Mirrors

تعلمت في بداية هذا الفصل أن السطح الداخلي للملعقة مقصولة يعمل عمل مرآة مقعرة. وإذا قلبت المعلقة فإن السطح الخارجي سيعمل عمل مرآة محدبة. **والمرايا المحدبة** سطح عاكس حوا فيه منحنية بعيداً عن المشاهد. ماذا ترى عندما تنظر إلى ظهر ملعقة؟ ستري صورتك متعدلة ومصغرة.

وخصائص المرأة الكروية المحدبة موضحة في الشكل 14–5. فالأشعة المنعكسة عن المرأة المحدبة مشتّتة دائمًا، لذا تكون المرايا المحدبة صورًا خيالية. وتكون النقطتان C و F واقعتين خلف المرأة. وعند تطبيق معادلة المرأة ستكون قيمتا f و d_i سالبتين دائمًا؛ لأنهما خلف المرأة.

ويبيّن مخطط الأشعة في الشكل 14–5 كيفية تكون الصورة بواسطة المرأة الكروية المحدبة، فعند أخذ شعاعين من العدد اللانهائي من الأشعة الصادرة عن الجسم فإن الشعاع 1 يسقط على المرأة موازيًا المحور الرئيس، وينعكس عنها، بحيث يمرّ امتداد الشعاع المنعكس في البؤرة F خلف المرأة. ويسقط الشعاع 2 على المرأة بحيث يمرّ امتداده في البؤرة F خلف المرأة، لماذا؟ سيكون كل من الجزء المنعكس من الشعاع 2 وامتداد الشعاع 2 المنعكس خلف المرأة موازيين للمحور الرئيس، وسيتشتّت الشعاعان المنعكسان، في حين يلتقي امتداداهما خلف المرأة ليكونا صورة خيالية ومتعدلة ومصغرة مقارنة بالجسم.

تكون معادلة التكبير مفيدة لتحديد الأبعاد الظاهرة للجسم كما سيرى في المرأة الكروية المحدبة. فإذا علمت قطر الجسم فاضربه في مقدار التكبير لمعرفة مدى تغير القطر عندئذ. وستجد أن القطر صغير، مثله مثل باقي الأبعاد، وهذا يفسّر لماذا يبدو بُعد الصور المكونة لأجسام في مرآة محدبة أكبر من بُعدها الحقيقي.


■ **الشكل 15–5** تكون المرايا المحدبة صورًا أصغر من الأجسام، وهذا يزيد من مجال الرؤية للمراقب.



مجال الرؤية قد يبدو أن استعمالات المرايا المحدبة محدودة بسبب الصور المصغرة التي تكونها للأجسام، إلا أن هذه الخاصية جعلت للمرايا المحدبة استخدامات عملية؛ فمن خلال تكوينها صورًا مصغرة للأجسام تؤدي المرايا المحدبة إلى توسيع المساحة، أو مجال الرؤية، التي يراها المراقب، كما في الشكل 15–5. كما أن مركز مجال الرؤية مشاهد من أي زاوية للناظر بالنسبة للمحور الرئيس للمرآة، ومن ثم يكون مجال الرؤية واضحاً بمشهدٍ أوسع. لذا تُستخدم المرايا المحدبة على نحوٍ واسع على جوانب السيارات للرؤية الخلفية.

مثال 3

الصورة في مرآة المراقبة تُستخدم مرآة محدبة بُعدها البؤري -0.50 m - من أجل الأمان في المستودعات، فإذا كان هناك رافعة شوكية طولها 2.0 m على بُعد 5.0 m من المرأة فما بُعد الصورة المتكونة وما طولها؟

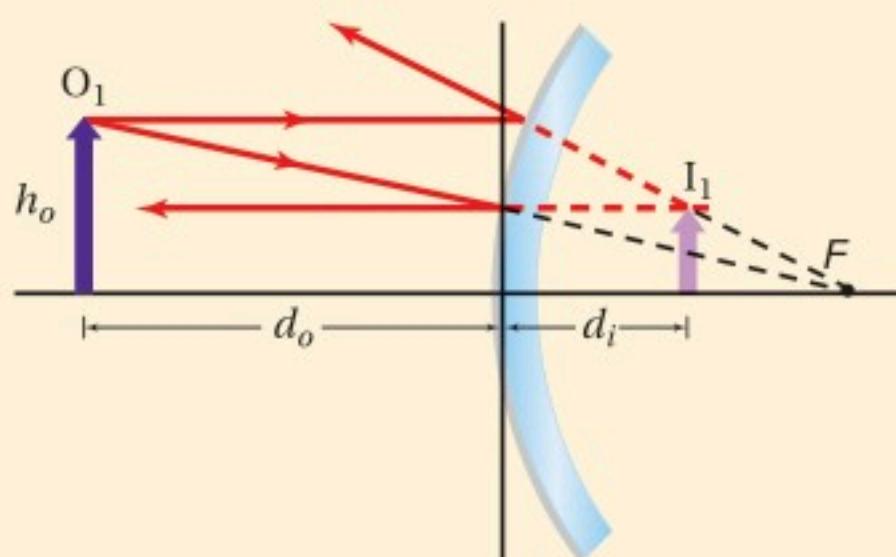

1 تحليل المسألة ورسمها

- ارسم مخططاً للمرأة والجسم.

- ارسم شعاعين أساسيين لتحديد موقع الصورة على المخطط.

المجهول

$$d_i = ? \quad h_o = 2.0\text{ m}$$

$$h_i = ? \quad d_o = 5.0\text{ m}$$

$$f = -0.50\text{ m}$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

استخدم معادلة المرايا الكروية، لحساب بُعد الصورة.

$$\text{موضع مستخدماً } d_o = 5.0\text{ m}, f = -0.50\text{ m}$$

$$\begin{aligned} d_i &= \frac{fd_o}{d_o - f} \\ &= \frac{(-0.50\text{ m})(5.0\text{ m})}{5.0\text{ m} + 0.50\text{ m}} \\ &= -0.45\text{ m} \quad (\text{صورة خيالية}) \end{aligned}$$

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

$$\begin{aligned} h_i &= \frac{-d_i h_o}{d_o} \\ &= \frac{-(-0.45\text{ m})(2.0\text{ m})}{(5.0\text{ m})} \end{aligned}$$

(الصورة معتدلة ومصغرّة)

دليل الرياضيات

فصل التغير

استخدم معادلة التكبير، وحل لإيجاد طول الصورة:

$$\text{موضع مستخدماً } d_o = 5.0\text{ m}, h_o = 2.0\text{ m}, d_i = -0.45\text{ m}$$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ جميع الوحدات بالمتر m .

- هل للإشارة معنى؟ تدل الإشارة السالبة على أنها خيالية، وتدل الإشارة الموجبة في طول الصورة على أنها معتدلة. وهذا يتفق مع المخطط.

مسائل تدريبية

14. إذا وضع جسم على بُعد 20.0 cm أمام مرآة محدبة بُعدها البؤري -15.0 cm - فأوجد بُعد الصورة المتكونة عن المرأة باستخدام الرسم التخطيطي وفق مقاييس رسم، وباستخدام معادلة المرايا.

15. إذا وضع مصباح ضوئي قطره 6.0 cm أمام مرآة محدبة بُعدها البؤري -13.0 cm -، وعلى بُعد 60.0 cm منها، فأوجد بُعد صورة المصباح وقطرها.

16. تكونت صورة بواسطة مرآة محدبة، فإذا كان بُعد الصورة 24 cm خلف المرأة، وحجمها يساوي $\frac{3}{4}$ حجم الجسم، فما البُعد البؤري لهذه المرأة؟

17. تقف فتاة طولها 1.8 m على بُعد 2.4 m من مرآة، فتكونت لها صورة طولها 0.36 m . ما البُعد البؤري للمرأة؟

الجدول 1-5

خصائص الصورة في مرآة مفردة					
الصورة	m	d_i	d_o	f	نوع المرأة
خيالية	الحجم نفسه	$ d_i = d_o$ (سالب)	$d_o > 0$	لا يوجد	مستوية
حقيقية	صغراء ومقلوبة	$r > d_i > f$	$d_o > r$		
حقيقية	مكبرة ومقلوبة	$d_i > r$	$r > d_o > f$	+	مقعرة
خيالية	مكبرة ومتعدلة	$ d_i > d_o$ (سالب)	$f > d_o > 0$		
خيالية	صغراء ومتعدلة	$ f > d_i > 0$ (سالب)	$d_o > 0$	-	محدية

Mirror comparison مقارنة المرآيا

كيف تقارن بين الأنواع المختلفة من المرآيا؟ يوضح الجدول 1-5 مقارنة بين خصائص أنظمة مرآة مفردة (أحادية) لأجسام موضوعة على المحور الرئيس للمرآة. وتلاحظ من الجدول أنَّ بعد الصورة الخيالية دائمًا سالب؛ لأنها تقع دائمًا خلف المرأة. وعندما تكون القيمة المطلقة للتکبير بين صفر و 1 تكون الصورة أصغر من الجسم. والتکبير السالب يعني أن الصورة مقلوبة بالنسبة للجسم. لاحظ أيضًا أن المرأة المستوية والمرأة المحدية تكونان دائمًا صوراً خيالية، في حين تكون المرأة المقعرة صوراً خيالية وصوراً حقيقة. وتعطي المرآيا المستوية انعکاساً واقعياً للأشياء، أمّا المرأة المحدية فتعمل على توسيع مجال الرؤية. وتعمل المرأة المقعرة على تکبير الصورة إذا كان الجسم واقعاً بين المرأة وبعدها البؤري.

2-5 مراجعة

بعد 14.0 cm من مرآة محدية بعدها البؤري 23. ارسم مخططاً بمقاييس رسم مناسب بين بعد الصورة وطولاها، وتحقق من إجابتك باستخدام معادلتي المرآيا والتکبير.

نصف قطر التکور وضع جسم طوله 6.0 cm على بعد 16.4 cm من مرآة محدية. فإذا كان طول الصورة المتكونة 2.8 cm فما نصف قطر تکور المرأة؟

24. **البعد البؤري** استخدمت مرآة محدية لتكون صورة حجمها يساوي $\frac{2}{3}$ حجم الجسم على بعد 12.0 cm خلف المرأة. ما البعد البؤري للمرأة؟

25. **التکير الناقد** هل يكون الزوغان الكروي للمرأة أقل إذا كان ارتفاعها أكبر من نصف قطر تکورها أم إذا كان ارتفاعها أقل من نصف قطر تکورها؟ وضح ذلك.

18. **صفات الصورة** إذا كنت تعرف بعد البؤري لمرآة مقعرة فأين يجب أن تضع جسمًا بحيث تكون صورته مكبرة ومتعدلة بالنسبة للجسم؟ وهل تكون هذه الصورة حقيقة أم خيالية؟

19. **التکبير** وضع جسم على بعد 20.0 cm أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 9.0 cm. ما تکبير الصورة؟

20. **بعد الجسم** عند وضع جسم أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 12.0 cm، تكونت له صورة على بعد 22.3 cm من المرأة، فما بعد الجسم عن المرأة؟

21. **بعد الصورة وطولاها** وضع جسم طوله 3.0 cm على بعد 22.0 cm من مرآة مقعرة بعدها البؤري 12.0 cm. ارسم مخططاً بمقاييس رسم مناسب بين بعد الصورة وطولاها، وتحقق من إجابتك باستخدام معادلتي المرآيا والتکبير.

22. **مخطط الأشعة** وضع جسم طوله 4.0 cm على

مختبر الغيريزياء

صور المرايا المقعرة Concave Mirror Images

تعكس المرأة المقعرة الأشعة المتوازية والموازية للمحور الرئيسي للمرأة مارزة ببؤرتها. وت تكون أنواع مختلفة من الصور في المرأة المقعرة حسب بعد الجسم عن المرأة، وت تكون الصور الحقيقة على حاجز، في حين لا ت تكون الصور الخيالية على حاجز. ستسقى في هذه التجربة أثر تغيير موقع الجسم في موقع الصورة ونوعها.

سؤال التجربة

ما الشروط الواجب توافرها لتكوين صور حقيقة وأخرى خيالية باستخدام مرآة مقعرة؟

الخطوات

١. حدّد بعد البؤري للمرأة المقعرة المستخدمة باتباع الخطوات الآتية: تحذير: لا تستخدم أشعة الشمس لتنفيذ هذه الخطوة. ضع المصباح على مسافة بعيدة من المرأة ثم اعكس ضوءه على الشاشة مع تحريكها ببطء نحو المرأة أو بعيداً عنها حتى تحصل على أصغر صورة واضحة له، ثم قس المسافة بين الشاشة والمرأة على امتداد المحور الرئيسي، وسجل هذه القيمة على أنها بعد البؤري للمرأة.
٢. ثبت المسطرين المترتيين على الدعامات الأربع على شكل حرف V، واجعل صفري المسطرين عند نقطة التقائهما.
٣. ضع المرأة على حاملها عند نقطة التقاء المسطرين.
٤. ضع المصباح (الجسم) على طرف إحدى المسطرين البعيد عن نقطة التقاء المسطرين، ووضع الشاشة على دعمتها على الطرف البعيد الآخر للمسطرة الثانية.
٥. أطفئ أنوار الغرفة.
٦. أضئ المصباح. تحذير: لا تلمس زجاجة المصباح الساخنة. قس بعد الجسم d ، وسجله في المحاولة ١. وقس طول الجسم h ، وسجله أيضاً في المحاولة ١، حيث يمثل هذا القياس طول المصباح أو طول فتيلته إذا كان المصباح شفافاً.
٧. عدل المرأة أو المسطرين، كلما تطلب الأمر ذلك، بحيث تسقط الأشعة المنعكسة على الشاشة، وحرك الشاشة ببطء إلى الأمام أو الخلف حتى تكون صورة واضحة على الشاشة، ثم قس بعد الصورة d وطولها h وسجلها في المحاولة ١.

الأهداف

- تجمع وتنظم البيانات الخاصة بموقع الجسم والصورة.
- تلاحظ الصور الحقيقة والخيالية.
- تلخص شروط تكون الصور الحقيقة والخيالية في المرايا المقعرة.

احتياطات السلامة



- لا تنظر إلى انعكاس الشمس في المرأة، ولا تستعمل مرآة مقعرة لتجمیع ضوء الشمس وتركيزه.

المواد والأدوات

مصابح يدوية	مرآة مقعرة
حامل شاشة	حامل مرآة
شاشة	مسطرتان مترتيان
مصابح W 15 (أو شمعة)	٤ دعامات للمساطر المترية



جدول البيانات

h_i (cm)	h_o (cm)	d_i (cm)	d_o (cm)	المحاولة
				1
				2
				3
				4
				5

جدول الحسابات

النسبة المئوية للخطأ (%)	f (cm) محسب	$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ (cm ⁻¹)	$\frac{1}{d_i}$ (cm ⁻¹)	$\frac{1}{d_o}$ (cm ⁻¹)	المحاولة
					1
					2
					3
					4
					5

3. **تحليل الخطأ** قارن البعد البؤري التجريبي، محسب f ، بالبعد البؤري المقبول بإيجاد النسبة المئوية للخطأ.

$$\text{الخطأ النسبي} = \frac{\text{القيمة المقبولة} - \text{القيمة التجريبية}}{\text{القيمة المقبولة}} \times 100\%$$

$$\% \text{ error} = \left(\frac{f - f_{\text{محسب}}}{f} \right) \times 100\%$$

الاستنتاج والتطبيق

- صنف ما نوع الصورة التي شوهدت في كل محاولة؟
- حلل ما الشروط التي تطلبها تكون صور حقيقية؟
- حلل ما الشروط التي تطلبها تكون صور خيالية؟

التوسيع في البحث

- ما الشروط اللازم تحقيقها لتكون الصورة أكبر من الجسم؟
- راجع طرائق جمع البيانات، وحدد مصادر الخطأ، وما الذي يتعين عليك عمله حتى يكون القياس أكثر دقة؟

الفيزياء في الحياة

ما الميزة التي تكمن في استخدام المنظار الفلكي ذي المرأة المقرعة؟

8. حرك المصباح في اتجاه المرأة بحيث يصبح على بعد يساوي ضعفي البعد البؤري $d_o = 2f$ ، وسجل قيمة d_o في المحاولة 2. ثم حرك الشاشة حتى تتكون صورة عليها، ثم قس d_i ، h_i وسجلهما في المحاولة 2.

9. حرك المصباح في اتجاه المرأة بحيث يكون بعده عن المرأة d_o أكبر عدة سنتيمترات من البعد البؤري f ، وسجل ذلك في المحاولة 3، ثم حرك الشاشة حتى تتكون صورة عليها، وقس d_i ، h_i وسجلهما في المحاولة 3.

10. حرك المصباح بحيث تصبح $f < d_o$ ، وسجل ذلك في المحاولة 4، ثم حرك الشاشة إلى الأمام والخلف محاولاً الحصول على صورة. ماذا تلاحظ؟

11. حرك المصباح بحيث تصبح $f > d_o$ ، وسجل ذلك في المحاولة 5، ثم حرك الشاشة إلى الأمام والخلف محاولاً الحصول على صورة. ماذا تلاحظ؟


التحليل

1. استعمل الأرقام احسب $\frac{1}{d_o}$ و $\frac{1}{d_i}$ ، وسجلهما في جدول الحسابات.

2. استعمل الأرقام احسب مجموع $\frac{1}{d_o}$ و $\frac{1}{d_i}$ ، وسجل النتيجة في جدول الحسابات. ثم احسب مقلوب كل نتيجة من هذه النتائج، وسجله في جدول الحسابات في عمود محسب f .

تقنية المستقبل

الأنظمة البصرية المتكيفة Adaptive Optical Systems

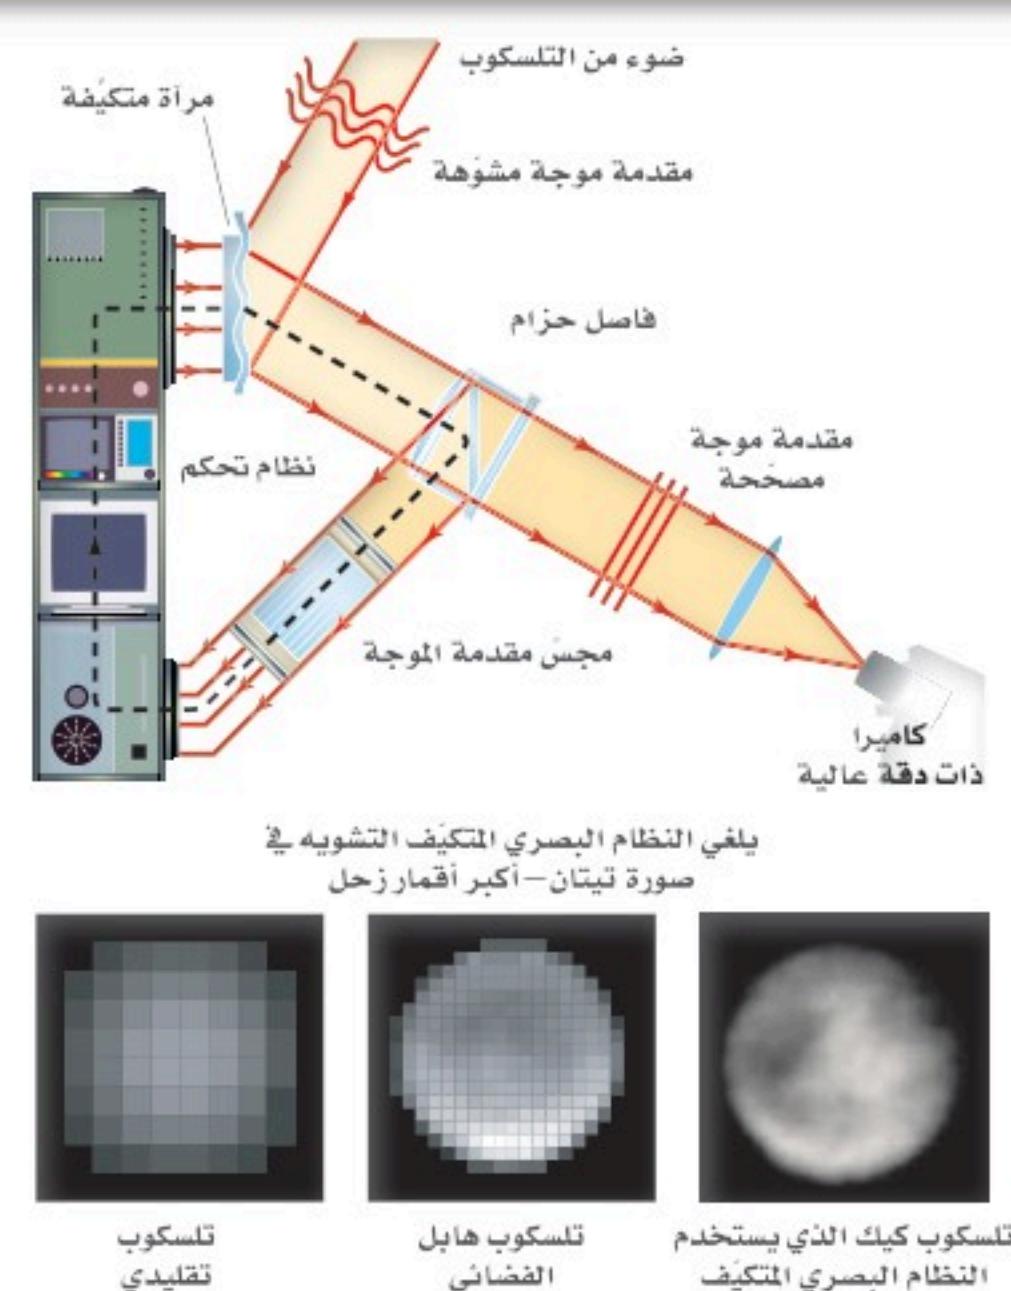

والصورة المشوهة للنجم ناتجة عن موجات ضوء غير مستوية، وهذه الموجات غير المستوية تؤدي إلى إزاحة صور النجم خلف بعض مجموعات العدسات فتحتفي الصورة.

وتعالج برمجية الحاسوب هذا الخطأ، وتحسب كيف يجب أن تُثني المرآة لإعادة الصور المختفية جميعها إلى مكانها؛ إذ تعكس صورة النجم نحو المشاهد (المراقب) ثم تصحيح، ولذا ستري صورة جميع الأجسام (مثل المجرات والكواكب) القريبة بوضوح. ونستطيع تغيير شكل المرآة المتكيفة 1000 مرة تقريباً في الثانية.

التلوّح

- ابحث ما الإجراء المتبّع إذا لم يكن هناك نجم مناسب لتحليله أو دراسته باستخدام مجس مقدمة الموجة وذلك في منطقة من الفضاء تحت المراقبة؟
- طبق ابحث في كيفية استخدام المتكيف البصري في المستقبل لتصحيح الرؤية.

الأجسام الموجودة في الفضاء يصعب ملاحظتها من الأرض لأنها براقة ومتلائمة؛ حيث تؤدي حركة الغلاف الجوي والتسخين غير المتساوي له، إلى انكسار الضوء القادم من تلك الأجسام بصورة فوضوية، ويمكن تشبيه ذلك بمحاولة النظر إلى جسم صغير من خلال الجزء السفلي لبرطمان فارغ مصنوع من الزجاج الشفاف في أثناء تدويره.

المرآة المتكيفة المرنة يَعُوض النظام البصري المتكيف AOS باستمرار التشوهات الناجمة عن الغلاف الجوي من خلال إزالة اللمعان من صور النجوم؛ حتى يتمكن الفلكيون من مشاهدة صور ثابتة لأبعد الأجسام في الكون المرئي وتصويرها.

ينقل النظام البصري المتكيف AOS صورة النجم المكرونة من المقرب إلى مرآة متكيفة مرنة مصنوعة من زجاج رقيق، وتشد هذه المرآة بواسطة 20–30 مكبسًا متحررًا؛ إذ تؤدي تلك المكابس إلى دفع سطح المرآة أو سحبه إلى أي شكل منها كان معقدًا أو صعبًا. ويعمل كل مكبّس بواسطة محرك سريع، يتم التحكم فيه آليًا عن طريق حاسوب. وعندما يصبح سطح المرآة مطابقًا تمامًا للنمط المحدد في الوقت المحدد فإنها تُعَوِّض عن حركة الحمل الحراري في الغلاف الجوي بين التلسكوب والنجم، وستعكس صورة واضحة نحو المراقب أو الكاميرا.

مجس مقدمة الموجة يُوجّه مجس مقدمة الموجة نحو نجم واحد خلال التلسكوب للكشف عن التشوه الناجم بفعل الغلاف الجوي في كل لحظة؛ إذ تحتوي هذه الأداة على مجموعة مرتبة من العدسات الرقيقة في صفوف متعددة، وتكون كل مجموعة عدسات صورة للنجم على شاشة حساسة خلفها، ويمكن أن يقرأ موقع كل صورة بواسطة الحاسوب.

وإذا كانت الصورة لا تقع خلف مجموعة العدسات الخاصة بها تماماً فإن برمجيات الحاسوب تميز أن موجات النجم الضوئية تكون مشتتة بفعل الغلاف الجوي. لاحظ أن النجم يمثل مصدرًا ضوئيًّا نقطيًّا بعيدًا، لذا فإنه يُنتج موجات مستوية.

الفصل 5

دليل مراجعة الفصل

1-5 الانعكاس عن المرايا المستوية Reflection from Plane Mirrors

المفاهيم الرئيسية

- وفق قانون الانعكاس، فإن الزاوية التي يصنعها الشعاع الساقط مع العمود المقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط تساوي الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكss مع العمود المقام على السطح عند النقطة نفسها.

$$\theta_r = \theta_i$$

- يُطبق قانون الانعكاس على السطوح الخشنة والسطح المصقول، حيث يكون العمود المقام على السطح الخشن في اتجاهات كثيرة مختلفة، وهذا يعني أن الأشعة الساقطة المتوازية تنعكس مشتّة.
- يُنتج السطح المصقول انعكاساً منتظمًا، في حين يُنتج السطح الخشن انعكاساً غير منتظم.
- يُسبب الانعكاس المنتظم تكون الصور التي تظهر كأنها خلف المرايا المستوية.
- الصورة التي تكونها المرايا المستوية خيالية دائمًا، وحجمها يساوي حجم الجسم نفسه، ولها اتجاه الجسم نفسه، وبعدها عن المرايا يساوي بُعد الجسم عن المرايا.

$$|d_i| = d_o \quad h_i = h_o$$

المفردات

- انعكاس منتظم
- انعكاس غير منتظم

- مرآءة مستوية

- جسم

- صورة

- صورة خيالية

2-5 المرايا الكروية Curved Mirrors

المفاهيم الرئيسية

- يمكنك تحديد موقع الصورة التي تكونها مرآة كروية من خلال رسم شعاعين من نقطة على الجسم إلى المرآءة، وتكون نقطة تقاطع الشعاعين المنعكسيين أو امتداديهما هي صورة نقطة الجسم.
- تعبر معادلة المرايا عن العلاقة بين بُعد الصورة وبين بُعد الجسم وبُعد البؤري للمرآءة الكروية:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

- تعبر النسبة بين بُعد الصورة وبين بُعد الجسم، أو النسبة بين طول الصورة وطول الجسم عن تكبير الصورة في المرآءة.

$$m = \frac{d_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

المفردات

- مرآءة المقعرة

- المحور الرئيس

- البؤرة

- بعد البؤري

- الصورة الحقيقة

- الزوغان (التشوه)

- الكري

- التكبير


- مرآءة المحدبة

- تُكون المرآءة المقعرة صورة حقيقة ومقلوبة عندما يكون بُعد الجسم أكبر من بعد البؤري.
- تُكون المرآءة المقعرة صورة خيالية ومتعدلة عندما يكون بُعد الجسم أقل من بعد البؤري.
- تُكون المرآءة المحدبة دائمًا صورة خيالية ومتعدلة ومصغرة.
- تبدي الصور التي تكونها المرايا المحدبة أبعد، كما تبتعد مجال رؤية واسعًا؛ لأنها تكون صورًا مصغرة.
- يمكن استخدام المرايا في مجموعات أو ضمن تراكيب لإنتاج صور بأحجام وأوضاع ومواضع مختلفة حسب الحاجة أو الرغبة. ويُعد التلسكوب الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ مثل هذه التراكيب.

الفصل 5 التقويم

خريطة المفاهيم

26. أكمل خريطة المفاهيم باستخدام المصطلحات الآتية: محدبة، معندة، مقلوبة، حقيقية، خيالية.

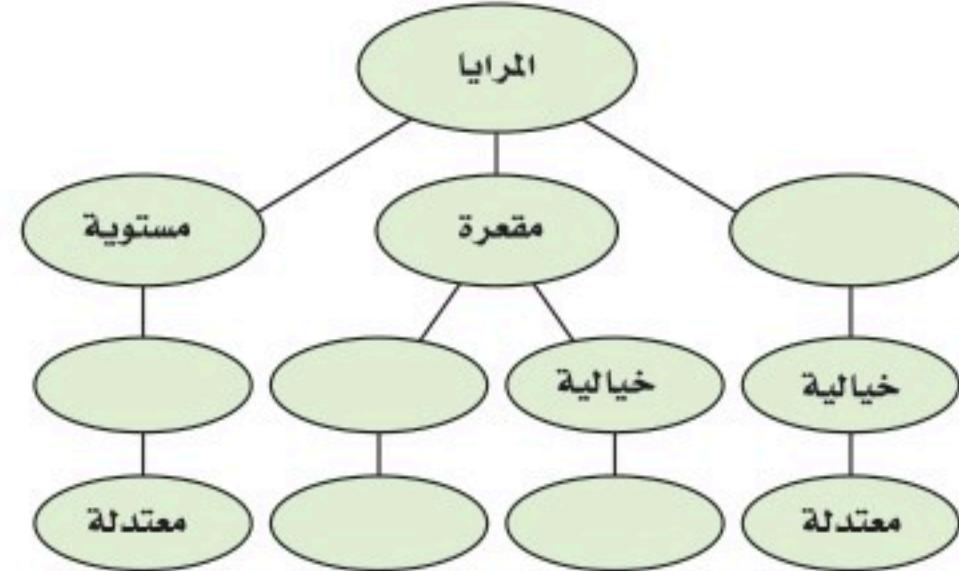

إتقان المفاهيم

27. كيف يختلف الانعكاس المنتظم عن الانعكاس غير المنتظم؟ (5-1)

28. ماذا يقصد بالعبارة " العمود المقام على السطح العاكس"؟ (5-1)

29. أين تقع الصورة التي تكونها المرأة المستوية؟ (1-5)

30. صفات خصائص المرأة المستوية؟ (5-1)

31. يعتقد طالب أن فيلمًا فوتوغرافيًّا حسًاساً جدًّا يمكنه الكشف عن الصورة الخيالية، فوضع الطالب الفيلم في موقع تكون الصورة الخيالية. هل ينجح هذا الإجراء؟ وضح ذلك. (1-5)

32. كيف تثبت لشخص أن صورة ما هي صورة حقيقة؟ (5-1)

33. ما الخلل أو العيب الموجود في جميع المرآيا الكروية المقعرة؟ وما سببه؟ (5-2)

34. ما العلاقة بين مركز تكور المرأة المقعرة وبعدها البؤري؟ (5-2)


35. إذا عرفت بُعد الصورة وبُعد الجسم عن مرآة كروية، فكيف يمكنك تحديد تكبير هذه المرأة؟ (2-5)

36. لماذا تستخدم المرآيا المحدبة على أنها مرآيا مخصصة للنظر إلى الخلف؟ (2-5)

37. لماذا يستحيل تكوين صور حقيقة بالمرأة المحدبة؟ (5-2)

تطبيق المفاهيم

38. **الطريق المبتلة** تعكس الطرق الجافة الضوء بتشتت أكبر من الطرق المبتلة. بالاعتماد على الشكل 16-5، اشرح لماذا تبدو الطرق المبتلة أكثر سواداً من الطريق الجافة بالنسبة للسائق؟

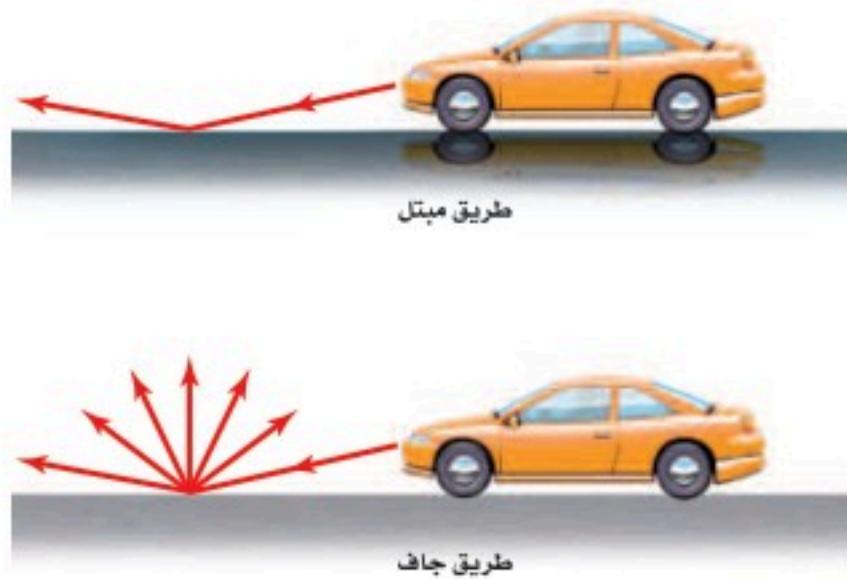

■ الشكل 16-5

39. **صفحات الكتاب** لماذا يفضل أن تكون صفحات الكتاب خشنة على أن تكون ملساء ومصقوله؟

40. اذكر الصفات الفيزيائية للصورة التي تكونها مرآة مقعرة إذا كان الجسم موضوعاً عند مركز تكورها، وحدد موقعها.

41. إذا وضع جسم خلف مركز تكور مرآة مقعرة فحدد موقع الصورة، واذكر صفاتها الفيزيائية.

42. **المنظار الفلكي (التلسكوب)** إذا احتاجت إلى مرآة مقعرة كبيرة لصنع تلسكوب يكون صوراً ذات جودة عالية فهل تستخدم مرآة كروية أم مرآة قطع مكافئ؟ ووضح ذلك.

43. ما الشروط اللازم توافرها لتكوين صورة حقيقة باستخدام مرآة كروية مقعرة؟

تقويم الفصل 5


50. الصورة في المرأة أراد طالب أن يلتقط صورة لصورته في مرآة مستوية كما في الشكل 18-5. فإذا كانت الكاميرا على بعد 1.2 m أمام المرأة، فعلى أي بعد يجب أن يركز عدسة الكاميرا لالتقاط الصورة؟



الشكل 18-5

51. يبين الشكل 19-5 مرتين مستويتين متجاورتين بينهما زاوية 90° ، فإذا سقط شعاع ضوئي على إحداهما بزاوية سقوط 30° ، فأجب بما يأتى:

- a. ما زاوية انعكاس الشعاع عن المرأة الأخرى?
b. البريسكوب العاكس هو أداة تعكس الأشعة الضوئية في اتجاه معاكس وموازٍ لاتجاه الأشعة الضوئية الساقطة. ارسم مخططاً بين زاوية السقوط على إحدى المرتين بحيث يعمل نظام المرتين عمل عاكس.

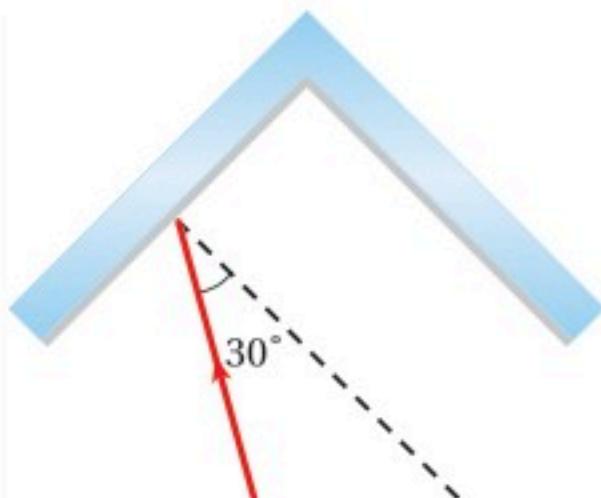

الشكل 19-5

44. ما الشروط الالازم توافرها لتكوين صورة مصغرة بمرآة كروية محدبة أو مقعرة؟
45. صف خصائص الصورة التي كونتها المرأة المحدبة الموضحة في الشكل 17-5.



الشكل 17-5

46. المرايا المستخدمة للرؤية الخلفية يُكتب على مرايا السيارة الجانبية المستخدمة في النظر إلى الخلف التحذير الآتي: "الأجسام في المرأة أقرب مما تبدو عليه". ما نوع هذه المرايا؟ وبم تمتاز عن غيرها؟

تقان حل المسائل

1-5 الانعكاس عن المرايا المستوية

47. سقط شعاع ضوئي بزاوية 38° مع العمود المقام عند نقطة السقوط. ما الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكss مع العمود المقام؟


48. إذا سقط شعاع ضوئي بزاوية 53° مع سطح المرأة؛ فأوجد مقدار:

- a. زاوية الانعكاس.
b. الزاوية بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكss.

49. ارسم مخططاً أشعه لمرآة مستوية تبين فيه أنه إذا أردت رؤية نفسك من قدميك حتى قمة رأسك فيجب أن يكون طول المرأة المستخدمة على الأقل يساوي نصف طولك.

تقويم الفصل 5

56. احسب بعد الصورة وارتفاعها للجسم الموضح في الشكل 22-5.

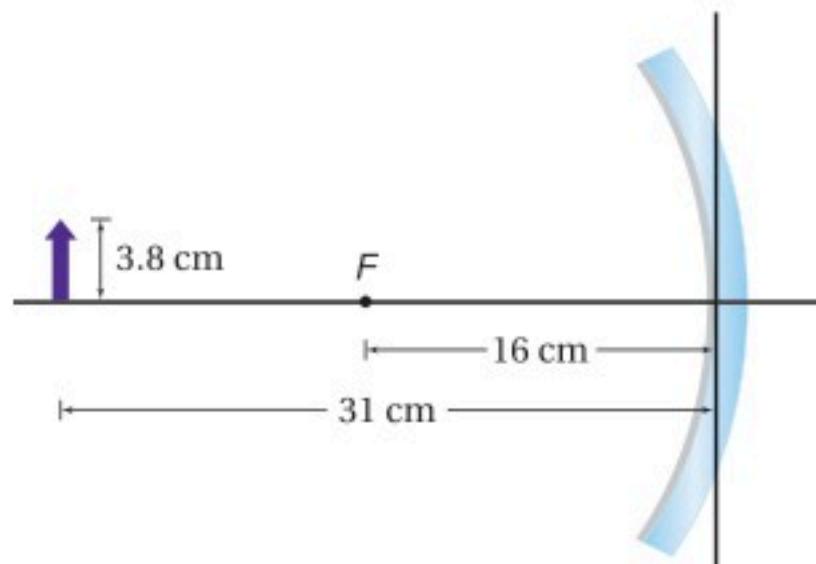

الشكل 22-5

57. صورة نجم جمع الضوء القادم من نجم بواسطة مرآة مقعرة. ما بعد صورة النجم عن المرأة إذا كان نصف قطر تكُور المرأة 150 cm ؟

58. المرأة المستخدمة للرؤية الخلفية على أي بعد تظهر صورة سيارة خلف المرأة محدبة بعدها البؤري 6.0 m ، عندما تكون السيارة على بعد 10.0 m من المرأة؟

59. المرأة المستخدمة لرؤية الأسنان يستخدم طبيب أسنان مرآة مقعرة صغيرة نصف قطرها 40 mm لتحديد نخر في إحدى أسنان مريض، فإذا كانت المرأة على بعد 16 mm من السن، فما تكبير الصورة الناتجة؟


60. وضع جسم طوله 3 cm على بعد 22.4 cm من مرآة مقعرة، فإذا كان نصف قطر تكُور المرأة 34.0 cm ، فما بعد الصورة عن المرأة؟ وما طولها؟

61. مرأة تاجر مجوهرات يفحص تاجر مجوهرات ساعة قطرها 3.0 cm بوضعها على بعد 8.0 cm من مرآة مقعرة بعدها البؤري 12 cm .

- a. على أي بعد ستظهر صورة الساعة؟
b. ما قطر الصورة؟

52. وضعت مرأتان مستويتان بحيث كانت الزاوية بينهما 45° . فإذا سقط شعاع ضوئي على إحداهما بزاوية سقوط 30° وانعكس عن المرأة الثانية، فاحسب زاوية انعكاسه عن المرأة الثانية.

53. سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية سقوط 60° . فإذا أديرت المرأة بزاوية 18° في اتجاه حركة عقارب الساعة كما في الشكل 20-5، فما الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكس مع المرأة؟

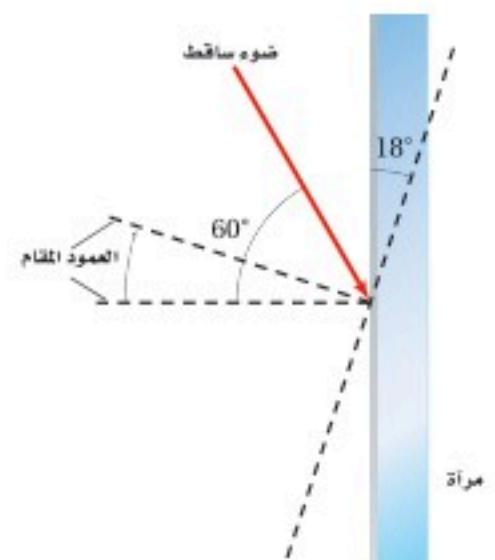


الشكل 20-5

2-5 المرايا الكروية

54. بيت الألعاب يقف طالب بالقرب من مرآة محدبة في بيت الألعاب، فلاحظ أن صورته تظهر بطول 0.60 m . فإذا كان تكبير المرأة $\frac{1}{3}$ فما طول الطالب؟


55. صنف الصورة المتكونة للجسم في الشكل 21-5، مبيناً هل هي حقيقة أم خالية، مقلوبة أم معتدلة، وهل هي أقصر من الجسم أم أطول منه؟

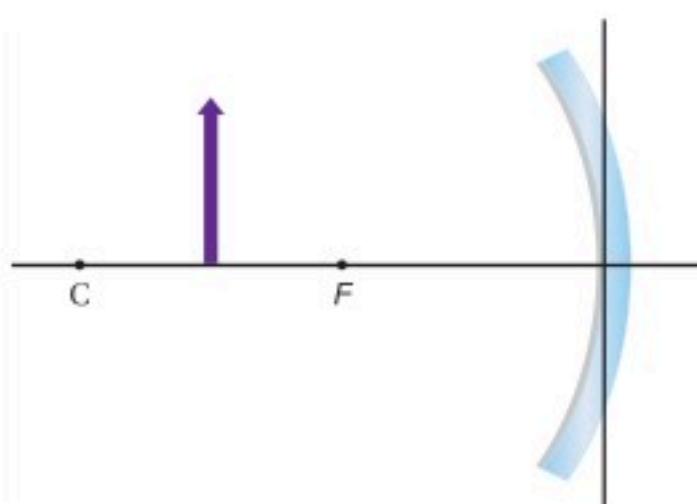

الشكل 21-5

تقدير الفصل 5

68. منصف قطر تكبير مرآة مقعرة تكبير صورة جسم $+3.2$ مرة عندما يوضع على بعد 20.0 cm منها؟
69. **مرآة المراقبة** تستخدم المحال الكبيرة مرايا المراقبة في المرات، وكل مرآة لها منصف قطر تكبير مقداره 3.8 m . احسب مقداره:
- بعد الصورة المكونة لمشتري يقف أمام المرأة على بعد 6.5 m منها.
 - طول صورة المشتري طوله 1.7 m .
70. **مرآة الفحص والمعاينة** يريد مراقب خط إنتاج في مصنع تركيب مرآة تكون صوراً معتدلة تكبيرها 7.5 مرات عندما توضع على بعد 14.0 mm من طرف الآلة.
- مانوع المرأة التي يحتاج إليها المراقب لعمله؟
 - منصف قطر تكبير المرأة؟
71. تحرك الجسم في الشكل 24-5 من الموقع 1 إلى الموقع 2. انقل الشكل إلى دفترك، ثم ارسم أشعة تبين كيف تتغير الصورة.

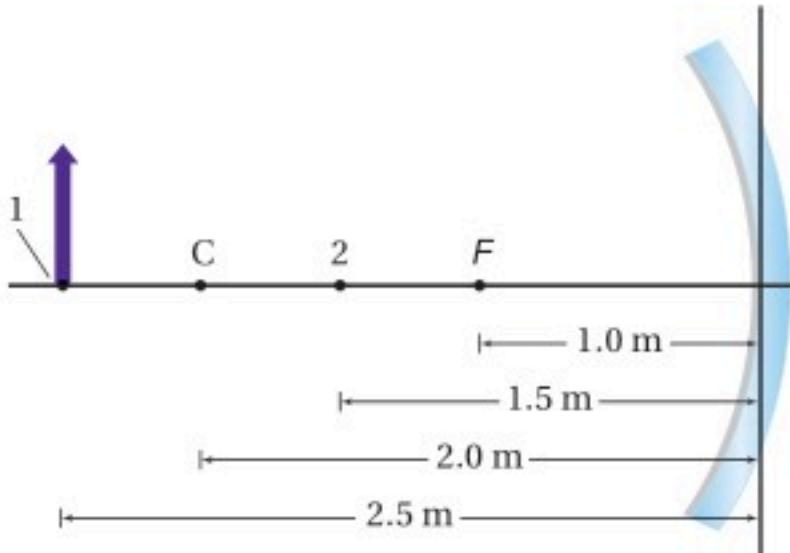


الشكل 24-5

72. وضع جسم طوله 4.0 cm على بعد 12.0 cm من مرآة محدبة. فإذا كان طول صورة الجسم 2.0 cm وبعدها -6.0 cm ، فما البعد البؤري للمرآة؟ ارسم مخطط الأشعة للإجابة عن السؤال، واستخدم معادلتي المرايا والتكبير للتحقق من إجابتك.

62. تسقط أشعة الشمس على مرآة مقعرة وتكون صورة على بعد 3 cm من المرأة. فإذا وضع جسم طوله 24 mm على بعد 12 cm من المرأة:
- فارسم مخطط الأشعة لتحديد موضع الصورة.
 - استخدم معادلة المرايا لحساب بعد الصورة.
 - ما طول الصورة؟

مراجعة عامة

63. سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية 28° ، فإذا حرك مصدر الضوء بحيث زادت زاوية السقوط بمقدار 34° ، فما مقدار زاوية الانعكاس الجديدة؟
64. انقل الشكل 23-5 إلى دفترك، ثم ارسم أشعة على الشكل لتحديد طول الصورة المكونة وموقعها.

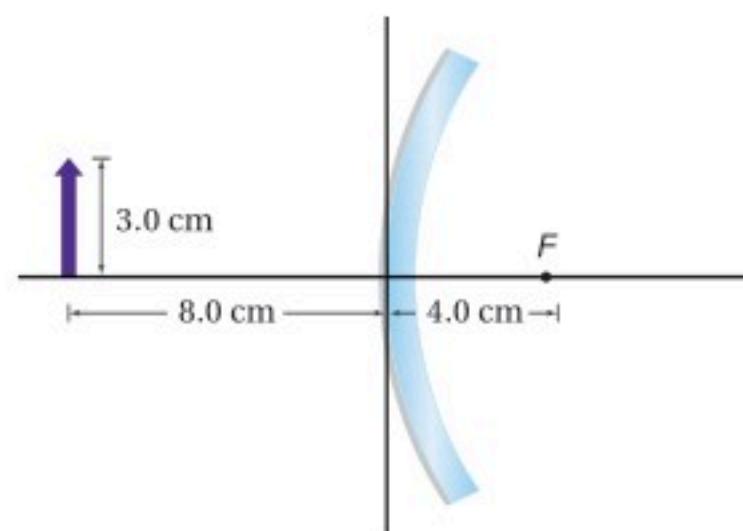

الشكل 23-5

65. وضع جسم على بعد 4.4 cm أمام مرآة مقعرة، منصف قطر تكبيرها 24.0 cm . أوجد بعد الصورة باستخدام معادلة المرايا.

66. وضع جسم طوله 2.4 cm على بعد 30.0 cm أمام مرآة مقعرة نصف قطر تكبيرها 26.0 cm . احسب مقدار:
- بعد الصورة المكونة.
 - طول الصورة المكونة.

67. تُستخدم مرآة محدبة لتكوين صورة حجمها نصف حجم الجسم على بعد 36 cm خلف المرأة. ما البعد البؤري للمرأة؟

تقويم الفصل 5

التفكير الناقد

a. تكون المرأة المحدبة المفردة صوراً خيالية فقط.
اشرح كيف تكون هذه المرأة في هذا النظام من
المرايا صوراً حقيقة؟

b. هل الصور المتكوّنة في هذا النظام معتدلة أم
مقلوبة؟ وما علاقه ذلك بعدها مرات تقاطع
الأشعة؟

الكتابة في الفيزياء

76. تعكس المرايا الأشعة لأنها مطلية بالفلزات. ابحث
في واحد مما يأتي، واتكتب ملخصاً حوله:

a. الأنواع المختلفة للطلاء المستخدم، ومزايا كل
نوع وسلبياته.

b. صقل الألومنيوم بدرجة دقيقة من النعومة،
بحيث لا تحتاج إلى زجاج لعمل مرآة.

77. ابحث في طريقة صقل وتلميع وفحص المرايا
المستخدمة في التلسكوب العاكس. ويمكنك
الكتابة في الطائق التي يستخدمها الفلكي المبتدئ
الذي يصنع تلسكوبه الخاص بيده، أو الطريقة التي
تُستخدم في المختبر الوطني، وأعد تقريراً في ورقة
واحدة تصف فيه الطريقة، ثم اعرضه على طلاب
الصف.


مراجعة تراكمية

78. مرآة التجميل وضعت شمعة طولها 3.00 cm
على بعد 6.00 cm أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري
14.0 cm. أوجد موقع صورة الشمعة وطولها
بواسطة ما يأتي: (الفصل 5)

a. رسم خطوط الأشعة بمقاييس رسم.


b. معادلة المرايا والتكبير.

73. تطبيق المفاهيم تدرج الكرة في الشكل 25-5
بيطء إلى اليمين نحو مرآة مقعرة. صف كيف يتغير
حجم صورة الكرة في أثناء تدرجها نحو المرأة.

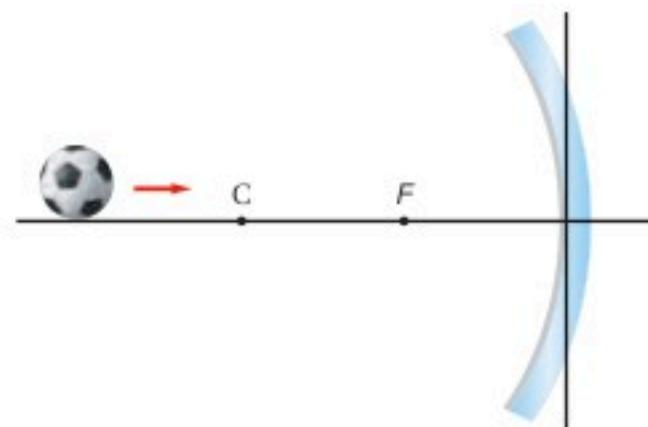


الشكل 25-5

74. التحليل والاستنتاج وضع جسم على بعد 22 cm من مرآة مقعرة، كما في الشكل 26-5. ما البعد
البؤري للمرأة؟

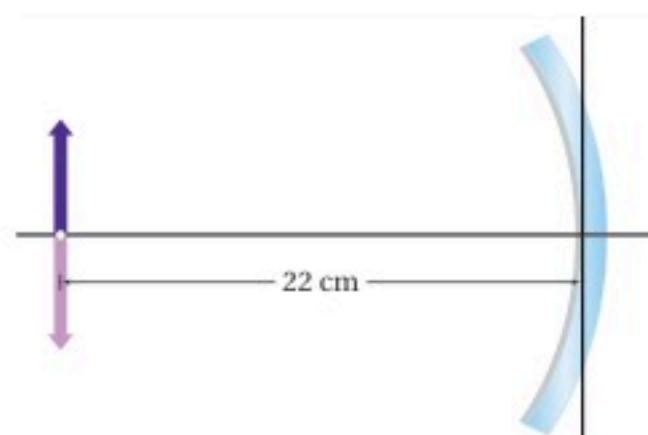

الشكل 26-5

75. التحليل والاستنتاج يستخدم ترتيب بصري في
بعض التلسكوبات يُسمى (تركيز كاسيجر) كما
في الشكل 27-5. ويستخدم هذا التلسكوب مرآة
محدبة ثانوية توفر بين المرأة الابتدائية وبورتها.
أجب بما يأتي:

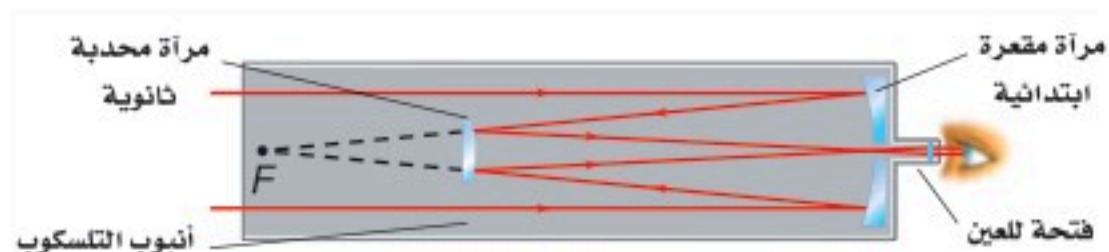

الشكل 27-5

اختبار مقمن

5. تكونت صورة مقلوبة طولها 8.5 cm أمام مرآة مقعرة على بعد 34.5 cm منها، فإذا كان البعد البؤري للمرآة 24.0 cm، فما طول الجسم الذي مثلته هذه الصورة؟

- | | | | |
|-------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 14 cm | <input type="radio"/> C | 2.3 cm | <input type="radio"/> A |
| 19 cm | <input type="radio"/> D | 3.5 cm | <input type="radio"/> B |

6. كونت مرآة مقعرة بعدها البؤري 16 cm صورة على بعد 38.6 cm منها. ما بعد الجسم عن المرأة؟

- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 22.6 cm | <input type="radio"/> C | 2.4 cm | <input type="radio"/> A |
| 27.3 cm | <input type="radio"/> D | 11.3 cm | <input type="radio"/> B |

7. كونت مرآة محدبة صورة لجسم حجمها $\frac{3}{4}$ حجم الجسم وعلى بعد 8.4 cm خلف المرأة. ما بعد البؤري للمرآة؟

- | | | | |
|---------|-------------------------|--------|-------------------------|
| -6.3 cm | <input type="radio"/> C | -34 cm | <input type="radio"/> A |
| -4.8 cm | <input type="radio"/> D | -11 cm | <input type="radio"/> B |

8. وضعت كأس على بعد 17 cm من مرآة مقعرة، فتكوّنت لها صورة على بعد 34 cm أمام المرأة. ما تكبير الصورة وما اتجاهها؟

- | | | | |
|-----|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 2.0 | <input type="radio"/> C | 0.5، (مقلوبة) | <input type="radio"/> A |
| 2.0 | <input type="radio"/> D | 0.5، (معتدلة) | <input type="radio"/> B |

الأسئلة المتعددة

9. وضع جسم طوله 5.0 cm على بعد 20.0 cm من مرآة محدبة بعدها البؤري -14.0 cm. ارسم مخطط الأشعة بمقاييس رسم مناسب لتبين طول الصورة.

إرشاد

إجاباتك أفضل من إجابات الامتحان

عندما تعرف طريقة حل المسألة فحلّها قبل أن تنظر إلى خيارات الإجابة، ويكون هناك على الأغلب أكثر من خيار يبدو جيداً، لذا أجرِ الحسابات أولاً، وزوّد نفسك بالإجابة قبل النظر إلى الخيارات.

أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. أين يجب وضع جسم بحيث تكون له مرآة مقعرة صورة مصغرّة؟

- A في بؤرة المرأة
- B بين البؤرة والمرآة
- C بين البؤرة ومركز التكبير
- D خلف مركز التكبير

2. ما بعد البؤري لمرآة مقعرة، إذا كبرت جسماً موضوعاً على بعد 30 cm منها بمقدار 3.2+ مرة؟


- | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 44 cm | <input type="radio"/> C | 23 cm | <input type="radio"/> A |
| 46 cm | <input type="radio"/> D | 32 cm | <input type="radio"/> B |

3. وضع جسم على بعد 21 cm أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 14 cm. ما بعد الصورة؟

- | | | | |
|--------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 8.4 cm | <input type="radio"/> C | -42 cm | <input type="radio"/> A |
| 42 cm | <input type="radio"/> D | -8.4 cm | <input type="radio"/> B |

4. لا تجمع امتدادات الأشعة الضوئية بدقة في البؤرة في الشكل أدناه. وهذه المشكلة تحدث في:

- A المرايا الكروية جميعها
- B مرايا القطع المكافئ جميعها
- C المرايا الكروية المعيبة فقط
- D مرايا القطع المكافئ المعيبة فقط

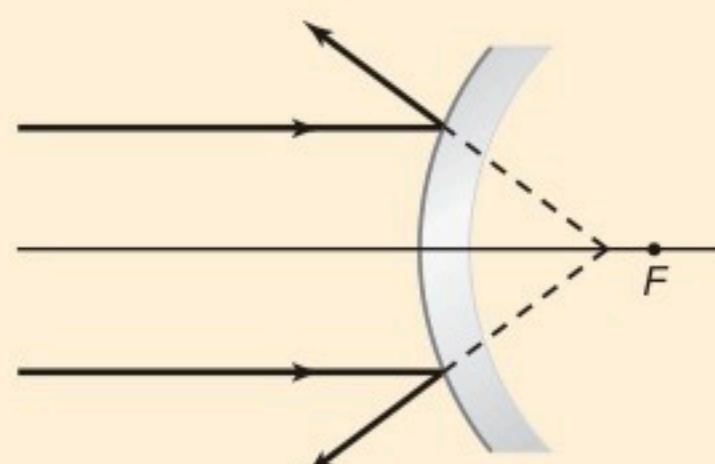

الفصل 6

الانكسار والعدسات

Refraction and Lenses

ما الذي ستعلمك في هذا الفصل؟

- تَعرُفُ كيفية تغير اتجاه الضوء وسرعته عندما ينتقل خلال مواد مختلفة.
- مقارنة خصائص العدسات بالصور التي تكونها.
- تَعرُفُ التطبيقات المختلفة للعدسات، وكيف تتمكن عدسات عينيك من الرؤية.

الأهمية

تقوم عملية الرؤية وتكون صور للأشياء على أساس ظاهرة الانكسار؛ حيث ينتقل بعض الضوء في خط مستقيم من الجسم إلى عينيك، وينعكس جزء منه قبل أن يصل إليك، بينما يسلك جزء آخر منه مساراً يبدو منحنياً؛ ليكون صورة له على الشبكة.

الأشجار المتموجة إذا غصت تحت الماء فستلاحظ أن الأشياء هناك تبدو طبيعية، في حين تبدو الأجسام التي فوق الماء مشوهة بفعل الموجات التي تعلو سطحه.

فَكِّر ▶

ما الذي يجعل صور الأشجار متموجة؟





6. أنشئ جدول بيانات لتتمكن من تسجيل وصف حول شكل قلم الرصاص في كل دورق.

التحليل

أي الدوارق يبدو فيها القلم كأنه مكسور؟ وهل مقادير الكسر متساوية في الدوارق جميعها؟ ومتى لا يظهر القلم مكسوراً؟ ووضح ذلك.

التفكير الناقد ضع فرضية حول متى تبدو الأجسام الصلبة كأنها مكسورة، ومتى لا تبدو كذلك، وتأكد من أن تتضمن تفسيراً لمقدار الانكسار.



تجربة استهلاكية

كيف يبدو قلم رصاص موضوع في سائل عند النظر إليه جانبياً؟

سؤال التجربة هل يبدو قلم الرصاص مختلفاً عندما يشاهد خلال الماء، أو الزيت، أو شراب الذرة؟

الخطوات

- املاً دورقاً سعته 400 ml بالماء.
- املاً دورقاً آخر سعته 400 ml بشراب الذرة إلى متصفه، والنصف الآخر بالماء (اسكب ببطء لتجنب امتصاص السائلين).
- املاً دورقاً ثالثاً سعته 400 ml بالماء إلى متصفه، والنصف الآخر بزيت طهي (اسكب ببطء لتجنب امتصاص السائلين).
- ضع قلم رصاص في كل دورق بصورة مائلة.
- لاحظ كل قلم من جانب الدورق مع تدويره ببطء.

6-1 انكسار الضوء

الأهداف


- تحل مسائل تتضمن مفهوم الانكسار في السطوح المستوية والعدسات.
- توضيح مفهوم الانعكاس الكلي الداخلي.
- توضيح بعض التطبيقات البصرية المبنية على انكسار الضوء.

المفردات

- معامل الانكسار
- قانون سنل في الانكسار
- الزاوية الخرجية
- الانعكاس الكلي الداخلي
- التفرق (التحليل)

يمكنك رؤية انعكاس ضوء الشمس عن الماء عند النظر إلى سطح الماء في بركة سباحة في يوم صيفي. كما يمكنك رؤية الأجسام الموجودة داخل البركة؛ لأن جزءاً من ضوء الشمس يمر إلى داخل الماء، وينعكس عن الأجسام. وعندما تمعن النظر في الأجسام الموجودة داخل الماء تلاحظ أنها تبدو مشوهة. فمثلاً، تبدو الأشياء التي تحت سطح الماء أقرب من بعدها الحقيقي، كما تبدو قدماً الشخص الواقف في البركة أنها تتحرّك إلى الخلف وإلى الأمام، وتبدو الخطوط التي في قاع البركة تتمايل مع حركة الماء. وتحدث هذه التأثيرات لأن الضوء يغير اتجاهه عند مروره من الماء إلى الهواء أو العكس.

ينعني مسار الضوء، كما تعلمت سابقاً، عند عبوره الحد الفاصل بين وسطين بسبب الانكسار. ويعتمد مقدار الانكسار على خصائص الوسطين الشفافين، وعلى الزاوية التي يسقط بها الضوء على الحد الفاصل. ويتحرك الحد الفاصل بين الهواء والماء إلى أعلى وإلى أسفل، ويميل إلى الخلف والأمام أيضاً، عند انتقال الموجات على سطح الماء. وينحرف مسار الضوء الخارج من الماء مع حركة الحد الفاصل، مما يؤدي إلى ظهور الأجسام متموجة تحت سطح الماء.

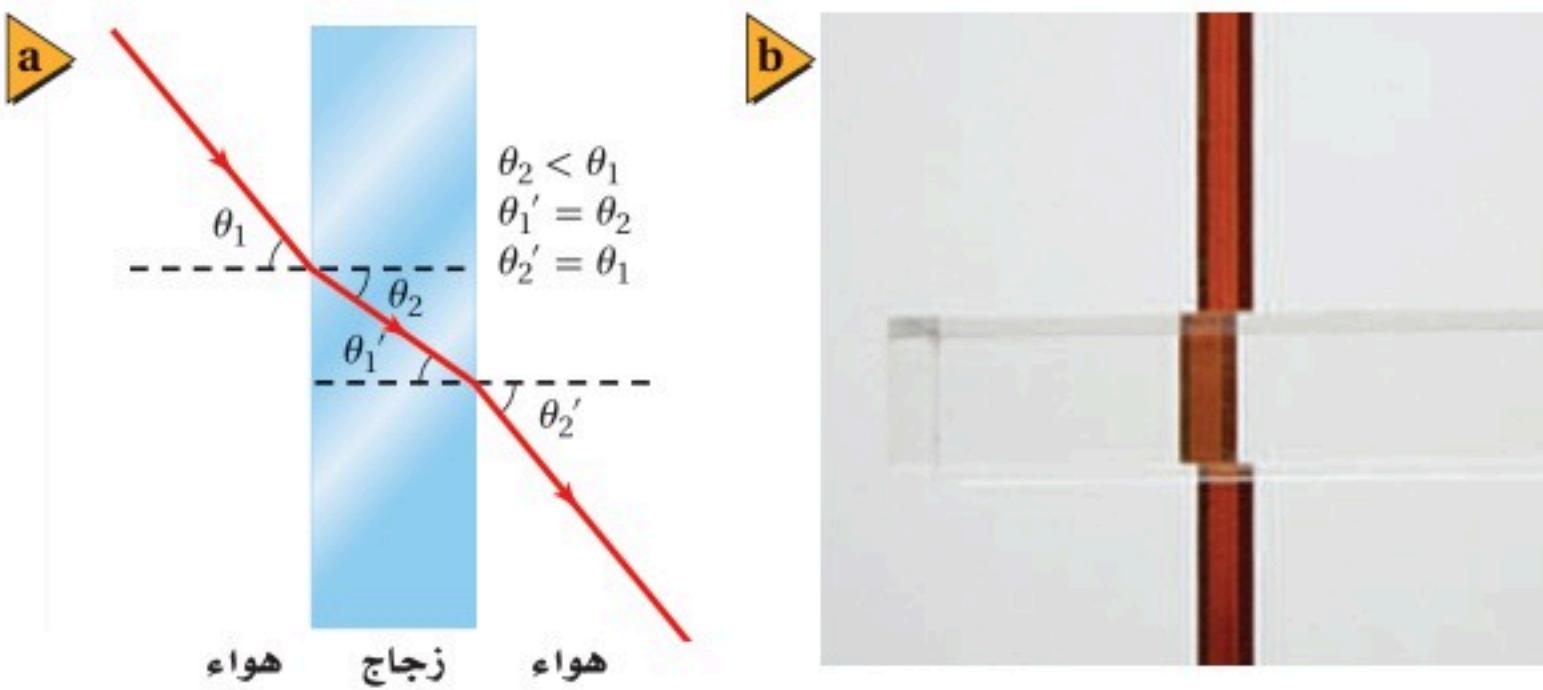

قانون سنل في الانكسار Snell's Law of Refraction

ما الذي يحدث عندما تسقط حزمة ضوء بشكل مائل على سطح قطعة زجاج؟ سينحرف الضوء عن مساره عند مروره بالحد الفاصل بين الهواء والزجاج كما في الشكل 1-6. وُيسمى انحراف الضوء الانكسار، وقد درس هذه الظاهرة رينيه ديكارت وويلبرورد سنل في زمن كبلر وجاليليو.

ولمناقشة نتائج هذه الدراسات ينبغي عليك أن تتعزّز زاويتين هما: زاوية السقوط، θ_1 ، وهي الزاوية المحصورة بين العمود المقام والاتجاه الشعاع الساقط. وزاوية الانكسار، θ_2 ، وهي الزاوية المحصورة بين العمود المقام والاتجاه الشعاع المنكسر. وقد وجد سنل في عام 1621 أنه عند مرور الضوء من الهواء إلى وسط شفاف فإن جيب كل زاوية يرتبط بالمعادلة $n = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$ ؛ حيث تمثل n مقدارًا ثابتاً يعتمد على المادة، ولا يعتمد على الزوايا، يُسمى معامل الانكسار. وبين الجدول 1-6 معاملات انكسار بعض المواد. ويمكن تعميم معادلة سنل عندما يمر الضوء خلال حدٍ فاصلٍ بين أي مادتين شفافتين مختلفتين. وتُعرف هذه المعادلة العامة بـ**قانون سنل في الانكسار**.

$$\text{قانون سنل في الانكسار} \quad n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الأول في جيب زاوية السقوط يساوي حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الثاني في جيب زاوية الانكسار.

بين الشكل 1-6 كيفية تطبيق قانون سنل عندما ينتقل الضوء خلال قطعة زجاج سطوحها متوازية، مثل زجاج النافذة، حيث ينكسر الضوء مرتين؛ مرة عند دخوله إلى الزجاج، ومرة أخرى عند خروجه منه. وعندما ينتقل الضوء من الهواء إلى الزجاج فإنه ينتقل من مادة ذات معامل انكسار قليل إلى مادة معامل انكسارها أكبر؛ أي $n_2 > n_1$. ولكي تكون المعادلة متساوية الطرفين فإنه يجب أن يكون $\sin \theta_1 > \sin \theta_2$ ؛ أي أن حزمة الضوء تنحرف مقتربة من العمود المقام على السطح.

ويحدث العكس عندما ينتقل الضوء من الزجاج إلى الهواء، حيث يمر من مادة ذات ذات معامل انكسار كبير إلى مادة معامل انكسارها أقل؛ أي $n_2 < n_1$. وفي هذه الحالة تكون $\sin \theta_2 > \sin \theta_1$ ؛ أي أن الضوء ينحرف مبتعداً عن العمود المقام. لاحظ أيضاً أن اتجاه الشعاع عند خروجه من الزجاج هو نفسه كما كان قبل أن يسقط على الزجاج، ولكنه انزاح عن موضعه الأصلي.

■ **الشكل 1-6** ينحرف الضوء مقترباً من العمود المقام على نقطة السقوط عند انتقاله من الهواء إلى الزجاج، وينحرف مبتعداً عن العمود المقام عند انتقاله من الزجاج إلى الهواء (a). انحراف الضوء يجعل الأجسام وكأنها مزاحة عن مواقعها الحقيقية (b).

دالة الألوان

يكون وسط الانكسار والعدسات باللون **الأزرق** الفاتح.

الجدول 1-6


معاملات الانكسار للضوء الأصفر (في الفراغ $\lambda = 589 nm$)	
n	الوسط
1.00	الفراغ
1.0003	الهواء
1.33	الماء
1.36	الإيثانول
1.52	زجاج العدسات
1.54	الكوراتز
1.62	الزجاج الصواني
2.42	الألاماس

مثال 1

زاوية الانكسار تسقط حزمة ضوء من الهواء على قطعة من زجاج العدسات بزاوية 30.0° . ما مقدار زاوية الانكسار؟

١ تحليل المسألة ورسمها

- مثل الحد الفاصل بين الهواء وزجاج العدسات.
- ارسم مخطط الأشعة.

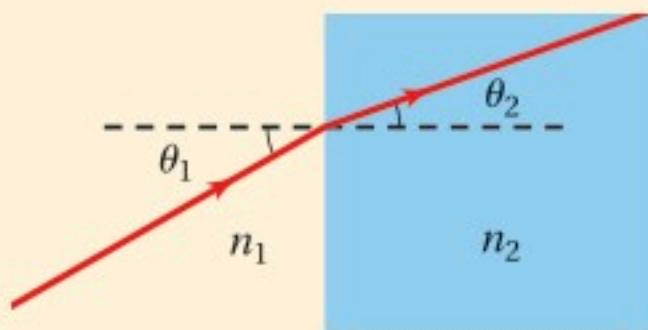

المجهول

$$\theta_2 = ?$$

المعلوم

$$\theta_1 = 30.0^\circ, n_1 = 1.00, n_2 = 1.52$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

استخدم قانون سنل لإيجاد زاوية الانكسار:

$$\sin \theta_2 = \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \sin \theta_1$$

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left(\left(\frac{n_1}{n_2} \right) \sin \theta_1 \right)$$

$$= \sin^{-1} \left(\left(\frac{1.00}{1.52} \right) \sin 30.0^\circ \right) = 19.2^\circ$$

$$n_1 = 1.00, n_2 = 1.52, \theta_1 = 30.0^\circ$$

٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ يُعبّر عن الزوايا بالدرجات.
- هل الجواب منطقي؟ إن معامل الانكسار n_2 أكبر من معامل الانكسار n_1 ، لذا، تكون زاوية الانكسار θ_2 أقل من زاوية السقوط θ_1 .

مسائل تدريبية

١. أُسقطت حزمة ليزر في الهواء على إيثانول بزاوية 37.0° . ما مقدار زاوية الانكسار؟
٢. ينتقل ضوء في الهواء إلى داخل الماء بزاوية 30.0° بالنسبة للعمود المقام. أوجد مقدار زاوية الانكسار.
٣. غمر قالب من مادة غير معروفة في الماء. أُسقطت عليه ضوء بزاوية 31° ، وكانت زاوية انكساره في القالب 27° . ما معامل الانكسار للمادة المصنوع منها القالب؟

يرجع اللون الأحمر للقمر خلال مرحلة خسوفه إلى الانكسار؛ إذ يحدث خسوف القمر عندما تحيط الأرض ضوء الشمس عن القمر. ونتيجة لهذا، قد تتوقع أن يصبح القمر معتتاً تماماً، ولكن ما يحدث هو أن الضوء ينكسر خلال الغلاف الجوي للأرض، وينحرف حول الأرض في اتجاه القمر. ولأن الغلاف الجوي للأرض يشتت معظم الضوء الأزرق والأخضر لذا ينير اللون الأحمر أغلب القمر. وبما أن القمر يعكس معظم ألوان الضوء بالدرجة نفسها فإنه يعكس الضوء الأحمر إلى الأرض، فيظهر القمر باللون الأحمر.

الربط مع الفلك

النموذج الموجي في الانكسار

طُور النموذج الموجي للضوء بعد 200 عام تقريباً من نشر سبنل لبحثه. وتم التوصل بعد 300 عام من عمل سبنل إلى فهم أن الضوء يتفاعل مع الذرات عند انتقاله خلال الوسط، لأن يتحرك بسرعة أقل مما هو في الفراغ. ويمكن كتابة علاقة الموجة $f = c/\lambda$ التي درستها سابقاً التي تخص انتقال موجة الضوء في الفراغ على النحو الآتي: $v = \lambda f$ ، حيث تمثل v سرعة الضوء في أي وسط، وتمثل λ الطول الموجي. ولا يتغير تردد الضوء f عندما يعبر الحد الفاصل؛ أي أن عدد الاهتزازات لكل ثانية التي تصل الحد الفاصل هي نفسها التي تخرج من الحد الفاصل وتنتقل خلال وسط الانكسار. لذا يجب أن يقلّ الطول الموجي للضوء λ عندما تقل سرعة الضوء؛ فيكون الطول الموجي للضوء في أي وسط أقصر من الطول الموجي له في الفراغ.

ما الذي يحدث عندما ينتقل الضوء من وسط يتحرك فيه بسرعة أكبر إلى وسط يتحرك فيه بسرعة أقل كما في الشكل 2a؟ لإنجاحه عن ذلك انظر إلى الشكل 2b الذي يبيّن حزمة ضوئية مكونة من سلسلة متوازية من مقدمات الموجات المستقيمة، حيث تمثل كل مقدمة موجة قمة الموجة وتكون متعامدة مع اتجاه الحزمة الضوئية التي تسقط على السطح بزاوية θ_1 . وبما أن مقدمات الموجة تعادل اتجاه الحزمة، فإن Δ في المثلث PQR تكون زاوية قائمة، و Δ QRP تساوي θ_1 . لذا فإن $\sin \theta_1 = \frac{PQ}{PR}$ متساوية على المسافة بين P و Q .

$$\sin \theta_1 = \frac{PQ}{PR}$$

وتربط زاوية الانكسار θ_2 بالطريقة نفسها مع المثلث PSR ، وفي هذه الحالة:

$$\sin \theta_2 = \frac{RS}{PR}$$

ومن خلال حساب نسبة الجيب للمثلثين فإن \overline{PR} تُلغى وتبقى المعادلة الآتية:



$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{RS}{PQ}$$

رسم الشكل 2b حيث كانت المسافة بين P و Q متساوية لثلاثة أطوال موجية للضوء في الوسط 1؛ أي أن $\overline{PQ} = 3\lambda_1$. وبالطريقة نفسها فإن $\overline{RS} = 3\lambda_2$. وبتعويض هاتين القيمتين في المعادلة السابقة واحتصار العامل المشترك، الرقم 3، تنتج معادلة تربط زاويتي السقوط والانكسار بالطول الموجي للضوء في كل وسط.

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{3\lambda_2}{3\lambda_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

وبتعويض عن الطول الموجي $\lambda = v/f$ في المعادلة أعلاه وإلغاء العامل المشترك f ، يمكننا إعادة كتابة المعادلة على الشكل الآتي:




$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

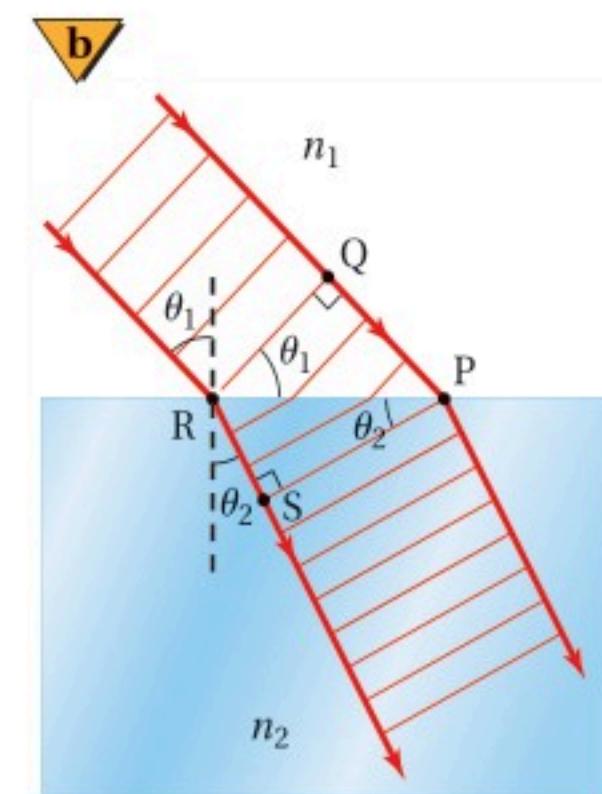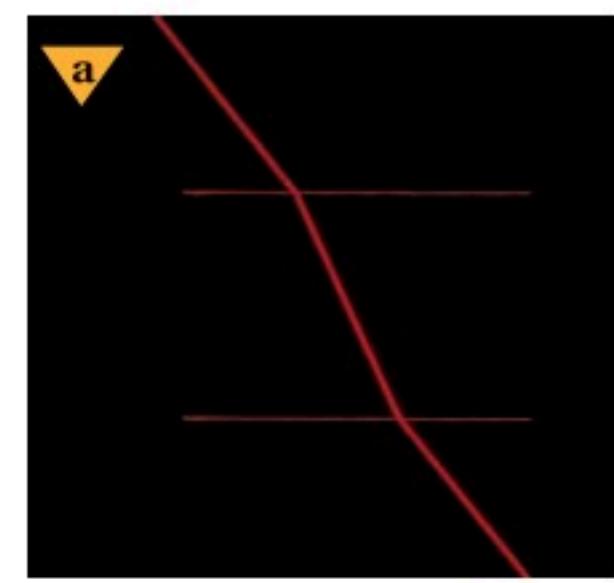

الشكل 2-6 ينتقل الضوء من الهواء إلى الزجاج ثم إلى الهواء مرة أخرى (a). يباطأ الضوء وينحرف مقترباً من العمود المقام عندما يدخل منطقة معامل انكسارها أكبر (b).

■ الشكل 3-6 انكسار الشعاع A جزئياً

وكذلك انعكس جزئياً (a). انكسر الشعاع B على امتداد الحد الفاصل بين الوسطين عندما سقط بزاوية تساوي الزاوية الحرجة (b). زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة، مما يؤدي إلى حدوث انعكاس كلي داخلي للشعاع C، والذي يتبع قانون الانعكاس (c).

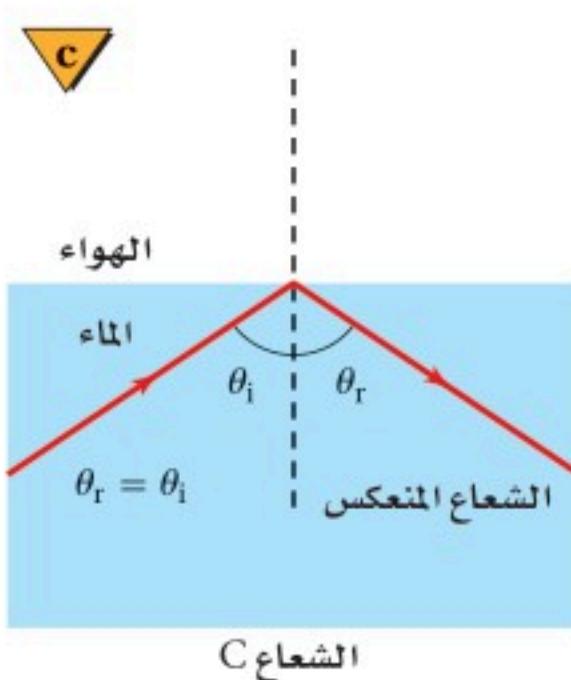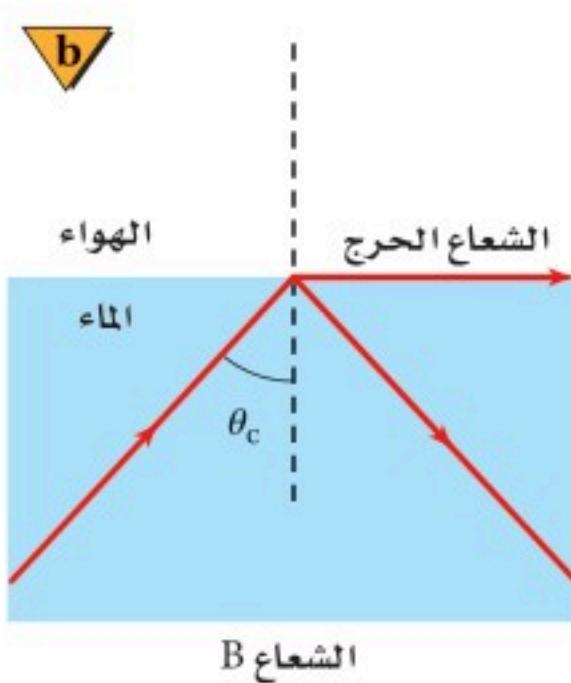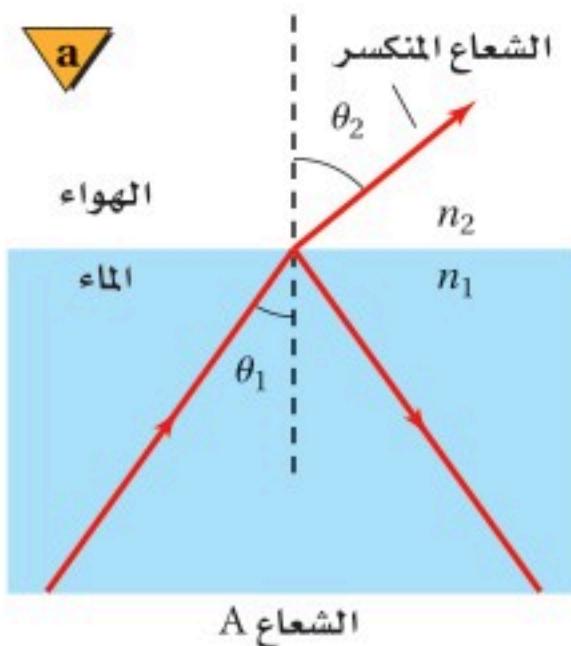

كما يمكن أيضاً كتابة قانون سلن في صورة نسبة لمعامل انكسار الوسطين.

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

معامل الانكسار باستخدام خاصية التعدي للمساواة، فإن المعادلتين السابقتين تؤديان إلى

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

المعادلة الآتية:

وبالنسبة للفراغ فإن $n = c$ و $v = c$. فإذا كان أحد الوسطين فراغاً فإن المعادلة تبسط إلى معادلة تربط معامل انكسار الوسط بسرعة الضوء فيه.

$$\text{معامل الانكسار } n = \frac{c}{v}$$

معامل انكسار الوسط يساوي سرعة الضوء في الفراغ مقسومة على سرعة الضوء في الوسط.

ويستخدم هذا التعريف لإيجاد الطول الموجي للضوء في وسط ماقارنة بالطول الموجي للضوء في الفراغ، حيث يعبر عن سرعة الضوء في وسط معامل انكساره $n = c/n$ بالعلاقة $n = c/v$ ، وعن الطول الموجي للضوء في الفراغ بـ $\lambda_0 = c/f$. وبحل المعادلة $\lambda = v/\lambda_0$ بالنسبة للتعدد، وتعويض كل من المعادلتين $v = c/n$ و $f = c/\lambda_0$ فيها، تجد أن $\lambda = (c/n)/(c/\lambda_0) = \lambda_0/n$ ، لذا يكون الطول الموجي للضوء في الوسط أقل من الطول الموجي له في الفراغ.

Total Internal Reflection

الانعكاس الكلي الداخلي


عندما يتنتقل الضوء إلى وسط معامل انكساره أقل تكون زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط، كما يبين الشكل 3a. وهذا يؤدي إلى ظاهرة طبيعية؛ إذ إنه مع زيادة زاوية السقوط تزداد زاوية الانكسار، إلا أنه عند زاوية سقوط معينة تُسمى **الزاوية الحرجة** θ_c ، ينكسر الشعاع على امتداد الحد الفاصل بين الوسطين، وتكون زاوية الانكسار 90.0° ، كما يبين الشكل 3b.

عندما يسقط ضوء على حد فاصل شفاف فإن معظم الضوء ينفذ، بينما ينعكس جزء منه، في حين يمتص الوسط جزءاً آخر منه. ويحدث **الانعكاس الكلي الداخلي** عندما يتنتقل الضوء من وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره أقل، ويسقط الضوء على الحد الفاصل بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، إن أهم ما يميز الانعكاس الكلي الداخلي هو أن الضوء ينعكس بصورة كاملة إلى الوسط الذي معامل انكساره أكبر، كما يبين الشكل 3c. و تستطيع استخدام قانون سلن لإيجاد معادلة للزاوية الحرجة لأي حد فاصل، وذلك بتعويض $\theta_1 = 90.0^\circ$ و $\theta_2 = \theta_c$.

$$\text{الزاوية الحرجة للانعكاس الكلي الداخلي } \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

جيب الزاوية الحرجة يساوي معامل انكسار وسط الانعكسار مقسوماً على معامل انكسار وسط السقوط.

يؤدي الانعكاس الكلي الداخلي إلى بعض التأثيرات الغريبة. افترض أنك تغوص في بركة ماء ساكن، وتنظر إلى أعلى سطح الماء، فإنك قد ترى انعكاساً مقلوباً لجسم آخر قريب موجود أسفل الماء، أو قد ترى انعكاساً لقاع البركة نفسها؛ إذ يعمل سطح الماء عمل المرأة. وكذلك عندما تقف بجانب بركة فإنه يمكن الالتفى الأشياء الموجودة أسفل سطح الماء. فعندما يسبح شخص تحت الماء بالقرب من السطح وفي الجهة المقابلة لك من البركة، فإنك قد لا تراه؛ وذلك لأن الضوء القادم من جسمه ينعكس إلى الأسفل ليمر إلى داخل البركة. تعدد الألياف البصرية تطبيقاً تقنياً مهماً للانعكاس الكلي الداخلي. فكما يبين الشكل 4-6، يصطدم الضوء الذي ينتقل خلال الليف الشفاف بالسطح الداخلي للليف البصري دائرياً بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، لذا ينعكس الضوء انعكاساً كلياً داخلياً فلا ينفذ أي جزء منه خلال الحد الفاصل. ولذلك يحافظ الضوء على شدته على طول المسافة التي يمتدّها الليف البصري مهما بلغت، وبهذا يمكن نقل الضوء من منطقة إلى أخرى.

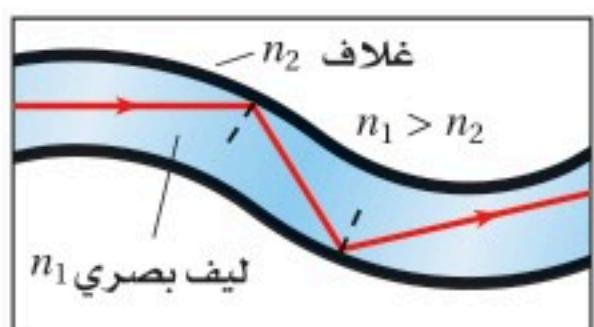



■ **الشكل 4-6** تدخل نبضات ضوء من مصدر الضوء إلى أحد طرفي الليف البصري. وفي كل مرة يصطدم فيها الضوء بالسطح، تكون زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة، ولذا يبقى الضوء داخل الليف البصري.

Mirages السراب

ترى أحياناً في يوم صيفي حار تأثير السراب المبين في **الشكل 5a-6**. فعندما تقود سيارتاك على طريق ترى ما يبدو كأنه انعكاس للسيارة القادمة في بركة ماء، وتحتفي البركة عندما تصلك إليها، لماذا؟ يتكون السراب نتيجة تسخين الشمس للطريق؛ إذ تُسخّن الطريق الحارّ الهواء فوقها وتنتج طبقة حرارية من الهواء تؤدي إلى انحراف الضوء المتنقل في اتجاه الطريق تدريجياً إلى أعلى؛ مما يجعل الضوء يبدو قادماً من انعكاس في بركة، كما في **الشكل 5b-6**.



■ **الشكل 5-6** سراب يُرى على سطح الطريق (a). ينحرف الضوء القادم من السيارة إلى أعلى في اتجاه عين المشاهد (b). يتحرك قاع مقدمة الموجة أسرع من قمتها (c).

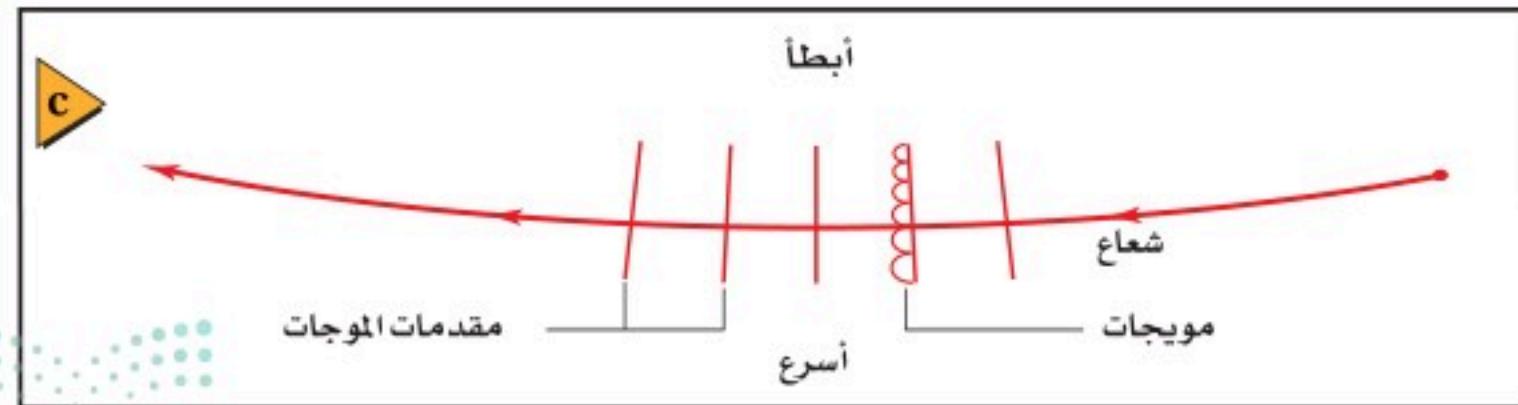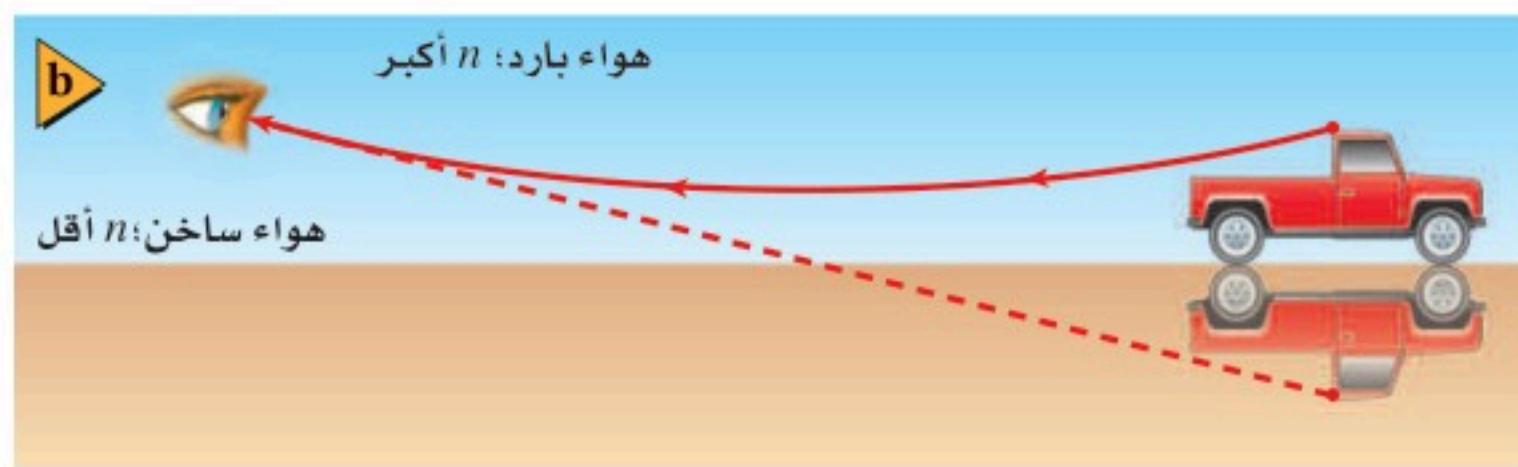


ويبيّن الشكل 5c-6 كيف يحدث هذا؟ فعندما ينتقل الضوء من جسم بعيد إلى أسفل نحو الطريق، فإن معامل انكسار الهواء يقل بسبب سخونة الهواء، ويكون تغير درجة الحرارة تدريجياً. تذكر من الفصول السابقة أن مقدمات موجات الضوء التي درستها تتألف من موجات هيجنز. وفي السراب تنتقل موجات هيجنز القريبة من سطح الأرض أسرع من تلك الموجات التي في الأعلى، مما يؤدي إلى انحراف مقدمات الموجات تدريجياً إلى أعلى. وتحدث ظاهرة مشابهة تُسمى السراب القطبي؛ عندما يبدو انعكاس قارب بعيد فوق القارب نفسه، حيث يُقْيِّي الماء الهواء القريب من سطحه بارداً.

تفريق (تحليل) الضوء

تحدد سرعة الضوء في وسط ما من خلال التفاعلات بين الضوء وذرات الوسط. وتعرف من دراستك السابقة أن درجة الحرارة والضغط يرتبطان بطاقة الجسيمات على المستوى الذري، لذا تغير سرعة الضوء، ويتغير تبعاً لذلك معامل الانكسار للوسط الغازي قليلاً مع تغير درجة الحرارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة الضوء ومعامل الانكسار مختلفان للأطوال الموجية المختلفة في الوسط نفسه.

يتحلل الضوء الأبيض إلى طيف من الألوان عند مروره خلال منشور زجاجي، كما يبيّن الشكل 6a-6، حيث تُسمى هذه الظاهرة **بالتفرقة**. وإذا نظرت بدقة إلى الضوء الذي يمر خلال المنصور فستلاحظ أن اللون البنفسجي ينكسر أكثر من اللون الأحمر، كما يبيّن الشكل 6b-6؛ وهذا يحدث لأن سرعة الضوء البنفسجي خلال الزجاج أقل من سرعة الضوء الأحمر؛ حيث إن تردد الضوء البنفسجي أكبر من تردد الضوء الأحمر، مما يجعله يتفاعل بصورة مختلفة مع ذرات الزجاج، وهذا يؤدي إلى جعل معامل انكسار الزجاج للضوء البنفسجي أكبر منه للضوء الأحمر.

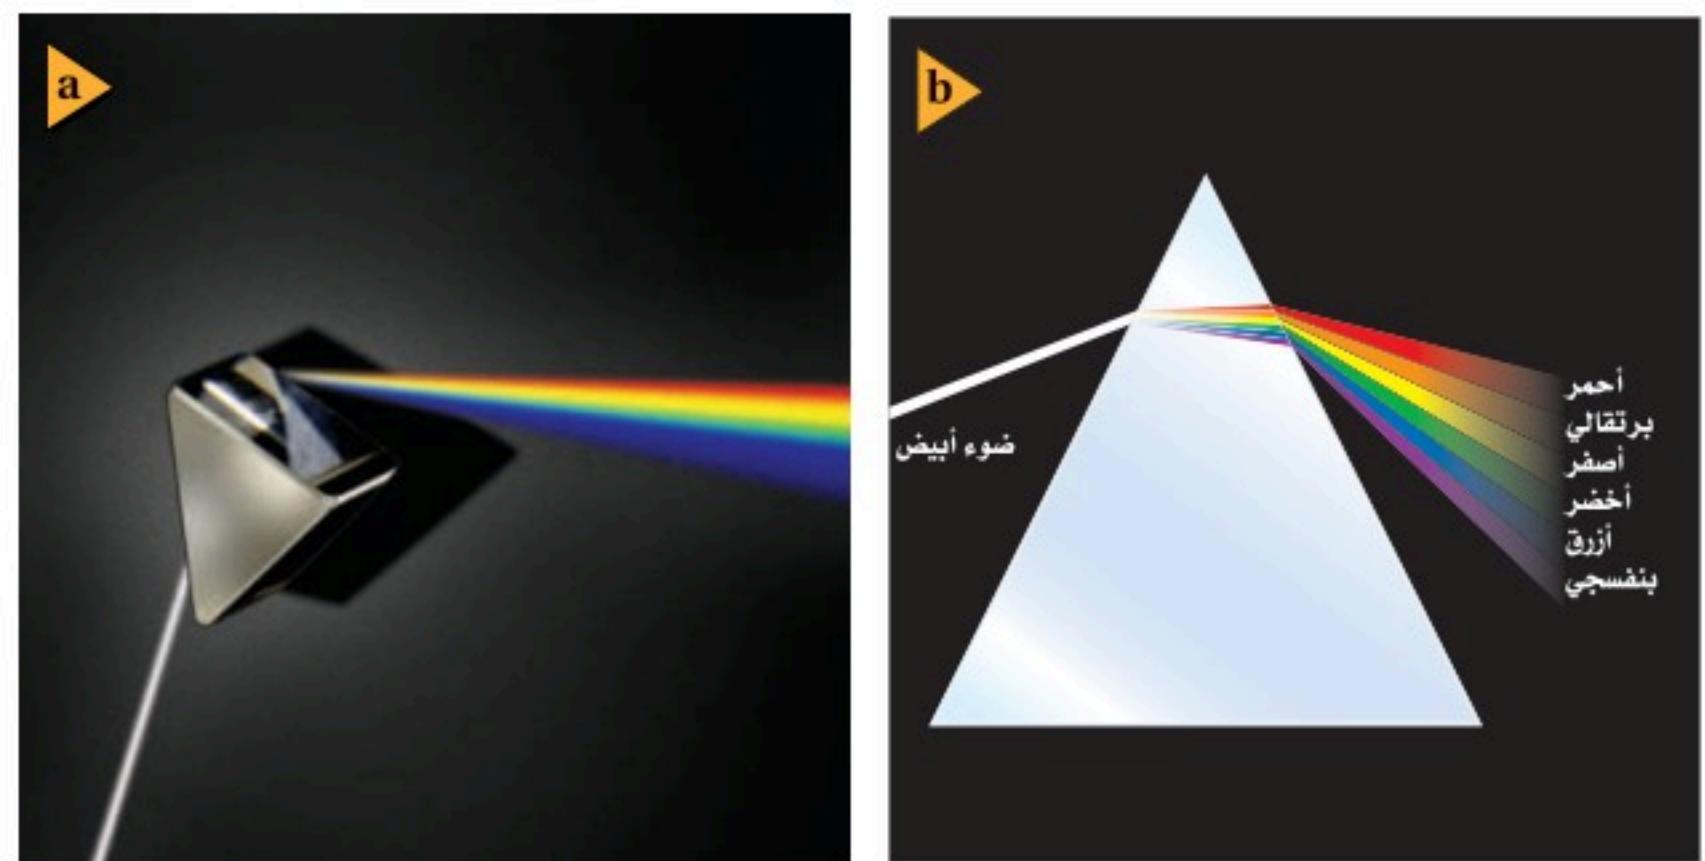


الشكل 6-6 يسقط ضوء أبيض على منشور فيفرق (يتخلل) إلى حزم من ألوان مختلفة (a). وتنحرف الألوان المختلفة من الضوء بدرجات مختلفة عند عبورها وسط ما (b).

قوس المطر المنشور ليس الوسيلة الوحيدة لتفريق الضوء الأبيض ثم تحليله إلى ألوانه؛ فقوس المطر طيف يتشكل عندما يتفرق ضوء الشمس بفعل قطرات الماء في الغلاف الجوي. وينكسر ضوء الشمس الساقط على قطرات الماء، حيث ينكسر كل لون بزاوية انكسار مختلفة قليلاً، بسبب التفريقي كما هو موضح في الشكل 7a-6. ويحدث انعكاس داخلي لبعض الضوء على السطح الخلفي للقطرة. وعند خروج الضوء من القطرة يحدث له انكسار مرة أخرى ويزداد التفريقي.

وعلى الرغم من أن كل قطرة تتبع طيفاً كاملاً إلا أن المراقب الموجود بين الشمس والمطر سيمر من كل قطرة طولاً موجياً معيناً للضوء فقط؛ حيث يعتمد الطول الموجي على الواقع النسبي للشمس، والقطرة، والمراقب، كما يبين الشكل 7b-6. وسيظهر طيف كامل؛ لأن هناك الكثير من قطرات الماء في السماء. وتتصنع قطرات التي تعكس الضوء الأحمر زاوية 42° بالنسبة لأشعة الشمس؛ في حين تصنع قطرات التي تعكس الضوء الأزرق زاوية 40° .

قد ترى أحياناً قوس مطر ثانٍ باهتٍ، كما في الشكل 8-6. ويقع قوس المطر الثاني خارج الأول، كما يكون باهتاً، وله ترتيب ألوان معكوس. ويتيح هذا التأثير بسبب انعكاس أشعة الضوء مرتين في داخل قطرة الماء. وقد يظهر قوس مطر ثالث خارج الإثنين، ولكن

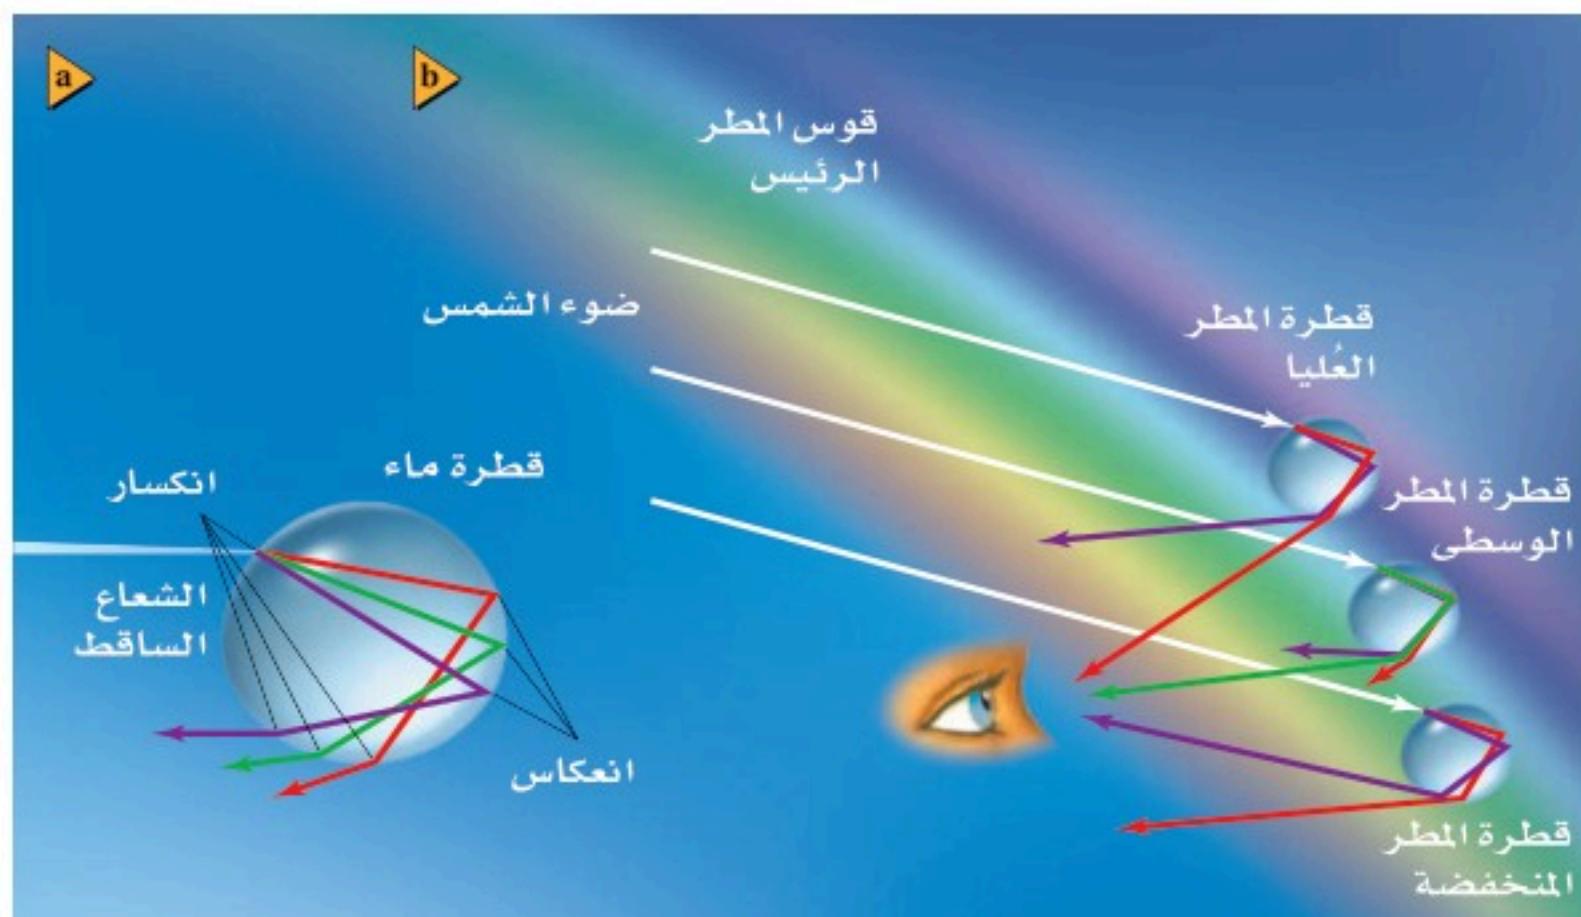

■ **الشكل 7-6** يتشكل قوس المطر بسبب تفرق (تحلل) الضوء الأبيض عند دخوله الحد الفاصل وانعكاسه عن الحد الفاصل الداخلي، وخروجه من قطرات المطر (a). يصل لون واحد فقط إلى المراقب من كل قطرة مطر بسبب التفريقي (b).

■ **الشكل 8-6** يسمح وجود الضباب خلال رؤيتك للضوء المشتمل على الطيف الكامل للألوان بأن يصل إلى عينيك على صورة قوس مطر. وقد يمكنك الانعكاس عن قطرات المطر أحياناً من رؤية قوس مطر آخر بألوان معكوسة الترتيب.



بصورة نادرة جدًا. ما توقعك حول عدد مرات انعكاس الضوء في قطرة الماء وترتيب ظهور الألوان لقوس المطر الثالث؟

6-1 مراجعة

وزجاج العدسات لتصنع ليّاً بصرياً، فأيهما تستخدم لطبقة الغلاف؟ ولماذا؟

9. **زاوية الانكسار** تعبّر حزمة ضوئية الماء إلى داخل البولي إيشيلين (معامل انكساره $n=1.50$). فإذا كانت 57.5° فما زاوية الانكسار في البولي إيشيلين؟

10. **الزاوية الحرجة** هل هناك زاوية حرجة للضوء المتتقل من الزجاج إلى الماء، وللضوء المتتقل من الماء إلى الزجاج؟

11. **التضيق** لماذا تستطيع رؤية صورة الشمس فوق الأفق تماماً عندما تكون الشمس نفسها قد غابت فعلاً؟

12. **التفكير الناقد** في أي اتجاه تستطيع رؤية قوس المطر في مساء يوم ماطر؟ ووضح إجابتكم.

4. **معامل الانكسار** عند نفاذ الضوء من الماء إلى سائل معين فإنه ينحرف مقترباً من العمود المقام، ولكن عند نفاذ الضوء من زجاج العدسات إلى السائل نفسه فإنه ينحرف مبتعداً عن العمود المقام. ما الذي تستنتجه عن معامل انكسار السائل؟

5. **معامل الانكسار** سقط شعاع ضوئي في الهواء بزاوية 30.0° على قالب من مادة غير معروفة، فانكسر فيها بزاوية 20.0° . ما معامل انكسار المادة؟

6. **سرعة الضوء** هل يمكن أن يكون معامل الانكسار أقل من 1؟ وما الذي يعنيه هذا بالنسبة لسرعة الضوء في ذلك الوسط؟

7. **سرعة الضوء** ما سرعة الضوء في الكلوروفورم ($n=1.51$)؟

8. **الانعكاس الكلي الداخلي** إذا توافر لديك الكوارتز



6-2 العدسات المحدبة والمقعرة Convex and Concave Lenses


يكون انكسار الضوء في الطبيعة جميلاً، إذ ينبع عنه قوس المطر والخسوف الأحمر للقمر. وهناك فوائد كثيرة للانكسار في حياتنا؛ فقد كتب الفيزيائي الفرنسي برنارد أوف جوردون عام 1303 حول استخدام العدسات لتصحيح النظر. واستخدم غاليليو عام 1610 عدستين لصنع التلسكوب الذي اكتشف بواسطته أقمار المشتري. واستخدمت العدسات منذ زمن غاليليو في أجهزة عديدة، منها الميكروسكوبات وآلات التصوير. وقد تكون العدسات أكثر الأدوات البصريةفائدة.

أنواع العدسات Types of Lenses

العدسة قطعة من مادة شفافة، مثل الزجاج أو البلاستيك، تُستخدم في تجميع الضوء أو تفريقه وتكون الصور. ويمكن أن يكون أي سطح من سطحي العدسة منحنياً أو مستويًا. وتُسمى العدسة في الشكل 6-9a **عدسة محدبة**؛ لأنها أكثر سمكًا عند الوسط مما عند الأطراف. وتُسمى العدسة المحدبة العدسة المجمعة؛ وذلك لأنها عندما تُحاط ببادئ معامل انكسارها أقل من معامل انكسار مادة العدسة فإنها تعمل على كسر الأشعة الضوئية المتوازية والموازية للمحور الرئيس بحيث تجتمع الأشعة المنكسرة في نقطة واحدة. وتُسمى العدسة التي في الشكل 6-9b **عدسة مقعرة**؛ لأنها أدق وأرق عند الوسط مما عند الطرفين. وتُسمى العدسة المقعرة العدسة المفرقة؛ وذلك لأنها عندما تُحاط ببادئ معامل انكسارها أقل من معامل انكسار مادة العدسة فإنها تعمل على كسر أشعة الضوء المتوازية بحيث تتفرق.

عندما يمر الضوء خلال عدسة يحدث الانكسار عند سطحيها. ويمكنك التنبؤ بمسار الأشعة المارة خلال العدسات باستخدام قانون سلن والهندسة. ولتسهيل مثل هذه المسائل افترض أن الانكسار يحدث كاملاً في مستوى يُسمى المستوى الأساسي، يمر في مركز العدسة وطريقها. ويُسمى هذا التقرير نموذج العدسة الرقيقة، والذي سيطبق على العدسات جميعها التي تدرسها في هذا القسم.

معادلة العدسة تتضمن المسائل التي تحملها عدسات كروية رقيقة، أي عدسات لها وجوه مقوسة بتقوس الكرة نفسه. واعتماداً على نموذج العدسة الرقيقة، والتيسيرات المستخدمة

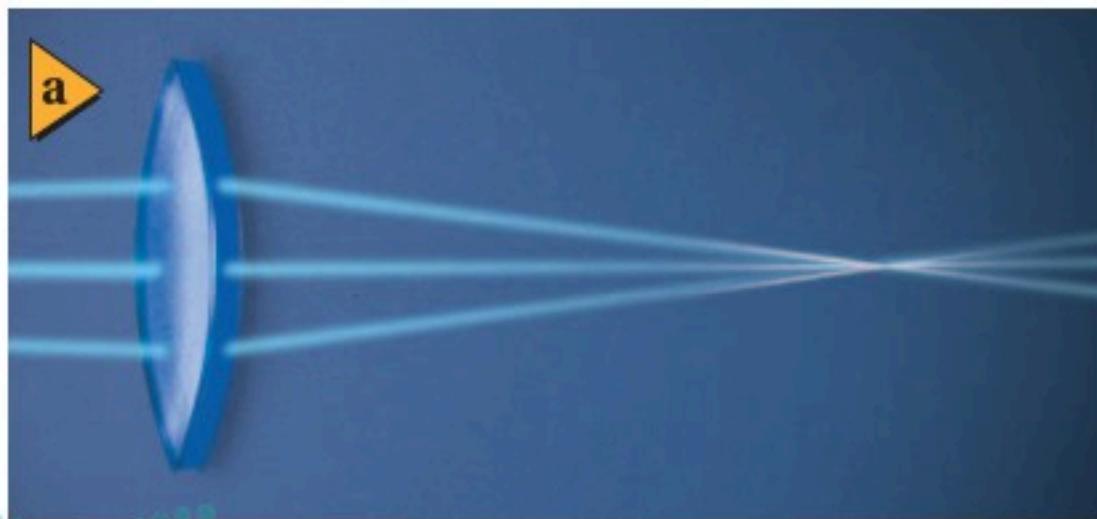

الأهداف

- تصف كيف تكون الصور الحقيقية والخيالية بواسطة عدسات محدبة ومقعرة مفردة على الترتيب.
- تعين موقع الصور المتكونة بواسطة العدسات بالطريقتين الهندسية والرياضية.

- توضح كيف يمكن تقليل الزوغان اللوني.

المفردات

العدسة

العدسة المحدبة

العدسة المقعرة

معادلة العدسة الرقيقة

الزوغان اللوني

العدسة الالوانية



تجربة
عملية

العدسات المحدبة والعدسات المقعرة

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثانية

الشكل 6-9 تعلم العدسة المحدبة

على تجميع أشعة الضوء (a). أما العدسة المقعرة فتفرق أشعة الضوء (b).

في حل مسائل المرايا الكروية، طورت معادلتان للعدسات؛ إذ تربط **معادلة العدسة الرقيقة** بين **البعد البؤري للعدسة الكروية الرقيقة** و**بعد الجسم** و**بعد الصورة**.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

معادلة العدسة الرقيقة

مقلوب **البعد البؤري للعدسة الكروية** يساوي حاصل جمع **مقلوب **بعد الصورة**** و**مقلوب **بعد الجسم**** عن العدسة.

وستخدم معادلة التكبير في العدسات الكروية الرقيقة كالتى استخدمت في المرايا الكروية.

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

التكبير

يعرف تكبير عدسة كروية لجسم ما بأنه نسبة طول الصورة إلى طول الجسم، ويساوى سالب **بعد الصورة** عن العدسة مقسوماً على **بعد الجسم** عن العدسة.

استخدام معادلتي العدسات من المهم استخدام نظام إشارات مناسب عند استخدام هاتين المعادلتين. ويبين الجدول 2-6 مقارنة بين **بعد الصورة**، والتكبير، ونوع الصورة المكونة بواسطة عدسات محدبة ومقعرة مفردة عند وضع الجسم في موقع متعدد d_o بالنسبة للعدسة. ولاحظ التشابه بين هذا الجدول والجدول 1-5 الخاص بالمرايا. وكما في المرايا، فإن المسافة بين المستوى الأساسي للعدسة والبؤرة هي **البعد البؤري** f . ويعتمد **البعد البؤري** على **شكل العدسة** و**معامل انكسار** مادتها. ويمكن أن تكون **الأبعاد البؤرية وأبعاد الصورة** سالبة.

تكون الصورة الخيالية للعدسات دائماً في الجانب نفسه الموجود فيه الجسم، مما يعني أن **بعد الصورة** سالب. وتكون الصورة أصغر من الجسم عندما تكون القيمة المطلقة للتكبير بين صفر وواحد. في حين تمثل القيمة المطلقة للتكبير التي تكون أكبر من واحد، الصور الأكبر من الأجسام. أما التكبير السالب فيعني أن الصورة مقلوبة بالنسبة للجسم. لاحظ أيضاً أن العدسة المقعرة تنتج صوراً خيالية فقط، في حين تنتج العدسة المحدبة صوراً حقيقية أو خيالية.



تجربة عملية

كيف ينحرف الضوء؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرانية

الجدول 2-6

خصائص العدسات الكروية					
الصورة	m	d_i	d_o	f	نوع العدسة
حقيقية	مصغر مقلوبة	$2f > d_i > f$	$d_o > 2f$	+ محدبة	محدبة
حقيقية	مكبرة مقلوبة	$d_i > 2f$	$2f > d_o > f$		
خيالية	مكبرة	$ d_i > d_o$ سالب	$f > d_o > 0$		
خيالية	مصغر	$ f > d_i > 0$ سالب	$d_o > 0$	- مقعرة	مقعرة

تجربة

تأثيرات تغطية العدسات



ما الذي يحدث عندما تغطي جزءاً من العدسة؟ هل يؤدي ذلك إلى تكون جزء من الصورة الحقيقية فقط بواسطة العدسة؟

1. أصلق طرف العدسة المحدبة بكرة من الصالصال، وضع العدسة فوق الطاولة. تحذير: للعدسات أطراف حادة، لذا تعامل معها بحذر.

2. ضع مصباحاً صغيراً عند أحد طرفي الطاولة، وشاشة عند الطرف الآخر للحصول على صورة واضحة للمصباح الضوئي. تحذير: قد يسخن المصباح فيحرق يدك.

3. توقع ماذا يحدث للصورة إذا وضعت يدك على النصف العلوي للعدسة؟ هذا ما يسمى التغطية.


4. لاحظ تأثيرات التغطية لأكبر وأقل مساحة من العدسة.

التحليل والاستنتاج

5. ما الحجم الكافي من العدسة الذي يتطلبه الحصول على صورة كاملة؟

6. ما تأثير تغطية العدسة؟

■ الشكل 11-6 إذا وضع جسم على بعد أكبر من ضعف البؤري للعدسة تكون صورة حقيقة مقلوبة ومصغرة بالنسبة للجسم. وإذا وضع الجسم في مكان الصورة يمكنك تعين موقع الصورة الجديدة من خلال رسم الأشعة نفسها في الاتجاه المعاكس.

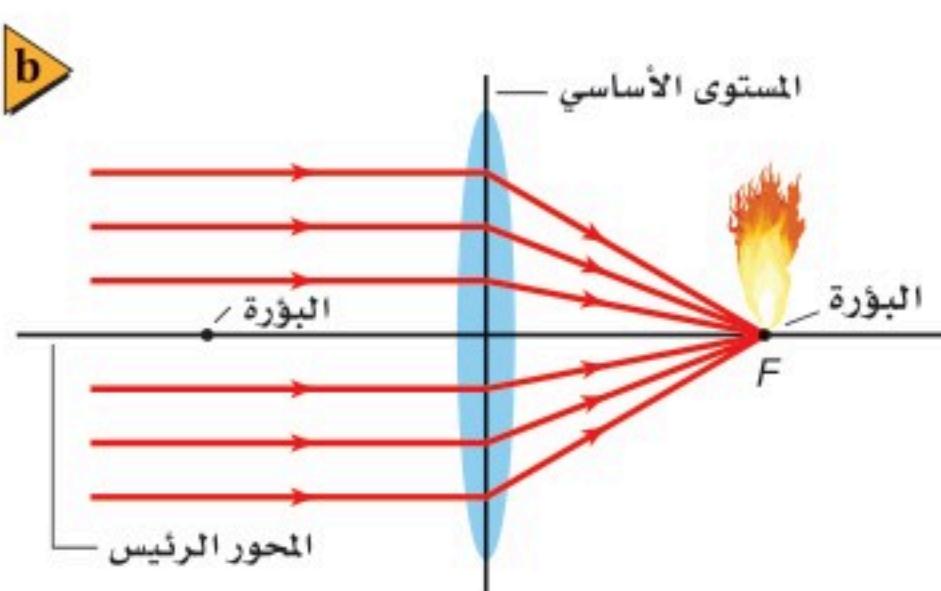

■ الشكل 10-6 يمكن استخدام عدسة مجمعة لحرق ورقة (a). يتجمع الضوء الداخل بصورة موازية للمحور الرئيسي عند بؤرة العدسة، ولذا تتركز الطاقة الشمسية (b).


العدسات المحدبة والصور الحقيقية

Convex Lenses and Real Images


يمكن إشعال ورقة أو ألياف خشبية - كما في الشكل 10a - بتكوين صورة للشمس عليها. تذكر من خلال دراستك السابقة أن أشعة الشمس تصل إلى الأرض بصورة متوازية تقريباً. وتتجمع الأشعة بعد انكسارها بواسطة العدسة عند البؤرة F للعدسة. والشكل 10b يبين نقطتين بؤريتين، واحدة في كل جانب من جوانب العدسة، وإذا دوّرت العدسة حول نفسها، فإنها ستعمل بالطريقة نفسها.

مخطط الأشعة وفقاً لمخطط الأشعة، الموضح في الشكل 11-6، ستحتاج إلى استخدام شعاعين فقط لتحديد موقع صورة نقطة على جسم؛ إذ يكون الشعاع 1 موازياً للمحور الرئيسي، وينكسر ماراً بالنقطة F في الجانب الآخر للعدسة. ويمر الشعاع 2 بالنقطة F في طريقه إلى العدسة، ويكون مساره بعد الانكسار موازياً للمحور الرئيسي، حيث يتقطع الشعاعان عند نقطة ما بعد F ، فيحددان موقع الصورة. وتتقاطع الأشعة المختارة من نقاط أخرى على الجسم عند نقاط مماثلة لتكون الصورة على نحو كامل. لاحظ أن الصورة حقيقة ومقلوبة ومصغرة بالنسبة للجسم.

تستطيع استخدام الشكل 11-6 لتعيين موقع الصورة لجسم يكمن قريباً من العدسة أكثر

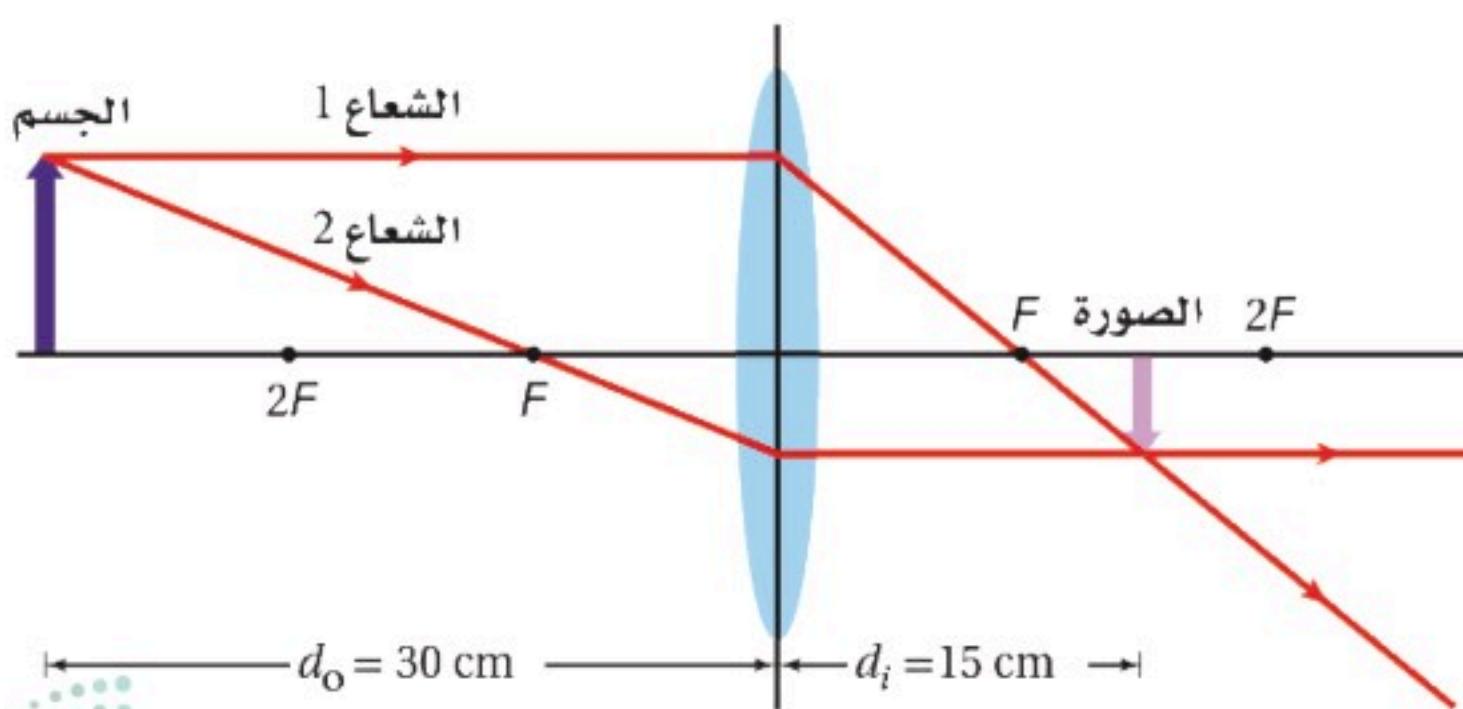

الشكل 12-6 عندما يوضع جسم على بعد مساوٍ لضعف البعد البؤري عن العدسة فإن أبعاد الصورة تكون متساوية لأنها معاكسه.

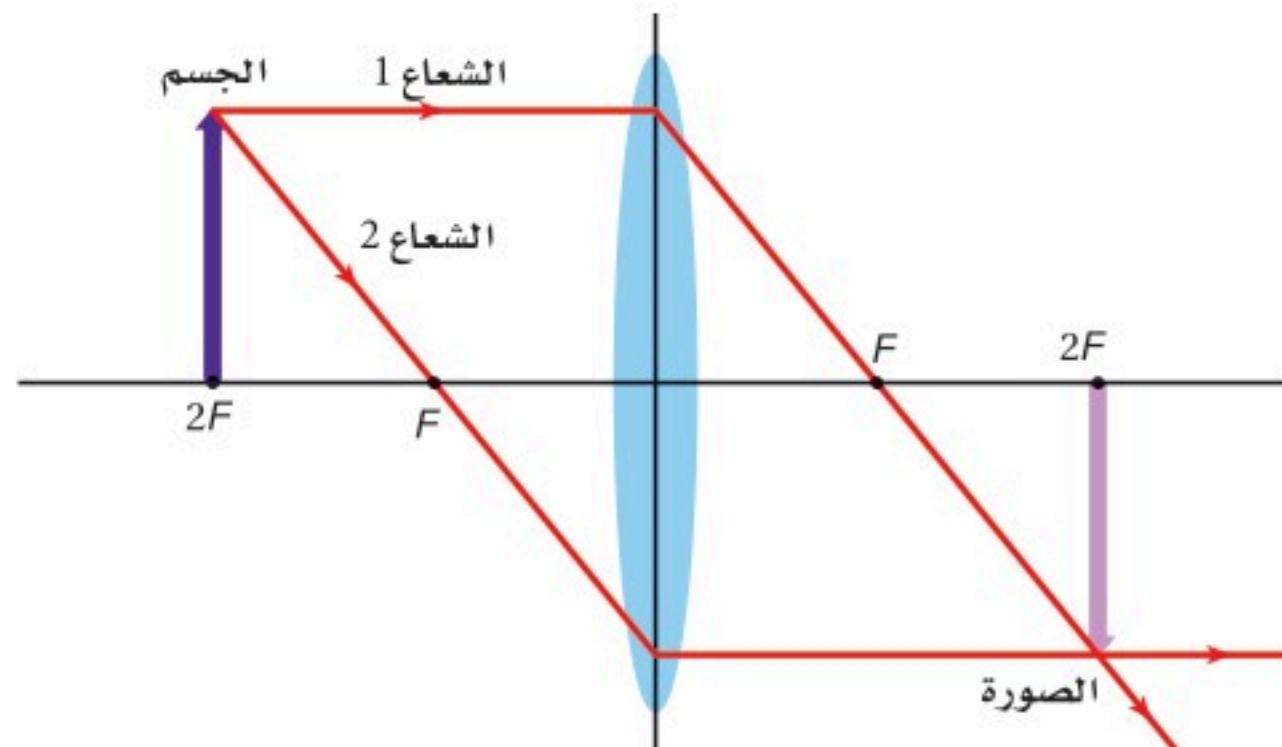

من الجسم الذي في الشكل. فإذا عكِس اتجاه الشعاع المنكسر فإنه سيتبع مساره الأصلي في الاتجاه المعاكس، وهذا يعني أنه يمكن تبادل الموضع بين الجسم والصورة بتغيير اتجاه الأشعة.

أما إذا وضع الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري من العدسة عند نقطة $2F$ ، كما في الشكل 12-6، فإن الصورة تتكون عند $2F$ ، ويكون للصورة والجسم البعدين نفسيهما بسبب التمايل. لذا تستطيع استنتاج أنه إذا كان بعد الجسم عن العدسة أكبر من ضعف البعد البؤري للعدسة ستكون الصورة مصغرة. وإذا كان الجسم بين F و $2F$ ، ستكون الصورة مكبّرة.


مثال 2

الصورة المتكونة بواسطة عدسة محدبة وضع جسم على بعد 32.0 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 8.0 cm .

a. أين تتكون الصورة؟

b. إذا كان طول الجسم 3.0 cm فما طول الصورة؟

c. ما اتجاه الصورة؟

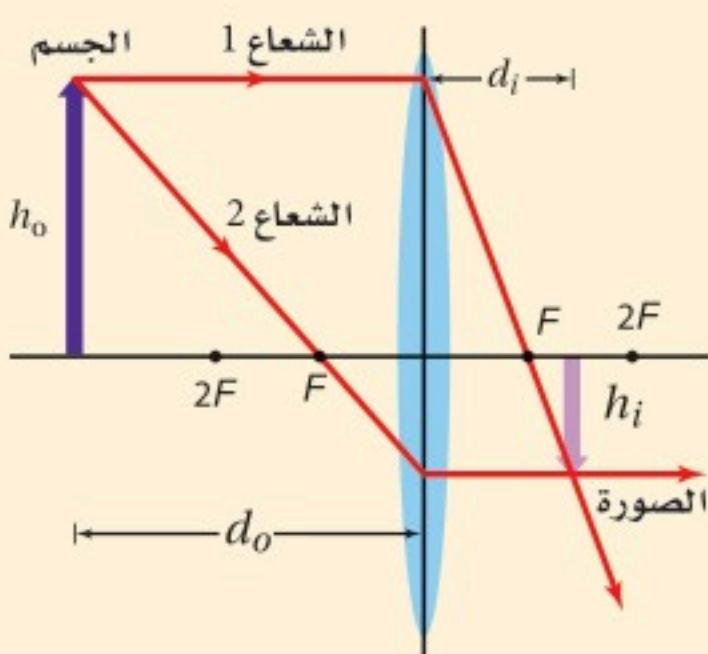

1 تحليل المسألة ورسمها

• مثل الحال، وعين موقع كلٌ من الجسم والعدسة.

• ارسم الشعاعين الأساسيين.

المعلوم

$$d_i = ? \quad h_i = ? \quad d_o = 32.0\text{ cm}, h_o = 3.0\text{ cm}, f = 8.0\text{ cm}$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

a. استخدم معادلة العدسة الرقيقة لتحديد d_i

$$d_i = 32.0\text{ cm}, f = 8.0\text{ cm}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

$$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f} = \frac{(8.0\text{ cm})(32.0\text{ cm})}{32.0\text{ cm} - 8.0\text{ cm}}$$

$$= 11\text{ cm}$$

(11 cm) 11 cm بعيداً عن العدسة في الجانب المعاكس للجسم

b. استخدم معادلة التكبير وحل لإيجاد طول الصورة.

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

$$\begin{aligned} h_i &= \frac{-d_i h_o}{d_o} \\ &= \frac{-(11 \text{ cm})(3.0 \text{ cm})}{32.0 \text{ cm}} \\ &= -1.0 \text{ cm} \quad (1.0 \text{ cm}) \end{aligned}$$

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستخدام

الأرقام المعنوية

عُوض مستخدما $d_i = 11 \text{ cm}$, $h_o = 3.0 \text{ cm}$, $d_o = 32.0 \text{ cm}$

c. إن الإشارة السالبة في الفرع b تعني أن الصورة مقلوبة.

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ الأبعاد كلها بالستمتر cm.
- هل تعني الوحدات أي شيء؟ بُعد الصورة موجب (صورة حقيقة)، أما طولها فسالب؛ أي مقلوبة بالنسبة للجسم، مما يدل على أن العدسة محدبة.

مسائل تدريبية

13. تكون جسم موجود بالقرب من عدسة محدبة صورة حقيقة مقلوبة طولها 1.8 cm على بُعد 10.4 cm منها. فإذا كان البعد البؤري للعدسة 6.8 cm فما بُعد الجسم؟ وما طوله؟

14. وضع جسم عن يسار عدسة محدبة بعدها البؤري 25 mm، فتكونت له صورة حجمها يساوي حجم الجسم. ما بُعد كل من الجسم والصورة؟

العدسات المحدبة والصور الخيالية


Convex Lenses and Virtual Images

عندما يوضع جسم في بؤرة عدسة محدبة فإن الأشعة ستنكسر في حزمة متوازية ولا تتكون صورة له. وعندما يقترب الجسم من المستوى الأساسي للعدسة تنحرف الأشعة وتتشتت في اتجاه الجانب المعاكس للعدسة، وتظهر هذه الأشعة للمشاهد كأنها قادمة من بقعة في جانب العدسة نفسه الذي فيه الجسم، وتكون الصورة خيالية، ومتعدلة ومكبّرة.

يبين الشكل 13-6 كيف تكون العدسة المحدبة صورة خيالية. فعندما يكون الجسم بين F والعدسة يصل الشعاع 1 إلى العدسة موازيًا المحور الرئيسي، وينكسر مارًّا بالبؤرة F. أما الشعاع 2 فينتقل من قمة الجسم، وفي اتجاه مماثل إلى الاتجاه الذي يسلكه إذا بدأ من F في جانب العدسة الذي يوجد فيه الجسم. ويبيّن الخط المتقطع من F إلى الجسم كيف ترسم الشعاع 2، حيث يخرج الشعاع 2 من العدسة موازيًا للمحور الرئيسي. ويتباعد

■ الشكل 13-6 يبيّن مخطط الأشعة

أن العدسة المحدبة تكون صورة خيالية معتدلة ومكبّرة مقارنة بالجسم عندما يكون الجسم بين العدسة والبؤرة. ولأن الأشعة الرئيسية جزء من نموذج يساعد على تعين موقع الصورة فإنهما يجب ألا يمرَا خلال صورة العدسة في مخطط الأشعة. وتكون الصورة في الواقع فقط بواسطة الضوء الذي يمرَّ خلال العدسة.

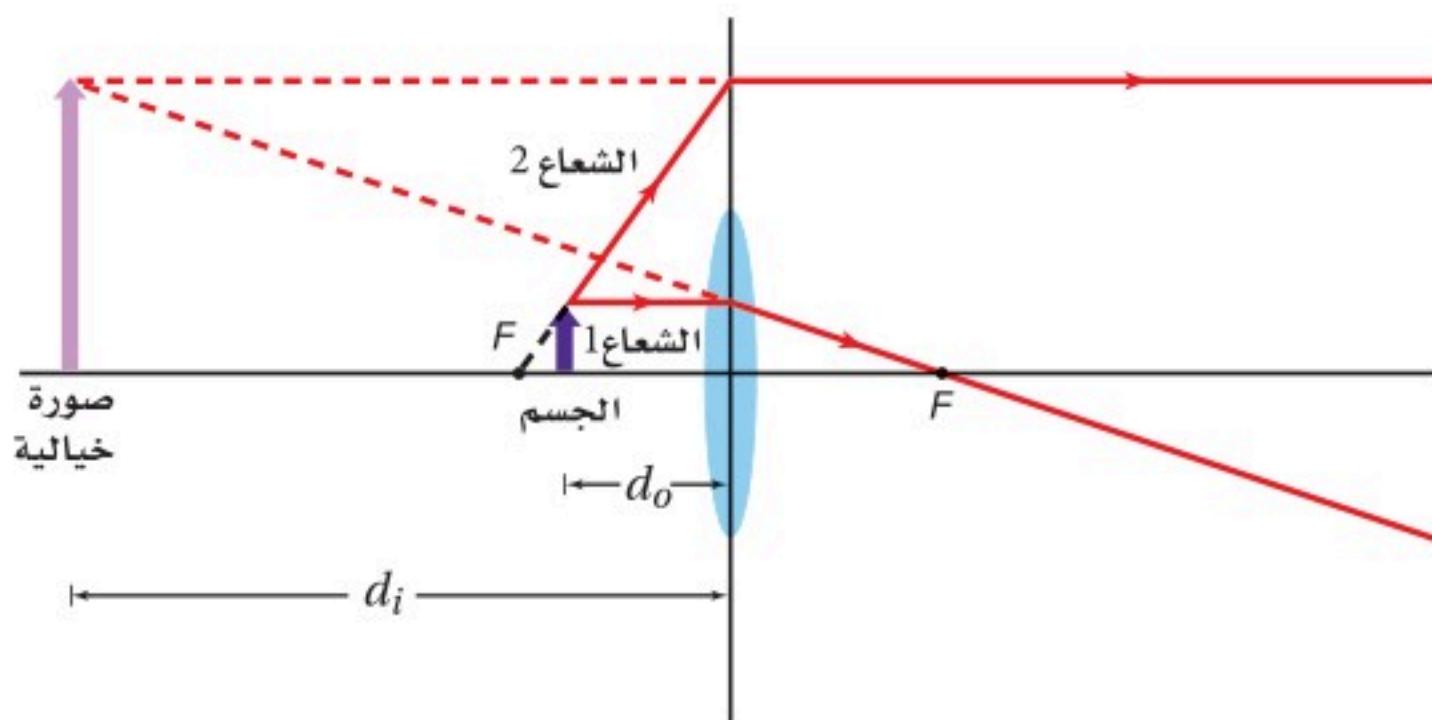

الشعاعان 1 و 2 عندما يخرجان من العدسة. لذا لا يمكن تكوين صورة حقيقية. إن رسم الامتداد الخلفي للشعاعين المنكسرتين لتعيين مكان تقاطعهما الظاهري يحدد موضع الصورة الخيالية، ويكون موضعها في جانب العدسة نفسه الذي يوجد فيه الجسم، وتكون الصورة معتدلة ومكبّرة. لاحظ أن الصورة الحقيقية تتكون بفعل الضوء الذي يمرَّ خلال العدسة، ولكن بإمكانك تحديد الصورة الخيالية بواسطة رسم امتدادات الأشعة التي لا تمرُّ فعلاً من خلال العدسة.

◀ مسائل تدريبية

15. إذا وضعت صحيفة على بعد 6.0 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 20.0 cm فأوجد بعد الصورة المتكونة لها.

16. إذا وضعت عملة معدنية قطرها 2.0 cm على بعد 3.4 cm من عدسة مُكَبِّرَة بعدها البؤري 12.0 cm فحدد موقع صورة العملة المعدنية، وقطر الصورة.


17. يريد أحد هواة جمع الطوابع تكبير طابع بمقدار 4.0 مرات عندما يكون الطابع على بعد 3.5 cm من العدسة. ما بعد البؤري للعدسة اللازمة؟

العدسات المقعرة Concave Lenses

تفرق العدسة المقعرة الأشعة كلّها. والشكل 14-6 يبيّن كيف تكون مثل هذه العدسة صورة خيالية، حيث يصل الشعاع 1 إلى العدسة موازيًا المحور الرئيسي. ويخرج من العدسة على

■ الشكل 14-6 تكون العدسات المقعرة

صورة خيالية ومتضادة ومصغرة فقط مقارنة بالأجسام.

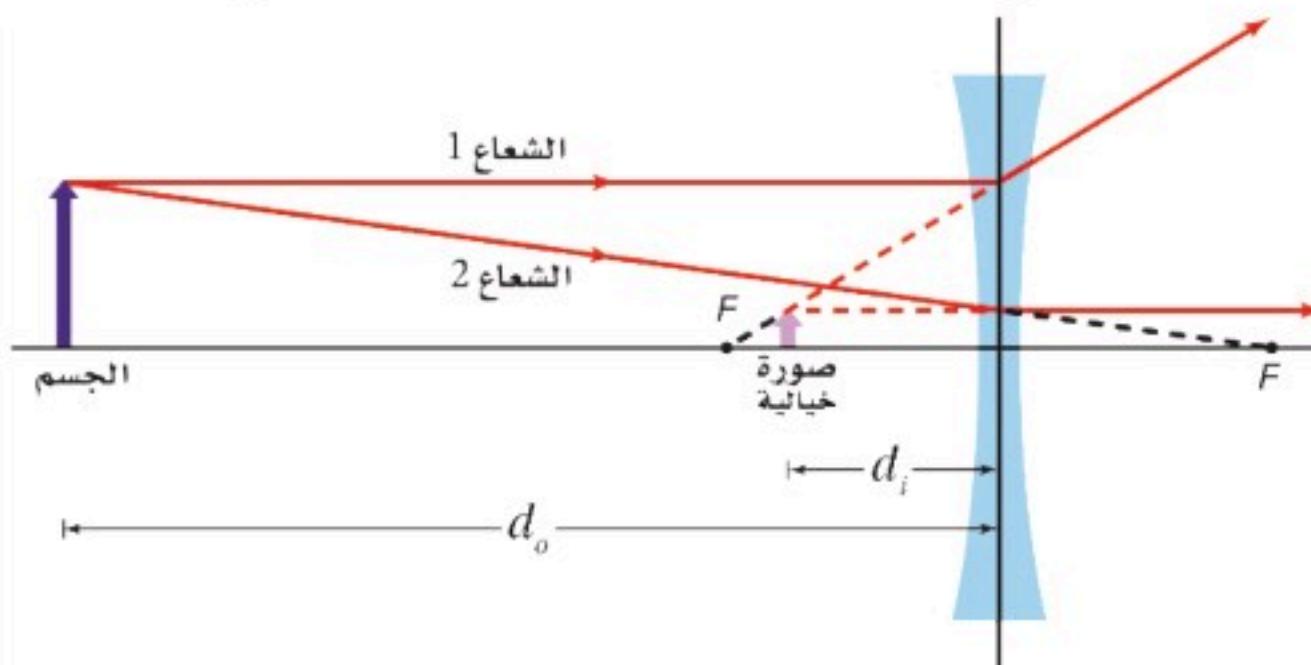

شكل شعاع يمرّ امتداده في البؤرة. أما الشعاع 2 فَيُصل إلى العدسة كما لو كان سيمر خلال البؤرة في الجانب المعاكس، ويبتعد عن العدسة موازياً المحور الرئيس. وتتقاطع الامتدادات الخلفية للشعاعين 1 و 2 في الجانب نفسه من العدسة الذي يوجد فيه الجسم. ولأن الأشعة تخرج من العدسة متباينة، فإنها تكون صورة خالية. ويكون موضع الصورة عند النقطة التي يظهر عندها أن الأشعة تخرج من العدسة متباينة منها. وتكون الصورة أيضاً معتدلة وأصغر من الجسم (صغر). وهذا صحيح بغض النظر عن بُعد الجسم عن العدسة، كما يكون بعد البؤري للعدسة المقعرة سالباً.


يجب أن تذكّر عند استخدام معادلة العدسة الرقيقة لحل مسائل على العدسات المقعرة أن نظام الإشارات للبعد البؤري مختلف عنه للعدسة المحدبة. فإذا كان بعد البؤري للعدسة المقعرة 24 cm فإن عليك أن تستخدم القيمة $-24\text{ cm} = f$ في معادلة العدسة الرقيقة. وتكون الصور المكوّنة بالعدسة المقعرة جميعها خالية، لذا فإذا كان بُعد الصورة 20 cm عن العدسة فإن عليك أن تستخدم القيمة $-20\text{ cm} = d_i$. أما بُعد الجسم فيكون موجباً دائماً.

عيوب العدسات الكروية Defects of Spherical Lenses

درست خلال هذا الفصل العدسات التي تكون صورة كاملة عند موضع محددة. وفي الواقع، فإن للعدسات الكروية عيوباً جوهرياً - مثل المرايا الكروية - ينجم عنها مشكلات في وضوح الصورة وألوانها. حيث تواجه العدسات الكروية تشتتاً (زوغاناً) متعلقاً بتصميمها الكروي، مثل المرايا تماماً. وإضافة إلى ذلك، فإن تشتت الضوء خلال العدسة الكروية يسبب زوغاناً لا تسبّبه المرايا.

الزوغان الكروي يقترح النموذج الذي استخدمته لرسم الأشعة خلال العدسات الكروية أن الأشعة التي تسقط متوازية تجتمع في الموضع نفسه، وهذا مجرد تقرير. وفي الحقيقة، تجتمع الأشعة المتوازية التي تمر خلال أطراف العدسة الكروية في موضع مختلفة عن الموضع التي تجتمع فيها الأشعة المتوازية والقريبة من المحور الرئيس. ويُسمى عدم قدرة العدسة الكروية على تجميع الأشعة المتوازية جميعها في نقطة واحدة **الزوغان الكروي**، وسببه اتساع سطح العدسة. ويعالج الزوغان الكروي بمراعاة أن تكون الأشعة الضوئية التي تسقط على العدسة قريبة من المحور الرئيس، وتستخدم العديد من العدسات في الأدوات العالية الدقة، حيث تستخدم غالباً خمس عدسات أو أكثر لتكوين صور واضحة ودقيقة.

الزوغان اللوني هناك عيب آخر في العدسات لا يوجد في المرايا. فالعدسة مثل المنشور، تنكسر فيها الأطوال الموجية المختلفة للضوء بزوايا مختلفة، كما يبين **الشكل 15a-6**. ولذلك يتجمع الضوء أو يتفرق عند مروره خلال العدسة المحدبة أو المقعرة على الترتيب، وخصوصاً بالقرب من الأطراف، ويظهر الجسم عند النظر إليه من خلال العدسة محاطاً

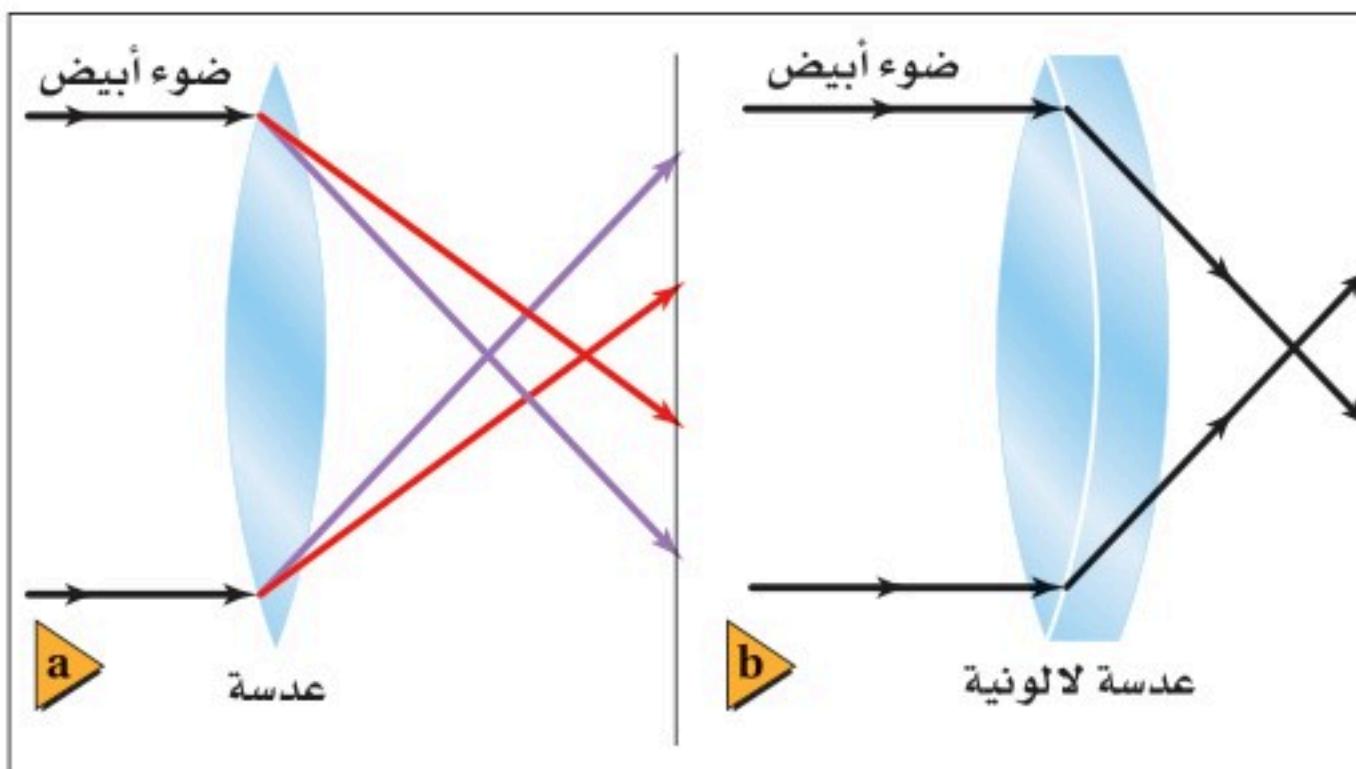

■ الشكل 6-15 للعدسات البسيطة

جميعها زوغان لوني، حيث يتركز الضوء ذو الأطوال الموجية المختلفة في نقاط مختلفة (a). العدسة اللاللونية نظام من العدسات يؤدي إلى تقليل العيب اللوني (b).

بالألوان. ويُسمى هذا التأثير **زوغان اللوني**. ويحدث زوغان اللوني دائمًا عندما تستخدم عدسة مفردة. ويمكن تخفيفه أثر هذا العيب كثيراً باستخدام **العدسات اللاللونية**؛ وهي نظام مكون من عدستين أو أكثر، كعدسة محدبة مع عدسة مقعرة، لها معاملاً انكسار مختلفين. ويبين الشكل 6-15b مثل هذا التركيب للعدسات. فكلا العدستين في

الشكل تشتت الضوء، ولكن التشتت الذي

تسبّب العدسة المحدبة يلغيه تقريباً التشتت الذي **تسبّب** العدسة المقعرة. ويختار معامل انكسار العدسة المحدبة على أن يؤدي النظام المكون من العدسات إلى تجميع الضوء.

6-2 مراجعة

21. **زوغان اللوني** للعدسات البسيطة كلها زوغان لوني. فسر ذلك. لماذا لا ترى هذا الأثر عندما تنظر خلال микروسكوب (المجهر)؟

22. **زوغان اللوني** إذا سمحت لضوء أبيض بالمرور من خلال عدسة محدبة إلى شاشة، وضبطت المسافة بين الشاشة والعدسة لتجمع اللون الأحمر، ففي أي اتجاه يجب أن تحرّك الشاشة لتجمع الضوء الأزرق؟

23. **التفكير الناقد** تكون عدسة هوائية من زجاجتي ساعتين، موضوعة في خزان ماء. انقل الشكل 6-17 إلى دفترك، وارسم تأثير هذه العدسة في أشعة الضوء المتوازية الساقطة عليها.


18. **التكبير** تستخدم العدسات المكثرة عادة لتكوين صور أكبر من الأجسام، ولكنها أيضاً يمكن أن تكون صوراً أصغر من الأجسام. ووضح ذلك.

19. **بعد الصورة وطولها** وضع جسم طوله 3.0 cm على بعد 2.0 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 6.0 cm. ارسم خطوط الأشعة لتحديد موقع الصورة وطولها، واستخدم معادلة العدسة الرقيقة ومعادلة التكبير للتحقق من إجابتك.

20. **أنواع العدسات** يبيّن الشكل 6-16 المقطع العرضي لأربع عدسات رقيقة. أيّ هذه العدسات:
a. محدبة؟
b. مقعرة؟



■ الشكل 6-17

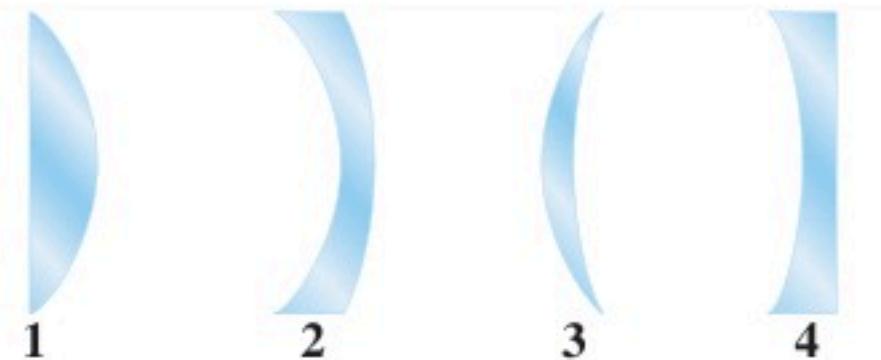

■ الشكل 6-16




6-3 تطبيقات العدسات Applications of Lenses

إن الخصائص التي تعلمتها حول انكسار الضوء خلال العدسات تستخدم في أغلب الآلات البصرية. وتستخدم في حالات عديدة مجموعة من العدسات والمرايا لتكوين صورة واضحة لأجسام صغيرة أو بعيدة. إذ يحتوي كل من المنظار الفلكي (التلسكوب)، والمنظار، وآلة التصوير، والمجهر (الميكروскоп)، وحتى العين - على عدسات.

العدسات في العينين Lenses in Eyes

من بديع صنع الخالق - عز وجل - خلق العين البشرية وهي أداة بصرية، مملوئة بسائل. وهي على هيئة وعاء كروي تقريباً كما يبين الشكل 18-6. وينتقل الضوء المنبعث أو المنعكس عن الجسم إلى داخل العين خلال القرنية، ثم يمر الضوء بعدها خلال العدسة ويتجمع على الشبكية الموجودة في مؤخرة العين. وتنتص خلايا متخصصة في الشبكية الضوء وترسل المعلومات المتعلقة بالصورة بواسطة العصب البصري إلى الدماغ.

تكون الصور قد تعتقد - بسبب التسمية - أن عدسة العين هي المسؤولة عن تجميع الضوء على الشبكية. ولكن في الحقيقة، يتجمع الضوء الداخل إلى العين أساساً بواسطة القرنية؛ لأن الفرق بين معاملي انكسار الهواء ومادة القرنية كبير نسبياً. أما العدسة فهي المسؤولة عن التجميع الدقيق الذي يسمح لك برؤية الأجسام بعيدة والقريبة بوضوح تام. وتستطيع العضلات المحيطة بالعين من خلال عملية تسمى التكيف أن تجعل العدسة تنقبض أو تنبسط، مما يغير من شكلها، فيؤدي بدوره إلى تغيير البعد البؤري لعدسة العين. فعندما ترتخي العضلات تتركز صورة الجسم بعيد على الشبكية. وعندما تنقبض العضلات يقل البعد البؤري للعدسة، مما يسمح لصور الأجسام القريبة بالتجمع على الشبكية.

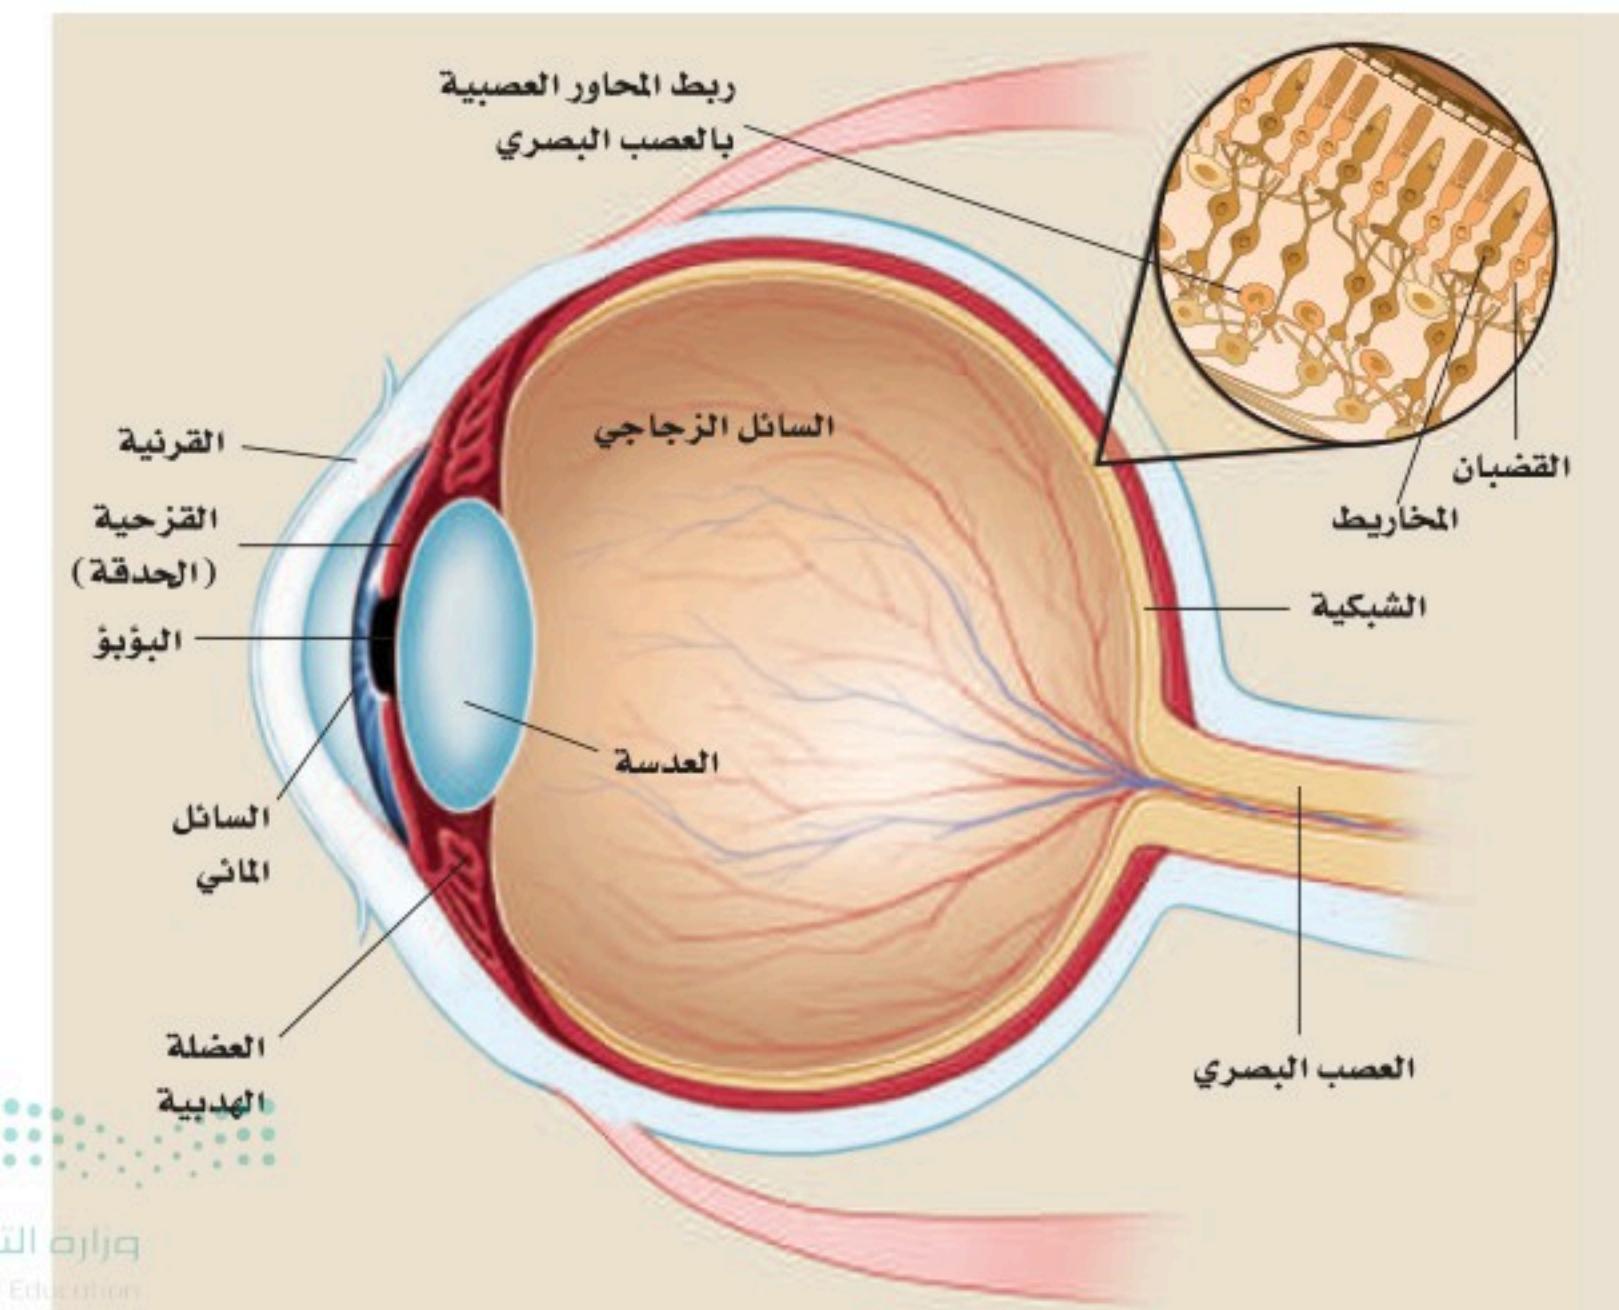

الأهداف

- تصف كيف تُجمَع العين الضوء لتكون الصور.
- توضح المقصود بكل من: قصر النظر وطول النظر، وكيف تُصحَح عدسات النظارات هذه العيوب.
- تصف الأنظمة البصرية في بعض الأدوات البصرية الشائعة.

المفردات

قصر النظر
طول النظر




الربط مع الأحياء



صمم انفوجرافيك موظفاً فيه ما شاهدته عن أضرار تعاطي المؤثرات العقلية على العين وشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

■ **الشكل 18-6** العين البشرية معقدة، وتترَكَب من أجزاء متعددة تعمل جميعها بدقة متناهية.

■ **الشكل 19-6** لا يستطيع شخص مصاب بقصر النظر رؤية الأجسام البعيدة بوضوح؛ لأن الصور تتركز أمام الشبكية (a). وتصحح العدسة المقعرة هذا العيب (c). ولا يستطيع شخص مصاب بطول النظر رؤية الأجسام القريبة بوضوح؛ لأن الصور تتركز خلف الشبكية (b). وتصحح العدسة المحدبة هذا العيب (d).

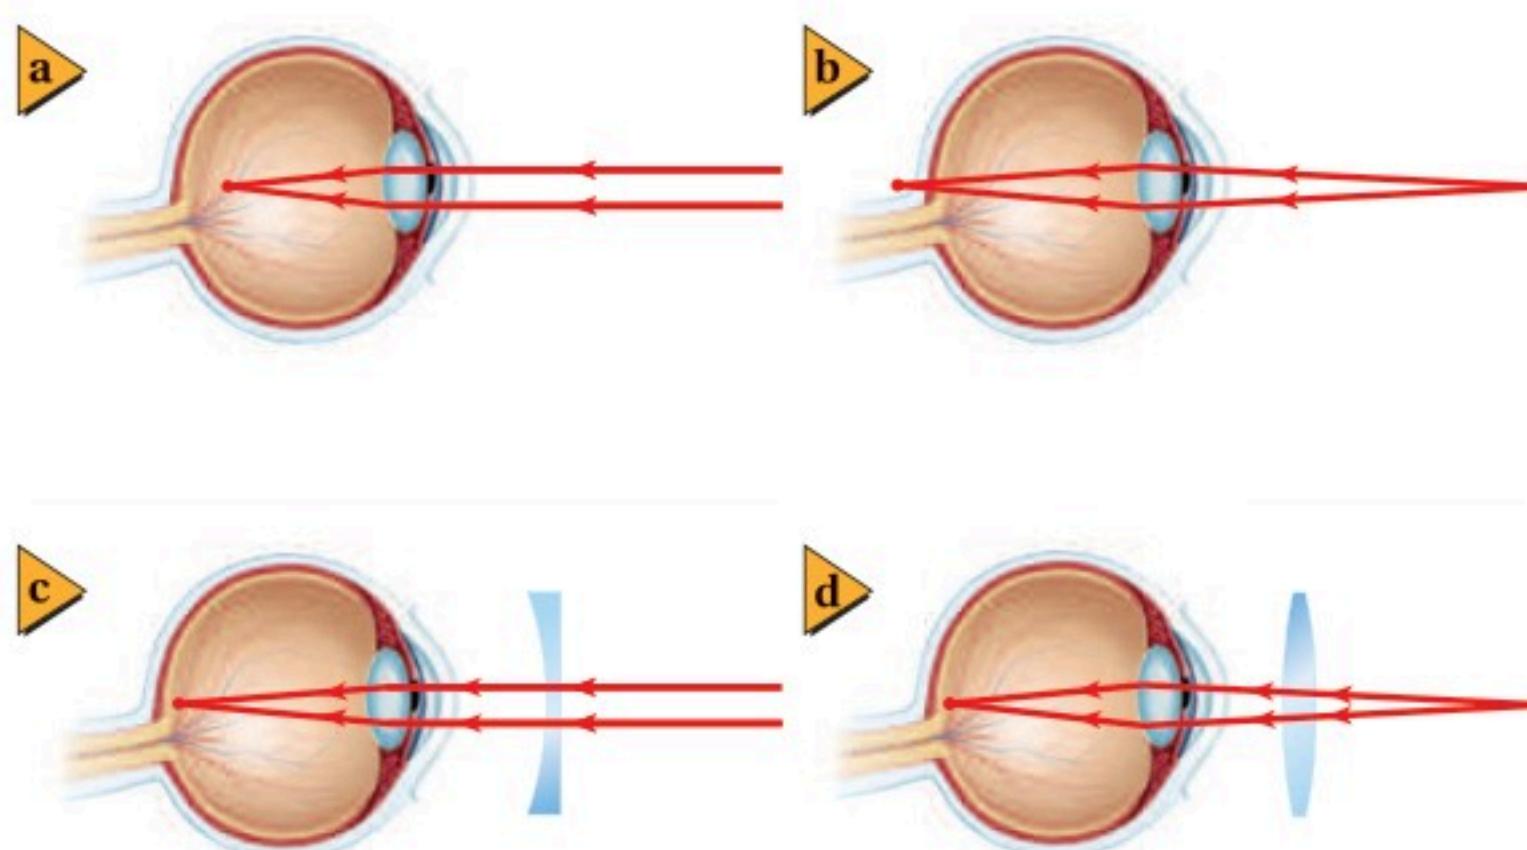


قصر النظر وطول النظر لا تكون عيون بعض الناس صوراً واضحة على الشبكية؛ إذ تتكون الصور إما أمام الشبكية وإما خلفها. فتصبح هناك حاجة إلى العدسات الخارجية على هيئة نظارات أو عدسات لاصقة؛ لضبط الصور لتقع على الشبكية. ويبيّن الشكل 19a-6 حالة **قصر النظر**؛ حيث يكون البعد البؤري للعين أقل من البعد البؤري للعين السليمة، مما لا يمكنها من تجميع الضوء على الشبكية، فت تكون الصور أمام الشبكية. وتحتاج عدسات مقعرة لتصحيح ذلك بتفريق الضوء كما يبيّن الشكل 19c-6، لذا يؤدي ذلك إلى زيادة بعد الصور عن العدسة، وتكون الصور على الشبكية.

تطبيق الفيزياء

◀ **العدسات اللاصقة** تعمل العدسات اللاصقة عمل النظارات الزجاجية؛ حيث توضع هذه العدسات الصغيرة الرقيقة مباشرة على القرنية. وتحتاج العدسات اللاصقة طبقة رقيقة من الدمع بين القرنية والعدسة على ثبات العدسة في مكانها، ويحدث أغلب الانكسار عند سطح الهواء والعدسة، حيث يكون الفرق بين معامل الانكسار كبيرا. ▶


ويبيّن الشكل 19b-6 حالة **طول النظر**، حيث يكون البعد البؤري للعين أكبر من البعد البؤري للعين السليمة، فتشكل الصور خلف الشبكية، وتحتاج حالة مائلة أيضاً للأشخاص فوق عمر 45 عاماً، حيث تزداد صلابة عدسات العينين، ولا تستطيع العضلات تقصير البعد البؤري إلى الحد الذي يكفي لتكون صور الأجسام القريبة على الشبكية. وتحتاج عدسات محدبة لتصحيح هذا العيب؛ إذ تكون صوراً خيالية أبعد عن العين من أجسامها، كما يبيّن الشكل 19d-6، فتصبح الصور عندئذ هي الأجسام بالنسبة لعدسة العين، ومن ثم ت تكون على الشبكية.

• مسألة تحفيز

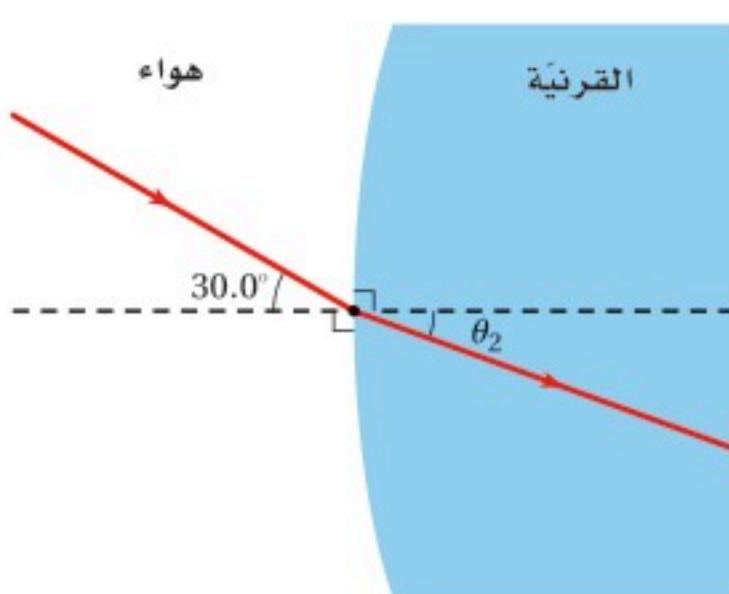

عندما يدخل الضوء إلى العين فإنه يواجه الحد الفاصل بين الهواء والقرنية. فإذا دخل شعاع ضوء الحد الفاصل بين الهواء والقرنية لعين شخص بزاوية 30° بالنسبة للعمود المقام، وكان معامل انكسار القرنية 1.4 تقريباً، أجب عن الأسئلة الآتية:

- استخدم قانون سنل لحساب زاوية الانكسار.
- ما مقدار زاوية الانكسار إذا كان الشخص يسبح أسفل الماء؟
- أيهما أكبر: الانكسار في الهواء أم في الماء؟ وهل يعني هذا أن الأجسام التي تحت الماء تبدو أقرب أم أبعد مما لو كانت في الهواء؟
- لو أردت أن تكون زاوية الانكسار لشعاع الضوء في الماء متساوية لها كما في الهواء فكم يجب أن تكون زاوية السقوط الجديدة؟

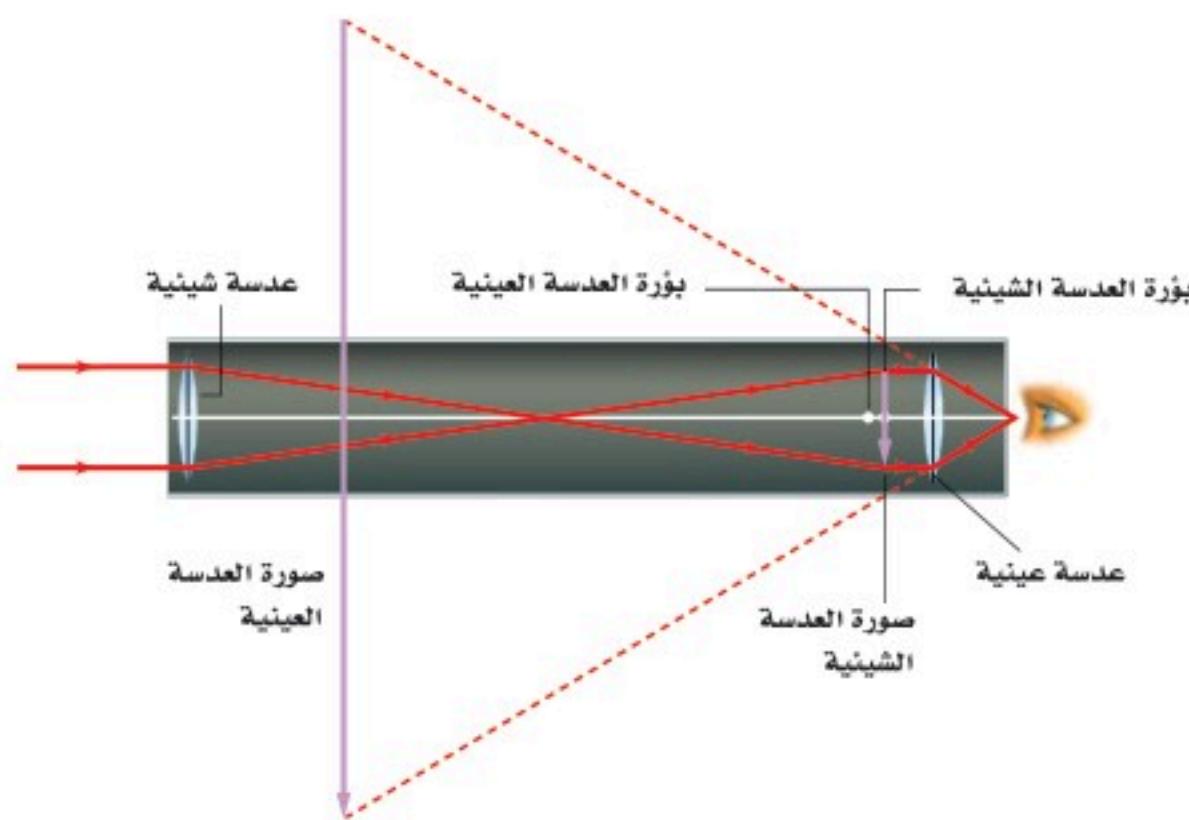

■ **الشكل 20-6** يكون المنظار الفلكي الكاسر صورة خالية ومقلوبة مقارنة بالجسم.

المنظار الفلكي (التلسكوب) الكاسر

Refracting Telescopes


يستخدم المنظار الفلكي الكاسر العدسات لتقريب الأجسام البعيدة وتتكبير صورها. ويبيّن الشكل 20-6 النظام البصري للمنظار الكبلي؛ حيث يكون الضوء القادم من النجوم والأجسام الفلكية الأخرى عادة بعيداً جدًا؛ لذا يمكن اعتبار الأشعة متوازية. وتدخل أشعة الضوء المتوازية العدسة الشبيهية المحدبة، وتتجمع بوصفها صورة حقيقة عند بؤرة العدسة الشبيهية، وتكون الصورة مقلوبة بالنسبة للجسم. ثم تصبح هذه الصورة بمترلة الجسم بالنسبة للعدسة العينية المحدبة. لاحظ أن العدسة العينية موضوعة بحيث تقع بؤرة العدسة الشبيهية بين العدسة العينية وبؤرتها. وذلك يعني أنه تتكون صورة خالية معتدلة وأكبر من الصورة الأولى عن طريق العدسة العينية. ولأن الصورة الأولى كانت مقلوبة فإن الصورة النهائية تبقى مقلوبة. ويعد انعكاس الصورة مقبولاً لمشاهدة الأجسام الفلكية.

وتستخدم عدسات عينية محدبة لالوانية في المنظار دائمًا. وتعمل مجموعة العدسات هذه على إزالة الألوان المحيطة، أو التخلص من الزواغان اللوني المتشكل مع الصورة.


المنظار Binoculars

يكوّن المنظار - مثل المنظار الفلكي الكاسر - صورًا مكبّرة للأجسام البعيدة. ويبيّن الشكل 21-6 تصمييًّا لمنظار نموذجي. ويشبه كل جانب من المنظار تلسكوبًا صغيرًا؛ حيث يدخل الضوء العدسة الشبيهية المحدبة فت تكون صورة مقلوبة، ثم ينتقل الضوء خلال منشورين يستخدمان ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي ليقلبَا الصورة مرة أخرى، حيث يرى المشاهد صورة معتدلة للجسم. ويؤدي المنشوران كذلك إلى إطالة مسار انتقال الضوء وتوجيهه إلى العدسة العينية للمنظار. وكما تزوّد ك المسافة الفاصلة بين عينيك بإحساس الأبعاد الثلاثية والعمق، فإن المنشورين يؤديان إلى زيادة المسافة الفاصلة بين العدستين الشبيهتين، مما يحسن من الرؤية الثلاثية الأبعاد للجسم بعيد عن المنظار.


■ **الشكل 21-6** المنظار عبارة عن تلسكوبين كاسرين متجاوريين.

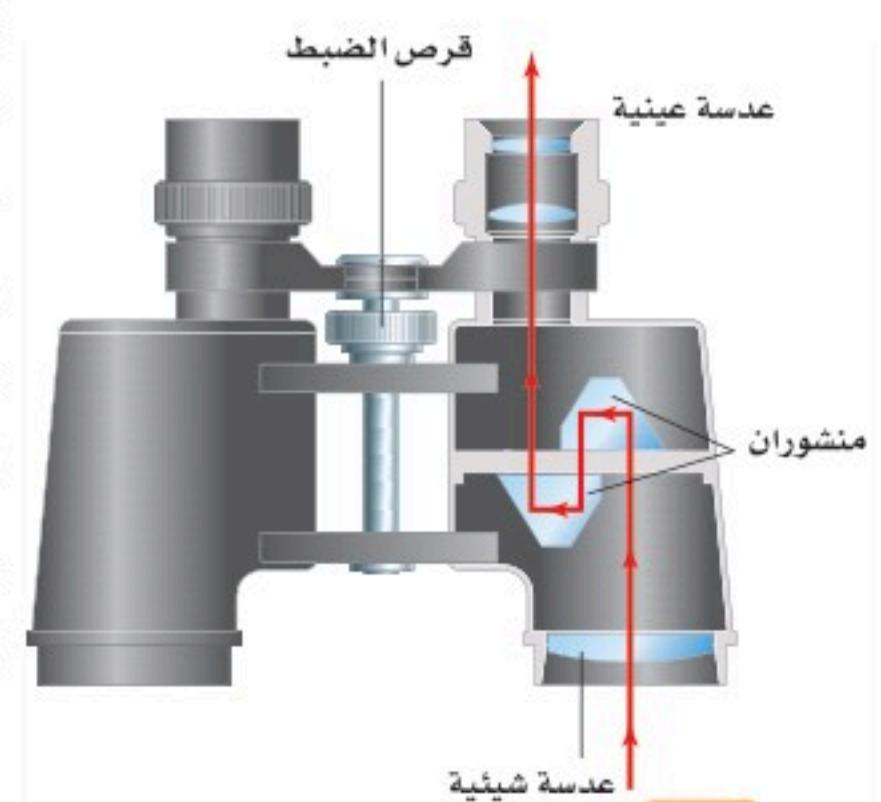

الشكل 22-6 يبين الشكل آلة التصوير العاكسة ذات العدسة المفردة التي تعكس الصورة المتكوّنة بواسطة العدسة من خلال المنشور لمشاهدتها (a)، أو توجيهها في اتجاه الفيلم (b).

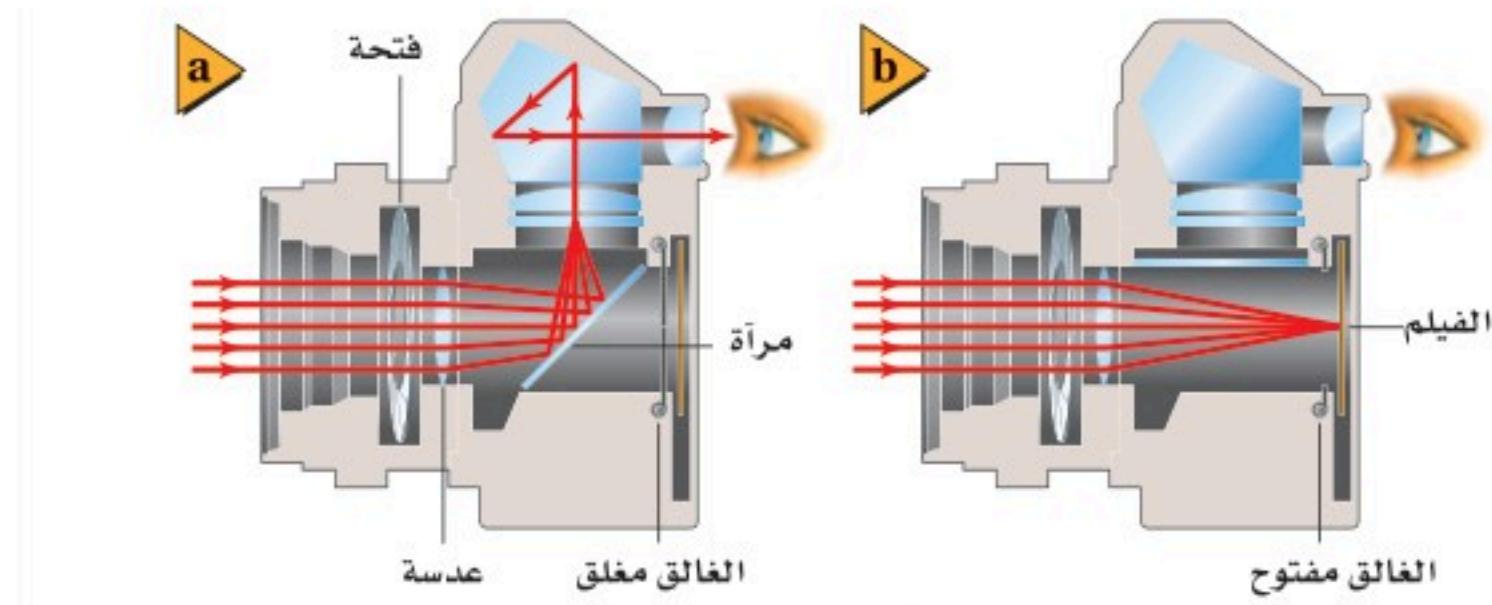

الشكل 23-6 تكون العدسة الشيئية والعدسة العينية في هذا المجهر صورة مقلوبة ومكبّرة مقارنة بالجسم.

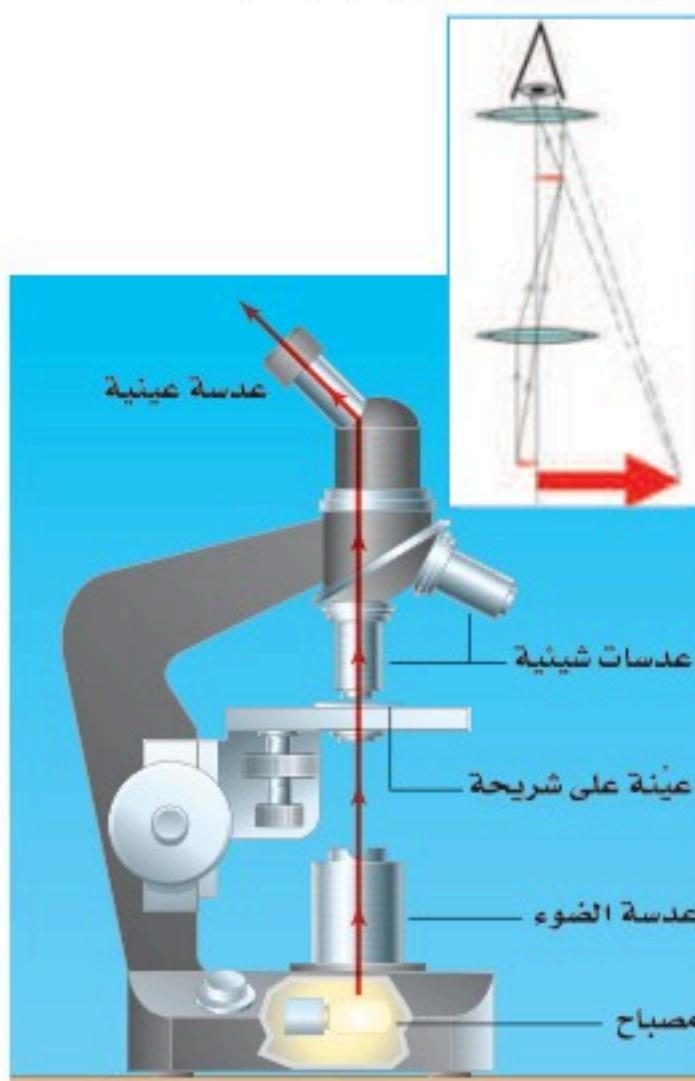

يبين الشكل 22a-6 النظام البصري المستخدم في آلة التصوير العاكسة ذات العدسة المفردة. فعندما يدخل الضوء إلى آلة التصوير، فإنه يمر خلال عدسة لالونية. ويعمل نظام العدسة هذا على كسر الضوء، بطريقة تُشبه إلى حد كبير عمل عدسة محدبة مفردة، ويكون صورة مقلوبة على المرآة العاكسة. وتنعكس هذه الصورة إلى أعلى في اتجاه المنشور، والذي يؤدي بدوره إلى عكس الضوء وتوجيهه إلى عين المشاهد. وعندما يحمل الشخص آلة التصوير لالتقط صورة فإنه يضغط زر الغالق، الذي يرفع المرآة لفترة وجيزة، كما في الشكل 22b-6. وبدل أن يتوجه الضوء إلى المنشور فإنه ينتقل في خط مستقيم ليكون صورة على الفيلم.

آلات التصوير Cameras

المجهر (الميكروسكوب) Microscopes

للمجهر عدستان محدبتان مثل المنظار الفلكي، إحداها شيئية والأخرى عينية. ويستخدم المجهر في مشاهدة الأجسام الصغيرة. ويبين الشكل 23-6 النظام البصري المستخدم في المجهر المركب، حيث يوضع الجسم في المنطقة ما بين بؤرة العدسة الشيئية ومركز تكبيرها، فتتكون صورة حقيقية مقلوبة ومكبّرة. ثم تصبح هذه الصورة بمثابة جسم للعدسة العينية؛ إذ يكون هذا الجسم بين العدسة العينية وبؤرتها، فتتكون له صورة خيالية معتدلة ومكبّرة مقارنة بالصورة التي كونتها العدسة الشيئية. لذا يرى المشاهد صورة مقلوبة مكبّرة جداً.

3-6 مراجعة

28. **البعد البؤري** افترض أنك ركّزت آلة التصوير التي لديك على شخص يبعد 2 m، ثم أردت أن تُركّزها على شجرة أبعد من ذلك، فهل يتغير عليك أن تحرّك العدسة قريباً من الفيلم أم بعيداً عنه؟

29. **التفكير الناقد** عندما تستخدم التكبير الأقصى في المجهر فإن الصورة تكون معتمة أكثر منها في حالة التكبير الأقل. ما الأسباب المحتملة لتكون الصورة المعتمة؟ وما الذي يمكن أن تفعله للحصول على صورة أوضحت؟

24. **الانكسار** فسر لماذا تعدّ القرنية عنصر التجميع الرئيس للأشعة في العين؟

25. **أنواع العدسات** أي العدسات المحدبة أم المقرعة ينبغي أن يستخدمها الشخص المصاب بقصر النظر؟ وأيها ينبغي أن يستخدمها الشخص المصاب بطول النظر؟

26. **الصورة** لماذا تكون الصورة المشاهدة في التلسكوب مقلوبة؟

27. **المنشور** ما المزايا الثلاث لاستخدام المنشورين في المنظار؟

مختبر الغيريزياء

العدسات المحدبة والبعد البؤري

تنص معادلة العدسة الرقيقة على أن مقلوب البعد البؤري يساوي مجموع مقلوب f بعد الصورة عن العدسة و مقلوب بعد الجسم عن العدسة.

سؤال التجربة

كيف يرتبط f بعد الصورة عن العدسة الرقيقة المحدبة مع كل من d_o بعد الجسم و d_i بعد البؤري؟

المواد والأدوات

مصابح كهربائي W 25 (أو شمعة)

قاعدة مصباح (أو قاعدة شمعة)

عدسة محدبة رقيقة

مسطرة مترية

حامل عدسات

بطاقة فهرسة (لوح كرتون)

الخطوات

1. ضع مسطرة مترية على طاولة المختبر حتى تتنز عن حافتها، وتظهر الأرقام معتدلة على أحد جانبيها.
2. ضع عدسة محدبة على حامل العدسة، وثبتها على المسطرة المترية بين التدريجين 10 cm و 40 cm. (ستتفاوت المسافات اعتناداً على البعد البؤري للعدسة المستخدمة).
3. أضئ المصباح، ووضعه بجانب طرف المسطرة المترية، على أن يكون مركزه عند التدرج 0 cm للمسطرة المترية.
4. احمل بطاقة الفهرسة، بحيث تكون العدسة بين المصباح والبطاقة.
5. حرك بطاقة الفهرسة إلى الأمام وإلى الخلف حتى تظهر صورة مقلوبة واضحة للمصباح بأطراف حادة قدر الإمكان.
6. سجل d_i بعد المصباح عن العدسة، و d_o بعد الصورة عن العدسة.


الأهداف

- تنشيء الرسوم البيانية وتستخدمها لوصف العلاقة بين d_i بعد الصورة عن العدسة الرقيقة المحدبة و d_o بعد الجسم.
- تستخدم النماذج لتبيّن عدم أهمية f بعد الصورة عندما يكون البعد البؤري ثابتاً.



احتياطات السلامة

- تأكد من أن المصباح مطفأ قبل وصله بالكهرباء وبعد فصله.
- كن حذرًا عند التعامل مع المصابيح؛ فهي ساخنة وقد تحرق الجلد.
- للعدسات أطراف حادة، لذا تعامل معها بحذر.

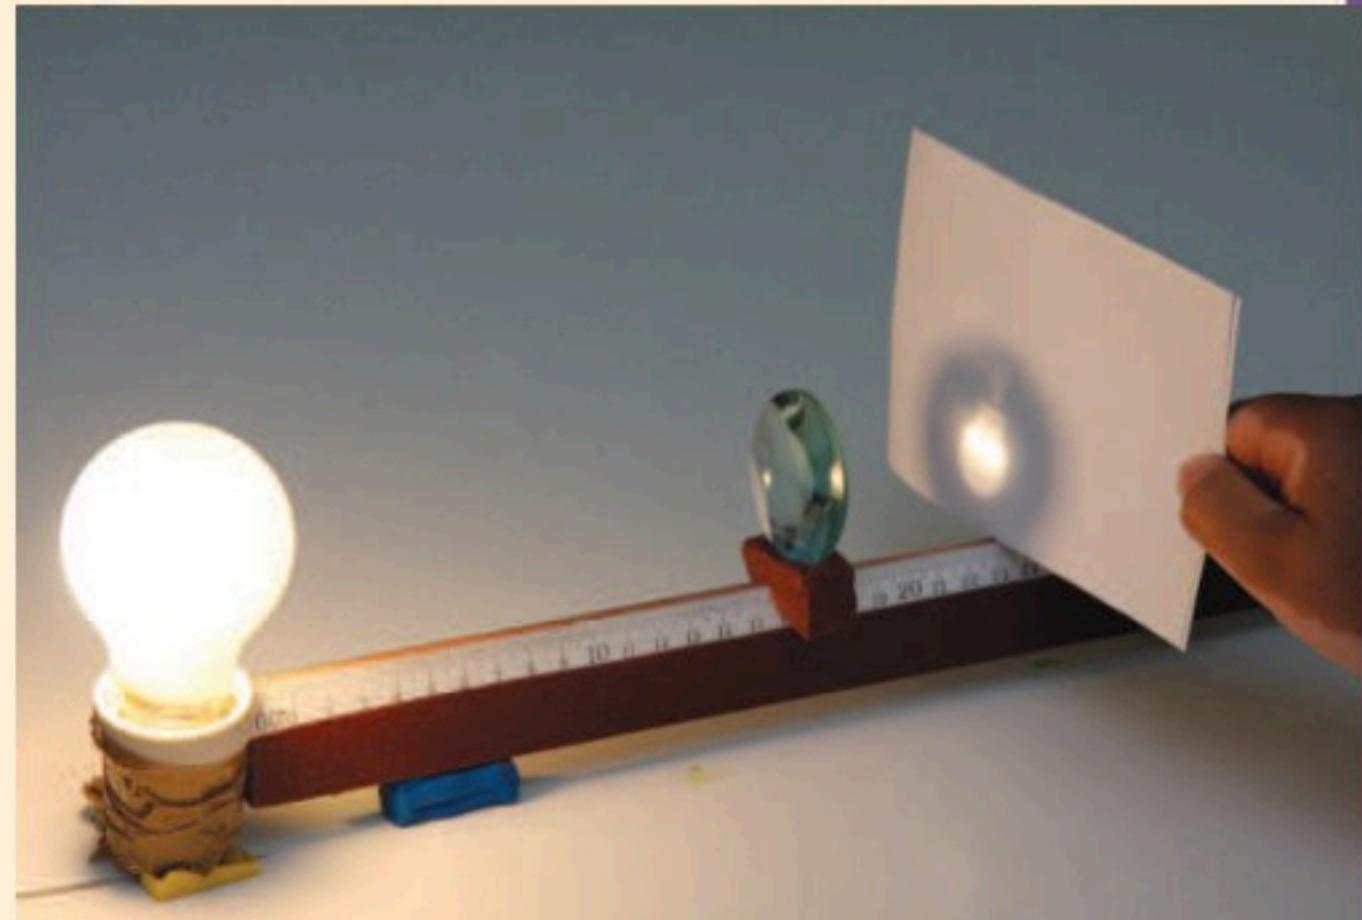

جدول الحسابات					جدول البيانات		
$f(cm)$	$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}(cm^{-1})$	$\frac{1}{d_i}(cm^{-1})$	$\frac{1}{d_o}(cm^{-1})$	المحاولة	$d_i(cm)$	$d_o(cm)$	المحاولة
				1			1
				2			2
				3			3
				4			4
				5			5

7. حرك العدسة إلى موقع آخر بين 10 cm و 40 cm وكرر الخطوتين 5 و 6. (ستتفاوت المسافات اعتماداً على بعد البؤري للعدسة المستخدمة).
8. كرر الخطوة 7 ثلاث مرات أخرى.
3. **تفسير البيانات** قارن بين نتائج حسابات بعد البؤري للمحاولات الخمس. هل نتائجك متباينة؟
4. **تقنيات المختبر** لماذا تعتقد أنه كان عليك ألا تضع العدسة عند نقطة أقرب من 10 cm أو أكثر من 40 cm ؟

التوسيع في البحث

1. أي القياسات أكثر دقة: d_i أم d_o ? ولماذا تعتقد ذلك؟
2. ما الذي يمكنك أن تفعله لجعل أحد الحسابين أو كليهما أدق؟

الفيزياء في الحياة

1. إذا أردت التقاط صورة بالآلة التصوير لجسم بعيد، ثم لجسم آخر يبعد أقل من متر، فكيف يجب تغيير المسافة بين العدسة والفيلم؟
2. هناك فرقان بين الصورة التي تتكون على شبكة عينك والجسم الذي تنظر إليه، ما هما؟ (تذكر أن العدسة في عينك محذبة).

التحليل

9. **إنشاء الرسوم البيانية واستخدامها** مثل العلاقة بيانيًّا بين بعد الصورة (على المحور الرأسي) وبُعد الجسم (على المحور الأفقي). استخدم الحاسوب أو الآلة الحاسبة لإنشاء رسم بياني إذا أمكن ذلك.

10. **استخدام الأرقام** احسب $\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ وسجل القيم في جدول الحسابات.

11. **استخدام الأرقام** احسب مجموع $\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ ، وسجل القيم في جدول الحسابات. واحسب مقلوب هذا الرقم، وسجله في جدول الحسابات على أنه القيمة f .

الاستنتاج والتطبيق

1. **تفسير البيانات** انظر إلى الرسم البياني، وصف العلاقة بين d_i و d_o .

2. **تفسير البيانات** احصل على مقدار بعد البؤري الفعلي للعدسة من معلمك. ما مدى دقة حساباتك لـ f ؟

الباحث العلمي

وفي عام 1919 أثبتت مقارنة لضوء نجم قبل كسوف الشمس وفي أثناء صحة نظرية أينشتاين. فاقترح أينشتاين في عام 1936 ظاهرة عدسة الجاذبية. ولأن الضوء يمكنه أن ينحني بفعل مجالات الجاذبية للأجسام الضخمة، لذا على المراقبين أن يروا صور حلقات خيالية عندما يكون هناك جسم ضخم بين الأرض والجسم المراقب. ولم يشاهد أينشتاين أبداً أمثل هذه الظاهرة، ولكن نظريته في النسبية دعمت إمكانية وجود عدسات الجاذبية هذه.



الدليل عندما يكتشف شخص شيئاً ما للمرة الأولى فإن العديد من الاكتشافات الداعمة تعقب ذلك. فمنذ قدم أينشتاين اقتراحاته إلى أن اكتشفت الصورة المزدوجة للنجم بعيد (الكوازار) عام 1979، اكتشفت العديد من عدسات الجاذبية، كما شوهدت كل من حلقات أينشتاين والصور المتعددة. ونتجت حلقات أينشتاين عندما أصبحت عدسة الجاذبية والضوء القادم من الجسم على استقامة واحدة تقريباً. وتتشكل الصور المتعددة عندما لا تكون عدسة الجاذبية والضوء على استقامة واحدة. وحتى الآن اكتشف أكثر من 50 عدسة جاذبية.


التوسيع

1. استنتاج لماذا كان اكتشاف عدسات الجاذبية مهمًا؟
 2. قارن وميّز فيما تتشابه عدسات الجاذبية والعدسات المحدبة؟ وفيما تختلفان؟

عدسات الجاذبية Gravitational Lenses

اكتشف الفلكيون عام 1979 في مرصد جودرل Jodrell Bank في بريطانيا نجمين من النجوم البعيدة (quasars) تفصل بينهما مسافة 7 ثوانٍ قوسية.

وبيّنت القياسات أنَّ النجمين يبعد أحدهما عن الآخر 500,000 سنة ضوئية. وبُدا أنَّ النجمين يتذبذبان في السطوع وفي الإيقاع معًا، ولكن المدهش أنَّه كان للنجمين أطیاف متماثلة. فقد ظهرَا وكأنهما جسمان مختلفان، ولكن في الحقيقة كان الجسمان عبارة عن جسم واحد.

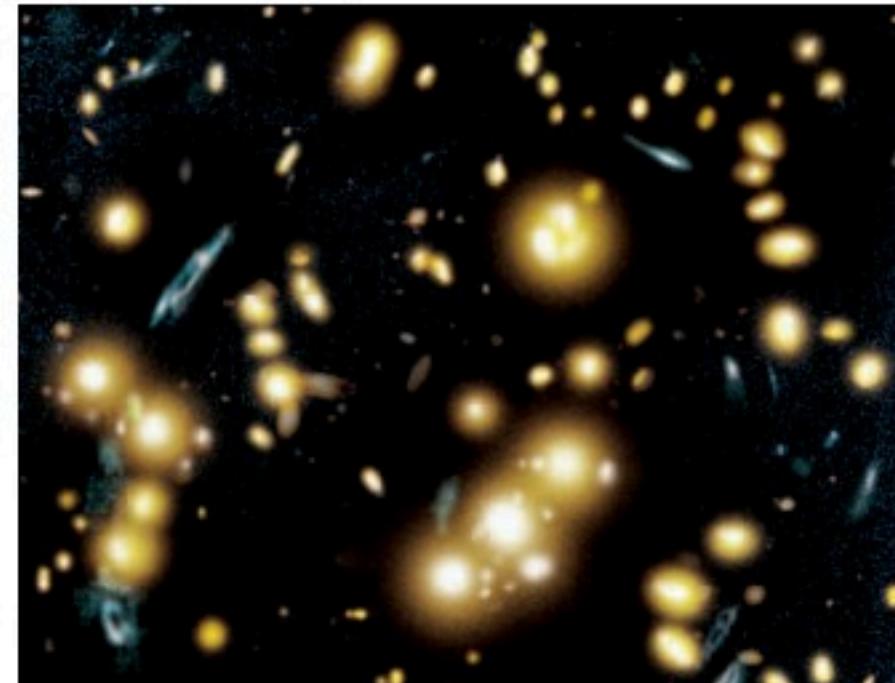

لأشكال الزرقاء صور متعددة للمجرة نفسها ناتجة عن عدسة الجاذبية
القادمة من مجرة عنقودية 1654 + 0024 في مركز الصورة.

وأكّدت دراسات أخرى لفلكيين من مختلف أنحاء العالم أنه لا يوجد إلا نجم واحد فقط، انحنى ضوءه بفعل تجمّع من المجرّات تسيطر عليها مجرة إهليجية ضخمة تقع على الخط البصري بين النجم والأرض. فأدرك الفلكيون أنّهم شاهدوا صورتين لنجم واحد. وأثّرت المجرة كأنّها عدسة محدبة ناقصة، تركّز الضوء المنحرف بطريقة ما، بحيث تتكون صورتان لجسم واحد. ولكن ما الذي دفعهم إلى الاعتقاد بأنّ الضوء قد انحنى؟

الجاذبية والضوء تذكر الفلكيون أبحاث ألبرت أينشتاين ونظريته النسبية. فقد اقترح أينشتاين أن الضوء ينحني بفعل مجال الجاذبية للأجسام الضخمة. ففي نظرية الفضاء الكلاسيكية المعروفة بالفضاء الإقليدي، ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة. واستناداً إلى أينشتاين فإن الضوء ينحني عندما يمر بجانب الأجسام الضخمة.

الفصل 6

دليل مراجعة الفصل

1-6 انكسار الضوء Refraction of Light

المفاهيم الرئيسية

- ينحرف مسار الضوء عندما ينتقل من وسط ذي معامل انكسار₁ n_1 إلى وسط آخر معامل انكساره

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

مختلف₂. n_2 .

- النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ c إلى سرعته في أي وسط آخر تساوي معامل انكسار الوسط n .

$$n = \frac{c}{v}$$

- عندما ينتقل الضوء من وسط لوسط آخر معامل انكساره أقل وزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجية θ_c .
فإن الضوء ينعكس انعكاساً كلياً داخلياً في الوسط نفسه الذي هو فيه، ولا ينفذ إلى الوسط الآخر.

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

المفردات

- معامل الانكسار
- قانون سنل في الانكسار
- الزاوية الحرجية
- الانعكاس الكلي الداخلي
- التفرق (التحليل)

2-6 العدسات المحدبة والم-curva

المفاهيم الرئيسية

- يرتبط كل من البعد البؤري f ، وبُعد الجسم d_i ، وبُعد الصورة d_o للعدسة الرقيقة بالمعادلة الآتية:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

- يُعرف التكبير m للصورة الناتجة عن عدسة بالطريقة نفسها التي عُرف بها التكبير للصورة الناتجة عن مرآة.
- $m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$
- تكون العدسة المحدبة المفردة صورة حقيقية مقلوبة عندما يكون بُعد الجسم أكبر من البعد البؤري، وتكون الصورة مصغّرة أو مكبّرة وفقاً لبعد الجسم.
- تكون العدسة المحدبة المفردة صورة خيالية معتدلة ومكبّرة عندما يوضع الجسم بين العدسة والبؤرة.
- تكون العدسة المقعرة صوراً خيالية دائمة، وتكون معتدلة ومصغّرة.
- جميع العدسات لها زوغران لوني، وجميع العدسات التي لها سطوح كروية لها زوغران كروي.

المفردات

- العدسة
- العدسة المحدبة
- العدسة المقعرة
- معادلة العدسة الرقيقة
- زوغران اللوني
- العدسة الاللونية

3-6 تطبيقات العدسات Applications of Lenses

المفاهيم الرئيسية

- يُعد الفرق بين معاملين انكسار الهواء والقرنية المسؤول الرئيس عن تجميع الضوء في العين.
- تستخدم الآلات البصرية مجموعة من العدسات للحصول على صور واضحة للأجسام الصغيرة أو البعيدة.

المفردات


- قصر النظر
- طول النظر

الفصل 6 التقويم

37. ما الحالة التي يكون عندها البعد البؤري للعين قصيراً جداً بحيث لا يمكنه تجميع الضوء على الشبكية؟ (6-3)
38. ما طبيعة الصورة المكونة بالعدسة الشيئية في المنظار الفلكي الكاسر؟ (6-3)
39. لماذا تعد زيادة المسافة بين العدستين الشيئيتين في المنظار أمراً نافعاً؟ (6-3)
40. ما الغرض من المرأة العاكسة في آلة التصوير؟ (6-3)

تطبيق المفاهيم

41. أي المادتين، A، أو B، في الشكل 6-24 لها معامل انكسار أكبر؟ ووضح ذلك.

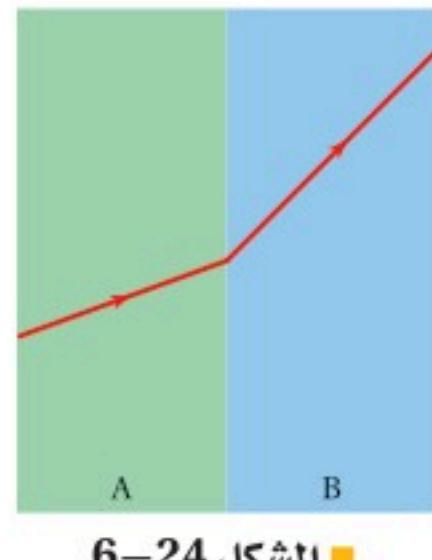

الشكل 6-24


42. كيف يتغير مقدار الزاوية الحرجة مع زيادة معامل الانكسار؟

43. **الزجاج الأمامي المتشقّق** إذا نظرت خلال زجاج سيارة متشقّق فإنك ترى خطأ فضياً على امتداد الشق، حيث يكون الزجاج منفصلاً عنده، وهناك هواء في الشق. ويشير هذا الخط الفضي إلى أن الضوء ينعكس عن الشق. ارسم مخطط أشعة لتفسير سبب حدوث هذا. وما الظاهرة التي يمثلها؟

44. **قوس المطر** لماذا لا تستطيع رؤية قوس المطر في السماء جنوبياً إذا كنت في نصف الكرة الأرضية

خريطة المفاهيم

30. أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات الآتية: مقلوبة، مكبرة، مصغرة، خيالية.

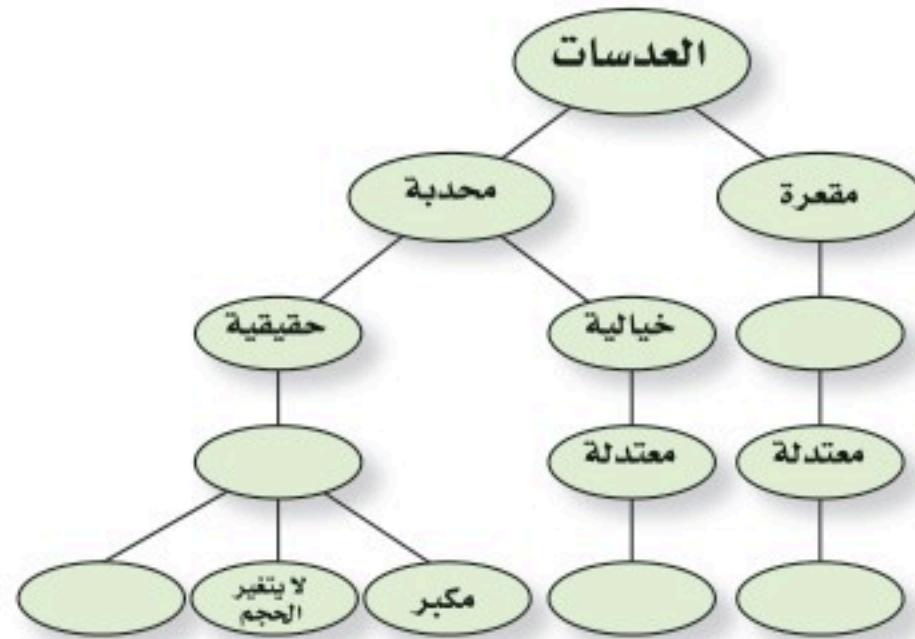

إتقان المفاهيم

31. قارن زاوية السقوط بزاوية الانكسار عندما ينتقل شعاع الضوء من الزجاج إلى الهواء بزاوية لا تساوي صفرًا؟ (6-1)

32. على الرغم من أن الضوء القادر من الشمس ينكسر في أثناء مروره في الغلاف الجوي للأرض، إلا أن الضوء لا يتحلل إلى طيفه. فإذاً يشير هذا بالنسبة لسرعات الألوان المختلفة للضوء المتقللة في الهواء؟ (6-1)

33. فسر لماذا يبدو القمر أحمر اللون في أثناء الخسوف؟ (6-1)

34. ما العامل الذي يحدد موقع البؤرة للعدسة، غير تقوس سطح العدسة؟ (6-2)

35. عند عرض صورة بواسطة آلة عرض الأفلام على شاشة فإن الفيلم يوضع بين F و $2F$ لعدسة مجتمعة. ويُفتح هذا الترتيب صورة مقلوبة، فلماذا يظهر مشهد الفيلم معتدلاً عندما يعرض الفيلم؟ (6-2)

36. وضح لماذا تستخدم الآلات البصرية الدقيقة العدسات الالآلولنية؟ (6-2)

تقدير الفصل 6

المقام. فإذا علمت أن معامل انكسار الزجاج $n=1.50$ ، فاحسب مقدار:

- a. زاوية انكسار الضوء في الزجاج.
- b. زاوية انكسار الضوء في الماء.

50. ارجع إلى الجدول 1-6، واستخدم معامل انكسار الألماس لحساب سرعة الضوء فيه.


51. ارجع إلى الجدول 1-6، وأوجد الزاوية الحرجة للألماس في الهواء.

52. **حوض سمك** استخدمت صفيحة سميكة من البلاستيك $n=1.500$ ، في صنع حوض سمك، فإذا انعكس ضوء عن سمية موجودة في الماء وسقط على صفيحة البلاستيك بزاوية 35.0° ، فما مقدار الزاوية التي سيخرج فيها الضوء إلى الهواء؟

53. **أضواء حوض السباحة** وضع مصدر ضوء في قاع حوض سباحة على عمق 2.0 m من سطح الماء ويبعد عن طرف الحوض 1.5 m كما في الشكل 26-6. وكان الحوض مملوءاً بالماء إلى قمته.

a. ما مقدار الزاوية التي يصل فيها الضوء طرف المسبح خارجاً من الماء؟

b. هل تؤدي رؤية الضوء بهذه الزاوية إلى ظهوره بشكل أعمق أم أقل عمقاً مما هو عليه في الواقع؟

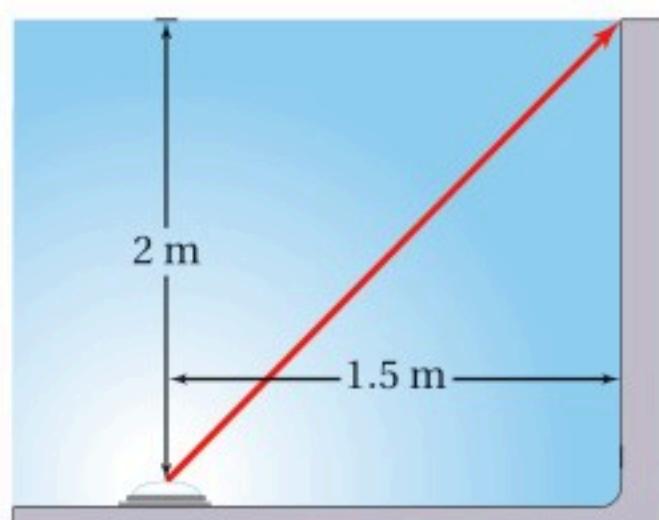

الشكل 26-6

الشمالي؟ وإذا كنت في نصف الكرة الأرضية الجنوبي فإلى أي اتجاه يجب أن تنظر لترى قوس المطر؟

45. يستخدم سباح عدسة مكبرة لمشاهدة جسم صغير في قاع بركة سباحة، واكتشف أنها لا تُكِبِّر الجسم بشكل جيد، فسر لماذا لا تعمل العدسة المكبرة في الماء كما كانت تعمل في الهواء.

46. لماذا يكون هنالك زوغان لوني للضوء المار خلال عدسة، في حين لا يكون للضوء الذي ينعكس عن مرآة زوغان لوني؟

47. يكون بؤبؤ العينين صغيراً عندما يتعرض لضوء الشمس الساطع مقارنة بالعرض لضوء أخف، وضح لماذا تستطيع عيناك تجميع الضوء بشكل أفضل في الضوء الساطع؟


اتقان حل المسائل

6-1 انكسار الضوء

48. يتقلل شعاع ضوء من الهواء إلى سائل ما، كما في الشكل 25-6، حيث يسقط الشعاع على السائل بزاوية 30.0° ، وينكسر بزاوية 22.0° .

a. احسب معامل انكسار السائل باستخدام قانون سنل.

b. قارن معامل الانكسار الذي حسبته بالقيم الموجودة في الجدول 1-6، وماذا يمكن أن يكون هذا السائل؟

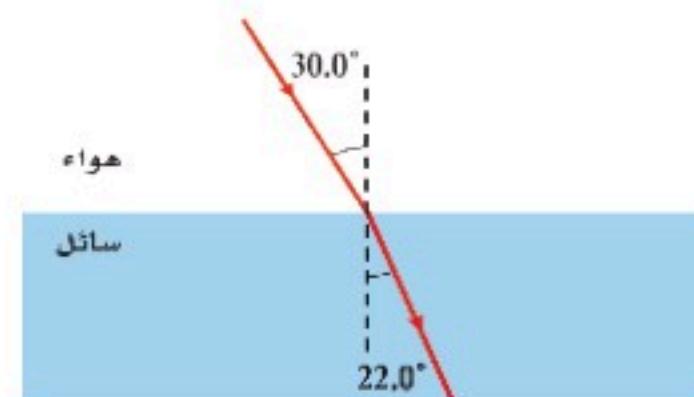

الشكل 25-6

49. يسقط شعاع ضوئي على زجاج مسطح لأحد جوانب حوض سمك، بزاوية مقدارها 40.0° بالنسبة للعمود

تقويم الفصل 6

6-3 تطبيقات العدسات

59. **النظارات** يجب أن يكون الكتاب على بُعد 25 cm من العين لقراءته بوضوح. فإذا كان هناك فتاة تعاني من طول النظر، وتحتاج أن يكون الكتاب على بُعد 45 cm من عينيها لقراءته بوضوح، فما البُعد البؤري اللازم لعدستي نظارتها؟
60. آلة **نسخ** البُعد البؤري للعدسة المحدبة الخاصة بآلية نسخ يساوي 25.0 cm . فإذا وضعت رسالة على بُعد 40.0 cm من العدسة لنسخها
- a. فعل أي بُعد من العدسة يجب أن تكون ورقة النسخ؟
b. ما تكبير ورقة النسخ؟
61. **الميكروسكوب (المجهر)** وضع شريحة من خلايا البصل على بُعد 12 mm من عدسة المجهر الشيشية، فإذا كان البُعد البؤري لهذه العدسة 10.0 mm :
- a. فما بُعد الصورة المتكونة عن العدسة؟
b. ما تكبير هذه الصورة؟
c. تتكون الصورة الحقيقية على بُعد 10.0 mm تحت العدسة العينية. فإذا كان بعدها البُعد 20.0 mm فما موقع الصورة النهائية؟
d. ما التكبير النهائي لهذا النظام المركب؟

مراجعة عامة

62. **العمق الظاهري** ينعكس ضوء الشمس من قاع حوض سمك وينتشر في جميع الاتجاهات. ويوضح الشكل 27-6 شعاعين من هذه الأشعة المنعكسة من نقطة في قاع الحوض يتقلان إلى السطح، فتنكسر الأشعة في الهواء كما هو مبين. إن امتداد الخط الأحمر المتقطع إلى الخلف، من شعاع الضوء المنكسر هو

54. إذا كانت سرعة الضوء في بلاستيك شفاف $1.90 \times 10^8\text{ m/s}$. وسقط شعاع ضوء على البلاستيك بزاوية 22.0° ، فما مقدار الزاوية التي ينكسر بها الشعاع؟

6-2 العدسات المحدبة والمقرضة

55. إذا وضع جسم على بُعد 10.0 cm من عدسة مجّمعة بعدها البُعد 5.00 cm ، فعل أي بُعد من العدسة تتكون الصورة؟

56. إذا أردنا استخدام عدسة محدبة لتكون صورة حجمها يساوي 0.750 من حجم الجسم، وأن تكون الصورة على بُعد 24 cm من الجانب الآخر للعدسة، فما البُعد البؤري للعدسة الذي يحقق ذلك؟

57. وضع جسم طوله 3.0 cm على بُعد 15 cm أمام عدسة مجّمعة، فتكونت له صورة حقيقة على بُعد 10 cm من العدسة.

a. ما البُعد البؤري للعدسة?
b. إذا استُبدلَت العدسة الأصلية، ووُضع مكانها عدسة أخرى لها ضعفاً البُعد البؤري، فحدد موقع الصورة وطولها واتجاهها.


58. وضع جسم بالقرب من عدسة مفرقة بعدها البُعد 15 cm ، ف تكونت له صورة طولها 2.0 cm على بُعد 5.0 cm من العدسة.

a. ما بُعد الجسم عن العدسة؟ وما طوله؟
b. إذا استُبدلَت العدسة المفرقة، ووُضع مكانها عدسة مجّمعة لها البُعد البؤري نفسه فما موقع الصورة وطولها واتجاهها؟ وهل هي خيالية أم حقيقة؟

الفصل 6 تقويم

68. من غير الممكن الرؤية من خلال الجوانب المجاورة لقوالب مربعة الشكل من زجاج معامل انكساره 1.5. حيث يؤثر الجانب المجاور للجانب الذي ينظر من خلاله مراقب كأنه مرآة. ويمثل الشكل 28-6 الحالة المحددة لجانب المجاور لا يؤثر كأنه مرآة. استخدم معلوماتك في الهندسة، والزوايا الحرجية، لثبت أن هيئة هذا الشعاع لا يمكن تحقيقها عندما تكون $n = 1.5$ الزجاج.

$$n_{الزجاج} = 1.5$$

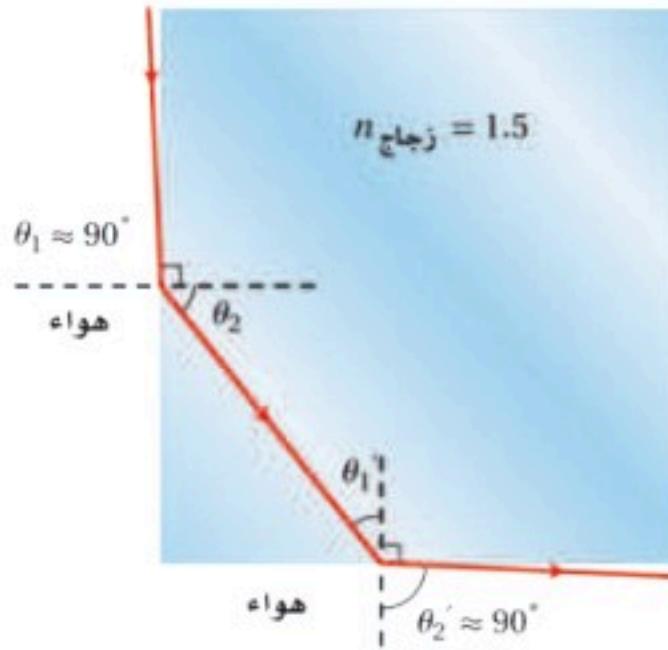

الشكل 6-28 ■

التفكير الناقد


69. **إدراك العلاقة المكانية** ينتقل ضوء أبيض في هواء معامل انكساره 1.0003، ويدخل شريحة زجاجية بزاوية سقوط 45° . فإذا كان معامل انكسار الزجاج الصواني الكثيف يساوي 1.7708 للضوء الأزرق، ويساوي 1.7273 للضوء الأحمر، فيما مقدار زاوية الانكسار (التشتت) التي ينحصر فيها الطيف المرئي؟ علماً بأن الطول الموجي للضوء الأزرق 435.8 nm، والطول الموجي للضوء الأحمر 643.8 nm.

70. قارن أوجد الزاوية الحرجة للجليد الذي معامل انكساره 1.31. في المناطق الباردة جداً، هل تكون أسلاك الألياف الضوئية المصنوعة من الجليد أفضل من تلك المصنوعة من الزجاج لحفظ الضوء داخل السلك؟ وضح ذلك.

خط النظر الذي يتقاطع مع الشعاع الرأسي عند الموضع الذي سيرى فيه المشاهد صورة قاع الحوض.

a. أوجد زاوية انكسار الشعاع في الهواء.

b. على أيّ عمق سيبدو قاع الحوض عندما تنظر إلى الماء؟ اقسم العمق الظاهري على العمق الحقيقي وقارن هذه النسبة بمعامل الانكسار.

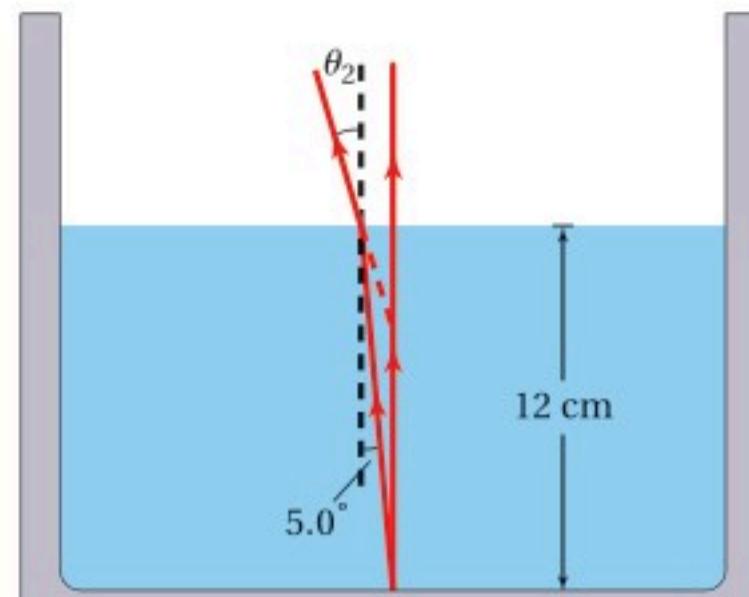

6-27 ■

63. إذا كانت الزاوية الحرجة لقابل زجاجي 45.0° فما
معامل انكساره؟

64. أُوجد سرعة الضوء في حجر ثالث أوكسيد الأنتيموني (antimony trioxide)، إذا كان معامل انكساره 2.35.

65. وضع جسم طوله 3 cm على بعد 20 cm أمام عدسة مجمعة. فتكونت له صورة حقيقية على بعد 10 cm من العدسة. ما البعد البؤري للعدسة؟

66. اشتق العلاقة $n = \sin \theta_1 / \sin \theta_2$ من الصيغة العامة لقانون سnell في الانكسار $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ واذك الافتراضات والمحددات.

67. **الفلك** كم دقة إضافية يستغرق وصول الضوء من الشمس إلى الأرض إذا امتلاً الفضاء بينهما بالماء بدلاً من الفراغ؟ علماً بأن بُعد الشمس عن الأرض $1.5 \times 10^8 \text{ km}$.

تقويم الفصل 6

مراجعة تراكمية

74. وضع جسم طوله 2.0 cm أمام مرآة مقعرة نصف قطرها 48.0 cm ، وعلى بعد 12.0 cm منها. احسب بعد الصورة وطولاها. (الفصل 5).

71. التفكير الناقد تستخدم عدسة لعرض صورة جسم على شاشة. افترض أنك غطيت النصف الأيمن من العدسة، فما الذي يحدث للصورة؟

الكتابة في الفيزياء

72. إن عملية تكثيف العين - وهي عملية انقباض العضلات المحيطة بعدها العين أو انبساطها لرؤيه الأجسام القريبة أو البعيدة - تختلف من كائن لآخر. ابحث هذه الظاهرة في حيوانات مختلفة، وأعد تقريراً للصف تبين من خلاله كيفية التكثيف في عيونها لرؤيه الأشياء.


73. ابحث في نظام العدسات المستخدم في الآلات البصرية، ومنها جهاز عرض الشفافيات أو آلات التصوير الخاصة أو التلسكوب، وحضر عرضا تصویریاً للصف تبين من خلاله كيف تكون هذه الآلات الصور.



اختبار مكن

6. ما بعد الصورة للحالة الموضحة في الشكل؟

- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 0.167 m | <input type="radio"/> C | -6.00 m | <input type="radio"/> A |
| 0.833 m | <input type="radio"/> D | -1.20 m | <input type="radio"/> B |

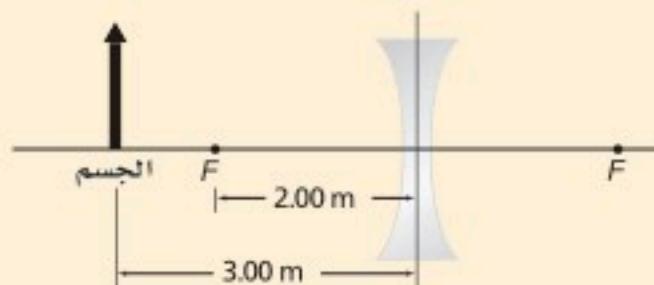

7. ما الزاوية الحرجة لانعكاس склиي الداخلي، عندما يتقلص الضوء من زجاج معامل انكساره 1.52 إلى الماء الذي معامل انكساره 1.33؟

- | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 48.8° | <input type="radio"/> C | 29.0° | <input type="radio"/> A |
| 61.0° | <input type="radio"/> D | 41.2° | <input type="radio"/> B |

8. ماذا يحدث للصورة المكونة من عدسة محدبة عندما يُعطي نصفها؟

- | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| تحتفي نصف الصورة | <input type="radio"/> C | تصبح الصورة ضبابية | <input type="radio"/> A |
| تعتم الصورة | <input type="radio"/> D | تعكس الصورة | <input type="radio"/> B |

الأسئلة الممتدة

9. إذا كانت الزاوية الحرجة لانعكاس склиي الداخلي عند الحد الفاصل بين الألماس والهواء 24.4°، فما زاوية الانكسار في الهواء إذا كانت زاوية سقوط الشعاع على الحد الفاصل 20°؟

10. يتكون جسم يبعد 2.95 cm عن عدسة صورة تبعد 6.98 cm عن العدسة في الجانب نفسه. حدد نوع العدسة، ووضح كيف عرفت ذلك؟

إرشاد

أعط نفسك الوقت الكافي

لن تحصل على نقاط إضافية إذا أنهيت الاختبار مبكراً. لذا اعمل ببطء وبحذر؛ تجنبًا للوقوع في أخطاء عدم الانتباه الذي يمكن أن يحدث عندما تريدين إنهاء الاختبار بسرعة.

أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. وُجّه شعاع من مصباح يدوي على بركة سباحة في الظلام بزاوية 46° بالنسبة للعمود المقام على سطح الماء. ما مقدار زاوية انكسار الشعاع في الماء؟ (معامل انكسار الماء 1.33)

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 33° | <input type="radio"/> C | 18° | <input type="radio"/> A |
| 44° | <input type="radio"/> D | 30° | <input type="radio"/> B |

2. إذا كانت سرعة الضوء في الألماس $1.24 \times 10^8 \text{ m/s}$ ، فما معامل انكسار الألماس؟


- | | | | |
|------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 1.24 | <input type="radio"/> C | 0.0422 | <input type="radio"/> A |
| 2.42 | <input type="radio"/> D | 0.413 | <input type="radio"/> B |

3. أي مما يأتي لا يؤثر في تشكيل قوس المطر؟

- | | | | |
|--------|-------------------------|----------|-------------------------|
| الحيود | <input type="radio"/> A | الانعكاس | <input type="radio"/> C |
| التشتت | <input type="radio"/> B | الانكسار | <input type="radio"/> D |

4. التقاط أحمد صورة لأخيه أسامة كما في الشكل مستخدماً كاميرا بعدسة محدبة بعدها البؤري 0.0470 m حدد موضع صورة أسامة.

- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 4.82 cm | <input type="radio"/> C | 1.86 cm | <input type="radio"/> A |
| 20.7 cm | <input type="radio"/> D | 4.70 cm | <input type="radio"/> B |

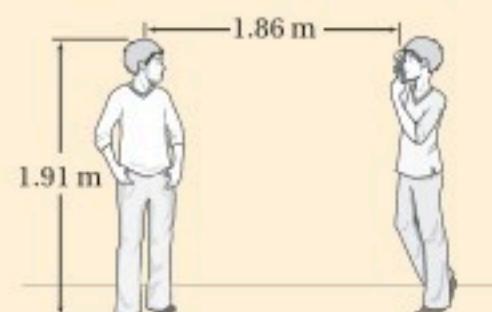

5. أي مما يأتي لا يؤثر في تشكيل السراب؟

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| تسخين الهواء القريب من الأرض | <input type="radio"/> A | مويجات هيجنز | <input type="radio"/> B |
| الانعكاس | <input type="radio"/> C | الانكسار | <input type="radio"/> D |

مصادر تعليمية للطالب

- دليل الرياضيات
- الجداول
- المصطلحات



دليل الرياضيات

يمكنك الإطلاع على الدليل من خلال
زيارة الرابط التالي:



الجدار

الجداول

الوحدات الأساسية SI		
الرمز	الاسم	الكمية
m	meter	الطول
kg	kilogram	الكتلة
s	second	الزمن
K	kelvin	درجة الحرارة
mol	mole	مقدار المادة
A	ampere	التيار الكهربائي
cd	candela	شدة الإضاءة

وحدات SI المشتقة				
معيرة بوحدات SI أخرى	معيرة بالوحدات الأساسية	الرمز	الوحدة	القياس
	m/s^2	m/s^2		التسارع
	m^2	m^2		المساحة
	kg/m^3	kg/m^3		الكثافة
N.m	$kg \cdot m^2/s^2$	J	joul	الشغل، الطاقة
	$kg \cdot m/s^2$	N	newton	القوة
J/s	$kg \cdot m^2/s^3$	W	watt	القدرة
	$kg/m \cdot s^2$	Pa	pascal	الضغط
	m/s	m/s		السرعة
	m^3	m^3		الحجم

تحويلات مفيدة		
1 in = 2.54 cm	$1kg = 6.02 \times 10^{26} u$	$1 atm = 101 kPa$
1 mi = 1.61 km	$1 oz \leftrightarrow 28.4 g$	$1 cal = 4.184 J$
	$1 kg \leftrightarrow 2.21 lb$	$1 ev = 1.60 \times 10^{-19} J$
1 gal = 3.79 L	$1 lb = 4.45 N$	$1kwh = 3.60 MJ$
1 m^3 = 264 gal	$1 atm = 14.7 lb/in^2$	$1 hp = 746 W$
	$1 atm = 1.01 \times 10^5 N/m^2$	$1 mol = 6.022 \times 10^{23}$

الجدائل

الجدائل

ثوابت فيزيائية			
القيمة التقريبية	المقدار	الرمز	الكمية
$1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$	$1.66053886 \times 10^{-27} \text{ kg}$	u	وحدة كتلة الذرة
$6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	$6.0221415 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	N_A	عدد أفوجادرو
$1.38 \times 10^{-23} \text{ Pa.m}^3/\text{K}$	$1.3806505 \times 10^{-23} \text{ Pa.m}^3/\text{K}$	k	ثابت بولتزمان
$8.31 \text{ Pa.m}^3/\text{mol.K}$	$8.314472 \text{ Pa.m}^3/\text{mol.K}$	R	ثابت الغاز
$6.67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$	$6.6742 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$	G	ثابت الجاذبية

البادئات		
البادئة	الرمز	الدلالة العلمية
femto	f	10^{-15}
pico	p	10^{-12}
nano	n	10^{-9}
micro	μ	10^{-6}
milli	m	10^{-3}
centi	c	10^{-2}
deci	d	10^{-1}
deka	da	10^1
hecto	h	10^2
kilo	k	10^3
mega	M	10^6
giga	G	10^9
terra	T	10^{12}
peta	P	10^{15}

الجداول

جداول

درجات الانصهار والغليان لبعض المواد			كثافة بعض المواد الشائعة	
درجة الغليان (C)	درجة الذوبان (C)	المادة	الكثافة (g/cm³)	المادة
2467	660.37	ألومنيوم	2.702	ألومنيوم
2567	1083	نحاس	8.642	كادميوم
2830	937.4	جرمانيوم	8.92	نحاس
2808	1064.43	ذهب	5.35	جرمانيوم
2080	156.61	إنديوم	19.31	ذهب
2750	1535	حديد	8.99×10^{-5}	هييدروجين
1740	327.5	رصاص	7.30	إنديوم
2355	1410	سيليكون	7.86	حديد
2212	961.93	فضة	11.34	رصاص
100.000	0.000	ماء	13.546	زئبق
907	419.58	خارصين	1.429×10^{-3}	أكسجين
			2.33	سليكون
			10.5	فضة
			1.000	ماء (4 C°)
			7.14	خارصين

الحرارة النوعية لبعض المواد الشائعة			
الحرارة النوعية (J/kg.K)	المادة	الحرارة النوعية (J/kg.K)	المادة
130	رصاص	897	ألومنيوم
2450	ميثanol	376	نحاس أصفر
235	فضة	710	كربون
2020	بخار	385	نحاس
4180	ماء	840	زجاج
388	خارصين	2060	جليد
		450	حديد

الحرارة الكامنة للانصهار والحرارة الكامنة للتبيخ لبعض المواد الشائعة		
الحرارة الكامنة للتبيخ (J/kg)	الحرارة الكامنة للانصهار (J/kg)	المادة
5.07×10^6	2.05×10^5	نحاس
1.64×10^6	6.30×10^4	ذهب
6.29×10^6	2.66×10^5	حديد
8.64×10^5	2.04×10^4	رصاص
2.72×10^5	1.15×10^4	زئبق
8.78×10^5	1.09×10^5	ميثanol
2.36×10^6	1.04×10^5	فضة
2.26×10^6	3.34×10^5	ماء (جليد)

الجدائل

الجدائل

سرعة الصوت في أوساط مختلفة		الأطوال الموجية للضوء المرئي	
الوسط	m/s	اللون	الطول الموجي (nm) بالنانومتر
هواء (0°)	331	الضوء البنفسجي	430–380
هواء (20°)	343	الضوء النيلي	450–430
هيليوم (0°)	972	الضوء الأزرق	500–450
هيدروجين (0°)	1286	الضوء الأزرق الداكن	520–500
ماء (25°)	1493	الضوء الأخضر	565–520
ماء البحر (0°)	1533	الضوء الأصفر	590–565
مطاط	1600	الضوء البرتقالي	625–590
نحاس (25°)	3560	الضوء الأحمر	740–625
حديد (25°)	5130		
زجاج التنور	5640		
ألماس	12000		

المصطلحات



أنبوب مفتوح من طرف واحد -بالنسبة للهواء- يكون في حالة رنين مع مصدر الصوت عندما تتعكس موجات المصدر من طرف مغلق بحيث يكون طول العمود مساوياً مضاعفات أعداد فردية من ربع الطول الموجي.

أنبوب مفتوح الطرفين، ويكون في حالة رنين مع مصدر صوت عندما تتعكس موجات المصدر من طرف مفتوح، بحيث يكون طول العمود مساوياً مضاعفات أعداد صحيحة من نصف الطول الموجي.

الفرق بين الطول الموجي الملاحظ للضوء والطول الموجي الأصلي للضوء، والذي يعتمد على السرعة النسبية للملاحظ، أو المراقب، وسرعة مصدر الضوء.

ترددات مرتفعة وهي مضاعفات فردية من التردد الأساسي، وإضافة الإيقاعات معاً يعطي الصوت طابعاً مميزاً.

معدل اصطدام الضوء بسطح أو معدل الضوء الساقط على وحدة المساحة، وتُقياس بوحدة اللوم من لكل متر مربع، lm/m^2 أو لوكس lx .
الضوء الذي تتذبذب موجاته في مستوى واحد فقط.

انعكاس مضطرب متشتّت ناتج عن سطح خشن.

انعكاس ناتج عن سطح أملس، بحيث تتعكس الأشعة متوازية عندما تسقط متوازية.

يحدث عندما يسقط الشعاع الضوئي في وسطِ معامل انكساره كبيرٌ إلى وسطِ معامل انكساره أقلّ، على أن يصطدم بالحد الفاصل (ال حاجز) بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، مما يؤدي إلى انعكاس الضوء جميعه وارتداده إلى الوسط الذي معامل انكساره أكبر.

أنبوب الرنين المغلق
Closed-pipe resonator

أنبوب الرنين المفتوح
Open-pipe resonator

إذاحة دوبلر
Doppler shift

الالية Harmonic

الاستضاءة
illuminance

الاستقطاب
polarization

الانعكاس غير المنتظم
Diffuse reflection

الانعكاس المنتظم
specular reflection

الانعكاس الكلي الداخلي
total internal reflection

المصطلحات



المصطلحات

التغير في اتجاه الموجة عند الحد الفاصل بين وسطين مختلفين.

الانكسار
refraction

ب

وحدة قياس الضغط في النظام الدولي للوحدات SI.

الباسكال
pascal

بعد البؤرة عن سطح المرأة على امتداد المحور الرئيس.

البعد البؤري
focal length

النقطة ذات الإزاحة الكبرى عندما التقاء نبضتي موجة.

بطن الموجة
antinode

أداة توضح الحركة التوافقية البسيطة، ويكون من جسم ثقيل يُسمى ثقل البندول، يعلق بوساطة خيط أو قضيب خفيف، ثم يسحب ثقل البندول إلى أحد الجانبيين ويترك ليتأرجح جيئهً وذهاباً.

البندول البسيط
Simple pendulums

النقطة التي تجتمع فيها الأشعة الضوئية الساقطة بصورة موازية لمحور الرئيس بعد أن تنعكس عن المرأة.

البؤرة
focal point

حالة من حالات الموضع، يكون فيها المائع شبه غاز، ويكون من إلكترونات سالبة الشحنة وأيونات موجبة الشحنة بحيث توصل الكهرباء، ومعظم المواد في الكون مثل النجوم في حالة البلازما.

البلازما
plasma

ت

التغير في تردد الصوت الناتج عن تحرك مصدر الصوت أو الكاشف أو كليهما.

تأثير دوبلر
Doppler effect

نتيجة تراكب موجتين أو أكثر، ويمكن أن يكون التداخل بناءً (إزاحات الموجة في الاتجاه نفسه)، ويمكن أن يكون التداخل هداماً (اتساعات الموجات متساوية ولكن متعاكسة).

التدخل
interference

معدل انبعاث طاقة الضوء من المصدر المضيء.

التدفق الضوئي
Luminous flux

المصطلحات

عدد الذذبذبات الكاملة التي تحدثها الموجة في الثانية الواحدة، وتُقاس بوحدة الهرتز	التردد Hz frequency
أقل تردد للصوت الذي يحدث الرنين في الآلات الموسيقية	التردد الأساسي (الأساس) Fundamental frequency
فصل الضوء الأبيض وتحليله إلى ألوان الطيف باستخدام منشور زجاجي أو قطرات الماء في الغلاف الجوي.	التفريق (التحليل) dispersion
مقدار الزيادة أو النقصان في حجم الصورة بالنسبة إلى حجم الجسم.	التكبير magnification
خاصة للمواد في جميع حالاتها، تسبب تعدد المادة فتصبح أقل كثافة عند التسخين.	التمدد الحراري thermal expansion

المصطلحات

ج

مصدر أشعة ضوئية مضيء ذاتياً أو مضاء.

الجسم
object

ح

خاصة للصوت تعتمد على تردد الاهتزاز فقط، ونميز بوساطتها الأصوات الرفيعة (الحادية) من الأصوات الغليظة.

حدّة الصوت
pitch

الحركة التي تحدث عندما تتناسب القوة المُعيدة (المُرجعة) المؤثرة في جسم طردياً مع إزاحة الجسم عن وضع الاتزان.

الحركة التوافقية
البساطة
simple harmonic motion

أي حركة تتكرر في دورة منتظمة.

الحركة الدورية
periodic motion

انحناء الضوء حول حاجز.

الحيود
diffraction



المصطلحات

خ

الخطوط التي تمثل تدفق المائع حول الأجسام.

خطوط الانسياب
streamlines

د

وحدة قياس مستوى الصوت، يمكن بواسطتها وصف قدرة الموجات الصوتية وشدة ها

الديسلبل
decible

ر

حالة خاصة في الحركة التوافقية البسيطة تحدث عندما تطبق قوى صغيرة في فترات منتظمة على متذبذب أو جسم مهتز، مما يؤدي إلى زيادة اتساع الاهتزاز

الرنين
resonance

ز

هي زاوية السقوط التي ينكسر عندها الشعاع على امتداد الحد الفاصل بين الوسطين.

الزاوية الحرجة
critical angle

مقدار الزمن الذي يحتاج إليه الجسم حتى يكمل دورة واحدة من الحركة.

الزمن الدوري
periode

عيوب في المراة الكروية، بحيث لا يسمح للأشعة الضوئية المتوازية بعيدة عن المحور الرئيس بالتجتمع في البؤرة، فتكون المراة نتيجة لذلك صورة مشوشة غير تامة.

الزوغان الكروي
spherical aberration

عيوب في العدسات الكروية يؤدي إلى تركيز الضوء المار خلال العدسات في نقاط مختلفة، مما يؤدي إلى ظهور الجسم المرئي خلال العدسة محااطاً بحزم ملونة.

الزوغان اللوني
chromatic aberration

س

أقصى مسافة يتحركها الجسم مبتعداً عن موضع الاتزان.

سعة الاهتزازة
Vibration amplitude

هي الإزاحة القصوى للموجة عن موضع سكونها أو اتزانها.

سعة الموجة
wave amplitude

المصطلحات

ش

نمط ثابت ومنتظم يتشكل عندما تنخفض درجة حرارة السائل، بحيث يقل متوسط الطاقة الحرارية لجزيئاته، وبالنسبة لكثير من المواد الصلبة لا يعني التجمد التوقف عن الحركة، وإنما تبقى الجزيئات تتذبذب حول موضع اتزانها.

الخط الذي يبين اتجاه الموجة المتقللة، ويُرسم عمودياً على قمة الموجة.

الشبكة البلورية
crystal lattice

الشعاع
ray

ص

تمتص كل من صبغة اللون الأزرق الداكن وصبغة اللون الأحمر المزرق وصبغة اللون الأصفر لوناً أساسياً واحداً فقط من الضوء الأبيض، وتعكس اللوين الأساسيين الآخرين. كما تُنتج الصبغات الثانوية؛ وهي الحمراء والخضراء والزرقاء، عند مزج هذه الصبغات الأساسية في أزواج.

تمتص كل من صبغة اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأزرق لونين أساسيين من الضوء الأبيض وتعكس لوناً أساسياً واحداً، كما تُنتج عن مزج صبغتين من الأصباغ التالية: الأزرق الداكن، والأحمر المزرق، والأصفر.

اتحاد صورة النقاط الناتجة بفعل الأشعة الضوئية المنعكسة عن المرأة.

الصبغة الأساسية
primary pigment

الصبغة الثانوية
secondary pigment

الصورة
image

الصورة الحقيقية
real image

الصورة المكونة من تباعد الأشعة الضوئية، وت تكون عادة في الجهة المعاكسة للمرأة من الجسم.

الصورة الخيالية
virtual image

ض

القوة المؤثرة في سطح ما مقسومة على مساحة ذلك السطح.

الضغط
Pressure

المصطلحات

المصطلحات

ط

عيّب في الرؤية، حيث لا يستطيع الشخص المصاب به رؤية الجسم القريب بوضوح؛ بسبب تكون الصورة خلف الشبكية، ويمكن تصحيحه بعدسة محدبة.

أقصر مسافة بين النقاط التي يعيد نمط الموجة نفسه فيها، كالمسافة بين قمة وقمة، أو المسافة بين قاع وقاع.

طول النظر
farsightendness

الطول الموجي
wavelength

ع

شدة الصوت كما تحسه الأذن ويدركه الدماغ، ويعتمد بشكل رئيس على اتساع موجة الضغط.

علو الصوت
loudness

قطعة من مادة شفافة، مثل الزجاج أو البلاستيك، تستخدم في تركيز الضوء وتكون الصور.

العدسة
lens

تراكم يتكون من عدستين أو أكثر مختلفتين في معامل الانكسار (عدسة مقعرة مع عدسة محدبة مثلاً) والتي تستخدم لتقليل الزوغان اللوني.

العدسة الاللونية
achromatic lens

عدسة مجّمعة، سميكة في وسطها وأقل سمكًا عند أطرافها، تجعل الأشعة المتوازية الساقطة عليها تجتمع في نقطة عندما تكون محاطة بمادة معامل انكسارها أقل من معامل انكسار العدسة، وتكون صورًا مصغّرة ومقلوبة وحقيقية أو مكبرة ومعتدلة ووهمية.

العدسة المحدبة
convex lens

عدسة مفرقة، وسطها أقل سمكًا من أطرافها، تشتت الضوء الساقط عليها والمارة بها عندما يكون معامل انكسار الوسط المحيط بها أقل من معامل انكسارها، وتكون صورًا مصغّرة ووهمية ومعتدلة.

العدسة المقعرة
concave lens

النقطة الثابتة التي تلتقي فيها نبضتان موجيتان في الموقع نفسه، حيث تصبح الإزاحة الناتجة صفرًا.

العقدة
node

الخط الذي يبيّن اتجاه الحاجز في مخطوط الأشعة، ويُرسم عمودياً على الحاجز.

العمود المقام
normal

المصطلحات

ق

ينص على أن حاصل ضرب معامل انكسار وسط السقوط في جيب زاوية السقوط يساوي حاصل ضرب معامل انكسار وسط الانكسار في جيب زاوية الانكسار.

قانون سنل في الانكسار

Snell's law of refraction

ينص على أن زاوية انعكاس الشعاع المحصورة بين العمود المقام والشعاع المنعكس تساوي زاوية السقوط المحصورة بين العمود المقام والشعاع الساقط.

قانون الانعكاس

law of reflection

في الغاز المثالي، حاصل ضرب الضغط في الحجم يساوي عدد المولات مضروبة في الثابت R ودرجة الحرارة بالكلفن. وب بواسطته يتم توقع سلوك الغازات بشكل جيد إلا في حالات الضغط العالي ودرجة الحرارة المنخفضة.

قانون الغاز المثالي

ideal gas law

ينص على أن شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني تساوي شدة الضوء المستقطب الخارج من مرشح الاستقطاب الأول مضروباً في مربع جيب تمام الزاوية المحصورة بين محوري الاستقطاب للمرشحين.

قانون مالوس

Malus's law

ينص على أن القوة المؤثرة في نابض تتناسب طردياً مع مقدار الاستطالة الحادثة فيه.

قانون هوك

Hooke's law

عيوب في الرؤية؛ حيث لا يستطيع الشخص المصاب به رؤية الجسم بعيداً بوضوح؛ لأن الصورة تتكون أمام الشبكية، ويُصحّح باستخدام عدسة مقعرة.

قصر النظر

nearsightedness

أدنى نقطة في الموجة.

القاع

trough

لكمية ثابتة من غاز مثالي يكون حاصل ضرب الضغط في الحجم مقسوماً على درجة الحرارة بالكلفن يساوي مقداراً ثابتاً، ويمكن اشتقاد قانون بويل من هذا القانون إذا تم تثبيت درجة الحرارة، كما يمكن اشتقاد قانون شارل منه إذا تم تثبيت الضغط.

القانون العام للغازات

combined gas law

أعلى نقطة في الموجة.

القمة

crest

قوى تجاذب كهرومغناطيسية تؤثر بها الدوائر المتماثلة بعضها في بعض وهي المسيبة للتوتر السطحي والزروحة.

قوى التماسك

cohesive forces

المصطلحات

قوى التجاذب الكهرومغناطيسية، بوساطتها تلتتصق مادة بهادة أخرى، وهي المسؤولة عن عمل الأنابيب الشعرية.

قوى التلاصق
adhesive forces

القوة الرئيسية المؤثرة في الجسم المغمور في مائع إلى أعلى.

قوة الطفو
buoyant force

ل

الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، التي تكون اللون الأبيض عندما تتحد معاً، كما تُنتج الألوان الثانوية، وهي الأصفر، والأزرق الداكن، والأحمر المزركّ، عند مزجها في أزواج.

اللون الأساسي (الأساس)
primary color

يتبع كل من اللون الأصفر واللون الأزرق الداكن واللون الأحمر المزركّ عن اتحاد لونين أساسيين.

اللون الثانوي
secondary color

لون الضوء الذي يعطي ضوءاً أبيض عند تراكبه مع ضوء آخر.

اللون المتمم
complementary color

م

ينص على أن إزاحة الوسط الناتجة عن موجتين أو أكثر هي المجموع الجبري لإزاحات الموجات، وهي منفردة.

مبدأ التراكب
principle of superposition

الجسم المغمور في مائع تؤثر فيه قوة رأسية إلى أعلى تساوي وزن المائع المزاح عن طريق الجسم.

مبدأ أرخميدس
Archimedes principle

ينص على أن أي تغير في الضغط المؤثر عند أي نقطة في الماء المحصور يتنتقل في جميع الاتجاهات داخل الماء بالتساوي.

مبدأ باسكال
Pascal's principle

ينص على أن تزايد سرعة الماء يؤدي إلى نقصان ضغطه.

مبدأ برنولي
Bernoulli's principle

مادة لها شكل وحجم محددان، ولكن ليس لها تركيب بلوري منتظم.

المادة الصلبة غير البلورية
amorphous solid

المقياس اللوغاريدي الذي يقيس الاتساع، ويعتمد على نسبة تغير الضغط لwave صوتية معينة إلى تغير الضغط في أضعف الأصوات المسموعة، ويُقاس بوحدة الديسيبل dB.

مستوى الصوت
sound level

المصطلحات

بالنسبة لوسط ما هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في ذلك الوسط.

معامل الانكسار
index of refraction

تنص على أن مقلوب البعد البؤري لعدسة كروية يساوي مجموع مقلوب كل من بعد الصورة وبعد الجسم.

معادلة العدسة الرقيقة
thin lens equation

حاصل قسمة التغير في الحجم على الحجم الأصلي والتغير في درجة الحرارة. ويعادل ثلاثة أضعاف معامل التمدد الطولي تقريرًا لأن الجسم يتمدد في الأبعاد الثلاثة.

معامل التمدد الحجمي
coefficient of volume expansion

حاصل قسمة التغير في الطول على الطول الأصلي والتغير في درجة الحرارة.

معامل التمدد الطولي
coefficient of linear expansion

الخط الذي يمثل قمة الموجة في بعدين، والذي يبين طولها الموجي ولا يبيّن اتساعها عند رسمها ضمن مقياس رسم.

مقدمة الموجة
wave front

خط مستقيم عمودي على سطح المرأة حيث يقسمها إلى نصفين.

المحور الرئيس
principle axis

مرآة تعكس الضوء عن سطحها المقوس (المنحني) إلى الخارج، وتكون صورًا معتدلة ومصغرّة ووهمية.

المرآة المحدبة
convex mirror

سطح أملس ناعم يعكس الضوء انعكاسًا متظليلًا، ويكون صورة وهمية ومنتشرة لها حجم الجسم نفسه وهيئته، ولها أيضًا البعد نفسه الذي يبعد الجسم عن المرأة.

المرآة المستوية
plane mirror

مرآة تعكس الضوء عن سطحها المقوس (المنحني) إلى الداخل، وتكون صورًا معتدلة ووهمية أو مقلوبة وتحقيقية.

المرآة المقعرة
concave mirror

جسم، مثل القمر، يظهر مضيقًا نتيجة انعكاس الضوء عنه.

المصدر المستضيء (المضاء)
illuminated source

جسم يبعث الضوء، كالشمس أو المصباح.

المصدر الضيء
luminous source

اضطراب ينقل الطاقة خلال وسط ناقل أو في الفراغ، كما أنه ينقل الطاقة ولا ينقل جزيئات الوسط الناقل.

الموجة
wave

موجة ميكانيكية تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل بال معدل نفسه.

الموجة الدورية
periodic wave

المصطلحات

المصطلحات

الوَجْهَةُ الَّتِي تَصْطَدِمُ بِالْخَدِ الْفَاصِلِ بَيْنَ وَسْطَيْنِ.

الوَجْهَةُ السَّاقِطَةُ
incident wave

وَجْهَةٌ مِيكَانِيَّةٌ تَذَبَّذِبُ عَمُودِيًّا عَلَى اِتِّجَاهِ حَرْكَةِ الْوَجْهَةِ.

الوَجْهَةُ الْمُسْتَعْرِضَةُ
transverse wave

وَجْهَةٌ مِيكَانِيَّةٌ نَاتِجَةٌ عَنْ تَحْرِكِ دَقَائِقِ الْوَسْطِ فِي كَلَا اِتِّجَاهِيْنِ: فِي اِتِّجَاهِ حَرْكَةِ الْوَجْهَةِ نَفْسَهُ، وَفِي اِتِّجَاهِ الْمُتَعَامِدِ مَعَ اِتِّجَاهِ حَرْكَتِهَا.

الوَجْهَةُ السَّطْحِيَّةُ
surface wave

اِنْتِقَالُ تَغْيِيرَاتِ الضَّغْطِ خَلَالِ مَادَّةٍ عَلَى شَكْلِ مَوْجَةٍ طَوْلِيَّةٍ، وَيَحْدُثُ لَهَا انْعَكَاسٌ وَتَدَاخُلٌ، كَمَا أَنَّ لَهَا تَرْدِدًا، وَطُولَ مَوْجَةٍ، وَسُرْعَةٍ، وَاتِّساعًا.

الوَجْهَةُ الصَّوْتِيَّةُ
sound wave

وَجْهَةٌ مِيكَانِيَّةٌ يَنْتَقِلُ الاضْطَرَابُ فِيهَا فِي اِتِّجَاهِ حَرْكَةِ الْوَجْهَةِ نَفْسَهُ؛ أَيْ مُوازِيًّا لَهَا.

الوَجْهَةُ الطَّوْلِيَّةُ
longitudinal wave

وَجْهَةٌ مُرْتَدَةٌ النَّاتِجَةُ عَنْ انْعَكَاسِ بَعْضِ طَاقَةِ نَبْضَةِ الْوَجْهَةِ السَّاقِطَةِ إِلَى الْخَلفِ.

الوَجْهَةُ المَنْعَكِسَةُ
reflected wave

وَجْهَةٌ مِيكَانِيَّةٌ تَظَهُرُ وَاقِفَةً وَسَاكِنَةً، وَتَتَوَلَّ نَتِيَّجَةً تَدَاخُلٍ مَوْجَتَيْنِ تَحْرِكَانِ فِي اِتِّجَاهِيْنِ مُتَعَاكِسِيْنِ

الوَجْهَةُ الْمُوقَفَةُ (الْمُسْتَقِرَّةُ)
standing wave

مَادَّةٌ سَائِلَةٌ أَوْ غَازِيَّةٌ تَنْسَابُ (تَدَفُّقُ) وَلَيْسَ لَهَا شَكْلٌ مُحدَّدٌ.

الموائع
fluids

ن

اضْطَرَابٌ يَنْتَقِلُ فِي الْوَسْطِ.

نَبْضَةٌ مَوْجِيَّةٌ
Wave puls

النَّمُوذِجُ الَّذِي يَمْثُلُ الصَّوْءَ بِوَصْفِهِ شَعاعِيًّا يَنْتَقِلُ فِي خَطٍّ مُسْتَقِيمٍ، وَيَتَغَيَّرُ اِتِّجَاهُ فَقْطًا عَنْدَ وَضْعِ حَاجِزٍ فِي مَسَارِهِ.

نَمُوذِجُ الشَّعَاعِ الصَّوْتِيِّ
ray model of light

و

الْوَسْطُ الَّذِي لَا يَمْرُ الصَّوْءَ مِنْ خَلَالِهِ وَيَعْكِسُ بَعْضَهُ.

وَسْطٌ غَيْرٌ شَفَافٌ (مُعْتَمٌ)
opaque

الْوَسْطُ الَّذِي يَمْرُ الصَّوْءَ مِنْ خَلَالِهِ.

الْوَسْطُ الشَّفَافُ
transparent

الْوَسْطُ الَّذِي يَمْرُ الصَّوْءَ مِنْ خَلَالِهِ وَلَا يُسْمِحُ لِلأَجْسَامِ أَنْ تَرَى بِوضُوحٍ.

الْوَسْطُ شَبَهٌ الشَّفَافِ
translucent